




KAMIEŃ DEKORACYJNY



stegu[®]
inspired by nature



ALASKA

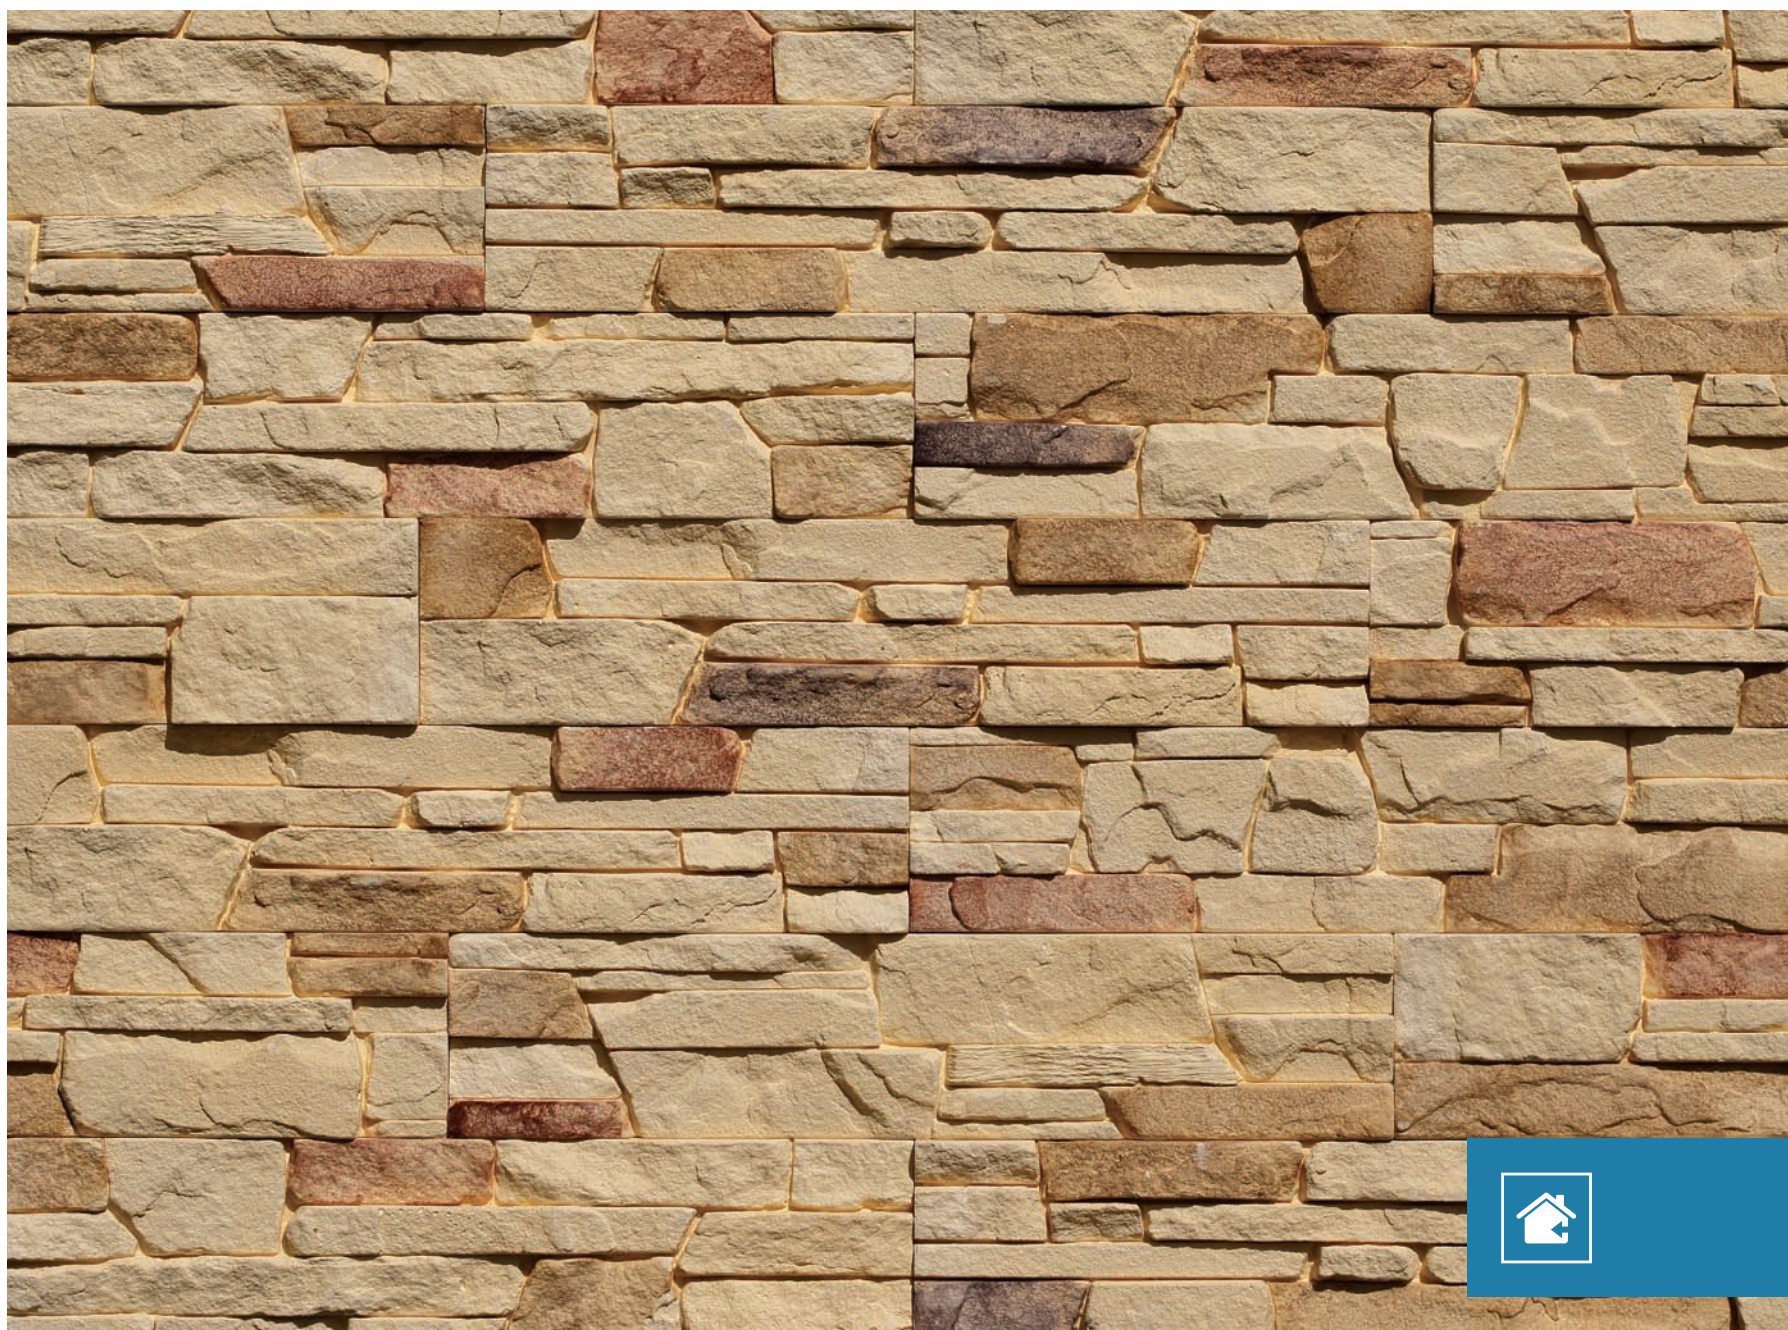

www.stegu.pl

stegu[®]
inspired by nature



wewnętrzna

ALASKA


stegu®
inspired by nature

KAMIEŃ DEKORACYJNY


APROBATA TECHNICZNA: AT-15-7427 / 2014

DZ nr 8/G/STEGU/2014 z 12.05.2014


płytki

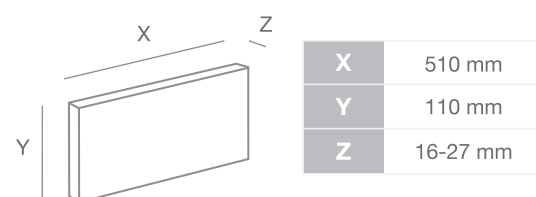


narożnik

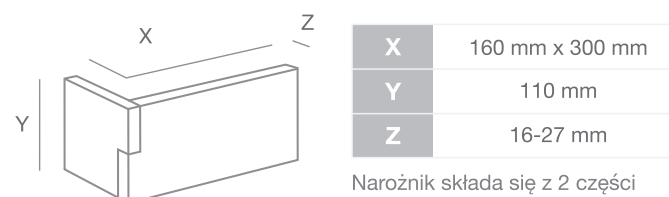

opakowanie

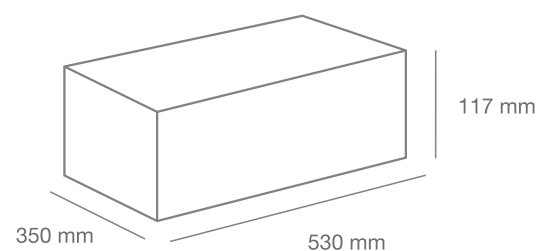

paleta

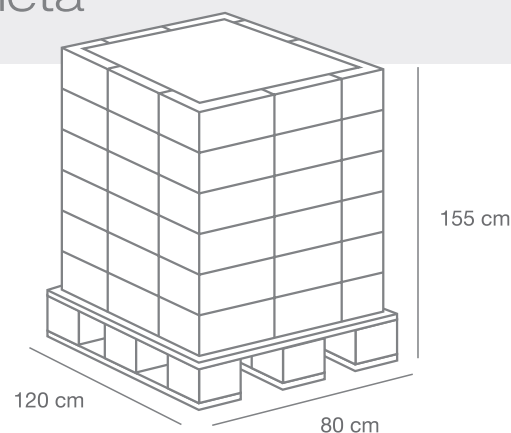

opakowanie	opakowanie zawiera			waga (kg)
	sztuk	bez fugi	z fugą	
płytki	12	0,67 m ²	-	13,00
narożnik	12	1,32 mb 0,60 m ²	-	12,90

paleta	ilość opakowań	waga brutto (kg)
płytki	48	649,00
narożnik	48	644,00

płytki 1



narożnik 1



płytki 2



narożnik 2





ALASKA 1 – SUNNY



ALASKA 2 – DESERT

wskazówki wykonawcze

- Przed przystąpieniem do prac należy dokładnie zmierzyć pomieszczenie, obliczyć powierzchnię do wyklejenia i zakupić o 10% więcej materiału oraz odpowiednią ilość gruntu, kleju, fugi oraz impregnatu zabezpieczającego.
- Jeżeli istnieje potrzeba zamontowania narożników, to do obliczonej ilości należy zakupić o 5% więcej materiału. Zakupienie jednorazowo potrzebnej ilości wszystkich materiałów daje gwarancję powtarzalności koloru płytek oraz fugi.
- Różnice w zabarwieniu pomiędzy elementami w jednym kartonie są celowe i dodają elewacji naturalnego wyglądu. Płytki należy dobierać z kilku kartonów jednocześnie w celu jednolitego rozmieszczenia odcienia.
- Temperatura otoczenia w trakcie klejenia i 48 godzin po klejeniu, nie powinna być niższa niż +5° C.
- Poszczególne informacje nie mają zastosowania do niektórych typów płytek, dlatego przed klejeniem należy dokładnie przeczytać instrukcję na opakowaniu.

Firma Stegu nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowy montaż płytek na ścianie, a reklamacje dotyczące rozmiarów i kolorów po montażu nie będą uwzględniane.

polecane akcesoria



grunt	klej	impregnat
		
STEGU GRUNT	ELASTIK lub GIPSOLEP	ŻYWY KOLOR DO KAMIENIA



Pobierz tekstury na:
www.stegu.pl/wspolpraca

ALASKA

Instrukcja montażu kamienia dekoracyjnego
na przykładzie płytki VENEZIA

PODŁOŻE

- Wszystkie podłoża przed klejeniem powinny być właściwie wysezonowane, mieć odpowiednią nośność, stałą i jednolitą strukturę oraz być równe, suche i oczyszczone z resztek farb, środków antyadhezyjnych i smarów – powłoki niestabilne należy usunąć.
- Podłoże należy zagruntować środkiem np. STEGU GRUNT.

KLEJENIE

- Wyklejanie należy rozpoczynać od wyklejenia narożników lub miejsc najbardziej widocznych, unikając nieładnych docinek i łączeń w miejscach reprezentacyjnych.
- Tył płytki wymaga usunięcia nalotu gipsowego powstałego w trakcie produkcji za pomocą np. szpachelki, szczotki drucianej lub ryżowej.
- Klejenie rozpoczynamy od dołu, opierając pierwszy rząd płytek na podłożu. W przypadku braku równego, poziomego podparcia dla płytek, klejenie rozpoczynamy od ustawienia za pomocą poziomicy i łąty poziomu na wysokości nieprzekraczającej wysokości płytki, tj. nad podłogą. Najlepszy efekt uzyskuje się klejąc płytki przesunięte względem siebie (nie należy kleić płytek jedna pod drugą).
- Klej ELASTIK lub GIPSOLEP nakładamy zgodnie z instrukcją na opakowaniu kleju.
- Cięcie płytek można wykonywać piłą do drewna lub metalu.

KONSERWACJA

- Po zakończeniu prac wyklejoną powierzchnię należy zaimpregnować środkiem ŻYWY KOLOR DO KAMIENIA firmy Stegu, ułatwiającym utrzymanie czystości. Płytki należy zaimpregnować najlepiej po 14 dniach od zakończenia prac montażowych.



VIDEO INSTRUKCJA MONTAŻU

fachowiec^{TV}
www.fachowiec.pl





Zobacz więcej inspiracji na:



Available on the
App Store

ANDROID APP ON
Google play

You Tube stegu.tv


ALASKA

stegu[®]
inspired by nature





COLORADO

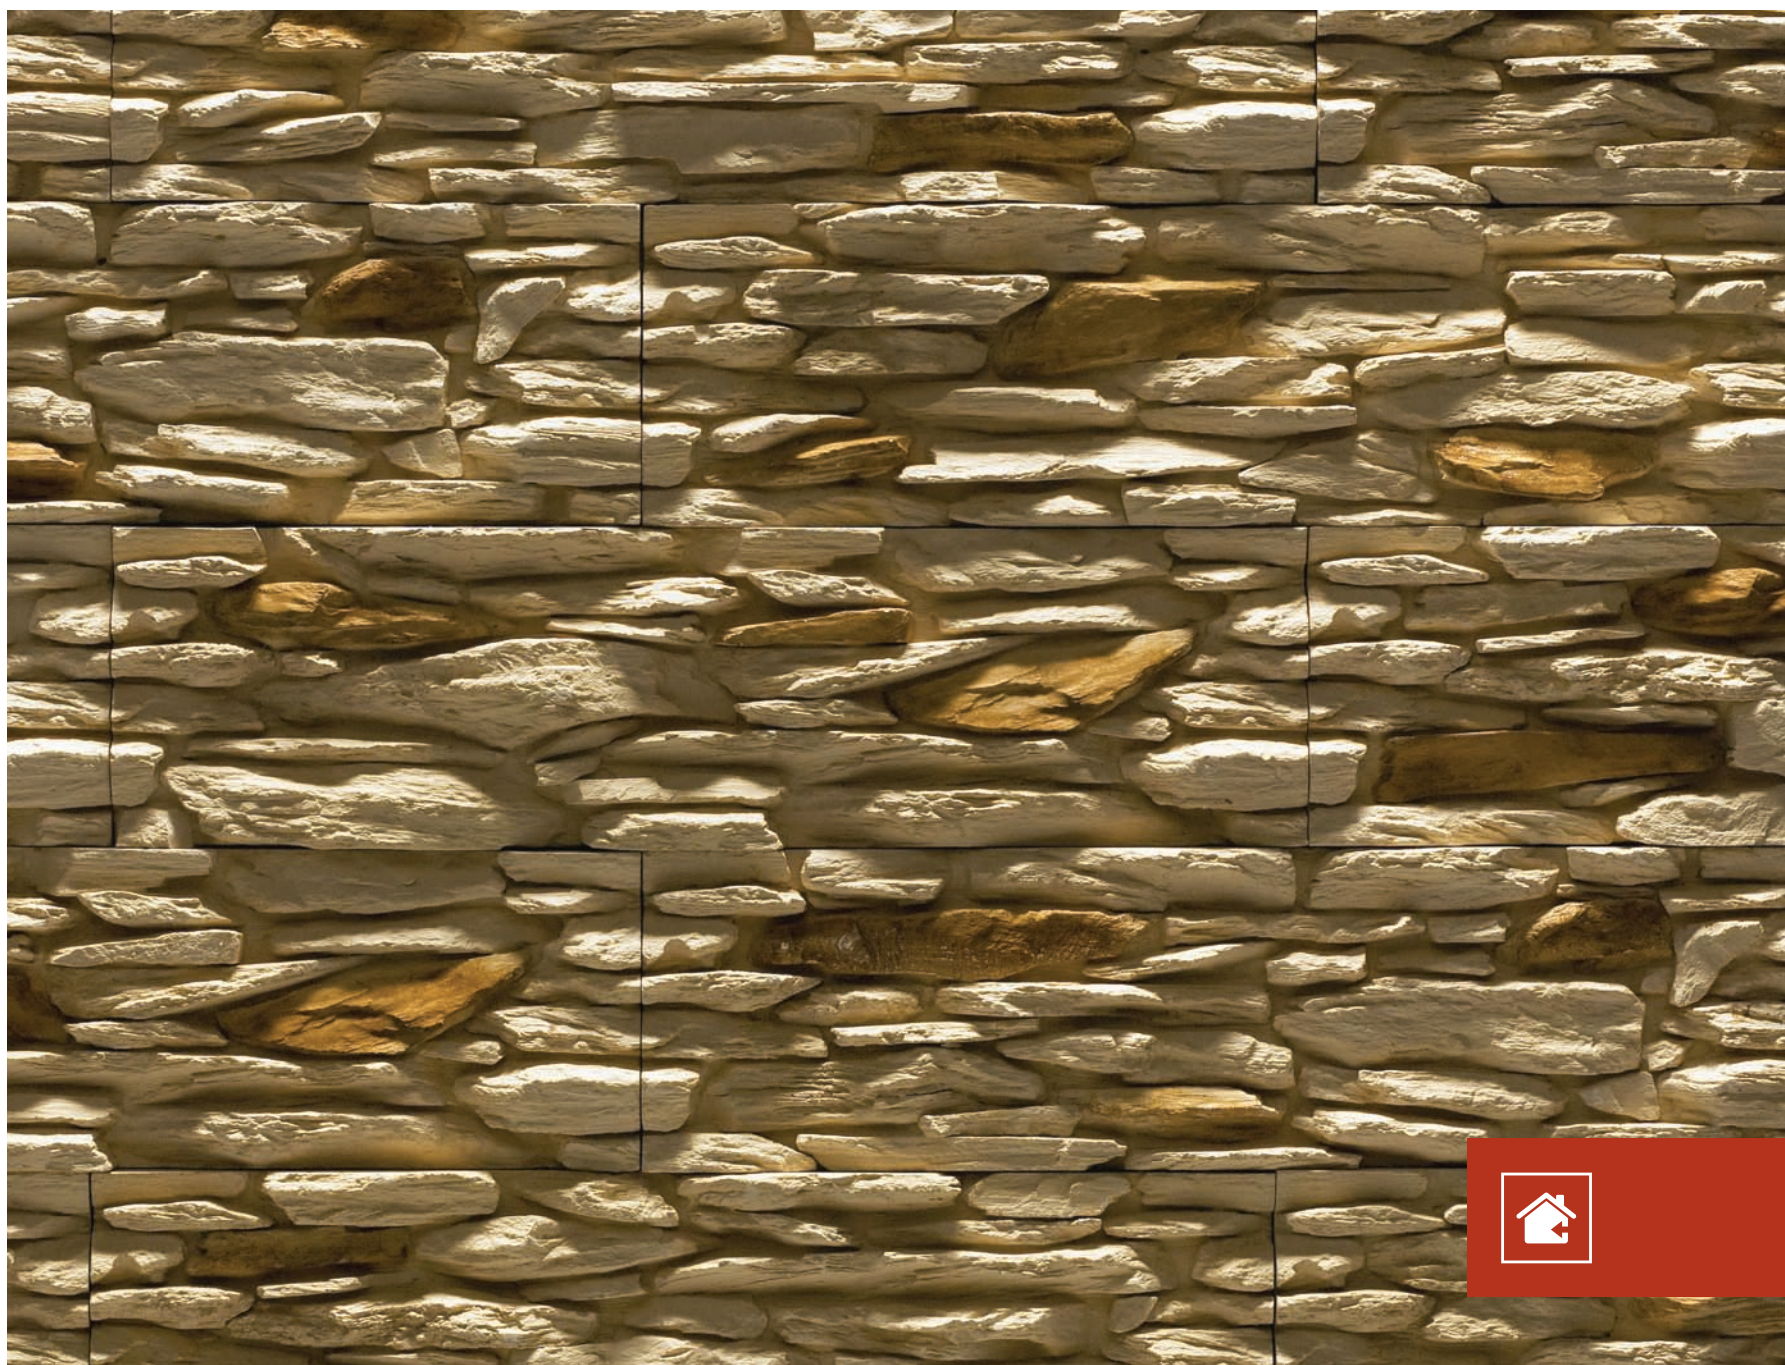

www.stegu.pl

stegu[®]
inspired by nature



wewnętrzna

COLORADO


stegu
inspired by nature

KAMIEŃ DEKORACYJNY

APROBATA TECHNICZNA: AT-15-7427 / 2014


DZ nr 7/G/STEGU/2014 z 12.05.2014

płytki



X	560 mm
Y	150 mm
Z	8-31 mm


narożnik




X	155 mm x 345 mm
Y	150 mm
Z	8-31 mm

Narożnik składa się z 2 części

opakowanie

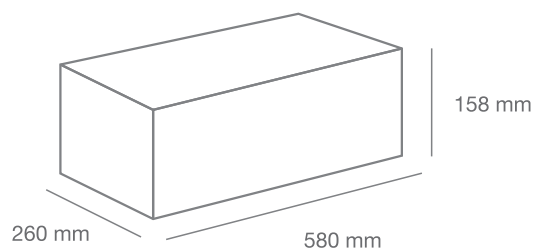

paleta

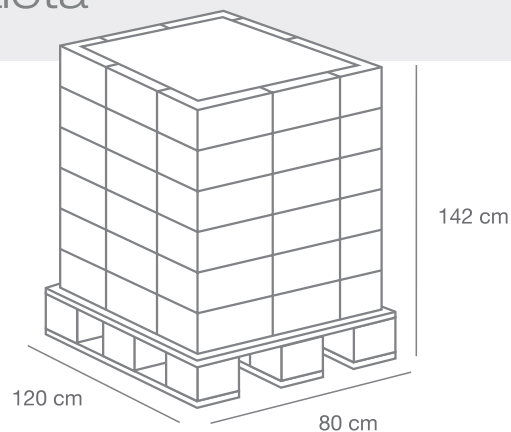

opakowanie	opakowanie zawiera			waga (kg)
	sztuk	bez fugi	z fugą	
płytki	8	0,67 m ²	-	14,00
narożnik	8	1,20 mb 0,60 m ²	-	14,00

paleta	ilość opakowań	waga brutto (kg)
płytki	48	700,00
narożnik	48	700,00

płytki 1



5 907762 304054

narożnik 1



5 907762 304061



COLORADO 1 – DESERT

wskazówki wykonawcze

- Przed przystąpieniem do prac należy dokładnie zmierzyć pomieszczenie, obliczyć powierzchnię do wyklejenia i zakupić o 10% więcej materiału oraz odpowiednią ilość gruntu, kleju, fugi oraz impregnatu zabezpieczającego.
- Jeżeli istnieje potrzeba zamontowania narożników, to do obliczonej ilości należy zakupić o 5% więcej materiału. Zakupienie jednorazowo potrzebnej ilości wszystkich materiałów daje gwarancję powtarzalności koloru płytek oraz fugi.
- Różnice w zabarwieniu pomiędzy elementami w jednym kartonie są celowe i dodają elewacji naturalnego wyglądu. Płytki należy dobierać z kilku kartonów jednocześnie w celu jednolitego rozmieszczenia odcienia.
- Temperatura otoczenia w trakcie klejenia i 48 godzin po klejeniu, nie powinna być niższa niż +5° C.
- Poszczególne informacje nie mają zastosowania do niektórych typów płytek, dlatego przed klejeniem należy dokładnie przeczytać instrukcję na opakowaniu.

Firma Stegu nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowy montaż płytek na ścianie, a reklamacje dotyczące rozmiarów i kolorów po montażu nie będą uwzględniane.

polecane akcesoria



grunt	klej	impregnat
		
STEGU GRUNT	ELASTIK lub GIPSOLEP	ŻYWY KOLOR DO KAMIENIA



Pobierz tekstury na:
www.stegu.pl/wspolpraca

COLORADO

Instrukcja montażu kamienia dekoracyjnego
na przykładzie płytki VENEZIA

PODŁOŻE

- Wszystkie podłoża przed klejeniem powinny być właściwie wysezonowane, mieć odpowiednią nośność, stałą i jednolitą strukturę oraz być równe, suche i oczyszczone z resztek farb, środków antyadhezyjnych i smarów – powłoki niestabilne należy usunąć.
- Podłoże należy zagruntować środkiem np. STEGU GRUNT.

KLEJENIE

- Wyklejanie należy rozpoczynać od wyklejenia narożników lub miejsc najbardziej widocznych, unikając nieładnych docinek i łączeń w miejscach reprezentacyjnych.
- Tył płytki wymaga usunięcia nalotu gipsowego powstałego w trakcie produkcji za pomocą np. szpachelki, szczotki drucianej lub ryżowej.
- Klejenie rozpoczynamy od dołu, opierając pierwszy rząd płytek na podłożu. W przypadku braku równego, poziomego podparcia dla płytek, klejenie rozpoczynamy od ustawienia za pomocą poziomicy i łąty poziomu na wysokości nieprzekraczającej wysokości płytki, tj. nad podłogą. Najlepszy efekt uzyskuje się klejąc płytki przesunięte względem siebie (nie należy kleić płytek jedna pod drugą).
- Klej ELASTIK lub GIPSOLEP nakładamy zgodnie z instrukcją na opakowaniu kleju.
- Cięcie płytek można wykonywać piłą do drewna lub metalu.

KONSERWACJA

- Po zakończeniu prac wyklejoną powierzchnię należy zaimpregnować środkiem ŻYWY KOLOR DO KAMIENIA firmy Stegu, ułatwiającym utrzymanie czystości. Płytki należy zaimpregnować najlepiej po 14 dniach od zakończenia prac montażowych.



VIDEO INSTRUKCJA MONTAŻU

fachowiec^{TV}
www.fachowiec.pl



stegu[®]
inspired by nature

COLORADO



Zobacz więcej inspiracji na:



Available on the
App Store

ANDROID APP ON
Google play

You Tube [stegu.tv](https://www.stegu.tv)


COLORADO

stegu[®]
inspired by nature





CRETA

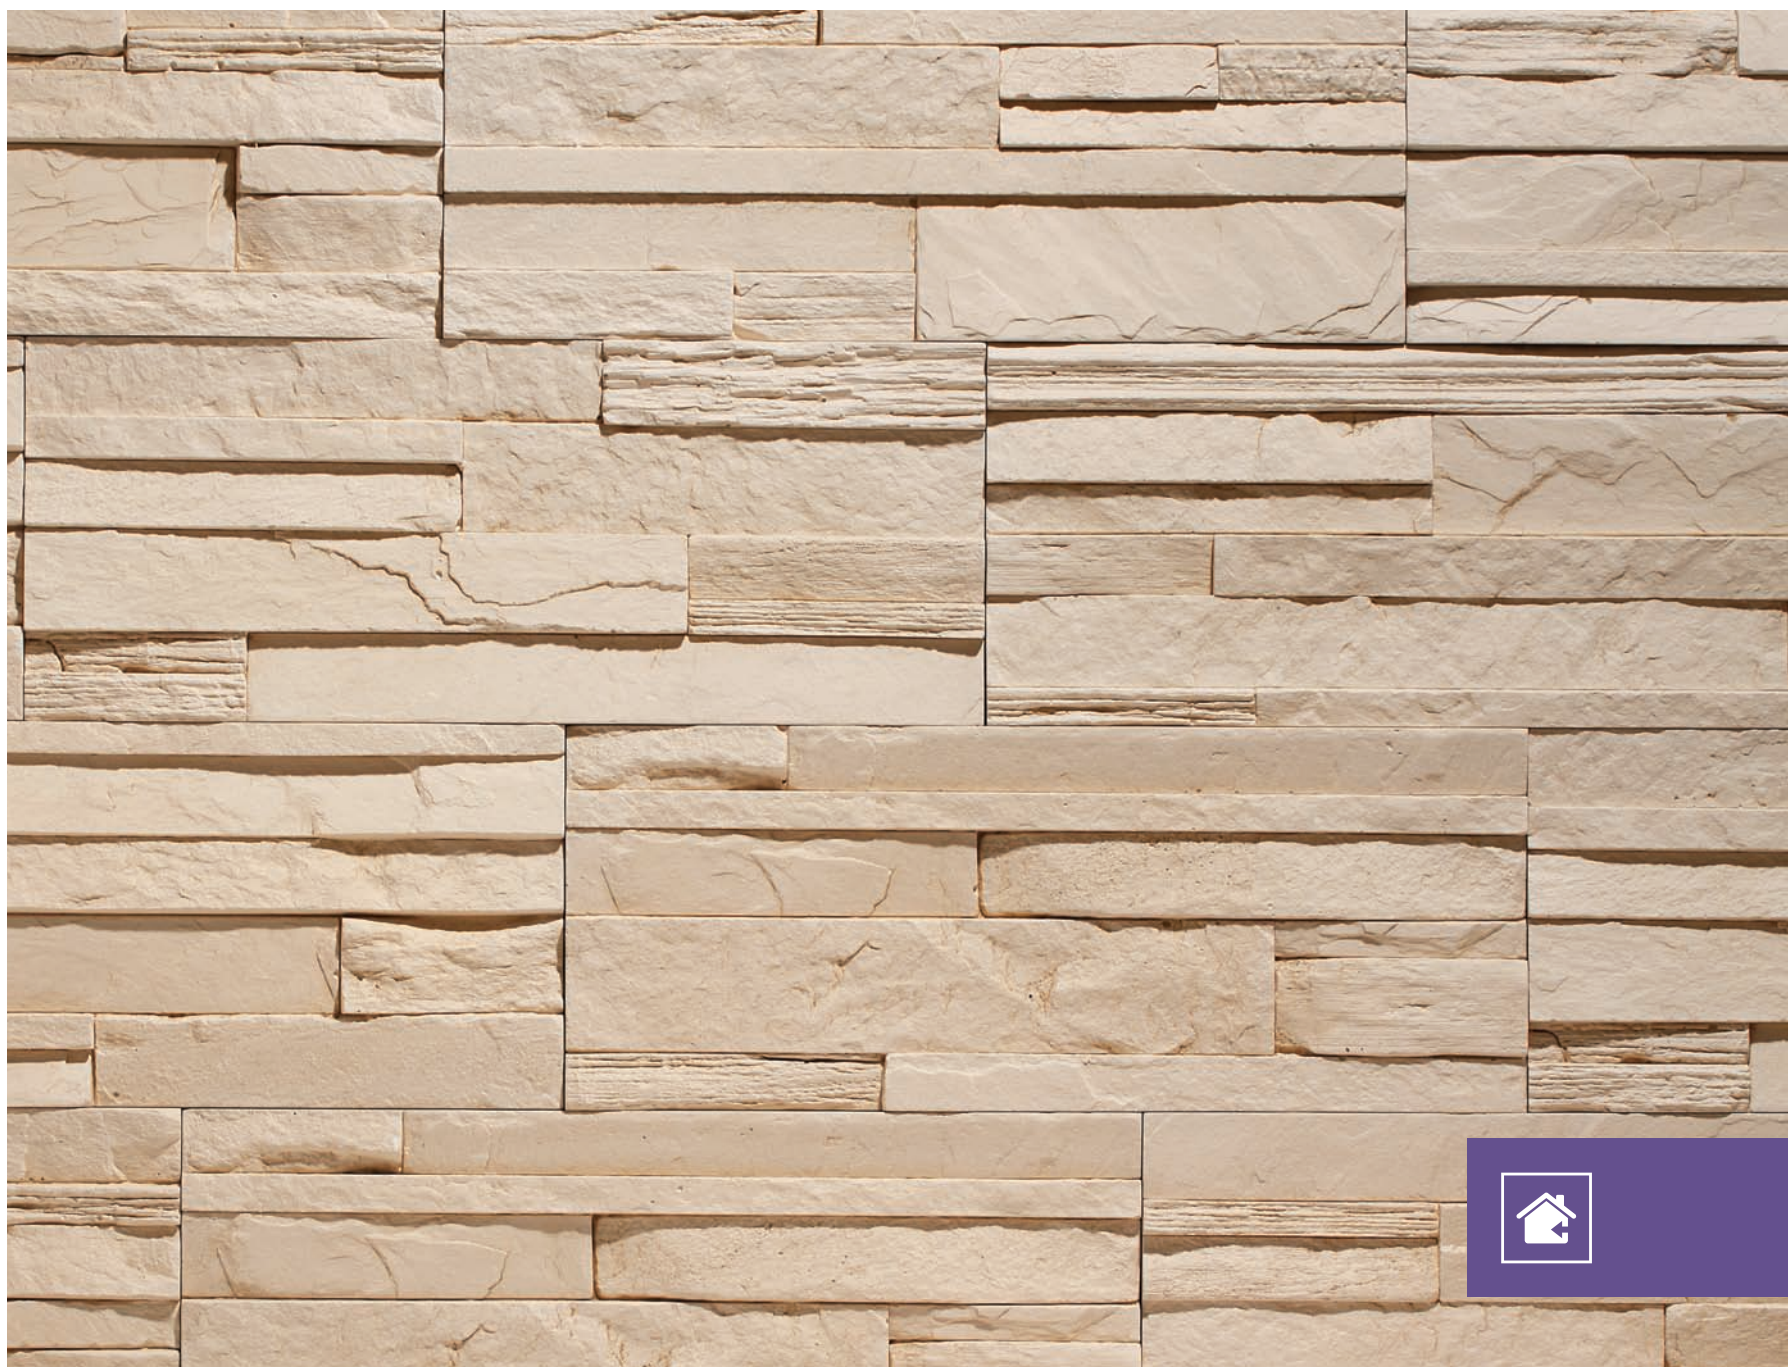

stegu[®]
inspired by nature

www.stegu.pl



wewnętrzna

CRETA


stegu[®]
inspired by nature

KAMIEŃ DEKORACYJNY


APROBATA TECHNICZNA: AT-15-7427 / 2014

DZ nr 3/G/STEGU/2014 z 12.05.2014

płytki

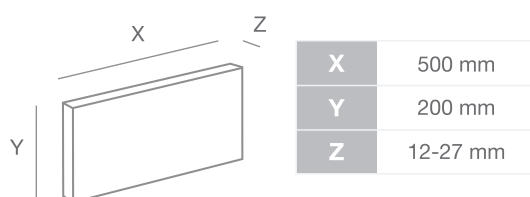


narożnik

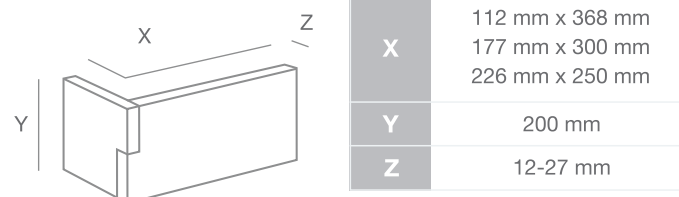


Narożnik składa się z 2 części

opakowanie

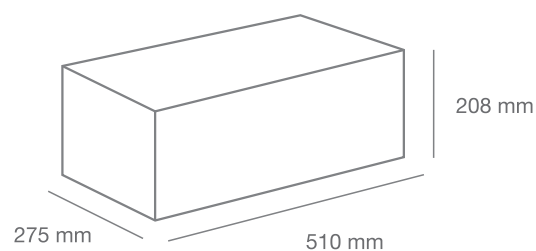

paleta

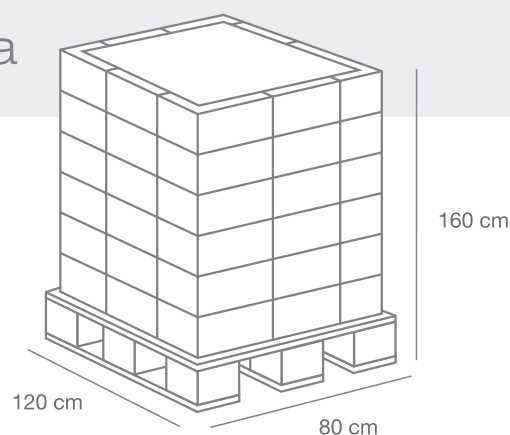

opakowanie	opakowanie zawiera			waga (kg)
	sztuk	bez fugi	z fugą	
płytki	10	1 m ²	-	18,00
narożnik	10	2 mb 0,96 m ²	-	18,00

paleta	ilość opakowań	waga brutto (kg)
płytki	42	781,00
narożnik	42	781,00

płytki 1



narożnik 1



płytki 3



narożnik 3



płytki 2



narożnik 2





CRETA 1 – CREAM



CRETA 2 – DESERT



CRETA 3 – GREY

wskazówki wykonawcze

- Przed przystąpieniem do prac należy dokładnie zmierzyć pomieszczenie, obliczyć powierzchnię do wyklejenia i zakupić o 10% więcej materiału oraz odpowiednią ilość gruntu, kleju, fugi oraz impregnatu zabezpieczającego.
- Jeżeli istnieje potrzeba zamontowania narożników, to do obliczonej ilości należy zakupić o 5% więcej materiału. Zakupienie jednorazowo potrzebnej ilości wszystkich materiałów daje gwarancję powtarzalności koloru płytek oraz fugi.
- Różnice w zabarwieniu pomiędzy elementami w jednym kartonie są celowe i dodają elewacji naturalnego wyglądu. Płytki należy dobierać z kilku kartonów jednocześnie w celu jednolitego rozmieszczenia odcienia.
- Temperatura otoczenia w trakcie klejenia i 48 godzin po klejeniu, nie powinna być niższa niż +5° C.
- Poszczególne informacje nie mają zastosowania do niektórych typów płytek, dlatego przed klejeniem należy dokładnie przeczytać instrukcję na opakowaniu.

Firma Stegu nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowy montaż płytek na ścianie, a reklamacje dotyczące rozmiarów i kolorów po montażu nie będą uwzględniane.

polecane akcesoria



grunt	klej	impregnat
		
STEGU GRUNT	ELASTIK lub GIPSOLEP	ŻYWY KOLOR DO KAMIENIA



Pobierz tekstury na:
www.stegu.pl/wspolpraca

CRETA

Instrukcja montażu kamienia dekoracyjnego
na przykładzie płytki VENEZIA

PODŁOŻE

- Wszystkie podłoża przed klejeniem powinny być właściwie wysezonowane, mieć odpowiednią nośność, stałą i jednolitą strukturę oraz być równe, suche i oczyszczone z resztek farb, środków antyadhezyjnych i smarów – powłoki niestabilne należy usunąć.
- Podłoże należy zagruntować środkiem np. STEGU GRUNT.

KLEJENIE

- Wyklejanie należy rozpoczynać od wyklejenia narożników lub miejsc najbardziej widocznych, unikając nieładnych docinek i łączeń w miejscach reprezentacyjnych.
- Tył płytki wymaga usunięcia nalotu gipsowego powstałego w trakcie produkcji za pomocą np. szpachelki, szczotki drucianej lub ryżowej.
- Klejenie rozpoczynamy od dołu, opierając pierwszy rząd płytek na podłożu. W przypadku braku równego, poziomego podparcia dla płytek, klejenie rozpoczynamy od ustawienia za pomocą poziomicy i łąty poziomu na wysokości nieprzekraczającej wysokości płytki, tj. nad podłogą. Najlepszy efekt uzyskuje się klejąc płytki przesunięte względem siebie (nie należy kleić płytek jedna pod drugą).
- Klej ELASTIK lub GIPSOLEP nakładamy zgodnie z instrukcją na opakowaniu kleju.
- Cięcie płytek można wykonywać piłą do drewna lub metalu.

KONSERWACJA

- Po zakończeniu prac wyklejoną powierzchnię należy zaimpregnować środkiem ŻYWY KOLOR DO KAMIENIA firmy Stegu, ułatwiającym utrzymanie czystości. Płytki należy zaimpregnować najlepiej po 14 dniach od zakończenia prac montażowych.



VIDEO INSTRUKCJA MONTAŻU

fachowiec^{TV}
www.fachowiec.pl





Zobacz więcej inspiracji na:



Available on the
App Store

ANDROID APP ON
Google play

You Tube [stegu.tv](https://www.stegu.tv)

CRETA

stegu[®]
inspired by nature





CAIRO



www.stegu.pl

stegu[®]
inspired by nature



wewnętrzna

CAIRO


stegu[®]
inspired by nature

KAMIEŃ DEKORACYJNY


APROBATA TECHNICZNA: AT-15-7427 / 2014

DZ nr 1/G/STEGU/2014


płytki

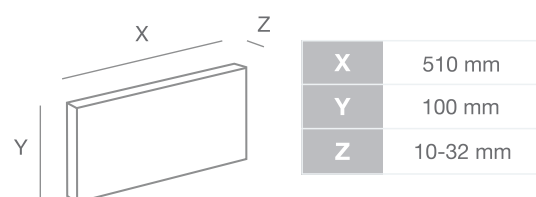


narożnik

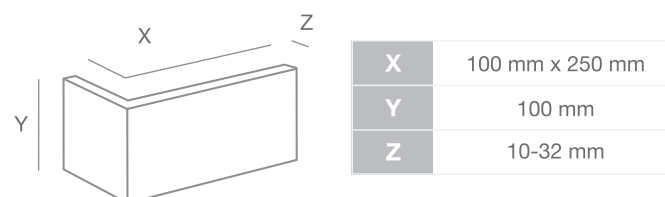

opakowanie

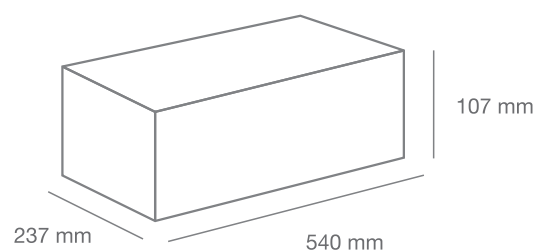

paleta

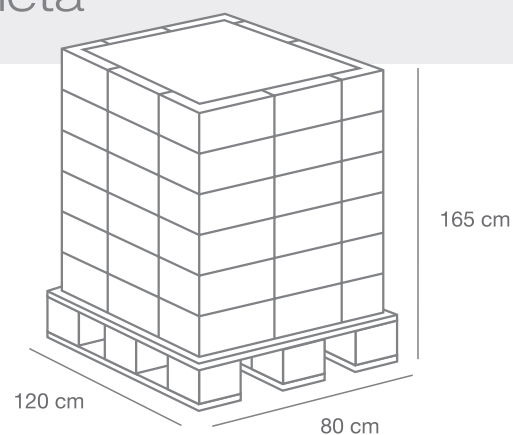

opakowanie	opakowanie zawiera			waga (kg)
	sztuk	bez fugi	z fugą	
płytki	7	0,36 m ²	-	7,80
narożnik	6	0,60 mb 0,21 m ²	-	5,25

paleta	ilość opakowań	waga brutto (kg)
płytki	98	780,00
narożnik	98	540,00

płytki 1



narożnik 1



płytki 2



narożnik 2





CAIRO 1 – CREAM



CAIRO 2 – MOONLIGHT

wskazówki wykonawcze

- Przed przystąpieniem do prac należy dokładnie zmierzyć pomieszczenie, obliczyć powierzchnię do wyklejenia i zakupić o 10% więcej materiału oraz odpowiednią ilość gruntu, kleju, fugi oraz impregnatu zabezpieczającego.
- Jeżeli istnieje potrzeba zamontowania narożników, to do obliczonej ilości należy zakupić o 5% więcej materiału. Zakupienie jednorazowo potrzebnej ilości wszystkich materiałów daje gwarancję powtarzalności koloru płytek oraz fugi.
- Różnice w zabarwieniu pomiędzy elementami w jednym kartonie są celowe i dodają elewacji naturalnego wyglądu. Płytki należy dobierać z kilku kartonów jednocześnie w celu jednolitego rozmieszczenia odcienia.
- Temperatura otoczenia w trakcie klejenia i 48 godzin po klejeniu, nie powinna być niższa niż +5° C.
- Poszczególne informacje nie mają zastosowania do niektórych typów płytek, dlatego przed klejeniem należy dokładnie przeczytać instrukcję na opakowaniu.

Firma Stegu nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowy montaż płytek na ścianie, a reklamacje dotyczące rozmiarów i kolorów po montażu nie będą uwzględniane.

polecane akcesoria



grunt	klej	impregnat
		
STEGU GRUNT	ELASTIK lub GIPSOLEP	ŻYWY KOLOR DO KAMIENIA



Pobierz tekstury na:
www.stegu.pl/wspolpraca

CAIRO

Instrukcja montażu kamienia dekoracyjnego
na przykładzie płytki VENEZIA

PODŁOŻE

- Wszystkie podłoża przed klejeniem powinny być właściwie wysezonowane, mieć odpowiednią nośność, stałą i jednolitą strukturę oraz być równe, suche i oczyszczone z resztek farb, środków antyadhezyjnych i smarów – powłoki niestabilne należy usunąć.
- Podłoże należy zagruntować środkiem np. STEGU GRUNT.

KLEJENIE

- Wyklejanie należy rozpoczynać od wyklejenia narożników lub miejsc najbardziej widocznych, unikając nieładnych docinek i łączeń w miejscach reprezentacyjnych.
- Tył płytki wymaga usunięcia nalotu gipsowego powstałego w trakcie produkcji za pomocą np. szpachelki, szczotki drucianej lub ryżowej.
- Klejenie rozpoczynamy od dołu, opierając pierwszy rząd płytek na podłożu. W przypadku braku równego, poziomego podparcia dla płytek, klejenie rozpoczynamy od ustawienia za pomocą poziomicy i łąty poziomu na wysokości nieprzekraczającej wysokości płytki, tj. nad podłogą. Najlepszy efekt uzyskuje się klejąc płytki przesunięte względem siebie (nie należy kleić płytek jedna pod drugą).
- Klej ELASTIK lub GIPSOLEP nakładamy zgodnie z instrukcją na opakowaniu kleju.
- Cięcie płytek można wykonywać piłą do drewna lub metalu.

KONSERWACJA

- Po zakończeniu prac wyklejoną powierzchnię należy zaimpregnować środkiem ŻYWY KOLOR DO KAMIENIA firmy Stegu, ułatwiającym utrzymanie czystości. Płytki należy zaimpregnować najlepiej po 14 dniach od zakończenia prac montażowych.



VIDEO INSTRUKCJA MONTAŻU

fachowiec^{TV}
www.fachowiec.pl





Zobacz więcej inspiracji na:



Available on the
App Store



ANDROID APP ON
Google play



stegu.tv

CAIRO

stegu[®]
inspired by nature



www.stegu.pl



VENEZIA



www.stegu.pl

stegu[®]
inspired by nature



wewnętrzna

VENEZIA


stegu®
inspired by nature

KAMIEŃ DEKORACYJNY

APROBATA TECHNICZNA: AT-15-7427 / 2014


DZ nr 15/G/STEGU/2014 z 12.05.2014

plytka




X	550 mm
Y	152 mm
Z	12-28 mm

narożnik




X	80 mm x 140 mm 100 mm x 375 mm 70 mm x 340 mm 70 mm x 240 mm 140 mm x 140 mm 70 mm x 300 mm 100 mm x 335 mm
Y	152 mm
Z	12-28 mm

opakowanie

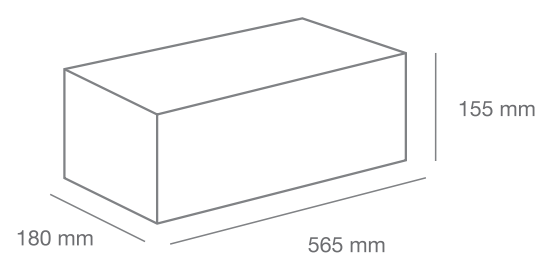

paleta

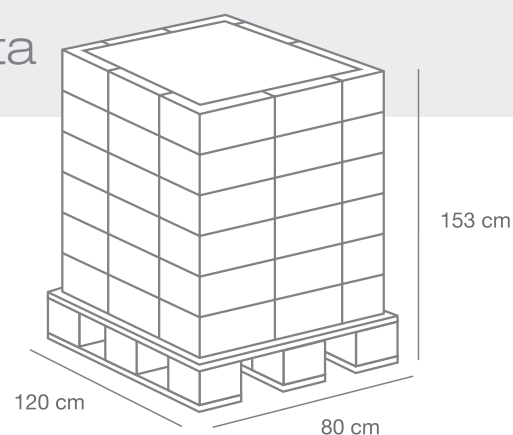

opakowanie	opakowanie zawiera			waga (kg)
	sztuk	bez fugi	z fugą	
plytka	6	0,5 m ²	-	11,00
narożnik	7	1,06 mb 0,38 m ²	-	8,50

paleta	ilość opakowań	waga brutto (kg)
plytka	72	775,00
narożnik	72	610,00

plytka 1



narożnik 1



plytka 4



narożnik 4



plytka 3



narożnik 3






VENEZIA 1 - CREAM



VENEZIA 3 - LATTE

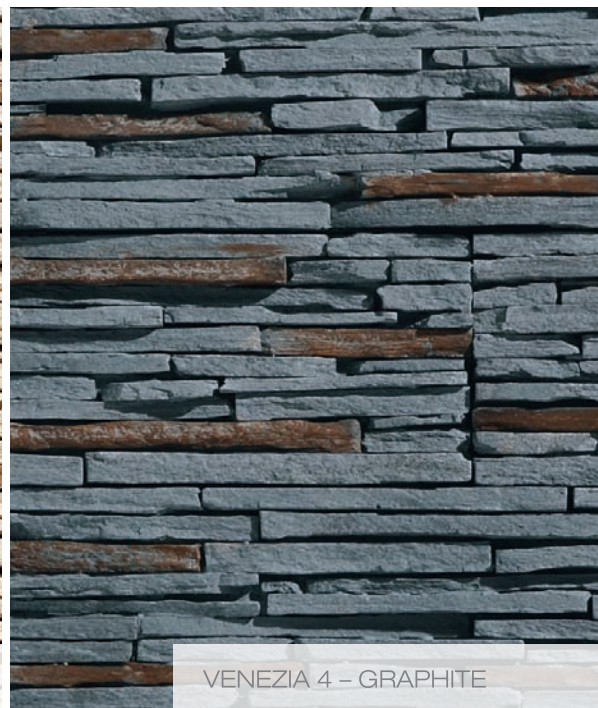

VENEZIA 4 - GRAPHITE

wskazówki wykonawcze

- Przed przystąpieniem do prac należy dokładnie zmierzyć pomieszczenie, obliczyć powierzchnię do wyklejenia i zakupić o 10% więcej materiału oraz odpowiednią ilość gruntu, kleju, fugi oraz impregnatu zabezpieczającego.
- Jeżeli istnieje potrzeba zamontowania narożników, to do obliczonej ilości należy zakupić o 5% więcej materiału. Zakupienie jednorazowo potrzebnej ilości wszystkich materiałów daje gwarancję powtarzalności koloru płytek oraz fugi.
- Różnice w zabarwieniu pomiędzy elementami w jednym kartonie są celowe i dodają elewacji naturalnego wyglądu. Płytki należy dobierać z kilku kartonów jednocześnie w celu jednolitego rozmieszczenia odcienia.
- Temperatura otoczenia w trakcie klejenia i 48 godzin po klejeniu, nie powinna być niższa niż +5° C.
- Poszczególne informacje nie mają zastosowania do niektórych typów płytek, dlatego przed klejeniem należy dokładnie przeczytać instrukcję na opakowaniu.

Firma Stegu nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowy montaż płytek na ścianie, a reklamacje dotyczące rozmiarów i kolorów po montażu nie będą uwzględniane.

polecane akcesoria



grunt	klej	impregnat
		
STEGU GRUNT	ELASTIK lub GIPSOLEP	ŻYWY KOLOR DO KAMIENIA



Pobierz tekstury na:
www.stegu.pl/wspolpraca

VENEZIA

Instrukcja montażu

PODŁOŻE

- Wszystkie podłoża przed klejeniem powinny być właściwie wysezonowane, mieć odpowiednią nośność, stałą i jednolitą strukturę oraz być równe, suche i oczyszczone z resztek farb, środków antyadhezyjnych i smarów – powłoki niestabilne należy usunąć.
- Podłoże należy zagruntować środkiem np. STEGU GRUNT.

KLEJENIE

- Wyklejanie należy rozpoczynać od wyklejenia narożników lub miejsc najbardziej widocznych, unikając nieładnych docinek i łączeń w miejscach reprezentacyjnych.
- Tył płytki wymaga usunięcia nalotu gipsowego powstałego w trakcie produkcji za pomocą np. szpachelki, szczotki drucianej lub ryżowej.
- Klejenie rozpoczynamy od dołu, opierając pierwszy rząd płytek na podłożu. W przypadku braku równego, poziomego podparcia dla płytek, klejenie rozpoczynamy od ustawienia za pomocą poziomicy i łąty poziomu na wysokości nieprzekraczającej wysokości płytki, tj. nad podłogą. Najlepszy efekt uzyskuje się klejąc płytki przesunięte względem siebie (nie należy kleić płytek jedna pod drugą).
- Klej ELASTIK lub GIPSOLEP nakładamy zgodnie z instrukcją na opakowaniu kleju.
- Cięcie płytek można wykonywać piłą do drewna lub metalu.

KONSERWACJA


- Po zakończeniu prac wyklejoną powierzchnię należy zaimpregnować środkiem ŻYWY KOLOR DO KAMIENIA firmy Stegu, ułatwiającym utrzymanie czystości. Płytki należy zaimpregnować najlepiej po 14 dniach od zakończenia prac montażowych.



VIDEO INSTRUKCJA MONTAŻU

fachowiec^{TV}
www.fachowiec.pl



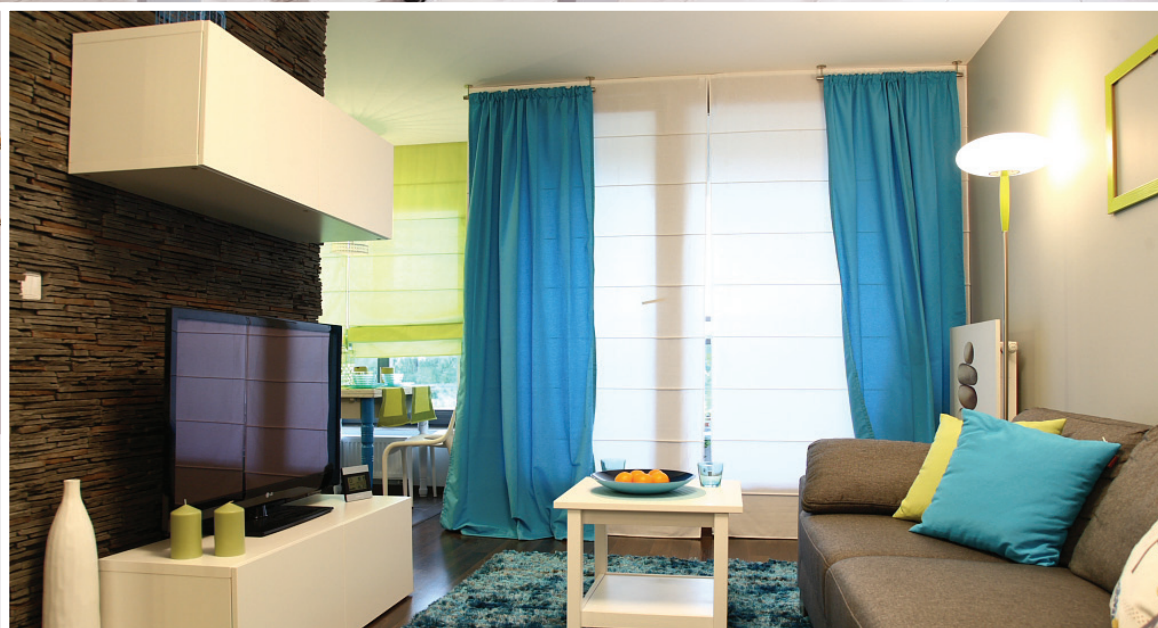

Zobacz więcej inspiracji na:



Available on the
App Store



ANDROID APP ON
Google play



stegu.tv

VENEZIA

stegu[®]
inspired by nature

