




Kompletny system FERMACELL

Płyty gipsowo-włóknowe

Warianty spoin

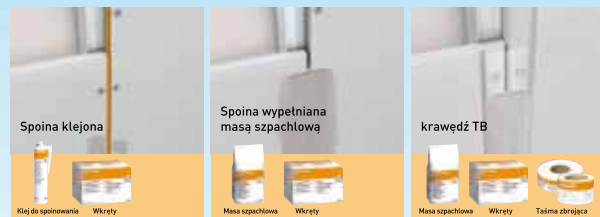

Płyty gipsowo-włóknowe i elementy podłogowe

Odporne na krótkotrwałe zawilgocenie – do stosowania np. w łazienkach



Powerpanel H₂O

Do wszystkich pomieszczeń wilgotnych (ściany) jak np. natryski publiczne



Powerpanel TE i elementy zabudowy natrysków

Do wszystkich pomieszczeń wilgotnych (podłogi) jak np. natryski publiczne



Płyty gipsowo-włóknowe

Wykończenie powierzchni



Oryginalne narzędzia FERMACELL



Zestaw wyrównawczy

Narzędzie do usuwania klejów

Nóż

Wyciskarka ręczna

Szpachle

Element izolacyjny

Elementy izolacji cieplnej przeznaczone na poddasza



Powerpanel HD

Systemy ścian zewnętrznych




Płyty zespolone

Izolacja cieplna ścian




Elementy podłogowe


Suche jastrychy



Zaprawa samopoziomująca Podsyypki

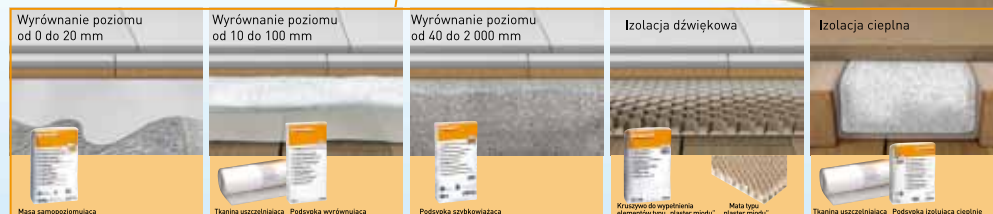

Właściwy program do każdego z zastosowań

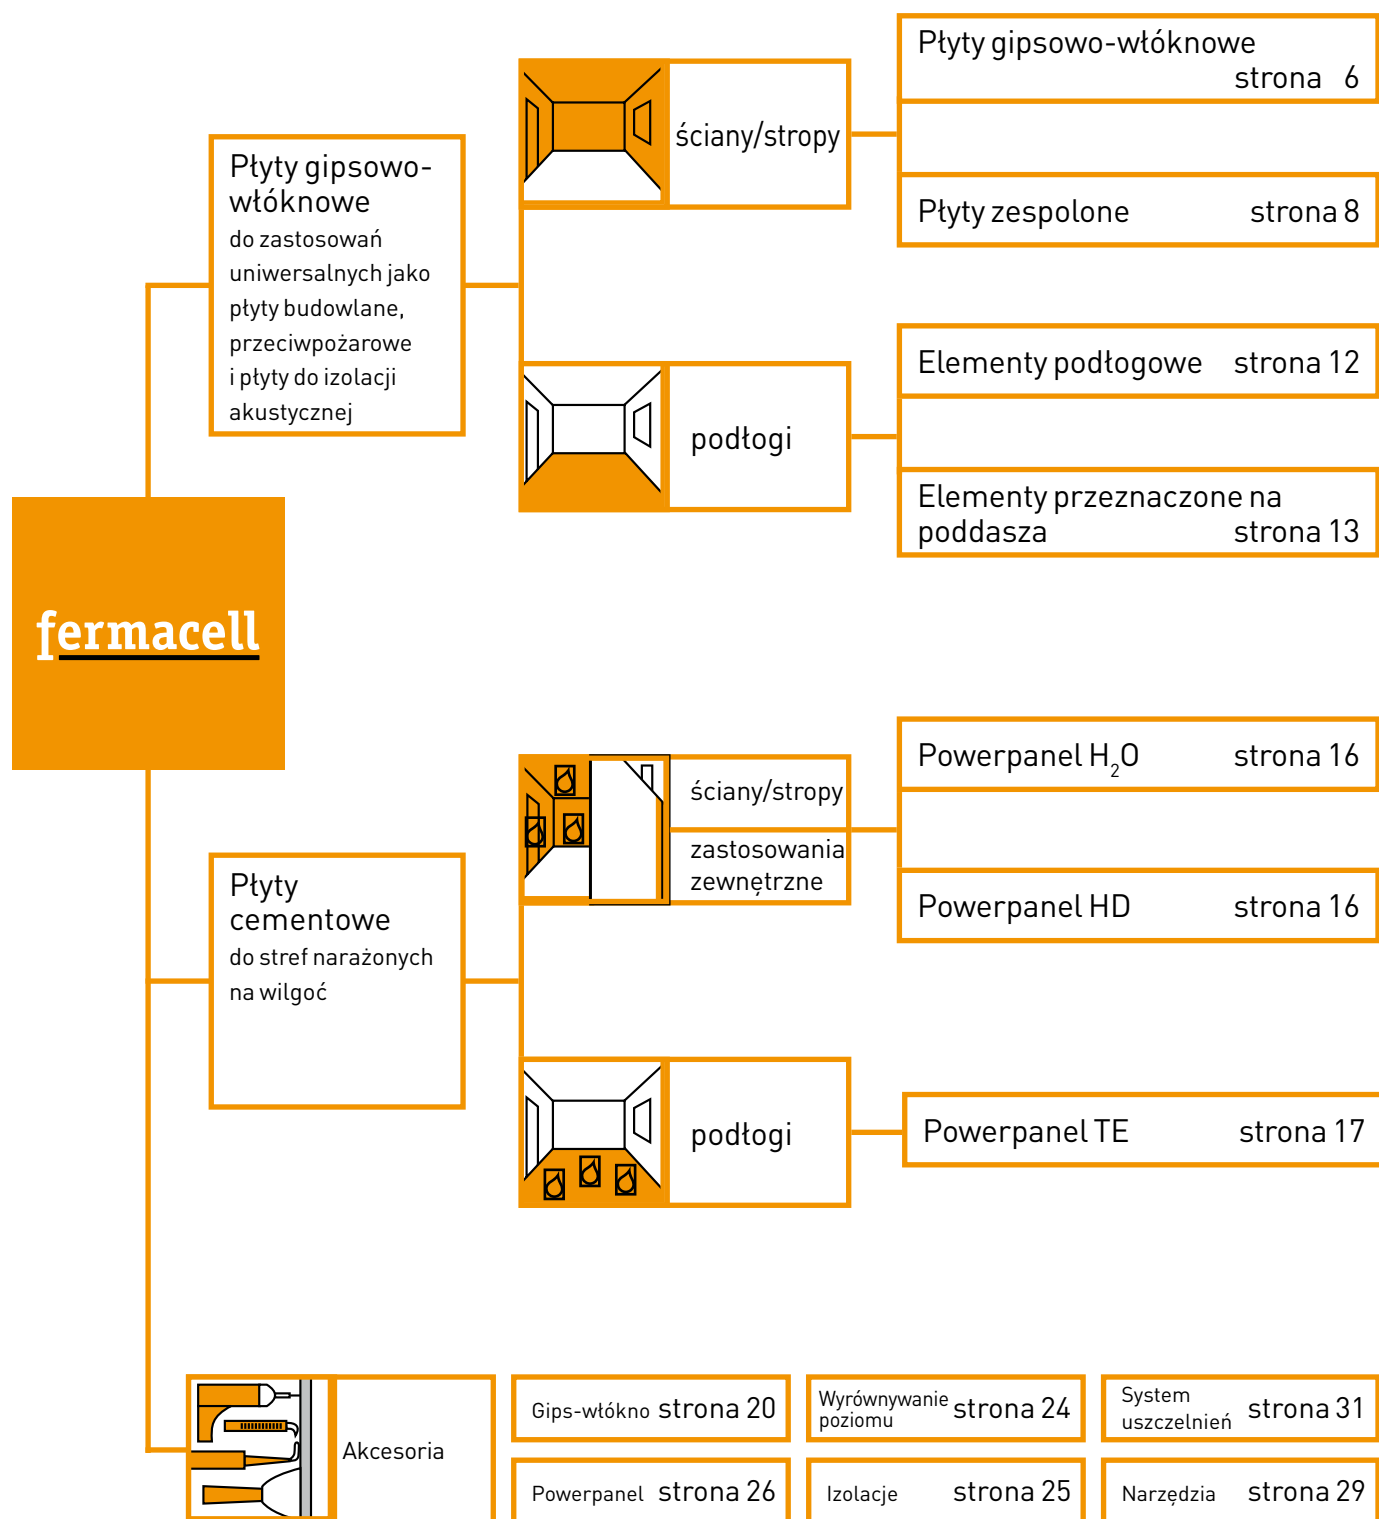




Płyty gipsowo-włóknowe FERMACELL

Płyty FERMACELL zawierają gips i włókna celulozy uzyskiwane w procesie recyklingu papieru. Oba surowce naturalne zostają wymieszane, a po dodaniu wody – bez dodatkowych spoiw – zostają sprasowane pod wysokim ciśnieniem na stabilne płyty.

Jakość produktów FERMACELL podlega stałej kontroli wewnętrznej w zakładach produkcyjnych. W ramach umowy o kontroli jakości produkty są również regularnie poddawane badaniom jakości w akredytowanych laboratoriach.

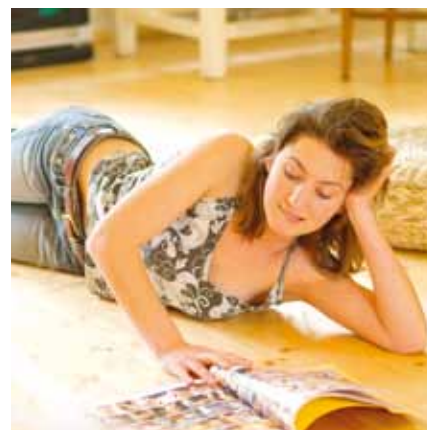

Zalety płyt gipsowo-włóknowych FERMACELL

Płyta FERMACELL jest produkowana z gipsu i włókien celulozowych, bez dodatku innych spoiw. Nie zawiera substancji biologicznie niebezpiecznych.

Materiał, z którego wykonano płyty FERMACELL jest w całym przekroju wzmocniony włóknami. Ta jednorodna struktura nadaje płytom FERMACELL wysoką stabilność i odporność na obciążenia mechaniczne.

Np. 50 kg na koteł
np. 30 kg na wkręt;
haczyk do powieszenia obrazu można obciążyć 17 kg.

Już podstawowe konstrukcje w których zastosowano 10 milimetrowe płyty FERMACELL osiągają odporność ogniową 30-120 minut.

Znakomicie nadają się do pomieszczeń o zmiennej wilgotności powietrza, jak np. łazienki. Po wysuszeniu płyta osiąga swoją pełną sztywność.


Testy przeprowadzone w kilku różnych laboratoriach wykazały doskonałe właściwości w zakresie izolacji akustycznej.

Płyty gipsowo-włóknowe FERMACELL spełniły rygorystyczne wymogi niezbędne do uzyskania Europejskiej Aprobaty Technicznej.

Dla dobrego i zdrowego klimatu w domu




Zastosowania statyczne




Ekstremalnie stabilne



Łatwa obróbka



Niesamowita wytrzymałość na obciążenia



Prosty i łatwy montaż




Płyta przeciwpożarowa



Oszczędna spoina klejona




Płyta do pomieszczeń wilgotnych




Spoinowanie bez problemów.



Izoluje od hałasu



Dla profesjonalistów



Do projektowania konstrukcji na bazie drewna według EN 1995-1-1.

Płyty gipsowo-włóknowe FERMACELL można nacinać, łątać, przecinać, strugać, wiercić w nich, frezować je, a także szlifować.

Płyty można mocować do konstrukcji przy pomocy wkrętów lub specjalnych mocowań, natomiast do murów płyty można przykleić klejem gipsowym FERMACELL.

Klej do spoinowania FERMACELL klei spoiny. Nawet w przypadku spoin poziomych można osiągnąć pełną sztywność płyty, bez konieczności stosowania wsporników.

Masa szpachlowa FERMACELL. Bez specjalnych narzędzi.


Płyta FERMACELL TB: 2/3 materiałów mocujących zostanie pokrytych zaprawą w trakcie jednej operacji, podczas spoinowania..

Produkty FERMACELL spełniają również rygorystyczne wymogi renomowanego eco INSTITUTU.



Płyty gipsowe z dodatkiem włókien celulozowych FERMACELL

do zastosowań uniwersalnych jako płyty budowlane,
przeciwpożarowe i płyty do izolacji akustycznej



Oznaczenie produktu	Grubość mm	Opis	Numer produktu	EAN 40 0 7548...	Wymiary mm	Paleta sztuk	m ²	kg	Ciężar kg/m ²
---------------------	---------------	------	-------------------	---------------------	---------------	-----------------	----------------	----	-----------------------------

Płyty gipsowo-włóknowe o grubości 10 mm

	10 mm	Płyta mała („jednoosobowa”)	70101	...00385 8	1500 x 1000	75	112,50	1324	11,5
			70021	...00190 8	1500 x 500*	140	105	1240	11,5
	10 mm	Płyta duża	70024	...00009 3	2400 x 1200*	60	172,8	2104	11,5
			70023	...00208 0	2500 x 1200*	60	130	2190	11,5
			70025	...00011 6	2600 x 1200	60	187,2	2276	11,5
			70026	...00013 0	3000 x 1200	60	216	2622	11,5
			70130	...00386 5	2000 x 1250	60	149,88	1767	11,5
			70132	...00387 2	2500 x 1250	60	187,35	2208	11,5
			70135	...00388 9	2540 x 1250	60	190,35	2243	11,5
			70133	...00389 6	2750 x 1250	50	171,74	2011	11,5
			70134	...00406 0	3000 x 1250*	50	187,35	2196	11,5
			70150	...00603 3	2000 x 1250*	15	37,47	463	11,5
				...00604 0	2500 x 1250*	15	46,83	578	11,5
	10 mm	Płyta na wymiar*	70000						

Oznaczenie produktu	Grubość mm	Opis	Numer produktu	EAN 40 0 7548...	Wymiary mm	Paleta Sztuk	m ²	kg	Ciężar kg/m ²
---------------------	---------------	------	-------------------	---------------------	---------------	-----------------	----------------	----	-----------------------------

Płyty gipsowo-włóknowe o grubości 12,5 mm

	12,5 mm	Płyta mała („jednoosobowa”)	71002	...00031 4	1500 x 1000	60	90	1390	15
	12,5 mm	„Płyta wąska”	71056	...00382 7	2000 x 625*	60	75	1170	15
			71057	...00383 4	2600 x 625*	60	97,50	1658	15
	12,5 mm	Płyta duża	71024	...00033 8	2400 x 1200*	48	138,24	2038	15
			71023	...00210 3	2500 x 1200*	48	144	2123	15
			71025	...00035 2	2600 x 1200	48	149,76	2207	15
			71026	...00037 6	3000 x 1200	40	144	2190	15
			71130	...00390 2	2000 x 1250	48	119,90	1767	15
			71132	...00391 9	2500 x 1250	48	149,88	2208	15
			71135	...00392 6	2540 x 1250	48	152,28	2243	15
			71053	...00379 0	2630 x 1250*	40	131,5	1942	15
			71133	...00393 3	2750 x 1250	40	137,39	2054	15
			71134	...00394 0	3000 x 1250	40	149,88	2241	15
	12,5 mm	Płyta na wymiar*	71000						

Oznaczenie produktu	Grubość mm	Opis	Numer produktu	EAN 40 0 7548...	Wymiary mm	Paleta sztuk	m ²	kg	Ciężar kg/m ²
---------------------	---------------	------	-------------------	---------------------	---------------	-----------------	----------------	----	-----------------------------

Płyty gipsowo-włóknowe o grubości 15 mm

	15 mm	Płyta mała („jednoosobowa”)	72101	...00395 7	1500 x 1000	50	75	1350	18
			72024	...000574 2	2400 x 1200*	40	115,2	2038	18
	15 mm	Płyta duża	72023	...00261 5	2500 x 1200*	40	120	2123	18
			72025	...00059 8	2600 x 1200	40	124,8	2207	18
			72026	...00061 1	3000 x 1200	35	126	2298	18
			72130	...00396 4	2000 x 1250	40	99,92	1767	18
			72132	...00397 1	2500 x 1250	40	124,90	2208	18
			72135	...00398 8	2540 x 1250	40	126,90	2243	18
			72133	...00399 5	2750 x 1250	35	120,22	2164	18
			72134	...00400 8	3000 x 1250	35	131,15	2361	18
	15 mm	Płyta na wymiar*	72000						

Oznaczenie produktu	Grubość mm	Opis	Numer produktu	EAN 40 0 7548...	Wymiary mm	Paleta sztuk	m ²	kg	Ciężar kg/m ²
---------------------	---------------	------	-------------------	---------------------	---------------	-----------------	----------------	----	-----------------------------


Płyty gipsowo-włóknowe o grubości 18 mm

	18 mm	Płyta mała („jednoosobowa”)	73001	...00078 9	1500 x 1000*	40	60	1272	21
	18 mm	Płyta duża	73024	...00080 2	2400 x 1200*	32	92,16	1958	21
			73023	...00262 2	2500 x 1200*	32	96	2039	21
			73025	...00413 8	2600 x 1200*	32	99,84	2120	21
			73026	...00213 4	3000 x 1200*	25	90	1980	21
			73130	...00401 5	2000 x 1250*	32	79,94	1697	21
			73132	...00402 2	2500 x 1250*	32	99,92	2121	21
			73135	...00403 9	2540 x 1250*	32	101,52	2155	21
			73133	...00404 6	2750 x 1250*	25	85,87	1879	21
			73134	...00405 3	3000 x 1250*	25	93,68	2047	21
	18 mm	Płyta na wymiar*	73000						

* płyty niestandardowe dostępne na zamówienie

Płyty z krawędzią TB FERMACELL

do szybkiego wykorzystania do suchej zabudowy
dla profesjonalistów.



Oznaczenie wyrobu	Grubość mm	Opis	Numer produktu	EAN 40 0 7548...	Wymiary mm	Paleta			Ciężar kg/m²
						sztuk	m²	kg	
Płyta z krawędzią TB o gr. 12,5 mm									
	12,5 mm	4xTB-krawędź po obwodzie	71301	...00425 1	2000 x 1250	48	120,00	1768	15
	12,5 mm	krawędź TB na dłuższych krawędziach płyt	71302 *	...00605 7	2000 x 1250	12	30,00	463	15
			71322	...00445 9	2540 x 1250	48	152,40	2245	15

*Płyty niestandardowe dostępne na zamówienie

FERMACELL Vapor

Do wykonania paroszczelnej powłoki hamującej przenikanie pary wodnej w ścianach zewnętrznych.

Oznaczenie produktu	Grubość mm	Opis	Numer produktu	EAN 40 0 7548...	Wymiary mm	Paleta			Ciężar kg/m ²
						sztuk	m ²	kg	
Płyta hamująca przenikanie pary wodnej									
	12,5 mm	Redukcja przenikania pary wodnej dzięki zastosowaniu na spodniej stronie płyty kaszerowania	71500	...01411 3	3000 x 1250	40	137,39	2091	15
	15 mm	Redukcja przenikania pary wodnej dzięki zastosowaniu na spodniej stronie płyty kaszerowania	72500	...01412 0	3000 x 1250	35	120,22	2192	18

Pakowane na palety drewniane.

Pozostałe wymiary: na zamówienie.

Akcesoria FERMACELL (ściana i strop)

Masa szpachlowa	Klej do spoin	Klej gipsowy	Wkręty	Finalna masa szpachlowa	Masa szpachlowa do szpachlowania powierzchniowego	Taśmy wzmacniające	Oryginalne narzędzia	System uszczelnień
Strona 21	Strona 20	Strona 21	Strona 20	Strona 21	Strona 21	Strona 22	Strona 29	Strona 30

Płyty gipsowo-włóknowe FERMACELL greenline



Wymierna korzyść w postaci zdrowych pomieszczeń

Oznaczenie produktu	Grubość mm	Opis	Numer produktu	EAN 40 0 7548...	Wymiary mm	Paleta			Ciężar
						sztuk	m ²	kg	kg/m ²
Płyty gipsowo-włóknowe o grubości 10 mm									
 	10 mm	Płyta jednoosobowa "poręczna" 	70350	...01474 8	1500 x 1000	75	112,50	1324	11,5

Oznaczenie produktu	Grubość mm	Opis	Numer produktu	EAN 40 0 7548...	Wymiary mm	Paleta			Ciężar
						sztuk	m ²	kg	kg/m ²
Płyty gipsowo-włóknowe o grubości 12,5 mm									
 	12,5 mm	Płyta duża 	71350	...01475 5	3000 x 1250	40	150	2241	15

Akcesoria FERMACELL greenline (ściana i strop)

Klej do spoinowania
greenline




Klej nie wymagający
specjalnego oznakowania
z programu FERMACELL
greenline.

Strona 19



Elementy podłogowe FERMACELL greenline

Elementy podłogowe z izolacją

Oznaczenie produktu	Grubość mm	Opis	Numer produktu	EAN 40 0 7548...	Wymiary mm	Paleta		
						sztuk	m ²	kg
Elementy podłogowe (HF) greenline								
 	30 mm	2 E 31 gl z płytą gipsowo-włóknową o grubości 10 mm 	70350	...01473 1	1500 x 500	60	45,0	1230

Akcesoria FERMACELL greenline (elementy podłogowe)

Klej do jastrychów
greenline




Klej nie wymagający
specjalnego oznakowania
z programu FERMACELL
greenline.

Strona 23

Płyty zespolone FERMACELL

Płyty gipsowo włóknowe FERMACELL wraz z materiałem izolacyjnym, do ocieplania ścian zewnętrznych i ścian piwnicznych.



Oznaczenie produktu	Grubość mm	Opis	Numer produktu	EAN 40 0 7548...	Wymiary mm	Materiał izolacyjny mm	Paleta Sztuk m ² kg
Płyty zespolone							
	30 mm	Płyty gipsowo-włóknowe	77003	...00117 5	1500 x 1000	20	35 52,5 649
	40 mm	z izolacją,	77004	...00119 9	1500 x 1000	30	26 39,0 495
	50 mm	EPS (0,040W/mK)	77005	...00121 2	1500 x 1000	40	21 31,5 410
	60 mm		77006	...00123 6	1500 x 1000	50	17 25,5 341

Akcesoria FERMACELL (płyty zespolone)

Masa
szpachlowa

Klej gipsowy



Strona 21

Strona 21



Elementy podłogowe FERMACELL

Elementy podłogowe FERMACELL składają się z dwóch wzajemnie sklejonych płyt gipsowo-włóknowych FERMACELL o grubości 10 lub 12,5 mm. Obie płyty są względem siebie przesunięte; w ten sposób powstaje zakładka o szerokości 50 mm umożliwiającą sklejanie. Elementy podłogowe FERMACELL w rozmiarze 1500x500 mm oferowane są w zależności od zastosowania w różnych wersjach, z izolacją lub też bez niej.



Zalety elementów podłogowych FERMACELL

Do montażu elementów podłogowych FERMACELL wystarczy tylko jedna osoba.

Sprawdzony pomysł zastosowania zakładki zapewnia prosty, szybki i bezproblemowy montaż płyt.

Elementy połączeniowe zapewniają wstępne połączenie płyt do czasu wyschnięcia kleju i jego pełnego związania.

Elementy podłogowe FERMACELL nadają się także do stosowania systemów ogrzewania podłogowego.

Elementy podłogowe FERMACELL są materiałami o klasyfikacji ogniowej A2_{fls}

Elementy podłogowe FERMACELL spełniły rygorystyczne wymagania niezbędne do uzyskania Europejskiej Aprobaty Technicznej.

Wygodny transport



Łatwa obróbka




Szybki montaż



Proste klejenie




Łatwe łączenie elementów ze sobą - skręcając wkrętami lub wykorzystując zszywki mocujące.



Można po nich od razu chodzić



Odpowiednie do stosowania wraz z instalacją ogrzewania podłogowego




Zapewniają izolację dźwiękową i ciepłą



Niepalne



Odpowiednie do pomieszczeń wilgotnych



Elementy podłogowe FERMACELL można obrabiać bez specjalistycznych narzędzi.

Dwie specjalne dysze zapewniają łatwe i bardzo dokładne nanoszenie kleju podłogowego na zakładki elementów podłogowych.

Po wyschnięciu i stwardnieniu kleju można od razu chodzić po posadzce. Podłoga jest odporna na uszkodzenia kótkami krzesel biurowych.

Obie właściwości można poprawić dzięki użyciu elementów podłogowych FERMACELL.


Odpowiednie do pomieszczeń wilgotnych w gospodarstwach domowych, jak np. łazienki, kuchnie.


Produkty FERMACELL spełniają również rygorystyczne wymagania renomowanego eco INSTITUTU.




Elementy jastrychowe FERMACELL


Z płyt gipsowo-włóknowych z izolacją lub bez niej
do stosowania jako podłogi suche.




Oznaczenie produktu	Grubość mm	Opis Materiał izolacyjny	Numer produktu	EAN 40 0 7548...	Wymiary mm	Paleta Sztuk	m ²	kg
Elementy podłogowe								
	20 mm	2 E 11	76101	...00407 7	1500 x 500	74	55,5	1307
	25 mm	2 E 22	76141	...00408 4	1500 x 500	60	45,0	1324

Oznaczenie produktu	Grubość mm	Opis Materiał izolacyjny	Numer produktu	EAN 40 0 7548...	Wymiary mm	Paleta Sztuk	m ²	kg
Elementy podłogowe z płyt pilśniowych twardych								
	30 mm	2 E 31	76045	...00206 6	1500 x 500	60	45,0	1230
	35 mm	2 E 33 z płytą pilśniową twardą o grubości 10 mm	76046*	...00563 0	1500 x 500	50	37,5	1324

*Dostępne na zamówienie.


Oznaczenie produktu	Grubość mm	Opis Materiał izolacyjny	Numer produktu	EAN 40 0 7548...	Wymiary mm	Paleta Sztuk	m ²	kg
Elementy podłogowe z płyt z wełny mineralnej								
	30 mm	2 E 32	76030	...00105 2	1500 x 500	60	45	1190
	35 mm	2 E 34 z wysokiej jakości płytą z wełny mineralnej o grubości 10 mm	76043*	...00562 3	1500 x 500	50	37,5	1324

*Dostępne na zamówienie.

Oznaczenie produktu	Grubość mm	Opis Materiał izolacyjny	Numer produktu	EAN 40 0 7548...	Wymiary mm	Paleta Sztuk	m ²	kg
Elementy podłogowe (PS)								
	40 mm	2 E 13 EPS DEO 100 ¹⁾ w grubości 20 mm.	76003	...00099 4	1500 x 500	60	45	1130
	45 mm	— EPS DEO 100 ¹⁾ w grubości 20 mm.	76053*	...00561 6	1500 x 500	50	37,5	1140
	50 mm	2 E 14 EPS DEO 100 ¹⁾ w grubości 30 mm.	76004	...00101 4	1500 x 500	50	37,5	980

¹⁾ wg EN 13 163 EPS DEO 100 KPa.

*Dostępne na zamówienie.



Akcesoria FERMACELL (elementy jastrychowe)

Klej do
jastrychów

Wkręty

Taśma dylatacyjna
do obrzeży

Masa
szpachlowa

Narzędzia
FERMACELL



Strona 23

Strona 23

Strona 23

Strona 23

Strona 29

Akcesoria FERMACELL (wyrównywanie różnic wysokości i izolacje)

Podsypka
wyrównująca

Podsypka
szybkowiążąca


Masa samo-
poziomująca

Izolacja akustyczna
tłumiąca odgłos kroków

Podsypka
izolująca ciepłnie

Tkanina
uszczelniająca

Narzędzia
FERMACELL

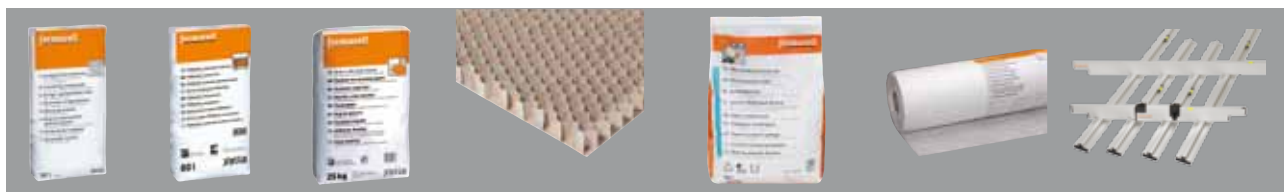

Strona 24

Strona 24

Strona 24

Strona 25

Strona 25

Strona 24

Strona 29

Elementy podłogi dachowej FERMACELL P+D przeznaczone na poddasza

Poprawa izolacji termicznej stropu poddasza.

Oznaczenie produktu	Grubość mm	Materiał izolacyjny	Numer produktu	Wymiary mm	Paleta sztuk	m ²	kg
Elementy P+D przeznaczone na poddasza							
	70 mm	EPS 035 DE0 150* w grubości 60 mm.	77043	1500 x 500	45	22,5	317
	120 mm	EPS 035 DE0 150* w grubości 110 mm.	77037	1500 x 500	24	12	193
	150 mm	EPS 035 DE0 150* w grubości 140 mm.	77039	1500 x 500	18	9	150

*= wg normy EN 13163.

Akcesoria FERMACELL (elementy podłogi dachowej)

Nie są potrzebne żadne akcesoria!


Elementy łączy się ze sobą bez kleju, bez skręcania - wystarczy je ze sobą zsuwać.

FERMACELL Powerpanel

Płyty Powerpanel są to wzmocnione włóknem szklanym, produkowane z wykorzystaniem cementu jako spoiwa, płyty z betonu lekkiego. Dzięki zastosowaniu surowców mineralnych płyty te są niepalne - klasa reakcji na ogień A1 zgodnie z normą PN-EN 12467:2009. Ich obróbka jest podobna do obróbki płyt gipsowo-włóknowych FERMACELL.



Zalety płyt FERMACELL Powerpanel



Szczególnie odporne na wilgoć, do użytku zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz.


Znakomita płyta do stosowania w budynkach mieszkalnych, jak i w obiektach publicznych, jak np. prysznice, kuchnie i baseny.

Płyty FERMACELL Powerpanel można łatwo obrabiać, bez potrzeby posiadania specjalnych narzędzi.

Klej do spoinowania FERMACELL. W przypadku spoin poziomych można osiągnąć sztywność płyty nawet bez konieczności stosowania wsporników.

Płyty FERMACELL Powerpanel spełniły rygorystyczne wymagania niezbędne do uzyskania Europejskiej Aprobaty Technicznej.

Odpowiednie do pomieszczeń wilgotnych



Niesamowicie stabilne i lekkie



Łatwa obróbka



Wygodny i łatwy montaż



Oszczędne klejenie spoin



Szpachlowanie powierzchniowe



Płyty Powerpanel składają się z lekkiego betonu wzmocnionego włóknami szklanymi. Przy niewielkim ciężarze są bardzo stabilne i odporne na obciążenia mechaniczne.


Płyty Powerpanel H₂O można mocować do konstrukcji przy pomocy wkrętów lub specjalnych mocowań.

Aby osiągnąć najwyższą jakość wykończenia powierzchni na płytach Powerpanel stosuje się warstwę wykończeniową z finalnej masy FERMACELL Powerpanel.


Produkty FERMACELL spełniają również rygorystyczne wymagania renomowanego eco INSTITUTu.



FERMACELL Powerpanel H₂O



Płyta cementowa do stosowania w pomieszczeniach wilgotnych oraz na fasadach.


Oznaczenie produktu	Grubość mm	Opis	Numer produktu	EAN 40 0 7548...	Wymiary mm	Paleta Sztuk	m ²	kg	Ciężar kg/m ²
	12,5 mm	Płyta „jednoosobowa”	75052	...00497 8	1250 x 1000	50	62,5	805	12,5
	12,5 mm	Płyta duża	75049	...00535 7	1250 x 2000	30	75,0	1005	12,5
			75050	...00498 5	1250 x 2600	30	97,5	1269	12,5
			75051*	...00499 2	1250 x 3010	30	112,5	1456	12,5

*Dostępne na zamówienie.

Akcesoria FERMACELL Powerpanel (Powerpanel H₂O)


Klej do spoin	Wkręty	Masa szpachlowa	Finalna masa szpachlowa	Tynk do nanoszenia wałkiem	Kłapa rewizyjna	System uszczelnień	Zdzierak do kleju
							
Strona 26	Strona 26	Strona 26	Strona 26	Strona 21	Strona 26	Strona 30	Strona 29

FERMACELL HD





Płyta cementowa do stosowania na fasadach oraz do wykonywania wysokiej jakości okładzin przeciwpożarowych.

Sprawdzona, odpowiednia do stosowania w budynkach na bazie drewna.


Oznaczenie produktu	Grubość mm	Opis	Numer produktu	EAN 40 0 7548...	Wymiary mm	Szt. na palecie	m ²	kg	Ciężar kg/m ²
	15 mm	Płyta „jednoosobowa”	75043	...00417 6	1250 x 1000	60	75	1267	15
	15 mm	Płyta duża	75030	...00293 6	2600 x 1250	30	97,5	1660	15
			75031	...00294 3	3000 x 1250	30	112,5	1915	15


Akcesoria FERMACELL Powerpanel (Powerpanel HD i H₂O do stosowania na zewnątrz)

Taśma wzmacniająca	Klej	Lekka wyprawa	Siatka wzmacniająca	Profil cokotowy	Profil dylatacyjny
					
Strona 27	Strona 27	Strona 27	Strona 27	Strona 27	Strona 27

FERMACELL Powerpanel TE

Element podłogowy cementowy,
do stosowania w pomieszczeniach o dużej wilgotności.



Oznaczenie produktu	Grubość mm	Opis	Numer produktu	EAN 40 0 7548...	Wymiary mm	Szt. na palecie	m ²	kg	Ciężar kg/m ²
Powerpanel TE									
	25 mm	Element podłogowy do pomieszczeń mokrych	75070	...00537 1	500 x 1250	60	37,5	963	25

Akcesoria FERMACELL (Powerpanel TE)

Klej do
jastrychów

Wkręty TE

Masa
szpachlowa

Finalna masa
szpachlowa

Podsypka
szybkowiążąca

System
uszczelnień

Narzędzia
FERMACELL



Strona 28

Strona 28

Strona 28

Strona 26

Strona 24

Strona 30

Strona 29

Elementy zabudowy pryszniców i elementy odpływowe FERMACELL Powerpanel TE

Oznaczenie produktu	Wymiary mm	Z rowkiem częściowym mm	Opis produktu	Numer 40 0 7548...	EAN mm	Wymiary
---------------------	------------	----------------------------	---------------	-----------------------	--------	---------

Elementy zabudowy pryszniców i elementy odpływowe Powerpanel TE

			Element odpływowy			
	500x500 mm	600x600 mm	Element odpływowy do kuchni publicznych, pomieszczeń gospodarczych i natrysków publicznych	75076	...00598 2	500 x 500
			Element zabudowy prysznic			
	1000x1000 mm	1100x1100 mm	Element bezbarierowej zabudowy prysznic	75080	...00599 9	1000 x 1000
	1200x1200 mm	1300x1250 mm		75081	...00600 2	1200 x 1200

Akcesoria FERMACELL (element zabudowy prysznic i element odpływowy)

Zestaw elementów
odpływu brodzika

System
uszczelnień

Podsypka
szybkowiążąca




Strona 28

Strona 28


Strona 24

Oryginalne akcesoria FERMACELL

Tylko oryginalne akcesoria marki FERMACELL zostały przetestowane odpowiednio do wymagań i właściwości wyrobów FERMACELL. Przeprowadzone testy potwierdzają zarówno przeznaczenie produktów do poszczególnych zastosowań, jak i jakość produktów.

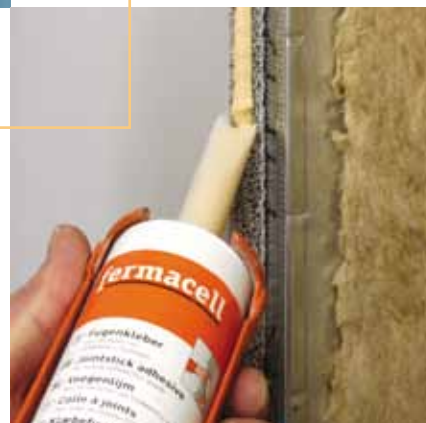

Akcesoria do płyt gipsowo-włóknowych FERMACELL



Oznaczenie wyrobu	Objętość ml	Opis	Numer wyrobu	EAN 40 0 7548...	Sztuk/ opak.	Opak. na palecie	Zużycie
Klej do spoin 310 ml							
	310 ml	kartusze Do bezpiecznego i trwałego łączenia ze sobą krawędzi płyt; ze specjalną końcówką ułatwiającą nanoszenie kleju	79023	...00168 7	25	48	około 20 ml/m spoiny, około 22 m ² powierzchni ściany (płyty duże), około 11 m ² powierzchni stropu (płyty małe),


Oznaczenie wyrobu	Objętość ml	Opis	Numer wyrobu	EAN 40 0 7548...	Sztuk/ opak.	Opak. na palecie	Zużycie
Klej do spoin greenline							
		kartusze Klej nie wymagający specjalnego oznakowania, umożliwiający trwałe łączenie płyt gipsowo- włóknowych FERMACELL. Ze specjalną końcówką ułatwiającą nanoszenie kleju	79024	...014397	25	48	około 20 ml/m spoiny, około 22 m ² powierzchni ściany (płyty duże), około 11 m ² powierzchni stropu (płyty małe),

Oznaczenie wyrobu	Objętość ml	Opis	Numer wyrobu	EAN 40 0 7548...	Sztuk/ opak.	Opak. na palecie	Zużycie
Klej do spoin 580 ml							
	580 ml	w folii Do bezpiecznego i trwałego łączenia ze sobą krawędzi płyt; ze specjalną końcówką ułatwiającą nanoszenie kleju	79029	...00204 2	20	33	około 20 ml/m spoiny, około 40 m ² powierzchni ściany (płyty duże), około 20 m ² powierzchni stropu (płyty małe),

Oznaczenie wyrobu	Wymiary mm	Opis	Numer wyrobu	EAN 40 0 7548...	Sztuk / paczkę	Paczek/ opak. zbior.	Zużycie/m ² ściana	strop
Wkręty (+bit)								
	3,9 x 30	Do wykonywania poszyc jednowarstwowych konstrukcji drewnianych lub metalowych	79011	...00160 1	1000	10	20 - 26 szt.	16 - 22 szt.
	3,9 x 40	Do wykonywania poszyc jedno lub dwuwarstwowych konstrukcji dREW- nianych lub metalowych	79021	...00166 3	250	40	20 - 26 szt.	16 - 22 szt.
	3,9 x 55	Do wykonywania poszyc jedno lub wielowarstwowych konstrukcji drewnianych lub metalowych	79047	...01402 1	1000	10	20 - 26 szt.	16 - 22 szt.
			79053	...01401 4	1000	10	20 - 26 szt.	16 - 22 szt.

Oznaczenie wyrobu	Wymiary mm	Opis	Numer wyrobu	EAN 40 0 7548...	Sztuk / paczkę	Paczek/ opak. zbior.	Zużycie/m ² ściana	strop
Wkręty z ostrzem wierzącym (+bit)								
	3,5 x 30 BS	Do wykonywania poszyc jed- nowarstwowych wzmocnio- nych konstrukcji metalowych.	79052	...01404 5	1000	10	20 - 26 szt.	16 - 22 szt.
	3,5 x 25 BS		79048	...01403 8	250	40		
			79025	...001700	1000	10		

Akcesoria do płyt gipsowo-włóknowych FERMACELL



Oznaczenie wyrobu	Wymiary mm	Opis	Numer wyrobu	EAN 40 0 7548...	Sztuk / paczkę	Paczek/ opak. zbior.	Zużycie/m ² ściana	strop
Wkręty na taśmie plastikowej								
	3,9 x 30 Mag.	Do wykonywania poszyc jednowarstwowych konstrukcji drewnianych lub metalowych. Na plastikowej taśmie umożliwiającej lepszą organizację pracy i szybszy montaż. Nadają się do wszystkich wkrętarek z podajnikiem.	79049	...014007	1000 (50x20)	10	20 - 26 szt.	16 - 22 szt.

Oznaczenie wyrobu	Objętość kg	Opis	Numer wyrobu	EAN 40 0 7548...	Worków/ 1 palecie	Zużycie
Masa szpachlowa						
	5 kg	Do spoinowania płyt FERMACELL	79001	...001533	144	około 0,2 kg/m ² dla spoin grubości 10 mm płyty
	20 kg	bez lub z taśmą zbrojącą	79003	...005449	48	mate i krawędź TB, około 0,1 kg/m ² w przypadku płyt na całą wysokość ściany.

Oznaczenie wyrobu	Objętość kg	Opis	Numer wyrobu	EAN 40 0 7548...	Worków/ 1 palecie	Zużycie
Klej gipsowy						
	20 kg	Służy do przyklejania płyt FERMACELL bezpośrednio do muru.	79043	...00255 4	48	około 3-4 kg/m ² .


Oznaczenie wyrobu	Objętość l	Opis	Numer wyrobu	EAN 40 0 7548...	Kubek./ 1 palecie	Zużycie
Finalna masa szpachlowa						
	3 l	Masa szpachlowa do wygładzania powierzchni, pokrywania powierzchni gładzią, w celu osiągnięcia jakości wykończenia powierzchni Q4	79007	...00593 7	96	pokrywanie całych powierzchni gładzią około 0,17 l/m ² .
	10 l		79002	...00215 8	44	

Oznaczenie wyrobu	Objętość kg	Opis	Numer wyrobu	EAN 40 0 7548...	Worków/ 1 palecie	Zużycie
Masa szpachlowa do szpachlowania powierzchniowego						
	5 kg	Do pokrywania gładzią całych powierzchni ścian i stropów Optymalna przyczepność na krytycznych podkładach	79088	...00591 3	160	1 000 g/m ² przy warstwie grubości 1 mm
	25 kg		79089	...00592 0	32	

Oznaczenie wyrobu	Pojemność mm	Opis	Numer wyrobu	EAN 40 0 7548...	Kubek./ 1 palecie	Zużycie
Tynk do nanoszenia wałkiem						
	10 kg	Do bezpośredniego użycia, jako ostatnia warstwa wykończenia powierzchni. Nadaje się do nanoszenia na płyty gipsowo-włóknowe FERMACELL oraz płyty Powerpanel H ₂ O.	79168	...01443 4	40	około 0,5 kg/m ² na warstwę.

nowość

Akcesoria do płyt gipsowo-włóknowych FERMACELL



Oznaczenie wyrobu	Szerokość mm	Opis	Numer wyrobu	EAN 40 0 7548...	Sztuk/ 1 palecie	Opak. na palecie
Watek piankowy						
	180 mm	Do szybkiego, łatwego nanoszenia optymalnej grubości powłok tynkarskich przeznaczonych do nanoszenia wálkiem.	79170	...01454 0	40	16

nowość

Oznaczenie wyrobu	Długość m	Opis	Numer wyrobu	EAN 40 0 7548...	Sztuk/ opak.	Zużycie
Taśma wzmacniająca						
	50 m	Taśma z włókna szklanego o szerokości 70 mm, w celu wzmocnienia spoin pod tynki strukturalne.	79026	...00192 2	180	wg potrzeb

Oznaczenie wyrobu	Długość m	Opis	Numer wyrobu	EAN 40 0 7548...	Sztuk/ opak.	Zużycie
Taśma wzmacniająca TB						
	45 m	Tkanina zbrojąca z włókna szklanego. Samoprzylepna taśma z włókna szklanego o szerokości 60 mm do zbrojenia szczelin pomiędzy płytami FERMACELL TB.	79028	...00416 9	30	wg potrzeb


Oznaczenie wyrobu	Długość m	Opis	Numer wyrobu	EAN 40 0 7548...	Sztuk/ opak.	Zużycie
Papierowa taśma wzmacniająca						
	75 m	Papierowa taśma wzmacniająca Szerokość 53 mm do zbrojenia szczelin pomiędzy płytami z krawędzią TB.	79018	...00560 9	20	wg potrzeb

Akcesoria do wykańczania budynków drewnianych



Oznaczenie wyrobu	Pojemność w kg	Opis	Numer wyrobu	EAN 40 0 7548...	Worków/ 1 palecie	Ciężar / worek kg	Ciężar / paleta kg	Wydajność
Masa wypełniająca								
	25 kg	Cementowa zaprawa wypełniająca do uszczelniania szpar pomiędzy płytą fundamentu a drewnianą konstrukcją ściany.	79045	...00518 0	56	25	około 1425	około 16 l gotowej zaprawy z jednego worka

Akcesoria do elementów jastrychowych FERMACELL



Oznaczenie wyrobu	Pojemność w kg	Opis	Numer wyrobu	EAN 40 0 7548...	Sztuk/opak.	Opak. na palecie	Zużycie
Klej do jastrychów							
		Butelka	79022	...00167 0	18	24	około 40-50g/m ² (co odpowiada około 20-25 m ² /butelkę)
		Do bezpiecznego łączenia elementów jastrychowych FERMACELL. Ze specjalną, podwójną dyszą do aplikacji w trakcie jednej operacji.					

Oznaczenie wyrobu	Pojemność mm	Opis	Numer wyrobu	EAN 40 0 7548...	Sztuk/opak.	Sztuk/1 palecie	Zużycie
Klej do jastrychów FERMACELL greenline							
	1 kg	Klej niewymagający specjalnego oznakowania, do łączenia płyt jastrychowych w pomieszczeniach mieszkalnych i biurowych.	79225	...01440 3	18	24	około 80-100 g/m ² (co odpowiada około 10-12 m ² /butelkę)


nowość

Oznaczenie wyrobu	Wymiary mm	Opis	Numer wyrobu	EAN 40 0 7548...	Sztuk/1 skrzynce	Paczek/opak. zbior.	Zużycie/m ² podłoga
Wkręty (+bit)							
	3,9 x 19 mm	Do elementów podłogowych grubości 20 mm.	79010	...00159 5	1000	10	15 sztuk
			79020	...00165 6	250	40	
	3,9 x 22 mm	Do elementów podłogowych grubości ≥ 25 mm	79013	...00162 5	1000	10	
			79024	...00169 4	250	40	

Oznaczenie wyrobu	Pojemność w kg	Opis	Numer wyrobu	EAN 40 0 7548...	Worków/1 palecie	Zużycie
Masa szpachlowa						
	5 kg	Do szpachlowania krawędzi elementów podłogowych FERMACELL i elementów mocujących pod cienie wykładziny tekstylne, PVC itp.	79001	...00153 3	144	około 0,2 kg/m ² .
	20 kg		79003	...00544 9	48	

Oznaczenie wyrobu	Wymiary mm	Opis	Numer wyrobu	EAN 40 0 7548...	Sztuk/opak.	Zużycie
Taśma dylatacyjna do obrzeży						
	1000 x 100 x 10	W celu rozdzielenia akustycznego elementów podłogowych od sąsiednich konstrukcji budowlanych. Wysoka wytrzymałość na ściskanie i niepalność (klasa reakcji na ogień A1).	79076	...00543 2	30	wg potrzeb
	1000 x 50 x 10		79079	...00310 0	60	

Akcesoria do wyrównywania różnic poziomu




Oznaczenie wyrobu	Objętość l	Opis	Numer wyrobu	EAN 40 0 7548...	Worków/ 1 palecie	Zużycie
Podsyпка wyrównująca						
	50 l	Suchy, mineralny, samoryglujący się granulat betonu komórkowego. Klasa A1. Do wyrównywania poziomów wysokości do 100 mm, około 400 kg/m³.	78011	...00151 9	30	około 10l/m² przy grubości wykonanej podsypki 10 mm.

Oznaczenie wyrobu	Długość m	Opis	Numer wyrobu	EAN 40 0 7548...	Rolka / 1 palecie	Zużycie/ m2 rolki
Tkanina uszczelniająca						
	50 m	Tkanina uszczelniająca do stosowania pod podsypki wyrównujące FERMACELL. Bardzo wytrzymała, odporna na rozerwanie; otwarta na dyfuzję. Szerokość: 1,5 m	79046	...00545 6	40	75


Oznaczenie wyrobu	Objętość l	Opis	Numer wyrobu	EAN 40 0 7548...	Worków/ 1 palecie	Zużycie
Podsyпка szybkowiążąca						
	80 l	Podsyпка wiązana cementem do stosowania w warstwach grubości od 40 do 2000 mm. Pod 24 godzinach można już chodzić po posadzce. Jest odporna na wilgoć; klasa reakcji na ogień A2.	78010	...00539 5	15	około 10l/m² przy grubości wykonanej podsypki 10 mm

Oznaczenie wyrobu	Pojemność w kg	Opis	Numer wyrobu	EAN 40 0 7548...	Worków/ 1 palecie	Zużycie
Masa samopoziomująca						
	25 kg	Masa samopoziomująca do wyrównywania nierówności poziomu wynoszących do 20 mm pod lub nad gipsowo-włóknowymi elementami podłogowymi FERMACELL.	78009	...00595 1	40	około 1,4 kg/m² przy warstwie grubości 1 mm

Akcesoria izolacji akustycznej i izolacji cieplnej




Oznaczenie wyrobu	Objętość l	Opis	Numer wyrobu	EAN 40 0 7548...	Worków/ 1 palecie	Zużycie
Kruszywo do wypełniania mat typu „plaster miodu”						
	15 l [22,5 kg]	Specjalne kruszywo o doskonałych właściwościach akustycznych do stosowania wraz z elementami podłogowymi typu „plaster miodu”. około 1 500kg/m³.	78013	...00238 7	48	2 worki/m² przy wysokości plastra wynoszącej 30 mm 4 worki/m² przy wysokości plastra wynoszącej 60mm

Oznaczenie wyrobu	Grubość mm	Opis	Numer wyrobu	EAN 40 0 7548...	Wymiary mm	Szt. na palecie	m2
Matą tekturową typu „plaster miodu”							
	30 mm	System elementów izolacyjnych typu „plaster miodu” do stosowania wraz z kruszywem wypełniającym maty typu „plaster miodu”	79036	...00237 0	1500 x 1000	30	45
	60 mm		79038	...00250 9	1500 x 1000	15	22,5

Oznaczenie wyrobu	Objętość l	Opis	Numer wyrobu	EAN 40 0 7548...	Worków/ 1 palecie	Zużycie
Podsypka izolująca cieplnie						
	100 l	Do izolacji cieplnej pustych przestrzeni np. szczelin w konstrukcjach stropów i dachów z bali drewnianych i skosów dachowych. Klasa reakcji na ogień A1. Współczynnik przewodzenia ciepła $\lambda_R = 0,050 \text{ W/mK}$ około 80 kg/m³.	78012	...00638 5	20	około 10 l przy warstwie grubości 1 cm

Akcesoria do FERMACELL Powerpanel H₂O



Oznaczenie wyrobu	Objętość ml	Opis	Numer wyrobu	EAN 40 0 7548...	Sztuk/ opak.	Opak. na palecie	Zużycie
Klej do spoin 310 ml							
	310 ml	Kartusze Do bezpiecznego i trwałego łączenia ze sobą krawędzi płyt; ze specjalną końcówką ułatwiającą nanoszenie kleju	79023	...00168 7	25	48	około 22 m ² powierzchni ściany (płyty duże) około 11 m ² powierzchni stropu (płyty małe)

Oznaczenie wyrobu	Wymiary mm	Opis	Numer wyrobu	EAN 40 0 7548...	Sztuk / 1 paczka	Paczek/ opak. zbiorcze	Zużycie/m2 ściana	strop
Wkręty FERMACELL Powerpanel H₂O (konstrukcja spodnia drewniana lub metalowa)								
	3,9 x 35 mm	Wkręty nierdzewne do mocowania poszyc jednowarstwowych z płyt Powerpanel H2O.	79120	...00553 1	500	10	20 sztuk	22 sztuki
	3,9 x 50 mm	Wkręty nierdzewne do mocowania poszyc dwuwarstwowych z płyt Powerpanel H2O.	79122	...00554 8	500	10		

Oznaczenie wyrobu	Wymiary mm	Opis	Numer wyrobu	EAN 40 0 7548...	Sztuk / 1 paczka	Paczek/ opak. zbiorcze	Zużycie/m2 ściana	strop
Wkręty FERMACELL Powerpanel H₂O z ostrzem wierzącym								
	3,9 x 40 BS	Nierdzewne wkręty do zamo- cowania jednowarstwowego poszycia z płyt Powerpanel H ₂ O na wzmocnionej kon- strukcji	79121	...00555 5	250	10	20 sztuk	22 sztuki



Oznaczenie wyrobu	Pojemność w kg	Opis	Numer wyrobu	EAN 40 0 7548...	Worków/ 1 palecie	Zużycie
Masa szpachlowa Powerpanel						
	10 kg	Uniwersalna masa cemen- towa do szpachlowania całopowierzchniowego Kolor: szary	79074	...00514 2	100	około 1,2 kg/m ² na warstwę grubości 1mm
	20 kg		79075	...00515 9	50	

Oznaczenie wyrobu	Objętość l	Opis	Numer wyrobu	EAN 40 0 7548...	wiadro/ 1 palecie	Zużycie
Finalna masa szpachlowa Powerpanel						
	10 l	Gotowa masa szpachlowa do stosowania wewnątrz i na zewnątrz Kolor: szary.	79090	...01414 4	44	około 1 l/m ² na warstwę grubości 1mm

Oznaczenie wyrobu	Wymiary mm	Opis	Numer wyrobu	EAN 40 0 7548...	Sztuk/ opak.	Zużycie
Kłapa rewizyjna Powerpanel						
	12,5 mm	300 x 300 mm*, zabezpieczone przed zachla- paniem wodą, do pomieszczeń wilgotnych	79123	...01409 0	1	wg potrzeb
	25 mm		79126	...01410 6	1	

*pozostałe wymiary na zamówienie.

Akcesoria do FERMACELL Powerpanel HD




Oznaczenie wyrobu	Długość m	Opis	Numer wyrobu	EAN 40 0 7548...	Sztuk/ opak.	Zużycie
Taśma wzmacniająca HD						
	50 m	Samoprzylepna taśma wzmacniająca do wykonywania połączeń pomiędzy płytami. Szerokość: 120 mm	79050	...00300 1	4	wg potrzeb

Oznaczenie wyrobu	Objętość l	Opis	Numer wyrobu	EAN 40 0 7548...	Kubet./ 1 palecie	Zużycie
Klej HD						
	2,5 l (3,6 kg)	Do naniesienia na taśmę wzmacniającą i elementy mocowania. Tworzy elastyczną powłokę trwale zabezpieczającą łączenie płyt i elementy mocowania.	79056	...00373 5	108	około 60g / metr bieżący szczeliny pomiędzy płytami.


Oznaczenie wyrobu	Długość m	Opis	Numer wyrobu	EAN 40 0 7548	Sztuk/ opak.	Zużycie
Siatka wzmacniająca HD						
	50 m	Odporna na działanie zasad. Do stosowania na całych powierzchniach pokrywanych wyprawą lekką FERMACELL HD. Szerokość: 1 m	79065	...00299 8	30	około 1,1 m ² na m ² powierzchni ściany

Oznaczenie wyrobu	Pojemność w kg	Opis	Numer wyrobu	EAN 40 0 7548...	Worków/ 1 palecie	Zużycie
Lekka wyprawa HD						
	20 kg	Wyprawa zbrojąca Wysokiej jakości system tynkarski do stosowania na całych powierzchniach płyt Powerpanel HD.	78020	...00286 8	35	około 6 m ² / worek przy warstwie grubości 5 mm

Oznaczenie wyrobu	Długość mm	Opis	Numer wyrobu	EAN 40 0 7548...	Sztuk/1 wiązkę	Zużycie
Profil cokołowy						
	2500	Profil ze stali szlachetnej. Gładkie wykończenie krawędzi zapewnia zamknięcie od dołu.	79054	...00308 7	20	wg potrzeb

Oznaczenie wyrobu	Długość mm	Opis	Numer wyrobu	EAN 40 0 7548...	Sztuk/1 wiązkę	Zużycie
Profil dylatacyjny						
	2500	Dwuczęściowy, profil wierzchni i spodni. Profil ze stali szlachetnej do wykonywania dylatacji w konstrukcji stropu.	79055	...00384 1	10	wg potrzeb

Akcesoria do FERMACELL Powerpanel TE



Oznaczenie wyrobu	Pojemność w kg	Opis	Numer wyrobu	EAN 40 0 7548...	Sztuk/opak.	Opak. na palecie	Zużycie
Klej do jastrychów							
	1 kg	Do bezpiecznego łączenia elementów podłogowych FERMACELL Powerpanel TE. Ze specjalną, podwójną dyszą.	79022	...00167 0	18	24	około 40-50 g/m ² (co odpowiada około 20-25 m ² /butelkę)

Oznaczenie wyrobu	Wymiary mm	Opis	Numer wyrobu	EAN 40 0 7548...	Sztuk/paczkę	Paczek/opak. zbiorcze	Zużycie/m2 podłoga
Wkręty Powerpanel TE							
	3,5 x 23 mm	Do łączenia elementów podłogowych FERMACELL Powerpanel TE, z końcówką typu BIT w każdym opakowaniu.	79130	...00542 5	500		20 sztuk

Oznaczenie wyrobu	Pojemność w kg	Opis	Numer wyrobu	EAN 40 0 7548...	Worków/1 palecie	Zużycie
Masa szpachlowa FERMACELL Powerpanel						
	10 kg	Uniwersalna masa	79074	...00514 2	100	około 1,2 kg/m ² warstwy o grubości 1 mm.
	20 kg	szpachlowa do szpachlowania catopowierzchniowego Kolor: szary.	79075	...00515 9	50	

Oznaczenie wyrobu	Wymiary mm	Opis	Numer wyrobu	EAN 40 0 7548...	Zużycie
Zestaw elementów odpływu brodzika FERMACELL Powerpanel TE wraz z kratką, ze stali szlachetnej					
	115x115 mm	Odpływ poziomy	79137	...00602 6	Odpływ do elementu instalacji prysznicowej TE lub element odpływowy TE.
		Odpływ pionowy	79136	...00601 9	

Oznaczenie wyrobu	Objętość	Opis	Numer wyrobu	EAN 40 0 7548...	Sztuk/opak.	Zużycie
Zestaw uszczelniający FERMACELL						
	1 komplet	Zawiera: środek głęboko penetrujący 1 kg, folia w płynie 1 kg, taśma uszczelniająca 5 m i pędzel.	79115	...00678 1	10	1 zestaw do uszczelnienia elementów zabudowy prysznica TE lub do uszczelnienia niewielkich powierzchni

*Termin dostawy: na zamówienie.

Oryginalne narzędzia FERMACELL




Oznaczenie wyrobu	Ilość sztuk	Opis	Numer wyrobu	EAN 40 0 7548...	Sztuk/opak.
Nóż do płyt					
	1 sztuka	Do szybkiego zarysowania linii łamania płyt gipsowo-włóknowych FERMACELL, ze specjalnym ostrzem z węglików spiekanych.	79015	...00164 9	6

Oznaczenie wyrobu	Ilość sztuk	Opis	Numer wyrobu	EAN 40 0 7548...	Wymiary mm
Zdzierak do kleju z ostrzem zapasowym					
	1 sztuka	Specjalne narzędzie do prostego i szybkiego usuwania stwardniałego nadmiaru klejów. Zaokrąglone krawędzie zapobiegają uszkodzeniom materiału.	79017	...00540 1	1250 mm
	3 sztuki	Zapassowe ostrze, ocynkowane galwanicznie. 3 sztuki w opakowaniu	79016	...014137	100 x 100 mm

jeszcze bardziej stabilny

Oznaczenie wyrobu	Ilość sztuk	Opis	Numer wyrobu	EAN 40 0 7548...
Zestaw wyrównawczy				
	1 komplet	Zestaw łąt wysokiej jakości. sześcioczęściowy, z 2 listwami prowadzącymi długości 2,50 m i 1,25 m 1 łąta długości 2,50 m i 1 łąta teleskopowa długości od 0,60 m do 1,50 m.	79027	...00222 6
	1 sztuka	Łata teleskopowa od 1,50 m ddo 2,50 m	79059	...014816

nowość

Oznaczenie wyrobu	Długość mm	Opis	Numer wyrobu	EAN 40 0 7548...	sztuk/opak.
Szpachla					
	250 mm	Do nanoszenia gładkiej warstwy wykończeniowej najwyższej jakości.	79030	...00216 5	5
	450 mm		79031	...00217 2	5

Oznaczenie wyrobu	Szerokość mm	Opis	Numer wyrobu	EAN 40 0 7548...	Sztuk/opak.
Watek piankowy					
	180 mm	Do szybkiego, łatwego nanoszenia optymalnej grubości powłok z tynku do nanoszenia wátkiem FERMACELL.	79170	...01454 0	40

nowość

Oznaczenie wyrobu	Ilość sztuk	Opis	Numer wyrobu	EAN 40 0 7548...
Wyciskarka ręczna i zestaw naprawczy				
	1 sztuka	Lekka wyciskarka ręczna do ostonek 580 ml.	79032	...00218 9
	1 sztuka	Zestaw do konserwacji i napraw wyciskarki ręcznej FERMACELL	79034	...00235 6

Oznaczenie wyrobu	Ilość sztuk	Opis	Numer wyrobu	EAN 40 0 7548...
Wyciskarka przeznaczona do współpracy z kompresorem i zestaw naprawczy				
	1 sztuka	Wysokiej jakości aluminiowe etui, ergonomiczny kształt rękojeści wyciskarki z zaworem regulacji ciśnienia. 1,45KN porty ciśnieniu 6,8 bar. Do ostonek 580 ml.	79033	...00219 6
	1 sztuka	Zestaw do konserwacji i napraw wyciskarki FERMACELL	79035	...00236 3

Akcesoria do systemu uszczelnień



Oznaczenie wyrobu	Objętość	Opis	Numer wyrobu	EAN	Sztuk/ opak.	Zużycie
Zestaw uszczelnień FERMACELL				40 0 7548...		
	1 komplet	Zawiera: środek głęboko penetrujący 1 kg, folia w płynie 1 kg, taśma uszczelniająca 5m i pędzel. Do uszczelnienia elementów zabudowy prysznic Powerpanel TE lub do uszczelnienia niewielkich powierzchni.	79115	...00678 1	10	1 zestaw do uszczelnienia elementów zabudowy prysznic

Oznaczenie wyrobu	Pojemność w kg	Opis	Numer wyrobu	EAN	Zużycie
Folia w płynie				40 0 7548...	
	5 kg	Nie zawiera rozpuszczalników i zmiękaczy	79071	...00508 1	około 800–1200 g/m ² .
	20 kg	Do łatwej izolacji powierzchni poziomych i pionowych pod płytki.	79072	...00509 8	

Oznaczenie wyrobu	Pojemność w kg	Opis	Numer wyrobu	EAN	Zużycie
Środek głęboko penetrujący				40 0 7548...	
	1 kg	Jako podkład wzmacniający powierzchnie nasiąkliwe i mniej nasiąkliwe na ścianach, stropach i podłogach, zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz budynków.	79166	01441 0	około 100 - 200 g/m ² w zależności od rodzaju podłoża i stopnia rozrzedzenia.
	5 kg		79167	01442 7	

Oznaczenie wyrobu	Długość m	Opis	Numer wyrobu	EAN	Zużycie
Taśma uszczelniająca				40 0 7548...	
	5 m	Elastomerowa taśma wzmocniona tkaniną, bardzo elastyczna, odporna na starzenie, o bardzo wysokiej odporności na rozrywanie. Do trwałego uszczelniania rogów, do przykrywania szczelin i złączy, do uszczelnienia przejść rurociągów itp. Szerokość 12 cm	79069	...00506 7	1 m / metr bieżący szczeliny pomiędzy płytami.
	50 m		79070	...00507 4	

Oznaczenie wyrobu	Pojemność w kg	Opis	Numer wyrobu	EAN	Zużycie
Uszczelnienia rogowe				40 0 7548...	
	2 sztuki	Rogi wewnętrzne: do trwałego uszczelniania	79139	...01486 1	1 szt. na 1 róg
	2 sztuki	Rogi zewnętrzne: do trwałego uszczelniania	79138	...01485 4	

Akcesoria do systemu uszczelnień



Oznaczenie wyrobu	Ilość sztuk	Opis	Numer wyrobu	EAN 40 0 7548...	VPE/ opa- kowanie	Zużycie
Uszczelnienie kotnierzowe						
	2 sztuki	Do trwałego uszczelniania przejścia instalacji poprzez ściankę. Wymiary 12 x 12cm	79068	...00510 4	5x2 szt.	1 szt. na przejście instalacji.

Oznaczenie wyrobu	Pojemność w kg	Opis	Numer wyrobu	EAN 40 0 7548...	Worków/ 1 paletcie	Zużycie
Klej elastyczny						
	25 kg	Uniwersalny klej do glazury do stosowania zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz.	79114	...00546 3	42	paca z zębami 6 mm – około 2,5 kg/m ² . paca z zębami 8 mm – około 3,0 kg/m ² . paca z zębami 10 mm – około 3,5 kg/m ² .

FERMACELL® jest przedsiębiorstwem oraz zastrzeżonym znakiem towarowym Grupy XELLA.

Zmiany techniczne zastrzeżone. Stan 05/2011.
Obowiązuje zawsze aktualne wydanie.
W przypadku zapotrzebowania na dalsze informacje,
prosimy o kontakt z Działem Obsługi Klienta!

Fermacell

Systemy suchej zabudowy
Oddział w Polsce
ul. Migdałowa 4
02-796 Warszawa

Telefon: +48 22 645 13 38-39
Fax: + 48 22 645 15 59
e-mail: fermacell-pl@xella.com
strona internetowa: www.fermacell.pl