


CONO

UMYWALKA ŚCIENNA

- Harmonijnie ukształtowana umywalka w standardzie premium
- Optymalnie zintegrowana emaliowana pokrywa odpływu jako doskonałe uzupełnienie geometrycznej formy
- Niezwykle szeroka płaszczyzna na armaturę i przybory łazienkowe
- Idealnie dopasowana do wanien z rodziny CONO

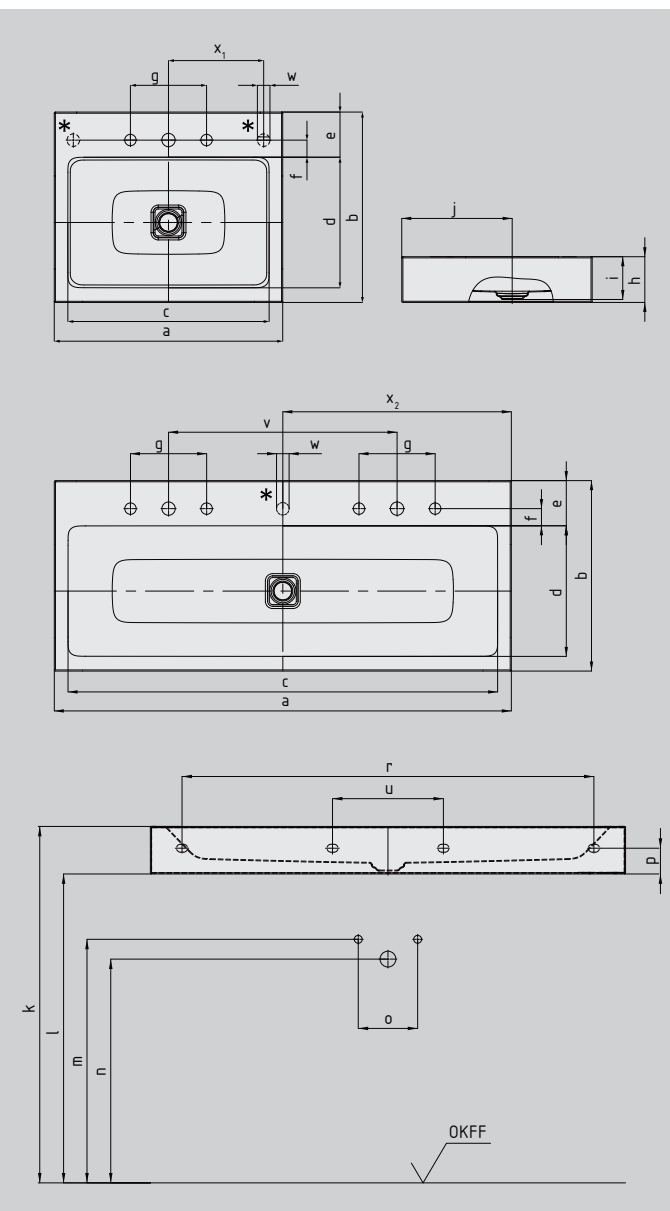

* Otwory do armatury odpływowo-przelewowej CLOU zamykanie pokrętkiem (chrom) w rancie umywalki modele 3089 i 3090: strona prawa lub lewa; model 3091: na środku

Model		3089	3090	3091
Długość zewnętrzna	a	600	900	1200 mm
Szerokość zewnętrzna	b	500	500	500 mm
Długość wewnętrzna	c	532	832	1128 mm
Szerokość wewnętrzna	d	348	348	343 mm
Głębokość półki	e	116	116	116 mm
Odległość od środka otworów pod armaturę do rantu niecki	f	45	45	45 mm
Odległość między skrajnymi otworami pod armaturę (armatura 3-otworowa)	g	200	200	200 mm
Wysokość rantu	h	120	120	120 mm
Odległość od górnego rantu umywalki do końca otworu odpływowego	i	112	112	112 mm
Odległość od zewnętrznego rantu umywalki do środka otworu odpływowego	j	290	290	290 mm
Odległość OKFF*1 do górnego rantu umywalki	k	820-850	820-850	820-850 mm
Odległość OKFF*1 do dolnego rantu umywalki	l	700-730	700-730	700-730 mm
Odległość OKFF*1 do środka zaworów doprowadzających wodę	m	570-600	570-600	570-600 mm
Odległość OKFF*1 do środka przyłącza odpływu	n	520-580	520-580	520-580 mm
Odległość między zaworami ciepłej i zimnej wody	o	80-150	80-150	80-150 mm
Odległość między dolnym rantem a środkiem otworu mocującego	p	65	65	65 mm
Odległość między środkami zewnętrznych otworów mocujących*2	r		780	1040 mm
Odległość między środkami wewnętrznych otworów mocujących*2	u	280	280	280 mm
Odległość między otworami pod baterię	v	-	-	600 mm
Średnica otworu pod pokrętko	w	33	33	33 mm
Odległość od środka otworu pod armaturę do środka otworu pod pokrętko	x ₁	250	275	mm
Odległość od środka otworu pod armaturę do zewnętrznego rantu	x ₂			600 mm
Waga poemaliowanej umywalki w kg		15,0	19,7	24,8

*1 Docelowy poziom podłogi.

*2 Przed zakupem elementów mocujących należy zwrócić uwagę na ilość otworów do mocowania w umywalce (w zależności od wielkości umywalki). Zmiany techniczne i tolerancje wymiarów zastrzeżone.

KALDEWEI