


Izolacja podłogi na gruncie budynku ze ścianą systemowo otynkowaną (BSO)

M 1:10

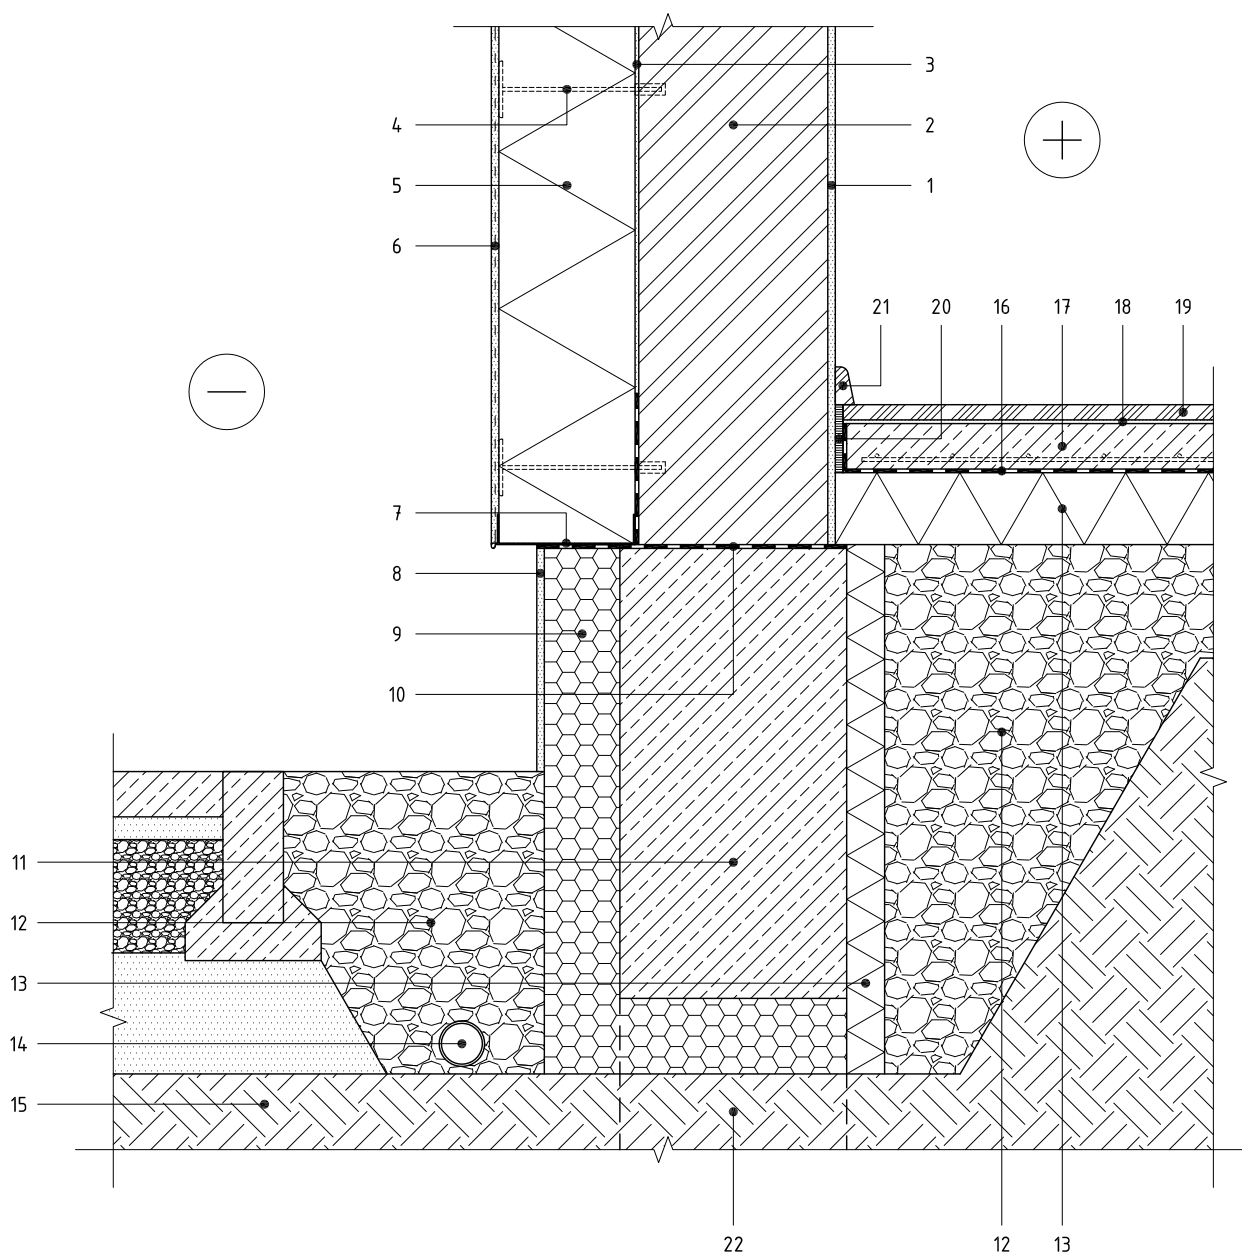

1. Pokrycie wewnętrzne - tynk, $d \leq 10$ mm
2. Ściana murowana, $d = 200 - 380$ mm
3. Warstwa klejowa, $d = 2-5$ mm
4. Łączniki mechaniczne
5. PAROC Linio 10 / PAROC Linio 15, $d = 180$ mm
6. Pokrycie zewnętrzne - tynk systemowy z warstwą zbrojoną, $d \leq 10$ mm
7. Listwa cokołowa
8. Pokrycie zewnętrzne - tynk, $d \leq 10$ mm
9. XPS, $d = 100$ mm
10. Hydroizolacja
11. Ława fundamentowa, $d \geq 200$ mm
12. Warstwa drenażowa, $d \geq 80$ mm

13. PAROC GRS 20, $d = 50 - 100$ mm
14. Rura drenażowa
15. Grunt rodzimy
16. Folia budowlana
17. Wylewka betonowa, $d \geq 50$ mm
18. Warstwa klejowa, $d = 2-5$ mm
19. Podłoga, $d = 8 - 14$ mm
20. Warstwa izolacyjna, $d = 10$ mm
21. Listwa podłogowa
22. Podsypka fundamentowa