



Komfort
w przestrzeni wejścia

Design

Kurtyny FRICO

W przestrzeni wejścia

Przechodząc przez drzwi, zwracamy uwagę na światło, ciepło – robimy to instynktownie.

Tak tworzy się pierwsze wrażenie jakie robi na nas nowe otoczenie. Współczesna architektura daje nieskończenie wiele możliwości tworzenia przestrzeni wokół człowieka. Jednym z najważniejszych jej elementów, jest kompozycja wejścia do budynku – to ona bowiem tworzy pierwsze wrażenie jakie odczuwamy. Wrażenie to łączy w sobie poczucie harmonii estetycznej z odczuwaniem fizycznego komfortu.

Dzięki ponad 70 letniej historii i doświadczeniu w produkcji urządzeń grzewczych, oraz ciągle rozwijanej Technologii Thermozone możemy zaproponować urządzenia dedykowane do każdego rodzaju wnętrza, zharmonizowane pod względem zastosowania oraz estetyki wykonania. Jesteśmy otwarci na wymagania dotyczące kolorystyki i kształtu, a także dostosowania naszych urządzeń do charakterystyki wykończenia wnętrza. Kurtyny powietrzne FRICO są doskonałym wyborem tam gdzie projekt techniczny musi spotkać się z wymaganiami estetycznymi.

Kurtyny FRICO to przede wszystkim:

- 5 lat gwarancji
- 40 lat doświadczenia w produkcji kurtyn powietrznych
- setki realizacji w obiektach o różnym przeznaczeniu
- nowoczesny design
- indywidualne kształtowanie obszaru wejścia
- innowacyjne rozwiązania dla każdego rodzaju drzwi
- pełna automatyka pracy
- kurtyny pionowe i wolnostojące serii Round S





SF



RD



R
O
U
N
D



K
O
R
Y
N
C
K
A



P
A



Inteligentne sterowanie SIRe pozwala na w pełni bezobsługową pracę kurtyn FRICO zapewniając jednocześnie optymalny komfort i szybką reakcję na zmiany warunków w wejściu – więcej na www.frico.pl

Seria PA – prosta i łagodna forma



Kurtyny serii PA to jednolite stylistycznie urządzenia przeznaczone do zabezpieczenia wejść biur, banków, obiektów handlowych, szkół itp. o zasięgu od 2 do 4 m. Mogą być montowane w układzie poziomym lub pionowym – z boku otworu. Doskonale komponują się z każdym rodzajem wnętrza.



- kształt obudowy pozbawiony ostrych krawędzi
- standardowo w kolorze RAL 9016
- możliwość wykonania w dowolnym kolorze z palety RAL lub NCS
- montaż pionowy i poziomy
- montaż kilku urządzeń wizualnie tworzący jednolitą całość
- inteligentne i bezobsługowe sterowanie
- modele o zasięgu do 2,2 m sterowane pilotem.

Kurtyny AR – do zabudowy w suficie

Kurtyny serii AR – zaprojektowane specjalnie do montażu w przestrzeni sufitów powieszanych. Widoczona jest tylko dolna część urządzenia – zlicowana z płaszczyzną sufitu podwieszanego. Eleganckie i praktyczne rozwiązanie, niewidoczna a jednocześnie skuteczna.



- pełny gabaryt kurtyny ukryty w przestrzeni sufitu
- doskonale wkomponowana w otoczenie
- widoczna jedynie dolna płaszczyzna kurtyny
- możliwość dostawy w dowolnym kolorze RAL
- zasięg do 3 m
- w pełni automatyczna praca sprzężona z drzwiami

Kurtyny w obudowie ze stali nierdzewnej – dyskretne i eleganckie

Elegancka i symetryczna forma tych urządzeń sprawia że doskonale komponują się z ażurowymi i przeszklonymi elewacjami – przednia i tylna ściana kurtyny są identyczne. Wykończenie standardowe w obudowie ze stali nierdzewnej szczotkowanej. Dostępna w dowolnym kolorze z palety RAL/NCS.



- uniwersalny i minimalistyczny kształt
- symetryczny wygląd z obu stron
- długości 1 m, 1,5m, 2m, 2,5m; 3m
- możliwość montażu w pionie
- inteligentne sterowanie SIRE

Kurtyny Korynckie

Eleganckie i reprezentacyjne urządzenia przeznaczone do zabezpieczania drzwi wejściowych do obiektów o podwyższonym standardzie. Montowane zarówno w układzie poziomym jak i pionowym z boku drzwi. Zasięg do 3 m. Nowoczesny kształt obudowy inspirowany elementami architektury antycznej.

Standardowa wersja obudowy – stal nierdzewna wyżarzana, możliwe wykonanie w wersji stali matowej lub z połyskiem lustrzanym. Wzornik wykończenia obudowy dostępny na życzenie.



Kurtyny ROUND S – idealny kształt i rozmiar

Kurtyny serii ROUND S i OVAL dzięki swej regularnej linii stanowią idealne uzupełnienie wystroju nowoczesnego wnętrza. Uniwersalny i niezależny sposób montażu pozwala na umieszczenie ich zawsze we właściwym miejscu, zarówno w płaszczyźnie poziomej jak i pionowej. Kurtyny te standardowo występują w obudowie ze stali nierdzewnej – mogą być także dostarczone w dowolnym kolorze z palety RAL i NCS.



- kurtyny wolnostojące ROUND
- indywidualne dostosowanie kolorystyki do potrzeb odbiorcy
- idealny kształt na bazie koła i elipsy
- bezobsługowe sterowanie
- możliwość wykonania kurtyny o dowolnej długości




Kurtyny do drzwi obrotowych RDS

Drzwi obrotowe stanowią skuteczną barierę dla przenikania powietrza zewnętrznego, jednak to kurtyna powietrzna sprawia że przenikanie to jest znikome.

W przypadku tego typu wejścia sama kurtyna jest niewidoczna – umieszczona na górnej płaszczyźnie cylindra drzwi.

Jednocześnie deflektor wylotowy zintegrowany z profilem drzwi skutecznie zasłania urządzenie – tym samym cylindryczny profil drzwi jest właściwie skomponowany z wewnętrzną fasadą obiektu.

Powietrze wypływa przez szczelinę wylotową w deflektorze zabezpieczając przestrzeń wejścia. Jest on integralną częścią drzwi zarówno w kształcie jak i kolorze.



- skuteczne zabezpieczenie drzwi obrotowych
- zintegrowana z konstrukcją drzwi
- ukryta w dyskretnej obudowie
- kurtyna umieszczona na górnej ścianie cylindra drzwi
- inteligentne sterowanie SIRe
- skuteczność dzięki precyzyjnemu deflektorowi wylotowemu.



Kurtyny Thermozone SFS – zawsze blisko drzwi

Kształt kurtyn SFS jest doskonale dopasowany do profilu cylindra drzwi obrotowych.

Przylegając do niego tworzy jednolitą całość z mechanizmem drzwi.

Tym samym tworzy skuteczną barierę powietrza na całej wysokości wejścia.

Kurtyny SFS standardowo wykonane są w obudowie ze stali nierdzewnej, mogą być również dostaczone w dowolnym kolorze z palety RAL lub NCS. Sterowane są inteligentnym układem SIRe zapewniającym ich bezobsługową pracę.



- kształt kurtyny doskonale dopasowany do bryły cylindra drzwi
- tworzy z nimi integralną całość
- wysokiej jakości materiał obudowy, standardowo dostarczany w wersji ze stali nierdzewnej
- pełna paleta kolorów RAL i NCS
- inteligentne sterowanie SIRe
- długość kurtyny dopasowana do wysokości cylindra drzwi







Thermozone PA 2500 Portier

montaż poziomy



zasięg do 2,5 m

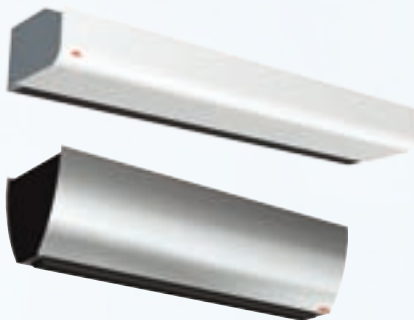

Thermozone PA 3500


montaż poziomy i pionowy

zasięg do 3,5 m

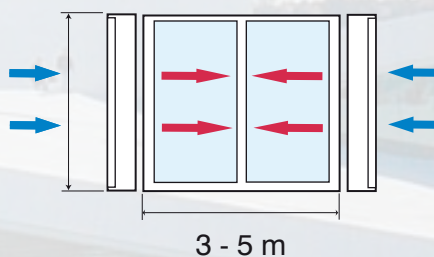

Thermozone AR – do sufitów podwieszanych



zasięg do 3,5 m

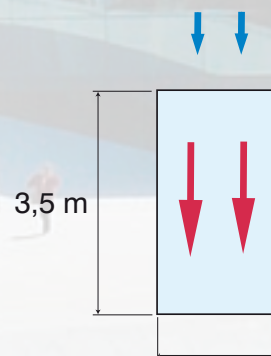

Thermozone PA 4200

montaż poziomy i pionowy

zasięg do 4,2 m

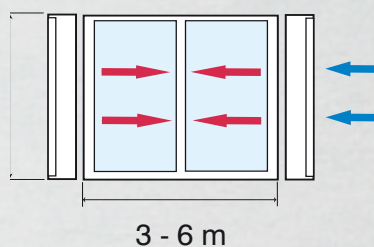


1/1,5/2 m

Kurtyny Korynckie

montaż poziomy i pionowy


zasięg do 3 m

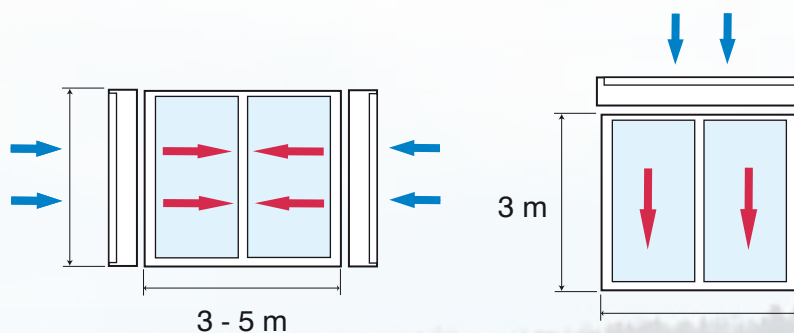

Kurtyny wolnostojące ROUND S

montaż poziomy i pionowy

zasięg do 3 m

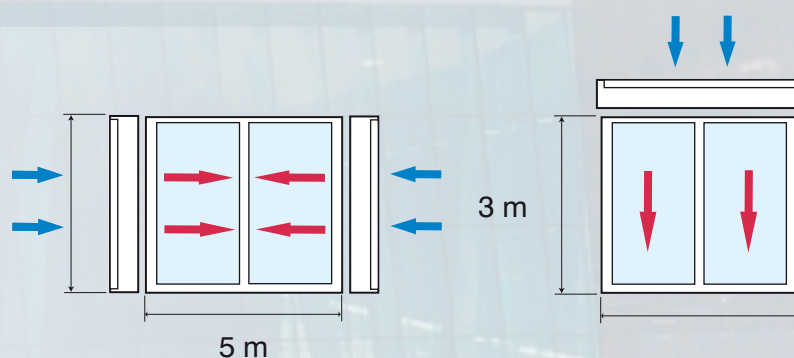


Termozone SFS

–pionowe do drzwi obrotowych

montaż pionowy

zasięg do 4 m

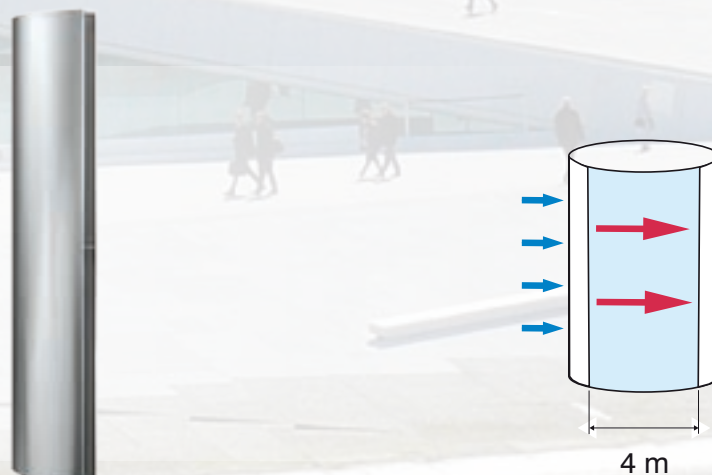


Termozone RDS

–poziome do drzwi obrotowych

montaż poziomy

zasięg do 3 m

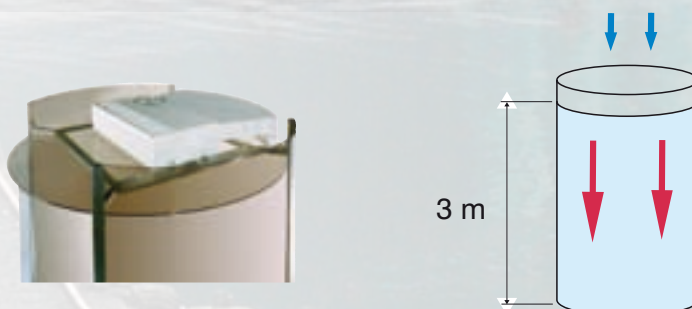

” Miły akcent w wejściu dzięki
kurtynom FRICO!



 **systemair**

Systemair S.A.
Al. Krakowska 169
Łazy k/Warszawy
05-552 Wólka Kosowska

Tel. +48 (22) 703 50 00
Fax +48 (22) 703 50 99
info@systemair.pl
www. systemair.pl; www.frico.pl