TROST

CREATON
SZTUKA KREOWANIA DACHU

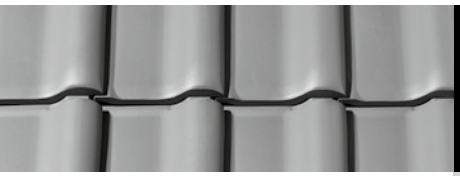

„VIVA NEU"- RG 12

Łagodna dachówka zakładkowa

OFERTA MARKOWYCH PRODUKTÓW
Sztuka kreowania dachu

CREATON · MEINDL · PFLEIDERER · TROST

CREATON
SZTUKA KREOWANIA DACHU

„VIVA NEU“- RG 12

Ponadczasowy model w wielu wariantach kolorystycznych.

Swoje ponadczasowe piękno dachówka „VIVA NEU“-RG 12 zawdzięcza delikatnej falistości, która w połączeniu z ekonomicznością nadaje połaci dachu harmonii. Poczwórny zakład u zbiegu dachówek i podwójny system odprowadzania wody opadowej gwarantują bezpieczeństwo dachu, podczas gdy klasyczny format pozwala na bardzo elastyczne i wszechstronne zastosowanie dachówki.

W przypadku dachów o kącie nachylenia powierzchni od 12° mogą Państwo zdecydować się na dachówkę „VIVA NEU“-RG 12. Dachówka ta może być układana na relatywnie płaskich dachach przy zastosowaniu dodatkowego zabezpieczenia w postaci wodoodpornej konstrukcji dachowej. Dzięki gładkim krawędziom dachówka ta cieszy się największą popularnością wśród dekarzy.

Jeśli chcecie Państwo posiadać dach o indywidualnym charakterze wystarczy wybrać „VIVA NEU“-RG 12 w jednym z wielu dostępnych wariantów kolorystycznych. Wspaniałą jakość tej dachówki docenić można również po upływie dziesięcioleci.



czerwień naturalna

Długotrwała żywotność dachu
W odróżnieniu od betonu, surowiec jakim jest glina znacznie lepiej reguluje wilgotność, odciążając podkonstrukcję, a jednocześnie nie tracąc swoich właściwości. Na uwagę zasługuje również trwałość koloru, jaką gwarantuje Państwu tylko naturalny surowiec.

„NUANCE“ –
kolekcja szlachetnych angob


czerwona angobowana


miedziana angobowana


brązowa angobowana

ciemnobrązowa angobowana


NOWOŚĆ!
szara angobowana


NOWOŚĆ!
w kolorze łupka angobowana

antracytowa angobowana

„FINESSE“ – glazury wieloseryjne

NOWOŚĆ!
czerwona glazurowana


czerwień winna glazurowana


brązowa glazurowana


NOWOŚĆ!
w kolorze łupka glazurowana


czarna glazurowana

„NOBLESSE“ –
kolekcja ekskluzywnych kolorowych glazur


ciemnoniebieska glazurowana


NOWOŚĆ!
w kolorze łupka kryształowa glazurowana

Maksymalnie gruba warstwa glazury optymalnie chroni dachówkę przed wpływem czynników atmosferycznych nadając jej jednocześnie intensywną barwę. Nawet w tak newralgicznych miejscach jak widoczna krawędź dolna.

CREATON
SZTUKA KREOWANIA DACHU



„VIVA NEU"- RG 12 – uniwersalne zastosowanie.

Innowacyjna technologia produkcji

Warunkiem wysokiej jakości i dokładności wymiarów dachówki ceramicznej TROST jest innowacyjna technologia produkcji. Mieszanka gliny prasowana jest pod wysokim ciśnieniem w zamkniętych metalowych formach, dzięki czemu powstaje surowa dachówka – bez krawędzi tłoczonych – o bardzo dokładnych wymiarach.
Dzięki pionowemu wypałowi uzyskujemy ekonomiczną technikę wytwarzania, a tym samym wypał z redukcją emisji CO_2. Dzięki maksymalnie efektywnemu załadunkowi pieca na dość małej przestrzeni, można regulować temperaturę wypału z dokładnością do 1°C. Pozwala to na uzyskanie maksymalnej równomierności koloru.

Maksymalnie dopracowana dachówka dzięki najnowocześniejszej technologii produkcji.

„SOFTKANTE" 1. Cecha jakości

Dzięki niezwykle łagodnym i nieostrym krawędziom dachówkę tę można układać bez używania rękawic, nie martwiąc się o skaleczenie. Krawędzie są tak skonstruowane, że uniemożliwiają również odkładanie się na nich zanieczyszczeń. Dzięki temu do minimum zostało zredukowane ryzyko zanieczyszczenia powierzchni dachu mchem oraz została zapewniona wysoka jakość Państwa dachu przez długie lata.

„MONTAŻ" 2. Cecha jakości

Dachówki dają się w łatwy i wygodny sposób układać w stos jedna na drugiej do 8 sztuk, co jest niezwykle praktyczne podczas krycia dachu. Oferowane minipakiety zawierające 4 sztuki dachówki są bardzo wygodne w obróbce, poręczne i tym samym zapewniają łatwą logistykę dekarską.

„OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII" 3. Cecha jakości

Ekonomiczna technologia produkcji została osiągnięta dzięki wypałowi na stojąco, który wymusza niższe temperatury. Przy obniżonej emisji CO_2 ta unikalna w całej Europie technika sprawia, że proces wypału jest bardziej przyjazny dla środowiska naturalnego.



„GĄSIOR SUWAKOWY SF 9" 4. Cecha jakości

Ten specjalny gąsior oferowany jest z tolerancją zamka wynoszącą 3 cm. Dzięki elastycznym zamkom gąsiory można dostosować do różnych długości kalenicy bez konieczności docinania.

„GLAZURA/ POWIERZCHNIA " 5. Cecha jakości

Wyjątkowo gruba warstwa glazury lub angoby optymalnie chroni dachówkę, nadając jej jednocześnie intensywną barwę. Nawet w tak newralgicznych miejscach jak widoczna dolna krawędź. Nie ma również możliwości ścierania delikatnych krawędzi.



„UNIWERSALNA DACHÓWKA BOCZNA" 6. Cecha jakości

Dzięki swojej konstrukcji dachówka boczna jest niezwykle elastyczna w zastosowaniu i gwarantuje bezpieczeństwo oraz zapewnia optymalny wygląd przy każdej wartości rozstawu łat z dostępnego zakresu.

„Różnorodność kolorystyczna"

Szeroka paleta barw pozwala na dowolne kreowanie dachu przy wykorzystaniu jednego z czterech wariantów powierzchni dachówki (czerwień naturalna, angobowana, angoba szlachetna i glazurowana).

„Mocowanie"

Fabrycznie przygotowane szczelne otwory montażowe umożliwiają zamocowanie dachówki bez konieczności wcześniejszego nawiercania. Otwory montażowe są zabezpieczone przed wnikaniem deszczu dzięki położeniu w najwyższym punkcie zakładki – nie zaś w miejscu spływania wody.

„Spodnia wentylacja"

Dzięki spodniemu zagłębieniu pomiędzy noskami mocującymi uzyskujemy efekt wentylacji konstrukcji drewnianej, co w sposób naturalny przedłuża żywotność i pozwala zachować właściwości dachówki.

„Optymalny zakład"

Podwójna zakładka górna i boczna oraz poczwórny zakład u zbiegu dachówek gwarantują wysokie zabezpieczenie przed wnikaniem wody opadowej pod pokrycie dachowe. Optymalny przepływ powietrza pod pokryciem, niezawodne odprowadzanie wody oraz duża szczelność charakteryzują zasadę konstrukcyjną dachówek CREATON: czy słońce czy deszcz - dach pozostaje szczelny.

„Zabezpieczenie przed wnikaniem wody opadowej"

Dachówka posiada system bocznego podwójnego odprowadzenie wody opadowej, który zapewnia znakomity odpływ wody z powierzchni dachówki, a tym samym dodatkowo podnosi bezpieczeństwo.

„Mały spadek połaci"

Dzięki zupełnie nowej konstrukcji zamka oraz wyśmienitemu systemowi odprowadzania wody i wyjątkowo korzystnej wartości cw, dachówka „VIVA NEU"- RG 12 nadaje się również do płaskich dachów o kącie nachylenia połaci do 12° – pod warunkiem zastosowania wodoodpornej konstrukcji dachu (CREATON „TRIO").

CREATON
SZTUKA KREOWANIA DACHU



„VIVA NEU“- RG 12 – oryginalne akcesoria dachowe to gwarancja szczelności i pięknego wyglądu dachu.

W ofercie oryginalnych akcesoriów dachowych CREATON znajduje się wszystko, co jest potrzebne, aby dach był nie tylko piękny, ale też szczelny i bezpieczny. Mamy tu system przeciwśniegowy, system komunikacji dachowej, wyłazy dachowe, jak również ceramiczne kominki wentylacyjne oraz dachówki przelotowe antenowe i do baterii solarnych.
Dla bezpiecznej komunikacji dachowej, np. w celu ułatwienia dostępu do kominów, CREATON zaprojektował system aluminiowych stopni i ław kominiarskich gwarantujący bezpieczeństwo dzięki antypoślizgowym powierzchniom, idealnie dopasowany do optyki każdego modelu i każdego koloru dachówki. Również wyłazy dachowe CREATON odznaczają się wyjątkową markową jakością zauważalną choćby w takich detalach, jak absolutnie szczelne profile gumowe skrzydła oraz zabezpieczenia antykorozyjne.

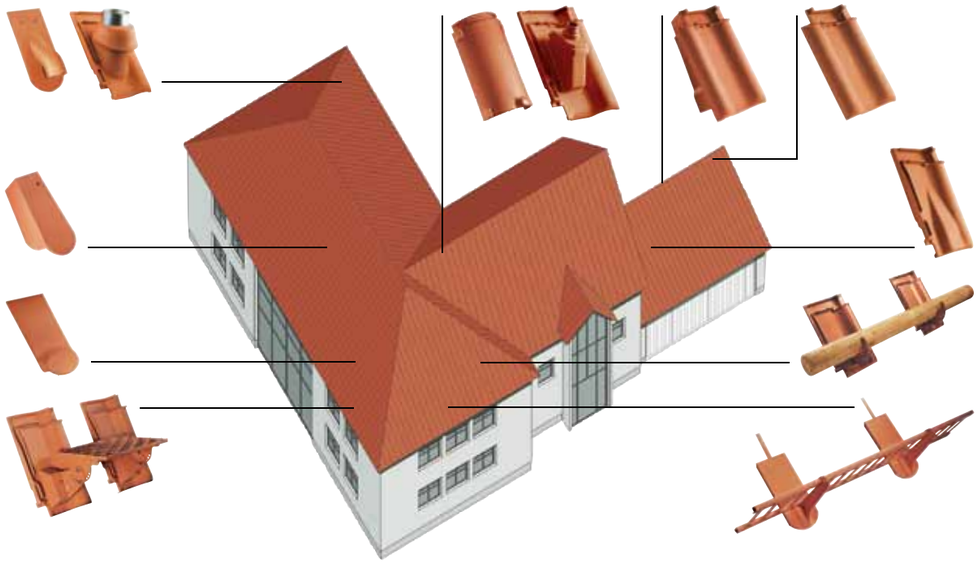

Aluminiowa dachówka podstawowa	Hak aluminiowy do bala drewnianego Ø 13 cm	Drabinka śniegowa aluminiowa Uchwyt al. do drabinki śniegowej	Ława kominiarska długa 80/25 Ława kominiarska krótka 44,5/25	Stopień kominiarski aluminiowy
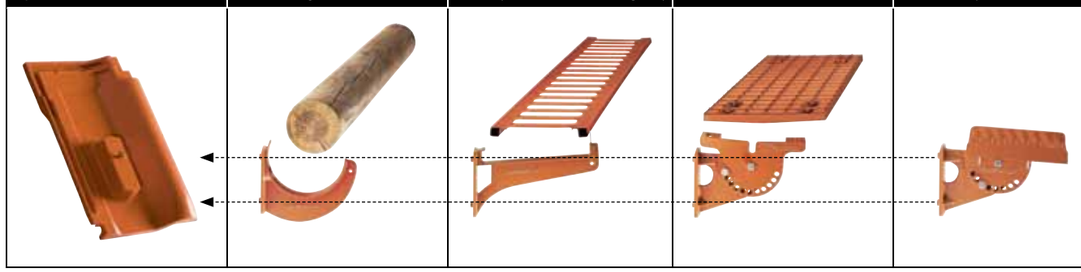				

Połaciowa	Połówkowa	Wentylacyjna (przekrój 21 cm²)	Kalenicowa wentylacyjna	Kalenicowa wentylacyjna boczna	Kalenicowa wentylacyjna dwufalowa
Boczna lewa/prawa	Dwufalowa	Kominek wentylacyjny ceramiczny Ø 100 „SIGNUM“ typ A	Kominek wentylacyjny ceramiczny Ø 125 „SIGNUM“ typ F	Dachówka przelotowa ceramiczna do kominów gazowych Ø 110/125	Dachówka antenowa Ø 60 z gumową nasadką
Dachówka przelotowa do systemu baterii solarnych Ø 70	Gąsior SF 9 stożkowy (suwakowy) 3 szt./mb, stosowany do 45° kąta nach.	Gąsior początkowy ceramiczny SF 9	Zaślepka gąsiora początkowa SF 9	Zaślepka gąsiora końcowa SF 9	Trójnik (łącznik gąsiorów)
Gąsior cylindryczny G 10, 3 szt./mb	Gąsior początkowy ceramiczny G 10	Gąsior początkowy/końcowy kalenicy G 10	Zaślepka gąsiora początkowa/ końcowa G 10	„FIRSTFIX“ klamra gąsiora ze stali szlachetnej G10	Element wentylacyjny okapu, czarny, dł. 1 m.
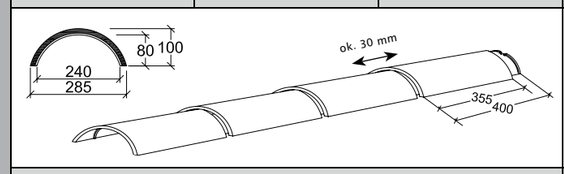			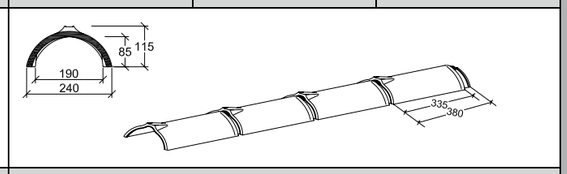		
Gąsior stożkowy suwakowy SF 9 (3 szt./mb) Tolerancja zamka do 30 mm/gąsior			Gąsior cylindryczny G 10 (3 szt./mb)		

Na zamówienie dostępne są ponadto następujące akcesoria: dach. kalenicowa wentylacyjna połówkowa, pulpitowa, pulpitowa boczna, pulpitowa wymiary niestandardowe, pulpitowa boczna wymiary niestandardowe, mansardowa/łamana, mansardowa/łamana boczna, klamra gąsiora, „FIRSTFIX“ drut montażowy,„FIRSTFIX“ zestaw zaciskowy, kominek wentylacyjny ceramiczny Ø 100 „SIGNUM“ nietypowa forma/kolor z giętkim przewodem przyłączeniowym, wspornik do rur śniegowych, rura Ø 40 mm dł. 3 m, drabina, uchwyt do drabiny, uchwyt do systemu baterii solarnych, nosek śniegowy, wyłaz dachowy, dachówka przezroczysta, taśma wentylacyjno-uszczelniająca pod gąsior, klamry do dachówki, aluminiowa blacha okapowa, aluminiowa taśma wykończeniowa powlekana kominkowa/ścienna, farba akrylowa. **Prosimy o sprawdzenie dostępności asortymentu każdorazowo przed złożeniem zamówienia.**

CREATON
SZTUKA KREOWANIA DACHU

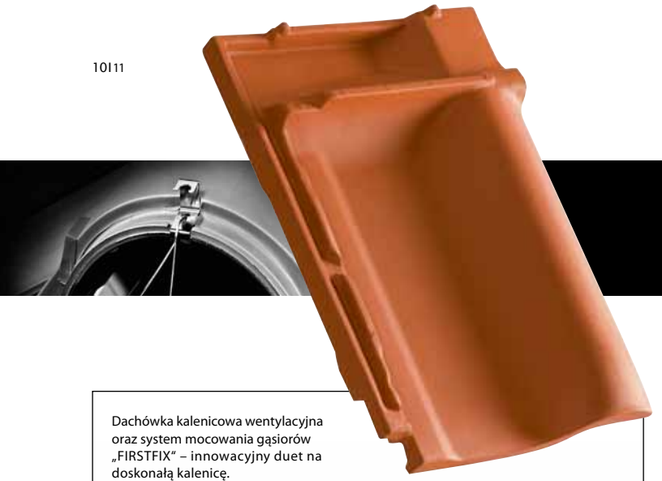

Takie powinno być wykończenie każdej kalenicy: bezpieczne, estetyczne i niedrogie.

Dachówka kalenicowa wentylacyjna oraz system mocowania gąsiorów „FIRSTFIX" – innowacyjny duet na doskonałą kalenicę.

„FIRSTFIX®"

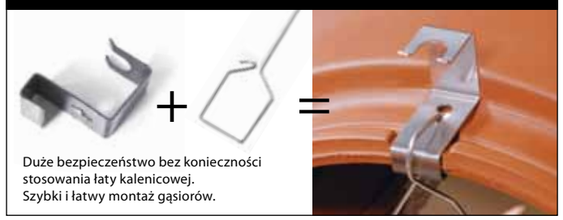

Duże bezpieczeństwo bez konieczności stosowania łaty kalenicowej.
Szybki i łatwy montaż gąsiorów.

Trwałość i estetyka to dwie najważniejsze cechy idealnego pokrycia dachowego.
Prawdziwy dach CREATON to dach w pełni ceramiczny, który jest gwarancją nie tylko trwałości, ale również ponadprzeciętnej estetyki. Spoilery dachówek kalenicowych tworzą przyjemną dla oka poziomą linię zwieńczającą połać dachu biegnącą równolegle do linii gąsiorów. Stosowanie wyłącznie ceramicznych elementów poprawia znacząco optykę kalenicy podnosząc wartość estetyczną i materialną dachu. Stosowanie alternatywnych rozwiązań jak taśmy z tworzyw sztucznych nie gwarantuje trwałości i powoduje konieczność ponoszenia niemałych kosztów napraw i remontów w przyszłości.

Pewne i bezpieczne systemowe rozwiązanie mocowania gąsiorów, bez stosowania łaty kalenicowej.
Użycie dachówek kalenicowych zapewnia optymalną wentylację połaci i dzięki konstrukcji spoilera znacząco redukuje siłę wiatru w obrębie kalenicy podczas wichury. Obok tradycyjnej metody montażu gąsiorów na łacie kalenicowej możliwy jest tańszy i szybszy sposób mocowania gąsiorów przy użyciu specjalnych klamer ze stali szlachetnej w systemie „FIRSTFIX" – bez łaty kalenicowej i niezbędnych w tym przypadku wsporników.

Mocowanie gąsiorów na łacie:
Poniższa tabela podaje prawidłowe odległości górnej łaty oraz łaty kalenicowej od linii szczytu kalenicy w zależności od kąta nachylenia połaci. Wartości LAF/FLA powinny być zawsze mierzone na kontrłatach. Zakłada się stosowanie dachówek kalenicowych wentylacyjnych oraz użycie łat/kontrłat o przekroju 30/50 mm, ewentualnie 40/60. W przypadku stosowania łat o innych wymiarach prosimy o wyznaczenie odpowiednich wartości indywidualnie lub o kontakt z doradcą CREATON.



LAF = odległość pierwszej górnej łaty od linii szczytu kalenicy (w mm)
FLA = odległość łaty kalenicowej od linii szczytu kalenicy (w mm)

DN	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°
LAF	60	60	55	50	45	35	35	30	30	25	25
FLA	110	110	105	100	95	90	85	75	65	60	60

Łaty o wymiarach 30/50, Gąsior G 10 (zapotrzebowanie: 3 szt./mb)

DN	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°
LAF	60	60	55	45	40	30	30	20	15	10
FLA	120	120	115	110	105	100	95	85	75	70

Łaty o wymiarach 40/60, Gąsior G 10 (zapotrzebowanie: 3 szt./mb)

Przekrój dachu*
Wentylacja z zastosowaniem dachówek połaciowych wentylacyjnych.
Gąsiory układane na zaprawę.
Powierzchnia przekroju wylotu powietrza 15 cm² na jedną dachówkę wentylacyjną.

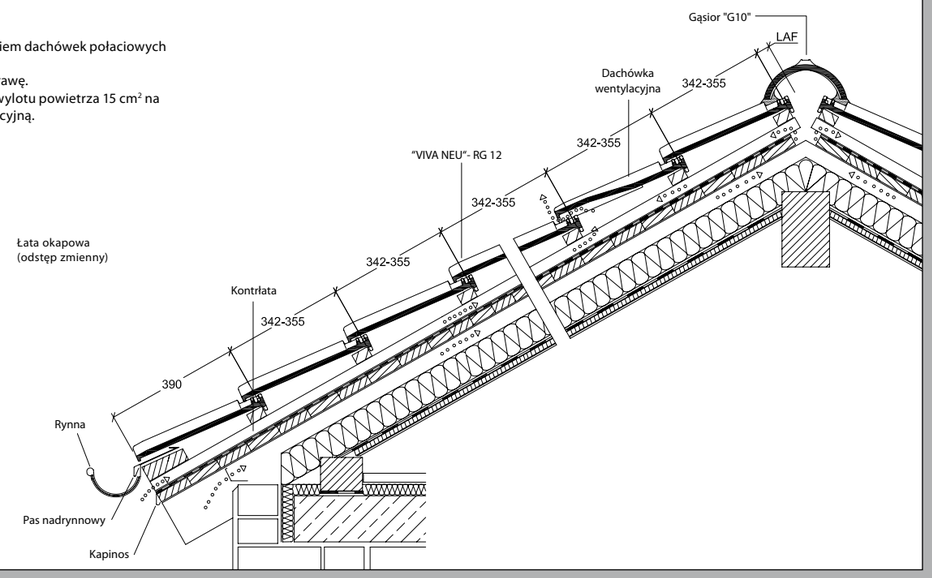

Przekrój dachu*
Wentylacja z zastosowaniem dachówek kalenicowych wentylacyjnych.
Gąsiory mocowane „na sucho".
Powierzchnia przekroju wylotu powietrza ok. 230 cm² na odcinku 1 m kalenicy, co wg normy DIN 4108 wystarcza dla połaci o długości krokwi do 23 m.

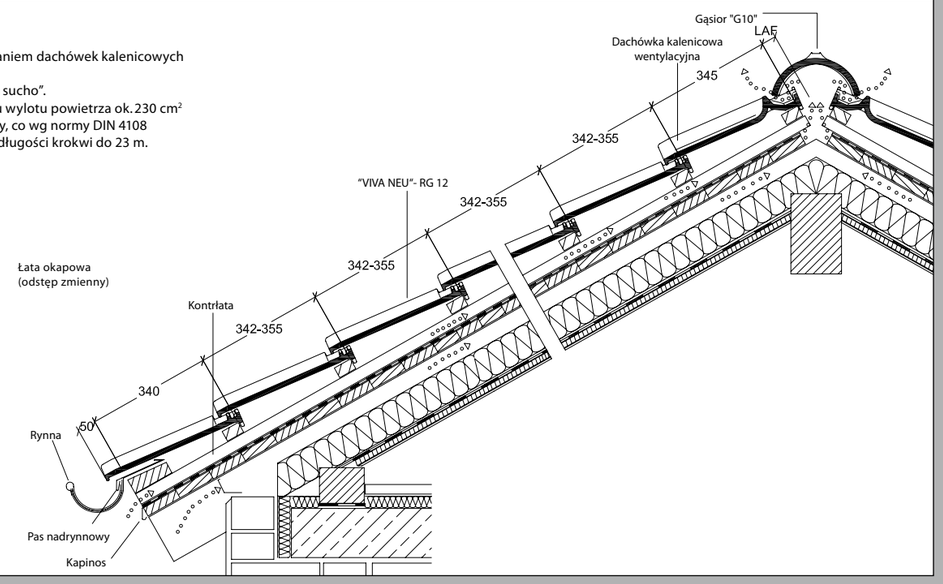

* Przedstawiony rysunek techniczny obrazuje jedynie przykładową konstrukcję.

CREATON
SZTUKA KREOWANIA DACHU

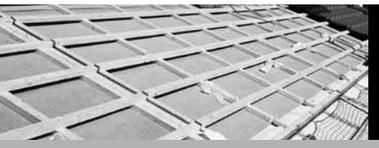

CREATON – w dążeniu do perfekcyjnej precyzji.

Dane techniczne:		
Wymiary:		ok. 268 x 403 mm
Szerokość krycia:	min.	ok. 218 mm
	średnia	ok. 220 mm
	maks.	ok. 222 mm
Rozstaw łat:	min.	ok. 342 mm
	średnia	ok. 350 mm
	maks.	ok. 355 mm
Zużycie:	min.	ok. 12,7 szt./m²
	średnia	ok. 13,1 szt./m²
	maks.	ok. 13,4 szt./m²
Masa jednostkowa:		ok. 3,5 kg
Pakiet: 4 szt.	Paleta: 240 szt.	
Zmniejszenie kąta nachylenia połaci dachu do 12° możliwe jest w przypadku zastosowania wodoszczelnej konstrukcji dachu.		

Wnikliwe badania laboratoryjne wykazały, że dachówka „VIVA NEU" - RG 12 odznacza się ponadprzeciętnymi parametrami jeśli chodzi o zapobieganie wnikaniu wody opadowej pod pokrycie przy niesprzyjających warunkach pogodowych. Dzięki perfekcyjnej konstrukcji zamków gwarantujemy bezpieczeństwo i szczelność pokrycia przy zastosowaniu następujących dodatkowych zabezpieczeń: przy połaciach o nachyleniu do **16° - folia wstępnego krycia układana na zakład (CREATON „UNO"), do 14° folia układana na zakład zgrzewana/klejona (CREATON „DUO"), do 12° - wodoszczelna konstrukcja dachu (CREATON „TRIO").**

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących sposobu prawidłowego zabezpieczenia konstrukcji dachu prosimy o kontakt z naszym doradcą.

W przypadku stosowania rozstawu łat zbliżonego do wartości minimalnych/maksymalnych podanych dla danego modelu prosimy o zaznaczenie tego faktu przy zamówieniu. Ze względu na naturalną niejednorodność surowca w złożu i wynikające z tego różnice, mogą wystąpić drobne różnice kolorystyczne oraz niewielkie odstępstwa od podanych wymiarów.

Wykończenie połaci opartej o ścianę dachówką kalenicową wentylacyjną*

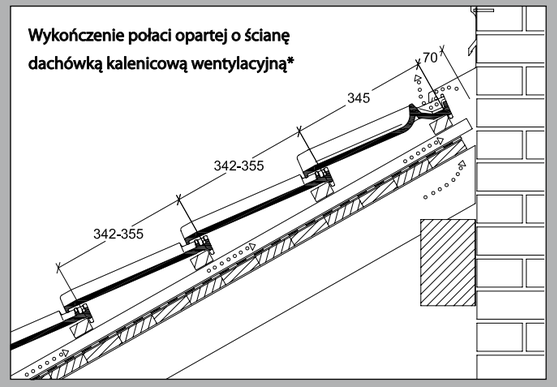

Wykończenie pulpitu dachówką pulpitową*

Informacje o specjalnych długościach krycia dostępne są u doradców firmy Creaton Polska.

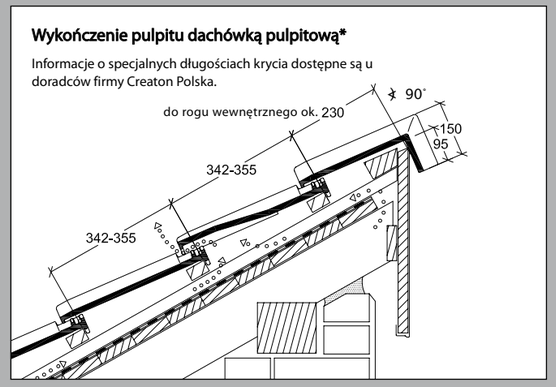

Wykończenie dachówką boczną lewą*

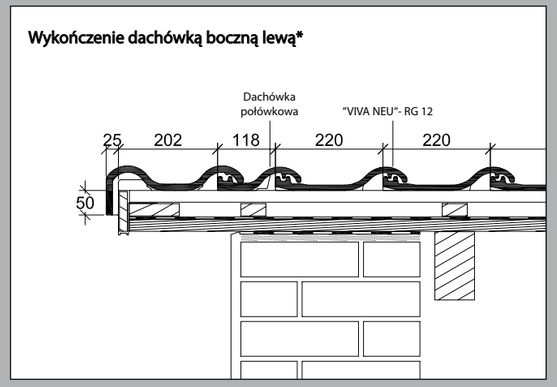

Wykończenie dachówką boczną prawą*

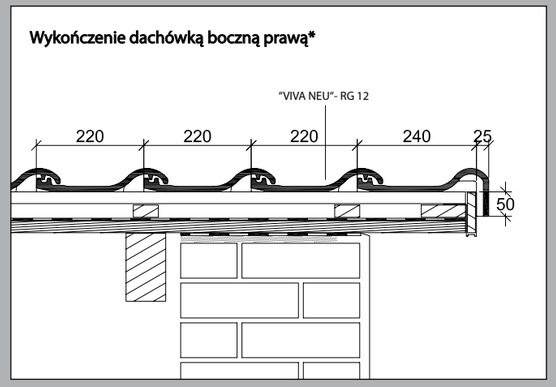

Dachówka łamana*

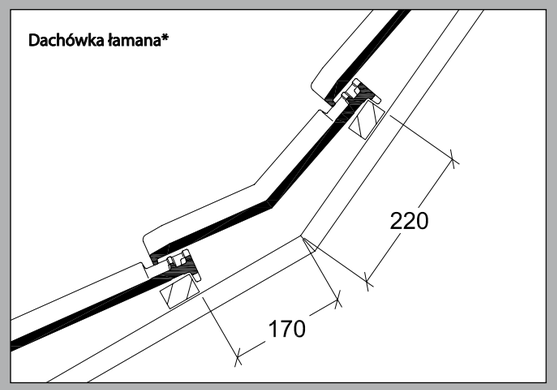

Dachówka mansardowa*

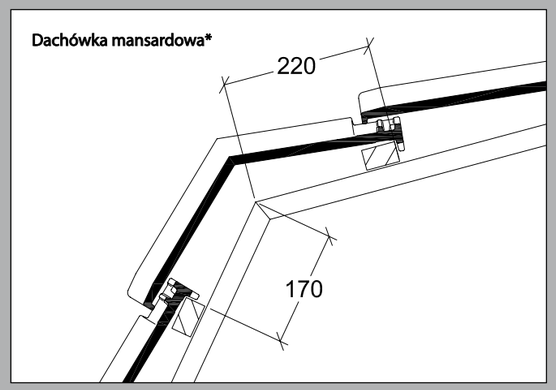

* Przedstawiony rysunek techniczny obrazuje jedynie przykładową konstrukcję.

Wykończenie strony lewej dachówką dwufalową z obróbką dekarską*

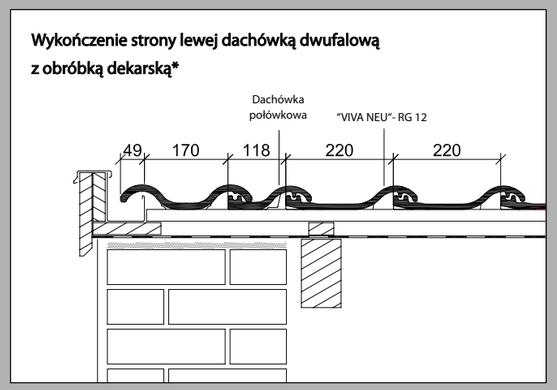

Wykończenie strony prawej dachówką połaciową z obróbką blacharską*

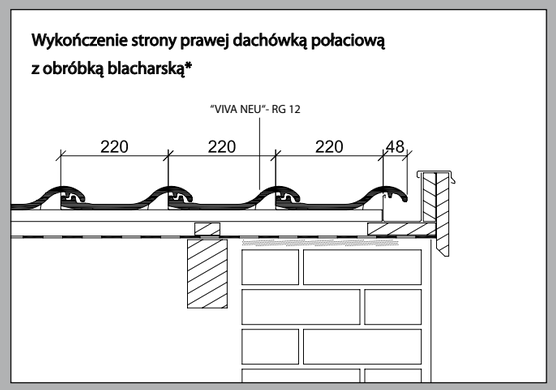

* Przedstawiony rysunek techniczny obrazuje jedynie przykładową konstrukcję.

CREATON
SZTUKA KREOWANIA DACHU

CREATON · MEINDL · PFLEIDERER · TROST

CREATON – kompetencja w dziedzinie ceramicznych pokryć dachowych.

Największa na świecie oferta dachówek karpiówek

Kolekcje „NOBLESSE" i „NUANCE"

„MANUFAKTUR"

Dachówki tłoczone

Płytki tarasowe

„ESTRICHZIEGEL"

Zastrzega się możliwość zmian parametrów technicznych. Ze względu na właściwości druku odwzorowane barwy mogą różnić się od rzeczywistych.

KPRG12/PL/08.09/30/Kr

Poznaj zachwycającą ofertę CREATON z niespotykanym bogactwem form i barw, które fascynują i inspirują – więcej informacji na www.creaton.pl

CREATON POLSKA Sp. z o.o.
ul. Gabrieli Zapolskiej 16 A
30-126 Kraków
Telefon: +48 12 630 57 70
Telefax: +48 12 630 57 77
biuro@creaton.pl
www.creaton.pl

an Etex GROUP company