CREATON®
SZTUKA KREOWANIA DACHU

„RAPIDO®"

Elastyczna dachówka zakładkowa w megaformacie

OFERTA MARKOWYCH PRODUKTÓW
Sztuka kreowania dachu

„RAPIDO®“ – ekonomiczność i wyważo

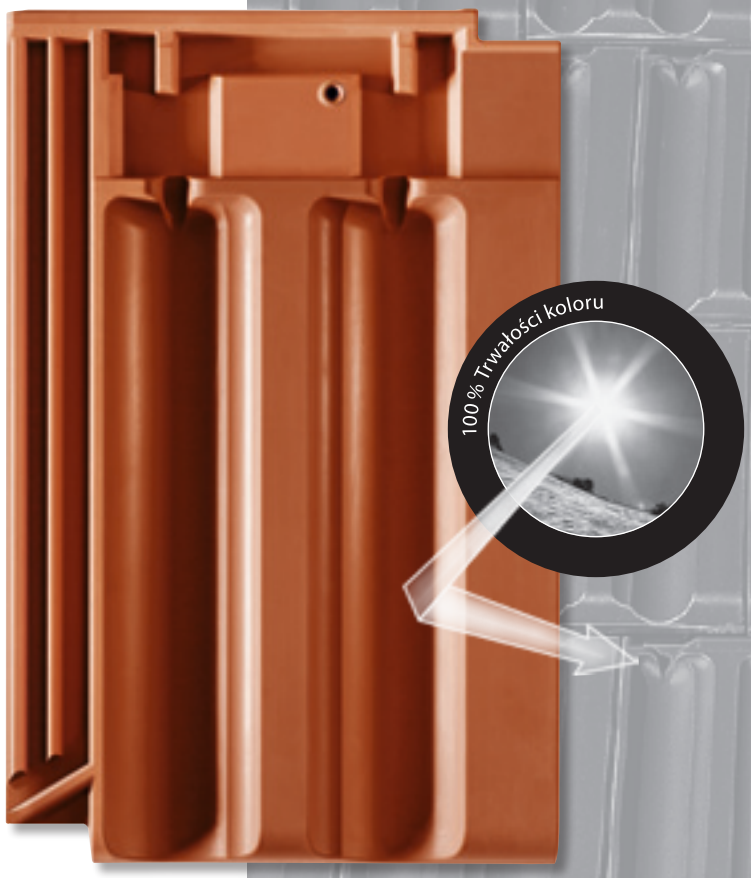

„RAPIDO“ łączy tradycję z techniką w perfekcyjną dachówkę o podwójnej zakładce, ekonomiczną pod każdym względem, mocną a jednocześnie w sposób naturalny piękną i wyważoną. Proporcje pierwszej, historycznej dachówki wyprodukowanej przemysłowo w 1881 roku, są do dzisiaj kontynuowane przy zastosowaniu najnowocześniejszych technologii. Efektem tych starań jest typowa dla „RAPIDO“ gra światłocienia na dachu.

Tradycyjne piękno i funkcjonalność, które zachwycały przez dziesiątki lat, połączono w „RAPIDO“ ze szczególnie ekonomicznym formatem. Zużycie dachówki w ilości 8,1 szt. /m^2 umożliwia szybki montaż na dachu. Oprócz techniki łączenia na zamkach, mostki na spodniej części dachówki oraz trzy noski mocujące zapewniają stabilność mocowania. „RAPIDO“ posiadając zabezpieczony przed opadami otwór montażowy przy jednocześnie dużej tolerancji przesuwu w części czołowej zakładki, gwarantuje wysoką elastyczność w kryciu dachu. Pozostałe zalety tej nadzwyczajnej dachówki można wykorzystać podczas renowacji starych dachów. Podwójne zamki boczne z wysokimi mostkami zabezpieczającymi, profilowana powierzchnia i mostki do odprowadzania wody kondensacyjnej zapewniają najlepsze zabezpieczenie przed deszczem.

Dachówka „RAPIDO“ łączy wszystkie cechy markowego produktu firmy CREATON – ekstremalną niezawodność i przykuwające uwagę piękno. Model ten charakteryzuje się bardzo dobrym stosunkiem ceny do wydajności. To po prostu naturalny produkt z gliny, którym inwestorzy będą cieszyć się przez dziesiątki lat – o absolutnie trwałych kolorach, bezkompromisowej odporności na mróz, działanie promieni słonecznych i śnieg.

Z czterech podstawowych surowców tworzy CREATON „perfekcyjne pokrycie dachowe“. Są to jedyne elementy składowe szlachetnej dachówki ceramicznej.

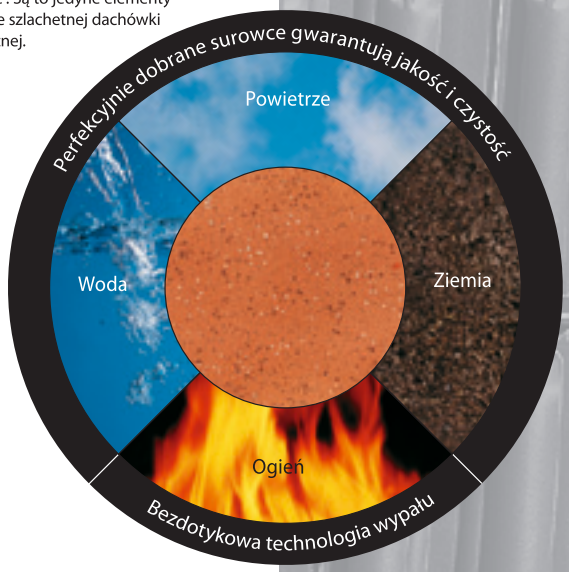

CREATON
SZTUKA KREOWANIA DACHU

ne proporcje dachówki marsylki

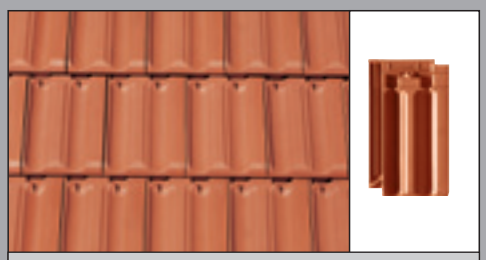
czerwień naturalna

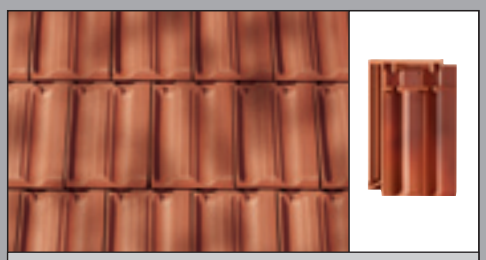
„NUANCE“ czerwień naturalna płomieniowana

Wszystkie angoby oferowane są w najwyższym standardzie jakościowym. Angoby z jedwabnym połyskiem oraz gładką powierzchnią zachowują unikalną na rynku ceramiki budowlanej najwyższą odporność na zadrapania i uderzenia.

„NUANCE“ czerwień angobowana

„NUANCE“ miedziana angobowana

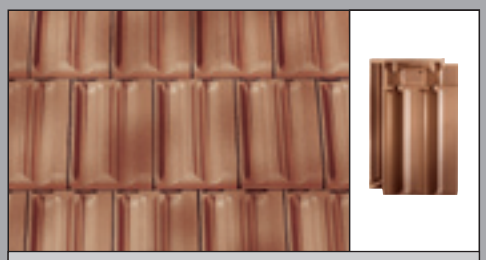
„NUANCE“ toskana angobowana

„NUANCE“ czarna angobowana

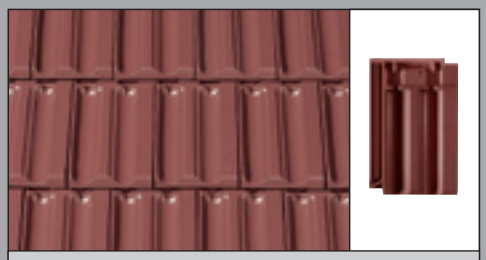
„NUANCE“ staroczerwona/brązowa angobowana

Bezdotykowa technologia wypału

Najwyższą możliwą jakość gwarantują najlepsze surowce, nowoczesna technologia bezdotykowego wypału w poziomych kasetach oraz stała optymalizacja procesu produkcyjnego.

„RAPIDO®“ – prawdziwa wielkość trady

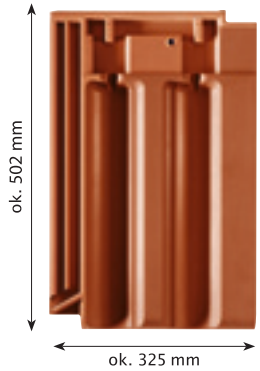

EKONOMICZNOŚĆ — 1. Cecha jakości

Duży format 325 x 502 mm z szerokością krycia ok. 277 mm oraz długością krycia ok. 440 mm pozwala na osiągnięcie zaskakująco korzystnego stosunku ceny do wydajności. Ekonomiczność dachówki „RAPIDO“ jest potwierdzona zużyciem ok. 8,1 szt./m².



ZAMKI — 2. Cecha jakości

Pionowe zamki posiadają zupełnie zmodyfikowaną perfekcyjną konstrukcję. Dzięki zastosowaniu specjalnej „techniki labiryntowej“ (5 specjalnie uformowanych mostków bocznych) stanowią dla wody deszczowej barierę nie do pokonania, nawet przy bardzo silnych wiatrach.



TOLERANCJA NA ZAMKACH — 3. Cecha jakości

Unikalne zamki górne i boczne zapewniają tolerancję przesuwu nawet do 31 mm. Dzięki temu istnieje możliwość optymalnego dostosowania rozstawu łat na połaci. Nawet przy maksymalnym rozsunięciu dachówek pokrycie dachu pozostaje szczelne, ponieważ dolny mostek zakładki jest poprowadzony wysoko ponad zakładką kryjącą.

POWIERZCHNIA — 4. Cecha jakości

Znakomite jednorodne surowce najwyższej jakości i nowe technologie poparte pojedynczym wypalaniem warunkują uzyskanie wyjątkowo gładkiej, aksamitnej powierzchni dachówki.

KSZTAŁT — 5. Cecha jakości

Swój harmonijny kształt dachówka „RAPIDO“ zawdzięcza pierwszej legendarnej dachówce produkowanej na skalę przemysłową, której ojcem był Ludovici. Zachowanie wyważonych proporcji i przeniesienie ich na wielkoformatową dachówkę „RAPIDO“ spowodowało, że funkcjonuje ona jako nad wyraz ekonomiczna dachówka z podwójną muldą, nadająca się do dużych i małych powierzchni dachowych.

CREATON
SZTUKA KREOWANIA DACHU

cyjnej dachówki

MOSTKI WSPIERAJĄCE 6. Cecha jakości

Mostki na spodzie dachówki polepszają statykę i umożliwiają odprowadzanie na powierzchnię niżej położonej dachówki osiadającej wody.



ZACZEPY 7. Cecha jakości

Trzy stabilne noski mocujące zapewniają stabilne mocowanie dachówki na łacie. Oprócz potrójnego zabezpieczenia zgodnego z wymaganiami określonymi przez normy, dachówka taka ułatwia układanie docinanych dachówek (np. w koszach i narożach).

KOLOR 8. Cecha jakości

To surowiec decyduje o różnicy. CREATON zajmuje się obróbką tylko najszlachetniejszych mas glinianych pochodzących z jednego z najlepszych źródeł tego surowca w Europie. Znakomita jednorodność i wysoka zawartość tlenku żelaza sprawiają, że dachówka „RAPIDO“ promienieje intensywnymi kolorami o naturalnym połysku.



CZYSTOŚĆ 9. Cecha jakości

Z czterech podstawowych żywiołów - ziemi, wody, powietrza i ognia CREATON stwarza „perfekcyjne pokrycie dachowe”. Cztery żywioły to jedyne elementy składowe szlachetnej dachówki ceramicznej. Jednocześnie dachówka w 100% zachowuje trwałość kolorów bez dodatkowej obróbki i zastosowania składników chemicznych.

„RAPIDO®“ – oryginalne akcesoria to gw

W ofercie oryginalnych akcesoriów dachowych CREATON znajduje się wszystko, co jest potrzebne, aby dach był nie tylko piękny, ale też szczelny i bezpieczny. Mamy tu system przeciwśniegowy, system komunikacji dachowej, wyłazy dachowe, jak również ceramiczne kominki wentylacyjne oraz dachówki przelotowe antenowe i do baterii solarnych.

Dla bezpiecznej komunikacji dachowej, np. w celu ułatwienia dostępu do kominów, CREATON zaprojektował system aluminiowych stopni i ław kominiarskich gwarantujący bezpieczeństwo dzięki antypoślizgowym powierzchniom, idealnie dopasowany do optyki każdego modelu i każdego koloru dachówki. Również wyłazy dachowe CREATON odznaczają się wyjątkową markową jakością zauważalną choćby w takich detalach, jak absolutnie szczelne profile gumowe skrzydła oraz zabezpieczenia antykorozyjne.

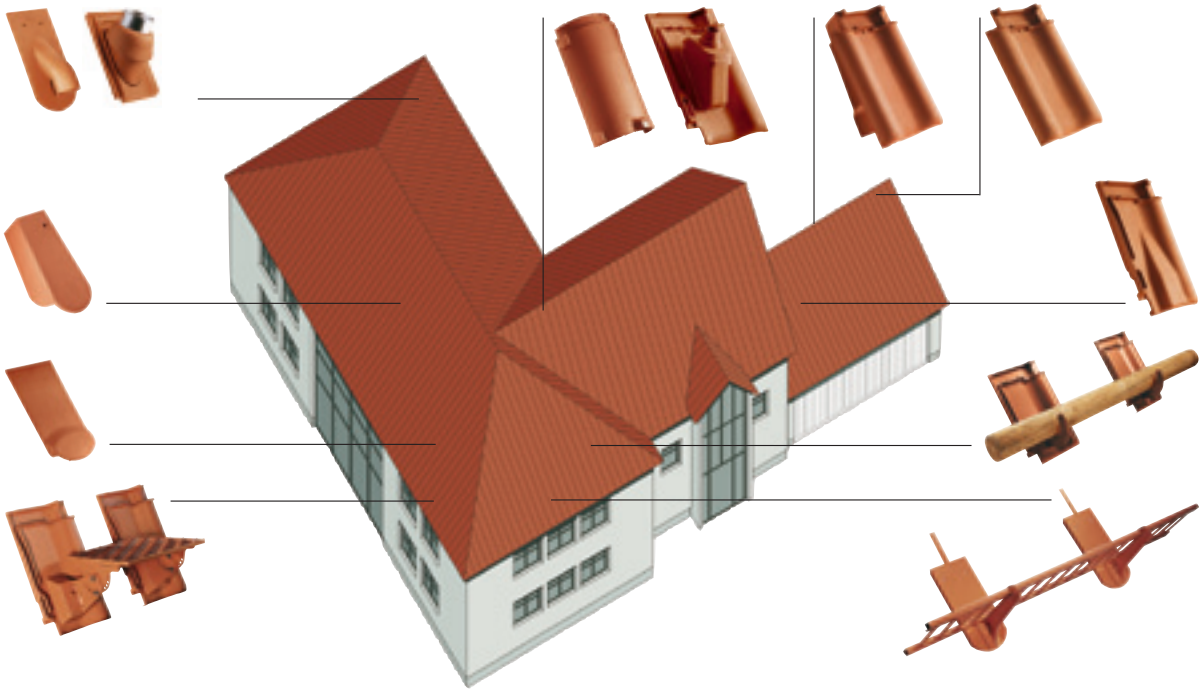

Aluminiowa dachówka podstawowa	Hak aluminiowy do bala drewnianego Ø 13 cm	Drabinka śniegowa aluminiowa Uchwyt al. do drabinki śniegowej	Ława kominiarska długa 80/25 Ława kominiarska krótka 44,5/25	Stopień kominiarski aluminiowy
				

CREATON
SZTUKA KREOWANIA DACHU

varancja szczelności i pięknego wyglądu dachu

Połaciowa	Połówkowa	Boczna lewa/prawa	Wentylacyjna (37,5 cm²)	Kalenicowa wentylacyjna
Kalenicowa wentylacyjna boczna lewa/prawa	Dwufalowa	Kominek wentylacyjny ceramiczny Ø 100 „SIGNUM" typ A	Kominek wentylacyjny ceramiczny Ø 125 „SIGNUM" typ F	Dachówka przelotowa ceramiczna do kominów gazowych Ø 110/125
Dachówka antenowa Ø 60 z gumową nasadką	Dachówka przelotowa do systemu baterii solarnych Ø 70	Pulpitowa	Uchwyt do systemu baterii solarnych ocynk	Wyłaz dachowy 45 x 55 cm
 				
Gąsior PR (2,5 szt./m)			Gąsior początkowy ceramiczny PR	Zaślepka gąsiora ceramiczna początkowa/końcowa
 				
Gąsior PF (2,5 szt./m)			Gąsior początkowy ceramiczny PF	Ceramiczna zaślepka systemowa początkowa/końcowa

Na zamówienie dostępne są ponadto następujące akcesoria: pulpitowa boczna, pulpitowa połówkowa, mansardowa/łamana, mansardowa/łamana boczna, gąsior początkowy ozdobny z muszlą ceramiczny PF, trójnik (łącznik gąsiorów), klamra gąsiora, „FIRSTFIX", kominek wentylacyjny ceramiczny Ø 100 „SIGNUM" nietypowa forma, wspornik do rur śniegowych, rura, nosek śniegowy, dachówka przezroczysta, taśma wentylacyjno-uszczelniająca pod gąsior, klamry do dachówek, element wentylacyjny okapu, aluminiowa blacha okapowa, aluminiowa taśma wykończeniowa powlekana, farba akrylowa, ozdoby dachowe. Prosimy o sprawdzenie dostępności asortymentu każdorazowo przed złożeniem zamówienia.

Takie powinno być wykończenie

Dachówka kalenicowa wentylacyjna oraz system mocowania gąsiorów „FIRSTFIX" – innowacyjny duet na doskonałą kalenicę.

„FIRSTFIX®"

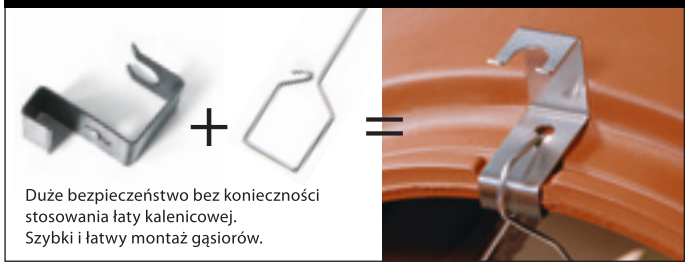

Duże bezpieczeństwo bez konieczności stosowania łaty kalenicowej.
Szybki i łatwy montaż gąsiorów.

Trwałość i estetyka to dwie najważniejsze cechy idealnego pokrycia dachowego

Prawdziwy dach CREATON to dach w pełni ceramiczny, który jest gwarancją nie tylko trwałości, ale również ponadprzeciętnej estetyki. Spoilery dachówek kalenicowych tworzą przyjemną dla oka poziomą linię zwieńczającą połać dachu biegnącą równolegle do linii gąsiorów. Stosowanie wyłącznie ceramicznych elementów poprawia znacząco optykę kalenicy podnosząc wartość estetyczną i materialną dachu. Stosowanie alternatywnych rozwiązań jak taśmy z tworzyw sztucznych nie gwarantuje trwałości i powoduje konieczność ponoszenia niemałych kosztów napraw i remontów w przyszłości.

Pewne i bezpieczne systemowe rozwiązanie mocowania gąsiorów, bez stosowania łaty kalenicowej

Użycie dachówek kalenicowych zapewnia optymalną wentylację połaci i dzięki konstrukcji spoilera znacząco redukuje siłę wiatru w obrębie kalenicy podczas wichury. Obok tradycyjnej metody montażu gąsiorów na łacie kalenicowej możliwy jest tańszy i szybszy sposób mocowania gąsiorów przy użyciu specjalnych klamer ze stali szlachetnej w systemie „FIRSTFIX" – bez łaty kalenicowej i niezbędnych w tym przypadku wsporników.

Mocowanie gąsiorów na łacie

Poniższa tabela podaje prawidłowe odległości górnej łaty oraz łaty kalenicowej od linii szczytu kalenicy w zależności od kąta nachylenia połaci. Wartości LAF/FLA powinny być zawsze mierzone na kontrłatach. Zakłada się stosowanie dachówek kalenicowych wentylacyjnych oraz użycie łat/kontrłat o przekroju 30/50 mm, ewentualnie 40/60. W przypadku stosowania łat o innych wymiarach prosimy o wyznaczenie odpowiednich wartości indywidualnie lub o kontakt z naszym doradcą.

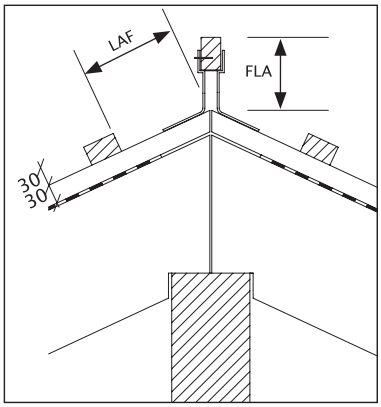

LAF = odległość pierwszej górnej łaty od linii szczytu kalenicy (w mm)
FLA = odległość łaty kalenicowej od linii szczytu kalenicy (w mm)

DN	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°
LAF	55	55	55	55	55	55	55	55	55
FLA	100	95	85	75	65	55	45	35	30

Łaty o wymiarach 30/50, Gąsior typ PR/PF (zapotrzebowanie: 2,5 szt./mb)

DN	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°
LAF	55	55	55	50	50	50	50	45	40
FLA	110	105	95	85	75	65	55	45	40

Łaty o wymiarach 40/60, Gąsior typ PR/PF (zapotrzebowanie: 2,5 szt./mb)

CREATON
SZTUKA KREOWANIA DACHU

każdej kalenicy: bezpieczne, estetyczne i niedrogie

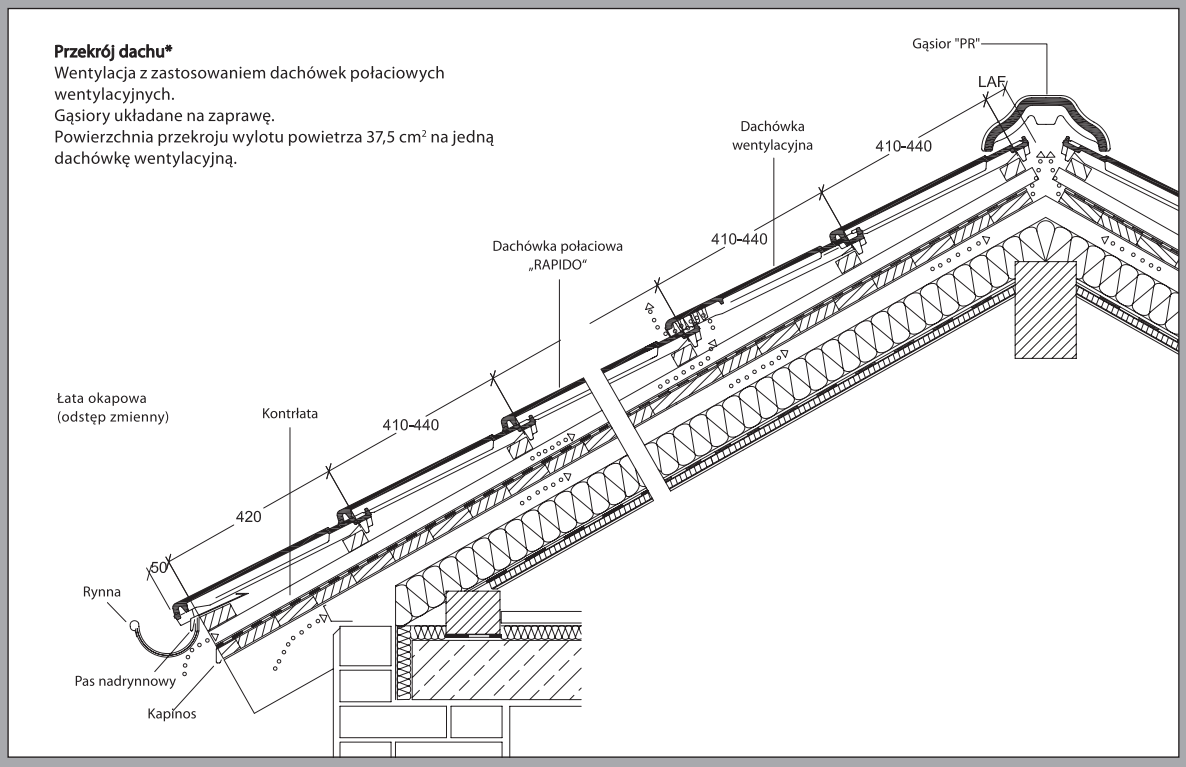

* Przedstawiony rysunek techniczny obrazuje jedynie przykładową konstrukcję.

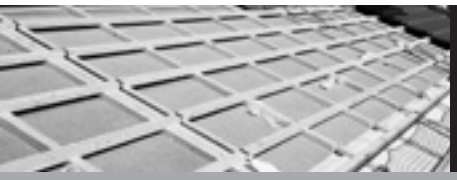

CREATON – w dążeniu do perfekcyjnych

Dane techniczne:		
Wymiary:		ok. 325 x 495 mm
Szerokość krycia:	min.	ok. 277 mm
	średnia	ok. 278 mm
	maks.	ok. 280 mm
Rozstaw łat:	min.	ok. 410 mm
	średnia	ok. 425 mm
	maks.	ok. 440 mm
Zużycie:	min.	ok. 8,1 szt./m²
	średnia	ok. 8,4 szt./m²
	maks.	ok. 8,8 szt./m²
Masa jednostkowa:		ok. 4,9 kg ok. 41,1 kg/m²
Pakiet: 4 szt.	Paleta: 168 szt.	
Zmniejszenie kąta nachylenia połaci dachu do 16° możliwe jest w przypadku zastosowania wodoszczelnej konstrukcji dachu.		

Wnikliwe badania laboratoryjne wykazały, że dachówka „RAPIDO“ odznacza się ponadprzeciętnymi parametrami jeśli chodzi o zapobieganie wnikaniu wody opadowej pod pokrycie przy niesprzyjających warunkach pogodowych. Dzięki perfekcyjnej konstrukcji zamków gwarantujemy bezpieczeństwo i szczelność pokrycia przy zastosowaniu następujących dodatkowych zabezpieczeń: **przy połaciach o nachyleniu do 20° – folia wstępnego krycia układana na zakład (CREATON „UNO“), do 18° – folia układana na zakład zgrzewana/klejona (CREATON „DUO“), do 16° – wodoszczelna konstrukcja dachu (CREATON „TRIO“).**
W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących sposobu prawidłowego zabezpieczenia konstrukcji dachu prosimy o kontakt z naszym doradcą.
W przypadku stosowania rozstawu łat zbliżonego do wartości minimalnych/maksymalnych podanych dla danego modelu prosimy o zaznaczenie tego faktu przy zamówieniu.
Ze względu na naturalną niejednorodność surowca w złożu i wynikające z tego różnice, mogą wystąpić drobne różnice kolorystyczne oraz niewielkie odstępstwa od podanych wymiarów.

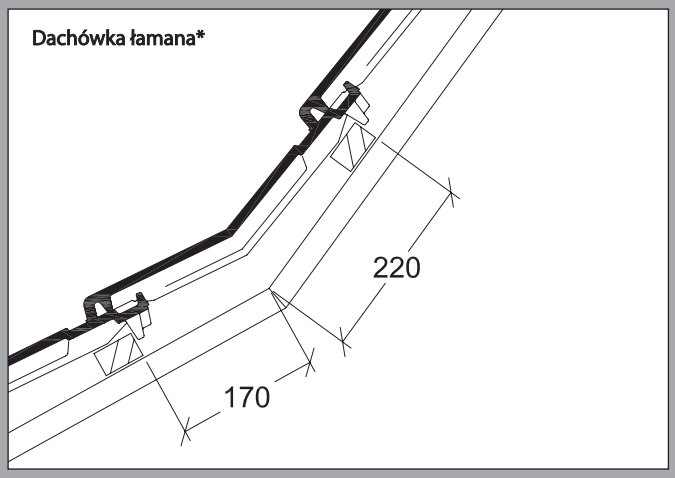

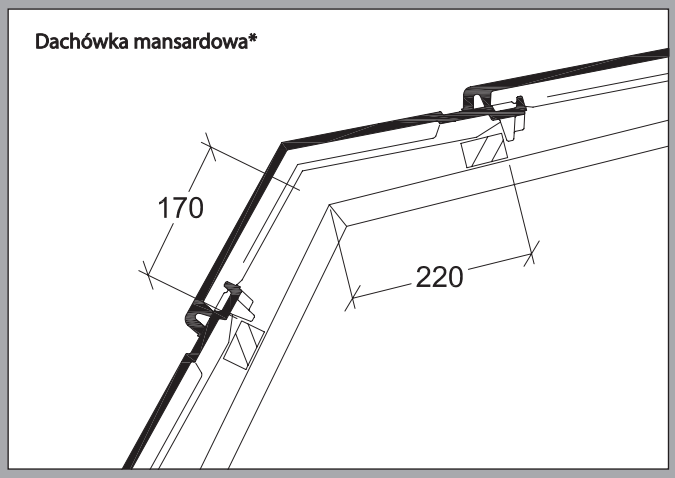

* Przedstawiony rysunek techniczny obrazuje jedynie przykładową konstrukcję.

CREATON
SZTUKA KREOWANIA DACHU

rozwiązań

Wykończenie dachówką boczną lewą*

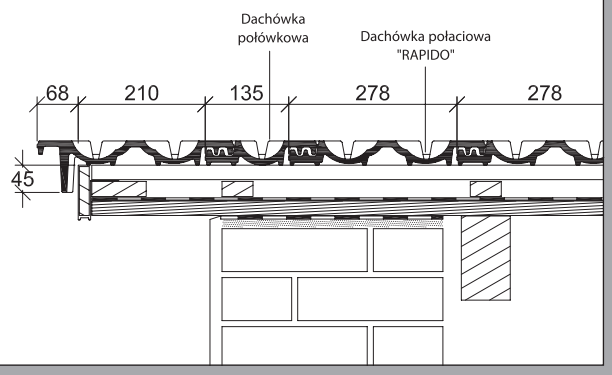

Wykończenie dachówką boczną prawą*

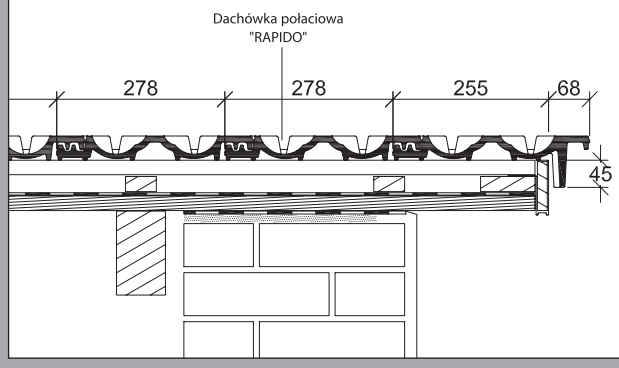

Wykończenie strony lewej dachówką dwufalową z obróbką dekarską*

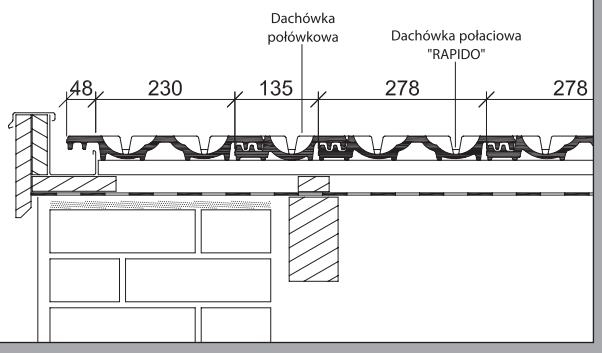

Wykończenie strony prawej dachówką połaciową z obróbką blacharską*

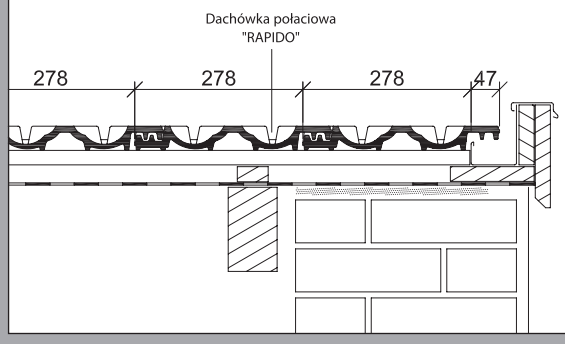

* Przedstawiony rysunek techniczny obrazuje jedynie przykładową konstrukcję.

CREATON
SZTUKA KREOWANIA DACHU

OFERTA MARKOWYCH PRODUKTÓW
Sztuka kreowania dachu

CREATON – kompetencja w dziedzinie ceramicznych pokryć dachowych

Największa na świecie oferta dachówek karpiówek

Kolekcje „NOBLESSE" i „NUANCE"



„MANUFAKTUR"

Dachówki tłoczone

Płytki tarasowe

„ESTRICHZIEGEL"

Poznaj zachwycającą ofertę CREATON z niespotykanym bogactwem form i barw, które fascynują i inspirują – więcej informacji na www.creaton.pl

Zastrzega się możliwość zmian parametrów technicznych. Ze względu na właściwości druku odwzorowane barwy mogą różnić się od rzeczywistych. Wyd. 2/2010. Wydano dn. 19.11.2010

Etex Building Materials Polska Sp. z o.o.
ul. Wspólna 6
32-300 Olkusz
Tel.: +48 32 62 49 542 – 547
Fax: +48 32 62 49 540
biuro@creaton.pl
www.creaton.pl

an Etex GROUP company