



TITANIA®

Dachówka ceramiczna wielkiego formatu

TITANIA® – dachówka ceramiczna wielkiego formatu





TITANIA® to dachówka wielkiego formatu, której sama nazwa wskazuje na jej szlachetny charakter. Zarówno jej wymiary 324x515 mm, jak i właściwości, potwierdzają jej wielkość. To pozwala optymalnie wkomponować się w cały asortyment marki CREATON.


Dachówka TITANIA® charakteryzuje się tzw. „formatem 10”, czyli ponadprzeciętnym zużyciem na m², które wynosi od 9 do 10,1 szt. TITANIA® dzięki tolerancji przesuwu na zamkach ok. 43 mm daje możliwość dużego dostosowania rozstawu łat na połaci, co przyczynia się do usprawnienia prac dekarских.

Także pod względem technicznym i funkcjonalności dachówka TITANIA® potwierdza swoją wielkość poprzez zastosowanie nowatorskiego zakładu. Gwarantuje to doskonałą szczelność przed deszczem i wiatrem już przy kątach nachylenia połaci od 10° (przy zastosowaniu dodatkowych zabezpieczeń).


CREATON tworzy perfekcyjne pokrycie dachowe z czterech podstawowych surowców. Są to jedyne elementy składowe szlachetnej dachówki ceramicznej.

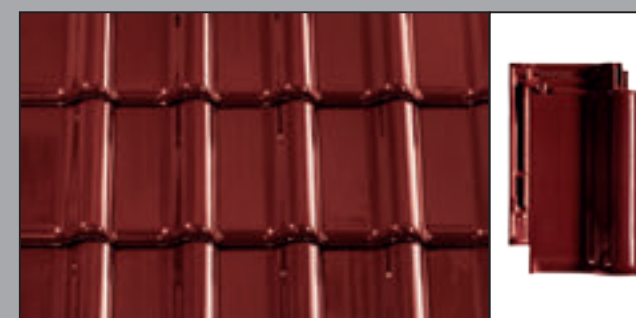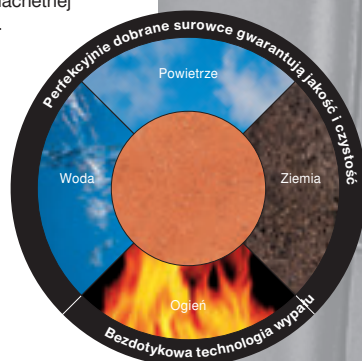


„FINESSE“ czerwień winna glazurowana

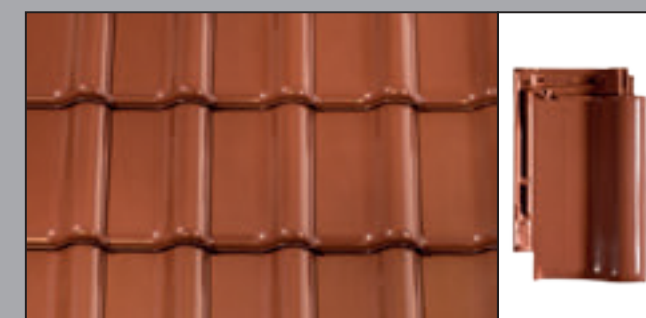


„NUANCE“ miedziana angobowana

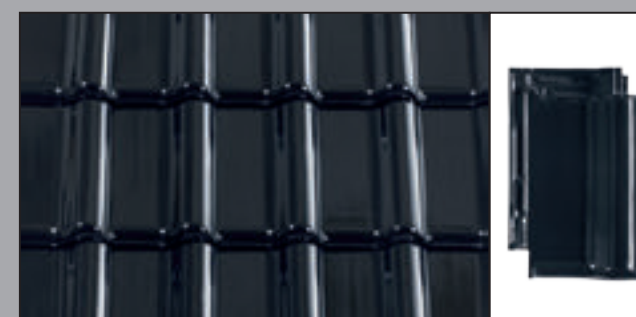


„FINESSE“ czarna glazurowana

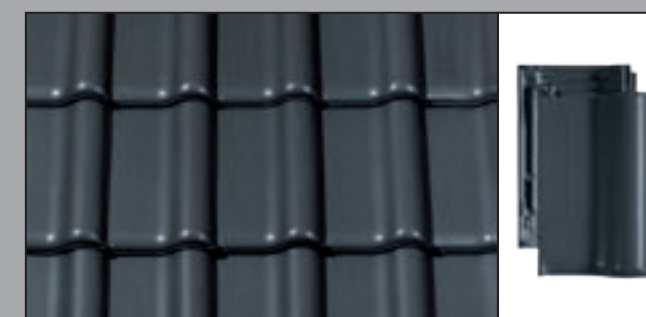

„NUANCE“ w kolorze łupka angobowana

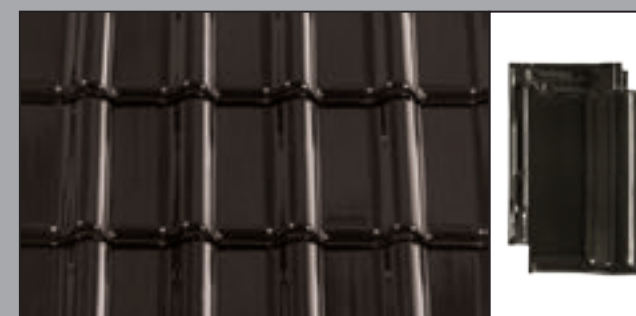

„NOBLESSE“ brązowa glazurowana

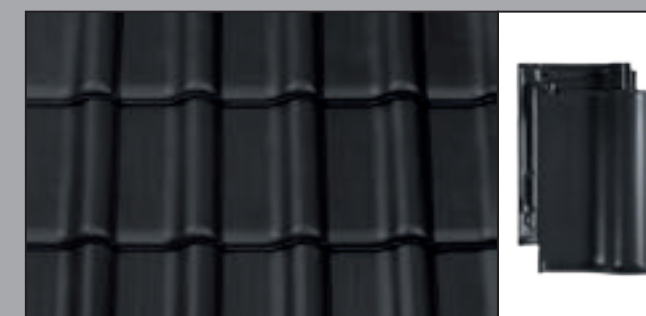

„NUANCE“ czarna matowa angobowana

Ze względu na naturalną niejednorodność surowca w złożu i wynikające z tego różnice, mogą wystąpić drobne różnice kolorystyczne oraz niewielkie odstępstwa od podanych w katalogu wymiarów.

TITANIA® – 50 lat gwarancji na piękno



KSZTAŁT

Forma dachówki TITANIA® pozwala uzyskać wspianą, pełną harmonii optykę dachu wzbogaconą o delikatną grę światłocienia. Pod tym względem jest klasą samą dla siebie. Łączy klasycznie piękny wygląd dachu z najwyższą jakością i trwałością. Pomimo dużego formatu dachówka zachowuje dobre proporcje oraz pełne harmonii wyważenie.



DOSKONAŁY SUROWIEC

Dachówka TITANIA® wraz z oryginalnymi akcesoriami produkowana jest z najczystszej gliny z najlepszych złóż. Jej staranny przerób i najwyższej jakości wypał wszystkich dodatków ceramicznych w jednej fabryce sprawiają, że cały system dachowy posiada jednolitą barwę oraz najwyższą jakość.



AKSAMITNA POWIERZCHNIA

Znakomite surowce i nowe technologie warunkują uzyskanie wyjątkowo gładkiej, aksamitnej powierzchni dachówki, którą gwarantuje pojedyncze wypalanie i najwyższej jakości jednorodny, naturalny surowiec. Szlachetna paleta barw gwarantuje angoby z jedwabnym połyskiem oraz gładką powierzchnią. Dodatkowo posiada najwyższą na rynku ceramiki budowlanej odporność na zadrapania i uderzenia.




BEZDOTYKOWY WYPAŁ

Najlepsze surowce oraz nowoczesna technologia bezdotykowego wypału dachówek TITANIA® w poziomych H-kasetach gwarantują najwyższą jakość produktu.

KĄT NACHYLENIA POŁACI OD 10°

Dzięki dopracowanym w każdym szczególe zamkom i doskonałemu systemowi odprowadzania wody TITANIA® pod względem szczelności nie ma sobie równych. Dachówkę bez problemu można stosować przy kątach nachylenia połaci nawet od 10° (przy zastosowaniu dodatkowego zabezpieczenia).

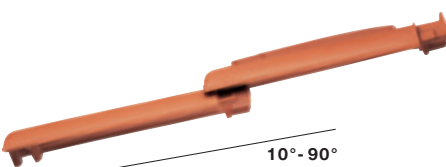


UNIKATOWE ZAMKI

Pionowe zamki posiadają zupełnie zmodyfikowaną, perfekcyjną konstrukcję. Dzięki zastosowaniu specjalnej „techniki labiryntowej” skonstruowano przeciwdeszczową barierę dla wody, nie do pokonania nawet przy bardzo silnych wiatrach.



TOLERANCJA NA ZAMKACH

Unikatowe zamki górne zapewniają tolerancję przesuwu nie mniej niż 43 mm, co sprawia, że zużycie dachówek wynosi 9–10,1 szt./m². Dzięki temu istnieje możliwość optymalnego dostosowania rozstawu łat na połaci. Nawet przy maksymalnym rozsunięciu dachówek pokrycie dachu pozostaje szczelne.




ZAKŁAD

Zastosowanie nowatorskich rozwiązań gwarantuje optymalny przepływ powietrza pod pokryciem, niezawodne odprowadzanie wody i wyjątkową szczelność. Cechą charakterystyczną dachówek holenderskich płaskich nowej generacji jest łagodne optyczne przejście od rzędu do rzędu, nadające dachowi element elegancji.



KOLOR

Wszystkie angoby i glazury oferowane są w najwyższym standardzie jakościowym. Angoby z jedwabnym połyskiem oraz gładką powierzchnią zachowują unikalną na rynku ceramiki budowlanej najwyższą odporność na zadrapania i uderzenia.



EKOLOGICZNA TECHNOLOGIA


Cztery żywioły – ziemia, woda, powietrze i ogień – to jedyne elementy składowe szlachetnej dachówki ceramicznej. Zastosowanie najnowocześniejszej technologii oraz dążenie do zachowania równowagi w środowisku naturalnym gwarantuje, że dachówka TITANIA® jest produktem o możliwie najmniejszym negatywnym oddziaływaniu na środowisko.





Oryginalne akcesoria dachowe gwarantują szczelności i pięknego wyglądu dachu

Oryginalne akcesoria dachowe CREATON to gwarancja szczelności i pięknego wyglądu dachu





W ofercie oryginalnych akcesoriów dachowych CREATON znajduje się wszystko, co jest potrzebne, aby dach był nie tylko piękny, ale też szczelny i bezpieczny. Poniższe zestawienie na przykładzie dachówki HARMONIE® prezentuje asortyment dla wszystkich pozostałych modeli dachówek znajdujących się w ofercie CREATON.

Ceramiczne zakończenie kalenicy				
				
Zakończenie kalenicy	FIRSTFIX®	Cyrkulacja powietrza	Dachówka kalenicowa wentylacyjna	Systemowa zaślepka gąsiora

Akcesoria z aluminium: stopnie i zestawy śniegowe				
				
Aluminiowa dachówka podstawowa	Hak do bala drewnianego	Drabinka śniegowa	Ława kominarska długa	Stopień kominarski

Folie dachowe				
				
Folie dachowe	Taśma samoprzylepna dwustronna NKS	Specjalna masa klejąca SKL	Taśma uszczelniająca gwoździe NDS	Masa uszczelniająca gwoździe NDM



				
Dachówka połaciowa (9–10,1 szt./m²)	Dachówka wentylacyjna 32,5 cm²	Dachówka kalenicowa wentylacyjna	Dachówka kalenicowa wentylacyjna boczna lewa/prawa	Dachówka boczna lewa/prawa (ok. 2,5 szt./mb)
				
Ceramiczny komin wentylacyjny Ø 100 „SIGNUM” typ A z giętkim przewodem przyłączeniowym	Ceramiczny komin wentylacyjny Ø 125 „SIGNUM” typ F z giętkim przewodem przyłączeniowym	Dachówka przelotowa ceramiczna do kominów gazowych	Dachówka antenowa Ø 60 z gumową nasadką	Dachówka przelotowa do systemu baterii solarnych
				
Dachówka aluminiowa podstawowa	Drabinka śniegowa aluminiowa Uchwyt al. do drabinki śniegowej	Ława kominarska długa 80/25 Ława kominarska krótka 44,5/25		Stopień kominarski aluminiowy
				
Gąsior początkowy zaokrąglony PT	Gąsior początkowy PT	Gąsior początkowy ozdobny z muszlą PT	Gąsior PT (ok. 2,5 szt./mb)	Ceramiczna zaślepka systemowa początkowa/końcowa
				
Trójkąt (łącnik gąsiorów)	Klamra gąsiora aluminiowa (czarna)	Klamra do dachówki wbijana (uniwersalna)	Klamra do dachówki podwieszana (do taty o wysokości 40 mm)	

Pełna oferta dachówek funkcyjnych oraz akcesoriów dla dachówki TITANIA® dostępna jest u dystrybutorów marki CREATON. Prosimy o sprawdzenie dostępności asortymentu każdorazowo przed złożeniem zamówienia.

Takie powinno być wykończenie każdej kalenicy: bezpieczne, estetyczne i niedrogie


Dachówka kalenicowa wentylacyjna oraz system mocowania gąsiorów FIRSTFIX® to innowacyjny duet na doskonałą kalenicę.



FIRSTFIX®



Duże bezpieczeństwo bez konieczności stosowania łąty kalenicowej. Szybki i łatwy montaż gąsiorów.

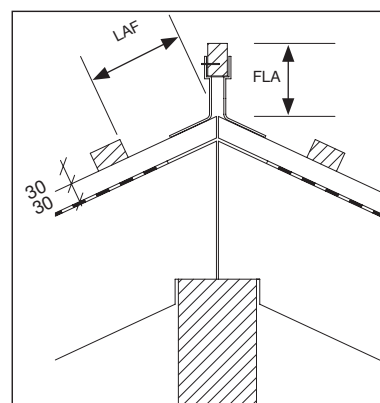

LAF = odległość pierwszej górnej łąty od linii szczytu kalenicy (w mm)

FLA = odległość łąty kalenicowej od linii szczytu kalenicy (w mm)

DN	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°
LAF	90	90	90	90	90	85	80	80	80	75	75
FLA	110	110	100	80	70	70	65	55	45	35	30

Łąty o wymiarach 30/50, Gąsior typ PT (zapotrzebowanie: 2,5 szt./mb)

Trwałość i estetyka to dwie najważniejsze cechy idealnego pokrycia dachowego

Prawdziwy dach CREATON to dach w pełni ceramiczny, który jest gwarancją nie tylko trwałości, ale również ponadprzeciętnej estetyki. Spoilery dachówek kalenicowych tworzą przyjemną dla oka poziomą linię zwieńczającą połac dachu biegnącą równolegle do linii gąsiorów. Stosowanie wyłącznie ceramicznych elementów poprawia znacząco optykę kalenicy podnosząc wartość estetyczną i materialną dachu. Stosowanie alternatywnych rozwiązań jak taśmy z tworzyw sztucznych nie gwarantuje trwałości i powoduje konieczność ponoszenia niemałych kosztów napraw i remontów w przyszłości.

Pewne i bezpieczne systemowe rozwiązanie mocowania gąsiorów, bez stosowania łąty kalenicowej

Użycie dachówek kalenicowych zapewnia optymalną wentylację połaci i dzięki konstrukcji spoilera znacząco redukuje siłę wiatru w obrębie kalenicy podczas wichury. Obok tradycyjnej metody montażu gąsiorów na łącie kalenicowej możliwy jest tańszy i szybszy sposób mocowania gąsiorów przy użyciu specjalnych klamer ze stali szlachetnej w systemie FIRSTFIX® – bez łąty kalenicowej i niezbędnych w tym przypadku wsporników.

Mocowanie gąsiorów na łącie


Poniższa tabela podaje prawidłowe odległości górnej łąty oraz łąty kalenicowej od linii szczytu kalenicy w zależności od kąta nachylenia połaci. Wartości LAF/FLA powinny być zawsze mierzone na kontrłatach. Zakłada się stosowanie dachówek kalenicowych wentylacyjnych oraz użycie łąt/kontrłat o przekroju 30/50 mm, ewentualnie 40/60. W przypadku stosowania łąt o innych wymiarach prosimy o wyznaczenie odpowiednich wartości indywidualnie lub o kontakt z doradcą marki CREATON.

DN	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°
LAF	90	90	90	85	85	80	75	70	65	60	60
FLA	120	120	110	90	80	80	75	65	55	45	40

Łąty o wymiarach 40/60, Gąsior typ PT (zapotrzebowanie: 2,5 szt./mb)


Przekrój dachu*

Wentylacja z zastosowaniem dachówek połaciowych wentylacyjnych. Gąsioru układane na zaprawę. Powierzchnia przekroju wylotu powietrza 32,5 cm² na jedną dachówkę wentylacyjną.

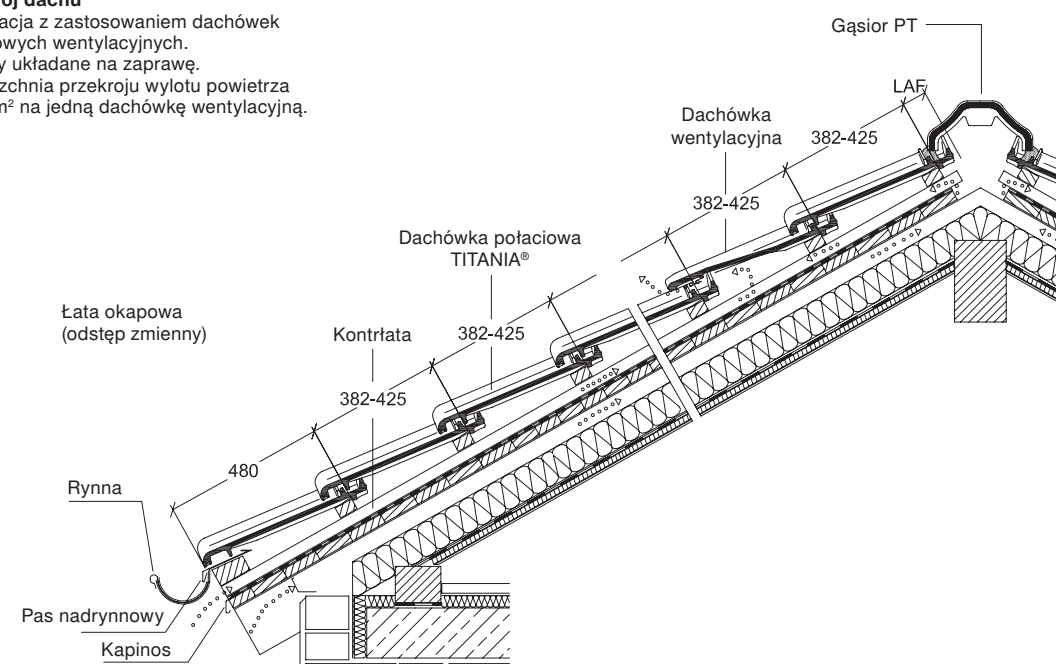

Przekrój dachu*

Wentylacja z zastosowaniem dachówek kalenicowych wentylacyjnych. Gąsioru mocowane „na sucho”. Powierzchnia przekroju wylotu powietrza ok. 230 cm² na odcinku 1 mb kalenicy, co wg normy DIN 4108 wystarcza na połaci o długości krokwi do 23 m.

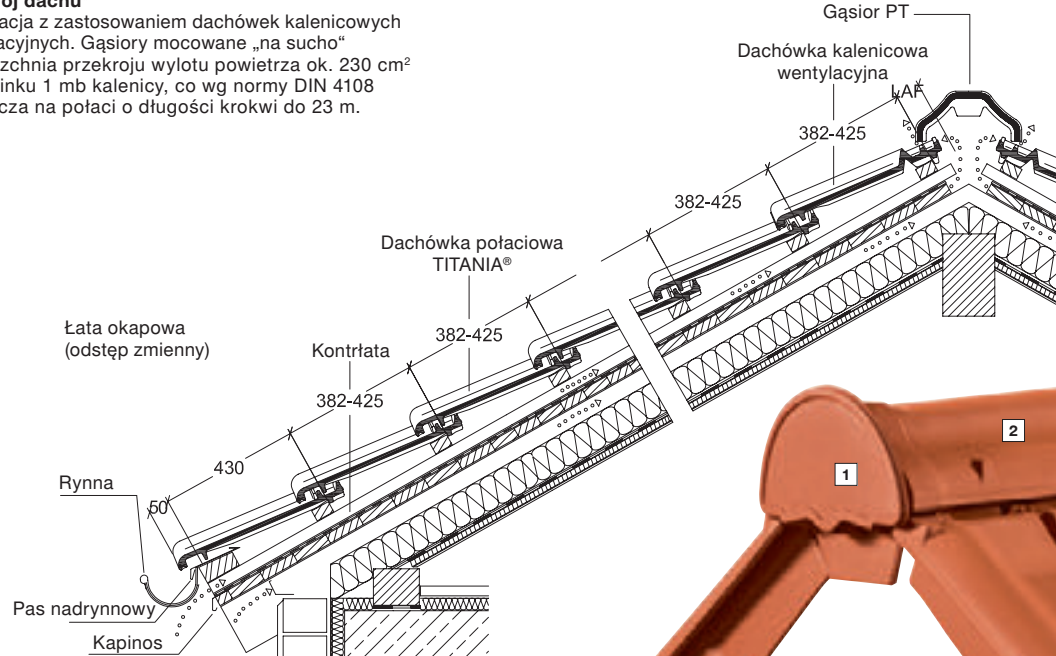

- 1 Zaślepka gąsiora początkowa/końcowa ceramiczna PT
- 2 Gąsior PT
- 3 Dachówka kalenicowa wentylacyjna
- 4 Dachówka kalenicowa wentylacyjna boczna
- 5 Dachówka boczna

* Przedstawiony rysunek obrazuje jedynie przykładową konstrukcję. Zawsze należy przestrzegać obowiązujących wytycznych i norm, w razie wątpliwości należy dokonać konsultacji ze specjalistą.

CREATON – w dążeniu do perfekcyjnego montażu









Dane techniczne:		
Wymiary:		ok. 324 x 515 mm
Szerokość krycia:	min.	ok. 259 mm
	średnia	ok. 261 mm
	maks.	ok. 263 mm
Rozstaw łat:	min.	ok. 382 mm
	średnia	ok. 403 mm
	maks.	ok. 425 mm
Zużycie:	min.	ok. 9,0 szt./m ²
	średnia	ok. 9,5 szt./m ²
	maks.	ok. 10,1 szt./m ²
Masa jednostkowa:		ok. 5,2 kg
Pakiet: 4 szt.	Paleta: 192 szt.	

W przypadku stosowania rozstawu łat zbliżonego do podanych wartości minimalnych/maksymalnych prosimy o zaznaczenie tego faktu przy zamówieniu.

Ekstremalne testy potwierdziły ponadprzeciętną szczelność dachówki TITANIA® w zakresie zapobiegania wnikaniu wody opadowej pod pokrycie przy niesprzyjających warunkach pogodowych. Dzięki perfekcyjnej konstrukcji zamków gwarantujemy bezpieczeństwo i szczelność pokrycia przy zastosowaniu następujących dodatkowych zabezpieczeń:

- przy 16° z folią wstępnego krycia CREATON „UNO”,
- przy 14° z folią wstępnego krycia klejoną lub zgrzewaną CREATON „DUO”,
- przy 12° z folią wstępnego krycia CREATON „TRIO”,
- przy 10° z folią wstępnego krycia CREATON „QUATTRO”.

W przypadku pytań dotyczących prawidłowego zabezpieczenia konstrukcji dachu prosimy o kontakt z naszym Doradcą.

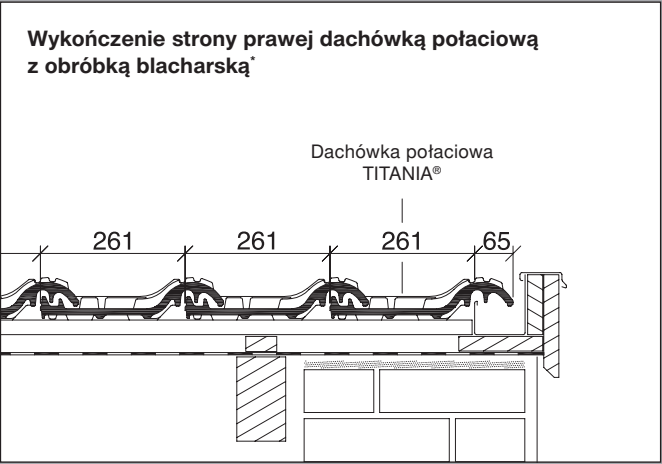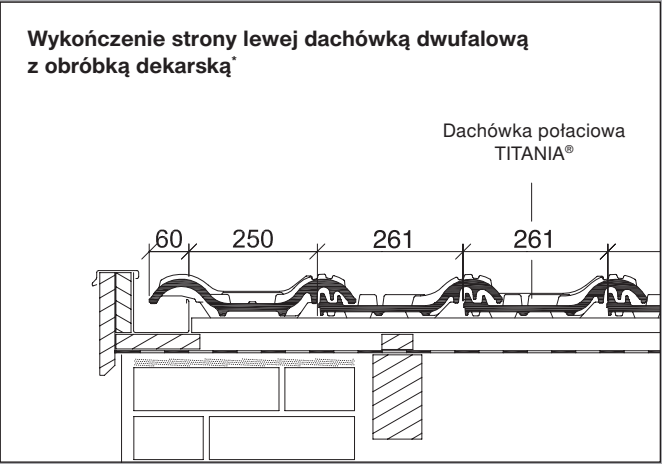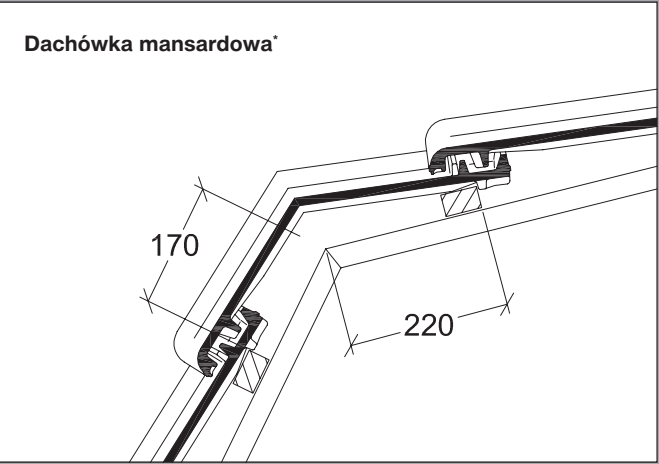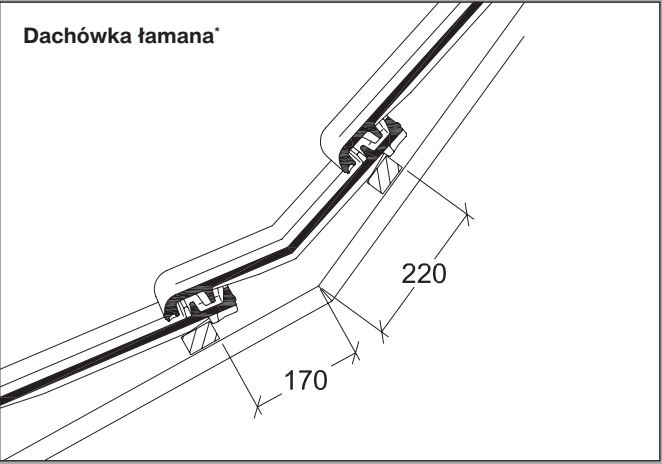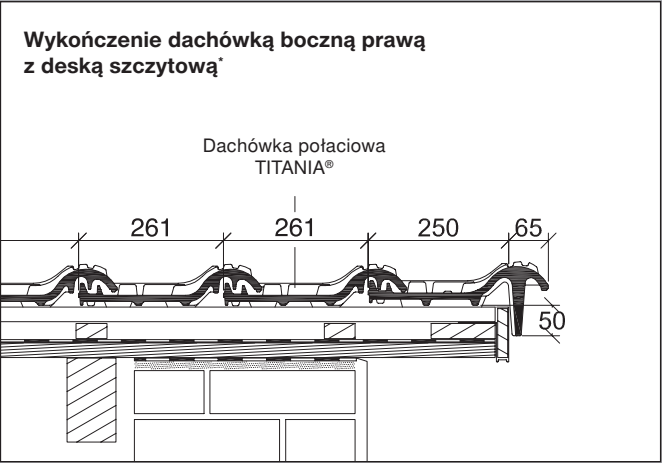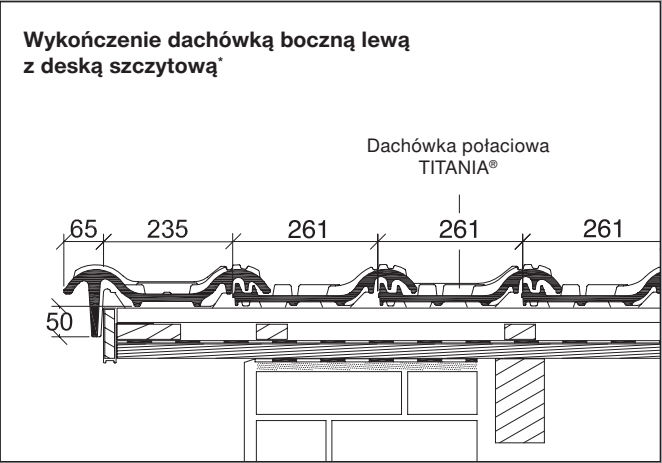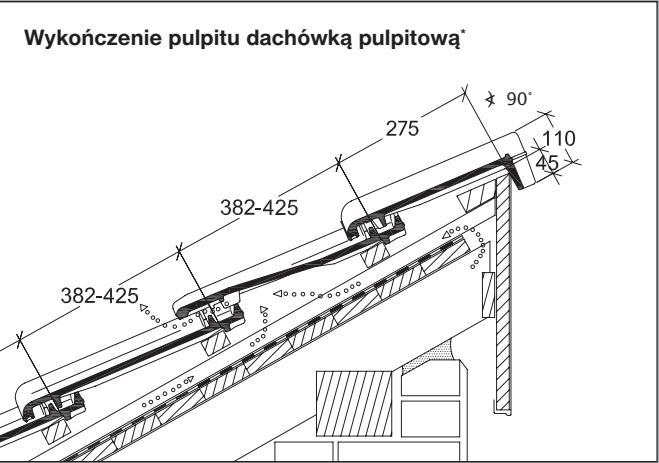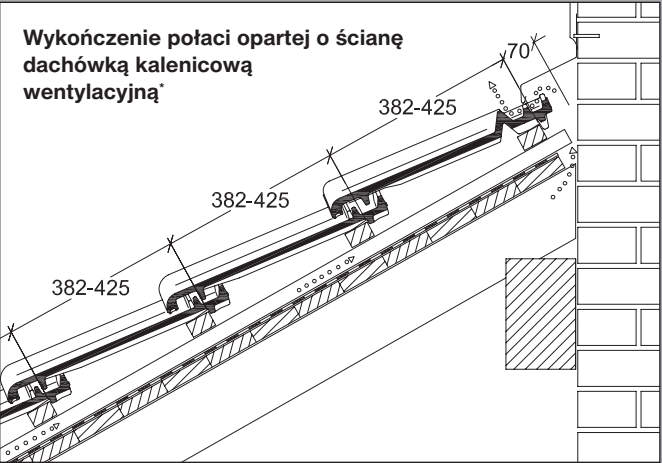

* Przedstawiony rysunek obrazuje jedynie przykładową konstrukcję. Zawsze należy przestrzegać obowiązujących wytycznych i norm, w razie wątpliwości należy dokonać konsultacji ze specjalistą.

* Przedstawiony rysunek obrazuje jedynie przykładową konstrukcję. Zawsze należy przestrzegać obowiązujących wytycznych i norm, w razie wątpliwości należy dokonać konsultacji ze specjalistą.

Etex Building Materials Polska sp. z o.o.

ul. Wspólna 6
32-300 Olkusz
Tel.: +48 32 62 49 542–548
Fax: +48 32 62 49 540
dachy@ebmpolska.pl
www.creaton.pl



© Copyright by Etex Building Materials Polska sp. z o.o. Wszelkie zmiany techniczne zastrzeżone. Firma nie ponosi odpowiedzialności za błędy w druku oraz za odchylenia w odcieniach kolorów, wynikające z techniki druku. Kolory reprodukowane w katalogu mogą różnić się od rzeczywistych kolorów oferowanych produktów. Wszystkie dane zawarte w katalogu obowiązują w miesiącu oddania do druku. Jeżeli nie jesteś już zainteresowany tym katalogiem, nie wyrzucaj go. Podaruj ten katalog innym zainteresowanym. W ten sposób przyczynisz się do ochrony środowiska naturalnego. Wyd. 1/2014 (Sierpień 2014)