



NOWOŚĆ

BLACHY Z POWŁOKĄ

Granite® Storm

Granite® HDX / Granite® Storm



Innowacyjne rozwiązania
dla Twojej wygody



www.floriantentrum.com.pl

Spółka Florian Centrum S.A. dzięki współpracy z ArcelorMittal FCE wprowadziła do swojej oferty wyroby wyprodukowane z najwyższej jakości blachy stalowej z powłoką Granite®HDX, które charakteryzują się bardzo wysokimi właściwościami co zapewnia 30 letnią gwarancję na wyroby wykonane z tego surowca.


- Grubość powłoki lakieru 55 mikronów, zapewniająca odporność na zarysowania mechaniczne,
- Mocnym podłożem metalicznym o zawartości Z 275, co zapewnia wysoką odporność na korozję i chroniące miejsca cięcia,
- Ziarnistość powłoki zapewnia twardość powierzchni a znakomita wytrzymałość ułatwia składowanie i obróbkę.

Zastosowania

- **Zastosowanie na zewnątrz budynków:**
pokrycia dachowe i okładziny ścian Granite® HDX to rozwiązanie przeznaczone do stosowania w środowiskach agresywnych i wymagających:
 - Środowiska zimne i wilgotne
 - Obszary nadbrzeżne [do 20 km od linii brzegowej]
 - Obszary nasłonecznione o wysokim poziomie promieniowania UV
 - Obszary przemysłowe i zanieczyszczone
- **Inne zastosowania**, jak obudowy systemów klimatyzacyjnych, grzewczych i wentylacyjnych

Podstawowe właściwości

Nominalna grubość powłoki farby	55 mikronów
Odporność na korozję [próba w komorze solnej]	700 godzin [ISO 7253] / kategoria RC5 zgodnie z normą EN 10169 [najlepsza]
Kategoria odporności UV [test QUV]	2000 godzin [ISO 4892-3] / kategoria RUV4 zgodnie z normą EN 10169 [najlepsza]
Reakcja na ogień	A1 zgodnie z normą EN 13501-1

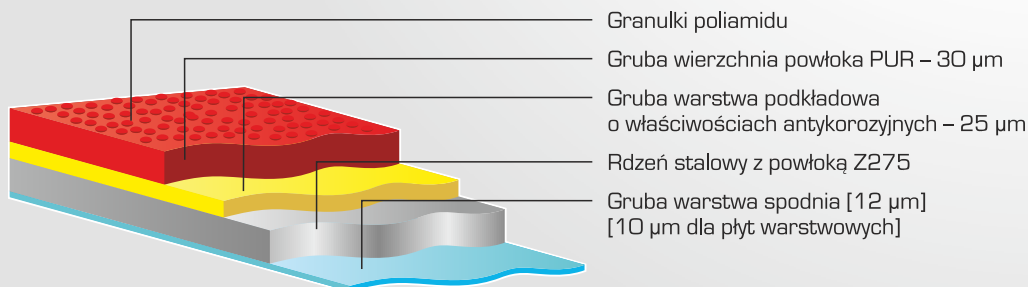

Granite[®]Storm to nowa powłoka organiczna na ocynkowanej blasze wprowadzona do oferty Florian Centrum S.A. Powłokę tworzy 50 mikronowa warstwa lakieru poliuretanowego, gwarantująca wysoką odporność na korozję oraz na działanie promieni UV. Jedynym dostawcą materiałów pokrytych Granite[®]Storm jest ArcelorMittal FCE. Przedłużona żywotność, matowe wykończenie oraz wyjątkowa plastyczność to cechy charakteryzujące tą powłokę. Dachy wykonane z Granite[®]Storm mogą przetrwać lata, niezmiennie zachowując odporność na działanie sił natury. Powłokę organiczną zastosowaną w Granite[®]Storm wyróżnia wysoka elastyczność, dzięki czemu można swobodnie profilować zarówno nowoczesne jak i tradycyjne kształty blachodachówek, bez ryzyka łuszczenia się lakieru.


Zastosowania

Dzięki znakomitym właściwościom produkty z powłoką Granite[®]Storm mogą mieć zastosowanie w trudnych warunkach środowiskowych. Powłoka zapewnia najwyższy poziom odporności na korozję i na promieniowanie UV [EN 10169]

Podstawowe właściwości

Powłoka	50 µm powłoka organiczna na ocynkowanej [Z275 lub odpowiednik] blasze ze stali węglowej
Odporność na korozję	RC5
Promieniowanie UV	RUV4 [BN10169]
Gwarancja	Do 30 lat w zależności od środowiska zewnętrznego

Powłoka Granite[®]Storm zapewnia najwyższy poziom odporności na korozję i promieniowanie UV [EN 10169]

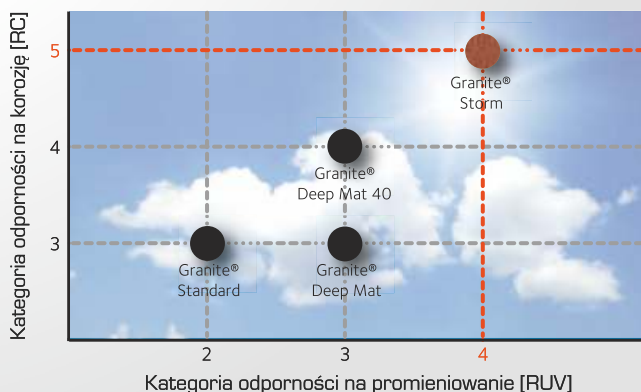

30 NOWOŚĆ lat GWARANCJI

Blachy z powłoką

Granite® HDX

[PUR POŁYSK]


55 mikronów powłoki lakieru

Blachy z powłoką


Granite® Storm

[PUR MAT]

50 mikronów powłoki lakieru



Granite® HDX 3009




Granite® HDX G8004




Granite® Storm D309X



Granite® Storm D804X



Granite® HDX G8017




Granite® HDX G7016




Granite® Storm D817X




Granite® Storm D724X



Granite® HDX G6020



Granite® HDX G9005



Granite® Storm D620X



Granite® Storm D905X

Najlepsze blachy, nie tylko na dachy!

F FLORIAN
CENTRUM S.A.

99-300 Kutno, ul. Metalowa 11A
tel.: +48 24 355 14 63 do 65,
fax: +48 24 355 14 66
e-mail: handlowy@floriantentrum.com.pl
zamowienia@floriantentrum.com.pl
www.floriantentrum.com.pl