

www.proludic.pl





Sport na kółkach

Dzięki naszym konstrukcjom można stworzyć istny raj dla osób uwielbiających jeździć na rowerach, deskorolkach i rolkach.

Entuzjaści sportów na kółkach uwielbiają spotykać się w tego typu miejscach, gdzie mogą swobodnie ćwiczyć różnego rodzaju akrobacje.

Niezależnie od poziomu umiejętności, każdy może spróbować swoich sił w pełni bezpiecznym otoczeniu.


Sport na kółkach




Rampy do skoków

Rampy mogą stanowić element samodzielny, ale można je również połączyć z poręczami o wysokości 60cm. Łukowa rampa posiada na górze metalowe zwieńczenie.

J3020




J3030



Grzbiet

Element do skoków utworzony z dwóch ramp z łukiem, które stykają się u góry swoimi metalowymi zwieńczeniami.

J3070




Poręcze

Cylindryczne elementy wykonane z galwanizowanej stali o długości od 4 do 6 metrów.


J3060

Pozioma poręcz, 30cm nad ziemią.




J3061

Pochyła poręcz, między 30 a 60cm nad ziemią



J3062

Poręcz ze spadem: 60 i 30 cm nad ziemią. Na środku gwałtowny zjazd.






Platformy startowe

Konstrukcja składająca się z platformy, pochylni, szkieletu i bariery ochronnej. Możliwość doboru platformy z pochylnią prostą lub łukową posiadającą na górze metalowe zwieńczenie, umożliwia zróżnicowanie tras przejazdowych.

J3014G




J3014G	1,5 m
J3015G	1,25 m

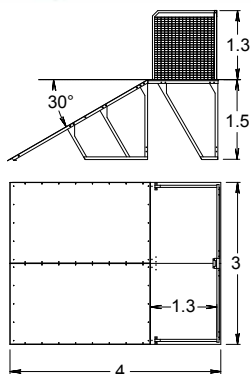

J3016G




J3016G	1,5 m
J3017G	1,25 m

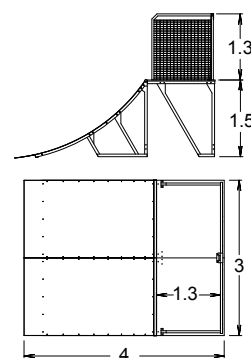

Rampy

Na tą konstrukcję składają się dwie platformy startowe z pochylnią łukową umieszczone naprzeciw siebie. Ułatwia to użytkownikom ćwiczenie różnego rodzaju sztuczek, a w razie potrzeby mogą sobie zrobić chwilę przerwy na jednej z platform. Przeznaczone dla osób z pewnym doświadczeniem.

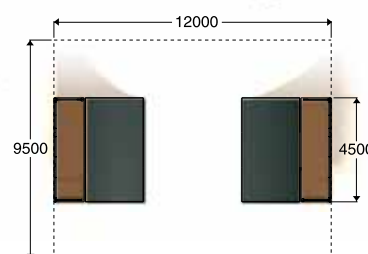




Komponenty modułowe




Dzięki naszym komponentom modułowym można utworzyć istny raj dla każdego miłośnika jazdy na deskorolce lub rolkach. Dzięki zróżnicowaniu elementów treningowych, każdy użytkownik może wykazać się znajomością i udoskonalać różnego rodzaju sztuczki z zakresu skoków, transferów, podjazdów, ślizgów i wszystkiego co przyjdzie mu na myśl.

Łączenie ze sobą ramp do skoków, ramp trójkątnych i blatów umożliwia tworzenie konstrukcji o różnych rozmiarach. Rozłożenie poszczególnych komponentów i dostępność podjazdów może być wzorowana na różnego rodzaju elementach znajdujących w skate-parkach.

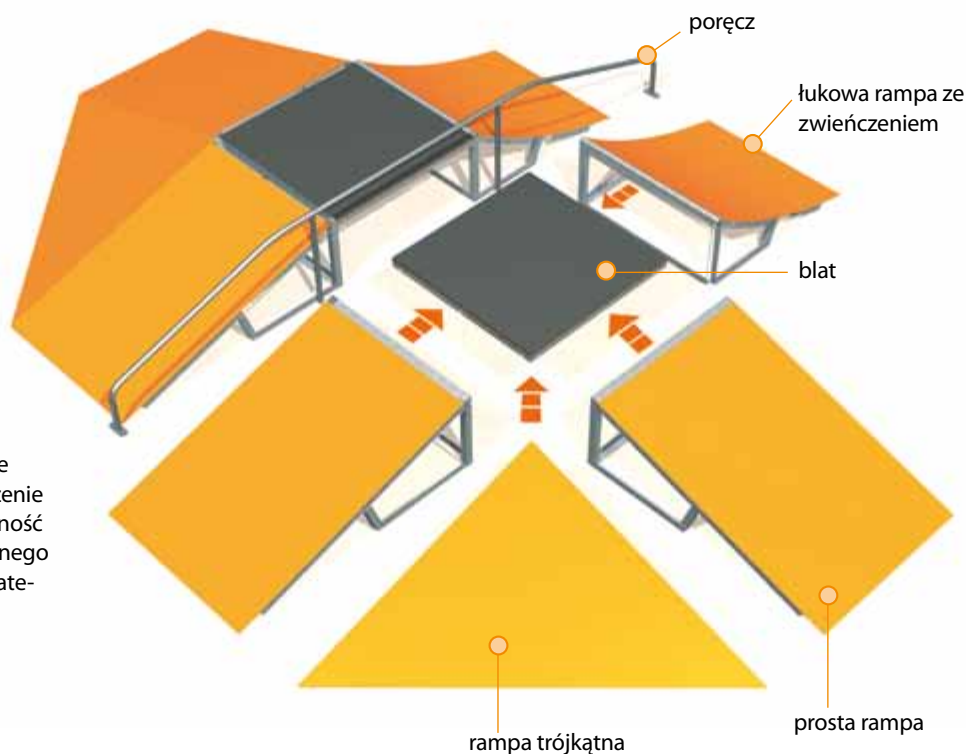

J3080


2 łukowe rampy ze zwieńczeniem, 4 rampy proste, 2 rampy trójkątne, 2 blaty

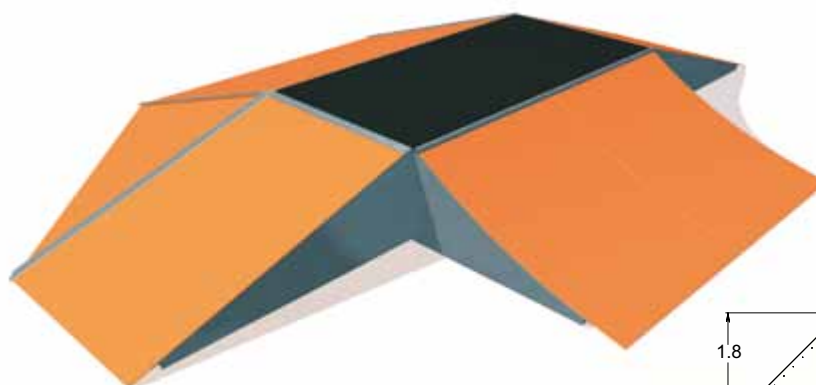




● J3081

2 łukowe rampy ze zwieńczeniem, 2 rampy proste, 1 rampa trójkątna, 1 blat

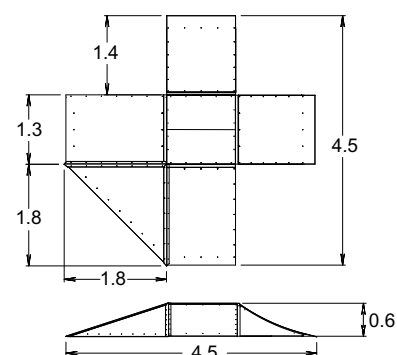



● J3073

2 łukowe rampy ze zwieńczeniem, 2 rampy proste, 1 rampa trójkątna, 2 blaty, 1 poręcz

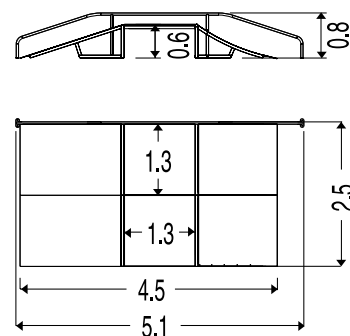

● J3074

1 łukowa rampa ze zwieńczeniem, 1 rampa prosta, 1 blat

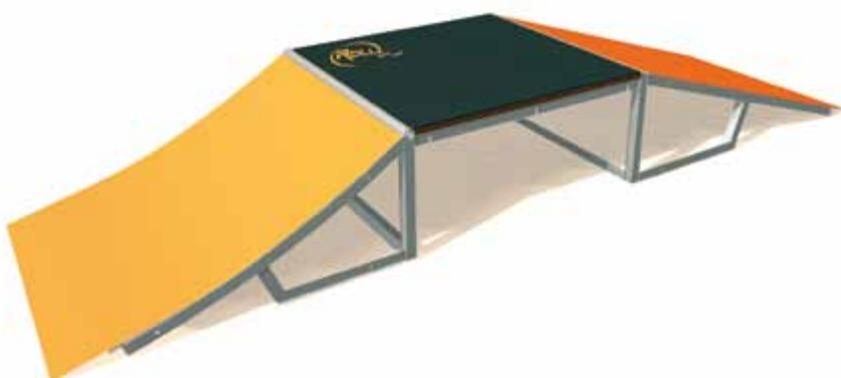



J3018G

Zestaw mieszany - wysoka i niska platforma startowa

1 platforma z pochylnią łukową zakończoną zwieńczeniem, wysokość 1,5m,
1 platforma startowa z pochylnią prostą, wysokość 1.25m, 1 zestaw ramp
(2 łukowe rampy ze zwieńczeniem, 2 rampy proste, 2 blaty, 1 poręcz)



J3082G

Zestaw dla początkujących

1 platforma startowa z pochylnią prostą, wysokość 1,25m, 1 poręcz prosta,
1 poręcz ze spadem, 1 grzbiet, 1 zestaw ramp
(1 rampa prosta, 1 rampa łukowa, 1 blat)





J3019G

Szeroka konstrukcja techniczna dla zaawansowanych

2 platformy startowe z pochylnią łukową ze zwieńczeniem, wysokość 1,5m, szerokość 6m
1 duży zestaw ramp (6 ramp prostych, 2 rampy trójkątne, 4 blaty)
1 garb, wysokość 1,25m



J3079G

Konstrukcja dla początkujących z niskimi platformami startowymi

1 platforma startowa z pochylnią prostą, wysokość 1,25m, 1 platforma startowa z pochylnią łukową ze zwieńczeniem, wysokość 1,25m
1 zestaw ramp (2 rampy proste, 2 łukowe rampy ze zwieńczeniem, 1 rampa trójkątna, 1 blat)






Powierzchnia

Powierzchnia wykonana jest z grubo pokrytego farbą aluminium o grubości 4mm. Wykorzystanie aluminium oferuje szereg zalet: jest odporne na korozję, dobrze znosi obciążenie, zwłaszcza blisko ziemi, oraz znacząco redukuje poziom dźwięku w porównaniu z innymi materiałami.

Grubo kładziona farba zapewnia równą i gładką powierzchnię do jazdy oraz doskonale amortyzuje upadki.

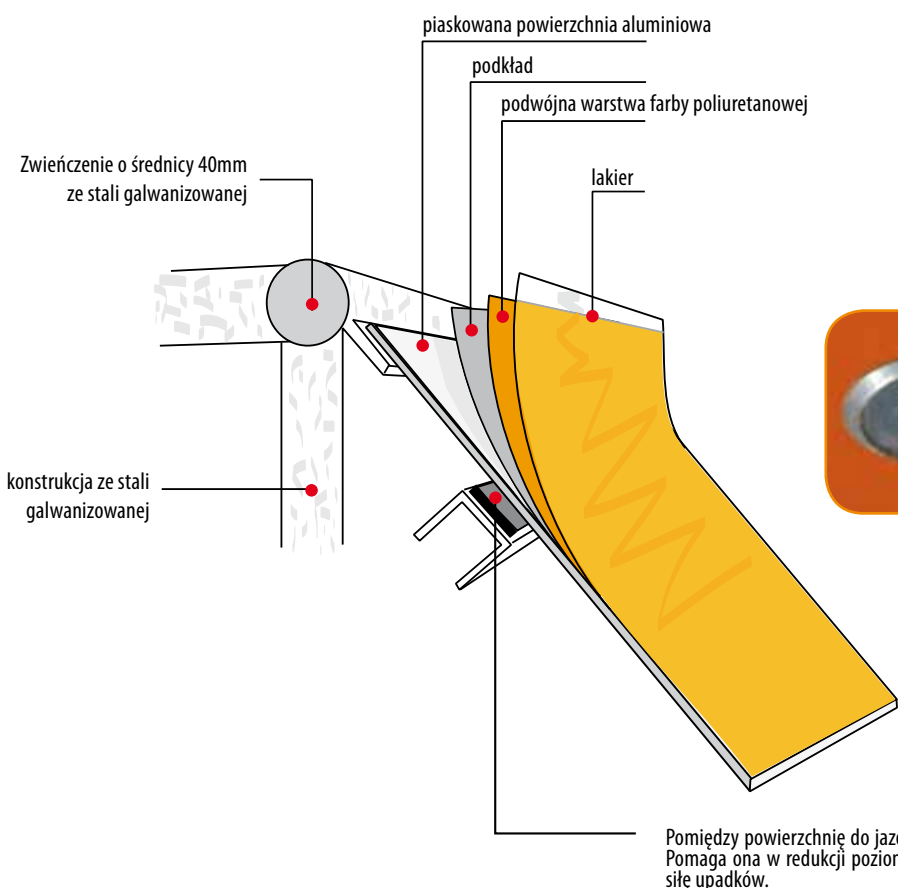

Ze względu na swoją wytrzymałość, do pokrycia elementów wykorzystano farby poliuretanowe. Dzięki starannie przygotowanemu podkładowi, farba doskonale przylega do powierzchni. Aby dodatkowo utrwalić pokrycie farbą, została ona pokryta lakierem.



Powierzchnię do jazdy montuje się do konstrukcji za pomocą śrub. Wcześniej wykonane nawiercenie otworów i wykorzystanie śrub z nawiertakiem zapobiega powstawaniu jakichkolwiek nierówności. Dokręcanie śrub dociska powierzchnię do konstrukcji tym samym uniemożliwiając jej drganie w trakcie pracy i redukując poziom dźwięku.

Szkielet



Szkielety konstrukcji wykonane są ze stali galwanizowanej i mechanicznie spawane. Składają się z nóg, podpory pod powierzchnię do jeżdżenia i poziome wsporniki. Rolą poziomych wsporników jest wzmocnienie powierzchni do jeżdżenia oraz zapobieganie odkształceniom mogącym powstać na skutek upadków i lądowania po skokach.




Każda konstrukcja może stać swobodnie, jednak zaleca się jej przymocowanie, aby zapobiec ewentualnym przemieszczeniom lub rozchodzeniu się mniejszych elementów.

Zalecamy przymocowywać szkielet za pomocą metalowych kołków rozporowych, które doskonale sprawdzają się na nawierzchniach betonowych i asfaltowych.



Platformy

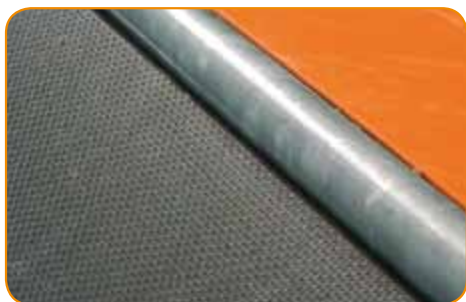

Platformy ułożone są na metalowym szkielecie i dodatkowo wzmacnia się je poziomymi belkami. Platformy wykonane są ze sklejki o grubości 21mm i zostały pokryte warstwą antypoślizgowej żywicy fenolowej.



Barierka

Platformy można zabezpieczyć przymocowując do nich wzmocnione, metalowe barierki. W przypadku, gdy konstrukcja bywa często używana przez osoby młodsze, zabezpieczenie to jest praktycznie nieodzowne.

Dodatkowe panele boczne

Szkielet konstrukcji można zabezpieczyć bocznymi panelami wykonanymi z aluminium. Zabezpieczają one sam szkielet, oraz ograniczają niebezpieczeństwo, że ktoś zrobi sobie krzywdę wchodząc pod konstrukcję.

GWARANCJA

Na wszystkie metalowe elementy (za wyjątkiem sprężyn i innych ruchomych części) otrzymują Państwo 10 lat gwarancji w przypadku uszkodzeń wynikających z wad materiałowych bądź produkcyjnych.

Warunki te zawarte są w naszych ogólnych informacjach gwarancyjnych.





www.proludic.pl


Cyclogym

Nasza seria Cyclogym została zaprojektowana, aby odzwierciedlać naturalne zróżnicowanie terenów, po których można jeździć na rowerze. Dzięki możliwościom łączenia elementów o różnym stopniu trudności, trasę można dostosować pod własne upodobania: spokojna lub bardziej intensywna przejażdżka, indywidualnie lub w grupie.

Modułowość serii Cyclogym umożliwia rozmieszczenie modułów w zależności od ukształtowania terenu. Ponadto nasze moduły doskonale wkomponowują się w otoczenie miejskie, jak i podmiejskie.

Cyclogym

Trasa rozwinięta

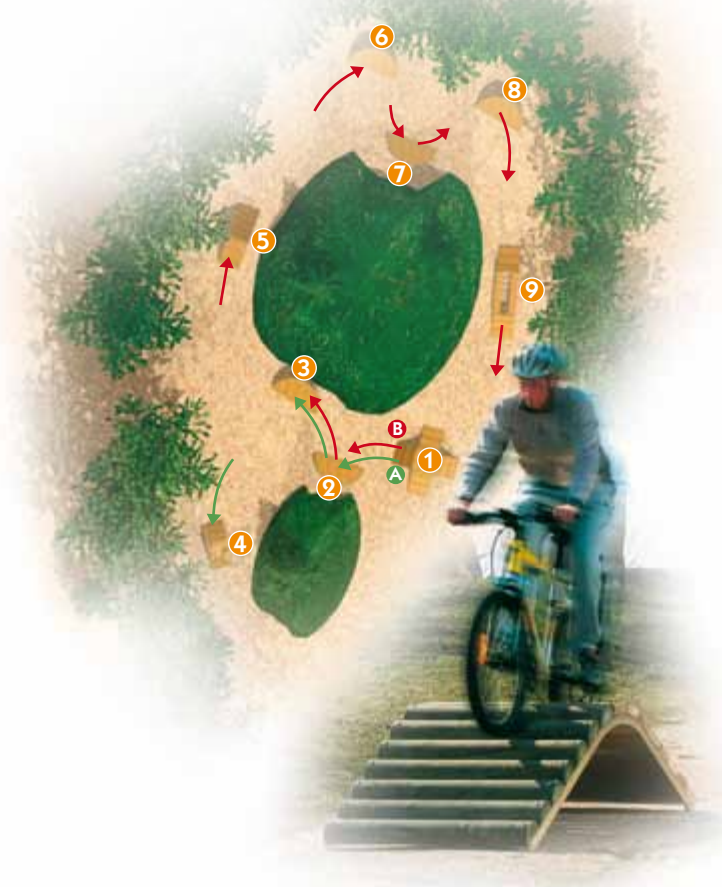

Oparty na szlakach BMXowych, szlak ten posiada wysoki, przeszkody i ostre zakręty, które należy pokonać w jak najszybszym czasie. Z Piramidy, która jest miejscem startowym, wiodą dwa różne szlaki, jeden dla początkujących (A), drugi dla bardziej zaprawionych (B) rowerzystów.

A Trasa dla początkujących

- 1 Piramida = start
- 2 Satelita
- 3 Satelita
- 4 Grzbiet

B Trasa techniczna

- 1 Piramida = start
- 2 Satelita
- 3 Satelita
- 5 Wzgórze
- 6 Satelita
- 7 Satelita
- 8 Satelita
- 9 Most wyzwań

Trasa prosta

Szlak doskonale nadający się do terenów miejskich, gdzie przeznaczony na niego obszar jest ograniczony.

A Trasa techniczna

- 1 Stół
- 2 Wzgórze
- 3 Satelita
- 4 Most wyzwań

B Trasa „wybojowa”


- 1 Stół
- 5 Garb
- 6 Garb z wybojami
- 7 Satelita
- 8 Grzbiet



JCG4302

Piramida


Wychodzący na 4 kierunki moduł o łatwym dostępie.

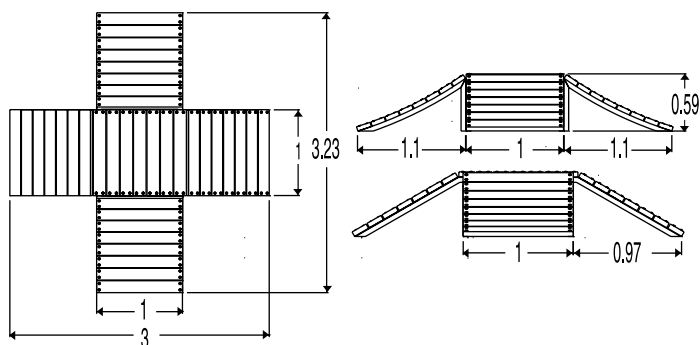

JCG4301

Stół


Bardzo prosta przeszkoda

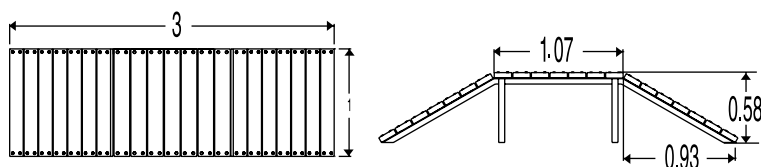

JCG4306

Most wyzwań


Przeszkoda dla pewnych siebie rowerzystów. Można ją pokonać na dwa sposoby: przejechać po metalowych prętach, które zagwarantują trochę wstrząsów, lub wykazać się zręcznością przy przejeździe przez wąskie drewniane belki.



JCG4305


Wzgórze

Przeszkoda dla doświadczonych rowerzystów wymagająca nabrania prędkości przed podjazdem.

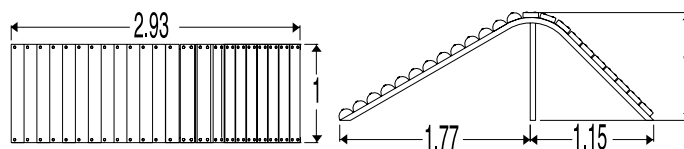


JCG4307 ● Garb

Najbardziej podstawowa przeszkoda, jakiej można użyć na szlaku.

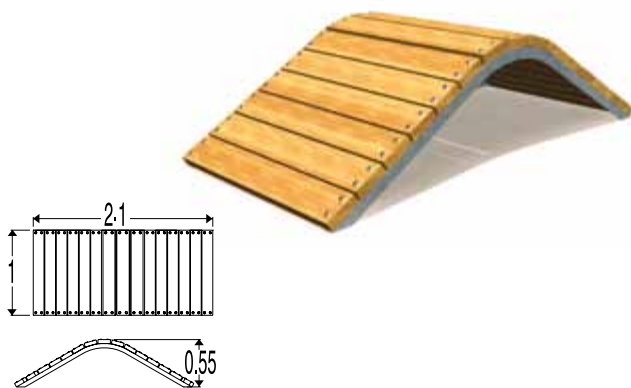


JCG4300 ● Garb z wybojami

Zaokrąglone belki na jednej ze stron garbu urozmaicą zjazd lub podjazd.

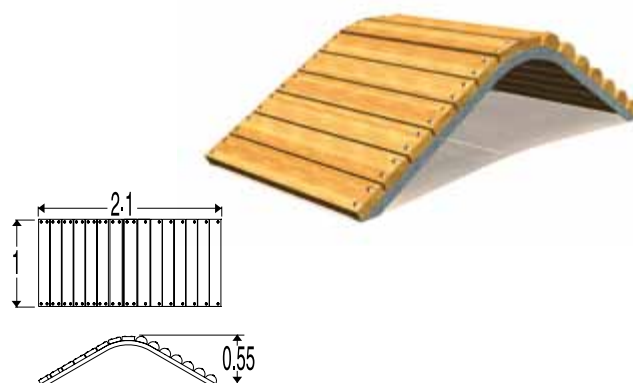


JCG4303 ● Grzbiet

Prosta przeszkoda dla początkujących, lub moduł skokowy dla zaawansowanych.

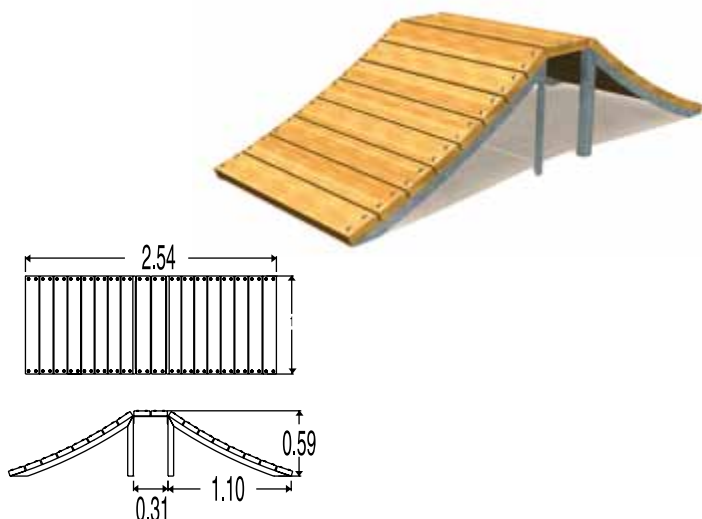

JCG4304 ● Satelita

Pochylnia do zmiany kierunku jazdy.

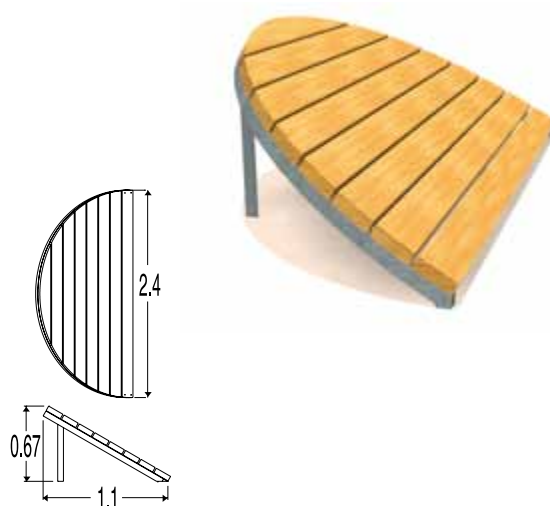

● Oznakowanie

Znaki można wykorzystać do zaznaczenia początku i końca szlaku oraz do wskazywania jego kierunku. Wykonane są z białego, grawerowanego HPL.

● JCG4102



● JCG4103




● JCG4104





www.proludic.pl



Urządzenia wolnostojące

Bramka piłkarska, kosz do koszykówki czy stół do ping-ponga, nie ma chyba lepszej rzeczy na utworzenie atrakcyjnego obszaru sportowego, niezależnie od wielkości dostępnego do zagospodarowania obszaru.

Dzięki tym akcesoriom, każdy, niezależnie od wieku, może rozkoszować się grą na świeżym powietrzu!

Urządzenia
wolnostojące

Stoły do ping-ponga

J2205



Blat stołu został wykonany z 13mm panelu kompaktowego z zielonym pokryciem fenolowym, a jego rozmiar odpowiada normalnym stołom do ping-ponga. Poziom odbicia piłki jest zbliżony do stołów sportowych. Z naszych stołów można korzystać w każdych warunkach pogodowych. Cztery pokryte cynkiem stalowe nogi o średnicy 110mm, które należy zakotwiczyć w betonie, zapewniają stołowi stabilność.

R1000

Stół wykonano z kamienia pokrytego blachą. Powierzchnia blatu okryta jest farbą odporną na warunki atmosferyczne. Siatkę wykonano z galwanizowanej stali pokrytej farbą proszkową.

Stół jest wyjątkowo odporny zarówno na warunki atmosferyczne, jak i intensywne użytkowanie. Do przytwierdzenia go do podłoża wystarczą metalowe kołki rozporowe.



Kosze do koszykówki

J2211

Słup wykonano z galwanizowanej stali, tablicę ze sklejki o grubości 22mm pokrytej poliuretanową farbą, obręcz została dodatkowo wzmocniona, a czarny kwadrat na tablicy został delikatnie wygrawerowany przed nałożeniem farby.



R1390

Tablica została wykonana z wzmocnionego włókna szklanego, a obręcz wzmocniono. Słup wspierający wykonano z galwanizowanej stali pokrytej żywicą epoksydową.



Bramki piłkarskie

R1308

Bramka ma wymiar 6x2,1m. Wykonana jest ze stalowej rury o średnicy 80mm pokrytej białym plastikiem. Do bramek dołączone są nasadki ochronne.



R1112



Bramka wykonana z aluminiowej rury o wymiarach 80x80mm pokrytych białoczerwonym plastikiem. Bramkę należy montować poprzez kotwiczenie ramy tylnej. Siatka wykonana z czarnej siatki polietylenowej o 3mm średnicy przędzy i oczkach o boku 100mm.