





PŁYTKI CEGŁOPODOBNE



stegu[®]
inspired by nature

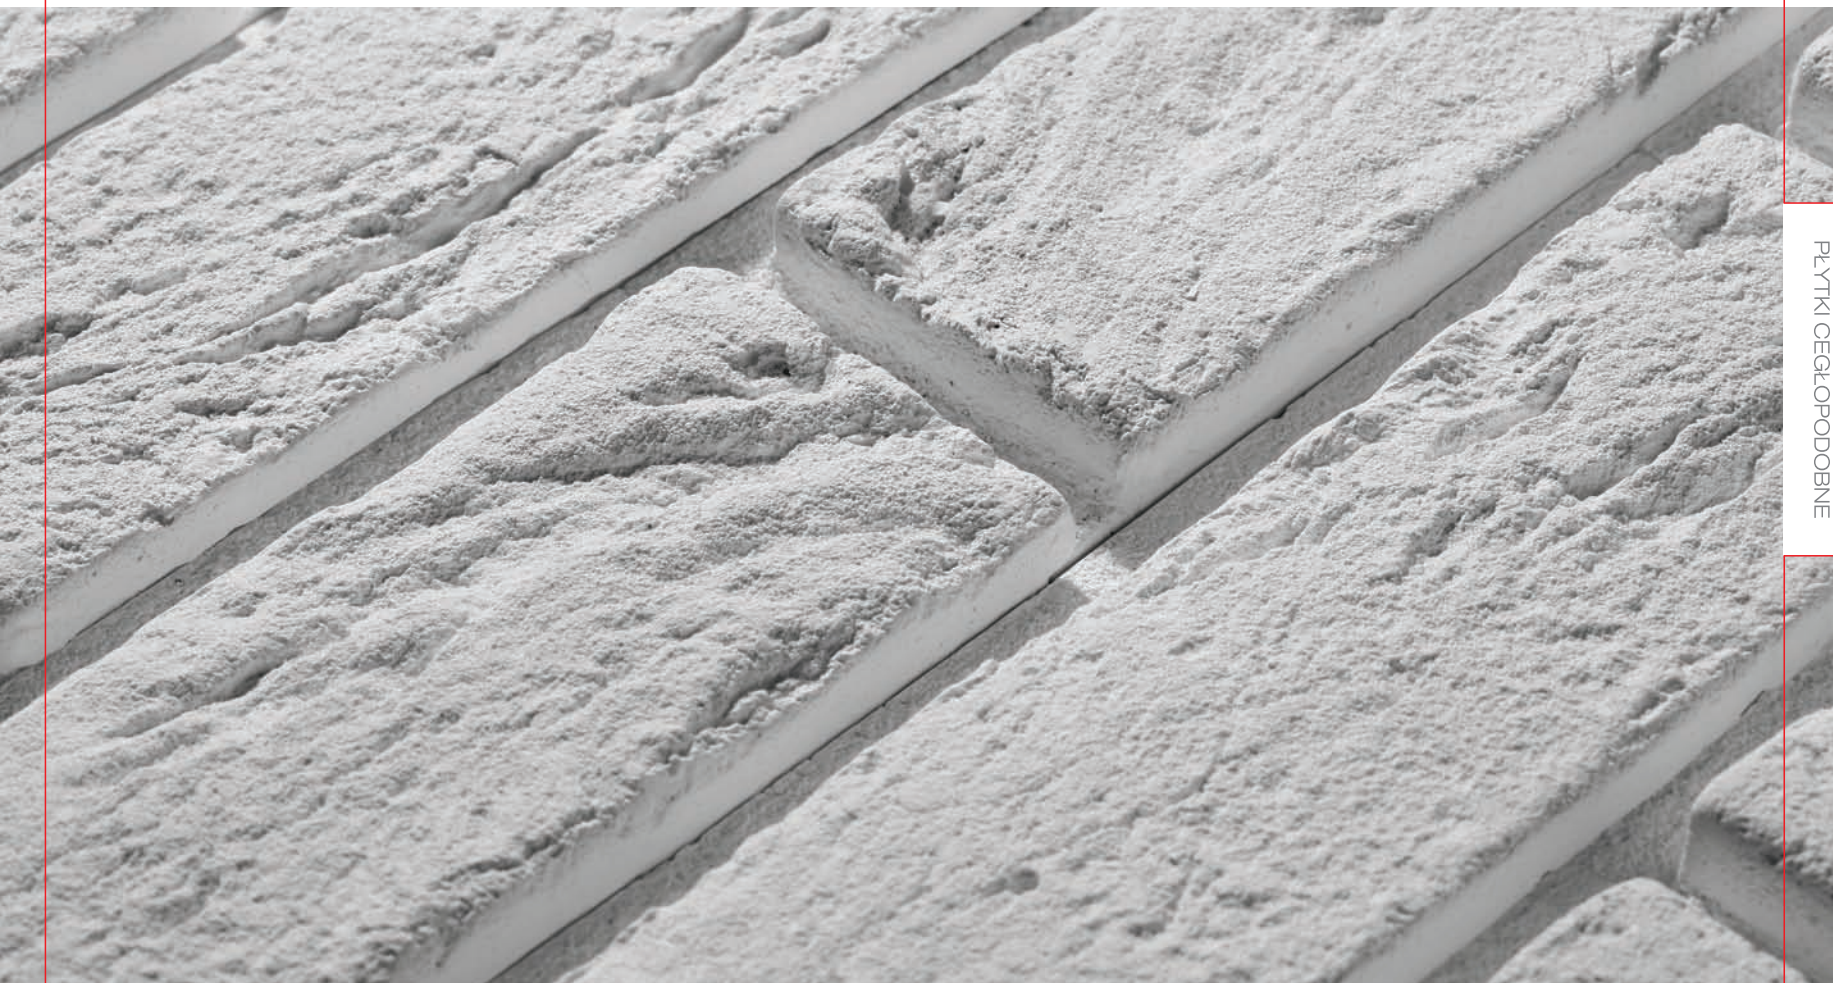

LOFT



www.stegu.pl

stegu[®]
inspired by nature



wewnętrzna



wymaga fugi

LOFT


stegu[®]
inspired by nature

PŁYTKA CEGŁOPODOBNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA: EN 14246:2006


DZ nr 2/G/STEGU/2014 z 10.12.2014

płytki




X	206 mm
Y	63 mm
Z	16-18 mm

narożnik




X	80 mm x 190 mm
Y	63 mm
Z	16-18 mm

opakowanie

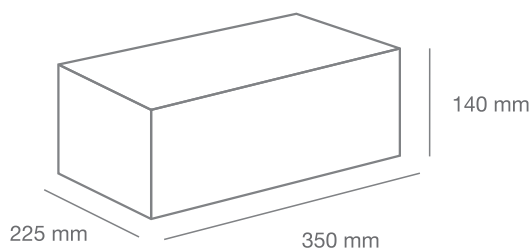

paleta

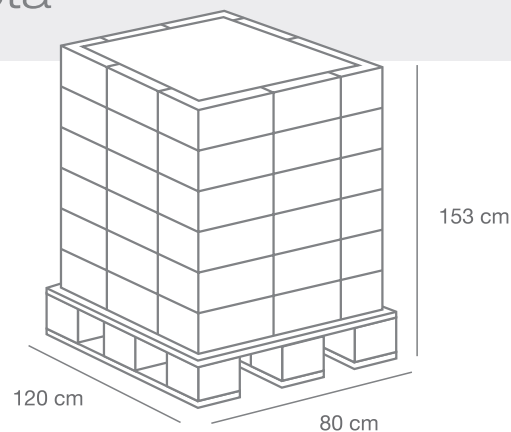

opakowanie	opakowanie zawiera			waga (kg)
	sztuk	bez fugi	z fugą	
płytki	38	-	0,6 m ²	7,50
narożnik	16	-	1,17 mb 0,32 m ²	4,70

paleta	ilość opakowań	waga brutto (kg)
płytki	100	775
narożnik	100	495

płytki 1



5 907762 300438

narożnik 1



5 907762 300445



LOFT 1 – WHITE

wskazówki wykonawcze

- Przed przystąpieniem do prac należy dokładnie zmierzyć pomieszczenie, obliczyć powierzchnię do wyklejenia i zakupić o 10% więcej materiału oraz odpowiednią ilość gruntu, kleju, fugi oraz impregnatu zabezpieczającego.
- Jeżeli istnieje potrzeba zamontowania narożników, to do obliczonej ilości należy zakupić o 5% więcej materiału. Zakupienie jednorazowo potrzebnej ilości wszystkich materiałów daje gwarancję powtarzalności koloru płytek oraz fugi.
- Różnice w zabarwieniu pomiędzy elementami w jednym kartonie są celowe i dodają elewacji naturalnego wyglądu. Płytki należy dobierać z kilku kartonów jednocześnie w celu jednolitego rozmieszczenia odcienia.
- Temperatura otoczenia w trakcie klejenia i 48 godzin po klejeniu, nie powinna być niższa niż +5° C i wyższa niż +25° C.
- Poszczególne informacje nie mają zastosowania do niektórych typów płytek, dlatego przed klejeniem należy dokładnie przeczytać instrukcję na opakowaniu.

Firma Stegu nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowy montaż płytek na ścianie, a reklamacje dotyczące rozmiarów i kolorów po montażu nie będą uwzględniane.

polecane akcesoria



grunt	klej	impregnat	fuga
STEGU GRUNT	ELASTIK lub GIPSOLEP	ŻYWY KOLOR DO KAMIENIA	RUSTICAL lub ZAPRAWA DO SPOINOWANIA



Pobierz tekstury na:
www.stegu.pl/wspolpraca

LOFT

Instrukcja montażu płytki cegłopodobnej
na przykładzie COUNTRY

PODŁOŻE

- Wszystkie podłoża przed klejeniem powinny być właściwie wysezonowane, mieć odpowiednią nośność, stałą i jednolitą strukturę oraz powinny być równe, suche i oczyszczone z resztek farb, środków antyadhezyjnych i smarów – powłoki niestabilne należy usunąć.
- Podłoże należy zagruntować środkiem np. STEGU GRUNT.

KLEJENIE

- Na powierzchni należy nakreślić linię określającą POZIOM BAZOWY.
- Wyklejanie należy rozpoczynać od wyklejenia narożników lub miejsc najbardziej widocznych, unikając nieładnych łączeń w miejscach reprezentacyjnych.
- Klejenie rozpoczynamy przyklejając co drugi rząd płytek:
 1. Rysujemy poziome linie na ścianie o odległości równej 14,4 cm: 2 x wysokość płytki + 2 x grubość fugi (zalecana 10 mm). Rustik: 14,5 cm, Country: 14,7 cm, Loft: 14,4 cm.
 2. Na ścianach dłuższych niż 5 metrów nakreśla się również linie kontrolne pionowe w odległości co 86 cm: 4 x długość płytki + 4 x grubość fugi (zalecana 10 mm). Rustik: 84 cm, Country: 86 cm, Loft: 86 cm.
 3. Kleimy płytki wzdłuż linii.
- Cięcie płytek można wykonywać piłą do drewna lub metalu.
- Klej ELASTIK lub GIPSOLEP nakładamy zgodnie z instrukcją na opakowaniu kleju.

FUGOWANIE

- Po całkowitym wyschnięciu kleju nanosimy fugę w szczeliny pomiędzy płytkami zgodnie z instrukcją na opakowaniu fugi. Najlepszy efekt uzyskuje się stosując fugę o grubości mniejszej niż grubość płytki.
- W celu zachowania jednolitego koloru, fugowanie jednej ściany najlepiej wykonywać w tym samym dniu. Nałożona fuga uzyskuje wytrzymałość po co najmniej 21 dniach – szczegółowe instrukcje na opakowaniu fugi.

KONSERWACJA

- Po zakończeniu prac wyklejoną powierzchnię należy zaimpregnować środkiem ŻYWY KOLOR DO KAMIENIA firmy Stegu, ułatwiającym utrzymanie czystości. Płytki należy zaimpregnować najlepiej po 14 dniach od zakończenia prac montażowych.



VIDEO INSTRUKCJA MONTAŻU

fachowiec^{TV}
www.fachowiec.pl





Zobacz więcej inspiracji na:



Available on the
App Store



ANDROID APP ON
Google play



stegu.tv

LOFT

stegu[®]
inspired by nature




www.stegu.pl



PARMA

PŁYTKA Z GOTOWĄ FUGĄ

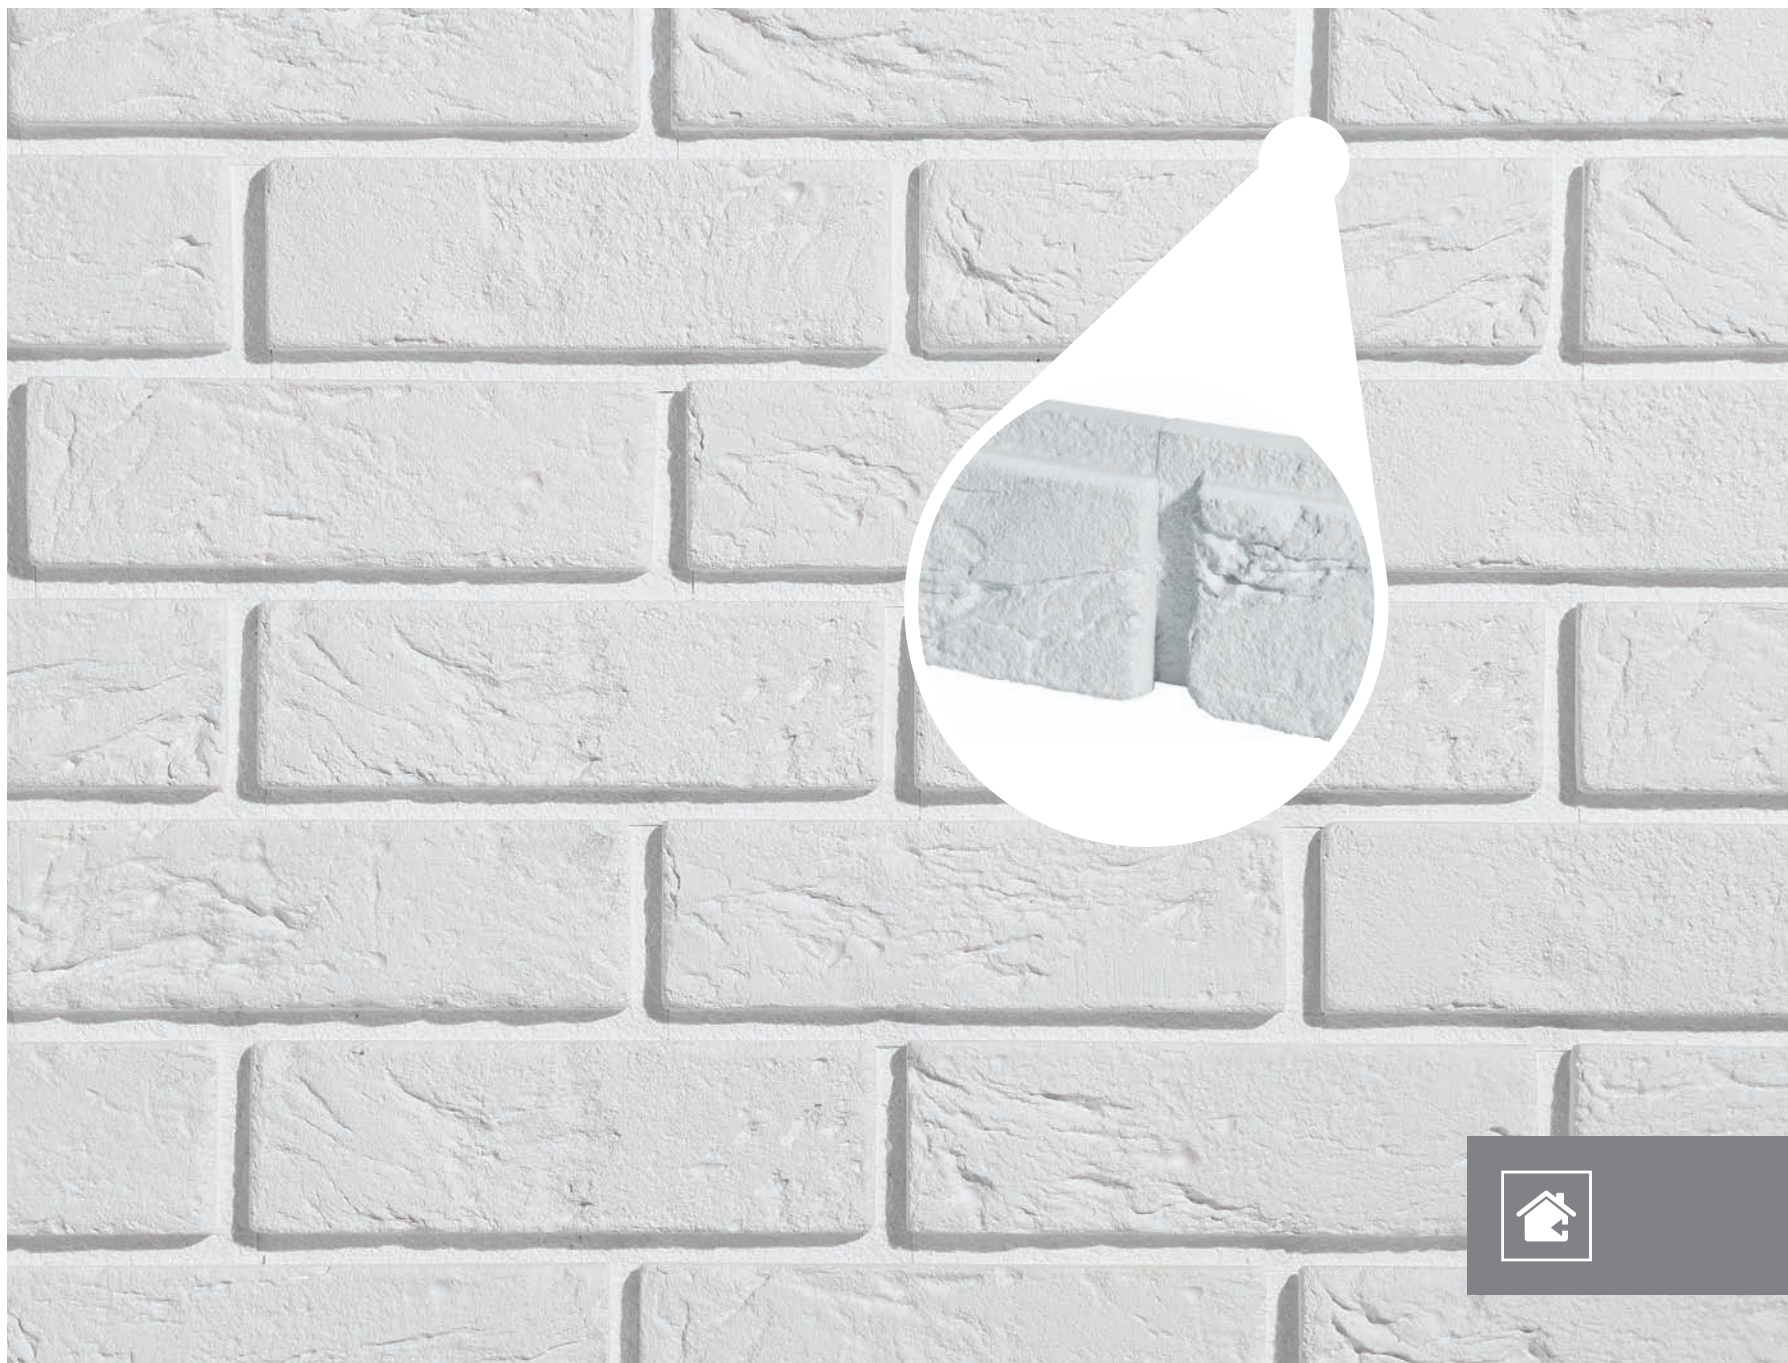

www.stegu.pl

stegu[®]
inspired by nature



wewnętrzna

PARMA


stegu[®]
inspired by nature

PŁYTKA CEGŁOPODOBNA Z FUGĄ


APROBATA TECHNICZNA: AT-15-7427 / 2014

DZ nr 16/G/STEGU/2014 z 12.05.2014


płytką

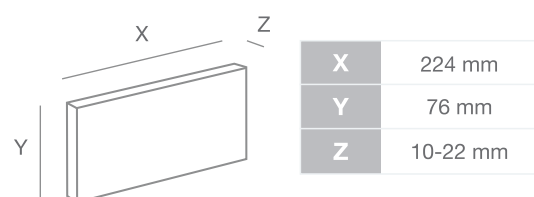


narożnik

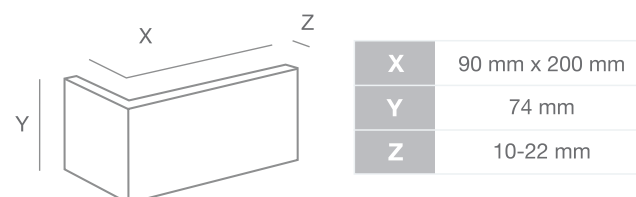

opakowanie

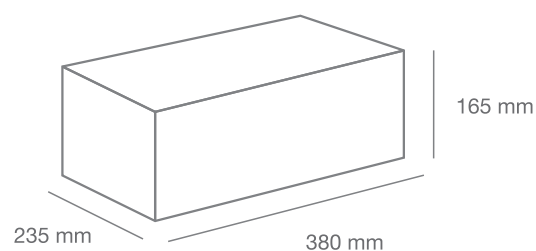

paleta

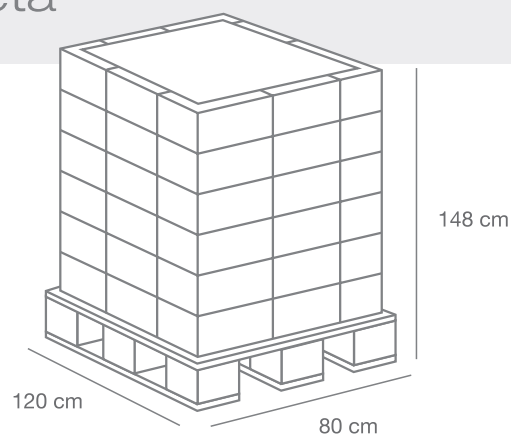

opakowanie	opakowanie zawiera			waga (kg)
	sztuk	bez fugi	z fugą	
płytką	30	0,5 m²	-	10,50
narożnik	12	0,90 mb 0,26 m²	-	5,80

paleta	ilość opakowań	waga brutto (kg)
płytką	72	780,00
narożnik	72	445,00

płytką 1



5 907762 302784

narożnik 1



5 907762 302791



PARMA 1 – WHITE

wskazówki wykonawcze

- Przed przystąpieniem do prac należy dokładnie zmierzyć pomieszczenie, obliczyć powierzchnię do wyklejenia i zakupić o 10% więcej materiału oraz odpowiednią ilość gruntu, kleju, fugi oraz impregnatu zabezpieczającego.
- Jeżeli istnieje potrzeba zamontowania narożników, to do obliczonej ilości należy zakupić o 5% więcej materiału. Zakupienie jednorazowo potrzebnej ilości wszystkich materiałów daje gwarancję powtarzalności koloru płytek oraz fugi.
- Różnice w zabarwieniu pomiędzy elementami w jednym kartonie są celowe i dodają elewacji naturalnego wyglądu. Płytki należy dobierać z kilku kartonów jednocześnie w celu jednolitego rozmieszczenia odcienia.
- Temperatura otoczenia w trakcie klejenia i 48 godzin po klejeniu, nie powinna być niższa niż +5° C.
- Poszczególne informacje nie mają zastosowania do niektórych typów płytek, dlatego przed klejeniem należy dokładnie przeczytać instrukcję na opakowaniu.

Firma Stegu nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowy montaż płytek na ścianie, a reklamacje dotyczące rozmiarów i kolorów po montażu nie będą uwzględniane.

polecane akcesoria



grunt	klej	impregnat
STEGU GRUNT	ELASTIK lub GIPSOLEP	ŻYWY KOLOR DO KAMIENIA



Pobierz tekstury na:
www.stegu.pl/wspolpraca

PARMA

Instrukcja montażu

PODŁOŻE

- Wszystkie podłoża przed klejeniem powinny być właściwie wysezonowane, mieć odpowiednią nośność, stałą i jednolitą strukturę oraz być równe, suche i oczyszczone z resztek farb, środków antyadhezyjnych i smarów – powłoki niestabilne należy usunąć.
- Podłoże należy zagruntować środkiem np. STEGU GRUNT.

KLEJENIE

- Wyklejanie należy rozpoczynać od wyklejenia narożników lub miejsc najbardziej widocznych, unikając nieładnych docinek i łączeń w miejscach reprezentacyjnych.
- Tył płytki wymaga usunięcia nalotu gipsowego powstałego w trakcie produkcji za pomocą np. szpachelki, szczotki drucianej lub ryżowej.
- Klejenie rozpoczynamy od dołu (fugą na płytce skierowaną ku górze) opierając pierwszy rząd płytek na podłożu. W przypadku braku równego, poziomego podparcia dla płytek, klejenie rozpoczynamy od ustawienia za pomocą poziomicy i łąty poziomu na wysokości nieprzekraczającej wysokości płytki, tj. nad podłogą. Najlepszy efekt uzyskuje się klejąc płytki przesunięte względem siebie (nie należy kleić płytek jedna pod drugą).
- Klej ELASTIK lub GIPSOLEP nakładamy zgodnie z instrukcją na opakowaniu kleju.
- Cięcie płytek można wykonywać piłą do drewna lub metalu.

KONSERWACJA


- Po zakończeniu prac wyklejoną powierzchnię należy zaimpregnować środkiem ŻYWY KOLOR DO KAMIENIA firmy Stegu, ułatwiającym utrzymanie czystości. Płytki należy zaimpregnować najlepiej po 14 dniach od zakończenia prac montażowych.



VIDEO INSTRUKCJA MONTAŻU

fachowiec^{TV}
www.fachowiec.pl



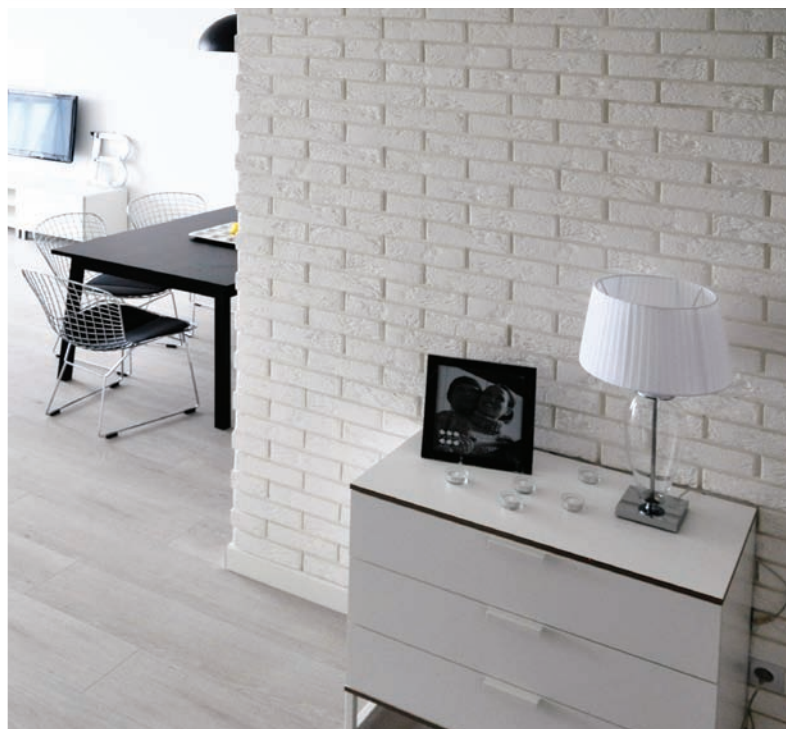

Zobacz więcej inspiracji na:



Available on the
App Store

▶ ANDROID APP ON
Google play

You Tube stegu.tv


PARMA

stegu[®]
inspired by nature





COUNTRY

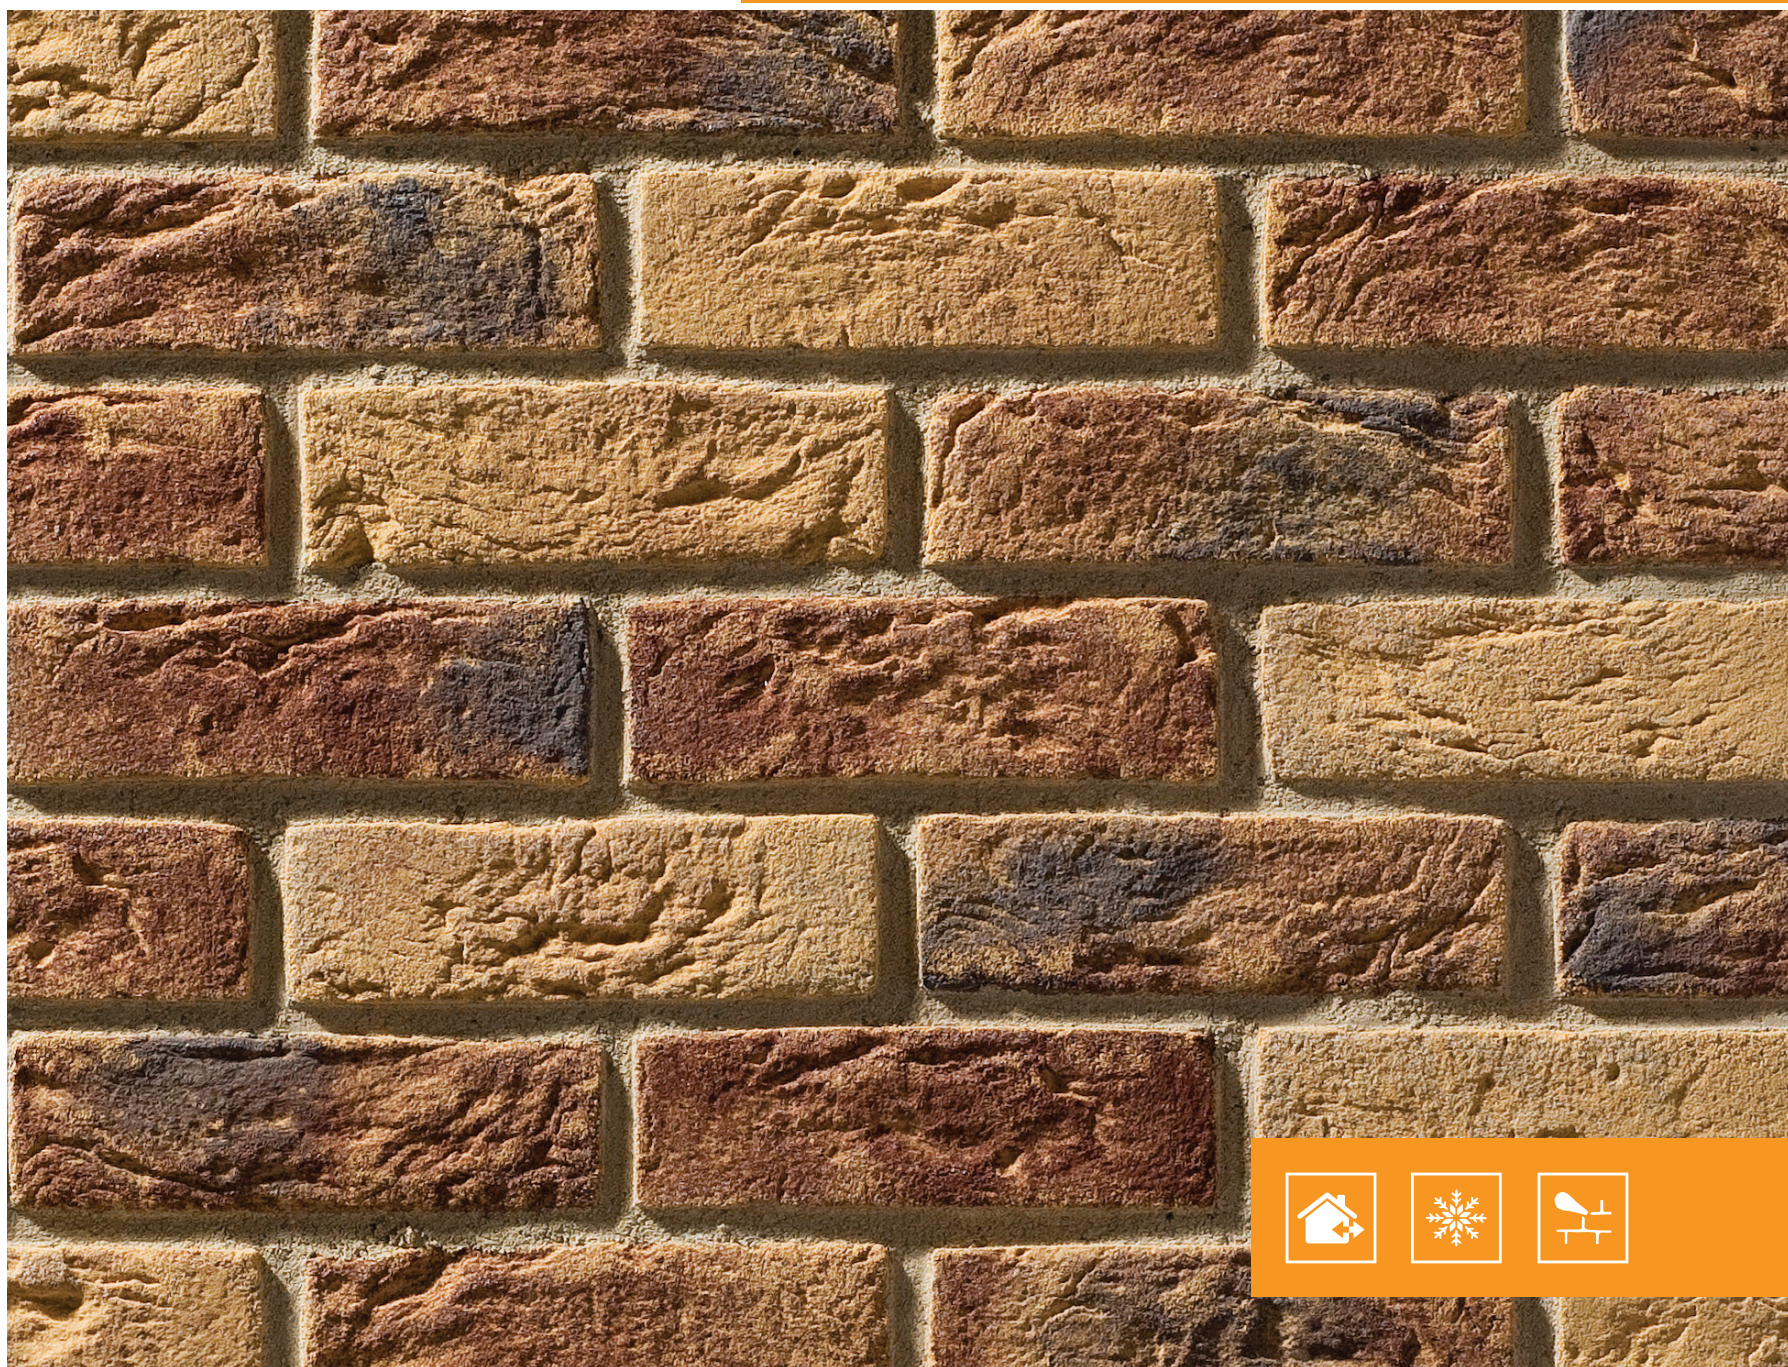

www.stegu.pl

stegu[®]
inspired by nature



uniwersalna



mrozoodporna



wymaga fugi

COUNTRY


stegu
inspired by nature

PŁYTKA CEGŁOPODOBNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA: EN 14992:2007+A1:2012; EN 13369:2013


DZ nr 14/B/STEGU/2014 z 28.04.2014

plytka




X	205 mm
Y	62 mm
Z	14-17 mm

narożnik




X	80 mm x 190 mm
Y	62 mm
Z	14-17 mm

opakowanie

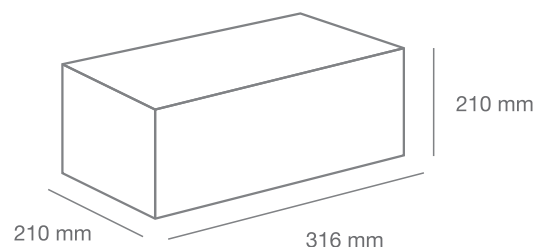

paleta

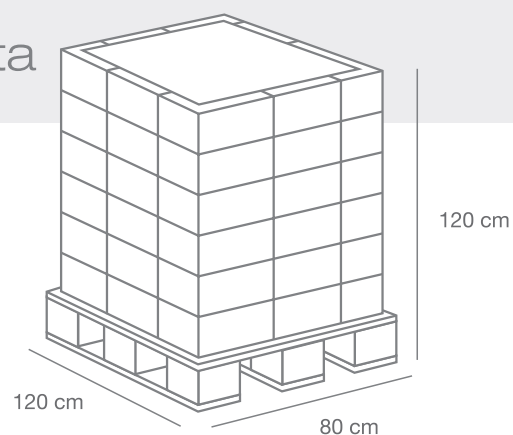

opakowanie	opakowanie zawiera			waga (kg)
	sztuk	bez fugi	z fugą	
plytka	63	-	1 m ²	17,90
narożnik	24	-	1,80 mb 0,48 m ²	10,40

paleta	ilość opakowań	waga brutto (kg)
plytka	55	1010,00
narożnik	55	600,00

plytka 610



5 907762 301503

plytka 615



5 907762 303415

plytka 618



5 907762 301589

narożnik 610



5 907762 301510

narożnik 615



5 907762 302883

narożnik 618



5 907762 301596

plytka 640



5 907762 301565

plytka 668



5 907762 301527

narożnik 640



5 907762 301602

narożnik 668



5 907762 301534



COUNTRY 610



COUNTRY 615



COUNTRY 618



COUNTRY 640



COUNTRY 668

wskazówki wykonawcze

- Przed przystąpieniem do prac należy dokładnie zmierzyć pomieszczenie, obliczyć powierzchnię do wyklejenia i zakupić o 10% więcej materiału oraz odpowiednią ilość gruntu, kleju, fugi oraz impregnatu zabezpieczającego.
- Jeżeli istnieje potrzeba zamontowania narożników, to do obliczonej ilości należy zakupić o 5% więcej materiału. Zakupienie jednorazowo potrzebnej ilości wszystkich materiałów daje gwarancję powtarzalności koloru płytek oraz fugi.
- Różnice w zabarwieniu pomiędzy elementami w jednym kartonie są celowe i dodają elewacji naturalnego wyglądu. Płytki należy dobierać z kilku kartonów jednocześnie w celu jednolitego rozmieszczenia odcienia.
- Temperatura otoczenia w trakcie klejenia i 48 godzin po klejeniu, nie powinna być niższa niż +5° C i wyższa niż +25° C.
- Poszczególne informacje nie mają zastosowania do niektórych typów płytek, dlatego przed klejeniem należy dokładnie przeczytać instrukcję na opakowaniu.

Firma Stegu nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowy montaż płytek na ścianie, a reklamacje dotyczące rozmiarów i kolorów po montażu nie będą uwzględniane.

polecane akcesoria



grunt	klej	impregnat	fuga
STEGU GRUNT	MUKTIELASTIK lub ELASTIK	ŻYWY KOLOR	RUSTICAL lub ZAPRAWA DO SPOINOWANIA



Pobierz tekstury na:
www.stegu.pl/wspolpraca

COUNTRY

Instrukcja montażu

PODŁOŻE

- Wszystkie podłoża przed klejeniem powinny być właściwie wysezonowane, mieć odpowiednią nośność, stałą i jednolitą strukturę oraz powinny być równe, suche i oczyszczone z resztek farb, środków antyadhezyjnych i smarów – powłoki niestabilne należy usunąć.
- Podłoże należy zagruntować środkiem np. STEGU Grunt.

KLEJENIE

- Na powierzchni należy nakreślić linię określającą POZIOM BAZOWY. W przypadku pełnej elewacji należy wykreślić linię zamkniętą wokół całego domu. Od niego będziemy rysować linie pomocnicze poziome i pionowe.
- Wyklejanie należy rozpoczynać od wyklejenia narożników lub miejsc najbardziej widocznych, unikając nieładnych łączeń w miejscach reprezentacyjnych.
- Klejenie rozpoczynamy przyklejając co drugi rząd płytek:
 1. Rysujemy poziome linie na ścianie o odległość równej 14,4 cm: 2 x wysokość płytki + 2 x grubość fugi (zalecana 10 mm). Rustik: 14,5 cm, Country: 14,7 cm, Loft: 14,4 cm.
 2. Na ścianach dłuższych niż 5 metrów nakreśla się również linie kontrolne pionowe w odległości co 86 cm: 4 x długość płytki + 4 x grubość fugi (zalecana 10 mm). Rustik: 84 cm, Country: 86 cm, Loft: 86 cm.
 3. Kleimy płytki wzdłuż linii.
- Następnie uzupełniamy puste rzędy utrzymując przesunięcie (w prawo, lewo) między rzędami sąsiadującymi o co najmniej 10 cm dla zamaskowania łączeń.
- Cięcie płytek można wykonywać tarczą diamentową lub tarczą do kamienia.
- Klej MULTIELASTIK lub ELASTIK nakładamy zgodnie z instrukcją na opakowaniu kleju.

FUGOWANIE

- Po całkowitym wyschnięciu kleju (w przypadku całej elewacji ok. 14 dni po zakończeniu klejenia) nanosimy fugę w szczeliny pomiędzy płytkami zgodnie z instrukcją na opakowaniu fugi. Najlepszy efekt uzyskuje się stosując fugę o grubości mniejszej niż grubość płytki.
- W celu zachowania jednolitego koloru, fugowanie jednej ściany najlepiej wykonywać w tym samym dniu lub przy tej samej pogodzie. Nałożona fuga uzyskuje wytrzymałość po co najmniej 21 dniach – szczegółowe instrukcje na opakowaniu fugi.

KONSERWACJA

- Po zakończeniu prac wyklejoną powierzchnię należy zaimpregnować środkiem ŻYWY KOLOR DO KAMIENIA firmy Stegu, ułatwiającym utrzymanie czystości. Płytki należy aimpregnować najlepiej po 14 dniach od zakończenia prac montażowych.

1



2



3



4



5



6



VIDEO INSTRUKCJA MONTAŻU

fachowiec^{TV}
www.fachowiec.pl





Zobacz więcej inspiracji na:




Available on the
App Store

ANDROID APP ON
Google play

You Tube stegu.tv

COUNTRY

stegu[®]
inspired by nature

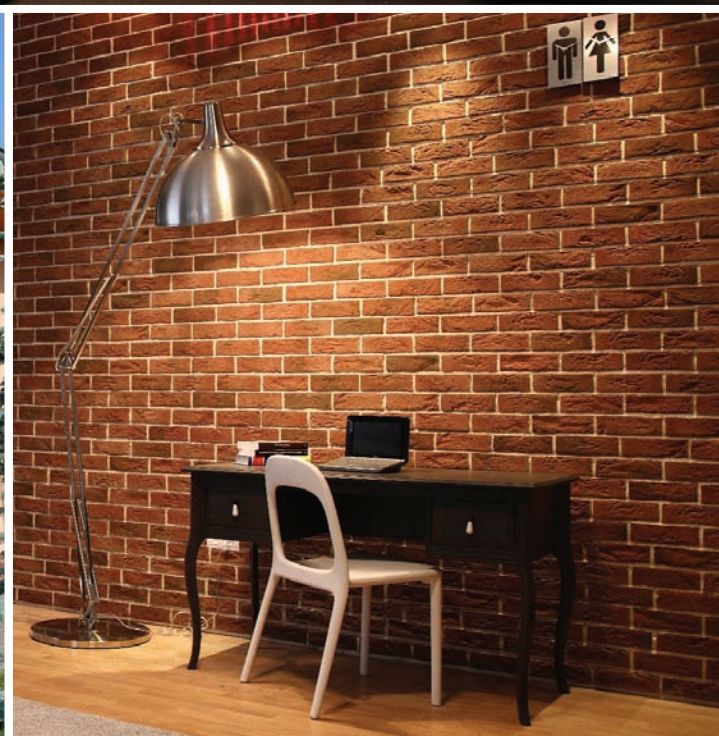



RUSTIK



www.stegu.pl

stegu[®]
inspired by nature



uniwersalna



mrozoodporna



wymaga fugi

RUSTIK


stegu®
inspired by nature

PŁYTKA CEGŁOPODOBNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA: EN 14992:2007+A1:2012; EN 13369:2013


DZ nr 15/B/STEGU/2014 z 28.04.2014

plytka




X	210 mm
Y	60 mm
Z	10-18 mm

narożnik




X	80 mm x 185 mm
Y	60 mm
Z	10-18 mm

opakowanie

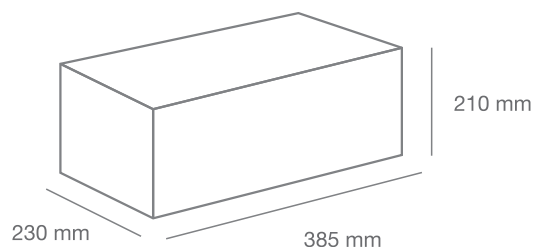

paleta

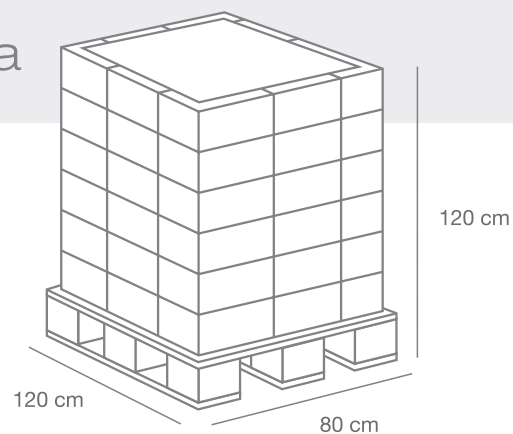

opakowanie	opakowanie zawiera			waga (kg)
	sztuk	bez fugi	z fugą	
plytka	63	-	1 m ²	22,00
narożnik	27	-	2,0 mb 0,57 m ²	13,00

paleta	ilość opakowań	waga brutto (kg)
plytka	45	1015,00
narożnik	45	610,00

plytka 526



narożnik 526



plytka 548



narożnik 548



plytka 540



narożnik 540



plytka 568



narożnik 568





RUSTIK 526



RUSTIK 540



RUSTIK 548



RUSTIK 568

wskazówki wykonawcze

- Przed przystąpieniem do prac należy dokładnie zmierzyć pomieszczenie, obliczyć powierzchnię do wyklejenia i zakupić o 10% więcej materiału oraz odpowiednią ilość gruntu, kleju, fugi oraz impregnatu zabezpieczającego.
- Jeżeli istnieje potrzeba zamontowania narożników, to do obliczonej ilości należy zakupić o 5% więcej materiału. Zakupienie jednorazowo potrzebnej ilości wszystkich materiałów daje gwarancję powtarzalności koloru płytek oraz fugi.
- Różnice w zabarwieniu pomiędzy elementami w jednym kartonie są celowe i dodają elewacji naturalnego wyglądu. Płytki należy dobierać z kilku kartonów jednocześnie w celu jednolitego rozmieszczenia odcienia.
- Temperatura otoczenia w trakcie klejenia i 48 godzin po klejeniu, nie powinna być niższa niż +5° C i wyższa niż +25° C.
- Poszczególne informacje nie mają zastosowania do niektórych typów płytek, dlatego przed klejeniem należy dokładnie przeczytać instrukcję na opakowaniu.

Firma Stegu nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowy montaż płytek na ścianie, a reklamacje dotyczące rozmiarów i kolorów po montażu nie będą uwzględniane.

polecane akcesoria



grunt	klej	impregnat	fuga
STEGU GRUNT	MUKTIELASTIK lub ELASTIK	ŻYWY KOLOR	RUSTICAL lub ZAPRAWA DO SPOINOWANIA



Pobierz tekstury na:
www.stegu.pl/wspolpraca

RUSTIK

Instrukcja montażu płytki cegłopodobnej
na przykładzie COUNTRY

PODŁOŻE

- Wszystkie podłoża przed klejeniem powinny być właściwie wysezonowane, mieć odpowiednią nośność, stałą i jednolitą strukturę oraz powinny być równe, suche i oczyszczone z resztek farb, środków antyadhezyjnych i smarów – powłoki niestabilne należy usunąć.
- Podłoże należy zagruntować środkiem np. STEGU Grunt.

KLEJENIE

- Na powierzchni należy nakreślić linię określającą POZIOM BAZOWY. W przypadku pełnej elewacji należy wykreślić linię zamkniętą wokół całego domu. Od niego będziemy rysować linie pomocnicze poziome i pionowe.
- Wyklejanie należy rozpoczynać od wyklejenia narożników lub miejsc najbardziej widocznych, unikając nieładnych łączów w miejscach reprezentacyjnych.
- Klejenie rozpoczynamy przyklejając co drugi rząd płytek:
 1. Rysujemy poziome linie na ścianie o odległość równej 14,4 cm: 2 x wysokość płytki + 2 x grubość fugi (zalecana 10 mm). Rustik: 14,5 cm, Country: 14,7 cm, Loft: 14,4 cm.
 2. Na ścianach dłuższych niż 5 metrów nakreśla się również linie kontrolne pionowe w odległości co 86 cm: 4 x długość płytki + 4 x grubość fugi (zalecana 10 mm). Rustik: 84 cm, Country: 86 cm, Loft: 86 cm.
 3. Kleimy płytki wzdłuż linii.
- Następnie uzupełniamy puste rzędy utrzymując przesunięcie (w prawo, lewo) między rzędami sąsiadującymi o co najmniej 10 cm dla zamaskowania łączów.
- Cięcie płytek można wykonywać tarczą diamentową lub tarczą do kamienia.
- Klej MULTIELASTIK lub ELASTIK nakładamy zgodnie z instrukcją na opakowaniu kleju.

FUGOWANIE

- Po całkowitym wyschnięciu kleju (w przypadku całej elewacji ok. 14 dni po zakończeniu klejenia) nanosimy fugę w szczeliny pomiędzy płytkami zgodnie z instrukcją na opakowaniu fugi. Najlepszy efekt uzyskuje się stosując fugę o grubości mniejszej niż grubość płytki.
- W celu zachowania jednolitego koloru, fugowanie jednej ściany najlepiej wykonywać w tym samym dniu lub przy tej samej pogodzie. Nałożona fuga uzyskuje wytrzymałość po co najmniej 21 dniach – szczegółowe instrukcje na opakowaniu fugi.

KONSERWACJA

- Po zakończeniu prac wyklejoną powierzchnię należy zaimpregnować środkiem ŻYWY KOLOR DO KAMIENIA firmy Stegu, ułatwiającym utrzymanie czystości. Płytki należy aimpregnować najlepiej po 14 dniach od zakończenia prac montażowych.



VIDEO INSTRUKCJA MONTAŻU

fachowiec^{TV}
www.fachowiec.pl





Zobacz więcej inspiracji na:



Available on the
App Store




ANDROID APP ON
Google play

You Tube stegu.tv

RUSTIK

stegu[®]
inspired by nature

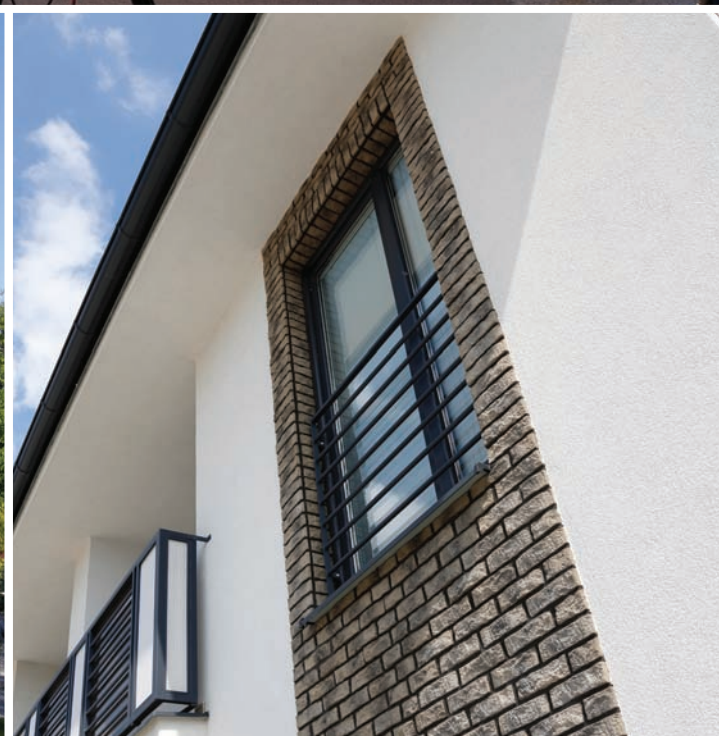

www.stegu.pl



BOSTON

PŁYTKA Z GOTOWĄ FUGĄ



www.stegu.pl

stegu[®]
inspired by nature



uniwersalna



mrozoodporna

BOSTON


stegu
inspired by nature

KAMIEŃ ELEWACYJNY Z FUGĄ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA: EN 14992:2007+A1:2012; EN 13369:2013


DZ nr 28/B/STEGU/2014 z 22.09.2014

plytka




X	223 mm
Y	74 mm
Z	8-21 mm

narożnik




X	90 mm x 200 mm
Y	73 mm
Z	8-21 mm

opakowanie

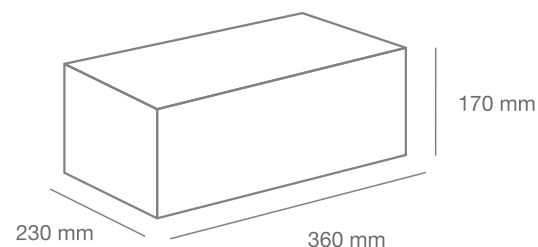

paleta

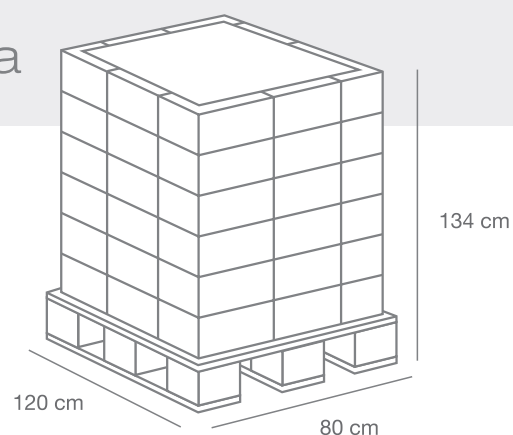

opakowanie	opakowanie zawiera			waga (kg)
	sztuk	bez fugi	z fugą	
plytka	32	-	0,52 m ²	14,40
narożnik	12	-	0,87 mb 0,25 m ²	8,70

paleta	ilość opakowań	waga brutto (kg)
plytka	63	933,00
narożnik	63	573,00



5 907762 302142



5 907762 302982



5 907762 302166



5 907762 302975



5 907762 302159



5 907762 302975



5 907762 302173



5 907762 302999



BOSTON 1 – GRAPHITE



BOSTON 2 – WHITE



BOSTON 3 – BEIGE



BOSTON 4 – MOONLIGHT

wskazówki wykonawcze

- Przed przystąpieniem do prac należy dokładnie zmierzyć pomieszczenie, obliczyć powierzchnię do wyklejenia i zakupić o 10% więcej materiału oraz odpowiednią ilość gruntu, kleju, fugi oraz impregnatu zabezpieczającego.
- Jeżeli istnieje potrzeba zamontowania narożników, to do obliczonej ilości należy zakupić o 5% więcej materiału. Zakupienie jednorazowo potrzebnej ilości wszystkich materiałów daje gwarancję powtarzalności koloru płytek oraz fugi.
- Różnice w zabarwieniu pomiędzy elementami w jednym kartonie są celowe i dodają elewacji naturalnego wyglądu. Płytki należy dobierać z kilku kartonów jednocześnie w celu jednolitego rozmieszczenia odcienia.
- Temperatura otoczenia w trakcie klejenia i 48 godzin po klejeniu, nie powinna być niższa niż +5° C i wyższa niż +25° C.
- Poszczególne informacje nie mają zastosowania do niektórych typów płytek, dlatego przed klejeniem należy dokładnie przeczytać instrukcję na opakowaniu.

Firma Stegu nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowy montaż płytek na ścianie, a reklamacje dotyczące rozmiarów i kolorów po montażu nie będą uwzględniane.

polecane akcesoria



grunt	klej	impregnat
STEGU GRUNT	MUKTIELASTIK lub ELASTIK	ŻYWY KOLOR DO KAMIENIA



Pobierz tekstury na:
www.stegu.pl/wspolpraca

BOSTON

Instrukcja montażu kamienia elewacyjnego
na przykładzie płytki GRENADA

PODŁOŻE

- Wszystkie podłoża przed klejeniem powinny być właściwie wysezonowane, mieć odpowiednią nośność, stałą i jednolitą strukturę oraz powinny być równe, suche i oczyszczone z resztek farb, środków antyadhezyjnych i smarów - powłoki niestabilne należy usunąć.
- Podłoże należy zagruntować środkiem np. STEGU Grunt.

KLEJENIE

- Wyklejanie należy rozpoczynać od wyklejenia narożników lub miejsc najbardziej widocznych, unikając nieładnych łączeń w miejscach reprezentacyjnych.
- Klejona powierzchnia płytki wymaga usunięcia nalotu powstałego w trakcie produkcji za pomocą np. szpachelki, szczotki drucianej lub ryżowej.
- Zaleca się klejenie od dołu (fugą na płytce skierowaną ku górze), opierając pierwszy rząd płytek na podłożu. W przypadku braku równego, poziomego podparcia dla płytek, klejenie rozpoczynamy od ustawienia za pomocą poziomicy i łąty poziomu wyjściowego (listwy startowej), od niego rozpoczynamy klejenie.
- Najlepszy efekt uzyskuje się klejąc płytki przesunięte względem siebie (nie należy kleić płytek jedna pod drugą).
- Klej MULTIELESTIK lub ELASTIK nakładamy zgodnie z instrukcją na opakowaniu kleju.
- Cięcie płytek można wykonywać tarczą diamentową lub tarczą do kamienia.

KONSERWACJA

- Po zakończeniu prac wyklejoną powierzchnię należy zaimpregnować środkiem ŻYWY KOLOR DO KAMIENIA firmy Stegu, ułatwiającym utrzymanie czystości. Płytki należy zaimpregnować najlepiej po 14 dniach od zakończenia prac montażowych.



VIDEO INSTRUKCJA MONTAŻU

fachowiec^{TV}
www.fachowiec.pl





Zobacz więcej inspiracji na:



Available on the
App Store



ANDROID APP ON
Google play



stegu.tv