



KAMIEŃ NATURALNY

KAMIEŃ NATURALNY




stegu[®]
inspired by nature



KAMIEŃ NATURALNY

IVORY · RUSTY · GREY
BIANCO · NERO

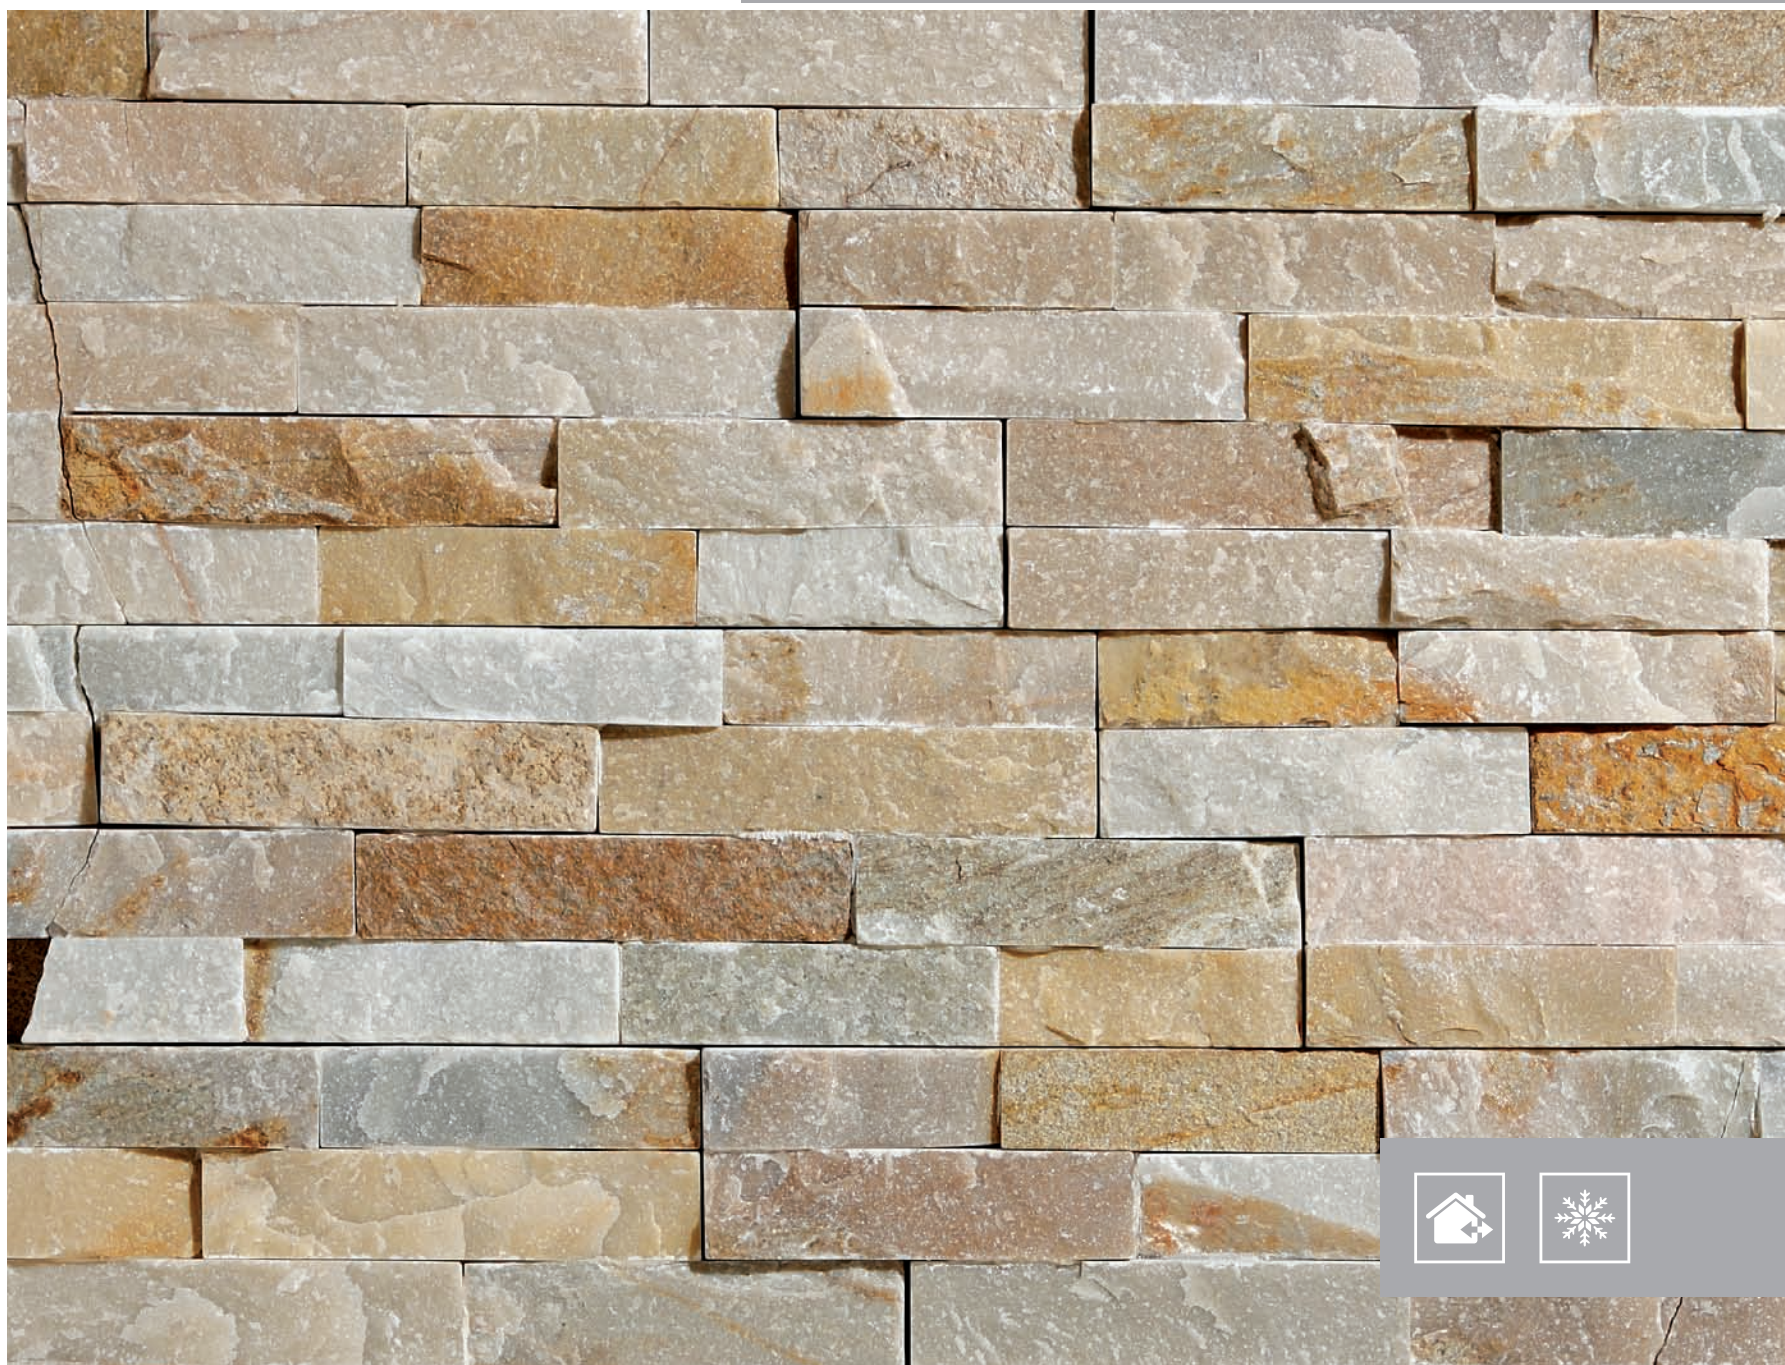

www.stegu.pl

stegu[®]
inspired by nature



uniwersalna



mrozoodporna

KAMIEŃ NATURALNY

IVORY · RUSTY · GREY

BIANCO · NERO

stegu®
inspired by nature

KAMIEŃ ELEWACYJNY

SPECYFIKACJA TECHNICZNA: EN 1469:2004

DZ nr 8/K/STEGU/2014 z 29.08.2014

DZ nr 9/K/STEGU/2014 z 29.08.2014

DZ nr 7/K/STEGU/2014 z 29.08.2014


DZ nr 11/K/STEGU/2014 z 29.08.2014

DZ nr 10/K/STEGU/2014 z 29.08.2014


płytki

IVORY, RUSTY, GREY

NERO, BIANCO




X1	400 mm
X2	350 mm
Y	100 mm
Z	12-17 mm




X1	400 mm
X2	360 mm
Y	100 mm
Z	12-17 mm

opakowanie

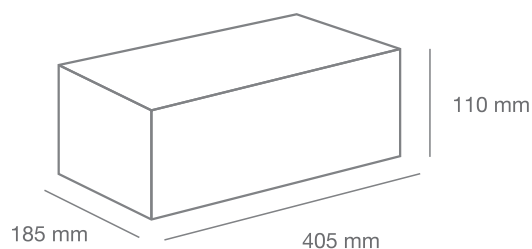

paleta

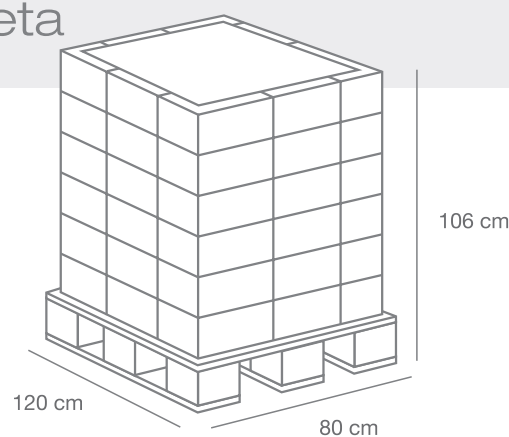

opakowanie	opakowanie zawiera			waga (kg)
	sztuk	bez fugi	z fugą	
płytki	12	0,42 m ²	-	10,70 / IVORY
	12	0,42 m ²	-	11,20 / RUSTY
	12	0,42 m ²	-	11,50 / GREY
	12	0,43 m ²	-	12,70 / BIANCO
	12	0,43 m ²	-	12,70 / NERO

paleta	ilość opakowań	waga brutto (kg)
płytki	96	1052,20 / IVORY
	96	1100,20 / RUSTY
	96	1129,00 / GREY
	96	1245,00 / BIANCO
	96	1245,00 / NERO

IVORY



RUSTY



GREY



BIANCO



NERO





KAMIEŃ NATURALNY

IVORY · RUSTY · GREY · BIANCO · NERO



wskazówki wykonawcze

- Przed przystąpieniem do prac należy dokładnie zmierzyć pomieszczenie, obliczyć powierzchnię do wyklejenia i zakupić o 10% więcej materiału oraz odpowiednią ilość gruntu, kleju, fugi oraz impregnatu zabezpieczającego.
- Jeżeli istnieje potrzeba zamontowania narożników, to do obliczonej ilości należy zakupić o 5% więcej materiału. Zakupienie jednorazowo potrzebnej ilości wszystkich materiałów daje gwarancję powtarzalności koloru płytek oraz fugi.
- Różnice w zabarwieniu pomiędzy elementami w jednym kartonie są celowe i dodają elewacji naturalnego wyglądu. Płytki należy dobierać z kilku kartonów jednocześnie w celu jednolitego rozmieszczenia odcienia.
- Temperatura otoczenia w trakcie klejenia i 48 godzin po klejeniu, nie powinna być niższa niż +5° C i wyższa niż +25° C.
- Poszczególne informacje nie mają zastosowania do niektórych typów płytek, dlatego przed klejeniem należy dokładnie przeczytać instrukcję na opakowaniu.

Firma Stegu nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowy montaż płytek na ścianie, a reklamacje dotyczące rozmiarów i kolorów po montażu nie będą uwzględniane.

polecane akcesoria

grunt	klej
STEGU GRUNT	ELASTIK



Pobierz tekstury na:
www.stegu.pl/wspolpraca

KAMIEŃ NATURALNY

IVORY · RUSTY · GREY · BIANCO · NERO

Instrukcja montażu kamienia naturalnego
na przykładzie płytki IVORY

PODŁOŻE

- Wszystkie podłoża przed klejeniem powinny być właściwie wysezonowane, mieć odpowiednią nośność, stałą i jednolitą strukturę oraz powinny być równe, suche i oczyszczone z resztek farb, środków antyadhezyjnych i smarów – powłoki niestabilne należy usunąć.
- Podłoże należy zagruntować środkiem np. STEGU Grunt.

KLEJENIE

- Wyklejanie należy rozpoczynać od wyklejenia miejsc najbardziej widocznych, unikając nieładnych połączeń w miejscach reprezentacyjnych.
- Zaleca się klejenie od dołu, opierając pierwszy rząd płytek na podłożu. W przypadku braku równego, poziomego podparcia dla płytek, klejenie rozpoczynamy od ustawienia za pomocą poziomicy i łąty poziomu wyjściowego (listwy startowej), od niego rozpoczynamy klejenie.
- Najlepszy efekt uzyskuje się klejąc płytki przesunięte względem siebie (nie należy kleić płytek jedna pod drugą).
- Klej ELASTIK nakładamy zgodnie z instrukcją na opakowaniu kleju.

KONSERWACJA

- Po zakończeniu prac wyklejoną powierzchnię należy zaimpregnować środkiem ŻYWY KOLOR DO KAMIENIA firmy Stegu, ułatwiającym utrzymanie czystości. Płytki należy zaimpregnować najlepiej po 14 dniach od zakończenia prac montażowych.



VIDEO INSTRUKCJA MONTAŻU

fachowiec^{TV}
www.fachowiec.pl





KAMIEŃ NATURALNY

IVORY · RUSTY · GREY · BIANCO · NERO



Zobacz więcej inspiracji na:



Available on the
App Store



ANDROID APP ON
Google play



stegu.tv

KAMIEŃ NATURALNY

IVORY · RUSTY · GREY · BIANCO · NERO

stegu[®]
inspired by nature

