


REALIZACJE

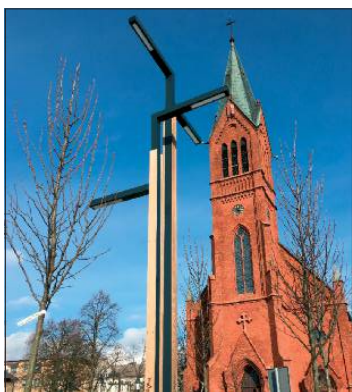

ELMARCO
TECHNIKA ŚWIELNA

POLSKI PRODUKT – gwarancja dostawy i serwisu

80-209 Chwaszczyno, ul. Gdyńska 96, Poland
tel. +4858 552 84 27, fax +4858 552 84 29, e-mail: elmarco@elmarco.pl

PROJEKTOWANIE
PRODUKCJA
DYSTRYBUCJA



NOWOŚCI 2017/18

www.elmarco.pl

BOVER

BOVER LP

Nowoczesna latarnia LED.


Konstrukcja aluminiowa malowana na wybrany kolor RAL (zalecany szary lub grafit).

Wysokość: 3–4 m

Fundament: F-80

Przeznaczenie: Parki, przestrzenie publiczne o nowoczesnej architekturze

OPTYKA – rozsył światła



BOVER LP

TYP	źródło (typ/moc)	strumień	fundament
BOVER LP	W	lm	
BOVER 3	LED/35	3000	F 80
BOVER 3,5	LED/35	3000	F 80
BOVER 4	LED/35	3000	F 80
BOVER 4	LED/50	5000	F 80

IP 65 BARWA ŚWIATŁA 4000 K, a na zamówienie dostępna barwa światła 3000 K

TYP	h/a/b	źródło (typ/moc)	strumień	fundament
BOVER LO	cm	W	lm	
BOVER 1,2	120/15/15	LED/17	1750	FB 15/50
BOVER 0,8	80/15/15	LED/17	1750	FB 15/35
BOVER 0,4	40/15/15	LED/17	1750	FB 15/35

IP 65 BARWA ŚWIATŁA 4000 K, a na zamówienie dostępna barwa światła 3000 K

BOVER LO

W ofercie znajdują się również BOVER LO o wysokości: 160, 200, 250 cm

FRYZJA

FRYZJA LP

Latarnia o czystej formie nawiązującej do współczesnej architektury. Konstrukcja wykonana z aluminiowych profili. Malowana na wybrany kolor RAL (zalecany szary lub grafit).


Klosz: Poliwęglan odporny na UV

Wysokość: 3–4 m

Fundament: F-80

Przeznaczenie: Parki, place, przestrzenie publiczne w nowoczesnym stylu

OPTYKA – rozsył światła



FRYZJA LP

TYP	źródło (typ/moc)	strumień	fundament
FRYZJA LP	W	lm	
FRYZJA LED 3	LED/35	3000	F 80
FRYZJA LED 3,5	LED/50	5000	F 80
FRYZJA LED 4	LED/50	5000	F 80
FRYZJA Mh 4	MH/75 G12	5500	F 80
FRYZJA Mh 4	MH/150 G12	13600	F 80

IP 54 BARWA ŚWIATŁA 4000 K, a na zamówienie dostępna barwa światła 3000 K
IP 65 – na zamówienie w wersji LED

TYP	h/a/b	źródło (typ/moc)	strumień	fundament
FRYZJA LO	cm	W	lm	
FRYZJA K	30/10/13	LED/18	1800	—
FRYZJA 1,2	120/10/10	LED/18	1800	FB 15/35
FRYZJA 0,8	80/10/10	LED/27	2700	FB 15/35
FRYZJA 0,4	40/10/10	LED/27	2700	FB 15/50

IP 44 BARWA ŚWIATŁA 4000 K, a na zamówienie dostępna barwa światła 3000 K

FRYZJA LO

W ofercie znajdują się również FRYZJA LO o wysokości: 160, 200, 250 cm



Nowoczesna latarnia. Konstrukcja wykonana z aluminiowych profili. W wysięgniku modułowa oprawa Led o modelowanej charakterystyce rozsyłu. Malowana naabrany kolor RAL (zalecany szary lub grafit).


Klosz: Poliwęglan odporny na UV

Wysokość: 3–6 m

Fundament: F 80, F 100, F 120

Przeznaczenie: Dzięki stosowaniu modułów o różnej optyce i mocy na różnych wysokościach i kierunkach uzyskujemy spektakularne efekty z dostosowaniem do indywidualnych potrzeb. Oświetlenie dedykowane do przestrzeni publicznych o specjalnych wymaganiach.

OPTYKA – rozsył światła






TYP	źródło (typ/moc)	strumień	fundament
WAY LP	W	lm	—
WAY K	LED/17	1750	—
WAY 3/1	LED/30	3400	F 80
WAY 3,5/1	LED/30	3400	F 80
WAY 4/1	LED/30	3400	F 80
WAY 4/1+1	LED/2x30	6800	F 80
WAY 4/1+1+1	LED/3x30	10200	F 80
WAY 4/2	LED/2x30	6800	F 80
WAY 5/1	LED/30	3400	F 100
WAY 5/1+1	LED/2x30	6800	F 100
WAY 5/1+1+1	LED/3x30	10200	F 100
WAY 5/2	LED/2x30	6800	F 100
WAY 5/4	LED/4x30	13600	F 100
WAY 6/1	LED/30	3400	F 100
WAY 6/1+1	LED/2x30	6800	F 120
WAY 6/1+1+1	LED/3x30	10200	F 120
WAY 6/2	LED/2x30	6800	F 120

IP 65 BARWA ŚWIATŁA 4000 K, a na zamówienie dostępna barwa światła 3000 K
Moduł 40 W na specjalne zamówienie

TYP	h/a/b	źródło (typ/moc)	strumień	fundament
WAY LO	cm	W	lm	—
WAY K	40/38	LED/9	900	—
WAY 1,2	120/35	LED/12	1200	FB 15/50
WAY 0,8	80/29	LED/9	900	FB 15/35
WAY 0,4	40/29	LED/9	900	FB 15/35

IP 44 BARWA ŚWIATŁA 4000 K, a na zamówienie dostępna barwa światła 3000 K

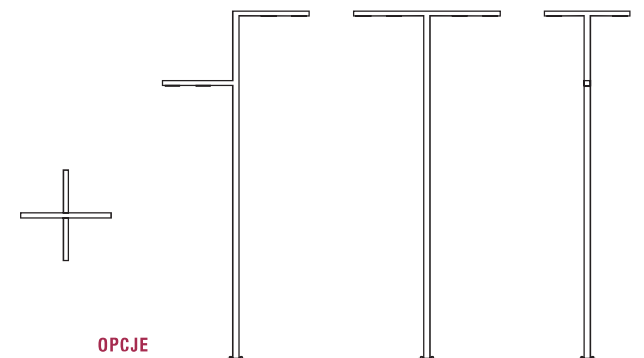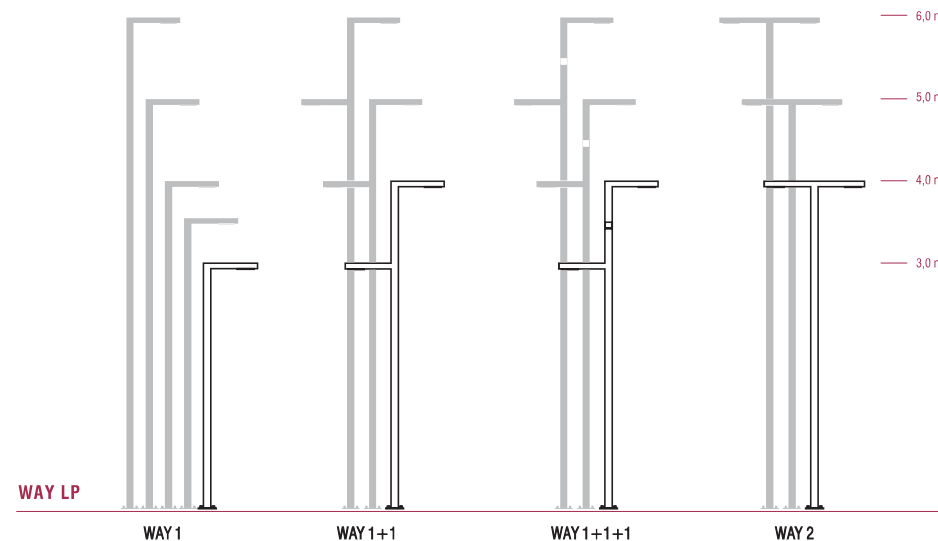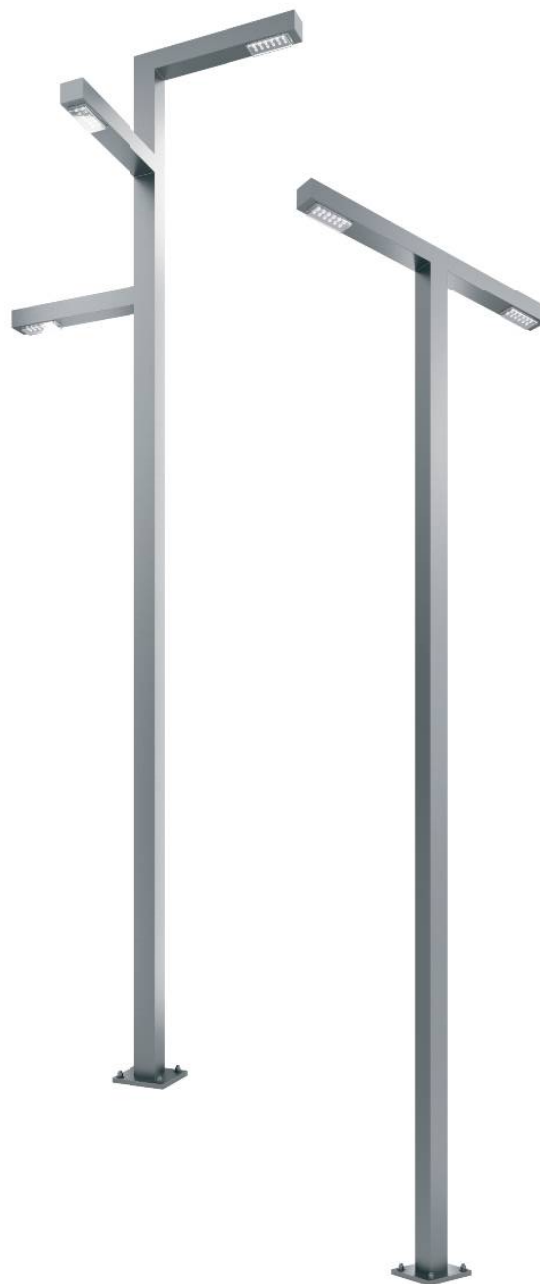

OPCJE

Na specjalne zamówienie



WAY LO

W ofercie znajdują się również WAY LO o wysokości: 160, 200, 250 cm


Nowoczesna latarnia zbudowana z prostokątnych profili stalowych ocynkowanych lub aluminiowych. Prosty płaski kształt tworzy elegancko prezentujący się element architektoniczny. W wysięgniku modułowa oprawa LED o doskonałych parametrach optycznych i modelowanej charakterystyce oprawy ulicznej. Zastosowane soczewki dają efekt odbicia rozpraszającego jednocześnie redukując ośnienie. Malowanie na wybrany kolor z katalogu RAL.

Wysokość: 3–7 m

Fundament: F 80, F 100, F 120

Przeznaczenie: Oświetlenie przestrzeni publicznych, dróg dojazdowych, parków, ogrodów, otoczenia hoteli, parkingów

OPTYKA – rozsył światła



TYP	źródło (typ/moc)	strumień	fundament
ELEW LU	W	lm	
ELEW 7/4	LED/4x30	13200	F 120
ELEW 6/4	LED/4x30	13200	F 120
ELEW 6/1+1	LED/2x30	6800	F 120
ELEW 6/2	LED/2x30	6800	F 120
ELEW 5/1+1	LED/2x30	6800	F 100
ELEW 5/1	LED/1x30	3400	F 100
ELEW 4/1	LED/1x30	3400	F 80
ELEW 3/1	LED/1x30	3400	F 80


IP 65 BARWA ŚWIATŁA 4000 K, a na zamówienie dostępna barwa światła 3000 K

TYP	źródło (typ/moc)	strumień	fundament
KADET LO	W	lm	—
KADET K	LED/9	900	—
KADET 2.5	LED/24	2400	FBK 50 / M16
KADET 2	LED/24	2400	FBK 50 / M16
KADET 1.6	LED/12	1200	FBK 50 / M8
KADET 1.2	LED/12	1200	FB 15 / 50
KADET 0,8	LED/9	900	FB 15 / 35
KADET 0,4	LED/9	900	FB 15 / 35

IP 44 BARWA ŚWIATŁA 4000 K, a na zamówienie dostępna barwa światła 3000 K



ELEW 7/4

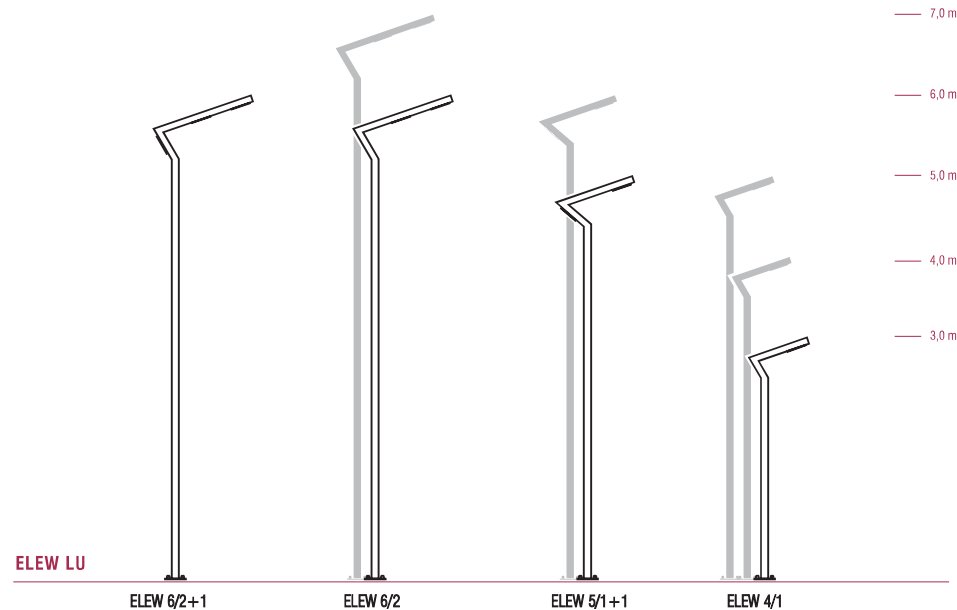


ELEW LU

ELEW 6/2+1

ELEW 6/2

ELEW 5/1+1

ELEW 4/1

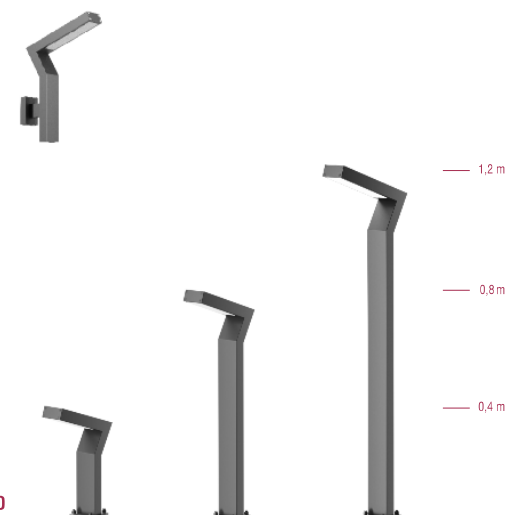

KADET LO

W ofercie znajdują się również KADET LO o wysokości: 160, 200, 250 cm

STORK

Nowoczesna latarnia. Konstrukcja wykonana z aluminiowych profili. W wysięgniku modułowa oprawa Led o modelowanej charakterystyce rozsyłu. Malowana naabrany kolor RAL (zalecany szary lub grafit).


Klosz: Poliwęglan odporny na UV

Wysokość: 3–5 m

Fundament: F 80, F 100

Przeznaczenie: Oświetlenie przestrzeni publicznych, dróg dojazdowych, parków, ogrodów, otoczenia hoteli, parkingów

OPTYKA – rozsył światła



TYP	źródło (typ/moc)	strumień	fundament
STORK	W	lm	
STORK 3/1	LED/30	3400	F 80
STORK 4/1	LED/30	3400	F 80
STORK 5/1	LED/30	3400	F 100
STORK 5/1+1	LED/2x30	6800	F 100
STORK 5/2	LED/2x30	6800	F 100

IP 65 BARIWA ŚWIATŁA 4000 K, a na zamówienie dostępna barwa światła 3000 K

STORK

STORK 3/1

STORK 4/1+1

STORK 5/2

GAMMA BIS

Nowoczesna latarnia o uniwersalnej formie. Zbudowana z aluminiowej kolumny. Malowana naabrany kolor RAL (zalecany szary lub grafit).


Klosz: Poliwęglan odporny na UV

Wysokość: 2,5–3,5 m

Fundament: FBK 50 M16

Przeznaczenie: Oświetlenie parków, ogrodów, przestrzeni publicznych zarówno w klasycznym jak i nowoczesnym stylu.

OPTYKA – rozsył światła



GAMMA BIS

TYP	źródło (typ/moc)	strumień	fundament
GAMMA BIS LO	W	lm	
GAMMA BIS K	2G11/24	1800	–
GAMMA BIS 25/2.5	2G11/24	1800	FBK 50 /16
GAMMA BIS 3/3.0	2G11/36	2800	FBK 50 /16
GAMMA BIS 2.5	LED/36	3600	FBK 50 /16
GAMMA BIS 3.0	LED/36	3600	FBK 50 /16
GAMMA BIS 3.5	LED/36	3600	FBK 50 /16

IP 54 BARIWA ŚWIATŁA 4000 K, a na zamówienie dostępna barwa światła 3000 K
IP 65 – na zamówienie w wersji LED



GEDANIA

Klasyczna latarnia zbudowana z aluminiowej konstrukcji i oprawy LED zainstalowanej bezpośrednio na słupie lub charakterystycznej koronie 2 lub 3 ramiennej. Malowana na wybrany kolor RAL (zalecany szary lub grafit).


Klosz: Poliwęglan odporny na UV

Wysokość: 3–4 m

Fundament: F 80


Przeznaczenie: Oświetlenie obszarów zabytkowych, parków.

OPTYKA – rozsył światła



TYP	źródło (typ/moc)	strumień	fundament
GEDANIA LP	W	lm	
GEDANIA 3/1	LED/1x35	3000	F 80
GEDANIA 4/1	LED/1x35	3000	F 80
GEDANIA 3/2	LED/2x35	6000	F 80
GEDANIA 3/3	LED/3x35	9000	F 80
GEDANIA 4/2	LED/2x35	6000	F 80
GEDANIA 4/3	LED/3x35	9000	F 80
GEDANIA K	LED/1x35	3000	—

IP 65 BARWA ŚWIATŁA 4000 K, a na zamówienie dostępna barwa światła 3000 K

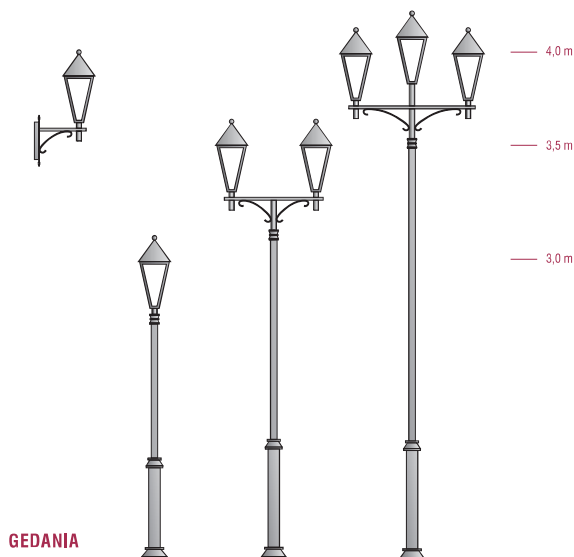

GEDANIA



GEDANIA