



Kolory i powierzchnie

EQUITONE [linea]

EQUITONE [linea] to unikalny materiał elewacyjny o strukturze 3D zaprojektowany we współpracy z zespołem ponad 60 międzynarodowych architektów. Zmieniający się kąt naturalnego oświetlenia w ciągu dnia nadaje elewacji niezwykle dynamiczny wymiar. Strumień światła wypełniając blaskiem rowkowaną powierzchnię płyty zachwyca dynamiczną grą światła i cienia. Każda płyta EQUITONE [linea] odznacza się wyjątkową i niepowtarzalną fakturą surowego włóknocementu.

Materiał:

wysokiej jakości włóknocement (PN-EN 12467)

Powierzchnia:

naturalne przebarwienia, rowkowana powierzchnia

Format:

maksymalny wymiar użytkowy 3.050 x 1.220 mm

Grubość:

10 mm


Klasa materiałów budowlanych:

niepalna, A2-s1, d0 (PN-EN 13501 - 1)


Zastosowanie:

elewacja wentylowana na aluminiowej lub drewnianej podkonstrukcji,
nowoczesne wnętrza

NOWOŚĆ

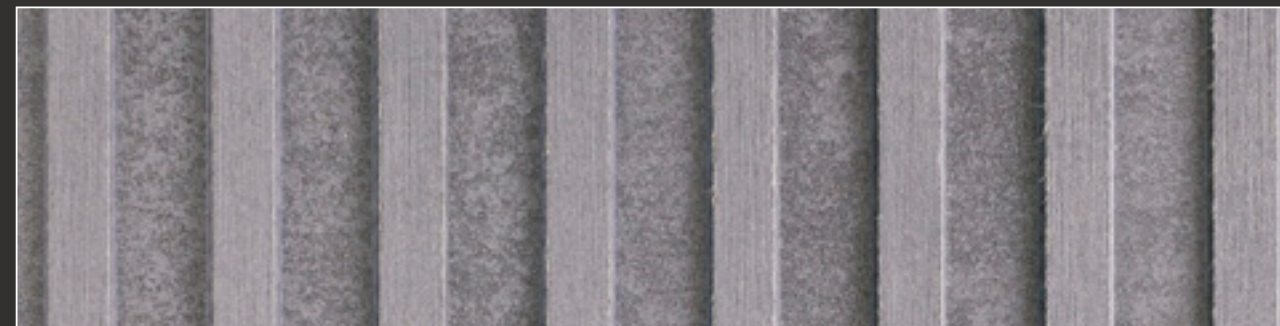


LT 20

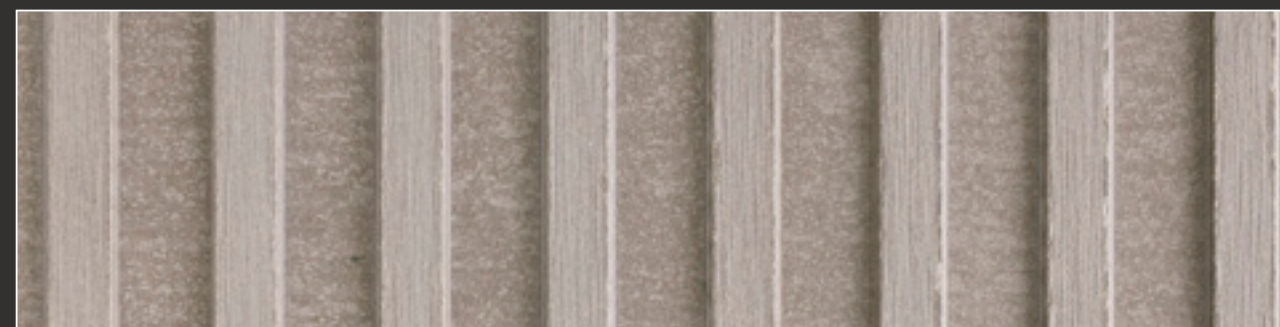


LT 60

Efekt cienia:


8:00




9:00




10:00



11:00



12:00



EQUITONE [natura]

Jedyna w swoim rodzaju półprzezroczysta powłoka nadaje gładkiej powierzchni o strukturze włóknocementu szlachetną i reprezentacyjną optykę. Dowolność kreowania jaką daje płyta EQUITONE [natura], to zasługa wysokiej wytrzymałości, odporności oraz komfortu użytkowania. W wersji PRO płyta posiada permanentne zabezpieczenie przed graffiti, co czyni ją odporną na zarysowania i zabrudzenia.

Materiał:

wysokiej jakości włóknocement (PN-EN 12467)

Powierzchnia:

gładka, z przeświecającą strukturą włóknocementu

Format:

maksymalny wymiar użytkowy 3.100 x 1.250 mm

Grubość:


8 i 12 mm

Klasa materiałów budowlanych:


niepalna, A2-s1, d0 (PN-EN 13501 - 1)

Zastosowanie:


elewacja wentylowana na aluminiowej lub drewnianej podkonstrukcji,
nowoczesne wnętrza




N 162




N 154




N 861




N 961



N 161




N 163



N 211



N 252



N 891



N 892



N 250




N 294



N 281




N 251




N 073



N 074




N 661



N 662



N 593



N 594



N 411



N 412



N 991



N 972



N 331



N 359

Wiele kolorów dostępnych na zamówienie.

EQUITONE [tectiva]

Płyta elewacyjna EQUITONE [tectiva] odznacza się unikalną powierzchnią. Naturalny matowy wygląd fascynuje subtelną grą efektów światła i cienia, podkreślając piękno i niepowtarzalność każdej fasady. Każdy panel barwiony w masie nadaje elewacji surowy, lecz atrakcyjny wygląd. Subtelne niuanse kolorystyczne potęgują efekt naturalności.

Materiał:

wysokiej jakości włóknocement (PN-EN 12467)

Powierzchnia:

naturalne przebarwienia, nieregularna powłoka

Format:

maksymalny wymiar użytkowy 3.050 x 1.220 mm

Grubość:


8 mm

Klasa materiałów budowlanych:


niepalna, A2-s1, d0 (PN-EN 13501 - 1)

Zastosowanie:


elewacja wentylowana na aluminiowej lub drewnianej podkonstrukcji,
nowoczesne wnętrza

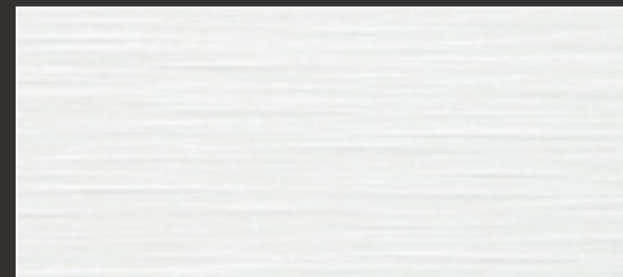


TE 90

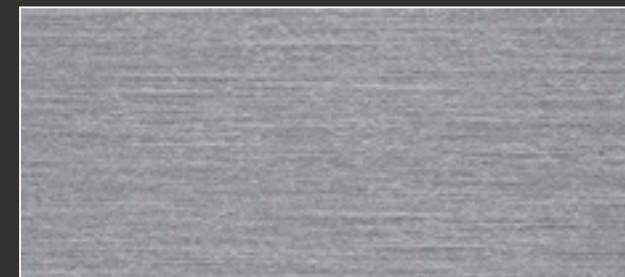


TE 20

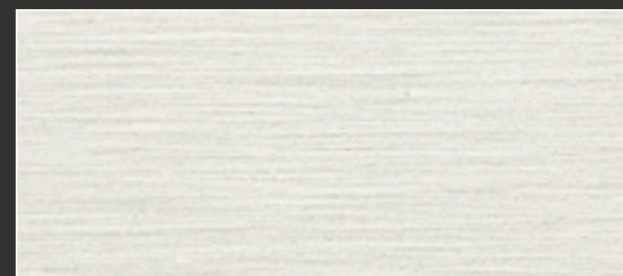


TE 00

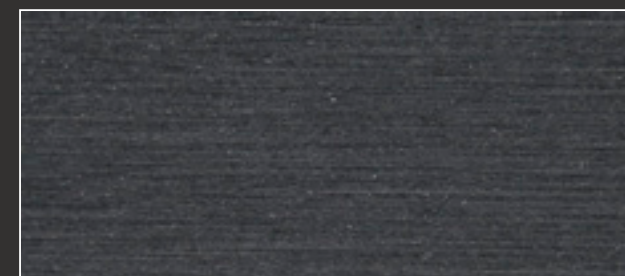


TE 80

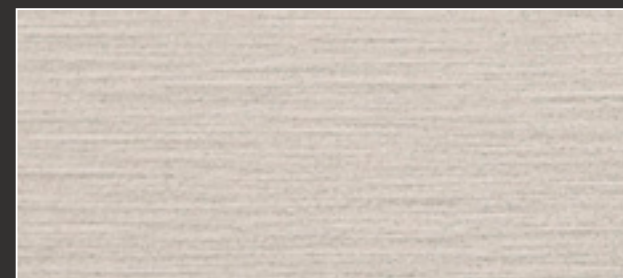


TE 10

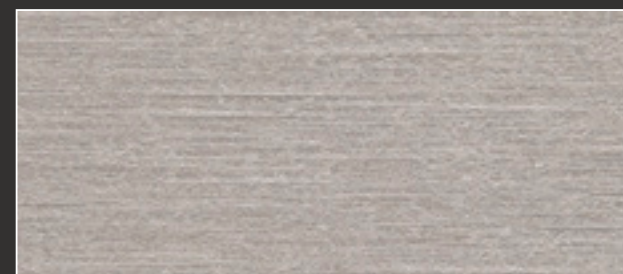

TE 60



TE 30



TE 40

EQUITONE [pictura]

Płyta EQUITONE [pictura], dzięki utwardzaniu promieniami UV, jest wyjątkowo odporna na zarysowania i zabrudzenia, np. graffiti. Gładka i matowa powierzchnia jest wytrzymała na działanie niekorzystnych warunków atmosferycznych oraz czynników chemicznych.

Materiał:
wysokiej jakości włóknocement (PN-EN 12467)

Powierzchnia:
gładka i matowa, kryjąca kolorowa powłoka

Format:
maksymalny wymiar użytkowy 3.100 x 1.250 mm


Grubość:
8 i 12 mm

Klasa materiałów budowlanych:
niepalna, A2-s1, d0 (PN-EN 13501 - 1)


Zastosowanie:
elewacja wentylowana na aluminiowej lub drewnianej podkonstrukcji,
nowoczesne wnętrza




Istnieje możliwość zamówienia płyt w kolorach dodatkowych.




PW 141




PG 243




PG 241




PA 041




PW 841



PG 843




PG 844




PA 944




PG 542



PG 546



PG 444



PG 342




PG 642




PG 545




PG 443




PG 341




PG 641



PG 544



PG 442



PG 742

EQUITONE [textura]

Płyta EQUITONE [textura] charakteryzuje się ziarnistą powierzchnią odporną na promieniowanie UV. Dostępna jest w wielu standardowych kolorach lub w każdym dowolnym według palety barwnej RAL. W wersji płyty balkonowej o grubości 10 mm jest obustronnie malowana. Płyta nie ma sobie równych przy zachowaniu europejskich standardów w zakresie odporności ogniowej i rozprzestrzeniania się ognia.

Materiał:

wysokiej jakości włóknocement (PN-EN 12467)

Powierzchnia:

ziarnista, kryjąca powłoka, odporna na promienie UV

Format:

maksymalny wymiar użytkowy 3.100 x 1.500 mm

Grubość:

8, 12 mm oraz 10 mm (dla płyt balkonowych)

Klasa materiałów budowlanych:


niepalna, A2-s1, d0 (PN-EN 13501 - 1)

Zastosowanie:


elewacja wentylowana na aluminiowej lub drewnianej podkonstrukcji,
nowoczesne wnętrza, płyty balkonowe




Istnieje możliwość zamówienia płyt w kolorach dodatkowych.




TG 102




TG 504




TG 803




TA 305




TG 205




TG 403




TG 601




TA 304




TG 206




TG 404



TG 602




TA 701



TA 207



TA 405



TA 001

© Copyright by Etex Building Materials Polska sp. z o.o.
Wydanie 2, luty 2015

Etex Building Materials Polska sp. z o.o. informuje, że wyboru kolorystyki i tekstury przedstawionych w katalogu materiałów budowlanych należy dokonywać na podstawie wzorów w naturze dostępnych u przedstawicieli handlowych. Technologia druku może mieć znaczący wpływ na różnice w kolorach i teksturach pomiędzy przedstawionymi ilustracjami, a rzeczywistymi materiałami budowlanymi.

Arch.: Studio Weave, Londyn



EQUITONE

Fibre cement facade materials

equitone.pl
pinterest.com/equitonefacade



Etex Building Materials Polska sp. z o.o.

ul. Wspólna 6
PL 32-300 Olkusz

Tel.: +48 32 624 95 16 – 18
Fax: +48 32 624 95 99

e-mail: elewacje@ebmpolska.pl

an **etex** company