




Tergo+
niewidoczne
mocowanie



 **EQUITONE**
Fibre cement facade materials

www.equitone.pl

Tergo+ niewidoczne mocowanie

Technologia kotew podcinających do montażu płyt fasadowych włóknocementowych EQUITONE

Opis produktu

Kotwa podcinająca do montażu płyt fasadowych włóknocementowych. Montaż z zastosowaniem podkonstrukcji.


Korzyści

- Mocowanie niewidoczne od strony fasady
- Mocowanie bez naprężeń
- Statycznie zoptymalizowana pozycja kotwy
- Możliwość stosowania z płytami dużych rozmiarów
- Wysoka nośność
- Długa żywotność
- Odporna na warunki pogodowe

Montaż



Po wywierceniu otworu podciętego osadzamy kompletną kotwę za pomocą specjalnego narzędzia.

Wiercenie / osadzanie kotwy

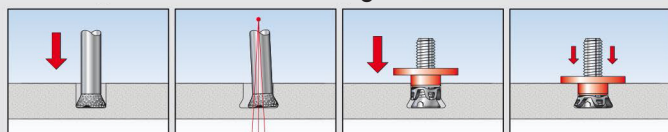


Przykład zastosowania

- Kotwa Tergo+ osadzona w płycie włóknocementowej




- Podkonstrukcja

Płyta z Tergo+ zamocowana na lekkiej konstrukcji wsporczej fischer SystemOne




- Fasada z płyt włóknocementowych



Dane techniczne

Typ materiału	Numer materiału	Grubość płyty EQUITONE	Długość zamocowanej kotwy a [mm]	Średnica otworu Ø [mm]	Kod kolorystyczny podkładki dystansowej	Głębokość zakotwienia [mm]	Średnica gwintu [mm]	Długość użytkowa gwintu b [mm]	Ilość sztuk w opakowaniu
Tergo+ 11x6 M6/T/10 PA	532 641	8	8	11	czerwony	6	M6	10	250
Tergo+ 11x6 M6/T/13 PA	532 642	8	8	11	czerwony	6	M6	13	250



fischer 
innovative solutions

EQUITONE
Fibre cement facade materials

Fischerpolska sp. z o.o.

ul. Albatrosów 2 Tel.: +48 12 290 08 80 info@fischerpolska.pl
30-716 Kraków Fax: +48 12 376 70 20 www.fischerpolska.pl

Etex Building Materials Polska sp. z o.o.

ul. Wspólna 6 Tel.: +48 32 62 49 516 – 518 elewacje@ebmpolska.pl
32-300 Olkusz Fax: +48 32 62 49 599 www.equitone.pl