

fermacell

Rozwiązania do suchej zabudowy

Szyte na miarę dla Twojego domu

Stan: grudzień 2017 | PL

fermacell®



fermacell: obszary zastosowania



1 Ściana i sufit

- Nowa przestrzeń mieszkalna pod dachem
- Przestrzeń do zabawy Państwa dzieci
- Miejsce na hobby
- Spokojna przestrzeń do pracy
- Modernizacja ścian
- Podział dużych pomieszczeń za pomocą ścian do szybkiego montażu

2 Podłogi z suchego jastrychu

- Nowoczesne, ciepłe podłogi
- Większa izolacja cieplna
- Lepsza izolacja od odgłosów chodzenia
- Dodatkowa ochrona przeciwpożarowa
- Równa konstrukcja
- Imponujące pomieszczenia wykończone dużymi formatami płytek
- Łatwy i szybki samodzielny montaż

3 Łazienka, prysznic i strefa wellness


- Własna oaza wellness w Twoim domu: nowa łazienka
- Okładziny ściennie
- Ścianki działowe, ściany przesuwne, przepierzenia do wysokości ½ lub ¾ ściany
- Całkowicie odporne na wilgoć podłogi wykonane z suchego jastrychu
- Zrównane z podłogą prysznice bez barier architektonicznych

4 Na zewnątrz


- Wiata na samochód lub pawilon ogrodowy
- Modernizacja sufitów balkonowych i podbitek
- Wykonanie podłoża pod basen
- Zabezpieczenie altanek i pawilonów ogrodowych przed wpływem warunków atmosferycznych
- Nie daj szansy pleśni i złej pogodzie!

1 fermacell do ścian i sufitów

Najważniejsze zalety w przypadku ścian i sufitów




Wyjątkowa stabilność i nośność




Wysoka obciążalność




Ochrona przeciwpożarowa



Perfekcyjna izolacja akustyczna



Najlepszy klimat pomieszczeń



Możliwość zastosowania w wilgotnych pomieszczeniach



fermacell: płyta gipsowo-wtókowa

■ Obciążalność do 50 kg

W przypadku płyty gipsowo-wtókowej **fermacell** 12,5 mm, także bez dodatkowych konstrukcji pod spodem:

- 50 kg na jeden kotek
- 30 kg na jeden wkręt
- 17 kg na jeden haczyk do obrazu z mocowaniem na gwóźdź

■ Łatwe w obróbce

Płyty gipsowo-wtókowe **fermacell** można nacinać i przetykać, piłować, heblować, wiercić, frezować i szlifować

■ Odpowiednie do wilgotnych pomieszczeń, piwnic itd.

Płyty gipsowo-wtókowe **fermacell** są odpowiednie także do wilgotnych pomieszczeń w Państwa domach, takich jak łazienki, natryski, kuchnie czy piwnice – jedna płyta to gwarancja łatwej modernizacji

■ Zdrowy klimat pomieszczeń

Naturalny materiał (gips i włókno celulozy) nie zawiera szkodliwych substancji i posiada doskonałe właściwości regulujące wilgotność, podobnie jak glina

■ Piękne, wymarzone powierzchnie

Za pomocą płyt gipsowo-wtókowych **fermacell** mogą Państwo aranżować wnętrza zgodnie z własnym pomysłem – łatwo i niezawodnie:

- Powłoki malarskie
- Tynki cienkowarstwowe
- Tynk **fermacell** do nakładania walcem
- Płytki
- Tapety
- I wiele więcej



Często możliwe jest wykonanie ścian z 1- zamiast 2-warstw płyt

Dzięki wysokiej stabilności i nośności materiału już pierwsza warstwa płyty gipsowo-wtókowej **fermacell** spełnia niezbędne wymagania w przypadku wielu rodzajów konstrukcji. Pozwala to oszczędzić dużą ilość materiału i czasu obróbki.

Dalsze informacje znajdą Państwo w prospektach, takich jak np. „**fermacell** Płyty gipsowo-wtókowe Planowanie i obróbka”, które można pobrać ze strony:

www.fermacell.pl


2 fermacell do podłóg z suchego jastrychu



Najważniejsze zalety w przypadku podłóg




Można po nich natychmiast chodzić




Przetestowane dla ochrony przeciwpożarowej



Poręczne elementy



Odpowiednie dla systemów ogrzewania podłogowego



Łatwy montaż



Perfekcyjna izolacja akustyczna

Element jastrychowy **fermacell**

■ Suchy montaż

Elementy jastrychowe **fermacell** są montowane na sucho, sklejane i na koniec skręcane, dzięki czemu, w porównaniu z jastrychem mokrym, nie przenoszą wilgoci do budynku – co jest istotne zwłaszcza w przypadku modernizacji.

■ Szybkie korzystanie z pomieszczeń

Bezpośrednio po wyschnięciu kleju (ok. 24 h) na podłogę można wchodzić i wykańczać ją (w porównaniu z tygodniami w przypadku jastrychów mokrych).

■ Wymarzone wykładziny podłogowe

Oprócz dywanów, PCV, korka czy wykładzin tekstylnych elementy jastrychowe **fermacell** świetnie nadają się do dużych formatów płytek (o nieograniczonej długości krawędzi w przypadku płytek z gresu).

■ Odpowiednie do systemów wodnego ogrzewania podłogowego

Przyjemne i równomierne ciepło w Państwa pomieszczeniach za sprawą odpowiedniego systemu ogrzewania podłogowego wykorzystującego ciepłą wodę.

■ Ochrona przeciwpożarowa

Posiadają klasyfikację ogniową Zakładu Badań Ogniowych Instytutu Badań Ogniowych w Warszawie..

■ Zwiększenie izolacji akustycznej

Gęsty materiał elementów jastrychowych **fermacell** zapewnia wzmocnienie izolacji dźwiękowej odgłosów chodzenia i dźwięków powietrznych, a w jeszcze większym stopniu w przypadku zastosowania elementów jastrychowych z dodatkową warstwą izolacji lub systemu plastra miodu **fermacell**.

■ Izolacyjność cieplna – ciepłe stopy

Element jastrychowy **fermacell** z tworzywem piankowym zapewnia ciepłe podłogi, co jeszcze bardziej podnosi komfort mieszkania.


■ Wyrównanie poziomu i wysokości

fermacell oferuje różne możliwości przygotowania podłoża. W zależności od wysokości, jaka ma zostać wyrównana, dostępne są:

- Masa samopoziomująca **fermacell** (0–20 mm)
- Podsypka wyrównująca **fermacell** (10–100 mm)
- Podsypka wiązana **fermacell** (30–2000 mm)

3 fermacell w łazience i strefie wellness


Najważniejsze zalety w przypadku łazienki i wellness



Przeznaczone do wilgotnych pomieszczeń




Łatwy montaż




Wysoka obciążalność



Odpowiednie do prawie wszystkich powierzchni



Najlepszy klimat pomieszczeń



Łatwa obróbka



Powerpanel H₂O fermacell

Płyta wiązana cementem do pomieszczeń mokrych

■ Odporność na wodę

Powerpanel H₂O jest wyjątkowo wytrzymały i odporny na zniszczenia spowodowane wodą. Dzięki temu wytrzymuje wszelkie obciążenia wodą, do jakich dochodzi w domach, w pomieszczeniach takich jak np. łazienki, natryski, strefy wellness czy pomieszczenia sanitarne.

■ Jakość, stabilność i wykonanie


Wyjątkowo stabilny i wytrzymały ze względu na zastosowane materiały Powerpanel H₂O fermacell stanowi idealne podłoże pod wszystkie okładziny wierzchnie, także płytki o dużych formatach – i to nawet już przy jednej warstwie płyt Powerpanel.

■ Idealne do zaokrąglonych ścian

Natryski na planie koła czy ślimaka bądź zaokrąglone ściany o promieniach od 250 mm są możliwe do realizacji dzięki obróbce i giętkości płyt.

■ Przebadane pod względem ekologicznym i biologiczno-budowlanym

Wyróżniają się doskonałymi wynikami badań pod kątem zdrowego mieszkania i ochrony środowiska.

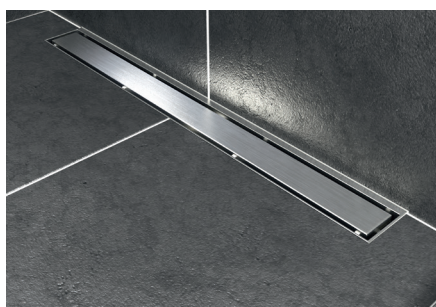

Powerpanel TE fermacell

Wiązany cementem suchy jastrych

■ Możliwość dalszej obróbki powierzchni już po 24 godzinach

Bezpośrednio po wyschnięciu kleju na podłogę można wchodzić i wykańczać (w porównaniu z tygodniami w przypadku jastrychów mokrych).

■ Doskonałe do wielkoformatowych płytek

Odpowiednie do płytek z kamionki szlachetnej i kamienia naturalnego o długości krawędzi nawet 1200 mm i więcej, kładzionych bezpośrednio na płytę metodą cienko- lub średniowarstwową.

■ Odpowiednie do ogrzewania podłogowego

Świetnie nadają się do różnych systemów ogrzewania podłogowego.


■ Natryski zrównane z podłogą

W połączeniu z elementem prysznicowym **fermacell** lub zestawem spływowym bocznym **fermacell** można stworzyć prysznice bez barier architektonicznych z odpływem centralnym lub liniowym.


4 fermacell do stosowania na zewnątrz



Najważniejsze zalety w przypadku zastosowań na zewnątrz



Odporność na wodę i warunki atmosferyczne



Wyjątkowa stabilność i lekkość




Ochrona przeciwpożarowa



Poręczne elementy



Łatwy montaż



Łatwa obróbka

Powerpanel H₂O fermacell

■ Odporność na czynniki atmosferyczne i pleśń

Wzmocniony włóknem szklanym materiał z lekkiego betonu płyt Powerpanel H₂O fermacell chroni trwale przed wpływem czynników atmosferycznych i wilgoci, przez co zapobiega tworzeniu się pleśni.

■ Łatwy montaż

Płyty Powerpanel H₂O można mocować do elementów konstrukcji za pomocą wkrętów, gwoździ czy zszywek.

■ Bezpośrednio do tynkowania lub malowania

Płytę Powerpanel H₂O fermacell można bezpośrednio tynkować lub malować.

■ Stabilne i wytrzymałe

Płyty Powerpanel H₂O są stabilne, wytrzymałe i odporne na uderzenia piłką, także na zewnątrz budynków.

■ Niepalne

Ze względu na czysto mineralny skład płyta jest niepalna i sklasyfikowana w najwyższej klasie reakcji na ogień A1.

■ Odpowiednie także do modernizacji

Oprócz poszycia altanek i pawilonów ogrodowych czy też wiat na samochody Powerpanel H₂O fermacell świetnie nadaje się także do modernizacji dolnych części stropów i podciągów, np. na balkonach.



Asortyment płyt **fermacell**



Płyty gipsowo-włóknowe fermacell

- Idealna płyta do kompleksowego wykańczania wnętrz „na sucho”, odpowiednia do wykonywania wszelkich prac budowlanych, od piwnicy aż po strych, a także jako uniwersalny materiał budowlany, przeciwpożarowa oraz przeznaczona do stosowania w wilgotnych pomieszczeniach.



Element jastrychowy gipsowo-włóknowy fermacell

- Z płyt gipsowo-włóknowych z izolacją i bez niej
- Do stosowania jako suchy jastrych o niskiej wysokości
- Posiada klasyfikację ogniową Zakładu Badań Ogniowych Instytutu Badań Ogniowych w Warszawie



Powerpanel H₂O fermacell

- Do ścian i stropów w pomieszczeniach stale obciążonych wodą. Do tej grupy pomieszczeń zalicza się baseny, łaźnie, pomieszczenia wellness, natryski i pomieszczenia sanitarne.



Powerpanel TE fermacell

- Elementy podłogowe do rozbudowy pomieszczeń mokrych. Elementy nadają się zwłaszcza do podłóg o dużym obciążeniu wodą.

Akcesoria z systemem fermacell

- Oryginalne akcesoria fermacell to gwarancja wysokiej jakości i optymalnego dopasowania do siebie wszystkich produktów dostępnych w asortymencie.



Klej do spoin
fermacell



Wkręty samogwintujące
fermacell



Taśma wzmacniająca
fermacell



Masa finalna
fermacell



Oryginalne narzędzia
fermacell



Masa szpachlowa
do spoin **fermacell**

Farmacell GmbH (Sp.z o.o.)
Oddział w Polsce
ul. Migdałowa 4
02-796 Warszawa
Telefon: +48 22 645 13 38
Faks: +48 22 36 645 15 59
E-mail: fermacell-pl@xella.com

www.fermacell.pl

fermacell[®]

**Najnowszą cyfrową wersję niniejszego
prospektu znajdą Państwo na naszej stronie
internetowej www.fermacell.pl**

Zmiany techniczne zastrzeżone.
Błędy druku i składu zastrzeżone.
Stan: 12/2017.

Obowiązuje aktualna wersja.
Jeżeli w niniejszym dokumencie nie mogą
Państwo znaleźć poszukiwanej informacji,
prosimy o kontakt z Informacją Klienta
fermacell.

Informacja Klienta fermacell:
Telefon: +48 22 645 13 38
Faks: +48 22 645 15 59
E-mail: fermacell-pl@xella.com

fermacell[®] jest zarejestrowaną marką oraz
przedsiębiorstwem Grupy XELLA.