

**ROCKFON PRZEDSTAWIA NOWY SYSTEM
CHICAGO METALLIC T24 CLICK 2890:**

- szybki montaż - wystarczy kliknięcie
- stabilna konstrukcja
- łatwy demontaż



SYSTEM MONTAŻU O NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI

Mamy przyjemność przedstawić Państwu nowy system **Chicago Metallic T24 Click 2890**. System jest łatwy w montażu - wystarczy kliknięcie, aby stworzyć konstrukcję o najwyższej jakości.

System pozytywnie przeszedł wszystkie testy związane z bezpieczeństwem pożarowym, jak i jego stabilnością w warunkach użytkowania.



Zalety systemu Chicago Metallic T24 Click 2890:

- szybki montaż - wystarczy kliknięcie
- łatwy demontaż z opcją ponownego montażu
- stabilna konstrukcja, dzięki unikalnej, długiej nakładce profilu poprzecznego
- prosty montaż elementów oświetlenia i innych związanych z sufitem instalacji, dzięki pełnej i równej 38 mm wysokości wszystkich profili

ELEMENTY SYSTEMU

Element systemu	Długość elementu	Ilość elementów w kartonie			Ilość elementów na palecie	
	mm	szt	mb	kg	kartony	kg
Profil główny T24 C/H 38 3600	3600	25	90	32,04	50	1602
Profil poprzeczny T24 C38 300	300	150	45	13,08	70	916
Profil poprzeczny T24 C38 600	600	75	45	13,07	70	915
Profil poprzeczny T24 C38 900	900	50	45	13,07	70	915
Profil poprzeczny T24 C38 1200	1200	50	60	17,41	72	1254
Profil poprzeczny T24 C38 1800	1800	50	90	31,71	36	1142

Rozmieszczenie otworów montażowych i otworów do mocowania wieszaków

Profil główny T24 C/H 38 3600	
Profil poprzeczny T24 C38 300	
Profil poprzeczny T24 C38 600	
Profil poprzeczny T24 C38 900	
Profil poprzeczny T24 C38 1200	
Profil poprzeczny T24 C38 1800	

Dopuszczalne obciążenie konstrukcji montowanej w systemie

Wymiary modułowe (mm)	Dopuszczalne obciążenie konstrukcji (kg/m ²)
600 x 600	16,5
600 x 1200	17,9

Wytrzymałość systemu na obciążenie została określona na podstawie maksymalnego ugięcia poszczególnych jego elementów, odpowiadającego 1/500 odległości punktów ich podwieszenia lub wspólnego ugięcia wszystkich elementów konstrukcji nieprzekraczającego 4 mm na powierzchni 1m². Dopuszczalne obciążenie konstrukcji zostało podane w kg/m² (z uwzględnieniem masy płyt sufitowych), przy założeniu, że zostało ono równomiernie rozłożone.

PROFILE

PROFIL GŁÓWNY T24 C/H 38 3600



PROFIL POPRZECZNY T24 C38 300



PROFIL POPRZECZNY T24 C38 600




PROFIL POPRZECZNY T24 C38 1200




KĄTOWNIKI PRZYŚCIENNE


KĄTOWNIK PRZYŚCIENNY PROSTY




KĄTOWNIK PRZYŚCIENNY PROSTY WZMOCNIONY



KĄTOWNIK PRZYŚCIENNY SCHODKOWY 812



KĄTOWNIK PRZYŚCIENNY SCHODKOWY 1015




AKCESORIA


UCHWYT BEZPOŚREDNIEGO MONTAŻU H100




UCHWYT BEZPOŚREDNIEGO MONTAŻU H50




UCHWYT BEZPOŚREDNIEGO MONTAŻU H80



ZEWNĘTRZNY NAROŻNIK DO KĄTOWNIKA PRZYŚCIENNEGO



WEWNĘTRZNY NAROŻNIK DO KĄTOWNIKA PRZYŚCIENNEGO



WIESZAK PODWÓJNY



WIESZAK POJEDYŃCZY PRZESUWNY




KLIPS DOCISKOWY PRZYŚCIENNY H=23MM





ZUŻYCIE ELEMENTÓW SYSTEMU PRZY WYKORZYSTANIU PŁYT SUFITOWYCH (600X600)

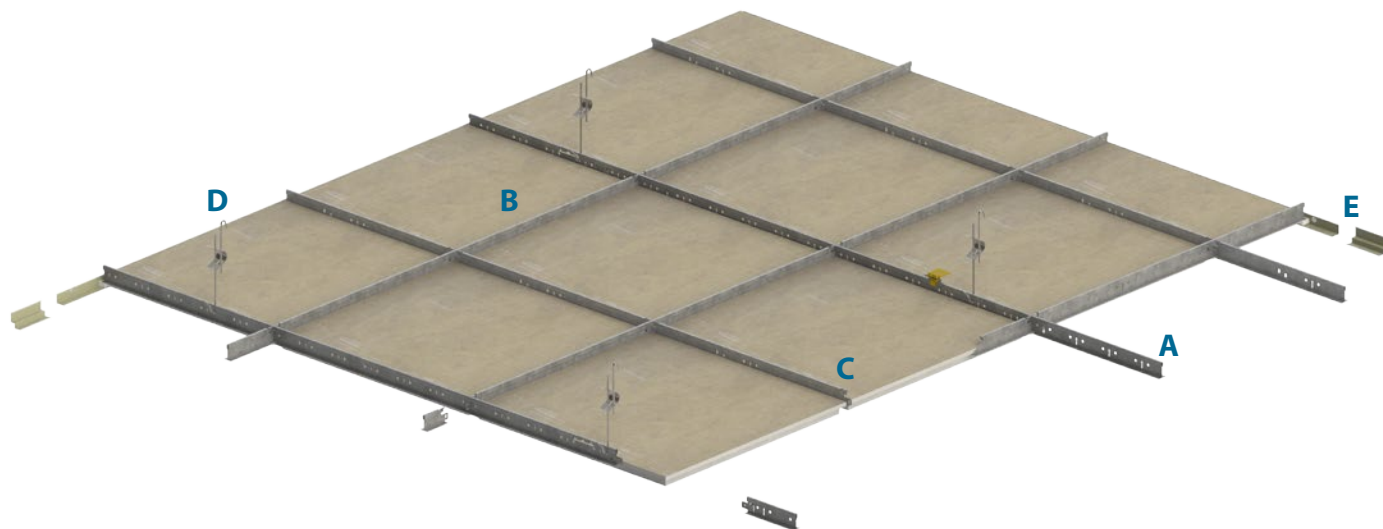

Element systemu	Oznaczenie elementu na rysunku	Długość elementu (mm)	Ilość elementów (szt/1 m ²)	Ilość elementów (szt/5 m ²)	Ilość elementów (szt/10 m ²)	Ilość elementów (szt/50 m ²)	Ilość elementów (szt/100 m ²)	Ilość elementów (szt/500 m ²)	Ilość elementów (szt/1000 m ²)
Profil główny T24 C/H 38 3600	A	3600	0,23	1,15	2,3	12	23	116	230
Profil poprzeczny T24 C38 1200	B	1200	1,4	7	14	70	140	700	1400
Profil poprzeczny T24 C38 600	C	600	1,4	7	14	70	140	700	1400
Wieszak podwójny	D		0,7	3,5	7	35	70	350	700
Kątownik przyścienny	E	3050	0,09	0,45	0,9	4,5	9	45	90

Wartości podane w tabeli są wartościami szacunkowymi. Rzeczywiste zużycie elementów systemu zależne jest od dokładnych wymiarów pomieszczenia.




OPIS SYSTEMU

Chicago Metallic T24 Click 2890 jest systemem o widocznej, ukrytej lub częściowo ukrytej konstrukcji nośnej, w zależności od typu krawędzi zastosowanych płyt sufitowych.


System wykorzystuje profile z ocynkowanej stali o szerokości 24 mm. Profile te są dostępne z gładką, pomalowaną na biało widoczną powierzchnią. Na życzenie klienta możliwy jest również inny kolor.

System składa się z profili głównych, profili poprzecznych (dostępnych w różnych długościach), kątowników przyściennych, wieszaków, uchwytych oraz różnorodnych akcesoriów.


Profile główne są zwykle rozmieszczone osiowo co 1200 mm. Profile mogą być zarówno podwieszone do stropu za pomocą wieszaków, bądź przytwierdzone za pomocą uchwytych bezpośredniego montażu.




Profil główny




Profil poprzeczny





Wieszak podwójny



Kątownik przyścienny schodkowy



Kątownik przyścienny prosty



Uchwyt bezpośredniego montażu



Wierzymy, że nasze rozwiązania akustyczne z wełny skalnej i metalu oraz systemów do ich podwieszania, są szybkim i prostym sposobem kreowania pięknych, komfortowych oraz bezpiecznych wnętrz.

Nasze rozwiązania są trwałe i łatwe w montażu, chronią ludzi przed hałasem i rozprzestrzenianiem się ognia, a także przyczyniają się do powstawania budynków zgodnych z ideą zrównoważonego rozwoju.

Create and Protect – Kreacja i Ochrona - to nasza misja i sposób działania. Stawiamy na ludzi, dbamy o bliskie relacje, dzielimy się naszymi sukcesami, aby budować wzajemne zaufanie.

To jest nasza skalna - solidna obietnica dla Was. W ROCKFON, Kreacja i Ochrona, to jest to co robimy i to zostało zainspirowane przez Was.

ROCKFON

ul. Postępu 1
02-676 Warszawa
Polska

tel.: +48 22 843 38 10
+48 22 372 01 50
fax: +48 22 843 06 68

Dział Obsługi Klienta
tel.: +48 22 372 01 55
+48 22 372 01 66

www.rockfon.pl
info@rockfon.com.pl