

zehnder

always the
best climate

Zehnder Vitalo Spa

Karta katalogowa



Inspirowane przez naturę. Grzejnik Zehnder Vitalo Spa wyznacza trendy. Zapewnia to organiczny kształt, innowacyjna technika i sprawność energetyczna. W zależności od wysokości konstrukcji, grzejnik dostępny jest w wersji z jednym lub dwoma estetycznymi wycięciami na podgrzane ręczniki. Piękny i praktyczny zarazem. Dostępny w niemal wszystkich kolorach i powierzchniach z karty Zehnder. Dostępny również w wersji z anodowanego aluminium w kolorze naturalnym.

Zalety

- Innowacyjna technika zapewnia wydajne ogrzewanie
- Niezwykle płaska konstrukcja ustanawia kanony estetyczne
- Niewielki ciężar upraszcza transport i montaż
- Niepowtarzalne wzornictwo dzięki wyrazistemu kształtowi
- Dodatkowe przestrzenie między kolektorami umożliwiając łatwe zawieszanie i ogrzewanie ręczników
- Łatwe czyszczenie dzięki gładkiej powierzchni
- Krótki czas reakcji umożliwia szybkie ogrzanie pomieszczeń


Zalety wersji z zasilaniem wodnym

- Ukryte przyłącza i prosty montaż dzięki opcjonalnemu zestawowi montażowemu Zehnder EasyFit
- Ukryte przyłącza dzięki modułowi Zehnder EasyFit w wersji Completo

Zalety wersji z zasilaniem 100% elektrycznym

- Elastyczne możliwości umieszczenia sterownika
- Przyjemny klimat w pomieszczeniu dzięki regulacji temperatury w pomieszczeniu w zależności od potrzeb
- Komfortowa praca w zależności od potrzeb dzięki indywidualnemu programowaniu dziennemu i tygodniowemu
- Prosty i szybki montaż dzięki dostarczeniu w postaci gotowej do podłączenia
- Wersja z zasilaniem elektrycznym pozwala na ogrzanie ręczników i pomieszczeń również poza sezonem grzewczym
- Ergooszczędne i komfortowe ogrzewanie dzięki innowacyjnej funkcji „wykrycia otwartego okna”
- Wysoka efektywność energetyczna dzięki przestrzeganiu europejskich norm dotyczących ekologicznego wzornictwa pozwala zaoszczędzić koszty energii
- Niskie zużycie energii wynoszące zaledwie 0,5W w trybie czuwania zapewnia większą efektywność energetyczną
- Przyjazny w obsłudze sterownik bezprzewodowy umożliwia łatwą obsługę
- Większe bezpieczeństwo dzięki zabezpieczeniu przed dziećmi
- Elastyczne opcje sterowania: Sterownik bezprzewodowy do montażu ściennego lub na podstawie
- Praca w zależności od potrzeb dzięki funkcji programatora czasowego
- Estetyczne wzornictwo dzięki ukrytej grzałce elektrycznej

Przeгляд modeli

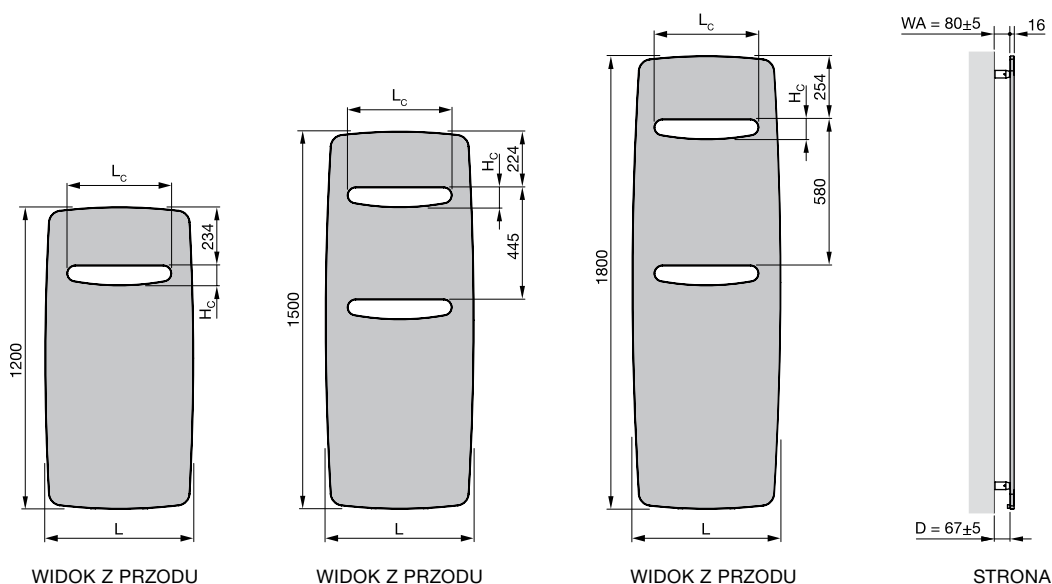

H_c = wysokość otworu
 L = długość
 L_c = długość otworu
 D = Wymiar ściany do środka przyłącza
 WA = odległość od ściany

Wymiary podane w mm

Zasilanie wodne

Wersja lakierowana, przyłącze środkowe 50 mm

Model	H mm	L mm	$H_c^{1)}$ mm	$L_c^{1)}$ mm	Moc cieplna			
					75/65/20 °C ²⁾	70/55/24 °C	55/45/24 °C	55/45/20 °C
					W	W	W	W
With towel cut-out								
VIT-120-050	1200	490	69	330	483	353	220	262
VIT-120-060	1200	590	76	410	595	431	266	317
VIT-150-050	1500	490	69	330	605	440	272	324
VIT-150-060	1500	590	76	410	703	512	319	379
VIT-180-050	1800	490	69	330	714	522	326	387
VIT-180-060	1800	590	76	410	869	633	394	468
VIT-180-070	1800	690	85	495	1036	751	463	553

Wersja lakierowana, skrzynka przyłączy Zehnder EasyFit

Model	H mm	L mm	$H_c^{1)}$ mm	$L_c^{1)}$ mm	Moc cieplna			
					75/65/20 °C ²⁾	70/55/24 °C	55/45/24 °C	55/45/20 °C
					W	W	W	W
With towel cut-out								
VITK-120-050	1225	490	69	330	483	353	220	262
VITK-120-060	1225	590	76	410	595	431	266	317
VITK-150-050	1525	490	69	330	605	440	272	324
VITK-150-060	1525	590	76	410	703	512	319	379
VITK-180-050	1825	490	69	330	714	522	326	387
VITK-180-060	1825	590	76	410	869	633	394	468
VITK-180-070	1825	690	85	495	1036	751	463	553

Zasilanie 100% elektrycznie

Wersja lakierowana

Model	H	L	$H_c^{1)}$	$L_c^{1)}$	Moc elektr.
	mm	mm	mm	mm	W
With towel cut-out					
VITE-150-050/GD	1500	490	69	330	500
VITE-150-060/GD	1500	590	76	410	750
VITE-180-050/GD	1800	490	69	330	750
VITE-180-060/GD	1800	590	76	410	750
VITE-180-070/GD	1800	690	85	495	1000

H = wysokość, L = długość, H_c = wysokość otworu, L_c = długość otworu

1) Liczba otworów: 1 x dla H = 1200 mm, 2 x dla H = 1500 i 1800 mm

2) Normatywna moc cieplna wg PN-EN 442

Zehnder Vitalo Spa

Wersja z anodowanego aluminium

Model	H	L	H _c ¹⁾	L _c ¹⁾	Moc elektr.
	mm	mm	mm	mm	W
With towel cut-out					
VITES-150-50/GD	1500	490	69	330	500
VITES-150-60/GD	1500	590	76	410	750
VITES-180-50/GD	1800	490	69	330	750
VITES-180-60/GD	1800	590	76	410	750
VITES-180-70/GD	1800	690	85	495	1000

Warianty produktu i przyłączy



Wersja z zasilaniem wodnym i zabudowaną skrzynką przyłączeniową Zehnder EasyFit, włącznie z podkładką nastawczą.



Wersja z zasilaniem elektrycznym i sterownikiem bezprzewodowym.

V20180913, RAD_DAS, PL_pl, zmiany zastrzeżone

H = wysokość, L = długość, H_c = wysokość otworu, L_c = długość otworu

1) Liczba otworów: 1 x dla H = 1200 mm, 2 x dla H = 1500 i 1800 mm

2) Normatywna moc cieplna wg PN-EN 442

Zehnder Polska Sp. z o.o. · ul. Kurpiów 14 A · 52-214 Wrocław · Polska
T +48 71 367 64 24 · F +48 71 367 64 25 · info@zehnder.pl · www.zehnder.pl

zehnder