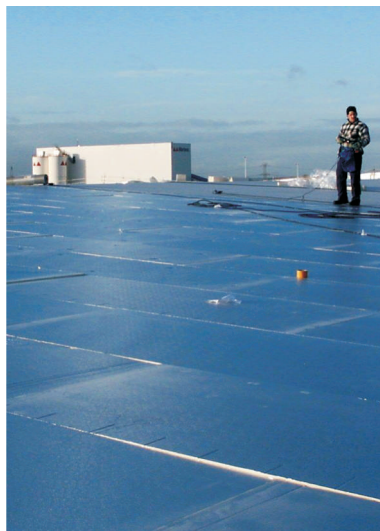


ENERGOOSZCZĘDNE



rozwiązania dla budownictwa











płyty PIR i PUR firmy Recticel

Z GWARANCJĄ JAKOŚCI KEYMARK 

FEEL
GOOD
INSIDE

RECTICEL
insulation

Zestawienie płyt termoizolacyjnych

		ŚCIANA	PODŁOGA	DACH PŁASKI / TARAS	DACH SKOŚNY	IZOLACJA DO WEWNĄTRZ
	EUROWALL / EUROWALL 21 jest wolną od freonów płytą izolacyjną z rdzeniem z twardej pianki PIR w układzinie z szarego laminatu paroizolacyjnego, składającego się z papieru typu kraft oraz folii aluminiowych, gdzie jedna ze stron jest matowa, a druga odblaskowa. Strona odblaskowa powinna być skierowana na zewnątrz budynku. <u>Wykończenie:</u> obróbka standardowa na піро – wpust <u>Zastosowanie:</u> termoizolacja poddaszy metodą podkrokwiovą, mury szczelinowe, ściany trójwarstwowe EUROWALL $\lambda_d = 0,022 \text{ W/mK}$, wymiary 600 x 1200 mm, grubości: 30-120 mm EUROWALL 21 $\lambda_d = 0,021 \text{ W/mK}$, wymiary 600 x 1200 mm, grubości: 60, 75, 90, 100 mm					
	EUROFLOOR / EUROFLOOR 300 jest wolną od freonów, twardą, poliuretanową płytą termoizolacyjną w układzinie z laminatu paroizolacyjnego typu kraft aluminium odporne na korozję alkaliczną. <u>Zastosowanie:</u> izolacja posadzek, również pod ogrzewanie podłogowe EUROFLOOR $\lambda_d = 0,022 \text{ W/mK}$, wymiary 1200 x 2500 mm, grubości: 20 - 100 mm EUROFLOOR 300 $\lambda_d = 0,024 \text{ W/mK}$, wymiary 600 x 1200 mm, grubości: 60, 80, 100 mm wytrzymałość na ściskanie CS(10/Y) EUROFLOOR 120 wg EN 826 przy min. 120 kPa - 10% odkształcenia EUROFLOOR 300 300 wg EN 826 przy min. 300 kPa - 10% odkształcenia					
	POWERROOF jest wolną od freonów termoizolacyjną płytą z rdzeniem z pianki PIR. Płyta pokryta jest obustronnie karbowaną folią aluminiową o grubości 50 μ, na której wierzchnią stronę można dodatkowo zastosować wodoodporną folię RECTIVENT. <u>Wykończenie:</u> wszystkie płyty wykończone są dookoła na піро – wpust <u>Zastosowanie:</u> termoizolacja dachów skośnych metodą nakrokwiovą - jednolita warstwa termoizolacyjna bez mostków termicznych, pozbawiona ryzyka powstawania skroplin - szybki montaż nawet przy różnych odstępach między krokiewiami - ochrona konstrukcji dachu - w przypadku renowacji, brak potrzeby wymiany wykończenia poddasza $\lambda_d = 0,022 \text{ W/mK}$, wymiary 1200 x 2500 mm, grubości: 60 - 180 mm					
	EUROTHANE G jest wolną od freonów, twardą poliuretanową płytą termoizolacyjną wykończoną jednostronnie płytą gipsowo-kartonową. <u>Zastosowanie:</u> ściany i poddasza od wewnątrz, zimne klatki schodowe, obiekty zabytkowe Eurothane G pozwala uzyskać nie tylko doskonały efekt izolacyjny, ale również nowe wykończenie ścian, które gotowe jest do malowania, tapetowania czy pokrycia płytkami ceramicznymi. Eurothane G jest materiałem łatwym w montażu, który dzięki swoim właściwościom izolacyjnym przyczynia się do zaoszczędzenia powierzchni użytkowej. $\lambda_d = 0,022 \text{ W/mK}$, wymiary 1200 x 2600 mm, grubość PIR: 20-60, 80, 100, 120 mm					
	POWERLINE jest wolną od freonów, twardą poliizocjanurową płytą termoizolacyjną, pokrytą obustronnie warstwą grubej, karbowanej folii aluminiowej o grubości 50 μ. Okładziną aluminiową zabezpieczono również dłuższe boczne krawędzie płyty. Widoczna strona płyty pokryta jest dodatkowo białym lakierem. <u>Zastosowanie:</u> Płyta POWERLINE (Quattro) zaprojektowana została jako wewnętrzna termoizolacja połaci dachowych montowana w systemie plastikowych profili H-Profisol $\lambda_d = 0,024 \text{ W/mK}$, szer. 1227 dł. na wymiar max 8 m, grubości: 30 - 100 mm					
	EUROTHANE AL QUATTRO jest wolną od freonów, samogasnącą, poliuretanową, twardą płytą pokrytą z dwóch stron oraz na długich brzegach laminatem paroizolacyjnym składającym się z papieru typu kraft oraz folii aluminiowych koloru złotawo-zielonkawego. <u>Zastosowanie:</u> izolacja wewnętrzna budynków w sektorze rolniczym i przemysłowym - szer. 1227 mm, dł. na wymiar max 13 m, grubości: 30 - 60 mm - w przypadku Eurothane AL szer. 1200mm; grubości: 20 - 140 mm, wykończenie krawędzi: prosta, frezowana oraz frezowana pod profil krzesetkowy $\lambda_d = 0,025 - 0,028 \text{ W/mK}$					
	EUROTHANE Bi-4 oraz Bi-4A jest wolną od freonów, twardą poliizocjanurową płytą termoizolacyjną, z dwóch stron pokrytą bitumizowanym włóknem szklanym. <u>Zastosowanie Bi-4:</u> na płaskich dachach i tarasach pod hydroizolacyjne membrany bitumiczne, alternatywa dla styropapy <u>Zastosowanie Bi-4A:</u> na podłożu betonowym pod klejoną membranę, w przypadku konieczności wyrobienia spadku $\lambda_d = 0,026 \text{ W/mK}$, wymiary 600 x 1200 mm, grubości: 30 - 120 mm					
	EUROTHANE SILVER jest wolną od freonów, twardą płytą (PIR) wykonaną z pianki poliizocjanurowej (TAUfoam by Recticel), zabezpieczoną z obu stron trwałym, wielowarstwowym, gazoszczelnym laminatem aluminiowym. <u>Zastosowanie:</u> jako termoizolacja dachu płaskiego na podłożu z blachy trapezowej, stosowana pod mocowaną mechanicznie jednowarstwową, syntetyczną hydroizolację lub dwuwarstwowe pokrycie bitumiczne. $\lambda_d = 0,022 \text{ W/mK}$, wymiary 600, 1000, 2500 x 1200 mm; grubości: 30 - 140 mm					
	POWERDECK F jest twardą poliizocjanurową płytą termoizolacyjną o szczególnej strukturze w 100% wolną od freonów, wykonaną z pianki występującej pod nazwą TAUfoam by Recticel. Płyta obustronnie pokryta jest okładziną z modyfikowanego włókna szklanego. <u>Zastosowanie:</u> termoizolacja dachów płaskich, pokrytych membraną wodoodporną przyklejona ciepłym lub zimnym bitumem, jako element termoizolacji w układzie BSO, zgodnie z zaleceniami dostawcy systemu $\lambda_d = 0,026 \text{ W/mK}$, wymiary 600, 1000, 2500 x 1200 mm, grubości: 30 - 140 mm					