



PŁYTY ŚCIENNE I SUFITOWE

PAROC®smooth

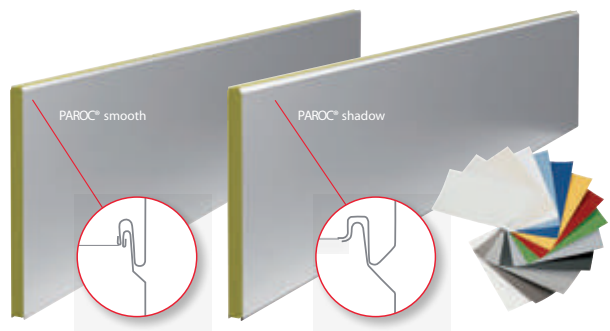


PAROC®line

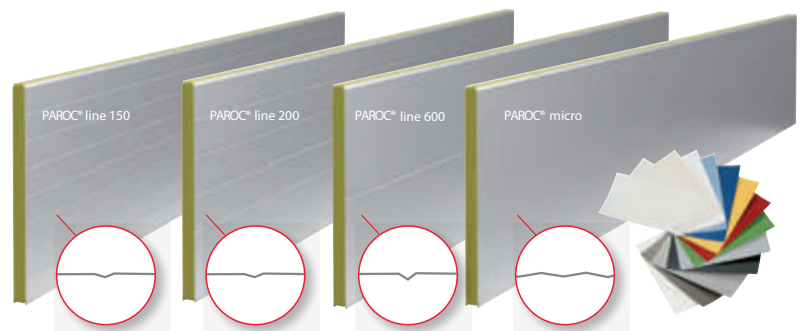


PAROC®Delign



PAROC® flex

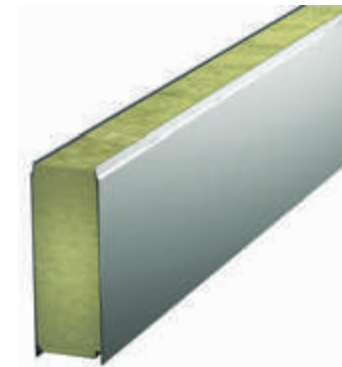

PAROC®acoustic

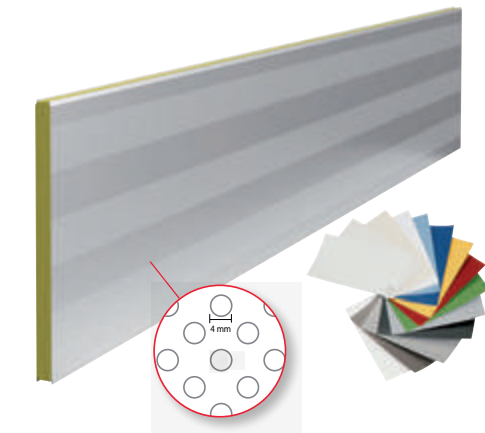

ELEMENTY PREFABRYKOWANE



Panel PAROC ze ściętą krawędzią



Panel narożny Paroc



Panel U-kształtny Paroc



Zaokrąglony panel U-kształtny PAROC



Zaokrąglony panel narożny PAROC

PALETA KOLORÓW PŁYT WARSTWOWYCH PAROC			
KOLORY STANDARDOWE		KOLORY NIESTANDARDOWE	

Informacje zawarte w niniejszej broszurze opisują warunki i właściwości techniczne wykazanych wyrobów, obowiązujące w momencie publikacji tego dokumentu do czasu zastąpienia go przez nowszą wersję drukowaną lub cyfrową. Najnowsza wersja niniejszej broszury jest zawsze dostępna na stronie internetowej www.parocpanels.com. Nasze materiały informacyjne przedstawiają zastosowania, dla których funkcje i właściwości techniczne naszych wyrobów zostały zatwierdzone. Nie gwarantujemy właściwości naszych wyrobów, jeżeli są one stosowane w zakresie, który nie został uwzględniony w naszych materiałach informacyjnych. Ze względu na ciągły rozwój naszych wyrobów, zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w naszych materiałach informacyjnych.

PAROC®
Panel System

Paroc Panel System
tel. +48 604 406 573
e-mail: panelinfo.pl@parocpanels.com
www.parocpanels.com

Luty 2019
A MEMBER OF KINGSPAN GROUP



PAROC®
Panel System

Płyty Warstwowe PAROC®
Oferta produktowa

Luty 2019

PAROC[®]
Panel System

WŁAŚCIWOŚCI PŁYT WARSTWOWYCH PAROC[®]

ZASTOSOWANIE	Ściany zewnętrzne, wewnętrzne i sufity	RDZEŃ	Konstrukcyjna wełna skalna PAROC
TYPY PANELI	AST [®] L, AST [®] S, AST [®] S+, AST [®] F, AST [®] F+, AST [®] E	MAKS. SZEROKOŚĆ	Modularna 1200mm, kryjąca 1196mm
OKŁADZINA ZEWN.	Blacha o grubości standardowej 0,6 mm, opcjonalnie gr. 0,7 mm, Stand. powłoka: PVDF	MAKS. DŁUGOŚĆ	12 m
OKŁADZINA WEWN.	Blacha o grubości standard. 0,5 mm, dostępna też gr. 0,6 i 0,7 mm Standardowa powłoka: Poliester, opcjonalnie FoodSafe i stal nierdzewna	REAKCJA NA OGIEŃ	Niepalne, Euroklasa A2-s1,d0 ²⁾
		IZOLACJA AKUSTYCZNA R _w	27...32 dB

Wszystkie płyty dostarczane bez folii ochronnej.

ŚCIANY ZEWNĘTRZNE I WEWNĘTRZNE			Grubość rdzenia [mm]	Wsp. przenikania ciepła U (W/m²K) ¹⁾	Odporność ogniowa, min. ²⁾ (poziomo/pionowo)	Ciężar (kg/m²) ³⁾
Rdzeń-konstrukcyjna wełna skalna	AST® L		80	0,45	NIE TESTOWANO	15
			100	0,37		17
			120	0,30		18
			150	0,24	EI 120/180	21
			175	0,21		22
			200	0,18		24
			240	0,15		27
			300	0,12		31
	AST® S		80	0,48	EI 30/ EI 30	17
			100	0,38	EI 60/ EI 60	19
			120	0,32	EI 90/ EI 90	21
			150	0,26	EI 180/ EI 180	23
			175	0,22		25
			200	0,19	EI 240/ EI 240	28
			240	0,16		32
			300	0,13		37
	AST® S+		100	0,38	EI 120 / EI 120	19
	120		0,32	21		
	AST® F		80	0,53	EI 45 / EI 90	19
			100	0,43	EI 45 / EI 120	21
			120	0,36		24
			150	0,29	EI 240 / EI 240	27
			175	0,25		30
			200	0,22		33
			240	0,18		38
			300	0,14		45
	AST® F+		100	0,43	EI 120 / EI 120	21
			120	0,36		24
	AST® E		50	0,77	EI 45 / EI 45	16
			80	0,53	EI 45 / EI 90	19
			100	0,43	EI 45 / EI 120	22
			120	0,36		24
			150	0,29	EI 240 / EI 240	28
			175	0,25		31
			200	0,22		34
			240	0,18		39
			300	0,14		47

ŚCIANY - PAROC Shadow			Grubość rdzenia [mm]	Detal złącza	Odporność ogniowa, min.²⁾ (poziomo/pionowo)	Ciężar (kg/m²)³⁾ L/S/F/E
Rdzeń-konstrukcyjna wełna skalna	AST® L AST® S AST® F AST® E		80		NIE TESTOWANO	15/17/19/19
100	17/19/21/22					
120	18/21/24/24					
150	21/23/27/28					
175	22/25/30/31					
200	EI 180/ -	24/28/33/34				
240	27/32/38/39					
300	31/37/45/47					
STROPY PODWIESZANE			Grubość rdzenia [mm]	Wsp. przenikania ciepła U (W/m²K)¹⁾	Odporność ogniowa, min.²⁾ (poziomo/pionowo)	Ciężar (kg/m²)³⁾
Rdzeń-konstrukcyjna wełna skalna	AST® E		50	0,77	NPD	16
80	0,53	19				
100	0,43	EI 60	22			
120	0,36	24				
150	0,29	EI 90	28			
175	0,25	31				
200	0,22	34				
240	0,18	39				
300	0,14	47				

1) Wartości współczynnika U, który zawiera opór powierzchniowy Rsi + Rse = 0,17 m²K / W i wpływ złączy płyt.

2) Panele PAROC ACOUSTIC nie są klasyfikowane ogniowo. Panele Paroc Panel System są niepalne i klasyfikowane jako A2-s1, d0. Panele PAROC PRINT oraz PAROC ART. Są klasyfikowane jako C-s1, d0. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących rozpiętości, skontaktuj się z Paroc Panel System / Wsparcie Techniczne.

3) Panele ze standardowymi okładzinami.

4) Tylko dla AST[®]L, AST[®]S, AST[®]E (grubość stali min. 0,6 mm). Aby uzyskać więcej informacji, proszę skontaktować się z Działem Technicznym Paroc Panel System (panelinfo@parocpanels.com)

5) Grubość stali min. 0,6 mm