




MASZYNY - ATRAMENTY - SERWIS

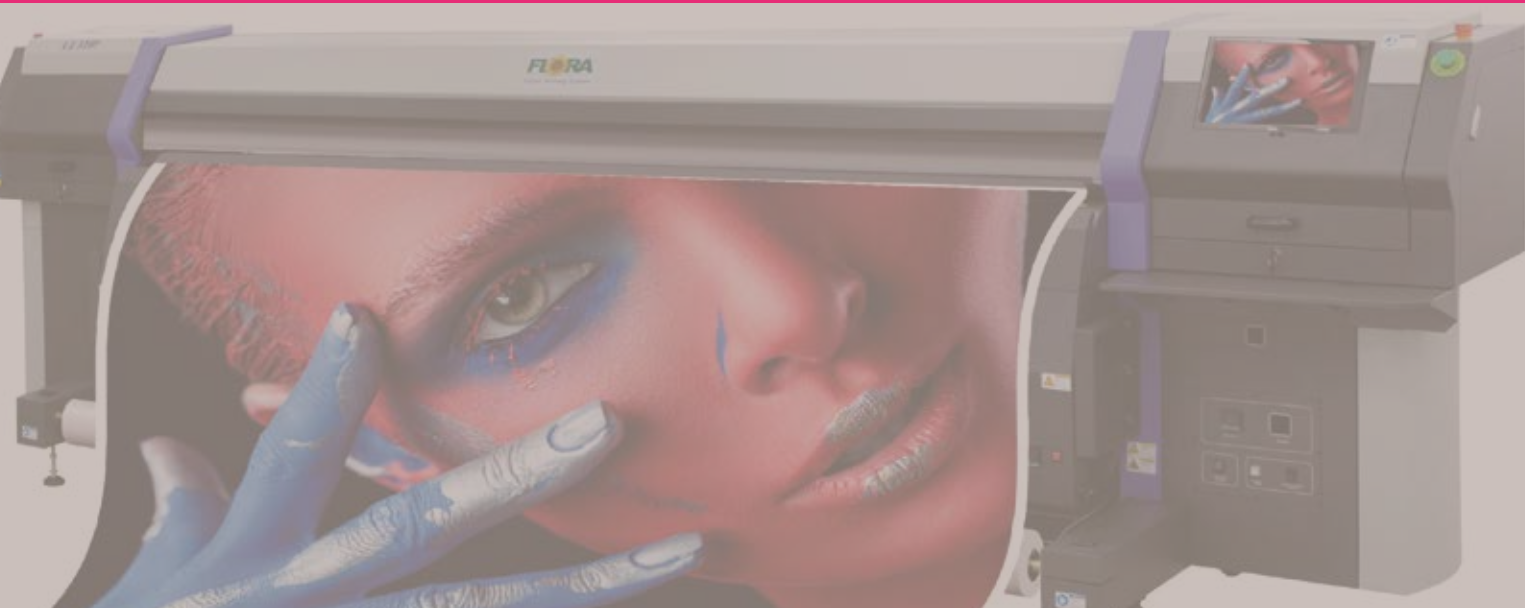

NOTATKI

DRUKARKI UV

XTRA5000/3300/3300L

KM 1024i
CMYK, Lc, Lm, White



XTRA320UV-G5

Ricoh GEN5
CMYK



XTRA320UV-KM

KM 1024i
CMYK



XTRA 3300H

KM 1024i
CMYK, White



XTRA 2000H

KM 1024i
CMYK Lc, Lm, W&V



XTRA 320UV/2512UV

KM 1024i
CMYK Lc, Lm, W&V



DRUKARKI SOLWENTOWE

HJII5000P

Spectra Polaris PQ512
CMYK



LJ320P

Spectra Polaris PQ512
CMYK



Liyu PZR 3200 series

KM 512i
CMYK



DRUKARKI TEKSTYLNE

Liyu PF 180


KM 512i
CMYK



Liyu HiTex FH320

KM 1024i
CMYK



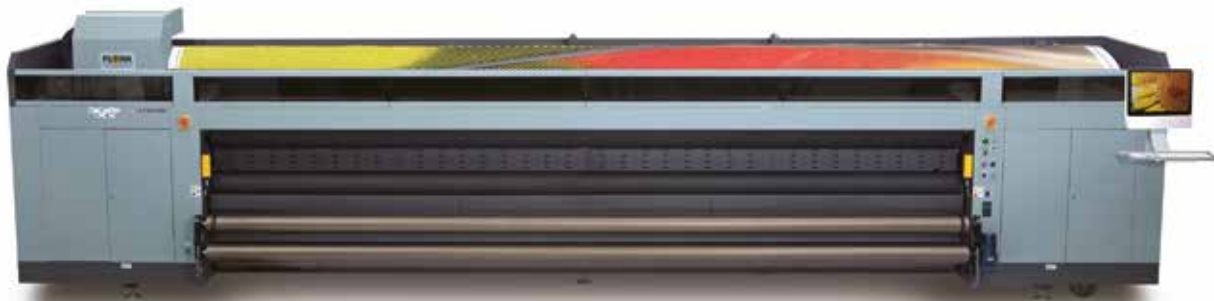

XTRA 5000UV



XTRA 3300UV



XTRA 3300L

XTRA 5000/3300/3300L

Przemysłowa drukarka UV RTR / UV LED RTR

- Druk piezoelektryczny ze zmienną kroplą od 6pl do 18pl
- 8-16 głowic **Konica Minolta 1024i**
- Szybkość do **315 m²/h**
- Szerokość druku **5m** lub **3.3m**
- Przemysłowy system podawania i nawijania materiału
- Automatyczna regulacja wysokości głowicy

XTRA 5000/3300/3300L

Przemysłowa drukarka UV RTR /UV LED RTR

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Druk			
Model	XTRA 5000	XTRA 3300	XTRA 3300L
Główice	8-16 Konica Minolta 1024i		5-10 Konica Minolta1024i
Draft Quality(2Pass)	315 m²/h	200 m²/h	NA
Express(4Pass)	166 m²/h	100 m²/h	100 m²/h
Production Mode(6Pass)	80 m²/h	73 m²/h	73 m²/h
Quality Mode(8Pass)	62 m²/h	54 m²/h	54 m²/h
Backlit Mode(12Pass)	45 m²/h	40 m²/h	40 m²/h
Rozdzielczość (dpi)	363x720, 363x1080, 726x720, 726x1080, 726x1440		
Technologia druku	Piezoelectric inkjet, Grayscale Technology		
Rodzaj atramentu	KAO Chimigraf UV / UV LED		
Konfiguracja atramentu	CMYK, Lc, Lm, White (opcja)		CMYK, White (opcja)
Zbiornik atramentu	3 litry		3 litry
Oprogramowanie	Photoprint Flora Edition, Caldera (opcja) / Onyx (opcja)		
Zarządzanie kolorem	ICC, krzywe, nasycenie		
System operacyjny	Windows 7 & 8, 64bit		
Format plików	Tiff, Jpeg,Postscript, EPS, PDF,etc		
Media			
Nawijarka	Przemysłowy system podawania i odbierania mediów, pozwalający drukować na wielu rolkach. Podwójny system serwo-silników sterujących posuwem		
Rodzaj materiałów	Obsługa podłoży miękkich do 500cm/330cm i wadze do 360kg. Media powlekane do druku solwentowego (Vinly, PET film, Blockout, Backlit, Papier, Banner, Plandeki etc)		
Łączność			
Interfejs	USB 3.0		
System utrwalania			
	Lampy UV / UV LED		
Wymiary			
Drukarka	790x200x210cm	610x200x210cm	580x160x93cm
Waga			
	5000KG(brutto)	3600KG(brutto)	2200KG(brutto)
Środowisko pracy			
Temperatura	Zalecana 20 - 26°C		
Wilgotność	40% - 65%, bez kondensacji		
Zasilanie			
Moc	4500W(System), 5000W(UV lamp)		
Wymagania	210 to 230 VAC, 50/60Hz, 25A(System), 25A(UV lamp)		
Powietrze			
	0.8 Bar		
Gwarancja			
	12 miesięcy		

DRUKARKI UV



XTRA320UV-G5

XTRA320UV

Szybka drukarka wielkoformatowa UV RTR / UV LED RTR

- Głowice **Ricoh GEN5** (7pl) lub **Konica Minolta 1024i**
- Druk zmienną kroplą: Ricoh (7-21pl); KM 1024i (6-18pl)
- Szybkość druku do **100 m²/h**
- Szerokość druku aż do **3.20m**
- Rozdzielczość aż do **1440dpi**

XTRA320UV

Szybka drukarka wielkoformatowa UV RTR / UV LED RTR

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Druk		
Głowice	4-6 głowic Ricoh GEN5	4-8 głowic Konica Minolta 1024i
Wielkość kropli	7-21pl	6-18pl
Draft Mode (3pass)	71 m²/h	N/A
Speed(4pass)	55 m²/h	100 m²/h
Production(6pass)	37 m²/h	73 m²/h
Quality(8pass)	29 m²/h	54 m²/h
Rozdzielczość	Aż do 605 x 1200dpi	363x720, 363x1080, 726x720, 726x1080, 726x1440
Technologia druku	Piezoelectric inkjet, Grayscale mode	
Rodzaj atramentu	KAO Chimigraf UV / UV LED	
Konfiguracja atramentu	CMYK	
Zbiornik atramentu	2,5 litra	
Oprogramowanie	Photoprint Flora Edition	
Zarządzanie kolorem	ICC, krzywe, nasycenie	
Format plików	Tiff, Jpeg,Postscript, EPS, PDF,etc	
Media		
Nawijarka	Przemysłowy system podawania i odbierania mediów z systemem naciągu	
Rodzaj materiałów	Obsługa podłoży miękkich do 320cm i wadze do 100kg.	
Łączność		
Interfejs	High speed USB port(USB3.0)	
Wymiary		
Drukarka	492x96.5x155cm	
Opakowanie	503x100x170cm	
Waga		
	950KG	
Środowisko pracy		
Temperatura	Zalecana 20 - 26°C	
Wilgotność	40% - 65%, bez kondensacji	
Zasilanie		
Moc	2650W	
Wymagania	200 to 240VAC, 50/60 Hz, 16A	
Gwarancja		
	12 miesięcy	

DRUKARKI UV



XTRA 3300H

XTRA 3300H

Hybrydowa drukarka UV / UV LED

- Nowoczesne głowice **Konica Minolta 1024i**
- Druk zmienną kroplą aż od **6pl** do **18pl**
- Szybkość druku do **76 m²/h**
- Druk na podłożach miękkich i twardych do **330cm** szer i **51mm** grubości
- Pas transmisyjny z **8-strefowym** podsystemem
- **Biały atrament** i możliwość druku kolor-biały-kolor

XTRA 3300H

Hybrydowa drukarka UV / UV LED

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Druk	
Głowice	4-15 Konica Minolta 1024i
Wielkość kropli	6-18pl
Rozdzielczość	Aż do 726 x 1440 dpi
Express	76 m²/h
Production Mode	60 m²/h
Quantity Mode	40 m²/h
Ultra Quality	26 m²/h
Konfiguracja atramentu	CMYK, White (opcja)
Technologia druku	Piezoelectric inkjet, Grayscale Technology
Rodzaj atramentu	KAO Chimigraf UV / UV LED
Zbiornik atramentu	2,5 litra
Oprogramowanie	Photoprint Flora Edition, Caldera (opcja) / Onyx (opcja)
Zarządzanie kolorem	ICC, krzywe, nasycenie
Format plików	Tiff, Jpeg, Postscript, EPS, PDF, etc
Media	
Prowadzenie materiału	Pas transmisyjny z podsysem
Podłoża twarde	Pas transmisyjny obsługujący twarde podłoża, aż do 320cm szerokości oraz nacisku 50kg/m²
Podłoża miękkie	Maksymalna szerokość zadruku, aż do 330cm, waga 100kg
Grubość	Aż do 51mm
Łączność	
Interfejs	USB 3.0
System utrwalania	
	Lampy UV / UV LED
Wymiary	
Drukarka	600x 155 x 160cm
Opakowanie	620 x 187 x 206cm
Waga	
	3000KG
Środowisko pracy	
Temperatura	Zalecana 20 - 26°C
Wilgotność	40% - 65%, bez kondensacji
Zasilanie	
Moc	8000W
Wymagania	200 to 240VAC, 50/60Hz, 32A x 2
Powietrze	
	0.6-0.8Mpa
Gwarancja	
	12 miesięcy

Wszystkie prawa zastrzeżone. Znaki handlowe są własnością odpowiednich firm. Informacje zawarte w niniejszej publikacji mogą bez uprzedzenia ulec zmianie. Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego. Podana prędkość może różnić się w zależności od konfiguracji głowic

DRUKARKI UV



XTRA 2000H

XTRA 2000H

Hybrydowa drukarka UV LED


- Nowoczesne głowice **Konica Minolta 1024i**
- Druk zmienną kroplą aż od **6pl** do **18pl**
- Szybkość druku do **100 m²/h**
- Druk na podłożach miękkich i twardych do **200m** szer i **51mm** grubości
- Pas transmisyjny z **8-strefowym** podsystemem
- **Biały atrament** i możliwość druku kolor-biały-kolor

XTRA 2000H

Hybrydowa drukarka UV LED

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Druk	
Głowice	4-12 Konica Minolta 1024i
Wielkość kropli	6-18pl
Rozdzielczość	Aż do 726 x 1440 dpi
Express	100 m²/h
Production Mode	70 m²/h
Quality Mode	50 m²/h
Konfiguracja atramentu	CMYK, CMYK LcLm, W&V (opcja)
Technologia druku	Piezoelectric inkjet, Grayscale Technology
Rodzaj atramentu	KAO Chimigraf UV LED
Zbiornik atramentu	2,5 litra
Oprogramowanie	Photoprint Flora Edition, Caldera (opcja) / Onyx (opcja)
Zarządzanie kolorem	ICC, krzywe, nasycenie
Format plików	Tiff, Jpeg, Postscript, EPS, PDF, etc
Media	
Prowadzenie materiału	Pas transmisyjny z podsysem
Podłoża twarde	Pas transmisyjny obsługujący twarde podłoża, aż do 200cm szerokości.
Podłoża miękkie	Maksymalna szerokość zadruku, aż do 200cm, waga 100kg
Grubość	Aż do 51mm
Łączność	
Interfejs	USB 3.0
System utrwalania	
	Lampy UV / UV LED
Wymiary	
Drukarka	430x 100x 155cm
Opakowanie	460x 115 x 180cm
Waga	
	1500KG
Środowisko pracy	
Temperatura	Zalecana 20 - 26°C
Wilgotność	40% - 65%, bez kondensacji
Zasilanie	
Moc	5000W
Wymagania	200 to 240VAC, 50/60Hz, 25A
Powietrze	
	0.6-0.8Mpa
Gwarancja	
	12 miesięcy

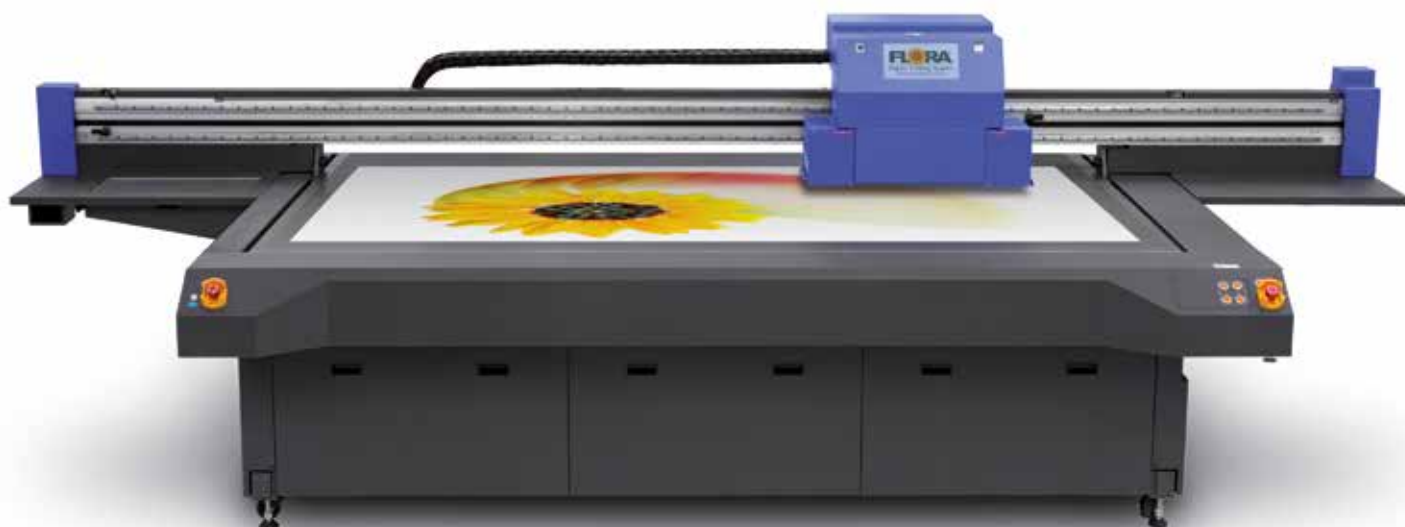

XTRA 3220UV/2512UV

Szybka drukarka UV typu Flatbed

- Nowoczesne głowice **Konica Minolta 1024i**
- Druk zmienną kroplą aż od **6pl** do **18pl**
- Szybkość druku do **100 m²/h**
- Druk na podłożach twardych aż do **100mm** grubości
- Stół z **4-strefowym** podsystemem
- **Biały atrament** i możliwość druku kolor-biały-kolor i lakier

XTRA 3220UV/2512UV

Szybka drukarka UV typu Flatbed

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Druk		
Model	XTRA3220UV	XTRA2512UV
Główce	8-16 Konica-Minolta 1024i	
Wielkość kropli	6-18 pl	
Rozdzielczość	Aż do 726 x 1440 dpi	
Express	100 m²/hr	
Production Mode	70 m²/hr	
Quantity Mode	50 m²/hr	
Ultra Quality	37 m²/hr	
Konfiguracja atramentu	CMYK, CMYK LcLm, W&V (opcja)	
Technologia druku	Piezoelectric inkjet, Grayscale Technology	
Rodzaj atramentu	KAO Chimigraf UV / UV LED	
Zbiornik atramentu	2,5 litra	
Oprogramowanie	Photoprint Flora Edition, Caldera (opcja) / Onyx (opcja)	
Zarządzanie kolorem	ICC, krzywe, nasycenie	
Format plików	Tiff, Jpeg,Postscript, EPS, PDF,etc	
Media		
Stół	Stół z podsysem, automatyczny system pin, Anti-crash system	
Wielkość zadruku	200x320cm	254x122cm
Nacisk	50kg/m²	50kg/m²
Grubość	Aż do 100m	
Łączność		
Interfejs	USB 3.0	
System utrwalania		
	Lampy UV / UV LED	
Wymiary		
Drukarka	430x410x147cm	480x260x144cm
Opakowanie	430x225x180cm	500x225x180cm
Waga		
	2100/2600kg (z systemem RTR) netto 2300/2800kg (z systemem RTR) brutto	2000kg z systemem RTR netto 2100kg z systemem RTR brutto
Środowisko pracy		
Temperatura	Zalecana 20 - 26°C	
Wilgotność	40% - 65%, bez kondensacji	
Zasilanie		
Moc	8000W	
Wymagania	200 to 240VAC, 50/60Hz,32A	
Gwarancja		
	12 miesięcy	

DRUKARKI UV



ATRAMENTY UV/LED 6-80pl

IMPRESSION FLEXIBLE FOR MULTIPASS HYBRID & R2R

Atrament UV typu flexible, przeznaczony do drukarek hybrydowych lub rolowych (RTR). Do większości typów popularnych głowic, ze szczególnym naciskiem na Konica Minolta 512, 1024, 1024i.

POWER FLEXIBLE FOR HIGH PRODUCTION R2R

Atrament UV typu flexible, przeznaczony do produkcyjnych, szybkich, drukarek rolowych (RTR). np.: Nur: Tempo, TempoQ, Nur Expedio 5000/3200, Durst oraz HP XP2100/2700, Jeti 5000UV, Efi

INTENSE FLEXIBLE FOR SINGLE PASS

Atrament UV typu flexible, przeznaczony do drukarek „single pass”.

IMPACT RIGID FOR FLATBED

Atrament UV typu rigid, przeznaczony do drukarek stołowych typu flatbed.

UVICA OCE ARIZONA & FUJIFILM ACUITY

Atrament UV przeznaczony do drukarek OCE ARIZONA lub FUJIFILM ACUITY

ENERGY UV LED FOR HYBRID PRINTERS

Atrament UV, dość plastyczny. Przeznaczony do drukarek stołowych ale z powodzeniem wykorzystywany na drukarkach hybrydowych i RTR. Zoptymalizowany pod kątem utwardzania światłem LED.

Usługi serwisowe


Nasz serwis drukarek to doświadczony zespół inżynierów serwisu obsługujących klientów na terenie całego kraju.

Wykonujemy:

naprawy i konserwacje maszyn solwentowych, UV i sublimacyjnych,
przeglądy okresowe maszyn solwentowych, UV i sublimacyjnych,
profile kolorystyczne ICC na wszystkie rodzaje ploterów i drukarek cyfrowych

Serwisujemy:

plotery solwentowe, UV oraz tekstylne, np.: Flora, Liyu, NUR/HP, Efi/Vutek, Roland, DGI, Mimaki, Mutoh, Seiko i inne

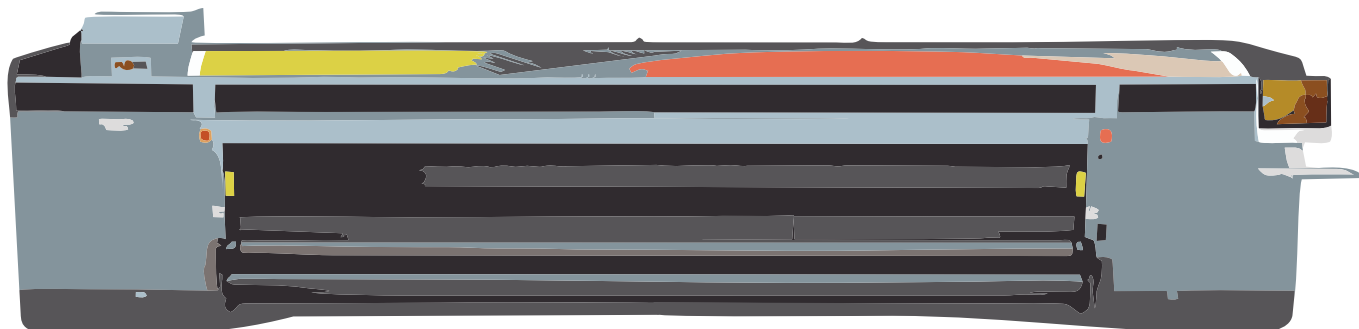



HJII5000P

HJII5000P

Przemysłowa drukarka solwentowa

- Wytrzymałe głowice Spectra Polaris PQ512 (15pl lub 35pl)
- Szybkość druku do **198 m²/h**
- Rozdzielczość druku aż do **800 x 1200 dpi**
- Przemysłowy system podawania i nawijania mediów
- Możliwość druku na **trzech** rolkach

HJII5000P

Przemysłowa drukarka solwentowa

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Druk	
Model	HJII5000
Główice	8-16 Spectra Polaris PQ512 (15pl lub 35pl)
Wielkość kropli	15pl lub 35pl
Rozdzielczość	Aż do 800 x 1200 dpi
Express	198 m²/h
Production Mode	100 m²/h
Quanlity Mode	70 m²/h
Ultra Quality	55 m²/h
Konfiguracja atramentu	CMYK
Technologia druku	Piezoelectric inkjet
Rodzaj atramentu	KAO Chimigraf Solvent
Zbiornik atramentu	5 litrów
Oprogramowanie	Photoprint Flora Edition
Zarządzanie kolorem	ICC, krzywe, nasycenie
Format plików	Tiff, Jpeg,Postscript, EPS, PDF,etc
Media	
Wielkość zadruku	500cm
Nawijarka	Przemysłowy system rozwijania i nawijania materiał. Maksymalna waga rolki 360kg
Łączność	
Interfejs	USB
Wymiary	
Drukarka	810x170x210cm
Waga	
	2500kg
Środowisko pracy	
Temperatura	Zalecana 20 - 26°C
Wilgotność	40% - 65%, bez kondensacji
Zasilanie	
Moc	7500W
Wymagania	220V, 50/60Hz, 32A
Gwarancja	
	12 miesięcy



LJ320P

LJ320P

Szybka drukarka solwentowa

- Wytrzymałe głowice Spectra Polaris PQ512 (15pl)
- Szybkość druku do **110 m²/h**
- Rozdzielczość druku aż do **726 x 1440 dpi**
- Przemysłowy system podawania i nawijania mediów
- Możliwość druku na wielu rolkach

LJ320P

Szybka drukarka solwentowa

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Druk		
Model	LJ3204	LJ3208
Główice	4-8 SpectraPolaris PQ512/15pl	
Wielkość kropli	15 pl	
Rozdzielczość	Aż do 726 x 1440 dpi	
Express	62 m²/h	110 m²/h
Production Mode	48 m²/h	75 m²/h
Quanlity Mode	36 m²/h	56 m²/h
Ultra Quality	28 m²/h	48 m²/h
Konfiguracja atramentu	CMYK, 2xCMYK	
Technologia druku	Piezoelectric inkjet	
Rodzaj atramentu	KAO Chimigraf Solwent	
Zbiornik atramentu	3 litry	
Oprogramowanie	Photoprint Flora Edition	
Zarządzanie kolorem	ICC, krzywe, nasycenie	
Format plików	Tiff, Jpeg,Postscript, EPS, PDF,etc	
Media		
Wielkość zadruku	320cm	
Nawijarka	Przemysłowy system rozwijania i nawijania materiał. Maksymalna waga rolki 100kg	
Grubość	max 4,5mm	
Łączność		
Interfejs	USB 3.0	
Wymiary		
Drukarka	483x96x138cm	483x137x138cm
Opakowanie	502x108x165cm	502x108x165cm
Waga		
	700kg netto 1000kg brutto	850kg netto 1200kg brutto
Środowisko pracy		
Temperatura	Zalecana 20 - 26°C	
Wilgotność	40% - 65%, bez kondensacji	
Zasilanie		
Moc	Grzałki - 4000W; System - 3500W	
Wymagania	220V, 50/60Hz, 16A(System), 20A(Grzałki)	
Gwarancja		
	12 miesięcy	



Liyu **PZR** 3200 series

Liyu **PZR** 3200 series

Szybka drukarka solwentowa

- Głowice **Konica Minolta 512i**
- Szybkość druku do **160 m²/h**
- Rozdzielczość aż do **1440 dpi**

Liyu PZR3200

Szybka drukarka solwentowa

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Druk		
Model	PZR3204-KV1	PZR3208-KV1
Główice	4-8 Konica Minolta 512i	
Wielkość kropli	30pl lub 6pl	
Rozdzielczość	Aż do 360 x 1440 dpi	
Express	90 m²/h	160 m²/h
Production Mode	60 m²/h	80 m²/h
Quanlity Mode	45 m²/h	60 m²/h
Konfiguracja atramentu	CMYK, 2xCMYK	
Technologia druku	Piezoelectric inkjet	
Rodzaj atramentu	KAO Chimigraf Solwent	
Zbiornik atramentu	3 litry	
Oprogramowanie	Photoprint	
Zarządzanie kolorem	ICC, krzywe, nasycenie	
Format plików	Tiff, Jpeg,Postscript, EPS, PDF,etc	
Media		
Wielkość zadruku	320cm	
Nawijarka	Przemysłowy system rozwijania i nawijania materiału.	
Łączność		
Interfejs	USB 2.0	
Wymiary		
Drukarka	482x104x152cm	
Opakowanie	500x108x177cm	
Waga		
	750kg netto	
Środowisko pracy		
Temperatura	Zalecana 20 - 26°C	
Wilgotność	40% - 65%, bez kondensacji	
Zasilanie		
Wymagania	220V, 50/60Hz, 12A	
Gwarancja		
	12 miesięcy	

DRUKARKI SOLWENTOWE



Liyu PF 180

Liyu PF 180

Drukarka sublimacyjna/Eco

- Głowice **Konica Minolta 512i**
- Wielkość kropli **6pl**
- Szybkość druku do **140 m²/h**
- Rozdzielczość aż do **1440 dpi**

Liyu PF 180

Drukarka sublimacyjna/Eco

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Druk		
Model	PF1804	PF1808
Głowice	4-8 Konica Minolta 512i	
Wielkość kropli	6pl	
Rozdzielczość	Aż do 720 x 1440 dpi	
Express	90 m²/h	140 m²/h
Production Mode	60 m²/h	90 m²/h
Quanlity Mode	45 m²/h	70 m²/h
Konfiguracja atramentu	CMYK	
Technologia druku	Piezoelectric inkjet	
Rodzaj atramentu	Dyspersyjny, Eco	
Oprogramowanie	Photoprint	
Zarządzanie kolorem	ICC, krzywe, nasycenie	
Format plików	Tiff, Jpeg,Postscript, EPS, PDF, etc	
Media		
Wielkość zadruku	180cm	
Nawijarka	System rozwijania i nawijania materiału z naciągami.	
Utwardzanie	Piec termiczny	
Łączność		
Interfejs	USB 2.0	
Wymiary		
Drukarka	335x98x154cm	
Opakowanie	355x114x173cm	
Waga		
	730kg netto	
Środowisko pracy		
Temperatura	Zalecana 20 - 26°C	
Wilgotność	40% - 65%, bez kondensacji	
Zasilanie		
Moc	2700W	
Wymagania	220V, 50/60Hz, 24A	
Gwarancja		
	12 miesięcy	

DRUKARKI TEKSTYLNE



Liyu HiTex FH320

Liyu HiTex FH320 Szybka drukarka tekstylna

- Głowice **Konica Minolta 1024i**
- Druk zmienną kroplą od **9pl** do **14pl**
- Szybkość druku do **190 m²/h**
- Rozdzielczość aż do **1440 dpi**

Liyu HiTex FH320

Szybka drukarka tekstylna

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Druk		
Model	FH3204	FH3208
Głowice	4-8 Konica Minolta 1024i	
Wielkość kropli	9-14pl	
Rozdzielczość	Aż do 720 x 1440 dpi	
Express	96 m²/h	190 m²/h
Production Mode	65 m²/h	130 m²/h
Quantity Mode	48 m²/h	95 m²/h
Konfiguracja atramentu	CMYK	
Technologia druku	Piezoelectric inkjet	
Rodzaj atramentu	Dyspersyjny, sublimacja	
Oprogramowanie	Photoprint	
Zarządzanie kolorem	ICC, krzywe, nasycenie	
Format plików	Tiff, Jpeg,Postscript, EPS, PDF,etc	
Media		
Wielkość zadruku	320cm	
Nawijarka	Przemysłowy, precyzyjny, system rozwijania i nawijania materiału z regulowanym naciągiem.	
Utwralanie	System wygrzewania BXS, wyposażony w automatyczną inteligentną kontrolę temperatury	
Łączność		
Interfejs	PCIE x1	
Wymiary		
Drukarka	555,5x100x180cm	
Opakowanie	521,2x110x215cm	
Waga		
	2900kg netto	
Środowisko pracy		
Temperatura	Zalecana 20 - 26°C	
Wilgotność	40% - 65%, bez kondensacji	
Zasilanie		
Moc	2700W	
Wymagania	220V, 50/60Hz, >32A	
Gwarancja		
	12 miesięcy	

DRUKARKI TEKSTYLNE

NOTATKI



ATRAMENTY SOLVENTOWE

RAINBOW	HP SCITEX TBJ
EXTREME	XAAR 126/128, SPECTRA 128, NOVA 256
SPICY	SPECTRA POLARIS 15/35pl
MASTER	UNIVERSAL XAAR SPECTRA
CONQUER	SEIKO SPT 255/510, 508 GS, KM512, KM 1024
EPIC	RICOH GEN 5

ATRAMENTY ECO/MILD

ECOPURE	TRUE ECO INK FOR EPSON DX4/DX5/DX7 ROLAND PLUG & PRINT
RESISTANT	MILD ECO INK FOR EPSON DX4/DX5/DX7
ANCHOR	SOLVENT INK FOR EPSON DX4/DX5/DX7

ATRAMENTY UV/LED 6-80pl

IMPRESSION	FLEXIBLE FOR MULTIPASS HYBRID & R2R
POWER	FLEXIBLE FOR HIGH PRODUCTION R2R
INTENSE	FLEXIBLE FOR SINGLE PASS
IMPACT	RIGID FOR FLATBED
UVICA	OCE ARIZONA & FUJIFILM ACUITY
ENERGY	UV LED FOR HIBRID PRINTERS

TWORZYWA SZTUCZNE I ALUMINIUM

PLASTICS®
G R O U P

Jesteśmy z najlepszymi



www.plastics.pl
drukarki@plastics.pl
atramenty@plastics.pl
serwis@plastics.pl

Plastics Group Sp. z o.o.

ul. Kolumba 40 | 02-288 Warszawa

tel. (22) 575 08 00