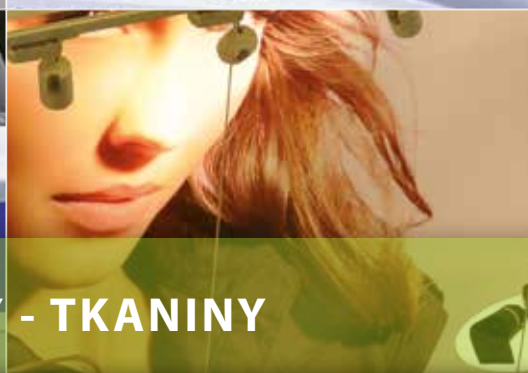




FOLIE - LAMINATY - TKANINY

GRAFIKA I DRUK CYFROWY

KATALOG PRODUKTÓW

2019

www.plastics.pl

DO NASZYCH PARTNERÓW

Plastics Group jest czołowym dystrybutorem wysokiej klasy produktów, mających zastosowanie w wielu sektorach rynku w tym w reklamie, budownictwie, przemyśle, opakowaniach, poligrafii. Oddziały firmy rozmieszczone są na terenie całego kraju i gwarantują naszym klientom szybkość i kompleksowość usług.

W ofercie materiałów do grafiki i druku cyfrowego znajdziecie Państwo szereg towarów najbardziej znanych marek takich jak: Avery, Sattler, Chemica, Hexis, Politape, ATP, Grafityp i Olfa.

Oferujemy szeroką gamę podłoży do druku techniką cyfrową i sitodrukową, do plote-
rów tnących, termo transferu jak również akcesoria pomocnicze.

Nasze materiały stanowią doskonałe nośniki reklam wielkoformatowych, reklam na pojazdach, wyposażenia punktów sprzedaży, znajdują również zastosowanie jako:

- banery reklamowe,
- standy,
- postery,
- plakaty,
- obrazy,
- ekspozycje targowe,
- ekspozycje wystawiennicze,
- dekoracje okienne,
- reklama podświetlana.

Różnorodność oferowanych towarów gwarantuje stworzenie niepowtarzalnej wizualizacji firmy.

Naszym celem jest indywidualne podejście do Klienta. Nasi specjaliści w sposób profesjonalny doradzą w doborze odpowiedniego podłoża oraz znajdą najlepsze rozwiązanie dla danej aplikacji.

Zapraszamy do współpracy, ponieważ jesteśmy z najlepszymi!

Zarząd i Dyrekcja branży Viscom.

Cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Cennik ważny od 01 marca 2019 r. Cennik z dniem wydania zastępuje i unieważnia poprzednie wydanie cennika i obowiązuje do dnia wejścia w życie następnego wydania. Wszystkie ceny netto (należy doliczyć 23 % VAT). Publikacja jest chroniona prawami autorskimi majątkowymi i nie może być kopiowana, publikowana i rozprowadzana w żadnej formie bez zgody wydawcy.

SPIS TREŚCI

FOLIE SAMOPRZYLEPNE DO WYDRUKÓW WIELKOFORMATOWYCH	5
FOLIE KRÓTKOOKRESOWE	5
FOLIE ŚREDNIOOKRESOWE	6
FOLIE WYLEWANE	7
FOLIE OKIENNE	7
FOLIE ŚCIENNE	8
FOLIE SPECJALNE DO DRUKU CYFROWEGO	8
BACKLITY FRONTPRINT	8
FOLIE SAMOPRZYLEPNE DO WYDRUKÓW WIELKOFORMATOWYCH	9
FOLIE ŚCIENNE - WALL FILM	9
MATERIAŁY ZABEZPIECZAJĄCE DO WYDRUKÓW WIELKOFORMATOWYCH	10
LAMINATY MONOMERYCZNE	10
LAMINATY POLIMERYCZNE	10
LAMINATY WYLEWANE	11
LAMINATY DO FOLII OKIENNYCH	11
LAMINATY ANTYGRAFFITI	11
FOLIE ZABEZPIECZAJĄCE PRZED WANDALIZMEM	12
LAMINATY PODŁOGOWE	12
FOLIE MONTAŻOWE	12
TKANINY POKRYWANE PCW DO WYDRUKÓW WIELKOFORMATOWYCH	13
FRONTLIT	13
BACKLIT	13
MESH	14
BLOCKOUT	15
PROFILE ALUMINIOWE DO SYSTEMU NAPINAJĄCEGO	15

SPIS TREŚCI - CD

VERTE ↗

TKANINY DO DRUKU	17
SYSTEM NAPINAJĄCY DO TKANIN TEKSTYLNYCH	18
OSPRZĘT DO PROFILI DO SYSTEMU PRO TEXTIL	18
FOLIE SAMOPRZYLEPNE PLOTEROWE	19
FOLIE KRÓTKOOKRESOWE	19
FOLIE ŚREDNIO I DŁUGOOKRESOWE	19
FOLIE LUSTRZANE	20
FOLIE FLUORESCENCYJNE	20
FOLIE DO DEKORACJI SZKŁA	20
FOLIE DO PODŚWIETLEŃ	21
FOLIE NA TKANINY POKRYWANE PCW	21
FOLIE SZABLONOWE	21
FOLIE „AUTOMOTIVE”	22-23
FOLIE KONTUROWE	24
FOLIE ODBŁASKOWE „NIGHT VISION”	24
FOLIE ODBŁASKOWE	25
FOLIE TERMOTRANSFEROWE	26
FOLIE TERMOTRANSFEROWE PLOTEROWE	26-27
FOLIE TERMOTRANSFEROWE DO DRUKU	27
FOLIE I PAPIERY TRANSPORTOWE	28
FOLIE SAMOPRZYLEPNE SITODRUKOWE	29
FOLIE STANDARDOWE	29
FOLIE POLIESTROWE	30
FOLIE MAGNETYCZNE	30
FOLIE LAMINOWANE I BEZ OKLEINY	30
AKCESORIA DO FOLII	31
MATERIAŁY POMOCNICZE	31-32
NOŻE I OSTRZA	33-34

FOLIE SAMOPRZYLEPNE

DO WYDRUKÓW WIELKOFORMATOWYCH



FOLIE KRÓTKOOKRESOWE

Folie winylowe samoprzylepne, monomeryczne kalandrowane, przeznaczone do drukarek wielkoformatowych. Sugerowane stosowanie:

- wewnętrzne i zewnętrzne oznaczenia
- dekoracje okienne
- okresowe aplikacje
- oznaczenia punktów sprzedaży
- inne aplikacje na płaskich regularnych powierzchniach

Typ, nazwa folii	Technika druku	Charakterystyka	Trwałość*	Grubość [μ]	Długość [mb]	Szerokość [cm]	Cena [płn/m²]
Avery MPI HOP 3000	UV, Latex, HardSolwent, MildSolwent, EcoSolwent	Biała, błyszcząca, klej trwały, posiada certyfikat niepalności B1.	3 lata	95	50	106,7/137/160	5,78
Avery MPI HOP 3001	UV, Latex, HardSolwent, MildSolwent, EcoSolwent	Biała, błyszcząca, klej usuwalny, posiada certyfikat niepalności B1.	3 lata		50	106,7/137/160	5,78
Avery MPI 3002	UV, Latex, HardSolwent, MildSolwent, EcoSolwent	Biała, błyszcząca, klej usuwalny szary.	3 lata	95	50	105/137/160	5,78
Avery MPI 3003	UV, Latex, HardSolwent, MildSolwent, EcoSolwent	Biała, błyszcząca, klej trwały szary.	3 lata		50	106,7/137/160	5,78
Avery MPI HOP 3020	UV, Latex, HardSolwent, MildSolwent, EcoSolwent	Biała, matowa, klej trwały.	3 lata	95	50	106,7/137/160	5,78
Avery MPI HOP 3021	UV, Latex, HardSolwent, MildSolwent, EcoSolwent	Biała, matowa, klej usuwalny, posiada certyfikat niepalności B1.	3 lata		50	106,7/137/160	5,78
Avery MPI 3022	UV, Latex, HardSolwent, MildSolwent, EcoSolwent	Biała, matowa, klej usuwalny szary.	3 lata	95	50	106,7/137/160	5,78
Avery MPI 3023	UV, Latex, HardSolwent, MildSolwent, EcoSolwent	Biała, matowa, klej trwały szary.	3 lata		50	106,7/137/160	5,78
Avery MPI 3004 HOP EA	UV, Latex, HardSolwent, MildSolwent, EcoSolwent	Biała, błyszcząca, klej usuwalny Easy Apply.	3 lata	95	50	137	9,95
Avery MPI 3024 HOP EA	UV, Latex, HardSolwent, MildSolwent, EcoSolwent	Biała, matowa, klej usuwalny Easy Apply.	3 lata	95	50	137	9,95
Avery MPI 3040	UV, Latex, HardSolwent, MildSolwent, EcoSolwent	Transparentna, klej trwały.	3 lata	100	50 100	106,7/137/160 160	5,78
Avery MPI 3041	UV, Latex, HardSolwent, MildSolwent, EcoSolwent	Transparentna, klej usuwalny.	3 lata		50 100	106,7/137/160 137/160/200	5,78
Avery MPI 3151	UV, Latex, HardSolwent, MildSolwent, EcoSolwent	Translucentna, klej usuwalny.	3 lata	80	50	137/160	12,50
Avery MPI 3601QM	UV, Latex, HardSolwent, MildSolwent, EcoSolwent	Biała, błyszcząca, klej usuwalny.	3 lata	150	50	106,7/137/160	13,80

* Dotyczy materiału nie zadrukowanego przy ekspozycji pionowej w warunkach klimatu środkowoeuropejskiego.

FOLIE SAMOPRZYLEPNE

DO WYDRUKÓW WIELKOFORMATOWYCH

FOLIE ŚREDNIOOKRESOWE

Folie winylowe samoprzylepne, polimeryczne kalandrowane, przeznaczone do drukarek wielkoformatowych.

Sugerowane stosowanie:

- wewnętrzne i zewnętrzne oznaczenia
- grafika samochodowa
- aplikacje na płaskich powierzchniach oraz na niewielkich przetłoczeniach



Fot. Avery

Typ, nazwa folii	Technika druku	Charakterystyka	Trwałość*	Grubość [μ]	Długość [mb]	Szerokość [cm]	Cena [pln/m²]
Avery MPI 2000	UV, Latex, HardSolwent, MildSolwent, EcoSolwent	Biała, błyszcząca, klej trwały, posiada certyfikat niepalności B1.	7 lat	80	50 100 250	106,7/137/160	19,50
Avery MPI 2001	UV, Latex, HardSolwent, MildSolwent, EcoSolwent	Biała, błyszcząca, klej usuwalny, posiada certyfikat niepalności B1.	7 lat		50	106,7/137/160	19,50
Avery MPI 2002	UV, Latex, HardSolwent, MildSolwent, EcoSolwent	Biała, błyszcząca, klej usuwalny szary, posiada certyfikat niepalności B1.	7 lat	80	50	137/152	22,00
Avery MPI HOP 2004 Easy Apply	UV, Latex, HardSolwent, MildSolwent, EcoSolwent	Biała, błyszcząca, klej trwały, pozycjonowany Easy Apply, posiada certyfikat niepalności B1.	7 lat	80	50	106,7/137/152/160	26,00
Avery 2005 EA RS	UV, Latex, HardSolwent, MildSolwent, EcoSolwent	Biała, błyszcząca, klej pozycjonowalny z technologią Easy Apply (kanalik), posiada certyfikat niepalności B1.	7 lat	80	50	137/152	41,00
Avery MPI 2020	UV, Latex, HardSolwent, MildSolwent, EcoSolwent	Biała, matowa, klej trwały szary, posiada certyfikat niepalności B1.	7 lat	80	50	106,7/137/152/160	23,00
Avery MPI 2040	UV, Latex, HardSolwent, MildSolwent, EcoSolwent	Transparentna, klej trwały.	7 lat	80	50	106,7/137/152/160	23,00
Avery MPI 2041	UV, Latex, HardSolwent, MildSolwent, EcoSolwent	Transparentna, klej usuwalny.	7 lat	80	50	106,7/137/152	23,00
Avery MPI 2150	UV, Latex, HardSolwent, MildSolwent, EcoSolwent	Translucentna, klej trwały.	7 lat	90	50	106,7/137/152	24,00
Avery MPI 2800	UV, Latex, HardSolwent, MildSolwent, EcoSolwent	Biała błyszcząca, klej trwały.	7 lat	80	50	137/152/160	16,90
Avery MPI 2801	UV, Latex, HardSolwent, MildSolwent, EcoSolwent	Biała błyszcząca, klej usuwalny.	7 lat		250	137	16,90



* Dotyczy materiału nie zadrukowanego przy ekspozycji pionowej w warunkach klimatu środkowoeuropejskiego.

FOLIE SAMOPRZYLEPNE

DO WYDRUKÓW WIELKOFORMATOWYCH



Fot. Avery

FOLIE WYLEWANE

Folie winylowe samoprzylepne wylwane, przeznaczone do drukarek wielkoformatowych. Sugerowane stosowanie:

- zewnętrzne i wewnętrzne długoterminowe aplikacje
- grafika samochodowa
- aplikacje na nieregularnych powierzchniach

Typ, nazwa folii	Technika druku	Charakterystyka	Trwałość*	Grubość [μ]	Długość [mb]	Szerokość [cm]	Cena [pln/m ²]
Avery MPI 1104	UV, Latex, HardSolwent, MildSolwent, EcoSolwent	Biała, błyszcząca, klej trwały szary, posiada certyfikat niepalności B1.	7 lat	50	50	137/152	32,00
Avery MPI 1104 EA	UV, Latex, HardSolwent, MildSolwent, EcoSolwent	Biała, błyszcząca, klej trwały szary Easy Apply, posiada certyfikat niepalności B1.	7 lat	50	25	137/152	35,00
					50	137/152	
Avery MPI 1906 AP	UV, HardSolwent, MildSolwent, EcoSolwent	Biała, błyszcząca, klej trwały, na powierzchni o niskiej energii powierzchniowej, posiada certyfikat niepalności B1.	7 lat	50	25	106,7/137/152	39,00
					50	137/152	
Avery MPI 1105 Easy Apply RS	UV, Latex, HardSolwent, MildSolwent, EcoSolwent	Biała, błyszcząca, klej trwały szary repositionowalny, Easy Apply, posiada certyfikat niepalności B1.	10 lat	50	25 50	137 152	75,00
Hexis HX190WG2	UV, Latex, HardSolwent, MildSolwent, EcoSolwent	Biała, błyszcząca, klej szary, z systemem Hexpress (kanalikowy pozycjonowalny).	10 lat	50	45 100 200	137 / 152	41,00

* Dotyczy materiału nie zadrukowanego przy ekspozycji pionowej w warunkach klimatu środkowoeuropejskiego.

FOLIE SAMOPRZYLEPNE

DO WYDRUKÓW WIELKOFORMATOWYCH



FOLIE OKIENNE

Folia okienna składa się z perforowanej białej folii wierzchniej i czarnego linera oraz transparentnego kleju. Zabezpieczona jest bezbarwną (nieperforowaną) folią lub papierem od spodniej strony.

Sugerowane stosowanie:

- grafika na szybach pojazdów
- dekoracje okien i drzwi wystawowych
- aplikacje na płaskich powierzchniach

Typ, nazwa folii	Technika druku	Charakterystyka	Trwałość*	Grubość [μ]	Długość [mb]	Szerokość [cm]	Cena [pln/m ²]
HO 10000	HardSolwent, MildSolwent, EcoSolwent	Perforacja 1,5 mm, krycie 60% / 40%.	2 lata	160	50	137 / 152	9,70
HO1201	HardSolwent, MildSolwent, EcoSolwent	Perforacja 1,5 mm, krycie 70% / 30%.	1 rok	140	50	137	8,40
GP1201	UV, HardSolwent, MildSolwent, EcoSolwent	Perforacja 1,5 mm, krycie 70% / 30%, podkład papierowy.	2 lata	160	50	137	9,05

* Dotyczy materiału nie zadrukowanego przy ekspozycji pionowej w warunkach klimatu środkowoeuropejskiego.

FOLIE SPECJALNE

DO WYDRUKÓW WIELKOFORMATOWYCH



FOLIE NA TRUDNE POWIERZCHNIE I DO DEKORACJI WNĘTRZ

Materiały poliestrowe częściowo przezroczyste, rozpraszające światło. Zadruk po stronie frontowej. Sugerowane stosowanie:

- reklama na chodnikach, asfalcie, elewacjach, ceglach
- dekoracja ścian
- folie tablicowe i folie adhezyjne

Typ, nazwa folii	Technika druku	Charakterystyka	Długość [mb]	Szerokość [cm]	Cena [pln/m²]
HEXIS VCXR101WG1	UV, Latex, LowSolwent, MildSolwent, EcoSolwent	Folie wylewane Hexis VCSR100 (silny klej) i VCXR100 (b. silny klej) służą do pokrywania trudnych powierzchni - beton, cegła. VCXR100 posiada spec. formułę wzmacniającą o nieograniczonych zastosowaniach. Przeznaczenie - reklamy na parkingach, ścianach, elewacjach. Wykończenie - połysk. Trwałość bez zadruku 10 lat (przy ekspozycji pionowej w warunkach klimatu środkowoeuropejskiego).	45	137	53,00
HEXIS VCXR101WG1					55,00
HEXIS DW002B	-	Folia tablicowa samoprzylepna, przezroczysta, możliwość wytarcia pisaków do 3 miesięcy.	30	137	42,50
HEXIS DW001B	-	Folia tablicowa samoprzylepna, biała, możliwość wytarcia pisaków do 3 miesięcy.	30	137	45,00
HEXIS BBNOIR	-	Folia samoprzylepna imitująca powierzchnię "tablicy szkolnej" w kolorze czarnym, po której można pisać kredą i ścierać wilgotną ściereką / gąbką.	30 / 250	0,615 / 123	30,00

FOLIE SAMOPRZYLEPNE



FOLIE ŚCIENNE

Tapeta wykonana z tkaniny PCV przeznaczona do druku solwentowego, eko-solwentowego i UV. Szeroka gama powierzchni strukturalnych (11 rodzajów) w kolorze białym i srebrnym. Przeznaczona do dekoracji pokoi, wystawy, bary, kluby, hotele, sklepy, restauracje, salony i wiele innych miejsc. Są odporne na ścieranie, wyblaknięcie. Folie zmywalne. Kompatybilna z uniwersalnymi klejami do tapet. Posiadają certyfikat B1 i B2.

Typ, nazwa folii	Technika druku	Charakterystyka	Długość [mb]	Szerokość [cm]	Cena [pln/m²]
Hexis WP13004	HardSolwent, MildSolwent, EcoSolwent	Folia tapetowa przeznaczona do zadruku cyfrowego z podkładem papierowo-filcowym. Struktura powierzchni "piaskowa", bezklejowa.	50	130	16,80

FOLIE SAMOPRZYLEPNE

DO WYDRUKÓW WIELKOFORMATOWYCH



FOLIE ŚCIENNE

Folie serii Wall Film oferują 3 różne wykończenia strukturalne do aplikacji wewnętrznych. Wszystkie trzy wzory - Canvas, Stone i Stucco (Płótno, kruszony kamień, Stiuku - mają doskonałą drukowalność i mocny klej dla dobrego pokrycia wymagających powierzchni ściennych. Szeroki wybór klejów pozwala stworzyć unikalne, długo- lub krótkookresowe dekoracje ścienne w pomieszczeniach reprezentacyjnych, punktach sprzedaży detalicznej, na wystawach itp. Folie mogą być nakładane bez konieczności stosowania podkładu, a doskonała nieprzezroczystość gwarantuje kompletne pokrycie ściany.

Typ, nazwa folii	Technika druku	Charakterystyka	Trwałość	Grubość [μ]	Długość [mb]	Szerokość [cm]	Cena [pln/m²]
MPI 8726 WallFilm Canvas	UV, Latex, LowSolwent, MildSolwent, EcoSolwent	Biała typu Canvas, klej przezroczysty trwały, do szerokiej gamy wykończeń ścian i innych grafik we wnętrzach, w tym do powierzchni o niskiej energii powierzchniowej.	4 lata	152	22,80	137	36
MPI 8726 WallFilm Stucco	UV, Latex, LowSolwent, MildSolwent, EcoSolwent	Biała typu Stucco, klej trwały przezroczysty, do szerokiej gamy wykończeń ścian i innych grafik we wnętrzach, w tym do powierzchni o niskiej energii powierzchniowej.	4 lata	152	22,80	137	36
MPI 8726 WallFilm Stone	UV, Latex, LowSolwent, MildSolwent, EcoSolwent	Biała typu Stone, klej trwały przezroczysty, do szerokiej gamy wykończeń ścian i innych grafik we wnętrzach, w tym do powierzchni o niskiej energii powierzchniowej.	4 lata	203	22,80	137	36
MPI 8626 Wall Film	UV, Latex, LowSolwent, MildSolwent, EcoSolwent	Biała satynowa do grafiki ściiennej, bez faktury, klej trwały przezroczysty, do szerokiej gamy wykończeń ścian i innych grafik we wnętrzach, w tym do powierzchni o niskiej energii powierzchniowej.	4 lata	150	50	137	25,50
MPI 8621 Wall Film	UV, Latex, LowSolwent, MildSolwent, EcoSolwent	Biała satynowa do grafiki ściiennej, klej usuwalny.	4 lata	152	45,70	137	27,50
MPI 8024 WallFilm EA	UV, Latex, LowSolwent, MildSolwent, EcoSolwent	Biała satynowa do grafiki ściiennej, klej trwały, Easy Apply	4 lata	90	45,70	137	34,40



MATERIAŁY ZABEZPIEZAJĄCE DO WYDRUKÓW WIELKOFORMATOWYCH



LAMINATY MONOMERYCZNE

Samoprzylepne laminaty kalandrowane monomeryczne Avery DOL 3000 zapewniają atrakcyjne wykończenie wydruku. Materiały te przeznaczone są do laminacji grafik wykonanych metodą ink jet, na płaskich powierzchniach. Kompatybilne z krótkookresowymi foliami monomerycznymi.

Typ, nazwa folii	Charakterystyka	Trwałość*	Grubość [μ]	Długość [mb]	Szerokość [cm]	Cena [pln/m ²]
Avery DOL 3460 Gloss	Laminat pcv, błyszczący, transparentny z filtrem UV.	2 lata	80	50	106,7/137/160	6,50
Avery DOL 3480 Matt	Laminat pcv, matowy, transparentny z filtrem UV.			50	106,7/137/160	6,50
Avery DOL 3470 Lustre	Laminat pcv, satynowy, transparentny z filtrem UV.			50	106,7/130/137/155/160/200	6,50



LAMINATY POLIMERYCZNE

Samoprzylepne laminaty kalandrowane polimeryczne Avery DOL 2000 zapewniają atrakcyjne wykończenie wydruku. Materiały przeznaczone są do laminacji grafik wykonanych metodą ink jet, na płaskich i lekko pofalowanych powierzchniach. Kompatybilne z średniookresowymi foliami polimerycznymi.

Avery DOL 2860 Promotional Gloss	Laminat pcv, błyszczący, transparentny z filtrem UV.	5 lat	80	50	106,7/137/152	15,20
Avery DOL 2880 Promotional Matt	Laminat pcv, matowy, transparentny z filtrem UV.				106,7/137/152/160	18,00
Avery DOL 2460 Gloss	Laminat pcv, błyszczący, transparentny z filtrem UV.					
Avery DOL 2480 Matt	Laminat pcv, matowy, transparentny z filtrem UV.					
Avery DOL 2470 Luster Semi Matt	Laminat pcv, półmatowy, transparentny z filtrem UV.				106,7/137/152	17,00



* Dotyczy materiału nie zadrukowanego przy ekspozycji pionowej w warunkach klimatu środkowoeuropejskiego.

MATERIAŁY ZABEZPIELAJĄCE

DO WYDRUKÓW WIELKOFORMATOWYCH



LAMINATY WYLEWANE

Wysokiej jakości elastyczne Avery DOL 1000, wylewane laminaty winylowe przeznaczone do zabezpieczania wydruków cyfrowych, zwłaszcza na foliach winylowych. Wzmacniają kolor obrazu, poprawiają ich trwałość (nawet do 5-ciu lat), chronią przed działaniem promieni UV i otarciami. Kompatybilne z foliami wylewanymi.

Typ, nazwa folii	Charakterystyka	Trwałość*	Grubość [μ]	Długość [mb]	Szerokość [cm]	Cena [pln/m²]
Avery DOL 1000 Gloss	Laminat pcv, błyszczący, transparentny z filtrem UV.	7 lat	50	50	106,7/137	40,00
Avery DOL 1100 Matt	Laminat pcv, matowy, transparentny z filtrem UV.	7 lat	50	50	137	40,00
Avery DOL 1460	Laminat pcv, błyszczący, transparentny z filtrem UV.	5 lat	30	25 50	106,7/137/152 106,7/137/152	37,00
Avery DOL 1480	Laminat pcv, matowy, transparentny z filtrem UV.	5 lat	30	25 50	137 137/152	37,00



LAMINATY DO FOLII OKIENNYCH

Laminaty DOL 4000 są przeznaczone głównie do folii perforowanych (okienne), zabezpieczają wydruki przed zakurzeniem, poprawiają jakość kolorów, chronią przed promieniowaniem UV i ścieraniem.

Avery DOL 4000	Laminat pcv wylewany, błyszczący transparentny (crystal clear).	3 lata	50	50	137	44,00
Avery DOL 4100	Laminat poliestrowy, błyszczący transparentny (extra clear).	2 lata	25	50	137	41,00
Avery DOL 4400	Laminat pcv wylewany, błyszczący do grafik drukowanych w technologii UV.	5 lat	30	50	137	43,00



LAMINATY ANTYGRAFFITI

Avery DOL 4300 Antigrffiti jest 23-mikronowym transparentnym laminatem poliestrowym o wysokim połysku. Zabezpiecza grafikę przed uszkodzeniem, promieniami UV. Cechuje go odporność na działanie środków do usuwania np. graffiti.

Avery DOL 4300	Błyszczący, transparentny.	5 lat	23	50	137	57,00
-----------------------	----------------------------	-------	----	----	-----	-------

* Dotyczy materiału nie zadrukowanego przy ekspozycji pionowej w warunkach klimatu środkowoeuropejskiego.

MATERIAŁY ZABEZPIELAJĄCE

DO WYDRUKÓW WIELKOFORMATOWYCH



Fot. Avery

FOLIE ZABEZPIELAJĄCE PRZED WANDALIZMEM

Folie ochronne znajdujące zastosowanie w przedsiębiorstwach transportu publicznego. Wiele szkód i problemów stwarzają rysunki graffiti oraz uszkodzenia szyb. Folie stanowią doskonałą alternatywę do ponownego malowania pojazdów i / lub częstej wymiany szyb w transporcie publicznym.

Typ, nazwa folii	Charakterystyka	Trwałość	Grubość [μ]	Szerokość rolek [cm]	Rolli w nawoju [mb]	Cena [pln/m²]
Avery 7140 Glass Protection Film	Został stworzony jako ochrona szyb i innych części szklanych w pociągach, autobusach i tramwajach. Folia skutecznie przeciwdziała przejawom wandalizmu - rysowaniu i nacinaniu powierzchni. Posiada certyfikat niepalności M1 i F1.	wewnątrz 10 lat	100	152	50	69,50
		na zewnątrz 1 rok				



LAMINATY PODŁOGOWE

Przezroczyste, o powierzchni porowatej laminaty do produkcji wielobarwnej grafiki podłogowej. Cechuje je wysoka odporność na rozdarcie oraz własności antypoślizgowe przez cały okres aplikacji.

Typ, nazwa folii	Charakterystyka	Trwałość	Grubość [μ]	Długość [mb]	Szerokość [cm]	Cena [pln/m²]
Avery DOL 5900	Wyniowy, antypoślizgowy, matowy. Produkt posiada certyfikat antypoślizgowy R-9.	6 m-cy	100	50	137	24,00
Avery DOL 6000	Wyniowy, antypoślizgowy, matowy. Produkt posiada certyfikat antypoślizgowy R-9.	9 m-cy	210	50	137	39,00
ATP GUARD GL 412	Wyniowy, antypoślizgowy. Produkt posiada certyfikat antypoślizgu R-9.	12 m-cy	100	50	104/140	12,80



FOLIE MONTAŻOWE

Folie montażowe przeznaczone są do umieszczania grafik zadrukowanych cyfrowo na sztywnych (nieprzylepnych) np. spienione PCW lub tektura. Krótko- i średniookresowa reklama zewnętrzna.

Typ, nazwa folii	Charakterystyka	Grubość [μ]	Długość [mb]	Szerokość [cm]	Cena [pln/m²]
ATP MOUNT GM 107 Q	Transparentna folia poliestrowa dwustronnie pokryta klejem akrylowym trwałym. Do zastosowań zewnętrznych jak wewnętrznych. Doskonała adhezja na powierzchni plastikowej, drewniane, aluminiowej i innych metalowych pow.	70	50	104/130	8,20
ATP MOUNT GM 107 CC	Transparentna folia poliestrowa dedykowana do montowania fotografii na szkło lub przezroczystym akrylu. Idealna do mocowania grafik zadrukowaną stroną.	70	50	104/130	26,50

TKANINY POKRYWANE PCW

DO WYDRUKÓW WIELKOFORMATOWYCH



FRONTLIT

Frontlity laminowane - tkaniny banerowe do wielkoformatowych wydruków solwentowych, stanowią doskonały nośnik reklam oświetlanych od przodu.

Frontlity powlekane (wylewane) - tkaniny banerowe o dużej wytrzymałości mechanicznej do wielkoformatowych wydruków solwentowych, stanowią doskonały nośnik reklam oświetlanych od przodu.

Typ, nazwa materiału	Technika druku	Charakterystyka	Gramatura [g/m ²]	Szerokość [cm]	Cena [pln/m ²]
Plastex™ 440 Frontlit	UV, Latex, HardSolwent, MildSolwent, EcoSolwent, Sitedruk	Poliestrowa tkanina laminowana PCW. Trudna do rozdarcia, odporna na UV, wilgoć i zmiany temperatur.	440	110/137/160/220/260/320	4,20
Plastex™ 510 Frontlit	UV, Latex, HardSolwent, MildSolwent, EcoSolwent, Sitedruk	Poliestrowa tkanina laminowana PCW. Trudna do rozdarcia, odporna na UV, wilgoć i zmiany temperatur.	510	110/137/160/220/260/320	4,80
Plastex™ 440 Frontlit	UV, Latex, HardSolwent, MildSolwent, EcoSolwent, Sitedruk	Poliestrowa tkanina powlekana PCW. Odporna na UV, wilgoć i zmiany temperatur.	440	110/137/160/220/320	5,0
				420/440/500	6,70
Plastex™ 510 Frontlit	UV, Latex, HardSolwent, MildSolwent, EcoSolwent, Sitedruk	Poliestrowa tkanina powlekana PCW. Odporna na UV, wilgoć i zmiany temperatur.	510	110/160/ 220/320	6,50
				500	7,30
Plastex™ 440 Frontlit wzmacniana	V, Latex, HardSolwent, MildSolwent, EcoSolwent, Sitedruk	Poliestrowa tkanina laminowana PCW o wzmocnionej konstrukcji. Bardzo trudna do rozdarcia, odporna na UV, wilgoć i zmiany temperatur. Tkanina dostępna w wersji mat.	440	320	4,70
				440/500	5,60



BACKLIT

Tkaniny banerowe do wielkoformatowych wydruków solwentowych, są doskonałym nośnikiem reklam oświetlanych od tyłu. Ich największą zaletą jest translucynty materiał idealnie rozpraszający światło.

Typ, nazwa materiału	Technika druku	Charakterystyka	Gramatura [g/m ²]	Szerokość [cm]	Cena [pln/m ²]
Plastex Backlit FR	UV, Latex, HardSolwent, MildSolwent, EcoSolwent, Sitedruk	Poliestrowa tkanina powleczone PCW przeznaczona do podświetleń.	510	320	9,50

TKANINY POKRYWANE PCW

DO WYDRUKÓW WIELKOFORMATOWYCH



MESH

Materiały elastyczne o strukturze siatki do solwentowych wydruków wielkoformatowych. Mesh jest lekkim materiałem, którego ażurowa konstrukcja umożliwia swobodny przepływ powietrza i światła.

Typ, nazwa materiału	Technika druku	Charakterystyka	Gramatura [g/m ²]	Szerokość [cm]	Cena [pln/m ²]
Plastex™ 270 Mesh FR	UV, Latex, HardSolwent, MildSolwent, EcoSolwent,	Siatka poliestrowa laminowana PCW do sitodruku i druku solwentowego. Trudna do rozdarcia, odporna na UV, wilgoć i zmiany temperatur.	270	160/320	7,00
				500	8,36
Plastex 350 Mesh FR z podkładem	UV, HardSolwent, MildSolwent, EcoSolwent, Sitodruk	Siatka poliestrowa laminowana PCW z papierem podłożowym do sitodruku i druku solwentowego. Trudna do rozdarcia, odporna na UV, wilgoć i zmiany temperatur.	350	320	7,70



TKANINY POKRYWANE PCW

DO WYDRUKÓW WIELKOFORMATOWYCH
















BLOCKOUT

Blockout powlekane to tkaniny bannerowe, do solwentowych wydruków wielkoformatowych. Przeznaczone są do zadruku dwustronnego. Specjalna przekładka niweluje przenikanie światła, przez co obie strony wydruku są czytelne bez zakłóceń.

Typ, nazwa materiału	Technika druku	Charakterystyka	Gramatura [g/m ²]	Szerokość [cm]	Cena [pln/m ²]
Plastex 440 Blockout FR	UV, Latex, HardSolwent, MildSolwent, EcoSolwent, Sitedruk	Poliestrowa tkanina powlekana PCW z czarną przekładką blokującą światło.	440	160/320	10,50
Plastex 610 Blockout FR	UV, Latex, HardSolwent, MildSolwent, EcoSolwent, Sitedruk	Poliestrowa tkanina powlekana PCW z czarną przekładką blokującą światło.	610	160/320	11,40



PROFILE ALUMINIOWE DO SYSTEMU NAPINAJĄCEGO

Rysunek	Opis	Symbol	Cena PLN	J.M.
	Rama napinająca BLED	SF 0260	32,60	mb
	Rama napinająca ECO BLED - do wysokości 1,3 mb	SF 0360	25,65	mb
	Rama napinająca MINI BLED	SF 0660	19,90	mb
	Rama napinająca ECOLED	SF 0560	43,60	mb
	Pokrywa ramy BLED, ECO BLED i ECOLED	SFC 0060	6,75	mb
	Rama napinająca CLASSIC	SF 0460	32,10	mb
	Pokrywa ramy CLASSIC - kątownik 25x25x2	07.0003	6,15	mb
	Klip - z jednego metra uzyskuje się 23 sztuki po 4 cm Jeden metr bieżący systemu = 8 szt. klipów	SCM 0269	14,15	mb
	Wypełniacz - opis przygotowania jak w przypadku klipa	SCM 0270	3,75	mb
	Wypełniacz - do tkanin o gramaturze mniejszej niż 500 gr/mkw. - opis przygotowania jak w przypadku klipa	SCM 0271	3,75	mb
	- opis przygotowania jak w przypadku klipa	SCM 0200	1,35	kpl.
	Wspornik ramy BLED i CLASSIC (2,5 cm / 3 mb)	SFW 0201	3,15 / 131,40	szt.
	Wspornik ramy ECOLED i bocznego 110 (4 cm / 4 mb)	SFW 0301	3,80 / 142,20	szt.
	Profil boczny jednostronny 160 mm	SS 0160	32,10	mb
	Profil boczny jednostronny 110 mm	SS 0110	28,90	mb

TKANINY DO DRUKU

CENNIK



TKANINY

Szeroka oferta tkanin wykonanych głównie ze 100% poliestru jest przeznaczona do zadruku w technologiach: lateksowej, UV, sublimacyjnej bezpośredniej i transferowej oraz solwentowej. Materiały te znajdują zastosowanie głównie w branży reklamowej, artystycznej oraz dekoracji wnętrz. nasze tkaniny doskonale spełniają swoją rolę zarówno w nowoczesnych jak i klasycznych projektach oraz aranżacjach.

Typ materiału	Technika druku	Zastosowanie	Gramatura	Szerokość cm	Cena netto PLM
Flaga	sublimacja bezpośrednia i transferowa.	Tkanina 100 % poliestrowa, flagowa 110 g/m ² nowej generacji z powłoką antystatyczną. wydruki są lekkie, odporne na zagniecenia i zmienne warunki atmosferyczne. Bardzo dobre przebicie na drugą stronę. zastosowanie: wydruki reklamowe, banery, flagi plażowe jak i inne rodzaje flag.	110 g	105/130/160/320	5,90
Flaga	sublimacja bezpośrednia i transferowa	Tkanina 100 % poliestrowa, flagowa 110 g/m ² nowej generacji z powłoką antystatyczną. wydruki są lekkie, odporne na zagniecenia i zmienne warunki atmosferyczne. Bardzo dobre przebicie na drugą stronę. zastosowanie: wydruki reklamowe, banery, flagi plażowe jak i inne rodzaje flag. posiada certyfikat fr M1 i en13501 oraz jest certyfikowany przez oeko-tex® standard 100.	110 g	105/130/160/320	7.90
Frontlit	sublimacja bezpośrednia, transferowa i latex	Tkanina 100% poliestrowa, 180g/m ² . nowa generacja tkaniny z jednej strony matowa, z drugiej strony lekko satynowa. Używana do produkcji wysokiej jakości materiałów reklamowych oświetlanych od przodu. zastosowanie: systemy ramowe, pop-up, nośnik reklamy, systemy wystawiennicze, banery, obrusy, zabudowy stoisk targowych, elementy dekoracji scenicznej. Bardzo odporna na zagniecenia. Materiał certyfikowany do atramentów hp latex i jest certyfikowany przez oeko-tex® standard 100.	180 g	160/260/320	14.90
Frontlit	sublimacja bezpośrednia, transferowa i latex.	Tkanina 100% poliestrowa, 200g/m ² . nowej generacji powłoka wzmacniająca nasycenie kolorów dla osiągnięcia brylantowego odcienia. Używana do produkcji wysokiej jakości materiałów reklamowych oświetlanych od przodu. zastosowanie: nośnik reklamy, systemy wystawiennicze, banery, pop-up, zabudowy stoisk targowych, elementy dekoracji scenicznej i wewnętrznej domów.	200 g	160/260/320	16.50
Frontlit	sublimacja bezpośrednia i transferowa.	Tkanina 100% poliestrowa, 180g/m ² . Doskonałe rozwiązanie wszędzie tam gdzie niezbędny jest element strechu, użycie zamków oraz kształtowanie w systemie 3D. rozciągliwość od 3 - 8 %. Używana do produkcji wysokiej jakości materiałów reklamowych oświetlanych od przodu. zastosowanie: nośnik reklamy, systemy wystawiennicze, pop-up, obrusy, zabudowy stoisk targowych oraz jako element dekoracji scenicznej. certyfikowany przez oeko-tex® standard 100.	180 g	160/260/320	14.95
Backlit	UV, latex, solvent oraz po stronie niepowlekanej sublimacja transferowa.	Tkanina 100% poliestrowa, 195g/m ² . Bestseller na rynku włókienniczym jako backlight. posiada powłokę rozpraszającą światło projektowane od tyłu co umożliwia doskonale przepuszczanie światła. Dedykowana przede wszystkim do aplikacji oświetlanych od tyłu. zastosowanie: nośnik reklamy, systemy wystawiennicze, pop-up, namioty, parasole, flagi plażowe, elementy dmuchane, obrusy oraz jako element zabudowy scenicznej. wodoszczelność: strona powlekana-900 mm. słupa wody, strona nie powlekana-650 mm słupa wody	195 g	160/260/320	20.90
Backlit	sublimacja bezpośrednia i transferowa, latex.	Tkanina 100% poliestrowa, 140g/m ² . Delikatna tkanina z powłoką specjalnie rozpraszającą światło projektowane od tyłu co umożliwia doskonale przepuszczanie światła. Dedykowana przede wszystkim do aplikacji oświetlanych od tyłu. zastosowanie: nośnik reklamy, systemy wystawiennicze, elementy dmuchane, zasłony prysznicowe, projekcje (od przodu/tyłu)	140 g	160/260/320	28.00
Blockout	sublimacja bezpośrednia i transferowa.	Tkanina 100 % poliestrowa, 240g/m ² . Materiał absorbujący światło. posiada doskonały, delikatny spłot. zastosowanie: roll-up, nośnik reklamy, banery, kurtyny, systemy ekspozycyjne, pokrycie ścian, tła.	240 g	260/320	36
Blockout	UV, latex, solvent.	Tkanina 100 % poliestrowa, 255g/m ² . wielokrotnie wyróżniana be.tex® samba fr w wariantcie blockout. efekt blackout został osiągnięty przez wprowadzenie czarnej nitki w procesie tkania. tkanina nie posiada więc powłoki blockout, którą można łatwo uszkodzić co sprawia iż materiał jest odporniejszy. zastosowanie: nośnik reklamy, banery, kurtyny, systemy ekspozycyjne, tła, roll-up.	255 g	260/320	31
Canvas	UV, latex, solvent	Tkaniny 100% poliestrowe, 270 g/m ² . top seller wśród materiałów typu canvas. idealnie nadaje się do sporządzenia reprodukcji dzieł sztuki. zastosowanie: reprodukcje, zdjęcia oraz inne wydruki artystyczne i reklamowe, banery, pokrycie ścian.	270 g	105/152/320	13.90

SYSTEM NAPINAJĄCY DO TKANIN TEKSTYLNICH

CENNIK

PROFILE DO SYSTEMU PRO TEXTIL

Rysunek	Opis	Symbol	Cena PLN/mb	
			ANODA	SUOWE
	Profil ProTextil 16	PT 016	15,80	11,35
	Profil ProTextil 46	PT 046	32,80	24,20
	Profil ProTextil 66	PT 066	32,65	21,60
	Profil ProTextil 100	PT 100	45,90	28,60
	Profil ProTextil 120	PT 120	59,75	41,05
	ProTextil 150	PT 150	96,70	69,95
	ProTextil Box	PTB 1	----	21,30

OSPRZĘT DO PROFILI DO SYSTEMU PRO TEXTIL

Rysunek	Opis	Symbol	Cena
	Narożnik stalowy płaski do profili PT 016 i PT 046 (szt.)	PT 1010 D	5,35 PLN/szt
	Narożnik stalowy kątowy do profilu PT 046 (szt.)	PT 1020	5,00 PLN/szt
	Narożnik aluminiowy do profilu PT 066 (szt.)	PT 1066	3,85 PLN/szt
	Narożnik aluminiowy do profilu PT 100 (szt.)	PT 1100 S	8,80 PLN/szt
	Narożnik aluminiowy do profilu PT 120 (szt.)	PT 1120	4,35 PLN/szt
	Narożnik aluminiowo-stalowy do profilu PT 120 (szt.)	PT 1120 S	6,40 PLN/szt
	Łącznik profilu wzmacniającego (szt.)	PT 1030	6,70 PLN/szt
	Taśma silikonowa (mb.)	PT 1040	3,00 PLN/mb
	Zawieszka do mocowania ramek na ścianie (szt.)	PT 1050	1,90 PLN/szt
	Noga płaska do ramki wolnostojącej - anodowana	PT 1060	84,00 PLN/kpl.
	Noga boczna do ramki wolnostojącej - anodowana	PT 1070	80,00 PLN/kpl.

FOLIE SAMOPRZYLEPNE

PLOTEROWE



Fot. Avery



FOLIE KRÓTKOOKRESOWE

Folie samoprzylepne ploterowe przeznaczone są do komputerowo sterowanych ploterów tnących. Sugerowane zastosowanie:

- aplikacje wystawiennicze
- napisy i oznaczenia okienne

Typ, nazwa folii	Charakterystyka	Grubość [μ]	Trwałość	Szerokość rolek [cm]	Długość [mb]	Cena [pln/m²]		
						biała/czarna	kolory	metalik
Avery 500 Event Film	Folia monomeryczna, idealna do oznaczeń kierunków, tablic promocyjnych, stoisk targowych, krótkookresowych aplikacji wewnętrznych i zewnętrznych. Posiada znakomitą podatność na nacinanie na szerokiej gamie ploterów tnących. Posiada certyfikat niepalności B1 i M1.	70	Połysk: Biały i Czarny - 5 lat Kolory - 4 lata Kolory metaliczne - 2 lata Matt: Biały i Czarny - 5 lat Kolory - 3 lata Kolory metaliczne - 2 lata	50 61 100 123	50	7,95	10,22	10,22



FOLIE ŚREDNIO I DŁUGOOKRESOWE

Folie ploterowe o najwyższych parametrach jakościowych pod względem trwałości grafiki i utrzymania koloru. Przeznaczone są na wszystkie podłoża, ze szczególnym uwzględnieniem tych najtrudniejszych i nieregularnych.

Avery 700 Premium Film New Generation	Folia polimeryczna, do średniookresowych wewnętrznych i zewnętrznych aplikacji, charakteryzująca się wysoką stabilnością wymiarową. Posiada certyfikat niepalności B1 i M1.	64	Biały i Czarny - 8 lat Kolory i transparentne - 7 lat Kolory metaliczne - 5 lat	50 61 100 123	50	19,10	21,15	21,15
Avery Dennison® 777 Cast Film	Folia wylewana do zastosowań zewnętrznych i wewnętrznych, nadaje się na powierzchnie pofalowane, nity. Posiada certyfikat niepalności B1 i M1	60	Biały i Czarny 8 lat, Kolory i transparentne - 7 lat, Kolory metaliczne 5 lat	123	50	22,00	23,50	23,50
Avery 800 Premium Cast New Generation	Folia wylewana do zastosowań zewnętrznych i wewnętrznych, nadaje się do aplikowania na powierzchnie płaskie i lekko wygięte. Posiada certyfikat niepalności B1 i M1.	50	Biały i Czarny - 10 lat Kolory i transparentne - 8 lat Kolory metaliczne - 5 lat	61 123	50	26,50	28,50	28,50
Avery 900 Super Cast New Generation	Folia wylewana do bardzo wymagających powierzchni: profilowanych, nitowanych i nieregularnych. Nie traci właściwości i koloru nawet w najbardziej wymagającym środowisku. Posiada certyfikat niepalności B1 i M1.	50	Biały i Czarny - 12 lat Kolory i transparentne - 10 lat Kolory metaliczne - 6 lat	61 123	25	77,00	84,00	84,00
HEXIS SUPTAC S5000	Folia polimeryczna, do średniookresowych wewnętrznych i zewnętrznych aplikacji, charakteryzująca się wysoką stabilnością wymiarową. Nadająca się nawet do wycinania najmniejszych liter.	65	Nawet do 10 lat - zapoznaj się z kartą techniczną	123 152	30	30,00	36,00	-
Hexis KG 8000	Folia wylewana z klejem trwałym, na przetłoczenia i trudne powierzchnie.	50	Nawet do 10 lat - zapoznaj się z kartą techniczną	123	30	38,00	43,00	62,00

FOLIE SAMOPRZYLEPNE

PLOTEROWE



Fot. Avery




Fot. Avery

FOLIE LUSTRZANE

Avery Gloss Gold / Silver Film są idealne do aplikacji na szybach i innych szklanych panelach, jak również opakowaniowych powierzchniach przy aplikacjach zewnętrznych i wewnętrznych, którym nadają dodatkowy połysk i blask.


Typ, nazwa folii	Charakterystyka	Trwałość	Szerokość rolek [cm]	Długość [mb]	Cena [pln/m²]		
					biała/czarna	kolory	metalik
Avery Poliester Film Avery Gloss Gold Film	Folia poliestrowa metalizowana złota, lustrzana, klej mocny. Grubość 25 µ.	2 lata	123	50	-	-	28,50
Avery Poliester Film Avery Gloss Silver Film	Folia poliestrowa metalizowana srebrna, lustrzana, klej mocny. Grubość 25 µ.	1 rok					

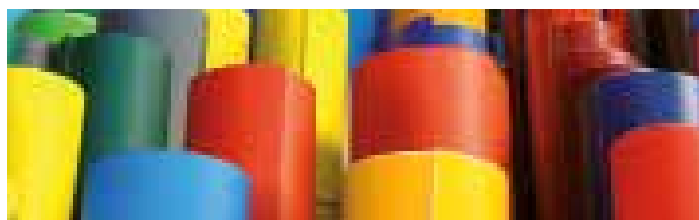

FOLIE FLUORESCENCYJNE

Folie o wysokim stopniu jaskrawości charakteryzujące się intensywnym świeceniem w dziennych, naturalnych warunkach oświetlenia. Szczególnie efektywna o zmierzchu oraz w innych warunkach złej widoczności przy zastosowaniu kierunkowego oświetlenia sztucznego.

Avery 500 Fluor Film	Fluorescencyjna folia monomeryczna 130 µm do dekoracji i napisów promocyjnych.	3 m-ce	123	50	-	41,00	-
Avery 900 Fluor Film	Fluorescencyjna folia wylewana 110 µm do oznaczeń np.: na pojazdach służb miejskich.	1,5 roku				71,00	



FOLIE DO DEKORACJI SZKŁA

Folie winylowe przeznaczone do ploterów tnących stanowią doskonały materiał do tworzenia funkcjonalnych i dekoracyjnych oznaczeń na szybach, transparentnych panelach zarówno przy aplikacjach wewnętrznych jak i zewnętrznych. Nadają każdej szklanej powierzchni wspaniałą optykę i wysoką przepuszczalność światła.

Avery Crystal Glass	Folia dekoracyjna dająca efekt mrożonego szkła, srebrna. Posiada certyfikat na niepalność M1 i B1.	9 lat do wew. 5 lat dozew.	123	50	25,50	-	-
Avery Dusted Glass	Folia dekoracyjna dająca efekt piaskowania, satynowa. Posiada certyfikat na niepalność M1 i B1.	9 lat do wew. 5 lat dozew.	123	50	25,50	-	-
Avery Dusted Glass EA RS	Folia dekoracyjna dająca efekt piaskowania, satynowa. Posiada certyfikat na niepalność M1 i B1. Posiada klej trwały szary repositionowalny z technologią Easy Apply (klej kanalikowy). Do wyklejania na sucho.	9 lat do wew. 5 lat dozew.	137	50	34,50	-	-
TR 100	Folia dekoracyjna dająca efekt piaskowania, satynowa.	3 lata	100, 122, 152	50	15,80	-	-
TR 101	Folia dekoracyjna dająca efekt piaskowania, ciemna satyna.	7 lat	100, 122, 152	50	33,20	-	-
HEXIS S5DEPM	Folia dekoracyjna dająca efekt piaskowania, ciemna satyna.	7 lata	123	30	29,30	-	-

FOLIE SAMOPRZYLEPNE

PLOTEROWE



FOLIE DO PODŚWIETLEŃ

Folie translucentne doskonale rozpraszające światło.

Typ, nazwa folii	Charakterystyka	Trwałość	Szerokość rolek [cm]	Długość [mb]	Cena [pln/m²]		
					biały	kolory	metalik
Avery 4500 Translucent Film	Jest elastycznym, polimerowym, kalandrowanym winylem stosowanym do tworzenia wewnętrznych oraz zewnętrznych iluminowanych grafik reklamowych na twardych powierzchniach. Posiada znakomite właściwości przeróbki zarówno przy użyciu nacinania komputerowego, jak i ręcznego.	Czarny i Biały - 7 lat Kolory - 7 lat Kolory 4510 i 4513 - 5 lat Kolory metaliczne - 5 lata	123	50	26,30	26,30	26,30
Avery 5500 QM Translucent Film	Jest elastycznym, odlewającym winylem stosowanym do tworzenia wewnętrznych oraz zewnętrznych iluminowanych oznaczeń i firmamentów, na twardych i elastycznych powierzchniach. Posiada znakomite właściwości obróbki zarówno przy użyciu nacinania komputerowego, jak i ręcznego. Folia może być również zadrukowywana sitodrukowo dobrej jakości farbami winylowymi.	Czarny i Biały - 10 lat Kolory - 8 lat Kolory metaliczne - 6 lat	123	25 50	99,00	99,00	99,00
Avery Dennison® 5600 LD Translucent Film	Jest elastycznym, wylewanym winylem do zastosowania na sztywnych i elastycznych podłożach wewnętrznych oraz zewnętrznych. Posiada znakomite właściwości obróbki przy użyciu nacinania komputerowego. Seria 5600 LD zapewnia doskonałą dyfuzję bez konieczności użycia dodatkowej folii dyfuzyjnej. Gwarantuje doskonale podświetlenia ledowe bez tzw. "Hot spots".	Biały i Czarny - 10 lat, Kolory - 8 lat	123	50	102	215	



Fot. Avery

FOLIE NA TKANINY POKRYWANE PCW

Folie pcw do wyklejania grafik na banerach i plandekach.

Avery 1200 Banner Film	Miękka, folia pcw do tkanin powlekanych pcw. Dostępna w 22 popularnych kolorach. Klej trwały na bazie akrylu, z właściwościami usuwalności. Posiada certyfikat niepalności B1 i M1.	3 lata	61 123	50	21,20	21,20	21,20
-------------------------------	---	--------	------------------	----	-------	-------	-------



FOLIE SZABLONOWE

Folie używane do natryskowo tworzonych dekoracji na szerokiej gamie płaskich i nieregularnych powierzchni.

Avery Signmask Light Blue	80-mikronowa winylowa folia z klejem typu ultra-removable przeznaczona na nieregularne powierzchnie m.in. samochody, łodzie, sklejkę, plastiki, bannery, itp.	–	123	50	–	10,55	–
----------------------------------	---	---	-----	----	---	-------	---

FOLIE SAMOPRZYLEPNE

PLOTEROWE



Fot. Hexis

FOLIE „AUTOMOTIVE”

Folie przeznaczone głównie do oklejania samochodów, nadające im niepowtarzalny wygląd.



Fot. Hexis

Typ, nazwa folii	Charakterystyka	Grubość [μ]	Trwałość	Szerokość rolek [cm]	Rolki w nawoju [mb]	Cena [pln/m ²] kolory biała/czarna metalic
Avery Supreme Wrapping Film	Najwyższej jakości folia Avery Dennison do całkowitego oklejania aut. Dostępne w wersji błyszczącej, matowej, satin, pearl, metallic.	80	Biały i czarny - 12 lat, Metalic - 5 lat, Kolory - 10 lat	152	25	Metalic/kolory - 80,4, Diamond - 66,7
Avery Supreme Wrapping Film Color Flow ("Kameleon")	Najwyższej jakości folia Avery Dennison z efektem wielu kolorów tzw "Kameleon".	80	4 lata	152	25	166,5
Avery Supreme Wrapping Film Conform Chrome	Najwyższej jakości folia Avery Dennison Conform Chrome. Folia o bardzo wysokim połysku. Unikalna opatentowana technologia klejenia. Dobra podatność na nieregularne podłoża. Znakomita wytrzymałość i wydajność na zewnątrz. Odporność na promieniowanie UV, temperaturę, wilgotność i mgłę solną.	142	Srebrny błyszczący - 3 lata, Kolory matowe - 2 lata	135	22,8	415
Avery Supreme Wrapping Film Brushed, Carbon	Najwyższej jakości folia Avery Dennison ze specjalnym efektem powierzchni brushed oraz carbon. Doskonała wydajność, szybka i łatwa aplikacja oraz możliwość łatwego usunięcia.	87	4 lata	152	25	154
Avery Supreme Protection Film XI	SPF XI to folia do ochrony nadwozia samochodów z funkcją samoregeneracji (auto-heal) w temperaturze pokojowej. Wysokojakościowa poliuretanowa folia termoplastyczna zapobiega różnym uszkodzeniom lakieru powodowanym przez kamyki, żwir przy drodze, owady lub uszkodzeniom powstającym w wyniku ekspozycji karoserii na działanie warunków atmosferycznych. Dodatkowo jej wysoka przeźroczystość ma tendencję do wzmacniania koloru karoserii.	165	10 lat	152	15	258



Fot. Hexis



Fot. Hexis



Fot. Hexis

FOLIE SAMOPRZYLEPNE

PLOTEROWE



Fot. Hexis

FOLIE „AUTOMOTIVE”

Folie przeznaczone głównie do oklejania samochodów, nadające im niepowtarzalny wygląd.



Fot. Hexis

Typ, nazwa folii	Charakterystyka	Grubość [μ]	Trwałość	Szerokość rolek [cm]	Rolki w nawoju [mb]	Cena [pln/m ²]
Hexis 30000 Variochrome, Iridescent, Pearlescent	Folia wylewana repozycjonowalna z klejem Hex'Press dedykowana do całkowitego oklejania aut.	Variochrome 110; Pearlescent/iridescent 110-165	Zapoznaj się z kartą techniczną	137/152	25	135
Hexis 30000 Carbon, Leather, Brushed Alu, Alligator	Folia wylewana repozycjonowalna z klejem Hex'Press dedykowana do całkowitego oklejania aut.	Carbon 150-180; Brushed 130; Alligator 160-210	Zapoznaj się z kartą techniczną	137/152	25	190
Hexis 30000 Super Chrome (błysk i satin)	Folia wylewana repozycjonowalna z klejem Hex'Press dedykowana do całkowitego oklejania aut.	90	Zapoznaj się z kartą techniczną	137	25	275
Hexis 20000, Glitters	Folia wylewana repozycjonowalna z klejem Hex'Press dedykowana do całkowitego oklejania aut.	100-110	Zapoznaj się z kartą techniczną	152	25	Biały i czarny - 69; kolory - 75



Fot. Hexis



Fot. Hexis




Fot. Hexis



Fot. Hexis

FOLIE SAMOPRZYLEPNE

PLOTEROWE



Fot. Avery



Fot. Avery

FOLIA KONTUROWA, ODBŁASKOWA

Taśma konturowa przeznaczona na samochody ciężarowe. Oznakowanie pojazdu przy użyciu tych folii znakomicie wpływa na efekt wizerunkowy oraz poprawia bezpieczeństwo na drodze. Ponadto metalizowana warstwa tej folii zwiększa odporność na uszkodzenia mechaniczne i działanie wody.

Typ, nazwa folii	Charakterystyka	Trwałość	Szerokość rolek [cm]	Cena [pln/mb]	
				biała	kolory
Avery V-6700-B na powierzchni twarde	Taśma konturowa na samochody ciężarowe posiada certyfikat europejski E-104 i homologację.	7 lat	5,1	10,50	10,50
Avery V-6790 B na powierzchni elastyczne	Taśma konturowa na samochody ciężarowe posiada certyfikat europejski E-104 i i homologację. Taśma w formie kwadratów 5 cm x 5 cm.	7 lat	5,1	11,50	11,50

Kąt obserwacji	Kąt padania	Biały	Żółty	Czerwony
33°	5°	450	300	120
	20°	/	/	60
	30°	200	130	30
	40°	90	75	10
	60°	16	10	/

Cd/Lx/m² przy kącie obserwacji 33°



Fot. Avery

FOLIE ODBŁASKOWE „NIGHT VISION”

Odblaskowe folie ploterowe i do druku tuszami solwentowymi. Grafika na pojazdach wykonana przy użyciu tych folii sprawi, że reklama firmy będzie widoczna 24 h oraz zwiększa bezpieczeństwo oraz widoczność pojazdu podczas jazdy w nocy.

Typ, nazwa folii	Charakterystyka	Trwałość	Szerokość rolek [cm]	Długość	Cena
Avery Dennison V 4000 i 4000 E	Wyjątkowa folia odblaskowa z kulkami szklanymi dla długookresowych aplikacji komercyjnych i uprzywilejowanych. Charakteryzuje się długookresową usuwalnością (LTR), optymalną drukowalnością sitodrukiem, świetną drukowalnością (na folii białej) w następujących technologiach cyfrowych: Latex, łagodny/eco solwent lub UV, świetną dopasowalnością na umiarkowanych zakrzywieniach. Występuje w 6 wysoko-błyszczących kolorach, V-4000E: zgodna z ECE104 Class E i ASTM 4956 Type 1.	7 lat	122	25	V4000 E - 95; V4000 - 85
Avery Dennison V 8000	Najwyższej jakości folia z doskonałą odblaskowością na pojazdach – uniwersalne rozwiązanie pryzmatyczne dla każdego projektu o długookresowej trwałości. Trwała warstwa metaliczna zapewnia odporność na wodę, zabrudzenia. Drukowalna cyfrowo (biała): we wszystkich technologiach	Biała, niebieska, zielona, czerwona - 7 lat; Żółta i pomarańczowa - 5 lat	122	22,86	Biała, niebieska, zielona, czerwona - 165; pomarańczowa i żółta 195

FOLIE SAMOPRZYLEPNE

PLOTEROWE



FOLIE ODBŁASKOWE

Cienkie elastyczne folie odblaskowe o strukturze wielowarstwowej, zawierające w swej strukturze miliony szklanych mikrokulek o wysokim współczynniku załamania światła.



Typ, nazwa foli	Charakterystyka	Trwałość	Szerokość rolek [cm]	Cena [pln/m²]	
				biała/kolory	czarna
3100 Advertisement Grade	Folie odporne na ścieranie, uderzenia, środki chemiczne, rozpuszczalniki. Cechują się dużą stabilnością parametrów fizycznych w długoletnim okresie eksploatacji. Idealna do wycinania ploterowego. Stosowana w reklamie, znakach bezpieczeństwa, itp. (Dostępne wersje do sitodruku 3300)	3 lata	122	20,20	20,20
3000 Solvent	Folia odblaskowa przeznaczona do druku solwentowego i lateksowego. Folie odporne na ścieranie, środki chemiczne, rozpuszczalniki. Cechują się dużą stabilnością parametrów fizycznych w długoletnim okresie eksploatacji. Idealna do wycinania ploterowego. Stosowana w reklamie, znakach bezpieczeństwa, itp.	3 lata	122	29,00	-
5100 Commercial Grade	Folie odporne na ścieranie, środki chemiczne, rozpuszczalniki. Cechują się dużą stabilnością parametrów fizycznych w długoletnim okresie eksploatacji. Idealna do wycinania ploterowego. Stosowana w reklamie, znakach bezpieczeństwa, itp. (Dostępne wersje do sitodruku 5300)	5 lat	122	30,30	30,30

FOLIE TERMOTRANSFEROWE

SAMOPRZYLEPNE



Fot. Chemica



Fot. Chemica



Fot. Chemica



Fot. Chemica

FOLIE TERMOTRANSFEROWE PLOTEROWE

Jest to grupa folii winylowych: poliuretanowych do wycinania na ploterze, przeznaczone na tkaniny białe lub kolorowe. Wybrane materiały marki Chemica posiadają certyfikaty spełniające normy Oekotex label standard 100 class II lub Oekotex label standard 100 class I, norma dotycząca bezpieczeństwa produktu z przeznaczeniem do bezpośredniego kontaktu ze skórą spełniająca wymagania deklaracji REACH jak i CPSIA.

Typ, nazwa folii	Charakterystyka	Szerokość rolek [cm]	Długość [mb]	Kolory	Cena [pln/m ²]
HOTMARK	Matowy flex poliuretanowy przeznaczony na bawełnę, poliestr, akryl itp. tekstylia. Grubość: 50-60 µ. ■ Własności: bardzo cienki i elastyczny, wysoce rozciągliwy, samoprzylepne podłoże. Posiada certyfikat Oekotex label standard 100 class II. ■ Wgrzewanie: 150-180°C, czas: 15-20 sekund. ■ Prac w temperaturze do 80°C.	50	20	401, 403, 407, 408, 409, 410, 412, 414, 415, 416, 418, 419, 424, 425, 428, 430, 434, 450	55,00
				404, 405, 406, 413, 429, 433, 440, 441, 442, 443, 444, 451, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 470, 471, 472, 473, 474, 484	58,50
				402, 423, 452, 411, 426, 431, 432, 475, 1401, 477, 478, 479	63,30
EASYWEEDING	Matowy flex poliuretanowy przeznaczony na bawełnę, poliestr, akryl itp. tekstylia. Grubość: 80-100 µ. ■ Można zdejmować podłoże (nośnik) na gorąco (od razu po dokonaniu prasowania). Posiada certyfikat Oekotex label standard 100 class I. ■ Wgrzewanie: 150°C, czas: 20 sekund. ■ Prac w temperaturze do 60°C.	50	20	3401, 3403, 3404, 3405, 3406, 3408, 3409, 3410, 3412, 3413, 3424, 3425, 3428, 3429, 3430	50,20
				3402, 3423	51,60
FIRSTMARK	Półbłyszczący winylowy flex przeznaczony na bawełnę, poliestr, akryl i itp. tekstylia. Grubość: 105-125 µ. ■ Wysoka trwałość, samoprzylepne podłoże. Posiada certyfikat Oekotex label standard 100 class II. ■ Wgrzewanie: 150-160°C, czas: 10-15 sekund. ■ Prac w temperaturze do 90°C.	50	20	101, 103, 104, 105, 106, 108, 109, 110, 112, 113, 115, 118, 124, 128, 129, 134, 184, 189, 186	37,80
				102, 111, 123, 126, 131, 132	43,40
UPPERFLOK	Materiał na bazie włókien celulozy przeznaczony na bawełnę, poliestr, akryl itp. tekstylia. ■ Delikatny w dotyku, szeroka gama kolorów, samoprzylepne podłoże. Posiada certyfikat Oekotex label standard 100 class II. ■ Wgrzewanie w temp 160°C, czas 15 sekund. ■ Prac w temperturze 80°C (zaleca się pranie przed pierwszym użyciem).	50	20	501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 525, 526, 527	77,80
				531, 532, 560	79,80
HOTMARK SIR	Matowy flex poliuretanowy przeznaczony na tkaniny poliestrowe, które zostały zadrukowane metodą druku sublimacyjnego (segment sportowy). Grubość: 110 µ. ■ Własności: materiał stanowi 100% barierę dla druku sublimacyjnego dzięki czemu nałożona warstwa nie zmienia koloru. ■ Wgrzewanie: 150-160°C, czas: 15-20 sekund. ■ Prac w temperaturze do 80°C.	50	20	704, 705, 706, 708, 710, 724, 755	83,20
ALLMARK	Matowy flex poliuretanowy przeznaczony na tkaniny nylonowe. Grubość: 50-69 µ. ■ Wgrzewanie: 130-150°C, czas: 10-15 sekund. ■ Prac w temperaturze do 40°C.	50	20	210, 203, 208, 209, 210, 212, 204, 205, 206, 213	62,30
				202, 223, 231, 232	67,60
HOTMARK METALIC	Intensywnie błyszczący poliuretanowy flex przeznaczony na bawełnę, poliestr itp. tkaniny. Posiada certyfikat Oekotex label standard 100 class II dla kolorów srebrnego i złotego (420 i 421). ■ Wgrzewanie: 140-150°C, czas: 15 sekund. ■ Prac ręcznie.	48	20	420, 421, 435, 436, 437, 438, 460, 461, 462	79,00
				422, 464	107,60
HOTMARK REFLEX	Odblaskowy flex poliuretanowy przeznaczony na bawełnę, poliestr, akryl itp. tekstylia. ■ Wgrzewanie: 150-180°C, czas: 10-15 sekund. ■ Prac w temperaturze do 60°C.	50	20	491, 492, 493, 494	182,00
		48	10	427 silver	182,00
ALLMARK REFLEX	Odblaskowy flex poliuretanowy przeznaczony na tkaniny nylonowe. Kolor 227 srebrny posiada certyfikat EN 471, class II dopuszczający produkt do wykorzystywania do produktów bezpieczeństwa. ■ Wgrzewanie: 150-180°C, czas: 10-15 sekund. ■ Prac w temperaturze do 60°C.	48	10	227 silver	202,00
HOTMARK GALAXY	Błyszczący poliuretanowy flex ze srebrzystymi iskierkami przeznaczony na bawełnę, poliestr itp. tkaniny. ■ Wgrzewanie: 150-180°C, czas: 15-20 sekund. ■ Prac w temperaturze do 60°C.	48	20	1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1110	114,00

FOLIE TERMOTRANSFEROWE

SAMOPRZYLEPNE



Fot. Chemica



Fot. Chemica



Fot. Chemica

FOLIE TERMOTRANSFEROWE PLOTTEROWE

Jest to grupa folii winylowych: poliuretanowych do wycinania na ploterze, przeznaczone na tkaniny białe lub kolorowe. Wybrane materiały marki Chemica posiadają certyfikaty spełniające normy Oekotex label standard 100 class II lub Oekotex label standard 100 class I, norma dotycząca bezpieczeństwa produktu z przeznaczeniem do bezpośredniego kontaktu ze skórą spełniająca wymagania deklaracji REACH jak i CPSIA.

Typ, nazwa folii	Charakterystyka	Szerokość rolek [cm]	Długość [mb]	Kolory	Cena [pln/m²]
HOTMARK FASHION	Matowy poliuretanowy flex przeznaczony na bawełnę, polyester, akryl i itp. tkaniny. 50-60 µm 3D 120-170 µm. ■ Wgrzewanie 150-160°C, czas 15-20 sekund. ■ Prac w temperaturze do 60°C.	50	20	610, 611, 620, 621, 622, 630, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 650, 665, 667, 670, 690	93,00
				631, 632, 651, 652, 660, 661, 662, 680, 681	93,00
HOTMARK CRYSTAL	Bezbarwny winylowy flex przeznaczony na bawełnę, polyester, akryl itp. tkaniny. Grubość 350 µm. ■ Wgrzewanie 150-180°C, czas 15-20 sekund. ■ Prac w temperaturze do 40°C	50	20	1301, 1310, 1320, 1330, 1340	71,50
HOTMARK DARKLITE	Fotoluminescencyjny poliuretanowy flex przeznaczony na bawełnę, polyester, akryl itp. tkaniny. ■ Wgrzewanie 150-160°C, czas 10-15 sekund. ■ Prac w temperaturze do 80°C.	50	20	750	228,60
PERFORATHAN 2200	Matowy, perforowany flex poliuretanowy przeznaczony na bawełnę, polyester, akryl itp. tekstylia. ■ Właściwości: b. cienki i elastyczny, wysoce rozciągliwy, samoprzylepne podłoże. ■ Wgrzewanie: 150-180°C, czas 15-20 sekund. ■ Prac w temperaturze do 80°C.	50	20	2201, 2203, 2202	76,00
TW MARK	Matowy flex poliuretanowy przeznaczony na bawełnę, polyester, akryl itp. tkaniny. Wgrzewanie 150-160°C, czas 15-20 sekund. ■ Prac w temperaturze do 60°C.	50	20	001,003	80,70
				004, 005, 006, 008, 009, 010, 012, 016, 019, 024, 002, 023, 025, 028, 032, 031	84,60
POLI-FLEX STRETCH	Matowy poliuretanowy flex przeznaczony bardzo elastyczny i rozciągliwy na bawełnę, mieszanki poliesterowo-akrylowe, jak i mieszanki tkanin poliestrowo-bawełnianych. 100 µ ■ Posiada certyfikat Oekotex label standard 100 class I ■ Wgrzewanie 155-150°C, czas 17-20 sekund. ■ Prac w temperaturze do 60°C.	50 / 100 / 152	25	401S, 402S, 404S, 406S, 408S, 410S	63,00



Fot. Chemica




Fot. Chemica

FOLIE TERMOTRANSFEROWE DO DRUKU

Jest to grupa folii winylowych oraz poliuretanowych do druku solwentowego, eco-solwentowego, UV i Latexowego przeznaczonych na tkaniny białe lub kolorowe. Posiadają następujące własności: są bardzo cienkie i elastyczne, wysoce rozciągliwe na samoprzylepnym podłożu. Niektóre produkty posiadają certyfikaty spełniające normy Oekotex label standard 100 class II norma dotycząca bezpieczeństwa produktu z przeznaczeniem do bezpośredniego kontaktu ze skórą spełniająca wymagania deklaracji REACH jak i CPSIA.

Typ, nazwa folii	Technika druku	Charakterystyka	Szerokość rolek [cm]	Długość [mb]	Cena [pln/m²]
EASY PRINT 1702	UV, Latex, HardSolwent, MildSolwent, EcoSolwent, Sítodruk	Biały winylowy flex do druku o grubości 160 µ. ■ Wgrzewanie 20 sekund, 160°C. Zalety: wysoka jakość druku, możliwość przenoszenia bez folii transferowej. Posiada certyfikat Oekotex label standard 100 class II.	50	20	55,80
HOTMARK PRINT 1792	HardSolwent, MildSolwent, EcoSolwent	Biały winylowy flex do druku o grubości 50 µ. ■ Wgrzewanie 20 sekund, 160°C. Zalety: wysoka jakość druku, możliwość przenoszenia bez folii transferowej. Posiada certyfikat Oekotex label standard 100 class II.	75	20	65,00
SUITPRINT 1701	HardSolwent, MildSolwent, EcoSolwent	Biały winylowy flex do druku o grubości 140 µ na przeźroczystym nośniku. ■ Wgrzewanie 20 sekund, 160°C. ■ Prac w temperturze 60°C. Zalety: wysoka jakość wydruku, jasne kolory.	50	20	46,70
SUITPRINT PAPER 1704	HardSolwent, MildSolwent, EcoSolwent	Biały winylowy flex do druku o grubości 140 µ na papierowym nośniku. ■ Wgrzewanie 20 sekund, 160°C. ■ Prac w temperturze 60°C. Zalety: papierowy nośnik umożliwia przechowywanie gotowych wydruków.	50	20	43,80
SUBLIFLOK 1602	Sublimacja	Biały poliestrowy flock do druku sublimacyjnego. ■ Wgrzewanie dwukrotnie: 50 i 20 sekund w temperturze 170 i 160 °C. ■ Prac w temperturze 60°C.	50	20	97,80

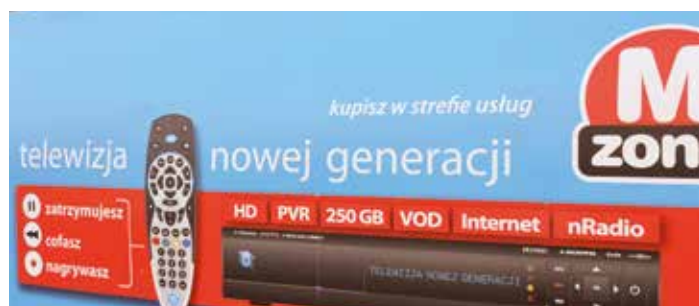FOLIE I PAPIERY TRANSPORTOWE



FOLIE I PAPIERY TRANSPORTOWE

Jest to grupa folii i papierów służących do przenoszenia uprzednio wyciętej grafiki na podłoże docelowe. Służą do przeniesienia napisów lub grafiki wyciętej z folii na wyklejaną powierzchnię - zarówno całego bloku tekstu lub poszczególnych elementów motywu danego koloru. Przezroczystość lub półprzezroczystość umożliwia dopasowanie elementów kolejnego koloru do już naklejonego motywu.

Typ	Charakterystyka	Siła klejenia	Szerokość rolek [cm]	Długość [mb]	Cena [pln/m ²]
PT 122	Papier transportowy bez podkładu . Do aplikacji drukowanych i folii wylewanych.	średnia	100	100	3,30
			122	50/100	
PT 133	Papier transportowy bez podkładu . Do aplikacji drukowanych i folii wylewanych.	wysoka	100	100	3,16
			122	50/100	
PT 190	Folia transportowa transparentna bez podkładu . Do aplikacji wycinanych.	wysoka	100	50	4,14
PT 160	Folia transportowa transparentna bez podkładu . Do aplikacji wycinanych.	średnia	100	50	3,80
PT 165	Folia transportowa transparentna z podkładem . Do aplikacji wycinanych.	wysoka	100	50	9,25



FOLIE SAMOPRZYLEPNE

SITODRUKOWE



FOLIE STANDARDOWE

Folie winylowe, bezkadmowe, plastyfikowane przeznaczone na krótkookresowe aplikacje na płaskich powierzchniach.

Sugerowane zastosowanie:

- naklejki promocyjne
- oznaczenie punktów sprzedaży
- dekoracje okienne
- znakowanie na Hi-Fi, TV, AGD

Typ, nazwa folii	Technika druku	Charakterystyka	Grubość	Trwałość	Klej [typ]	Szer. roli / wymiar arkusza [cm]	Cena [pln/m²]	Cena za arkusz [pln]	
								biały/bezb.	kolory
Avery 400 PR	Sitodruk	Biała, błyszcząca.	90 µm	2 lata	Klej permanentny o dużej sile początkowej i wysokiej adhezji.	100 100 x 70	7,25	5,10	-
Avery 420 PR	Sitodruk	Biała, matowa.					7,00	4,90	-
Avery 440 PR	Sitodruk	Transparentna, błyszcząca					7,25	5,10	-
Avery 400 ST	Sitodruk	Biała, błyszcząca.	90 µm	2 lata	Klej super tack o dużej sile klejenia stworzony specjalnie do powierzchni apokorowych i szorstkich.	100 x 70	12,10	8,50	-
Avery 400 UR	Sitodruk	Biała, błyszcząca.	90 µm	2 lata	Klej ultra remova-ble stworzony do łatwych i czystych aplikacji. Usuwanie w okresie do 1 roku.	100 100 x 70	12,80	6,10	-
Avery 400 Colours	Sitodruk	Błyszcząca.	90 µm	2 lata	Klej permanentny o dużej sile początkowej i wysokiej adhezji.	100 x 70	9,15	-	6,40
Avery Coverall	Sitodruk	Biała, błyszcząca folia przeznaczona na aplikacje gdzie konieczne jest przykrycie poprzedniej grafiki (99% krycia).	100 µm	2 lata	Klej permanentny o dużej sile początkowej i wysokiej adhezji.	100 100 x 70	9,15	6,40	-



FOLIE SAMOPRZYLEPNE

SITODRUKOWE



FOLIE POLIESTROWE

Folie poliestrowe do sitodruku, druku offsetowego i typografii.
Sugerowanie zastosowanie:

- naklejki okienne
- etykiety produktów
- tabliczki z numerami seryjnymi
- naklejki na ramy rowerów

Typ, nazwa folii	Technika druku	Charakterystyka	Grubość [μ]	Trwałość	Wymiar arkusza [cm]	Cena za arkusz [pln]	
						biały/bezb.	metalik
Avery 710 Clear	Sitodruk, Offset	Transparentna błyszcząca. Klej trwały.	25	3 lata	100 x 70	17,50	-
Avery 710 Chrome S	Sitodruk, Offset	Folia lustrzana srebrna do zadruku. Klej trwały.	25	2 lata	100 x 70	-	21,50
Avery 711 Satin Chrome	Sitodruk, Offset	Folia satynowa srebrna do zadruku. Klej trwały.	25	2 lata	100 x 70	-	21,50



FOLIE MAGNETYCZNE



FOLIE LAMINOWANE I BEZ OKLEINY

Folia posiadają właściwości magnesu stałego, charakteryzujące się jednocześnie dużą elastycznością. Połączenie parametrów tj. grubość, skład chemiczny i różnorodność powłok zewnętrznych gwarantuje wszechstronne zastosowanie. Z uwagi na łatwość montażu i demontażu mogą być wykorzystywane wielokrotnie. Folie z okleiną przeznaczone są bezpośrednio do druku UV, Hard-, Mild-, Eco - solvent, Sitodruk.

Typ, nazwa foli, krótki opis	Grubość [mm]	Szer. rolek [cm]	Cena [pln/m²]		
			plain	biała matt	biała gloss
MAGNUM Plain - folia bez okleiny (kolor naturalny, brunatny)	0,4	62	15,00	23,50	23,50
	0,4	100	24,00	-	-
MAGNUM Matt - folia laminowana białą matową folią	0,5	62	-	27,00	27,00
MAGNUM Gloss - folia laminowana białą błyszczącą folią	0,6	62	23,50	32,50	32,50
	0,7	62	27,50	33,80	33,80

AKCESORIA DO FOLII

MATERIAŁY POMOCNICZE

AKCESORIA POMOCNICZE

Wśród materiałów pomocniczych oferujemy przyrządy, urządzenia i akcesoria ułatwiające przygotowanie folii i papierów do obróbki jak również do ich aplikacji i korygowania po naklejeniu.

Zdjęcie	Typ	Opis	Ilość	Cena/szt.
	Avery Squeegee PRO	Rakla, której jedna krawędź pokryta jest filcem, druga - twardo zakończona. Służy do naklejania i nie rysuje powierzchni.	1	14,90
	Avery Pro Rigid do chromu	Rakla, której jedna krawędź pokryta jest filcem, druga - twardo zakończona. Służy do naklejania folii Avery Conform Chrome.	1	15,30
	Avery Adhesive Remover	Płyn do usuwania pozostałości kleju z powierzchni.	1	77,00
	Avery Surface Cleaner	Detergent do czyszczenia powierzchni usuwa wszelkie trudne zanieczyszczenia, tj. wosk, słabe silikony, kleje, a jednocześnie nie zawiera rozpuszczalników.	1	38,00
	Avery Application Gloves	Rękawiczki aplikacyjne zostały stworzone w celu ułatwienia pracy wykonawcom reklam. W 100% bawełniane, elastyczne rękawiczki ułatwiają poruszanie się po powierzchniach aplikacyjnych: płaskich, nieregularnych i nitowanych. Miękki materiał rękawiczki odporny jest na otarcia, posiada znakomite charakterystyki antystatyczne, nie rysuje powierzchni folii.	1 para	83,00
	Nóż SNITTY	Nóż idealny do cięcia papieru oraz tworzyw sztucznych z roli. Rękojeść wykonana jest z odpornego na uderzenia polistyrenu. Cięcie nożem odbywa się tak jak przy użyciu półotwartych nożyc. W przypadku COUPPY zarówno ostrze jak i stopka ustawione są dokładnie pod kątem 45°. Ostrze jest bezpiecznie ukryte w oprawce i chroni przed urazami. Ponadto można je obracać i wykorzystać 4 krawędzie tnące a piórko dociskowe zabezpiecza materiał przed przesuwaniem się.	1	34,00
	Magnesy do aplikacji	Magnesy ułatwiają pozycjonowanie dużych formatów grafik reklamowych bezpośrednio na samochodzie. Gwarantują, że aplikacje może wykonać jedna osoba, nawet przy bardzo dużych naklejkach.	1	58,00
	AVERY Toolbelt	Profesjonalny pas na narzędzia.	1	123,00
	Rollfix	Urządzenie do odmierzania materiałów rolowych z dokładnością do jednego centymetra. Dwie szerokości. Ułatwia konfekcjonowanie folii.	1 x 1,30 m 1 x 1,68 m	2100,00 2350,00

AKCESORIA DO FOLII

MATERIAŁY POMOCNICZE

Zdjęcie	Typ	Opis	Ilość	Cena/szt.
	GANTSCOV	Rękawice Hexis Gloves do aplikacji GANTSCOV.	1 para	31,00
	GANTIMN	Rękawice Hexis Gloves do odwijania folii GANTIMN.	1 para	12,00
	AIMANT2	Magnesy do pozycjonowania grafik Hexis AIMANT2.	1 szt.	26,30
	SEALIT	Pisak do zabezpieczania i uszczelniania krawędzi krawędzi folii SEALIT.	1	85,00
	PIADZROUGE	Rakla Hexis czerwona do wykończeń oklejen szyb PIADZROUGE.	1	21,00
	MARVITRE	Rakla Hexis biała MARVITRE.	1	5,70
	MARMAGN	Rakla Hexis magnetyczna MARMAGN.	1	50,00
	MARBLUE	Rakla Hexis niebieska soft MARBLUE.	1	17,00
	LILCHIZ	Rakla Hexis różowa do wykończeń z ostrym kątem LILCHIZ.	1	5,40
	FleXtreme	Specjalne rakle Avery FleXtreme.	1	68,00

AKCESORIA DO FOLII

NOŻE I OSTRZA

Zdjęcie	Typ	Opis	Ilość w kartonie	Cena/szt.
	S-20	Uniwersalny, metalowy nóż segmentowy.	20 szt.	8,00
	180-BT	Najpopularniejszy nóż segmentowy. Metalowa rękojeść.	36 szt.	11,20
	TS-1	Nóż specjalny do przecinania tylko wierzchniej warstwy. Pozwala na regulację głębokości cięcia poprzez zmianę napięcia sprężyny dociskającej ostrze do przecinanego materiału. Płynna regulacja docisku przy pomocy suwaka na tylnej stronie rękojeści.	6 szt.	44,00
	L1/SPC	Nóż segmentowy 18 mm z blokadą ostrza i rękojeścią z ABS. Standardowe opakowanie noża L-1 zawiera dodatkowo nóż o ostrzu 9 mm model OLFA SPC-1.	6 szt.	29,00
	A-2	Uniwersalny nóż segmentowy z metalową prowadnicą ostrza i rękojeścią z tworzywa wyposażoną w antypoślizgową nakładkę z gumy.	6 szt.	19,00
	AK-1	Precyzyjny nóż do dokładnego cięcia folii, papieru itp.	6 szt.	29,00
	300	Nóż segmentowy z blokadą ostrza, śrubą i poszerzonym uchwytem.	6 szt.	23,00
	L-1	Uniwersalny nóż segmentowy, blokada ostrza śrubą, uchwyt z tworzywa (ABS), nierdzewna metalowa prowadnica ostrza.	6 szt.	31,40
	L-2	Uniwersalny nóż segmentowy, blokada ostrza śrubą, uchwyt z tworzywa (ABS) z antypoślizgową wkładką z gumy, nierdzewna, metalowa prowadnica ostrza.	6 szt.	34,00
	EXL	Nóż segmentowy z automatyczną blokadą ostrza.	6 szt.	25,40
	PC-S	Nóż do cięcia płyt plexi, laminatów itp. Wersja standard.	6 szt.	28,50

AKCESORIA DO FOLII

NOŻE I OSTRZA

Zdjęcie	Typ	Opis	Ilość w kartonie	Cena/szt.
	P-CL	Nóż do cięcia płyt plexi, laminatów itp. Wersja wzmocniona.	6 szt.	39,20
	SCS-1	Małe nożyczki z antypoślizgowym, ząbkowanym ostrzem.	6 szt.	73,00
	CMP-1	Nóż do wycinania kół z papieru, folii itp. o średnicy od 1 do 15 cm.	6 szt.	32,50
	A	Nóż z metalową prowadnicą ostrza i rękojeścią z tworzywa ABS. Trwała nierdzewna prowadnica ostrza. Wyjmowana, stalowa skuwka pełniąc dodatkowo rolę odłamywacza. Ostrze blokowane zapadką w suwaku.	6 szt.	18,50
	PA-2	Nóż z automatycznym systemem wymiany ostrza "ProLoad" i magazynkiem na 5 ostrzy zapasowych. Metalowa prowadnica ostrza. Rękojeść z ABS. 2 ostrza zapasowe w magazynku.	6 szt.	38,00
	SAC-1	Profesjonalny nóż do prac graficznych z rękojeścią wykonaną z polerowanej stali nierdzewnej, specjalnie przystosowany do ostrzy o kącie wierzchołkowym 30 stopni. Metalowa skuwka pełniąc dodatkowo funkcję odłamywacza.	6 szt.	29,00
	SVR-1	Nóż w całości wykonany z polerowanej stali nierdzewnej. Zalecane ostrza nierdzewne AB-10S. Metalowa skuwka pełniąc dodatkowo funkcję odłamywacza. 2 ostrza zapasowe w komplecie.	6 szt.	27,00
	XA-1	Nóż serii X-Design. Rękojeść wykonana z polimeru wypełnionego włóknem szklanym z elastomerową wkładką, odporna na działanie rozpuszczalników organicznych, kwasów, paliw i smarów. Automatyczna blokada ostrza w suwaku - system AutoLock.	6 szt.	25,50
	CHN-1	Nóż specjalny do wykonywania robótek ręcznych techniką "Chenille". 4 stopki prowadzące różnej szerokości. 24 sektory ostrza ustawiane mechanizmem zapadkowym.	6 szt.	98,00

PARTNERZY HANDLOWI



NOTES

HEXIS

www.hexis-graphics.com





Centrala - Warszawa - ul. Kolumbia 40
02-288 Warszawa • tel. (22) 575 08 00 • fax (22) 575 08 89
e-mail: centrala@plastics.pl

Magazyn Centralny - Rychwał k. Konina - Dąbroszyn 73 B
62-570 Rychwał - Dąbroszyn • tel. (63) 246 48 00 • fax (63) 246 48 51
e-mail: rychwal@plastics.pl

Białystok - ul. Sosabowskiego 28
15-182 Białystok • tel. (85) 874 94 92
e-mail: bialystok@plastics.pl

Gdańsk - ul. Budowlanych 27
80-298 Gdańsk • tel. 663 15 45, (58) 553 89 89
• fax (58) 553 89 89

Katowice - ul. Rożdżeńka 41
40-382 Katowice • tel. (32) 603 69 50 • fax (32) 603 69 60
e-mail: katowice@plastics.pl

Koszalin - ul. Szczecińska 14-16
75-135 Koszalin • tel. (94) 347 15 38 • fax (94) 347 15 15
e-mail: koszalin@plastics.pl

Kraków - ul. Christo Botewa 6
30-798 Kraków • tel. (12) 651 35 90 • fax (12) 651 35 99
e-mail: krakow@plastics.pl

Lublin - Al. Witosa 18 A
20-315 Lublin • tel. (81) 441 01 21 • fax (81) 441 01 22
e-mail: lublin@plastics.pl

Olsztyn - ul. Lubelska 44 C
10-409 Olsztyn • tel./fax (89) 533 51 35
e-mail: olsztyn@plastics.pl

Opole - ul. Głogowska 39
45-315 Opole • tel./fax (77) 454 24 21
e-mail: opole@plastics.pl

Rzeszów - ul. Boya-Żeleńskiego 16
35-105 Rzeszów • tel. (17) 857 75 55 • fax (17) 857 78 85
e-mail: rzeszow@plastics.pl

Szczecin - ul. Piskorskiego 21
70-809 Szczecin • tel. (91) 432 08 17 • fax (91) 464 38 28
e-mail: szczecin@plastics.pl
e-mail: gdansk@plastics.pl

Warszawa - ul. Kolumbia 40
02-288 Warszawa • tel. (22) 575 08 53, 43, 63 • fax (22) 575 08 88
e-mail: warszawa@plastics.pl

Wrocław - ul. Bierutowska 55
51-317 Wrocław • tel. (71) 797 77 80 • fax (71) 797 77 93
e-mail: wroclaw@plastics.pl

Zamość - ul. Kilińskiego 70
22-400 Zamość • tel./fax (84) 639 29 53
e-mail: zamosc@plastics.pl

Zielona Góra - ul. Batorego 126 B
65-735 Zielona Góra • tel./fax (68) 326 58 36
e-mail: zielonagora@plastics.pl