

NOWOŚĆ

- płyta poliuretanowa
- bardzo dobre parametry izolacyjne
 $\lambda_d = 0,024 \text{ W/mK}$
- usztywniająca okładzina odporna na amoniak i środowisko żrące
- stabilność wymiarowa
- zmywalna pod bardzo wysokim ciśnieniem
- łatwy i szybki montaż
- estetyka

**CHLEWNIE - OBORY - KURNIKI - UBOJNIE - MAGAZYNY****BELGIJSKA PŁYTA POLIURETANOWA****Recticel Izolacje**

biuro handlowe:

Niepruszewo, ul. Cisowa 4, 64-320 Buk

tel./fax 61 815 10 08

sekretariat.pl@recticel.com

FEEL
GOOD
INSIDE **RECTICEL**
insulation

PODSTAWOWE INFORMACJE



Płyta z twardej pianki poliuretanowej pokryta z lewej strony grubą 50 μ folią aluminiową. Ze strony użytkowej grubą warstwą włókna szklanego wzmocnionego poliestrem. Długie krawędzie płyty wykończone papierem nadają produktowi charakter systemu quattro, dzięki czemu uproszczony zostaje montaż w profilu H. Ultratwarde wykończenie gwarantuje trwałość płyty CRONUS w otoczeniu każdego typu trudnego, żrącego środowiska.

DANE TECHNICZNE

PŁYTY CRONUS

$\lambda_g=0,024$ W/mK

kolor okładziny: biały, gładki poliester

gęstość objętościowa rdzenia: ok. 30 kg/m³ (± 2 kg)

STANDARD NAJCZĘŚCIEJ STOSOWANYCH GRUBOŚCI


OBORY	30 - 40 - 50 mm (najczęściej 40 mm)
CHLEWNIE	50 - 80 mm (tuczarnie/porodówki)
KURNIKI	60 mm (zwykle 60 mm)
CHŁODNIE	80 mm (zależnie od temperatury)
UBOJNIE	30 - 80 mm
MAGAZYNY SPOŻYWCZE	30 - 80 mm



Produkcja płyt odbywa się zgodnie z systemem jakości ISO 9001:2008 oraz środowiskową normą ISO 14001. Jako jedyny producent posiadamy gwarancję pewności Keymark.



MONTAŻ W PROFILU H

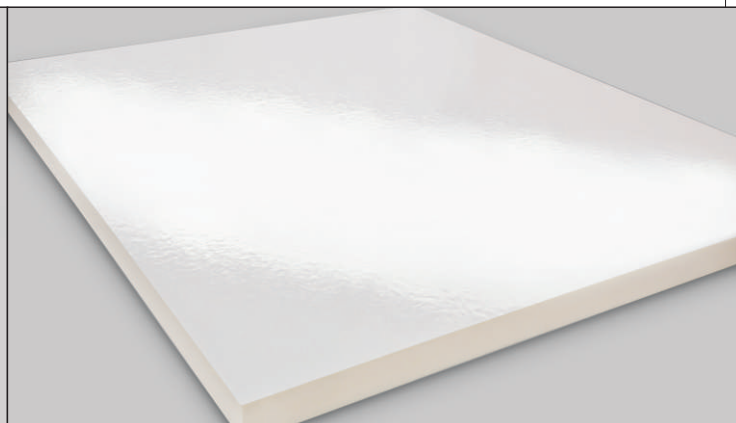

CRONUS

Płyty CRONUS oferujemy w długościach 5000 mm i 6500 mm, dla dużych projektów na zamówienie. Szerokość płyty Cronus to 1225 mm. Płyty Cronus pokryte są z lewej strony grubą folią aluminiową a z prawej strony poliestrem. Gwarantują estetyczny wygląd oraz łatwość utrzymania czystości.

PŁYTY TERMOIZOLACYJNE

W asortymencie firmy Recticel znajdziesz również posiadające ponad 20-letnie referencje płyty: Powerline w białej okładzinie aluminiowej i Eurothane AL w okładzinie z laminatu pokrytego warstwą polietylenu.



EUROTthane AL

POWERLINE

Recticel Izolacje

biuro handlowe:

Niepruszewo, ul. Cisowa 4, 64-320 Buk

tel./fax 61 815 10 08

sekretariat.pl@recticel.com

Polska

Wschodnia	513 044 747
Zachodnia	607 393 459
Południowa	503 151 646
Południowo Zachodnia	571 445 311
Północno Zachodnia	504 322 503
Południowo Wschodnia	571 445 312



www.recticelizolacje.pl

FEEL
GOOD
INSIDE

