

Ocieplenie poddasza bez mostków termicznych



- $\lambda_d = 0,021 - 0,022 \text{ W/mK}$
- Możliwość osiągnięcia $U < 0,10 \text{ W/m}^2\text{K}$
- Brak mostków termicznych
- Paroizolacyjna, szczelna okładzina.
- Wygodny format płyty 600 x 1200 mm
- Grubość w przedziale od 30 do 160 mm
- Łatwość montażu bezpośrednio pod krokiewiami
- Wykończenie krawędzi zamkiem typu pióro-wpuszt



FEEL
GOOD
INSIDE

RECTICEL
insulation

 **Eurowall®**

 **Eurowall® 21**

PŁYTY PIR Z GWARANCJĄ JAKOŚCI KEYMARK 

EUROWALL / EUROWALL 21 to płyty wykonane z pianki poliizocyanurowej typu TAU FOAM o nadzwyczajnych parametrach izolacyjnych ($\lambda_d=0,021 - 0,022 \text{ W/mK}$). Dzięki gazoszczelnej okładzinie płyty charakteryzuje paroz izolacyjność.

EUROWALL / EUROWALL 21 stosowane są jako izolacja energooszczędnych poddaszy bez mostków termicznych. Łatwość obróbki i montażu stwarza możliwość samodzielnego wykonania prac izolacyjnych.

INFORMACJE TECHNICZNE:

- Ⓐ Współczynnik przewodzenia ciepła wg EN 12667:
 $\lambda_d=0,021 \text{ W/mK}$ EUROWALL 21
 $\lambda_d=0,022 \text{ W/mK}$ EUROWALL
- Ⓐ Gęstość objętościowa rdzenia: 30 kg/m^3
- Ⓐ Absorpcja wody: WL(T)2 wg EN 12087: $< 2\%$
- Ⓐ Okładzina: szary laminat paroz izolacyjny z papieru typu kraft i folii aluminiowych
- Ⓐ Wymiary płyt: $600 \times 1200 \text{ mm}$
- Ⓐ Grubość:
 EUROWALL: $30 - 160 \text{ mm}$
 EUROWALL 21: $60, 75, 90, 100 \text{ mm}$


Zastosowanie

Termoizolacja poddaszy metodą podkrokwową

Termoizolacja ścian trójwarstwowych

Termoizolacja fasad wentylowanych

Wykończenie krawędzi szczelny zamek typu pióro-wpust

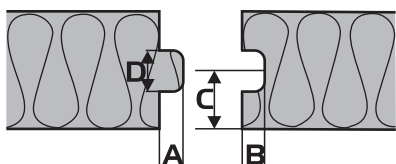

	Grubość < 70mm	Grubość ≥ 70mm
A	10 mm	
B	11 mm	
C	1/2 normalnej grubości	
D	20 mm	50 mm


Certyfikaty

Deklaracja właściwości użytkowych dostępna na stronie:
<http://dop.recticelinsulation.com>

Jako jedyny producent posiadamy gwarancję pewności dla naszych produktów:

 Keymark: 001-BK-514-0004-0017-W012


Dwuwarstwowa izolacja poddasza płytami **EUROWALL / EUROWALL 21** i **EUROTHANE SILVER** możliwa do zastosowania zarówno pod deskowaniem jak również pod folią paroprzepuszczalną.

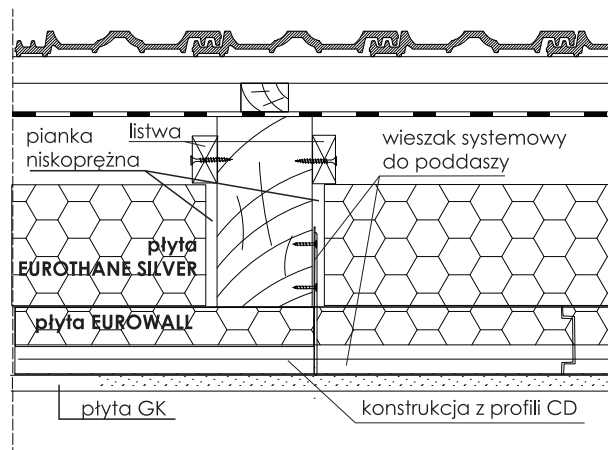

Montaż płyty EUROWALL / EUROWALL 21 w układzie 2 warstw wraz z płytą EUROTHANE SILVER w sposób eliminujący mostek termiczny powstający na krokwi, z możliwością osiągnięcia energooszczędnego poziomu współczynnika $U < 0,10 \text{ W/m}^2\text{K}$.

LUB

Jednowarstwowa izolacja poddasza płytami EUROWALL / EUROWALL 21 możliwa do zastosowania na każdym poddaszu, również tym, które już zostało docieplone wełną i wymaga uzupełnienia warstwy termoizolacyjnej:

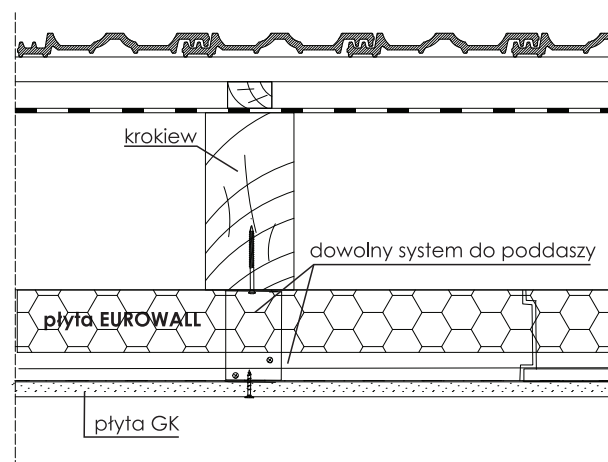

Montaż płyty EUROWALL / EUROWALL 21 w układzie jednowarstwowym, w sposób eliminujący mostek termiczny powstający na krokwi, z możliwością osiągnięcia energooszczędnego poziomu współczynnika $U < 0,15 \text{ W/m}^2\text{K}$

Recticel Izolacje

biuro handlowe:

Niepruszewo, ul. Cisowa 4, 64-320 Buk

tel./fax 61 815 10 08

sekretariat.pl@recticel.com

Doradztwo techniczne 517 077 793

Polska

Wschodnia

513 044 747

Zachodnia

607 393 459

Południowa

503 151 646

Południowo Zachodnia

571 445 311

Północno Zachodnia

504 322 503

Południowo Wschodnia

571 445 312

FEEL
GOOD
INSIDE

RECTICEL
insulation

www.recticelizolacje.pl