



SUSZARKI ŁAZIENKOWE 2019

włącz **ecologiczne** myślenie





„Poranna toaleta w nagrzanej łazience oraz ciepłe ręczniki to ⊕ komfort, którego oczekuję”

Ciepło, którego oczekujemy w łazience, różni się od ciepła wymaganego w innych pomieszczeniach. W momencie kąpieli oczekiwana temperatura pomieszczenia to blisko 24°C.

Suszarka łazienkowa powinna umożliwić szybki wzrost temperatury w pomieszczeniu, a także zapewnić podgrzane ręczniki dla całej rodziny.

CZY OGRZEWANIE ELEKTRYCZNE MA SENS?

Ogrzewanie elektryczne to bardzo przyjazna i inteligentna technologia, która daje pewność posiadania odpowiedniej ilości ciepła w odpowiednim miejscu i czasie. Komfortowy poziom temperatur osiągnąć jest szybko, ponieważ blisko 100% energii przekształcane jest w ciepło.

Jest to rozwiązanie w pełni komfortowe dla każdego rodzaju mieszkań – nowych i remontowanych, a także dla biur, sklepów, hoteli etc.

Nie wymaga budowy komina i składowania opału, nie występuje tu niebezpieczeństwo zacczadzenia spalinami, nie grozi nam wybuch gazu, nie ma niebezpieczeństwa przecieków instalacji oraz jej zamarznięcia. Nie jest też konieczny system rur łączących urządzenia, co niesie ze sobą duże straty energii.

Niewielki jest również nakład prac związanych z instalacją i konserwacją. Łatwość utrzymania w czystości, troska o bezpieczeństwo dzieci to kolejne jego atuty.

W porównaniu do tradycyjnych źródeł energii (gaz, olej, węgiel) jest to system pro-ekologiczny, który emituje do atmosfery niewielkie ilości CO₂ i może być wytwarzany przez odnawialne źródła energii.

System elektryczny jest idealnym wręcz rozwiązaniem dla miejsc, które szybko ulegają wychłodzeniu. Długa żywotność produktów gwarantuje wieloletni komfort ich użytkowania.

ILE KOSZTOWAĆ BĘDZIE EKSPLOATACJA?

Istotną zaletą ogrzewania elektrycznego jest relatywnie niski koszt inwestycyjny systemu oraz jego eksploatacji.

Zużycie energii elektrycznej zależy od liczby użytkowników, ich indywidualnych preferencji względem komfortu cieplnego, czasu przebywania w pomieszczeniach oraz liczby i rodzaju zastosowanych urządzeń.

Średniej wielkości gospodarstwo domowe zużywa około 2000 kWh energii elektrycznej rocznie (bez ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej).

Według statystyk ogrzewanie budynku stanowi 71% całego zużycia energii, ciepła woda 15%, sprzęt AGD 7%, sprzęt RTV 5%, a oświetlenie 2%.

JAK ZAPROJEKTOWAĆ SYSTEM OGRZEWANIA?

Wydajny system ogrzewania elektrycznego to nie tylko kwestia zastosowania odpowiednich urządzeń. Już na etapie projektowania należy uwzględnić takie czynniki, jak konstrukcja budynku, sterowanie czy inne źródła ciepła (np. system solarny, kominek etc.).

System ogrzewania to inwestycja długoterminowa, więc istotnym czynnikiem jest jego niezawodność, koszt eksploatacji oraz całkowity koszt inwestycji. Trzeba pomyśleć o właściwej izolacji oraz wentylacji budynku. Dom musi przecież oddychać.

Wypełniające go powietrze trzeba również co jakiś czas poddawać wymianie. Wilgotność powietrza powinna się wahać w przedziale 40-60%.

Konstrukcja podłogi powinna być też odpowiednio izolowana termicznie, by ciepło wytwarzane przez urządzenia kierowało się wyłącznie ku górze.


Znacząco poprawi to stopień energooszczędności budynku.

Jak w każdym innym systemie, trzeba również uwzględnić straty ciepła. Straty ciepła dla budynków nowych i izolowanych wynoszą średnio od 15 do 25 W/m³.

Odpowiedni dobór ogrzewania elektrycznego to przede wszystkim odpowiedni wybór urządzenia.

ATLANTIC pozwoli Ci cieszyć się w każdych okolicznościach z optymalnego komfortu cieplnego.



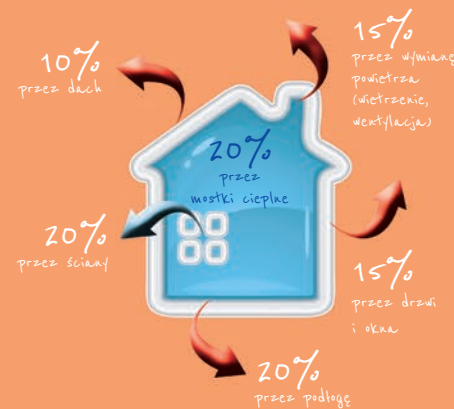

Dla domu dobrze izolowanego możemy przyjąć wartość $< 10 \text{ W/m}^3$.

Bardzo istotnym jest również umiejscowienie urządzeń wewnątrz pomieszczeń. Rozwiązaniem optymalnym jest montaż grzejnika bezpośrednio pod oknem, alternatywą zaś pozostaje jego instalacja na ścianie bocznej lub przeciwległej.

Odczucie komfortu jest bardzo subiektywne, różni się ono znacznie w zależności od rodzaju pomieszczenia, liczby otworów okiennych, kubatury pomieszczenia oraz jego przeznaczenia.

To właśnie te parametry integruje w sobie komfort, którego oczekują użytkownicy urządzeń elektrycznych.

CZY WARTO STEROWAĆ SYSTEMEM GRZEW CZYM?

Bardzo ważnym elementem instalacji jest sterowanie. Nie powinniśmy o tym zapomnieć. Dlaczego?

Precyzyjne sterowanie pozwala na szybką reakcję oraz zmianę parametrów pracy urządzenia, dając wymierne oszczędności oraz wysoki poziom komfortu ciepłego. Obniżenie temperatury choćby o 1°C powoduje

oszczędność rzędu 7% w wydatkach przeznaczonych na energię.

Zastosowanie jakiegokolwiek systemu sterowania pozwala na osiągnięcie oszczędności rzędu 10-30% w skali roku.

Dzięki aplikacji mobilnej Cozytouch możesz teraz w bardzo prosty sposób kontrolować i zarządzać swoimi domowymi urządzeniami z dowolnego miejsca.

Możesz również skorzystać z opcji firmy somfy® i stworzyć swój własny inteligentny dom czy mieszkanie, którym będziesz również zarządzać zdalnie.

SUSZARKI ŁAZIENKOWE

Ciepło, którego oczekujemy w łazience różni się od ciepła wymaganego w innych pomieszczeniach. W momencie kąpieli oczekiwana temperatura pomieszczenia to blisko 24°C . Grzejnik łazienkowy powinien umożliwić szybki wzrost temperatury w pomieszczeniu, a także zapewnić podgrzane ręczniki dla całej rodziny.

SUSZARKI ŁAZIENKOWE W WERSJI ELEKTRYCZNEJ CZY WODNEJ?

Grzejnik w wersji elektrycznej to urządzenie w pełni niezależne. Bez względu na porę roku mamy do dyspozycji komfort ciepły potrzebny nam w tak niewygodnym pomieszczeniu, jakim jest łazienka czy kuchnia. Bardzo proste w montażu, eliminują konieczność rozprowadzania rur instalacji sanitarnej w pomieszczeniu łazienki. Wystarczy zwykłe podłączenie elektryczne. W sposób szczególny przystosowane są do suszenia ręczników lub drobnej bielizny.

Grzejnik w wersji wodnej (MIXT) to urządzenie również niezależne, mogące funkcjonować praktycznie przez cały rok. W okresie zimowym suszarka podłączona jest do instalacji wodnej zasilanej kotłem c.o. lub innym urządzeniem grzewczym (komin, pompa ciepła, etc.) Latem, dzięki zainstalowanej w swym wnętrzu grzałce elektrycznej, może pracować w pełni niezależnie jako typowy grzejnik elektryczny, zapewniając niezbędny komfort ciepły w dowolnym momencie.

KILKA PRAKTYCZNYCH RAD

Przed instalacją urządzenia warto zapoznać się z załączoną instrukcją obsługi, która zawiera szczegółowe i przydatne informacje.

Bardzo ważną rzeczą jest zachowanie minimalnych odległości wewnątrz pomieszczeń:

- urządzenie należy zamocować zgodnie z zaleceniami instrukcji obsługi,
- nie należy instalować urządzenia w pobliżu źródeł przeciągu (zakłócioby to prawidłowy system regulacji grzejnika),
- nie należy ustawiać żadnych przeszkód (meble, grube zasłony) w odległości mniejszej niż 50 cm przed urządzeniem (zastąpienie grzejnika to 50% straconego ciepła),
- nie należy montować urządzeń w bezpośrednim sąsiedztwie otworów lub urządzeń sterujących wentylacją czy też klimatyzacją oraz poniżej gniazdek elektrycznych będących stale pod napięciem.

Rozwiązaniem optymalnym jest montaż grzejnika pod oknem, alternatywą zaś pozostaje jego instalacja na ścianie bocznej lub przeciwległej.

Ponieważ nasze urządzenia wyposażone w protokół IO homecontrol są kompatybilne z systememami domów inteligentnych możesz teraz stworzyć swój własny inteligentny dom lub mieszkanie, którym będziesz mógł zarządzać zdalnie.



Cozytouch

Oszczędzaj pieniądze i steruj swoim komfortem

Od dziś inteligentne sterowanie przy pomocy systemu Cozytouch* staje się rzeczywistością. Możesz nie tylko sterować danym urządzeniem, ale również zarządzać jego realnym zużyciem energii. Wszystko jest bardzo proste i przejrzyste.



MOŻESZ OBEJRZEĆ FILM SKANUJĄC KOD



Mam możliwość wyboru opcji komfortu termicznego gdziekolwiek jestem i kiedykolwiek chcę.



Z łatwością **zarządzam** opcjami ogrzewania w czasie mojej nieobecności.



Mogę wyświetlić zużycie energii i kwotę zaoszczędzoną na ogrzewaniu.



Grzejnik **automatycznie obniża** temperaturę, gdy nie ma mnie w domu.



SUSZARKI ŁAZIENKOWE



nowość

TELIA

2012
SLIM

2012
WATER

2012
CLASSIC

nowość

2012
CHROM

DORIS
CLASSIC

DORIS
VENTILO

DORIS
MIXT

NEFERTITI
INITIAL

NEFERTITI
MIXT

SENSIUM
BLACK

SENSIUM
WHITE



Nowoczesny
i wyrafinowany wygląd
str. 8



Przyjazny klimat
w Twojej kuchni
lub łazience
str. 9



Przyjazny klimat
w Twojej kuchni
lub łazience
str. 10



Przyjazny klimat
w Twojej kuchni
lub łazience
str. 11



Przyjazny klimat
w Twojej kuchni
lub łazience
str. 12



Wbudowany
wentylator zwiększa
moc urządzenia
str. 13



Wbudowany
wentylator zwiększa
moc urządzenia
str. 14



Wbudowany
wentylator zwiększa
moc urządzenia
str. 15



Design będący
ozdobą
każdej łazienki
str. 16



Design będący
ozdobą
każdej łazienki
str. 17



Owoc poszukiwań
piękna i komfortu
str. 18



Owoc poszukiwań
piękna i komfortu
str. 19

SUSZARKA ŁAZIENKOWA

NOWOŚĆ

TELIA

Nowoczesny i wyrafinowany wygląd



Uniwersalne zastosowanie, intuicyjna obsługa i bardzo duża wydajność.



KOMFORT

- Dostępny w 2 modelach: z lustrem (MIRROR) lub bez
- Dotykowy, intuicyjny panel sterujący
- 2 ramiona do suszenia np. ręczników, wykonane ze stali nierdzewnej
- Praktyczny boczny haczyk do dowolnego wykorzystania
- Wbudowany bardzo cichy wentylator



STEROWANIE

- Elektroniczny termostat temperatury
- Programator umożliwiający wybór spośród 5 programów dla każdego dnia tygodnia
- FROST MODE program na czas dłuższej nieobecności domowników
- BOOST praca z maksymalną mocą przez okres 2 godz. w celu szybkiego wzrostu temperatury w pomieszczeniu
- Sensor detekcji otwartych okien automatycznie wyłączający pracę urządzenia
- Sensor ruchu automatycznie dostosowujący pracę urządzenia potrzeb użytkownika



INNE

- Obudowa – polimer
- Kolor antracyt (RAL 7016)
- Zasilanie ~230 V/50 Hz



Charakterystyka techniczna

model	moc suszarki (W)	wymiary szer./wys./głęb. (mm)	waga (kg)	referencja
TELIA	1800	579 x 349 x 112	3,7	720 110
TELIA MIRROR	1800	579 x 349 x 112	4,5	720 111

SUSZARKA ŁAZIENKOWA

2012 SLIM

Przyjazny klimat w Twojej kuchni lub łazience



Łatwa w instalacji, prosta w obsłudze i bardzo wydajna, wszystko przy szerokości 400 mm.



KOMFORT

- Możliwość współpracy z dowolnym programatorem
- Możliwość sterowania za pomocą aplikacji mobilnej COZYTOUCH
- Funkcja BOOST – praca z maksymalną mocą przez okres 2 godz.
- Dzięki niewielkiej szerokości pasuje również do małych łazienek
- Grzałka nurkowa wykonana z inoxid
- Korpus urządzenia wypełniony płynem grzewczym (FLUID) gwarantującym łagodne ciepło



EKONOMIA

- Do 25% oszczędności energii dzięki zastosowaniu systemu sterowania
- Niskie koszty eksploatacji
- Elektroniczny termostat temperatury:
 - 2 zakresy temperatur pracy: KOMFORT 10-28°C, EKO 7-18°C
- Funkcja SUSZENIA umożliwiająca suszenie ręczników każdego dnia tygodnia o tej samej porze
- Funkcja FROST MODE na czas dłuższej nieobecności domowników
- Funkcja 24H umożliwiająca automatyczne załączanie funkcji BOOST co 24 godz.



INNE

- 3 uchwyty mocujące urządzenie do ściany
- Zasilanie ~230 V/50 Hz



Charakterystyka techniczna

model	moc suszarki (W)	wymiary szer./wys./głęb. (mm)	waga (kg)	długość przewodu (mm)	referencja
SLIM	300	400 x 800 x 85	7	800	831 403
	500	400 x 1250 x 85	11	800	831 405

PROMOTECLEC - CEE - Cat C - Classe II - 230 V - IP 24

WODNY GRZEJNIK ŁAZIENKOWY

2012 WATER

Wodna suszarka w prostej formie

więcej informacji



Prosta i praktyczna wodna suszarka łazienkowa.
Dopasujesz ją do powierzchni każdej łazienki.



KOMFORT

- Zunifikowany rozstaw połączeń hydraulicznych
- Maksymalne ciśnienie robocze 4 bary
- Ciśnienie próbne 5,2 bara
- Prosta i szybka instalacja



EKONOMIA

- Najwyższa jakość w najniższej cenie
- Długi okres gwarancji



INNE

- Obudowa – stal wysokogatunkowa
- Kolor biały (RAL 9016, lakier epoxy-polyester)
- 3 dekoracyjne uchwyty mocujące urządzenie do ściany
- Zasilanie z instalacji c.o.



Charakterystyka techniczna

model	moc suszarki (W)	wymiary szer./wys./głęb. (mm)	waga (kg)	referencja
2012 WATER	227/408	920 x 500 x 46,7	5,6	831 426
	336/609	1375 x 500 x 46,7	8,3	831 619
	444/844	1703 x 550 x 46,7	11,2	831 849
	498/942	1703 x 600 x 46,7	12,7	831 950

PROMOTELC - CEE Cat C - Classe II - 230 V - IP 24

SUSZARKA ŁAZIENKOWA

2012 CLASSIC

Klasyka łazienkowego grzejnika

więcej informacji



Prosta w formie, wdzięczna w wyrazie, całkowicie elektryczna.



KOMFORT

- Możliwość współpracy z dowolnym programatorem
- Możliwość sterowania za pomocą aplikacji mobilnej COZYTOUCH
- Funkcja BOOST – praca z maksymalną mocą przez okres 2 godz.
- Grzałka nerkowa wykonana z inoxidu
- Korpus urządzenia wypełniony płynem grzewczym (FLUID) gwarantującym łagodne ciepło



EKONOMIA

- Do 25% oszczędności energii dzięki zastosowaniu systemu sterowania
- Niskie koszty eksploatacji

Elektroniczny termostat temperatury:

- 2 zakresy temperatur pracy: KOMFORT 10-28°C, EKO 7-18°C
- Funkcja SUSZENIA umożliwiająca suszenie ręczników każdego dnia tygodnia o tej samej porze
- Funkcja FROST MODE na czas dłuższej nieobecności domowników
- Funkcja 24H umożliwiająca automatyczne załączanie funkcji BOOST co 24 godz.



INNE

- 3 uchwyty mocujące urządzenie do ściany
- Trzyżyłowy przewód zasilający
- Zasilanie ~230 V/50 Hz



Charakterystyka techniczna

model	moc suszarki (W)	wymiary szer./wys./głęb. (mm)	waga (kg)	długość przewodu (mm)	referencja
2012 CLASSIC	500	480 x 1013 x 85	12	800	831 105
	750	480 x 1464 x 85	17	800	831 107

PROMOTELC - CEE Cat C - Classe II - 230 V - IP 24

2012 CHROM

NOWOŚĆ

Wysuszy wszystko czego się dotknie...

SUSZARKA ŁAZIENKOWA

Nie potrzebuje zbyt wiele miejsca,
by oddać to, co w niej błyszczy najbardziej.



KOMFORT

- Funkcja BOOST – praca z maksymalną mocą przez okres 2 godz.
- Grzałka nurkowa wykonana z inox
- Korpus urządzenia wypełniony płynem grzewczym (FLUID) gwarantującym łagodne ciepło



STEROWANIE

Elektroniczny termostat temperatury:

- 2 zakresy temperatur pracy: KOMFORT 10-28°C, EKO 7-18°C
- Funkcja suszenia umożliwiająca suszenie ręczników każdego dnia tygodnia o tej samej porze
- Funkcja FROST MODE na czas dłuższej nieobecności domowników
- Funkcja 24H umożliwiająca automatyczne załączanie funkcji BOOST co 24 godz.



INNE

- Obudowa – stal wysokogatunkowa
- Kolor CHROM (powłoka galwanizowana)
- 3 uchwyty mocujące urządzenie do ściany
- Przewód zasilający zakończony wtyczką EURO
- Zasilanie ~230 V/50 Hz



Charakterystyka techniczna

model	moc suszarki (W)	wymiary szer./wys./głęb. (mm)	waga (kg)	referencja
2012	300	400 x 800 x 85	11	850 403
CHROM	500	400 x 1250 x 85	16	850 405

PROMOTEC - CE - Cat C - Classe II - 230 V - IP 24

SUSZARKA ŁAZIENKOWA

DORIS

Przyjazny klimat
w Twojej kuchni lub łazience

Komfort, ergonomia i funkcjonalność w prostej formie.



KOMFORT

- Wbudowany programator 24/7
- Możliwość sterowania za pomocą aplikacji mobilnej COZYTOUCH
- Funkcja BOOST – praca z maksymalną mocą przez okres 2 godz.
- Grzałka nurkowa wykonana z inox



EKONOMIA

- FLUIDE specjalny płyn grzewczy wewnątrz urządzenia
- Kalibracja czujnika temperatury
- MENU Expert z możliwością blokowania temperatury maksymalnej



STEROWANIE

Cyfrowy termostat temperatury:

- 2 zakresy temperatur pracy: KOMFORT 10-28°C, EKO 7-18°C
- 2-tryby pracy: MANUAL, PROGRAM
- 3 programy czasowe dla każdego dnia tygodnia z możliwością kopiowania ustawień na kolejne dni
- Wbudowany zegar i programator tygodniowy



INNE

- Obudowa – stal wysokogatunkowa
- Kolor biały (RAL 9016)
- 4 uchwyty mocujące urządzenie do ściany
- Odpowietrznik automatyczny
- Bezpiecznik termiczny załączany automatycznie
- Zasilanie ~230 V/50 Hz



Charakterystyka techniczna

model	moc suszarki (W)	wymiary szer./wys./głęb. (mm)	waga (kg)	długość przewodu (mm)	referencja
DORIS	500	500 x 1095 x 105	15	800	850 138
	750	500 x 1590 x 105	20	800	850 140

PROMOTEC - CE - Cat C - Classe II - 230 V - IP 24

SUSZARKA ŁAZIENKOWA DORIS VENTILO

Wbudowany wentylator
zwiększa moc urządzenia



więcej informacji



Oferuje przyjazny komfort. Po prostu niezbędna.



KOMFORT

- Niezależna praca przez cały rok
- Możliwość współpracy z dowolnym programatorem
- Funkcja BOOST – praca z maksymalną mocą przez okres od 10 min do 2 godz.
- Wbudowany cichy i niezależny wentylator z filtrem powietrza



EKONOMIA

- FLUIDE specjalny płyn grzewczy wewnątrz urządzenia
 - Kalibracja czujnika temperatury
 - MENU Expert z możliwością blokowania temperatury maksymalnej
- Cyfrowy termostat temperatury:
- 2 zakresy temperatur pracy: KOMFORT 10-28°C, EKO 7-18°C
 - 2-tryby pracy: MANUAL, PROGRAM
 - 3 programy czasowe dla każdego dnia tygodnia z możliwością kopiowania ustawień na kolejne dni
 - Wbudowany zegar i pogramator tygodniowy



INNE

- 4 uchwyty mocujące urządzenie do ściany
- Zasilanie ~230 V/50 Hz.



Charakterystyka techniczna

model	moc suszarki (W)	wymiary szer./wys./głęb. (mm)	waga (kg)	długość przewodu (mm)	referencja
DORIS VENTILO	500+1000	500 x 1095 x 120	17	800	850 141
	750+1000	500 x 1590 x 120	22	800	850 142

PROMOTELC - CEE - NF Cat C - Classe II - 230 V - IP 24

SUSZARKA ŁAZIENKOWA

DORIS MIXT

Komfort, ergonomia
i funkcjonalność w prostej formie



więcej informacji



Oferuje przyjazny komfort przez cały rok. Po prostu niezbędna.



KOMFORT

- Niezależna praca przez cały rok
- Suszenie ręczników przy użyciu funkcji TURBO
- Wbudowany cichy i niezależny wentylator z filtrem powietrza



EKONOMIA

- FLUIDE specjalny płyn grzewczy wewnątrz urządzenia
- Kalibracja czujnika temperatury
- MENU Expert z możliwością blokowania temperatury maksymalnej

Cyfrowy termostat temperatury:

- 2 zakresy temperatur pracy: KOMFORT 10-28°C, EKO 7-18°C
- 2-tryby pracy: MANUAL, PROGRAM
- 3 programy czasowe dla każdego dnia tygodnia z możliwością kopiowania ustawień na kolejne dni
- Wbudowany zegar i pogramator tygodniowy



INNE

- Grzejnik przeznaczony do współpracy z instalacją c.o.
- 4 uchwyty mocujące urządzenie do ściany
- Zasilanie ~230 V/50 Hz



Charakterystyka techniczna

model	moc suszarki (W)	wymiary szer./wys./głęb. (mm)	waga (kg)	długość przewodu (mm)	referencja
DORIS MIXT	500/471**+1000	500 x 1095 x 120	17	800	851 116
	750/676**+1000	500 x 1590 x 120	22	800	851 118

PROMOTELC - CEE - NF Cat C - Classe II - 230 V - IP 24

SUSZARKA ŁAZIENKOWA NEFERTITI INITIAL

Design będący ozdobą każdej łazienki



więcej informacji



Komfort podgrzanych ręczników oraz możliwość współpracy z programatorem zewnętrznym to nasze mocne atuty.



KOMFORT

- Niezależna praca przez cały rok
- Możliwość współpracy z dowolnym programatorem
- Funkcja BOOST – praca z maksymalną mocą przez okres od 10 min do 2 godz.



EKONOMIA

- FLUIDE specjalny płyn grzewczy wewnątrz urządzenia
- Kalibracja czujnika temperatury
- MENU Expert z możliwością blokowania temperatury maksymalnej



INNE

- Obudowa – stal wysokogatunkowa
- Kolor biały (RAL 9016)
- 2 uchwyty mocujące urządzenie do ściany
- 2 dekoracyjne wieszaki, np. do ręczników
- Bezpiecznik termiczny załączany automatycznie
- Zasilanie ~230 V/50 Hz



Charakterystyka techniczna

model	moc suszarki (W)	wymiary szer./wys./głęb. (mm)	waga (kg)	długość przewodu (mm)	referencja
NEFERTITI INITIAL	500	450 x 1450 x 137	17,5	800	850 506
	750	450 x 1750 x 137	21	800	850 508

PROMOTELEC - CEE - NF Cat C - Classe II - 230 V - IP 24

SUSZARKA ŁAZIENKOWA NEFERTITI MIXT

Podwójna moc suszarki



więcej informacji



Komfort podgrzanych ręczników oraz możliwość współpracy z programatorem zewnętrznym to nasze mocne atuty.



KOMFORT

- Niezależna praca przez cały rok
- Suszenie ręczników przy użyciu funkcji TURBO
- Wbudowany cichy i niezależny wentylator z filtrem powietrza



EKONOMIA

Elektroniczny termostat temperatury:

- 3 zakresy temperatur pracy: KOMFORT 10-28°C, ANTYZAMARZANIE 7°C, EKO (temperatura KOMFORT pomniejszona o 3,5°C)
- Kompatybilny z systemem sterowania PASS Program oraz COZYTOUCH



INNE

- Grzejnik przeznaczony do współpracy z instalacją c.o.
- Obudowa – stal wysokogatunkowa
- Kolor biały (RAL 9016)
- Dekoracyjne uchwyty mocujące urządzenie do ściany
- Dekoracyjny wieszak, np. do ręczników
- Bezpiecznik termiczny załączany automatycznie
- Zasilanie ~230 V/50 Hz



Charakterystyka techniczna

model	moc suszarki (W)	wymiary szer./wys./głęb. (mm)	waga (kg)	długość przewodu (mm)	referencja
NEFERTITI MIXT	1750/761	550 x 1450 x 150	21	800	851 717
	2000/897	550 x 1750 x 150	25	800	851 720

PROMOTELEC - CEE - NF Cat C - Classe II - 230 V - IP 24

SUSZARKA ŁAZIENKOWA
KLASY PREMIUM

SENSIUM BLACK

Owoc poszukiwań piękna i komfortu



więcej informacji



Doznajcie nowych doświadczeń w waszej łazience. Nowy wymiar czystości dźwięku w połączeniu z otaczającym Was ciepłem.



KOMFORT

Cyfrowy termostat temperatury:

- 3 zakresy temperatur pracy: KOMFORT 10-28°C, ANTYZAMARZANIE 7°C, EKO (temperatura KOMFORT pomniejszona o 1-4°C)
- Amplituda: < 0,1°C, tolerancja: < 1,5°C
- 5 trybów pracy: AUTO, MANUAL, BOOST, SUSZENIE, VENTILO



EKONOMIA

Niskotemperaturowy, płytowy element grzewczy

- SWEET CONTROL – system detekcji otwartych okien, obecność ludzi oraz zwierząt



INNE

- Wieszak na szlafrok lub ręcznik
- Uchwyty mocujące urządzenie do ściany (możliwość montażu prawostronnego)
- Zasilanie ~230 V/50 Hz



Charakterystyka techniczna

model	moc suszarki (W)	wymiary szer./wys./głęb. (mm)	waga (kg)	długość przewodu (mm)	referencja
SENSIUM BLACK	750 + 1000	565 x 1340 x 150	28	800	814 645

PROMOTELEC - CE - NF Cat C - Classe II - 230 V - IP 24

SUSZARKA ŁAZIENKOWA
KLASY PREMIUM

SENSIUM WHITE

Owoc poszukiwań piękna i komfortu



więcej informacji



Doznajcie nowych doświadczeń w waszej łazience. Nowy wymiar czystości dźwięku w połączeniu z otaczającym Was ciepłem.



KOMFORT

Cyfrowy termostat temperatury:

- 3 zakresy temperatur pracy: KOMFORT 10-28°C, ANTYZAMARZANIE 7°C, EKO (temperatura KOMFORT pomniejszona o 1-4°C)
- Amplituda: < 0,1°C, tolerancja: < 1,5°C
- 5 trybów pracy: AUTO, MANUAL, BOOST, SUSZENIE, VENTILO



EKONOMIA

Niskotemperaturowy, płytowy element grzewczy

- SWEET CONTROL – system detekcji otwartych okien, obecność ludzi oraz zwierząt



INNE

- Wieszak na szlafrok lub ręcznik
- Uchwyty mocujące urządzenie do ściany (możliwość montażu prawostronnego)
- Zasilanie ~230 V/50 Hz



Charakterystyka techniczna

model	moc suszarki (W)	wymiary szer./wys./głęb. (mm)	waga (kg)	długość przewodu (mm)	referencja
SENSIUM WHITE	750 + 1000	565 x 1340 x 150	28	800	814 117

PROMOTELEC - CE - NF Cat C - Classe II - 230 V - IP 24



ATLANTIC POLSKA

ul. Ptochocińska 99 A, 03-044 Warszawa
tel. 48 22 487 50 76, fax 48 22 614 57 00



www.atlantic-polska.pl
office@atlantic-polska.pl