



 **IMMERGAS**

KOTŁY KONDENSACYJNE < 35 kW

Katalog produktów





Możesz liczyć na komfort

5 lat gwarancji na kotły kondensacyjne

Gwarancja na kotły kondensacyjne Immergas to prosta matematyka. Razem z kotłem otrzymujesz 2 lata podstawowej ochrony gwarancyjnej, opiekę fachowców oraz ciepło i bezpieczeństwo. W prosty sposób możesz **wydłużyć gwarancję nawet o 3 lata**. Wystarczy zarejestrować urządzenie w panelu klienta na stronie www.immergas.pl oraz co roku wykonywać obowiązkowe przeglądy. Kupując gotowy zestaw i rejestrując kocioł w portalu, uzyskujesz **5-letnią ochronę gwarancyjną** na wszystkie elementy zestawu.

Rejestrując kocioł kondensacyjny zyskujesz:

- dodatkowe 3 lata ochrony gwarancyjnej (pod warunkiem wykonywania rocznych przeglądów)
- 5-letnią ochronę gwarancyjną na wszystkie elementy wchodzące w skład zestawu
- przypomnienia o zbliżających się przeglądach
- możliwość wyrażenia opinii o produkcie oraz wykonanych usługach
- szybki kontakt z Twoim Serwisem i Działem Technicznym Immergas
- dostęp do informacji o Twoim kotle
- bieżące informacje o nowościach produktowych i nowych rozwiązaniach

5 lat gwarancji - jak je uzyskać



PIERWSZE URUCHOMIENIE – to pierwsza, podstawowa czynność, którą należy wykonać, aby zapewnić sobie nie tylko ciągłość gwarancji, ale również bezpieczną eksploatację urządzenia. Wezwij Serwis z ważnymi uprawnieniami Immergas w celu uruchomienia i wyregulowania urządzenia. Aktualna lista serwisów jest zawsze dostępna na stronie www.immergas.pl.



REJESTRACJA URZĄDZENIA – podstawowy czas trwania gwarancji to **dwa lata**. Rejestrując urządzenie, możesz przedłużyć gwarancję **nawet do 5 lat!** Rejestracja kotła to także zebrana w jednym miejscu dokumentacja, historia usług serwisowych, szybki kontakt z Serwisem i Działem Technicznym oraz przypomnienia o zbliżającym się terminie przeglądów.



PRZEGLĄD ROCZNY – aby utrzymać gwarancję należy co roku wykonywać przegląd urządzenia. Stała opieka fachowców oraz regularna konserwacja kotła wpływają na bezpieczeństwo, większą sprawność i mniejsze zużycie paliwa.



OPIEKA FACHOWCÓW I BEZPIECZEŃSTWO – wszystkie czynności serwisowe może wykonywać jedynie Serwis z ważnymi uprawnieniami. Do Twojej dyspozycji są: Licencjonowane Serwisy Immergas, Serwisy Immergas i Partnerzy Serwisowi Immergas. Swoją usługę możesz wybrać na stronie www.immergas.pl.

Technologia kondensacyjna

Zjawisko kondensacji – co to takiego?

KOTŁY KLASYCZNE Sprawność 79%*



Strata ciepła ok. 21%

KOTŁY KONDENSACYJNE Sprawność 97%*



Strata ciepła ok. 3%

W przyrodzie proces kondensacji polega na zmianie znajdującej się w powietrzu pary wodnej ze stanu gazowego w ciekły, co prowadzi do powstania chmur, mgieł, rosy i szronu. W kotłach gazowych kondensacyjnych mamy do czynienia ze skraplaniem pary wodnej zawartej w spalinach powstałych w wyniku spalania gazu, a odzyskana dzięki temu energia trafia z powrotem do kotła. W kotłach gazowych tradycyjnych energia ta jest bezpowrotnie tracona, gdyż ciepła para wodna ulatnia się wraz ze spalinami przez komin. Dzięki odzyskanej dodatkowej energii kotły kondensacyjne mają wyższą sprawność w stosunku do kotłów tradycyjnych.

*Wartości pokazane na diagramach są zgodne z narzuconym przez dyrektywę ErP sposobem obliczania sprawności kotłów, przy którym wartością odniesienia jest ciepło spalania paliwa, a nie, jak wcześniej, wartości opałowej. Liczona w ten sposób sprawność kotła nie może być wyższa niż 100%.



ZALETY

- Oszczędność – niskie zużycie gazu
- Nowoczesność
- Spełniają najbardziej rygorystyczne normy jakościowe
- Komfort użytkowania
- Najnowsze rozwiązania technologiczne
- Niska emisja spalin

Czyste Powietrze zaczyna się w Twoim domu

Wraz z początkiem września 2018 roku ruszył rządowy program Czyste Powietrze. Głównym celem programu jest walka ze smogiem, w tym zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do atmosfery oraz poprawa efektywności energetycznej i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach jednorodzinnych. Program będzie realizowany w latach 2018-2029. Jego budżet opiewa na 103 mld złotych, z czego finansowanie w formie dotacji to 63,3 mld zł, a w formie pożyczek zwrotnych 39,7 mld zł.

Dla kogo?

Program skierowany jest do każdego, kto chce ekologicznie ogrzać swój dom. Jeśli jesteś właścicielem domu jednorodzinnego albo właśnie uzyskałeś zgodę na budowę takiego domu – program „Czyste Powietrze” jest przeznaczony właśnie dla Ciebie!

Wymień kocioł, zainstaluj pompę ciepła, ociepl dom, czyli co jest objęte programem?

Dofinansowanie, nawet do 90%, będzie obejmować zarówno nowe źródła ciepła, jak i termomodernizację budynku. Biorąc udział w programie, uzyskujesz możliwość wsparcia finansowego na:

- wymiana starych źródeł ciepła na energooszczędne i ograniczające emisję szkodliwych gazów i pyłów,
- zakup i montaż nowych źródeł ciepła,
- docieplenie przegród budynku,
- wymiana okien i drzwi,
- montaż lub modernizacja instalacji CO i CWU,
- instalacja odnawialnych źródeł energii,
- montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.



Wnioski w formie elektronicznej można składać w wojewódzkich funduszach ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Więcej informacji uzyskasz na stronie: <https://www.mos.gov.pl/czyste-powietrze/>





Oferta dla Domu

Każdy użytkownik ma inne potrzeby - są one uzależnione od typu budynku, powierzchni koniecznej do ogrzania, zapotrzebowania na c.w.u. czy też termoizolacji budynku i ilości domowników. Aby dobór odpowiedniego urządzenia był jeszcze łatwiejszy i intuicyjny, w poniższym katalogu znajdą Państwo kotły kondensacyjne o mocy poniżej 35 kW, dedykowane obsłudze domów i mieszkań.

Lista produktów wchodzących w skład oferty:

- Victrix Tera
- Victrix TT 2 ErP
- Victrix EXA ErP
- Victrix Maior TT ErP
- Victrix Zeus 2 ErP
- Victrix Zeus Superior ErP
- Hercules Condensing ErP
- Hercules Solar ErP



Propozycja Profesjonalistów

Dla typowego domu jednorodzinnego o powierzchni ok. 120 m², w którym mieszka 4-osobowa rodzina o średnim zapotrzebowaniu na ciepłą wodę użytkową, nasi specjaliści rekomendują kompletny system składający się z:

- kotła Victrix EXA 24 X 1 ErP - wiszący kocioł jednofunkcyjny fabrycznie wyposażony w automatykę pogodową;
- zasobnika UBS160 o pojemności 160 litrów;
- sterownika CAR V2, łączącego funkcję tygodniowego termostatu pokojowego i panelu sterowniczego kotła;
- sondy temperatury zewnętrznej - element aktywujący pracę pogodową kotła;
- DIM A-BT ErP - hydrauliczny rozdzielacz strefowy, umożliwiający rozdział ciepła na dwie niezależne strefy grzewcze oraz ich płynne sterowanie zgodnie z zapotrzebowaniem użytkowników;
- Tybox 137 - bezprzewodowy termostat tygodniowy do zarządzania jedną ze stref grzewczych.



Pamiętaj, że każda instalacja ma inne wymagania i konieczne jest skontaktowanie się bezpośrednio z profesjonalnym instalatorem lub projektantem, który dobierze dla Ciebie odpowiednie produkty.



Victrix Tera

wiszący kocioł kondensacyjny dostępny w wersji
jednofunkcyjnej i dwufunkcyjnej



Zalety:

- ✓ **NOWOCZESNY WYMIENNIK ZE STALI NIERDZEWNEJ INOX** – zastosowanie wymiennika ciepła w postaci jednorurowej węzownicy ze stali nierdzewnej to zminimalizowana liczba łączeń, co gwarantuje zbilansowany przepływ czynnika grzewczego.
- ✓ **SPRAWNA KONSERWACJA** – konstrukcja wymiennika pozwala na łatwiejszą konserwację i zmniejsza ryzyko zanieczyszczenia.
- ✓ **KOMPAKTOWE WYMIARY** – głębokość kotłów to jedynie **25 cm**, co czyni je jednymi z najmniejszych kotłów gazowych wśród dostępnych na rynku. Takie wymiary umożliwiają zamontowanie urządzenia niemalże w każdym miejscu.
- ✓ **EKONOMICZNA PRACA** – szeroki zakres modulacji mocy od 16 do 100% jest gwarancją płynnej i ekonomicznej pracy kotła nawet w niewielkich lokalach.
- ✓ **5 LAT GWARANCJI** – jakość urządzeń Immergas potwierdza 5-letnia gwarancja, bez konieczności wykupienia dodatkowego pakietu. Do zachowania gwarancji konieczna jest jedynie rejestracja urządzenia na stronie www.immergas.pl oraz wykonywanie rocznych przeglądów przez posiadający aktualne uprawnienia Serwis Immergas.
- ✓ **MOŻLIWOŚĆ ZDALNEGO ZARZĄDZANIA** – kotły z tej serii są kompatybilne z aplikacją Dominus, pozwalającą na zarządzanie pracą systemu grzewczego za pomocą urządzeń mobilnych z dowolnego miejsca na ziemi.

EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA



Dane techniczne [j.m.]

	Victrix Tera 28 1	Victrix Tera 24 Plus
Moc kotła (minimalna-nominalna) [kW]	4,3÷24,1 (c.o.) 4,3÷28,3 (c.w.u.)	4,3÷24,1 (c.o.)
Użyteczna sprawność cieplna (40/30°C) przy mocy nom./min. [%]	108,2 / 108,3	108,2 / 108,3
Maksymalna temperatura robocza c.o. [°C]	90	90
Zakres regulacji temperatury c.o. [°C]	20-85	20-85
Zakres regulacji temperatury c.w.u. [°C]	30-60	30-60
Ciężar kotła pustego/napełnionego [kg]	33,6/35,8	32,0/33,8
Zasilanie elektryczne [V/Hz]	230 / 50	230 / 50
Moc zainstalowana [W]	80	80
Stopień ochrony elektrycznej	IPX5D	IPX5D
Sezonowa efektywność ogrzewania pomieszczeń	A	A
Efektywność energetyczna podgrzewania wody	A	-
Deklarowany profil obciążeń	XL	-



Victrix EXA ErP

kondensacyjny, wiszący kocioł dostępny w wersji
jednofunkcyjnej i dwufunkcyjnej



- ✓ **KOMPAKTOWE WYMIARY** – dzięki niewielkim gabarytom kotły serii EXA mogą być instalowane niemal wszędzie, np. w ciągu szafek kuchennych.
- ✓ **INTUICYJNA OBSŁUGA** – przyjazny dla użytkownika interfejs, czytelny wyświetlacz LCD oraz sterowanie za pomocą przycisków i pokręteł ułatwia obsługę kotła.
- ✓ **WYMIENNIK CIEPŁA ZE STALI NIERDZEWNEJ INOX** – wymiennik ze stali nierdzewnej charakteryzuje się wysoką trwałością i odpornością na korozję.
- ✓ **SZEROKA GAMA ZASTOSOWAŃ** – modernizacja istniejących instalacji oraz budowa nowych.
- ✓ **5 LAT GWARANCJI** – kotły serii EXA posiadają 5 lat gwarancji bez konieczności wykupienia dodatkowego pakietu. Do zachowania gwarancji konieczna jest jedynie rejestracja urządzenia na stronie www.immergas.pl oraz wykonywanie rocznych przeglądów przez posiadających aktualne uprawnienia Serwis Immergas.
- ✓ **MOŻLIWOŚĆ ZDALNEGO ZARZĄDZANIA** – kotły z tej serii są kompatybilne z aplikacją Dominus, pozwalającą na zarządzanie pracą systemu grzewczego za pomocą urządzeń mobilnych z dowolnego miejsca na ziemi.

EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA



5,5-28 kW

Dane techniczne [j.m.]

	V EXA 28 1 ErP	V EXA 24 X 1 ErP
Moc kotła (minimalna-nominalna) [kW]	5,5÷23,7 (c.o.) 5,5÷27,7 (c.w.u.)	5,5÷24,2 (c.o.)
Użyteczna sprawność cieplna (40/30°C) przy mocy nom./min. [%]	107,2/107,8	107,2/107,8
Maksymalna temperatura robocza c.o. [°C]	90	90
Zakres regulacji temperatury c.o. [°C]	20-85	20-85
Zakres regulacji temperatury c.w.u. [°C]	30-60	30-60
Wydajność c.w.u. przy pracy ciągłej (ΔT=30°C) [l/min]	13,7	-
Ciężar kotła pustego/napełnionego [kg]	37,0/40,4	36,0/39,0
Zasilanie elektryczne [V/Hz]	230/50	230/50
Moc zainstalowana [W]	76	76
Stopień ochrony elektrycznej	IPX5D	IPX5D
Sezonowa efektywność ogrzewania pomieszczeń	A	A
Efektywność energetyczna podgrzewania wody	A	-
Deklarowany profil obciążeń	XL	-



Victrix TT 2 ErP

Kondensacyjny, wiszący kocioł dostępny w wersji
jednofunkcyjnej i dwufunkcyjnej

VICTRIX TT



- ✓ **INTUICYJNA OBSŁUGA** – przyjazny dla użytkownika interfejs, czytelny wyświetlacz LCD oraz sterowanie za pomocą przycisków i pokręteł ułatwia obsługę kotła.
- ✓ **NISKIE OPORY HYDRAULICZNE** – konstrukcja nowego modułu kondensacyjnego odznacza się mniejszymi oporami wewnętrznymi i gwarantuje wyższe ciśnienie dyspozycyjne na króćcach kotła. Oznacza to, że jest on w stanie obsłużyć bardziej rozbudowaną instalację.
- ✓ **SZEROKI ZAKRES MODULACJI** – nowa płyta elektroniki zapewnia szeroki zakres modulacji mocy (od 15 do 100% mocy znamionowej). Dzięki temu kocioł elastycznie dopasowuje się do zmiennego zapotrzebowania na energię w trakcie sezonu grzewczego, co skutkuje zmniejszeniem kosztów eksploatacji w skali całego roku.
- ✓ **ELEKTRONICZNIE STEROWANY ZAWÓR GAZU** – zastosowanie nowatorskiego rozwiązania, jakim jest elektronicznie sterowany zawór gazu, umożliwia dokładną kontrolę składu mieszanki powietrze – gaz. Kocioł za pomocą szeregu czujników samodzielnie dostosowuje parametry spalania w przypadku różnic w gęstości powietrza lub paliwa. Istotną cechą jest to, że kocioł nie wymaga przebrojenia na inny rodzaj gazu, ponieważ urządzenie samodzielnie dobiera skład mieszanki.
- ✓ **5 LAT GWARANCJI** – kotły serii VICTRIX TT posiadają 5 lat gwarancji bez konieczności wykupienia dodatkowego pakietu. Do zachowania gwarancji konieczna jest jedynie rejestracja urządzenia na stronie www.immergas.pl oraz wykonywanie rocznych przeglądów przez posiadający aktualne uprawnienia Serwis Immergas.

EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA



Dane techniczne [j.m.]	Victrix 24 TT 2 ErP	Victrix 12 X TT 2 ErP	Victrix 20 X TT 2 ErP
Moc kotła (minimalna-nominalna) [kW]	3,0÷23,6 (c.w.u.) 3,0÷20,5 (c.o.)	1,9÷12,0 (c.o.)	3,0÷20,5 (c.o.)
Użyteczna sprawność cieplna (40/30°C) przy mocy nom./min. [%]	104,6/109,1	107,0/109,6	104,6/109,1
Maksymalna temperatura robocza c.o. [°C]	90	90	90
Zakres regulacji temperatury c.o. [°C]	20-85	20-85	20-85
Zakres regulacji temperatury c.w.u. [°C]	30-60	10-60	10-60
Minimalne ciśnienie dynamiczne obiegu c.w.u. [bar]	0,3	-	-
Wydajność c.w.u. przy pracy ciągłej (ΔT=30°C) [l/min]	12,2	-	-
Ciężar kotła pustego/napelnionego [kg]	32,0/33,9	32,0/33,9	32,0/33,9
Zasilanie elektryczne [V/Hz]	230/50	230/50	230/50
Moc zainstalowana [W]	90	90	90
Stopień ochrony elektrycznej	IPX5D	IPX5D	IPX5D
Sezonowa efektywność ogrzewania pomieszczeń	A	A	A
Efektywność energetyczna podgrzewania wody	A	-	-
Deklarowany profil obciążeń	XL	-	-



Victrix Maior TT ErP

Kondensacyjny, wiszący kocioł dostępny w wersji
jednofunkcyjnej i dwufunkcyjnej



- ✓ **KOMPAKTOWE WYMIARY** – dzięki niewielkim gabarytom kotły serii MAIOR TT mogą być instalowane niemal wszędzie, np. w ciągu szafek kuchennych.
- ✓ **INTUICYJNA OBSŁUGA** – przyjazny dla użytkownika interfejs, czytelny wyświetlacz LCD oraz sterowanie za pomocą przycisków i pokręteł ułatwia obsługę kotła. Dodatkowo panel posiada zamykaną pokrywę.
- ✓ **WYMIENNIK CIEPŁA NOWEJ GENERACJI** – aluminiowo-krzemowo-magnezowy wymiennik ciepła charakteryzuje się wysoką odpornością na korozję oraz małymi oporami hydraulicznymi.
- ✓ **SZEROKA GAMA ZASTOSOWAŃ** – modernizacja istniejących instalacji oraz budowa nowych.
- ✓ **5 LAT GWARANCJI** – kotły serii MAIOR TT posiadają 5 lat gwarancji bez konieczności wykupienia dodatkowego pakietu. Do zachowania gwarancji konieczna jest jedynie rejestracja urządzenia na stronie www.immergas.pl oraz wykonywanie rocznych przeglądów przez posiadający aktualne uprawnienia Serwis Immergas.

EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA



Dane techniczne [j.m.]	V Maior 35 TT 1 ErP	V Maior 35 X TT 1 ErP
Moc kotła (minimalna-nominalna) [kW]	3,5÷34,2 (c.w.u.) 3,5÷34,2 (c.o.)	3,5÷34,2
Użyteczna sprawność cieplna (40/30°C) przy mocy nom./min. [%]	106,0/107,6	106,0/107,6
Maksymalna temperatura robocza c.o. [°C]	90	90
Zakres regulacji temperatury c.o. [°C]	20-85	20-85
Zakres regulacji temperatury c.w.u.* [°C]	30-60	30-60
Minimalne ciśnienie dynamiczne obiegu c.w.u. [bar]	0,3	-
Wydajność c.w.u. przy pracy ciągłej (ΔT=30°C) [l/min]	16,3	-
Ciężar kotła pustego/napełnionego [kg]	33,4/35,8	33,4/35,8
Zasilanie elektryczne [V/Hz]	230/50	230/50
Moc zainstalowana [W]	120	120
Stopień ochrony elektrycznej	IPX5D	IPX5D
Sezonowa efektywność ogrzewania pomieszczeń	A	A
Efektywność energetyczna podgrzewania wody	A	-
Deklarowany profil obciążeń	XXL	-

*po podłączeniu zasobnika c.w.u.



Victrix Zeus 2 ErP

Wiszący kocioł dwufunkcyjny z wbudowanym zasobnikiem c.w.u. o pojemności 45 l



- ✓ **WBUDOWANY ZASOBNIK C.W.U.** – kotły serii Victrix Zeus posiadają wbudowany zasobnik c.w.u. o pojemności 45 litrów, wykonany ze stali nierdzewnej INOX.
- ✓ **KOMPLETNA KOTŁOWNIA W JEDNEJ OBUDOWIE** – kocioł fabrycznie wyposażony w elektronicznie sterowaną pompę obiegową, zasobnik c.w.u. i grupę bezpieczeństwa c.o. Konstrukcja kotła umożliwia wykonanie recyrkulacji c.w.u.
- ✓ **INTUICYJNA OBSŁUGA** – przyjazny dla użytkownika interfejs, duży, czytelny wyświetlacz LCD oraz sterowanie za pomocą przycisków i pokręteł ułatwia obsługę kotła.
- ✓ **WYMIENNIK CIEPŁA ZE STALI NIERDZEWNEJ INOX** – wymiennik ze stali nierdzewnej charakteryzuje się wysoką trwałością i odpornością na korozję.
- ✓ **SZEROKA GAMA ZASTOSOWAŃ** – modernizacja istniejących instalacji oraz budowa nowych.
- ✓ **5 LAT GWARANCJI** – kotły serii Victrix Zeus posiadają 5 lat gwarancji bez konieczności wykupienia dodatkowego pakietu. Do zachowania gwarancji konieczna jest jedynie rejestracja urządzenia na stronie www.immergas.pl oraz wykonywanie rocznych przeglądów przez posiadający aktualne uprawnienia Serwis Immergas.

EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA



Dane techniczne [j.m.]

VZ 26 2 ErP

Moc kotła (minimalna-nominalna) [kW]	3,0÷26,0 (c.w.u.) 3,0÷23,6 (c.o.)
Użyteczna sprawność cieplna (40/30°C) przy mocy nom./min. [%]	107,5/108,8
Maksymalna temperatura robocza c.o. [°C]	90
Zakres regulacji temperatury c.o. [°C]	25-85
Zakres regulacji temperatury c.w.u. [°C]	20-60
Wydajność c.w.u. przy pracy ciągłej (ΔT=30°C) [l/min]	13,3
Wydajność c.w.u. przez pierwsze 10 min. (ΔT=30°C) [l/min]	15,6
Ciężar kotła pustego/napełnionego [kg]	61,3/108,6
Zasilanie elektryczne [V/Hz]	230/50
Moc zainstalowana [W]	85
Stopień ochrony elektrycznej	IPX4D
Sezonowa efektywność ogrzewania pomieszczeń	A
Efektywność energetyczna podgrzewania wody	A
Deklarowany profil obciążeń	XL



Victrix Zeus Superior ErP

Wiszący kocioł dwufunkcyjny z wbudowanym
zasobnikiem c.w.u. o pojemności 54 l



- ✓ **WBUDOWANY ZASOBNIK C.W.U.** – kotły serii Victrix Zeus Superior posiadają wbudowany zasobnik c.w.u. o pojemności 54 litry, wykonany ze stali szlachetnej INOX. Nieograniczone możliwości instalacji dzięki niedużym rozmiarom, przy zachowaniu zalet zestawu kotła z wolnostojącym zasobnikiem.
- ✓ **AUTOMATYKA** – zaawansowana automatyka kotła pozwala na zmianę poszczególnych parametrów kotła oraz instalacji c.o. i c.w.u. tak, aby dokładnie spełniała oczekiwania domowników w każdej strefie grzewczej.
- ✓ **INTUICYJNA OBSŁUGA** – przyjazny dla użytkownika interfejs, duży, czytelny wyświetlacz LCD oraz sterowanie za pomocą przycisków i pokręteł ułatwia obsługę kotła.
- ✓ **WYMIENNIK CIEPŁA ZE STALI NIERDZEWNEJ INOX** – wymiennik ze stali nierdzewnej charakteryzuje się wysoką odpornością na korozję.
- ✓ **SZEROKA GAMA ZASTOSOWAŃ** – modernizacja istniejących instalacji oraz budowa nowych.
- ✓ **5 LAT GWARANCJI** – kotły serii Victrix Zeus Superior posiadają 5 lat gwarancji bez konieczności wykupienia dodatkowego pakietu. Do zachowania gwarancji konieczna jest jedynie rejestracja urządzenia na stronie www.immergas.pl oraz wykonywanie rocznych przeglądów przez posiadaczy aktualne uprawnienia Serwis Immergas.
- ✓ **KOMPLETNA KOTŁOWNIA W JEDNEJ OBUDOWIE** – kocioł fabrycznie wyposażony w elektronicznie sterowaną pompę obiegową, zasobnik c.w.u., grupę bezpieczeństwa c.o. i c.w.u. oraz naczynie wzbiorcze c.w.u. Konstrukcja kotła umożliwia wykonanie recyrkulacji c.w.u. nawet w niewielkim mieszkaniu.

EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA



Dane techniczne [j.m.]	VZS 26 2 ErP	VZS 32 2 ErP
Moc kotła (minimalna-nominalna) [kW]	4,7÷25,8 (c.w.u.) 4,7÷21,0 (c.o.)	6,9÷32,0
Użyteczna sprawność cieplna (40/30°C) przy mocy nom./min. [%]	106,5/106,5	107,3/107,3
Maksymalna temperatura robocza c.o. [°C]	90	90
Zakres regulacji temperatury c.o. [°C]	25-85	25-85
Zakres regulacji temperatury c.w.u. [°C]	10-60	10-60
Wydajność c.w.u. przy pracy ciągłej (ΔT=30°C) [l/min]	13,1	15,8
Wydajność c.w.u. przez pierwsze 10 min. (ΔT=30°C) [l/min]	16,0	19,2
Ciężar kotła pustego/napełnionego [kg]	70,1/76,8	72,8/81,9
Zasilanie elektryczne [V/Hz]	230/50	230/50
Moc zainstalowana [W]	85	105
Stopień ochrony elektrycznej	IPX5D	IPX5D
Sezonowa efektywność ogrzewania pomieszczeń	A	A
Efektywność energetyczna podgrzewania wody	A	A
Deklarowany profil obciążeń	XL	XL



Hercules Condensing ErP

Kocioł stojący z wbudowanym zasobnikiem c.w.u.
ze stali nierdzewnej INOX o pojemności 120 l



- ✓ **WBUDOWANY ZASOBNIK C.W.U.** – wbudowany zasobnik c.w.u. o poj. 120 l wykonany ze stali nierdzewnej z możliwością podłączenia kolektorów słonecznych wspomagających przygotowanie c.w.u.
- ✓ **AUTOMATYKA** – zaawansowana automatyka kotła pozwala na zmianę poszczególnych parametrów kotła oraz instalacji c.o. i c.w.u. tak, aby dokładnie spełniała oczekiwania domowników w każdej strefie grzewczej.
- ✓ **INTUICYJNA OBSŁUGA** – przyjazny dla użytkownika interfejs, duży, czytelny wyświetlacz LCD oraz sterowanie za pomocą przycisków i pokręteł ułatwia obsługę kotła.
- ✓ **WYMIENNIK CIEPŁA ZE STALI NIERDZEWNEJ INOX** – wymiennik ze stali nierdzewnej charakteryzuje się wysoką trwałością i odpornością na korozję.
- ✓ **KOMPLETNA KOTŁOWNIA W JEDNEJ OBUDOWIE** – kocioł może obsługiwać aż do 3 niezależnych stref grzewczych, w tym dwie niskotemperaturowe (podłogowe) za pomocą opcjonalnych zestawów montowanych wewnątrz kotła.
- ✓ **SZEROKA GAMA ZASTOSOWAŃ** – modernizacja istniejących instalacji oraz budowa nowych.
- ✓ **5 LAT GWARANCJI** – kotły serii Hercules Condensing posiadają 5 lat gwarancji bez konieczności wykupienia dodatkowego pakietu. Do zachowania gwarancji konieczna jest jedynie rejestracja urządzenia na stronie www.immergas.pl oraz wykonywanie rocznych przeglądów przez posiadający aktualne uprawnienia Serwis Immergas.

EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA



Dane techniczne [j.m.]	HC 26 3 ErP	HC 32 3 ErP	HC ABT 32 3ErP
Moc kotła (minimalna-nominalna) [kW]	4,7÷25,8 (c.w.u.) 4,7÷23,9 (c.o.)	6,9÷32,0	6,9÷32,0
Użyteczna sprawność cieplna (40/30°C) przy mocy nom./min. [%]	106,5/106,5	107,3/107,3	107,3/107,3
Maksymalna temperatura robocza c.o. [°C]	90	90	90
Zakres regulacji temperatury c.o. [°C]	25-85	25-85	25-85
Zakres regulacji temperatury c.w.u. [°C]	20-60	20-60	20-60
Wydajność c.w.u. przy pracy ciągłej (ΔT=30°C) [l/min]	13,3	16,0	16,0
Wydajność c.w.u. przez pierwsze 10 min. (ΔT=30°C) [l/min]	19,9	24,3	24,3
Ciężar kotła pustego/napętnionego [kg]	126,6/252,0	127,9/254,0	130,1/256,4
Zasilanie elektryczne [V/Hz]	230/50	230/50	230/50
Moc zainstalowana [W]	130	130	168
Stopień ochrony elektrycznej	IPX5D	IPX5D	IPX5D
Sezonowa efektywność ogrzewania pomieszczeń	A	A	A
Efektywność energetyczna podgrzewania wody	A	A	A
Deklarowany profil obciążeń	XL	XL	XL



Hercules Solar ErP

Kocioł stojący dwufunkcyjny z wbudowanym zasobnikiem c.w.u. o pojemności 200 l, wyposażony fabrycznie w moduł obsługi kolektorów



- ✓ **WBUDOWANY ZASOBNIK C.W.U.** – wbudowany zasobnik c.w.u. o poj. 200 l wykonany ze stali nierdzewnej z możliwością podłączenia kolektorów słonecznych wspomagających produkcję c.w.u.
- ✓ **AUTOMATYKA** – zaawansowana automatyka kotła pozwala na zmianę poszczególnych parametrów kotła oraz instalacji c.o. i c.w.u. tak, aby dokładnie spełniała oczekiwania domowników w każdej strefie grzewczej.
- ✓ **INTUICYJNA OBSŁUGA** – przyjazny dla użytkownika interfejs, duży, czytelny wyświetlacz LCD oraz sterowanie za pomocą przycisków i pokręteł ułatwia obsługę kotła.
- ✓ **WYMIENNIK CIEPŁA ZE STALI NIERDZEWNEJ INOX** – wymiennik ze stali nierdzewnej charakteryzuje się wysoką odpornością na korozję.
- ✓ **KOMPLETNA KOTŁOWNIA W JEDNEJ OBUDOWIE** – kocioł może obsługiwać aż do 3 niezależnych stref grzewczych, w tym dwie niskotemperaturowe (podłogowe) za pomocą opcjonalnych zestawów montowanych wewnątrz kotła. Dodatkowo wyposażony jest w elementy układu solarnego: pompa obiegowa glikolu, automatyka sterująca.
- ✓ **SZEROKA GAMA ZASTOSOWAŃ** – modernizacja istniejących instalacji oraz budowa nowych.
- ✓ **5 LAT GWARANCJI** – kotły serii Hercules Solar posiadają 5 lat gwarancji bez konieczności wykupienia dodatkowego pakietu. Do zachowania gwarancji konieczna jest jedynie rejestracja urządzenia na stronie www.immergas.pl oraz wykonywanie rocznych przeglądów przez posiadający aktualne uprawnienia Serwis Immergas.

EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA




Dane techniczne [j.m.]

HS 26 2 ErP


Moc kotła (minimalna-nominalna) [kW]	3,0÷26,0 (c.w.u.) 3,0÷23,6 (c.o.)
Użyteczna sprawność cieplna (40/30°C) przy mocy nom./min. [%]	107,5/108,8
Maksymalna temperatura robocza c.o. [°C]	90
Zakres regulacji temperatury c.o. [°C]	25-85
Zakres regulacji temperatury c.w.u. [°C]	20-60
Wydajność c.w.u. przy pracy ciągłej (ΔT=30°C) [l/min]	13,1
Wydajność c.w.u. przez pierwsze 10 min. (ΔT=30°C) [l/min]	19,0
Ciężar kotła pustego/napełnionego [kg]	193,8/404,4
Zasilanie elektryczne [V/Hz]	230/50
Moc zainstalowana [W]	165
Stopień ochrony elektrycznej	IPX5D
Sezonowa efektywność ogrzewania pomieszczeń	A
Efektywność energetyczna podgrzewania wody	A
Deklarowany profil obciążeń	XL

Wymiary


Victrix Tera

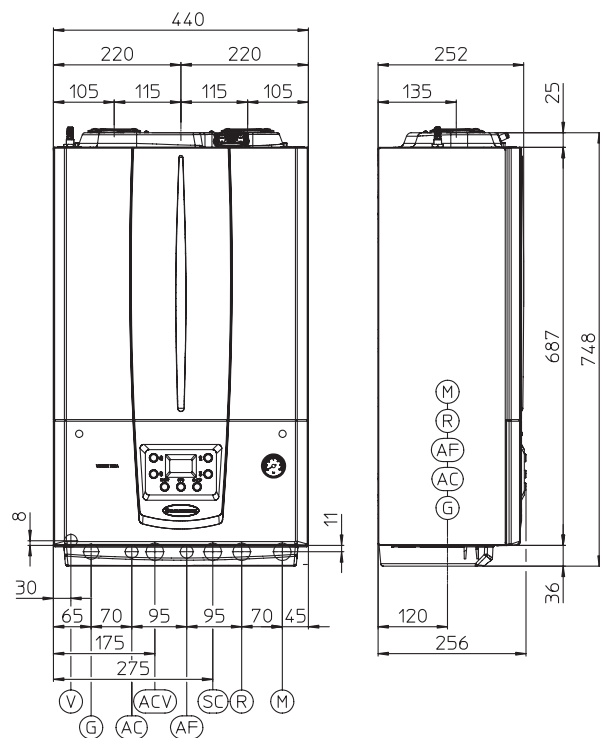


Victrix EXA ErP

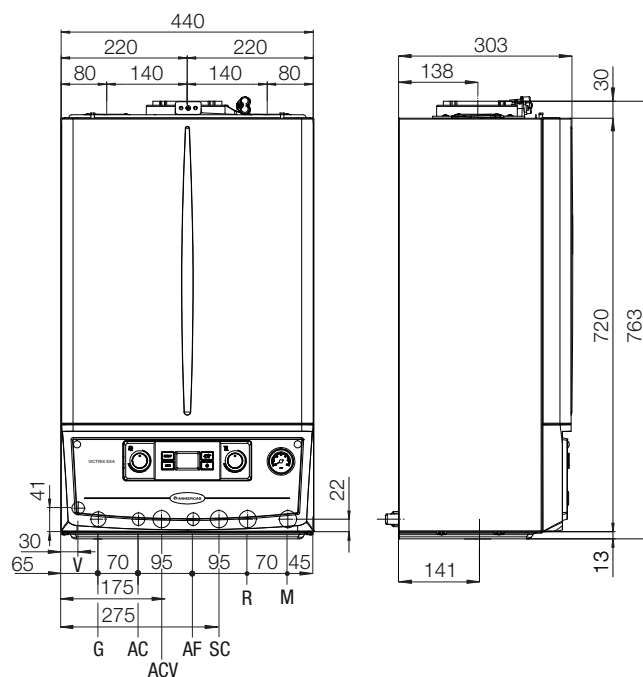


Victrix TT 2 ErP

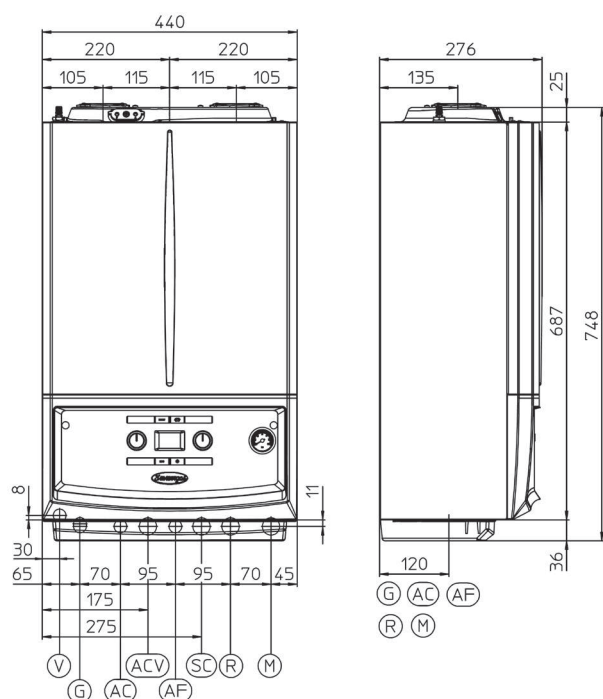


Victrix Maior TT ErP

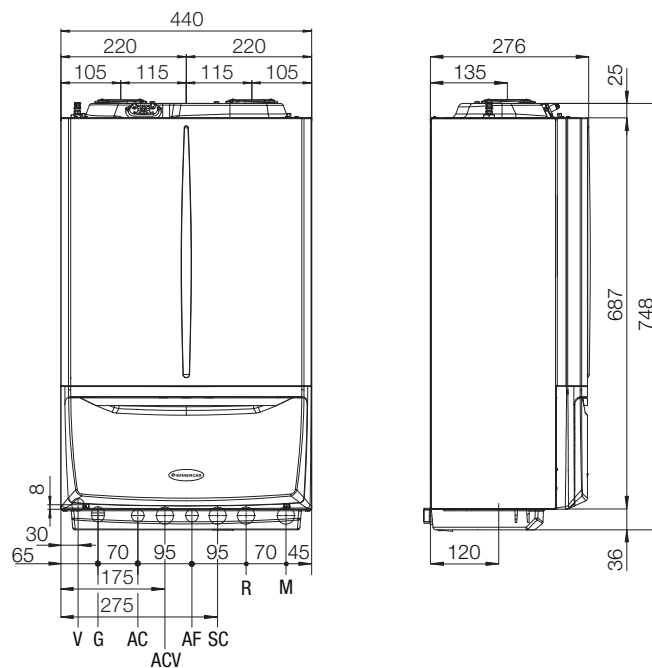


Victrix Zeus ErP

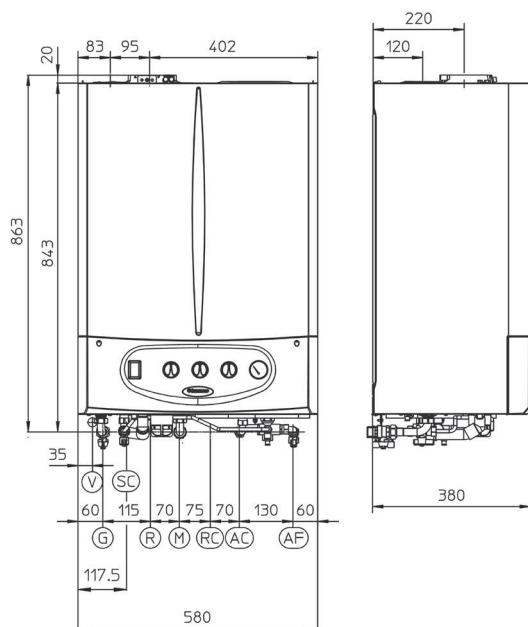


Hercules Condensing ErP

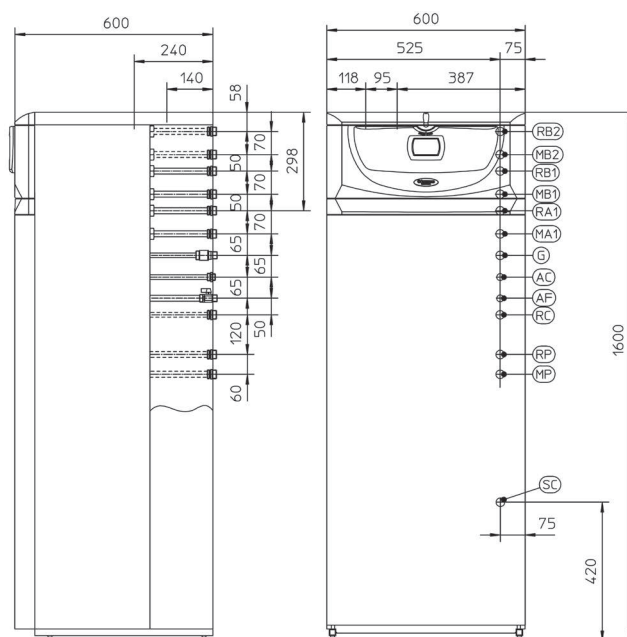

Victrix Zeus Superior ErP

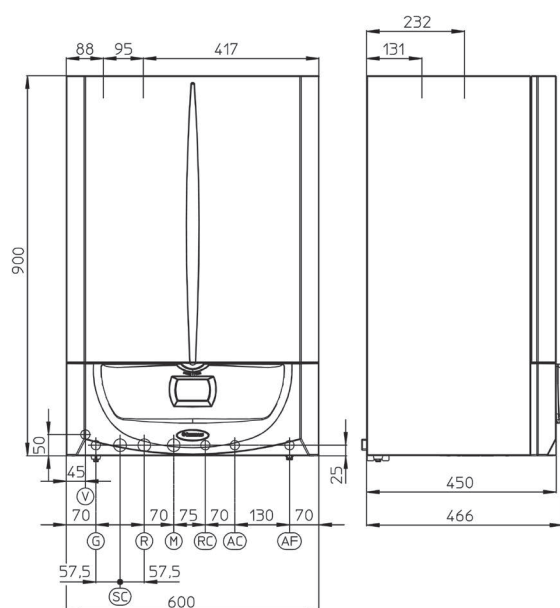

Hercules Solar ErP

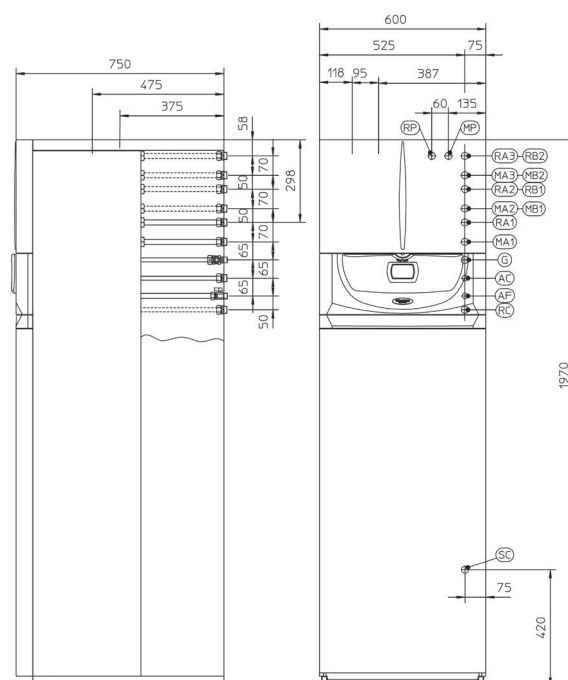



DOMINUS

Zarządzaj ciepłem w domu z dowolnego miejsca na świecie

Teraz, za pośrednictwem smartfona czy tabletu, możesz regulować ogrzewanie według aktualnych potrzeb, niezależnie od tego, gdzie jesteś.



Poznaj zalety naszego rozwiązania:

- prosta i intuicyjna obsługa
- pełna kontrola pracy systemu grzewczego z dowolnego miejsca na świecie
- stały dostęp do ustawień głównych parametrów systemu grzewczego oraz informacji o bieżącej pracy urządzenia
- większa oszczędność kosztów użytkowania
- współpracuje z istniejącymi lub nowymi instalacjami grzewczymi opartymi o kotły kondensacyjne z serii Victrix Tera, Victrix TT, Victrix EXA, Victrix Maior TT



Dominus to nowe możliwości:

- odczyt i zmiana aktualnego trybu pracy kotła
- sterowanie temperaturą w pomieszczeniach
- sterowanie temperaturą ciepłej wody użytkowej
- sterowanie temperaturą zasilania instalacji c.o.
- informacja o zakłóceniach pracy systemu grzewczego



Aplikacja jest darmowa, dostępna dla systemu Android oraz iOS w języku polskim, do pobrania w Google Play lub AppStore; do jej działania niezbędny jest Moduł Wi-Fi Dominus z oferty Immergas.

Marka godna zaufania

W Immergas przywiązujemy dużą wagę do jakości naszych produktów, jak również standardów usług świadczonych dla naszych klientów. Dążenie do rozwoju i konsekwentna realizacja strategii biznesowej marki Immergas sprawiają, że jesteśmy firmą cenioną w branży. Dowodem na to są przyznawane nam od wielu lat nagrody i wyróżnienia.

Jednym z ważniejszych dla Immergas wyróżnień jest obecność w elitarnym gronie laureatów „**Diaментów Forbesa 2018**” - dorocznym rankingu przedsiębiorstw, które w ostatnich 3 latach najskuteczniej zwiększyły swoją wartość. Diamenty Forbesa to jeden z najbardziej prestiżowych rankingów w kraju, wyróżniający przedsiębiorców, innowatorów i ludzi sukcesu. Organizatorem konkursu jest redakcja miesięcznika „Forbes” we współpracy z wywiadownią Bisnode Polska. Wśród kluczowych kryteriów decydujących o pozycji w rankingu znalazły się m.in. wyniki finansowe za lata 2015-2017, wartość majątku, wiarygodność płatnicza oraz brak negatywnych zdarzeń prawnych.



Firma została także wyróżniona **Laurem Klienta – nagrodą TOP MARKA 2016** w kategorii polska jakość branży budowlanej – nowoczesne systemy grzewcze. Ponadto zostaliśmy uhonorowani nagrodą specjalną – **godłem GRAND PRIX**, którym mogą się poszczycić tylko nieliczne firmy. Nagrody te są najlepszą rekomendacją dla naszych klientów i stanowią dowód na to, że jesteśmy marką popularną, poważaną od lat i godną zaufania. Jury brało pod uwagę takie aspekty, jak: innowacyjny charakter produktów/usług, elementy przewagi konkurencyjnej, dynamikę wzrostu popularności oraz skuteczność kampanii wizerunkowo-marketingowych. To nagroda dla nas szczególnie ważna, ponieważ przy wyłanianiu laureata znaczący głos mają sami klienci.



Immergas Polska Sp. z o.o.
ul. Dostawcza 3a, 93-231 Łódź
tel. (+48) 42 649 36 00
fax (+48) 42 649 36 01
biuro@immergas.pl
www.immergas.pl

