Centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła
Bosch Vent 4000 CC
wentylacja Twojego mieszkania pod kontrolą

JUNKERS

BOSCH

Wentylacja Twojego mieszkania pod kontrolą

Bosch Vent 4000 CC to kompleksowe rozwiązanie w zakresie wentylacji do mieszkań jednokondygnacyjnych w domach wielorodzinnych lub samodzielnych mieszkań w domach jednorodzinnych – zarówno w nowych, jak i modernizowanych obiektach. Kompaktowe wymiary i elastyczne możliwości montażu zapewniają łatwość realizacji projektu.

Dopasowana do każdego pomieszczenia
Optymalne wykorzystanie przestrzeni dzięki kompaktowym wymiarowym urządzenia oraz swobodzie wyboru miejsca instalacji (montaż możliwy jest na ścianie bądź w suficie podwieszanym).

Intuicyjna obsługa
Czytelny panel sterowania ułatwia wybór ustawień i zapewnia wygodną kontrolę nad urządzeniem.

Wysoka wydajność energetyczna
Maksymalne ograniczenie strat energii możliwe jest dzięki odzyskowi nawet do 93% ciepła zawartego w powietrzu odprowadzanym z urządzenia.

Ochrona przed wilgocią
Wbudowany czujnik wilgoci gwarantuje ochronę budynku przed wilgocią zapobiegając tworzeniu się grzyba czy pleśni na ścianach i sufitach.

Centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła **Bosch Vent 4000 CC**

Bosch Vent 4000 CC to optymalne rozwiązanie do centralnej wentylacji z odzyskiem ciepła do mieszkań o powierzchni do ok. 90 m². Instalacja urządzenia zajmuje niewiele czasu, a jego uruchomienie jest niezwykle proste.

Lekka obudowa EPP o kompaktowych wymiarach

Regulator CR10H ze zintegrowanym czujnikiem wilgotności (wchodzi w zakres dostawy wersji podstawowej)

Dostępna opcjonalnie wersja komfortowa z układem obejścia do pracy w okresie letnim

Łatwa wymiana filtra bez konieczności użycia narzędzi

Bezpieczne otwieranie urządzenia także w przypadku montażu

Rewolucyjnie łatwy montaż i uruchomienie
Oszczędność czasu podczas instalacji możliwa jest dzięki przemyślanemu systemowi podwieszania, kompaktowym wymiarom i małej masie urządzenia (zaledwie 15 kg). Dodatkowo elastyczny system kanałów powietrznych umożliwia instalację na ścianie lub w suficie podwieszanym.

* Klasyfikacja odnosi się do wersji V4000CC 100 S z 2 czujnikami i regulatorem CV200

Dodatkowy osprzęt instalacyjny

Bosch Vent 4000 CC można idealnie dopasować do warunków w miejscu instalacji dzięki kompleksowej ofercie osprzętu.

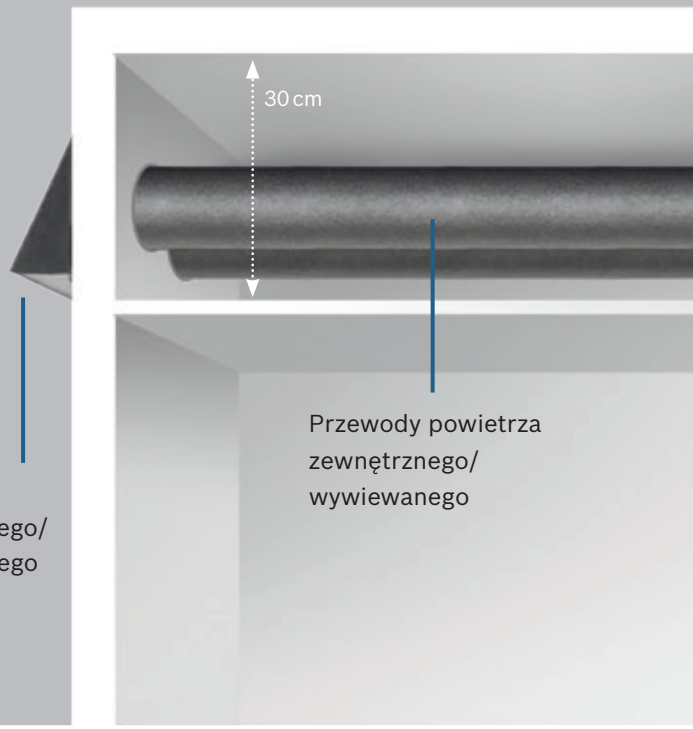

Intuicyjna obsługa

Urządzenie dostępne jest w wersji z podstawowym regulatorem CR10H lub zaawansowanym CV200. CR10H zapewnia wentylację dopasowaną do potrzeb użytkownika dzięki wbudowanemu czujnikowi wilgoci. Jeszcze większy komfort użytkowania zapewnia regulator CV200 oferujący dzienne i tygodniowe programy czasowe.

Regulator CR10H

- Zintegrowany czujnik wilgoci

Regulator CV200

- Obsługa przy użyciu komunikatów tekstowych
- Graficzny wskaźnik stopnia wentylatora i programu czasowego
- Wskaźniki temperatury i jakości powietrza
- Wskaźnik pozostałego czasu pracy filtra

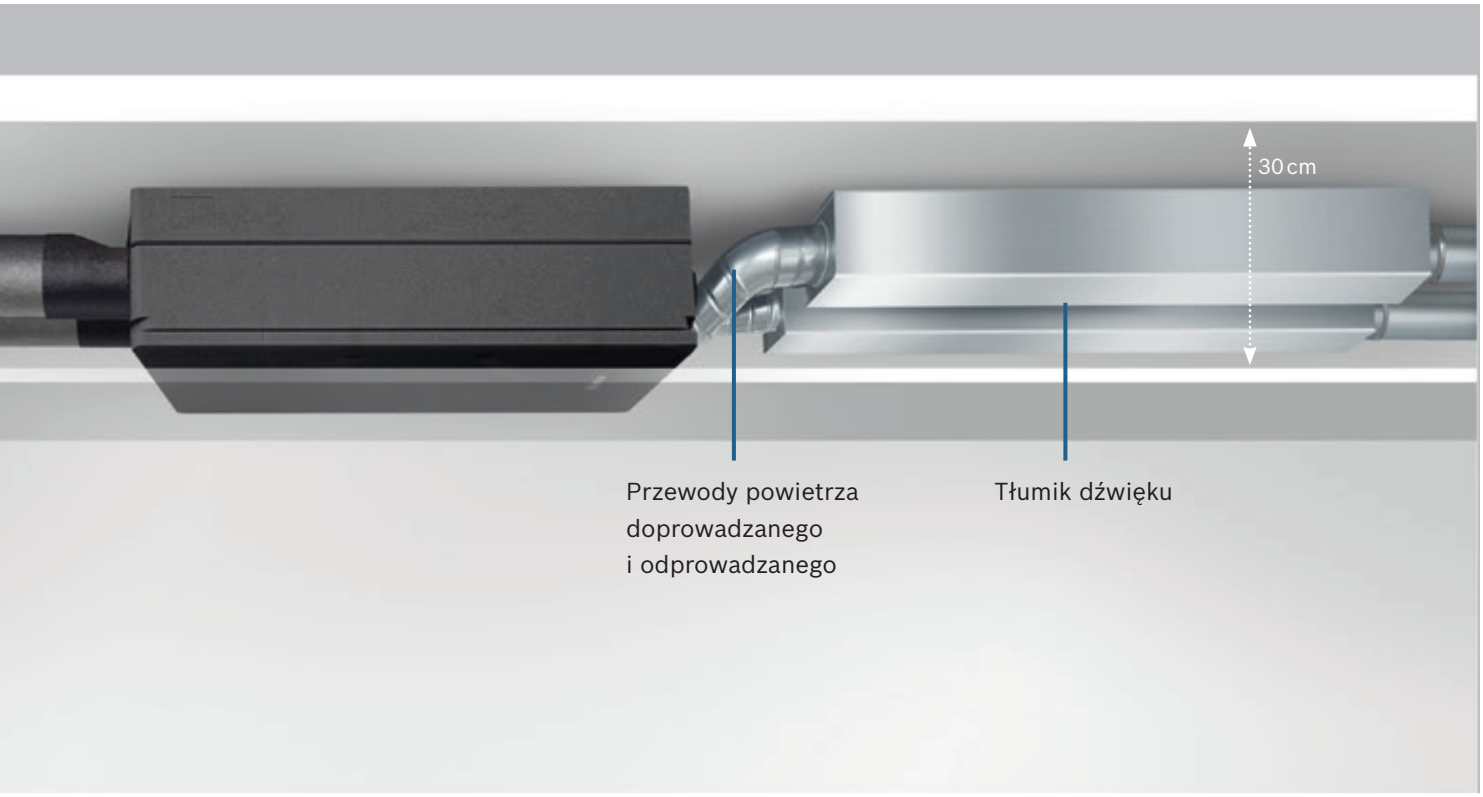
30 cm
Przewody powietrza doprowadzanego i odprowadzanego
Tłumik dźwięku

Dopasowana do każdego pomieszczenia

Łatwa modernizacja energetyczna
w budynkach wielorodzinnych np. 3-pokojowe mieszkanie o powierzchni 65 m², montaż sufitowy

Łatwy dostęp do świeżego powietrza
w nowych budynkach wielorodzinnych np. 3-pokojowe mieszkanie o powierzchni 65 m², montaż naścienny

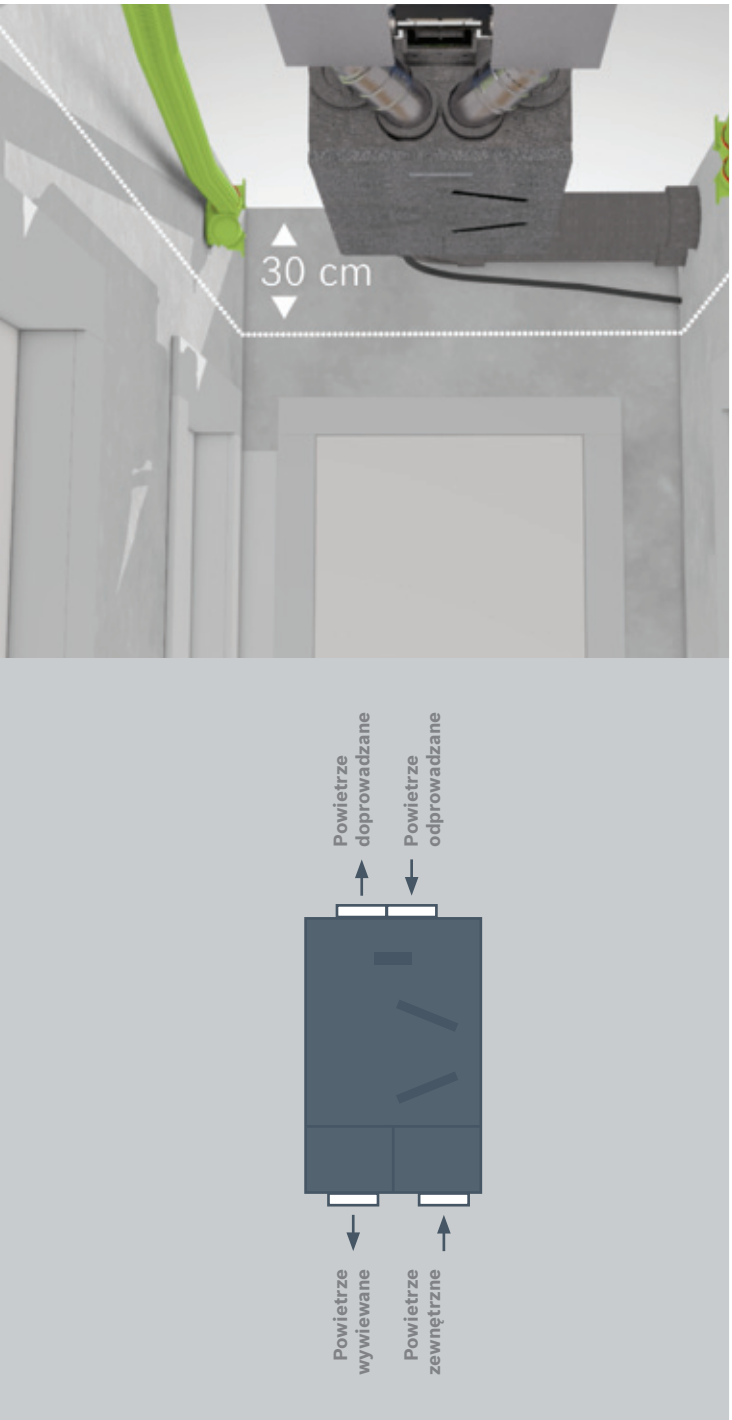

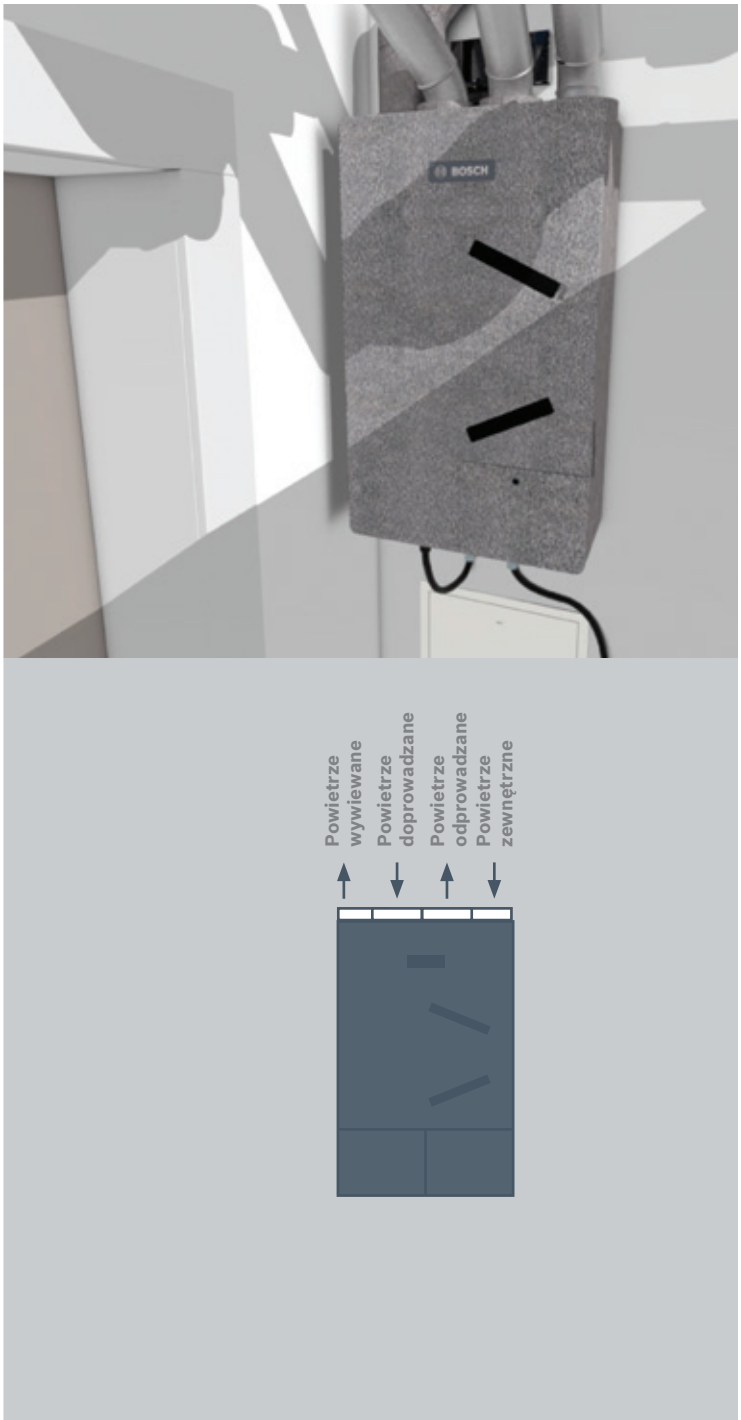

Przemyślany system podwieszania i elastyczne kanały powietrzne umożliwiają instalację na ścianie lub w suficie podwieszanym.

Do montażu na suficie wykorzystuje się przyłącza na górnej i dolnej stronie rekuperatora.

W przypadku montażu naściennego wszystkie kanały są prowadzone do góry. Zmienna pozycja montażu oferuje dużą elastyczność podczas planowania projektu.

Dane techniczne

Bosch Vent 4000 CC	Jednostka	V4000CC 100 (S)	V4000CC 100 B(S)
Klasa efektywności energetycznej	-	A+[1]	A
Zakres klas efektywności energetycznej dostępnych na etykiecie	-	A+ → G	A+ → G
Min. - maks. zakres zastosowań, od poziomu 1 do 4	m^3/h	30-135	30-135
Maks. obliczeniowy przepływ objętościowy dla wentylacji znamionowej (wg DIN 1946-6)	m^3/h	105	105
Stopień odzysku ciepła (wg Niemieckiego Instytutu Techniki Budowlanej)	%	93	86
Pobór mocy elektrycznej (wg EN 13141-7)	$W/(m^3/h)$	0,33	0,30
Poziom mocy akustycznej w pomieszczeniu[2]	dB(A)	46/50	46/50
Króćce powietrzne, średnica	⌀ mm	100	100
Masa	kg	15	15
Certyfikat Niemieckiego Instytutu Techniki Budowlanej (DIBt)	–	Z-51.3-405	Z-51.3-405
Certyfikat Instytutu Budownictwa Pasywnego (PHI)	–	TAK	TAK
Wymiary			
Długość	mm	950	950
Szerokość	mm	560	560
Wysokość	mm	270	270

[1] Klasyfikacja dotyczy wersji V4000CC 100 S z 2 czujnikami i urządzeniem obsługowym CV200.
[2] Montaż sufitowy/naścienny.

Robert Bosch Sp. z o.o.
Dział Termotechniki
ul. Jutrzenki 105
02-231 Warszawa

Zastrzega się możliwość wprowadzania zmian technicznych bez uprzedzenia. Warunki podane w ulotce nie stanowią ofert w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
Robert Bosch Sp. z o.o. nie odpowiada za błędy składu lub druku, zdjęcia niektórych produktów nie są dokładnym odzwierciedleniem ich rzeczywistego wyglądu.

07.2019