




Podłoga idealna

Szybko, łatwo
i na każdym
podłożu



we
care

Nowoczesne jastrychy i podkłady podłogowe

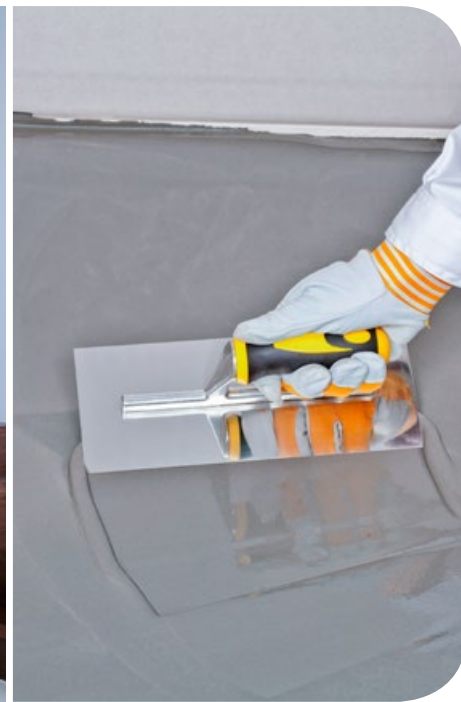

Specjalistyczne produkty Weber umożliwiają szybkie i łatwe wykonanie każdej podłogi!

Zarówno w nowych mieszkaniach, jak i remontowanych, przed wykonaniem podłogi podłoże wymaga wyrównania lub konieczne jest zróżnicowanie poziomów w poszczególnych pomieszczeniach ze względu na różne grubości materiałów wykończeniowych. Jastrychy i podkłady podłogowe Weber idealnie nadają się do tego typu zadań.

Produkty te umożliwiają wykonanie podłogi na każdym podłożu:

- cementowym,
- na płytach styropianowych czy OSB,
- a nawet starych płytkach i lastriko.

Zaletą jest również możliwość zastosowania dowolnie wybranych materiałów wykończeniowych. Znakomite parametry wytrzymałościowe oraz

dobra przewodność cieplna umożliwiają wykorzystanie jastrychów cementowych Weber w przypadku instalacji ogrzewania podłogowego. To materiały o wysokiej klasie odporności na ścieranie stosowane także do wykonywania posadzek nieprzekrywanych w piwnicach, garażach i pomieszczeniach gospodarczych. Dodatkowo produkty Weber można wykorzystać do wszelkich prac, gdzie potrzebne są duża plastyczność zaprawy, łatwość formowania i możliwość wykonywania zarówno cienkich, jak i grubych warstw – tak jak w przypadku spadków w łazienkach czy ubytków po wykuciach.

Weber prezentuje rozwiązania dopasowane do potrzeb i oczekiwań każdego użytkownika.

W zależności od rodzaju podłoża i wykończenia oraz wymaganej grubości warstwy wyrównującej można zastosować:

- **weber.floor POZIOM, weber.floor 4150** oraz **weber.floor 4310** – to masy o wysokiej płynności. Rozprowadza się je bardzo szybko i w prosty sposób. Po ułożeniu nie jest potrzebna dalsza mechaniczna obróbka powierzchni.
- **weber.floor FLOW** – płynny jastrych cementowy łączący właściwości samopoziomujących mas o wysokiej płynności z zaletami jastrychów tradycyjnych.
- **weber.floor 1000** – jastrych tradycyjny w bardzo korzystnej cenie.
- **weber.floor RAPID** – to z kolei jastrych o krótkim czasie wiązania i wysychania. Jest idealnym rozwiązaniem, gdy priorytetem jest

szybkie zakończenie prac posadzkarskich. Na tego typu podkładzie podłogowym można układać płytki już następnego dnia.

Pełna kompatybilność jastrychów i podkładów z innymi wyrobami Weber (np. klejami do płytek) umożliwia wykonanie niezwykle trwałej podłogi.

Zalety jastrychów i podkładów podłogowych Weber:

- duża plastyczność i łatwość formowania
- możliwość wykonywania cienkich, jak i grubych warstw
- doskonała przyczepność do różnego typu podłoży
- możliwość zastosowania dowolnie wybranych materiałów wykończeniowych
- szybka i wygodna aplikacja
- wyjątkowa jakość i trwałość w korzystnej cenie




Podłoga na podłożu cementowym

Bardzo ważnym elementem prac jest zawsze prawidłowe przygotowanie podłoża. Powinno być ono bez spękań, luźnych fragmentów i tłustych plam.

Wokół wszystkich ścian, słupów i rur należy wykonać dylatację obwodową z elastycznej i nienasiąkliwej pianki, która zniweluje wszelkie ruchy podłogi. Powierzchnia powinna być dokładnie odkurzona i zagruntowana preparatem **weber.prim start**. Jest to grunt gotowy do użycia. Należy go wylewać i rozprowadzać szczotką lub szerokim pędzlem, nasycając podłoże bez pozostawiania kałuż. W przypadku bardzo chłonnych

powierzchni zaleca się przynajmniej dwukrotne gruntowanie. Do wykonania wybranego podkładu podłogowego można przystąpić po wyschnięciu ostatniej warstwy gruntu – zazwyczaj po 4–5 godzinach, gdy powierzchnia jest jeszcze lepka ale już po dotknięciu nie brudzi dłoni. Kolejnym etapem po ułożeniu i wyschnięciu podkładu podłogowego jest już układanie na wyrównanej powierzchni paneli podłogowych, płytek czy wykładziny.

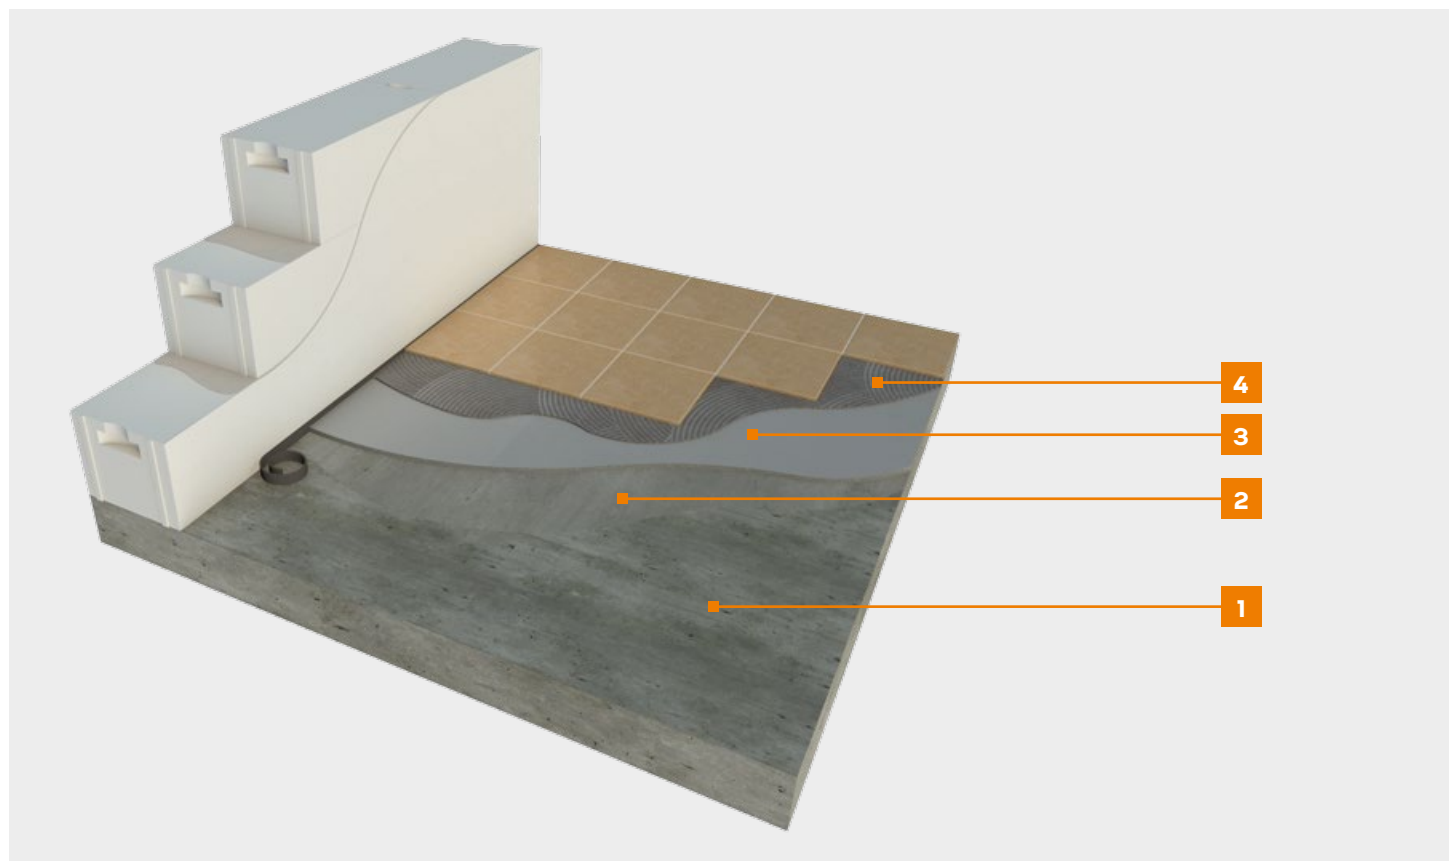

Wybierz rozwiązanie dla siebie

Proste wykonanie, bez obróbki Masy o wysokiej płynności	
1	Podłoże cementowe
2	Grunt weber.prim start
3	Wylewka samopoziomująca weber.floor POZIOM grubość 4–20 mm lub weber.floor 4150 grubość 2–30 mm lub płynny jastrych cementowy weber.floor FLOW grubość 15–100 mm
4	Zaprawa klejąca weber.ZP414

Niskie koszty Jastrych tradycyjny	
1	Podłoże cementowe
2	Grunt weber.prim start
3	Jastrych cementowy weber.floor 1000 grubość 10–100 mm
4	Zaprawa klejąca weber.ZP413

Szybkie i innowacyjne rozwiązanie Jastrych o krótkim czasie wiązania i wysychania	
1	Podłoże cementowe
2	Grunt weber.prim start
3	Jastrych błyskawiczny weber.floor RAPID grubość 10–100 mm
4	Zaprawa klejąca weber.xerm 853 F

Podłoga na styropianie


Podłoga na izolacji z płyt styropianowych jest typowym rozwiązaniem w nowych mieszkaniach i domach. Dla poprawności rozwiązania kluczowe jest właściwe wykonawstwo wszystkich warstw podłogi.

Płyty styropianowe należy układać na wyrównanym, płaskim podłożu, aby zapobiec ewentualnym ugięciom i naprężeniom, co może doprowadzić do uszkodzenia posadzki. Ważne jest też, by do wykonania izolacji ze styropianu stosować wyłącznie materiały do tego przeznaczone i o odpowiednich parametrach.

Podłogi na gruncie wymagają zastosowania izolacji przeciwwilgociowej (papa, folia PE, wodorozcieńczalne masy uszczelniające), a w stropach międzykondygnacyjnych należy wykonać warstwę paroizolacyjną z folii. Wokół ścian, słupów, rur itp. niezbędne są dylatacje obwodowe z nienasiąkliwej, elastycznej pianki.

Wykonywanie izolacji ze styropianu rozpoczyna się w narożniku. Pierwszy rząd płyt należy układać od ściany, dociskając je do taśmy dylatacyjnej. W kolejnych rzędach spoiny powinny być przesunięte względem siebie

tak, by styki płyt się nie krzyżowały. Na styropianie należy ułożyć grubą folię budowlaną na zakład ok. 10 cm, z wywinięciem na ściany. Styki skleić taśmą samoprzylepną. Folia powinna być położona w sposób uniemożliwiający powstawanie fałd oraz zagięć. Następnie konieczne jest umieszczenie siatki stalowej (np. Ø5 #150 x 150) na dystansach, tak, aby była na 1/3 wysokości przekroju jastrychu. Wszystkie naroża słupów, ościeży, schodów, krutek ściekowych itp. należy dodatkowo dobroić siatką ułożoną pod kątem 45° do narożnika.

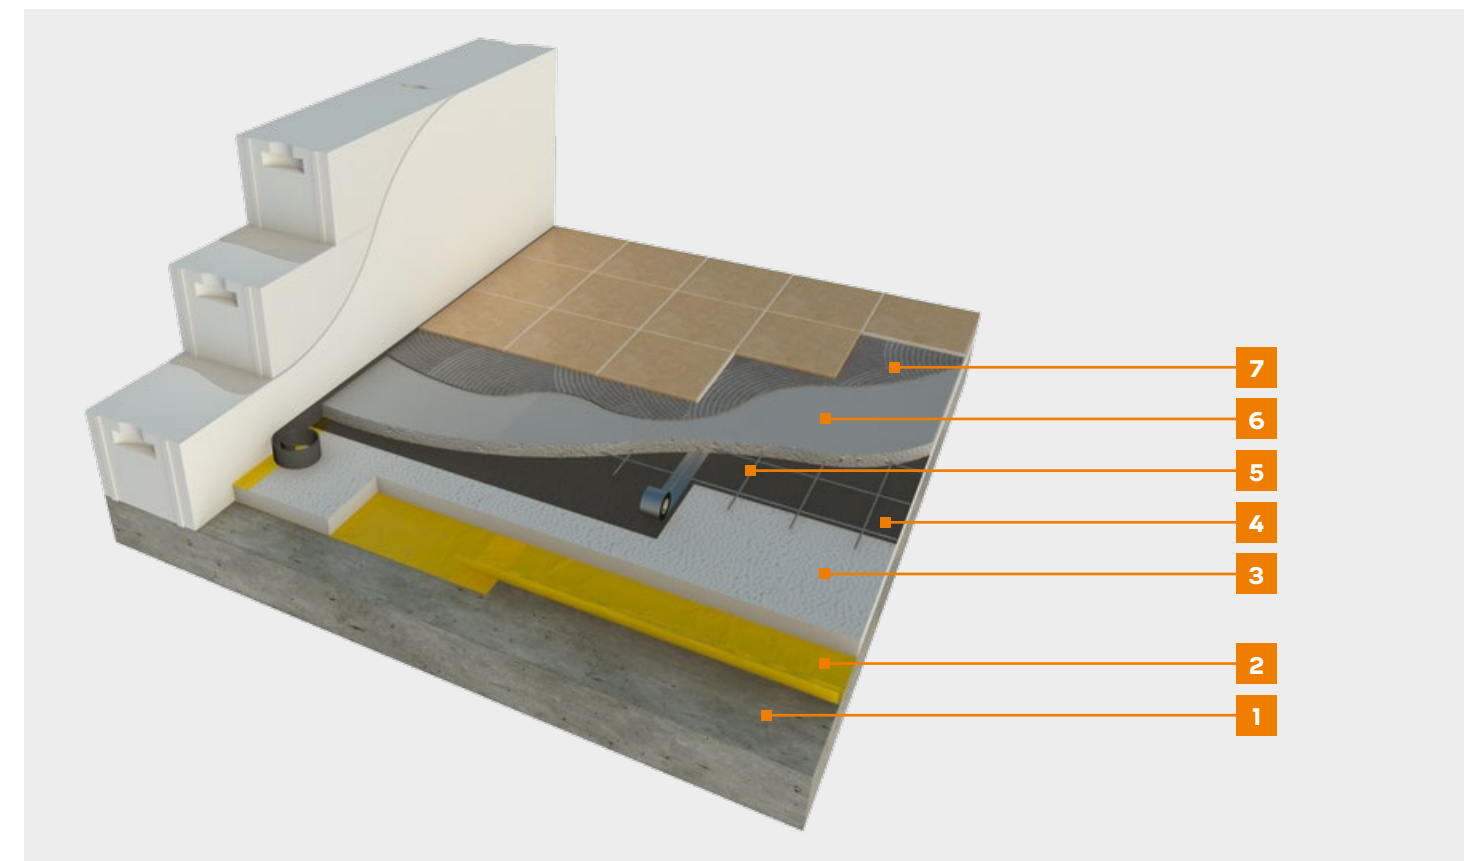

Wybierz rozwiązanie dla siebie

Proste wykonanie, bez obróbki Jastrych o wysokiej płynności	
1	Podłoże
2	Paroizolacja
3	Styropian
4	Folia polietylenowa
5	Siatka stalowa
6	Płynny jastrych cementowy weber.floor FLOW grubość 40–100 mm
7	Zaprawa klejąca weber.ZP414

Niskie koszty Jastrych tradycyjny	
1	Podłoże
2	Paroizolacja
3	Styropian
4	Folia polietylenowa
5	Siatka stalowa
6	Jastrych cementowy weber.floor 1000 grubość 35–100 mm
7	Zaprawa klejąca weber.ZP413

Szybkie i innowacyjne rozwiązanie Jastrych o krótkim czasie wiązania i wysychania	
1	Podłoże
2	Paroizolacja
3	Styropian
4	Folia polietylenowa
5	Siatka stalowa
6	Jastrych błyskawiczny weber.floor RAPID grubość 35–100 mm
7	Zaprawa klejąca weber.xerm 853 F

Podłoga z ogrzewaniem


Ogrzewanie podłogowe jest coraz częściej spotykanym rozwiązaniem przede wszystkim ze względu na komfort użytkowania.

W przypadku nowych mieszkań i domów najczęściej wykonywana jest instalacja ogrzewania wodnego, która jest układana na warstwie styropianu. Aby w pełni wykorzystać jej zalety, rurki należy zalać jastrychem o odpowiednich parametrach wytrzymałościowych, dobrej przewodności cieplnej oraz konsystencji umożliwiającej dokładne otoczenie rurek zaprawą. Ze względu na przewodność cieplną najczęściej wybieranym wykończeniem są różnego rodzaju płytki mocowane na cementową zaprawę klejową. A ta z kolei ma doskonałą przyczepność właśnie do jastrychów cementowych.

W przypadku podłogi anhydrytowych wymagane jest stosowanie specjalistycznych preparatów gruntujących, które odcinają bezpośredni kontakt cementu z anhydrytem.

Wokół ścian i słupów konieczne jest ułożenie dylatacji obwodowych z elastycznego materiału. Jest to szczególnie ważne, gdyż podkład podłogowy będzie zmieniać swoje wymiary w zależności czy ogrzewanie będzie uruchomione czy wyłączone.

Przed rozpoczęciem układania finalnego wykończenia posadzki, podkład podłogowy należy wygrzać.

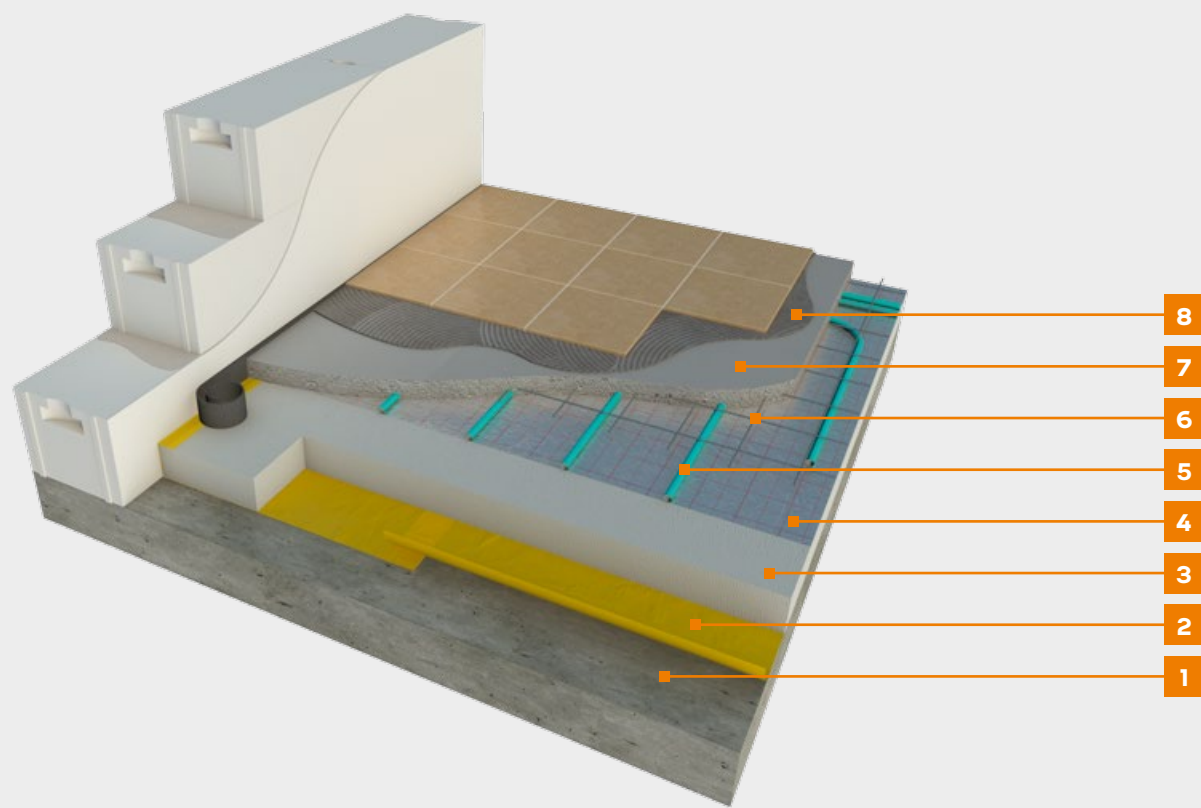

Wybierz rozwiązanie dla siebie

Proste wykonanie, bez obróbki
Jastrych o wysokiej płynności

- 1 Podłoże
- 2 Paroizolacja
- 3 Styropian
- 4 Folia aluminiowa
- 5 Rurki ogrzewania
- 6 Siatka stalowa
- 7 Płynny jastrych cementowy **weber.floor FLOW** grubość 60–100 mm
- 8 Zaprawa klejowa **weber.ZP414**

Niskie koszty
Jastrych tradycyjny

- 1 Podłoże
- 2 Paroizolacja
- 3 Styropian
- 4 Folia aluminiowa
- 5 Rurki ogrzewania
- 6 Siatka stalowa
- 7 Jastrych cementowy **weber.floor 1000** grubość 60–100 mm
- 8 Zaprawa klejowa **weber.ZP414**

Szybkie i innowacyjne rozwiązanie
Jastrych o krótkim czasie wiązania i wysychania


- 1 Podłoże
- 2 Paroizolacja
- 3 Styropian
- 4 Folia aluminiowa
- 5 Rurki ogrzewania
- 6 Siatka stalowa
- 7 Jastrych błyskawiczny **weber.floor RAPID** grubość 60–100 mm
- 8 Zaprawa klejowa **weber.xerm 853 F**

Nowa podłoga na starych płytkach lub lastriko

Remont nie musi wiązać się z całkowitym usuwaniem wszystkich istniejących warstw podłoża. Nową podłogę można wykonać na płytkach ceramicznych czy lastriko, o ile istnieje możliwość podniesienia poziomu. Warunek: płytki lub lastriko muszą dobrze trzymać się podłoża – nie są gluche przy ostukiwaniu.

Po pierwsze podłoże należy odtłuścić (np. roztworem sody), umyć wodą i pozostawić do wyschnięcia. Następnie konieczne jest dwukrotne gruntuwanie, w odstęпах 2–3 godzinnych. Idealny do tego będzie specjalny grunt **weber.prim kwarc** zawierający drobny piasek kwarcowy. Dzięki niemu powierzchnia płytek lub lastriko stanie się szorstka, a nowa warstwa podkładu podłogowego będzie mieć doskonałą przyczepność.

Wokół ścian i słupów konieczne jest ułożenie dylatacji obwodowych i można przystąpić do układania podkładu podłogowego.

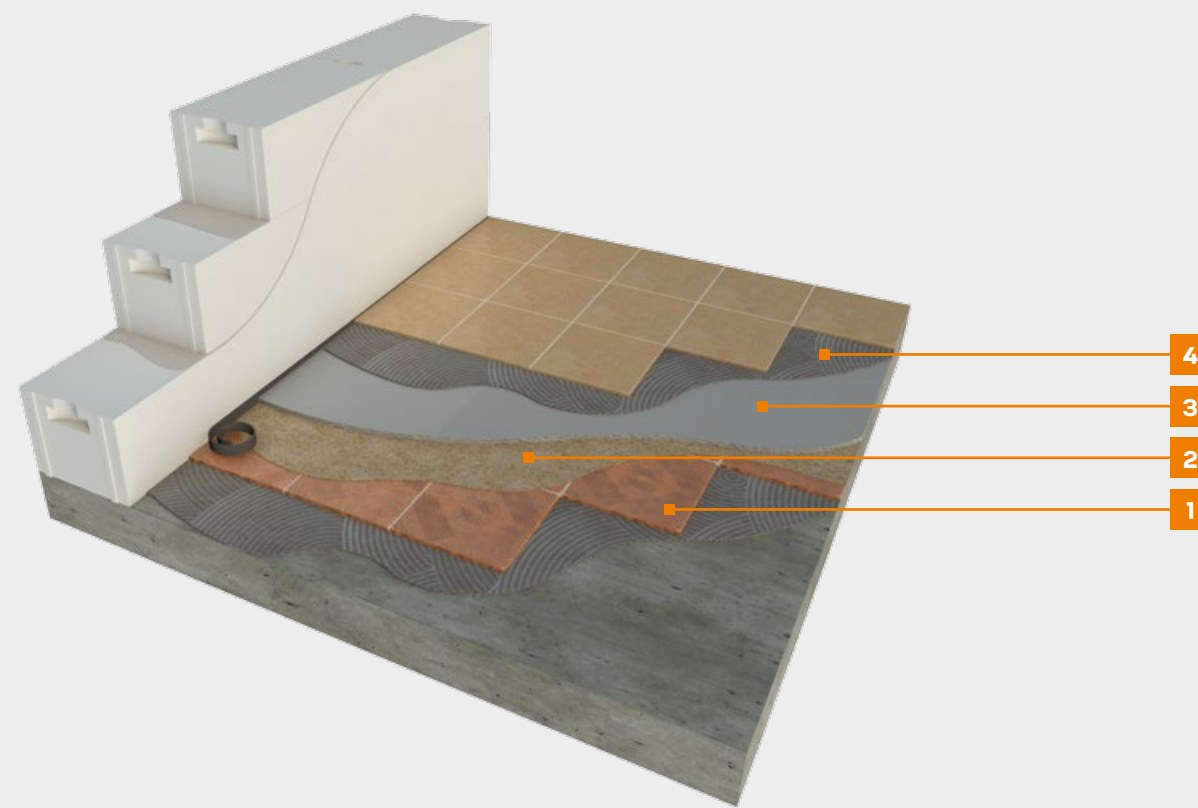

Rozwiązanie dla Ciebie

Doskonała przyczepność i proste wykonanie
Podkład o wysokiej płynności

- 1 Podłoże z płytek, lastriko
- 2 Grunt **weber.prim kwarc**
- 3 Wylewka samopoziomująca **weber.floor 4310** grubość 4–50 mm
- 4 Zaprawa klejowa **weber.ZP414**


Podłoga na płytach OSB

Do płyt OSB nie uda się trwale przykleić płytek ceramicznych. Dlatego trzeba stworzyć odpowiednie podłoże, które nie docięży całej konstrukcji, ale odpowiednio ją wzmocni i przeniesie ugięcia.

Weber.floor 4310 umożliwia wykonanie stabilnego podkładu podłogowego o grubości już 1 cm. Grubość zależy w dużej mierze od wielkości płytek – im większe płytki, tym podkład musi być grubszy.

Płyty OSB należy zagruntować preparatem **weber.prim kwarc**, który zawiera piasek kwarcowy tworzący warstwę szczepną na gładkich i nienasiąkliwych podłożach.

Po wyschnięciu gruntu, zazwyczaj po 1–2 godz., na całej powierzchni należy położyć siatkę z włókna szklanego **weber.floor 4945**. Siatkę układa się na zakład ok. 10 cm, aby kolejne pasy siatki mogły współpracować ze sobą. Wokół ścian i słupów konieczne jest ułożenie dylatacji obwodowych.

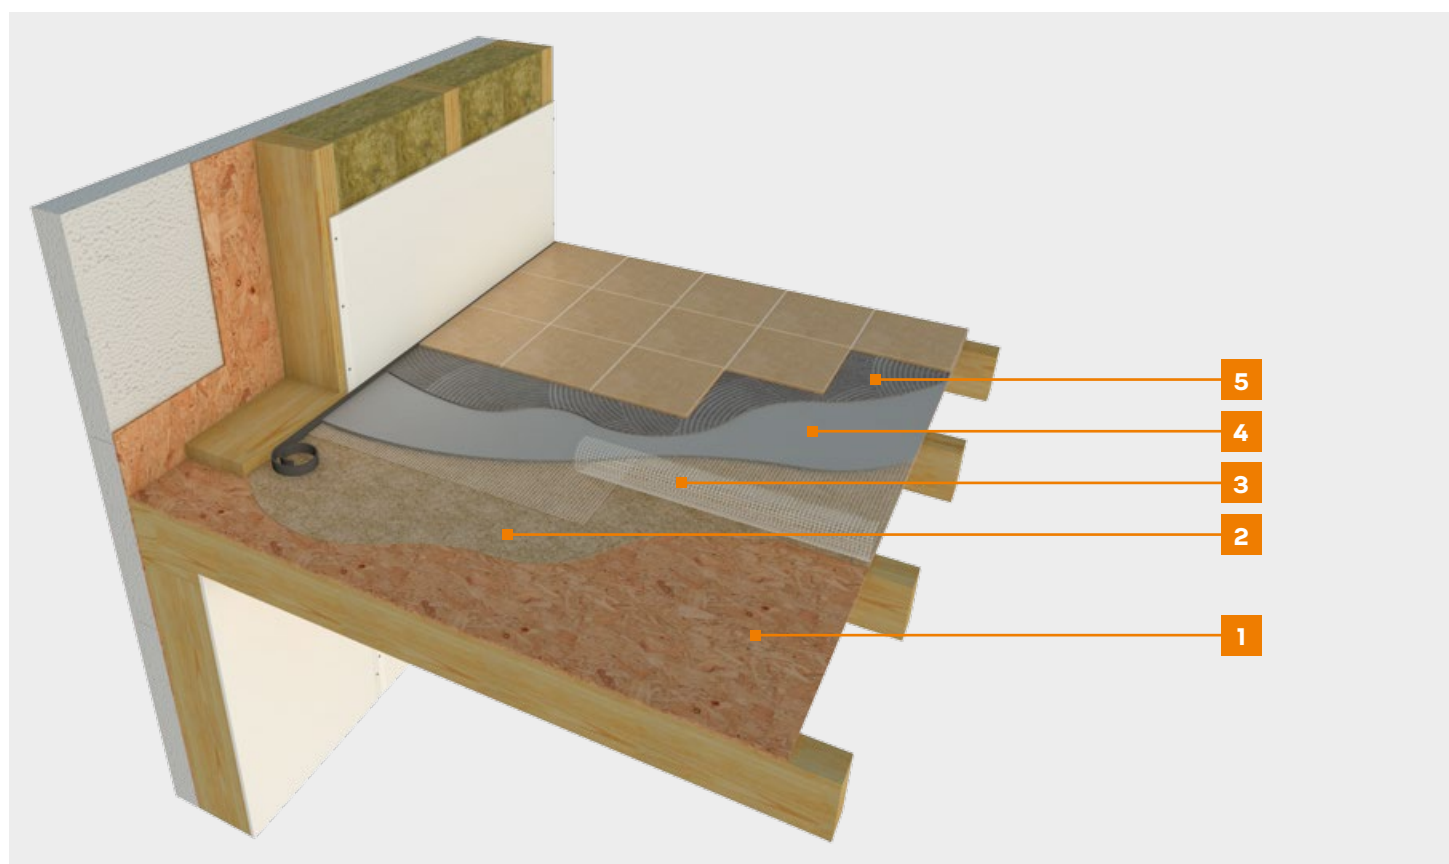

Rozwiązanie dla Ciebie

Stabilne podłoże
Podkład o wysokiej płynności


- 1 Płyta OSB
- 2 Grunt **weber.prim kwarc**
- 3 Siatka podłogowa z włókna szklanego **weber.floor 4945**
- 4 Wylewka samopoziomująca **weber.floor 4310** grubość 10–50 mm
- 5 Zaprawa klejąca **weber ZP414**

Posadzka betonowa nieprzykrywana – piwnice, garaże, pomieszczenia gospodarcze

W niektórych pomieszczeniach nie stosuje się wykończenia w postaci płytek, paneli czy wykładzin. Pozostawia się tam posadzkę surowe, betonowe.

W takich przypadkach niezwykle ważne jest zastosowanie materiałów o odpowiednio wysokiej klasie odporności na ścieranie, by podczas użytkowania powierzchnia nie wycierała się zbyt szybko i nie pyliła. Posadzka betonowa uzyskuje najlepsze parametry wytrzymałościowe po zatarciu mechanicznym. Dzięki takiej obróbce powierzchnia jest też wygładzona. Aby zabezpieczyć posadzkę przed zabrudzeniami i ułatwić utrzymanie w czystości, zaleca się jej impregnację odpowiednimi preparatami.

Cementowe utwardzacze powierzchniowe dodatkowo podnoszą odporność posadzki **weber.floor 1000**, a także umożliwiają zmianę jej koloru.

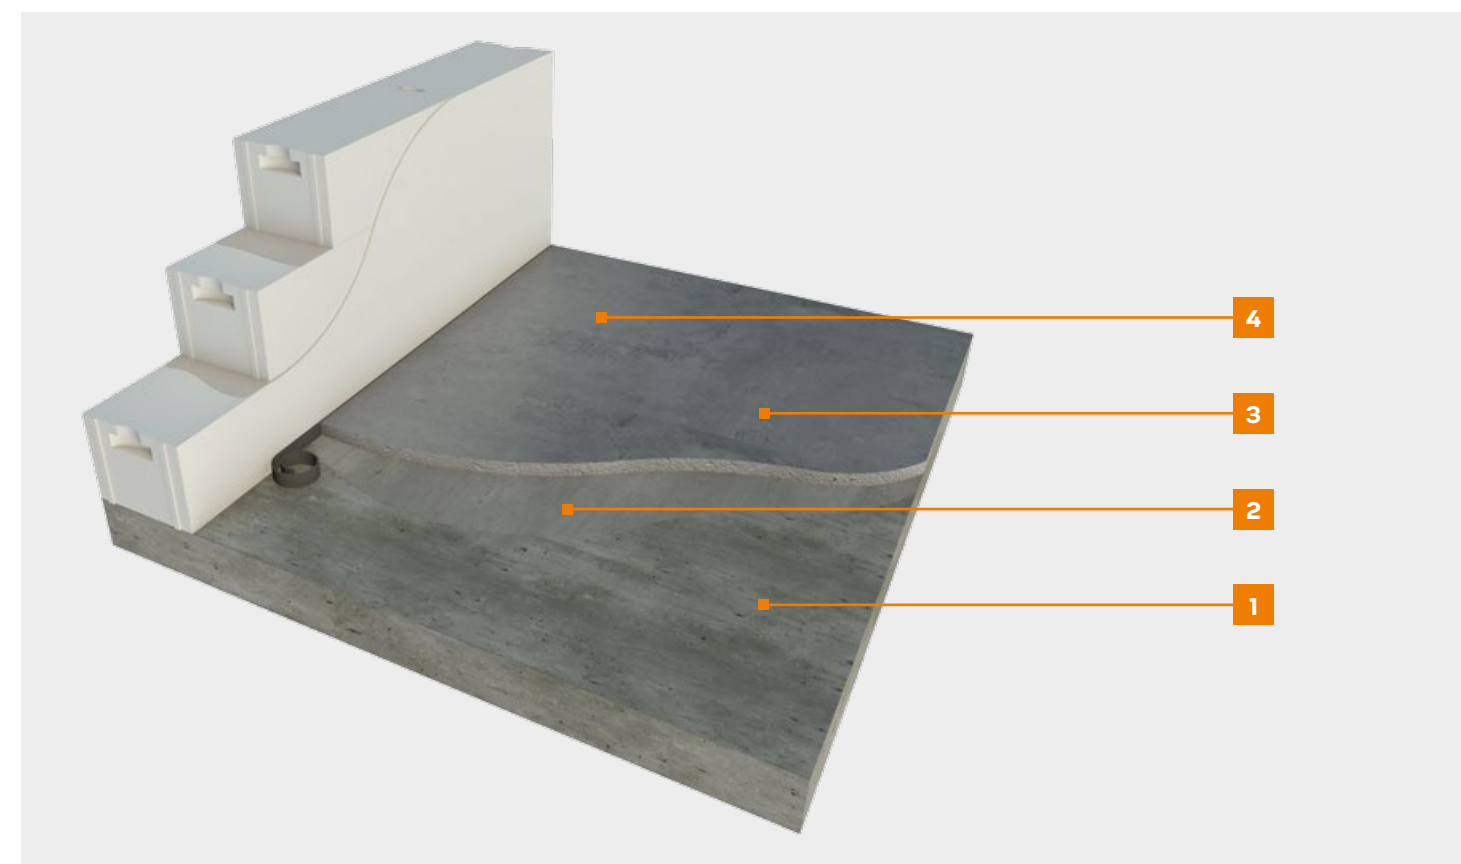

Wybierz rozwiązanie dla siebie

Niskie koszty
Jastrych tradycyjny

- 1 Podłoże betonowe
- 2 Grunt **weber.prim start**
- 3 Jastrych cementowy **weber.floor 1000** grubość 10–100 mm
- 4 Impregnat polimerowy **weber.floor HB protect**

Szybkie i innowacyjne rozwiązanie
Jastrych o krótkim czasie wiązania i wysychania


- 1 Podłoże betonowe
- 2 Grunt **weber.prim start**
- 3 Jastrych błyskawiczny **weber.floor RAPID** grubość 10–100 mm
- 4 Impregnat krzemianowo-polimerowy **weber.floor LIT protect**

Jastrychy do zadań specjalnych

Jastrychy cementowe można wykorzystywać do wszelkich prac, gdzie potrzebne są duża plastyczność zaprawy, łatwość formowania i możliwość wykonywania zarówno cienkich, jak i grubych warstw.

Zastosowanie jastrychu o krótkim czasie wiązania i wysychania to dodatkowo skrócenie czasu oczekiwania na kolejne etapy prac i szybsze oddanie pomieszczenia do użytkowania. Pełna kompatybilność jastrychów z innymi wyrobami Weber sprawia, że pełne systemy gwarantują wieloletnią bezawaryjną eksploatację.


Wypełnianie ubytków po wykuciach

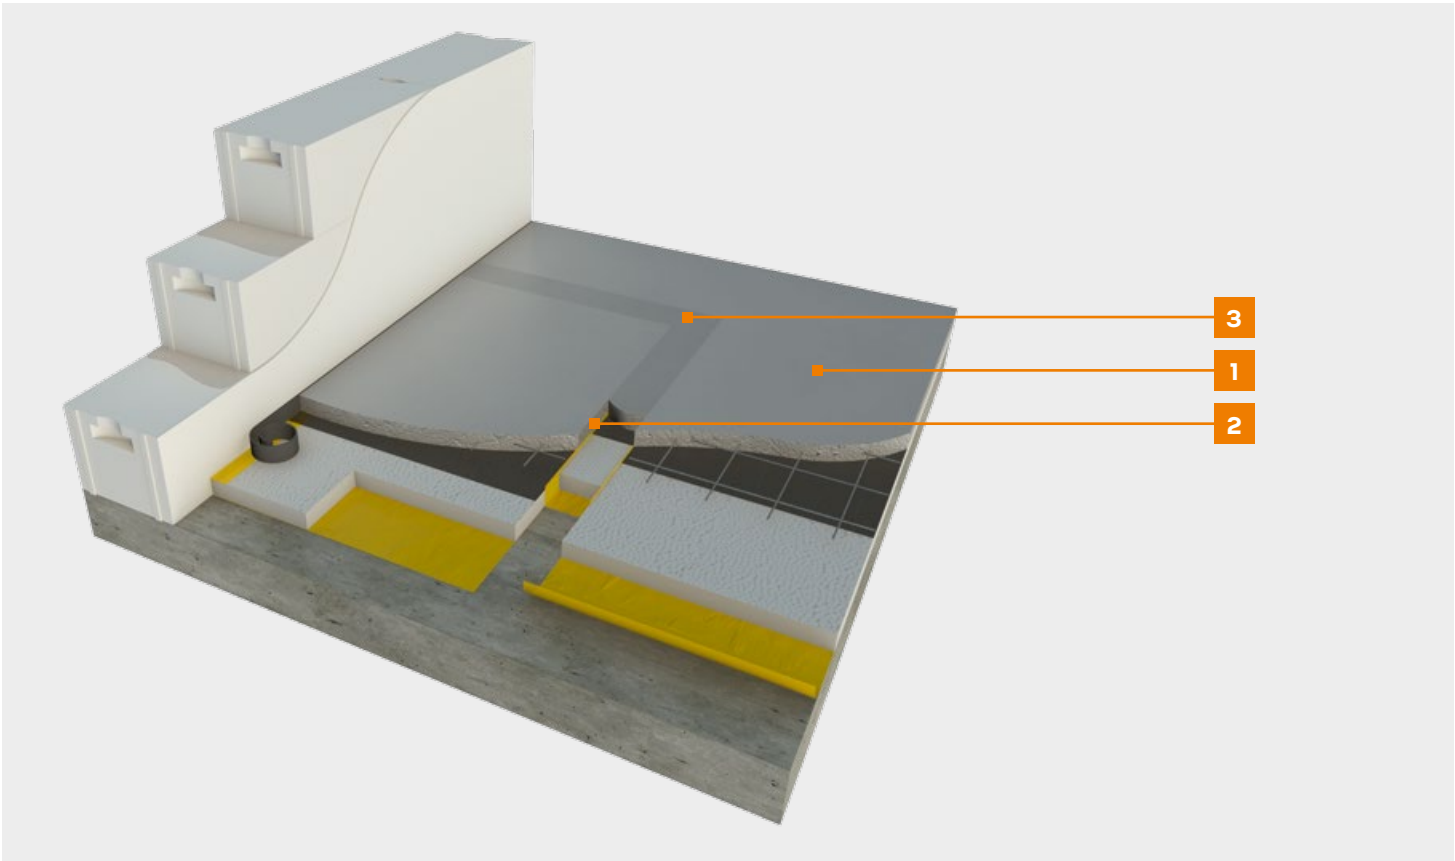

Wybierz rozwiązanie dla siebie	
Niskie koszty Jastrych tradycyjny	Szybkie i innowacyjne rozwiązanie Jastrych o krótkim czasie wiązania i wysychania
1 Istniejące podłoże	1 Istniejące podłoże
2 Grunt weber.prim start	2 Grunt weber.prim start
3 Jastrych cementowy weber.floor 1000 grubość 10–100 mm	3 Jastrych błyskawiczny weber.floor RAPID grubość 10–100 mm

Jastrychy do zadań specjalnych

Spadki w łazienkach

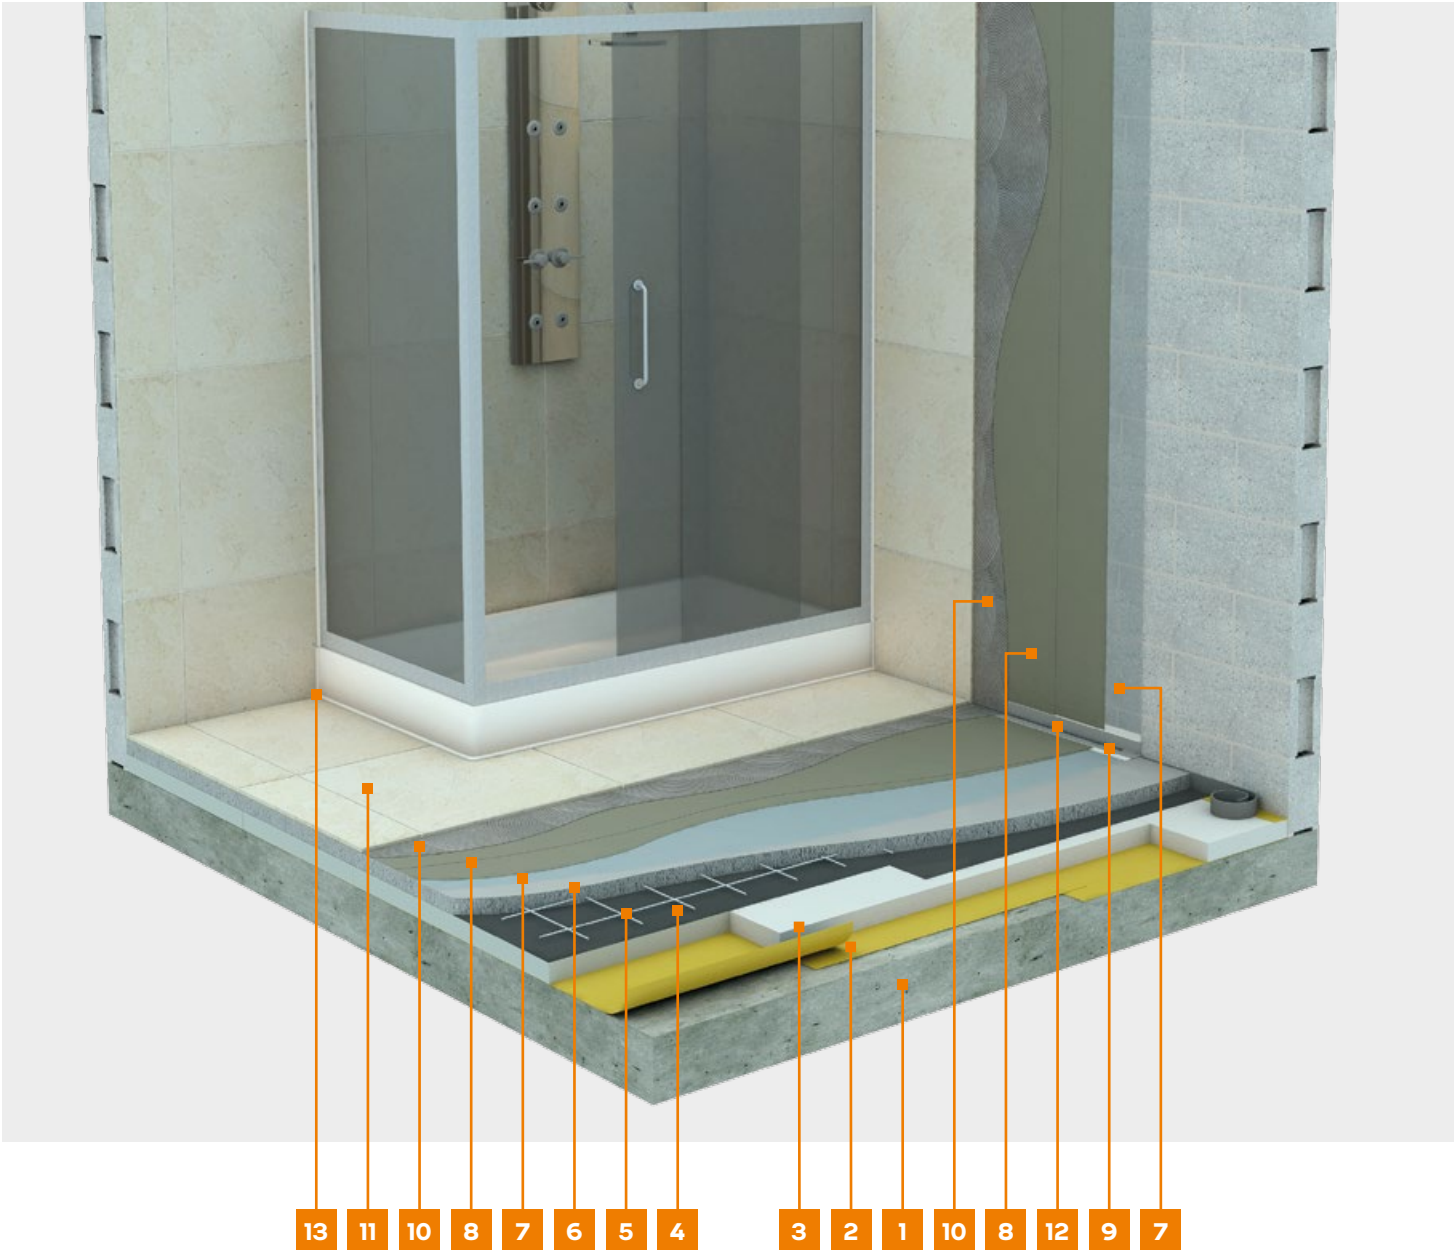

Wybierz rozwiązanie dla siebie	
Niskie koszty Jastrych tradycyjny	Szybkie i innowacyjne rozwiązanie Jastrych o krótkim czasie wiązania i wysychania
1 Strop żelbetowy	1 Strop żelbetowy
2 Paroizolacja	2 Paroizolacja
3 Styropian	3 Styropian
4 Folia polietylenowa	4 Folia polietylenowa
5 Siatka stalowa	5 Siatka stalowa
6 Jastrych weber.floor 1000 , 40–100 mm na styropianie, (10–100 mm na istniejącym jastrychu lub betonie)	6 Jastrych weber.floor RAPID , 35–100 mm na styropianie, (10–100 mm na istniejącym jastrychu lub betonie)
7 Grunt weber PG212	7 Grunt weber PG212
8 Płynna folia uszczelniająca weber.tec 822	8 Płynna folia uszczelniająca weber.tec 822
9 Taśma uszczelniająca UNI 120/70	9 Taśma uszczelniająca UNI 120/70
10 Zaprawa klejowa weber ZP414 lub weber ZP418	10 Zaprawa klejowa weber ZP414 lub weber ZP418
11 Płytki ceramiczne i zaprawa do spoinowania weber.fug 877	11 Płytki ceramiczne i zaprawa do spoinowania weber.fug 877
12 Sznur dylatacyjny	12 Sznur dylatacyjny
13 Elastyczna masa uszczelniająca weber.fug 881	13 Elastyczna masa uszczelniająca weber.fug 881

Znajdź swoje rozwiązanie i odpowiednie produkty

Rozwiązanie	Masy o wysokiej płynności	Jastrych tradycyjny	Jastrych o krótkim czasie wiązania i wysychania
Wyrównanie podłoża cementowego pod panele podłogowe, płytki, wykładziny <i>(rozwiązanie na str. 4)</i>	✓ Grunt weber.prim start ✓ Wylewka samopoziomująca weber.floor POZIOM grubość 4–20 mm lub weber.floor 4150 grubość 2–30 mm lub płynny jastrych cementowy weber.floor FLOW grubość 15–100 mm ✓ Zaprawa klejąca weber ZP414	✓ Grunt weber.prim start ✓ Jastrych cementowy weber.floor 1000 grubość 10–100 mm ✓ Zaprawa klejąca weber ZP413	✓ Grunt weber.prim start ✓ Jastrych błyskawiczny weber.floor RAPID grubość 10–100 mm ✓ Zaprawa klejąca weber.xerm 853 F
Podłoga na styropianie <i>(rozwiązanie na str. 5)</i>	✓ Płynny jastrych cementowy weber.floor FLOW grubość 40–100 mm ✓ Zaprawa klejąca weber ZP414	✓ Jastrych cementowy weber.floor 1000 grubość 40–100 mm ✓ Zaprawa klejąca weber ZP413	✓ Jastrych błyskawiczny weber.floor RAPID grubość 35–100 mm ✓ Zaprawa klejąca weber.xerm 853 F
Podłoga z ogrzewaniem <i>(rozwiązanie na str. 6)</i>	✓ Płynny jastrych cementowy weber.floor FLOW grubość 60–100 mm ✓ Zaprawa klejąca weber ZP414	✓ Jastrych cementowy weber.floor 1000 grubość 60–100 mm ✓ Zaprawa klejąca weber ZP414	✓ Jastrych błyskawiczny weber.floor RAPID grubość 60–100 mm ✓ Zaprawa klejąca weber.xerm 853 F
Nowa podłoga na starych płytkach, lastriko <i>(rozwiązanie na str. 7)</i>	✓ Grunt weber.prim kwarc ✓ Wylewka samopoziomująca weber.floor 4310 grubość 4–50 mm ✓ Zaprawa klejąca weber ZP414		
Podłoga na płytach OSB <i>(rozwiązanie na str. 8)</i>	✓ Grunt weber.prim kwarc ✓ Siatka podłogowa z włókna szklanego weber.floor 4945 ✓ Wylewka samopoziomująca weber.floor 4310 grubość 10–50 mm ✓ Zaprawa klejąca weber ZP414		
Posadzka betonowa nie przykrywana – piwnice, garaże, pomieszczenia gospodarcze <i>(rozwiązanie na str. 9)</i>		✓ Grunt weber.prim start ✓ Jastrych cementowy weber.floor 1000 grubość 10–100 mm ✓ Impregnat polimerowy weber.floor HB protect	✓ Grunt weber.prim start ✓ Jastrych błyskawiczny weber.floor RAPID grubość 10–100 mm ✓ Impregnat krzemianowo-polimerowy weber.floor LIT protect
Wypełnianie ubytków po wykuciach <i>(rozwiązanie na str. 10)</i>		✓ Grunt weber.prim start ✓ Jastrych cementowy weber.floor 1000 grubość 10–100 mm	✓ Grunt weber.prim start ✓ Jastrych błyskawiczny weber.floor RAPID grubość 10–100 mm
Spadki w łazienkach <i>(rozwiązanie na str. 11)</i>		✓ Jastrych weber.floor 1000, grubość 40–100 mm na styropianie, (10–100 mm na istniejącym jastrychu lub betonie) ✓ Grunt weber PG212 ✓ Płynna folia uszczelniająca weber.tec 822 ✓ Taśma uszczelniająca UNI 120/70 ✓ Zaprawa klejowa weber ZP414 lub weber ZP418 ✓ Zaprawa do spoinowania weber.fug 877 ✓ Elastyczna masa uszczelniająca weber.fug 881	✓ Jastrych weber.floor RAPID, grubość 35–100 mm na styropianie, (10–100 mm na istniejącym jastrychu lub betonie) ✓ Grunt weber PG212 ✓ Płynna folia uszczelniająca weber.tec 822 ✓ Taśma uszczelniająca UNI 120/70 ✓ Zaprawa klejowa weber ZP414 lub weber ZP418 ✓ Zaprawa do spoinowania weber.fug 877 ✓ Elastyczna masa uszczelniająca weber.fug 881

Produkt	Opis produktu	Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
weber.floor FLOW	płynny jastrych cementowy	14FLFLOW/25	ok. 1,95 kg/m² na 1 mm	worek 25 kg	42	1,45	36,25
weber.floor POZIOM	wylewka samopoziomująca do układania ręcznego	14FLPOZI/25	ok. 1,7 kg/m² na 1 mm	worek 25 kg	42	1,93	48,25
weber.floor 4150	samopoziomujący podkład podłogowy do układania maszynowego	14FL4150/25	ok. 1,7 kg/m² na 1 mm	worek 25 kg	42	2,34	58,50
weber.floor 4310	samopoziomujący podkład podłogowy wzmocniony włóknami	14FL4310/25/PL	ok. 1,7 kg/m² na 1 mm	worek 25 kg	42	2,94	73,50
weber.floor 1000	posadzka, jastrych cementowy	14FL1000/25	ok. 2,0 kg/m² na 1 mm	worek 25 kg	42	0,65	16,25
weber.floor RAPID	błyskawiczna posadzka i jastrych cementowy	14FLRAP/25	ok. 2,0 kg/m² na 1 mm	worek 25 kg	42	1,17	29,25
weber.prim start	uniwersalny grunt do podłoży – gotowy do użycia	14WPGSTA/05	ok. 0,1–0,4 kg/m²	kanister 5 kg	78	6,80	34,00
weber.prim kwarc	grunt szcpepny z piaskiem kwarcowym – gotowy do użycia	14PGKWAR/05	ok. 0,1–0,15 kg na 1 m²	wiadro 5 kg	78	1790	89,50
weber.floor HB protect	impregnat polimerowy do posadzek betonowych i jastrychów	14FLHBPR/10	ok. 0,1–0,3 kg/m²	kanister 10 kg	54	2100	210,00
weber.floor LIT protect	impregnat krzemianowo-polimerowy do posadzek betonowych	14FLLITP/10	ok. 0,1–0,3 kg/m²	kanister 10 kg	54	28,00	280,00
weber.floor 4945	siatka podłogowa z włókna szklanego	14FL4945/50	ok. 1,1 m/m²	rolka 50 m²	nd	7,70	385,00
weber PG212	płyn gruntujący, głęboko penetrujący pod farby fasadowe, kleje do płytek i hydroizolacje	14WPG22/10	min. 0,2 kg/m²	kanister 10 kg	44	15,75	157,50
weber.tec 822	płynna folia uszczelniająca, do wewnątrz	14TEC822/08	ok. 1,2 kg/m²	wiadro 8 kg	75	19,19	153,52
taśma UNI 120/70	taśma uszczelniająca	14TEC822/24	-	wiadro 24 kg	24	16,10	386,40
weber ZP413	niepłynający, cementowy klej do gresu o podwyższonej elastyczności	14PH97IU/50/120/70	ok. 1,6 kg/m²/mm	rolka 50 mb.	nd	-	392,50
weber ZP414	niepłynający, elastyczny cementowy klej na balkony i tarasy	14WZP413/25	ok. 1,6 kg/m²/mm	worek 25 kg	42	1,42	35,50
weber ZP418	niepłynający, wysokoelastyczny cementowy klej do płytek	14WZP414/25	ok. 1,6 kg/m²/mm	worek 25 kg	42	2,25	56,25
weber.xerm 853 F	cementowy klej szybkowiążący na obiekty przemysłowe i handlowe	14WZP418/25	ok. 1,6 kg/m²/mm	worek 25 kg	42	2,99	74,75
		14XER853/25/F/8C	ok. 1,7 kg/m²/mm	worek 25 kg	42	5,20	130,00
weber.fug 877	zaprawa do spoinowania	14FUG877/15/3D	ok. 0,7–2,3 kg/m²/mm	worek 15 kg	45	6,35	95,25
		14FUG877/15/8C					
		14FUG877/15/7B					
		14FUG877/15/1E					

weber.floor FLOW

plynny jastrych cementowy

- grubość układania: 15–100 mm
- wysoka płynność mieszanki
- skraca czas wykonania prac
- do stosowania wewnątrz pomieszczeń
- odporny na wodę
- do układania ręcznego i mechanicznego
- wzmocniony włóknami
- do wyrównywania istniejących powierzchni
- do wykonywania jastrychów z ogrzewaniem podłogowym, na izolacjach termicznych i akustycznych
- CT-C20-F5



weber.floor 4150

samopoziomujący podkład podłogowy do układania maszynowego

- grubość układania: 2–30 mm
- cementowy
- do układania maszynowego i ręcznego
- do stosowania wewnątrz pomieszczeń
- wysoka szybkość wykonania prac
- doskonale współpracuje ze wszystkimi klejami do wykładzin
- odporny na ruch mebli na kółkach
- CT-C25-F5



weber.floor 1000

posadzka, jastrych cementowy

- grubość układania: 10–100 mm
- do układania ręcznego
- wysoka wytrzymałość na ściskanie
- mrozoodporna i wodoodporna
- do stosowania jako podkład lub posadzka
- wysoka odporność na ścieranie
- CT-C20-F5-A15



weber.floor POZIOM

wylewka samopoziomująca do układania ręcznego

- grubość układania: 4–20 mm
- cementowa
- do układania ręcznego
- do stosowania wewnątrz pomieszczeń
- ułatwia szybkie wykonanie prac
- CT-C20-F5



weber.floor 4310

samopoziomujący podkład podłogowy wzmocniony włóknami

- grubość układania: 2–50 mm
- wzmocniony włóknami
- cementowy
- do układania maszynowego i ręcznego
- do stosowania wewnątrz pomieszczeń
- odporny na ruch mebli na kółkach
- wysoka wytrzymałość i elastyczność
- doskonale współpracuje ze wszystkimi klejami do wykładzin
- CT-C25-F7



weber.floor RAPID

błyskawiczna posadzka i jastrych cementowy

- grubość układania: 10–100 mm
- do układania ręcznego i mechanicznego pompami do półsuchych jastrychów
- bardzo szybko wiąże i wysycha – układanie płytek już po 24 godz.
- bardzo wysoka wytrzymałość na ściskanie
- mrozoodporna i wodoodporna
- wysoka odporność na ścieranie
- CT-C40-F7-A12



weber.prim start

uniwersalny grunt do podłoży – gotowy do użycia

- preparat do gruntowania podłoży pod podkłady podłogowe, tynki, kleje – gotowy do użycia
- do stosowania wewnątrz i na zewnątrz
- zwiększa przyczepność zapraw do podłoża
- ogranicza chłonność podłoża
- nie zawiera rozpuszczalników



weber.floor HB protect

impregnat polimerowy do posadzek betonowych i jastrychów

- zabezpiecza powierzchnię nowo wykonanych posadzek betonowych i jastrychów cementowych przed zbyt szybką utratą wilgoci
- ogranicza powstawanie mikrorys na powierzchni posadzek
- zabezpiecza przed pyleniem i ogranicza nasiąkliwość
- wysoka twardość i odporność na szorowanie
- bezbarwny
- satynowo błyszczący po wyschnięciu
- jednokomponentowy
- gotowy do użycia
- do stosowania wewnątrz i na zewnątrz
- wodorozcieńczalny



weber.floor 4945

siatka podłogowa z włókna szklanego

- wzmocnia samopoziomujące podkłady podłogowe
- spłot gazejski
- odporna na alkalia
- wymiary oczek 10 × 10 mm



weber.prim kwarc

grunt szcpepy z piaskiem kwarcowym – gotowy do użycia

- preparat z piaskiem kwarcowym do gruntowania podłoży pod podkłady podłogowe, tynki i kleje
- do stosowania wewnątrz i na zewnątrz
- do stosowania na gładkie i niechłonne podłoża
- zwiększa przyczepność zapraw do podłoża
- szybki i łatwy w stosowaniu



weber.floor LIT protect

impregnat krzemianowo-polimerowy do posadzek betonowych

- uszczelnia i zabezpiecza powierzchnię posadzek
- dodatek wysoko aktywnego krzemianu litu wzmocnia powierzchniowo beton
- ogranicza powstawanie mikrorys na powierzchni nowych posadzek betonowych
- wysoka twardość i odporność na szorowanie
- odporny na alkalia
- gotowy do użycia
- do stosowania wewnątrz i na zewnątrz
- wodorozcieńczalny



Płynny jastrych cementowy weber.floor FLOW

- jastrych cementowy o właściwościach samopoziomujących
- układanie w pozycji wyprostowanej
- pomoc w doborze rozwiązania i prawidłowym wykonaniu

Nowość

