

ŚCIENNE SYSTEMY DEKORACYJNE



FOX
DEKORATOR
dekorowanie z wyobraźnią!



FOX DEKORATOR - system dekoracji ścian, który daje nieograniczone możliwości. Wymarzony dla osób ceniących nieprzeciętne wnętrza. Dzięki bogatej palecie rozwiązań jest idealną propozycją dla architektów. FOX DEKORATOR, w połączeniu z wyobraźnią, wniesie do wnętrza świeżość i oryginalność.

FRESCO
DEKORATOR



FRESCO DEKORATOR - to gotowe rozwiązanie dekoracji ścian. Niebanalne, proste do wykonania. Nuta śródziemnomorskiego charakteru ożywi każde wnętrze.

PROFILE



PROFILE - propozycja dla profesjonalistów. System produktów PROFILE umożliwia stworzenie szlachetnych powłok ściennych. To imitacje kamieni, które nawiązują do antycznych technik dekoratorskich. PROFILE, to połączenie surowości kamienia ze zmysłowością koloru.



Wszelchstronne zastosowanie:

BEJCA DO ŚCIAN ma wszelchstronne zastosowanie. Można nakładać ją na tynk, beton, płyty gipsowe, tapety do malowania, akryl, winyl oraz inne podłoża nośne, po ich wcześniejszym przygotowaniu. Nadaje się do każdego rodzaju pomieszczeń - zarówno w mieszkaniu, jak i biurze, umożliwiając wykończenie matowe, perłowe lub satynowe, do wyboru.

Efekty dekoracyjne:

Effekt zdobniczy zależy od wyobraźni malującego, ale także od odpowiednich narzędzi oraz technik nakładania BEJCY DO ŚCIAN. Do podstawowych technik dekoratorskich należy: tamponowanie, wcieranie, szczotkowanie, szpachelkowanie.

Narzędzia:

Do malowania należy użyć narzędzi dekoratorskich (zalecane z grupy FOXTTOOLS) takich jak: gąbki, tampony irchowe, plastikowe japonki, wałki dekoracyjne i pędzle. Każde z tych narzędzi daje inne efekty dekoracyjne. Narzędzia należy umyć wodą natychmiast po zakończeniu malowania.

Efekty specjalne:

BEJCA DO ŚCIAN, po uprzednim wymieszaniu z Barwnikami FOX, doskonale nadaje się do pokrywania dekoracji wykonanych przy pomocy RELIEFU i wykonywania wzorów przy pomocy szablonów dekoratorskich. Stosowana z RELIEFEM i WERNIKSEM METALICZNYM pozwala na nieograniczone kreowanie własnych dekoracji.

SPOSÓB UŻYCIA

Przygotowanie:

Powierzchnie przeznaczone do dekoracji oczyścić (powłoki farby klejowej lub zaprawy wapiennej należy usunąć), odtłuścić, naprawić ubytki (przy pomocy profesjonalnych szpachlówek FOX), zagruntować i pomalować. Najlepsze efekty uzyskuje się stosując specjalny Grunt i Farbę z systemu FOX DEKORATOR. Podkładem pod BEJCĘ DO ŚCIAN może być dekoracja wykonana RELIEFEM lub jednym z WERNIKSÓW METALICZNYCH. Podkład może być biały lub kolorowy.

Uwaga! Tynki i podłoża zawierające cement i wapno wymagają 4 tygodniowego okresu sezonowania. Jego pominięcie grozi uszkodzeniem powłoki dekoracyjnej.


Malowanie:

Przed przystąpieniem do pracy, trzeba zaplanować kolejność i sposób nakładania warstw oraz sprawdzić ostateczny efekt na małej próbce! Dla delikatnego efektu dekoracyjnego, użyj jasnych kolorów w odcieniach zbliżonych do zabarwienia podkładu oraz miękkiego narzędzia np. gąbki lub tamponu z irchy. Miękkie efekty uzyskujemy poprzez nakładanie i rozcieranie wielu, bardzo jasnych warstw na siebie. Aby otrzymać efekt wyraźny, zastosuj duży kontrast między kolorem BEJCY, a podkładu lub użyj bardziej intensywnej BEJCY oraz twardych pędzli lub szpachlelek. Intensywne barwy o miękkim rysunku na ścianie, wykonujemy nakładając na siebie kilka warstw, stopniowo zwiększając intensywność BEJCY DO ŚCIAN.

Pamiętaj: Ślady narzędzia, zakładki i nakładanie się poszczególnych warstw należą do zamierzonych technik dekoratorskich.

Nakładaj BEJCĘ DO ŚCIAN poprzecznymi ruchami na powierzchni 0,5-1 m² za pomocą pędzla, gąbki lub wałka. Natychmiast po nałożeniu zacznij kreowanie efektów dekoracyjnych przy pomocy wybranego narzędzia dekoratorskiego FOXTTOOLS. BEJCA DO ŚCIAN dodatkowo może być pokryta wybranym WERNIKSEM METALICZNYM.

Więcej informacji, porady i inspiracje znajdziesz na stronie www.fox-dekurator.pl

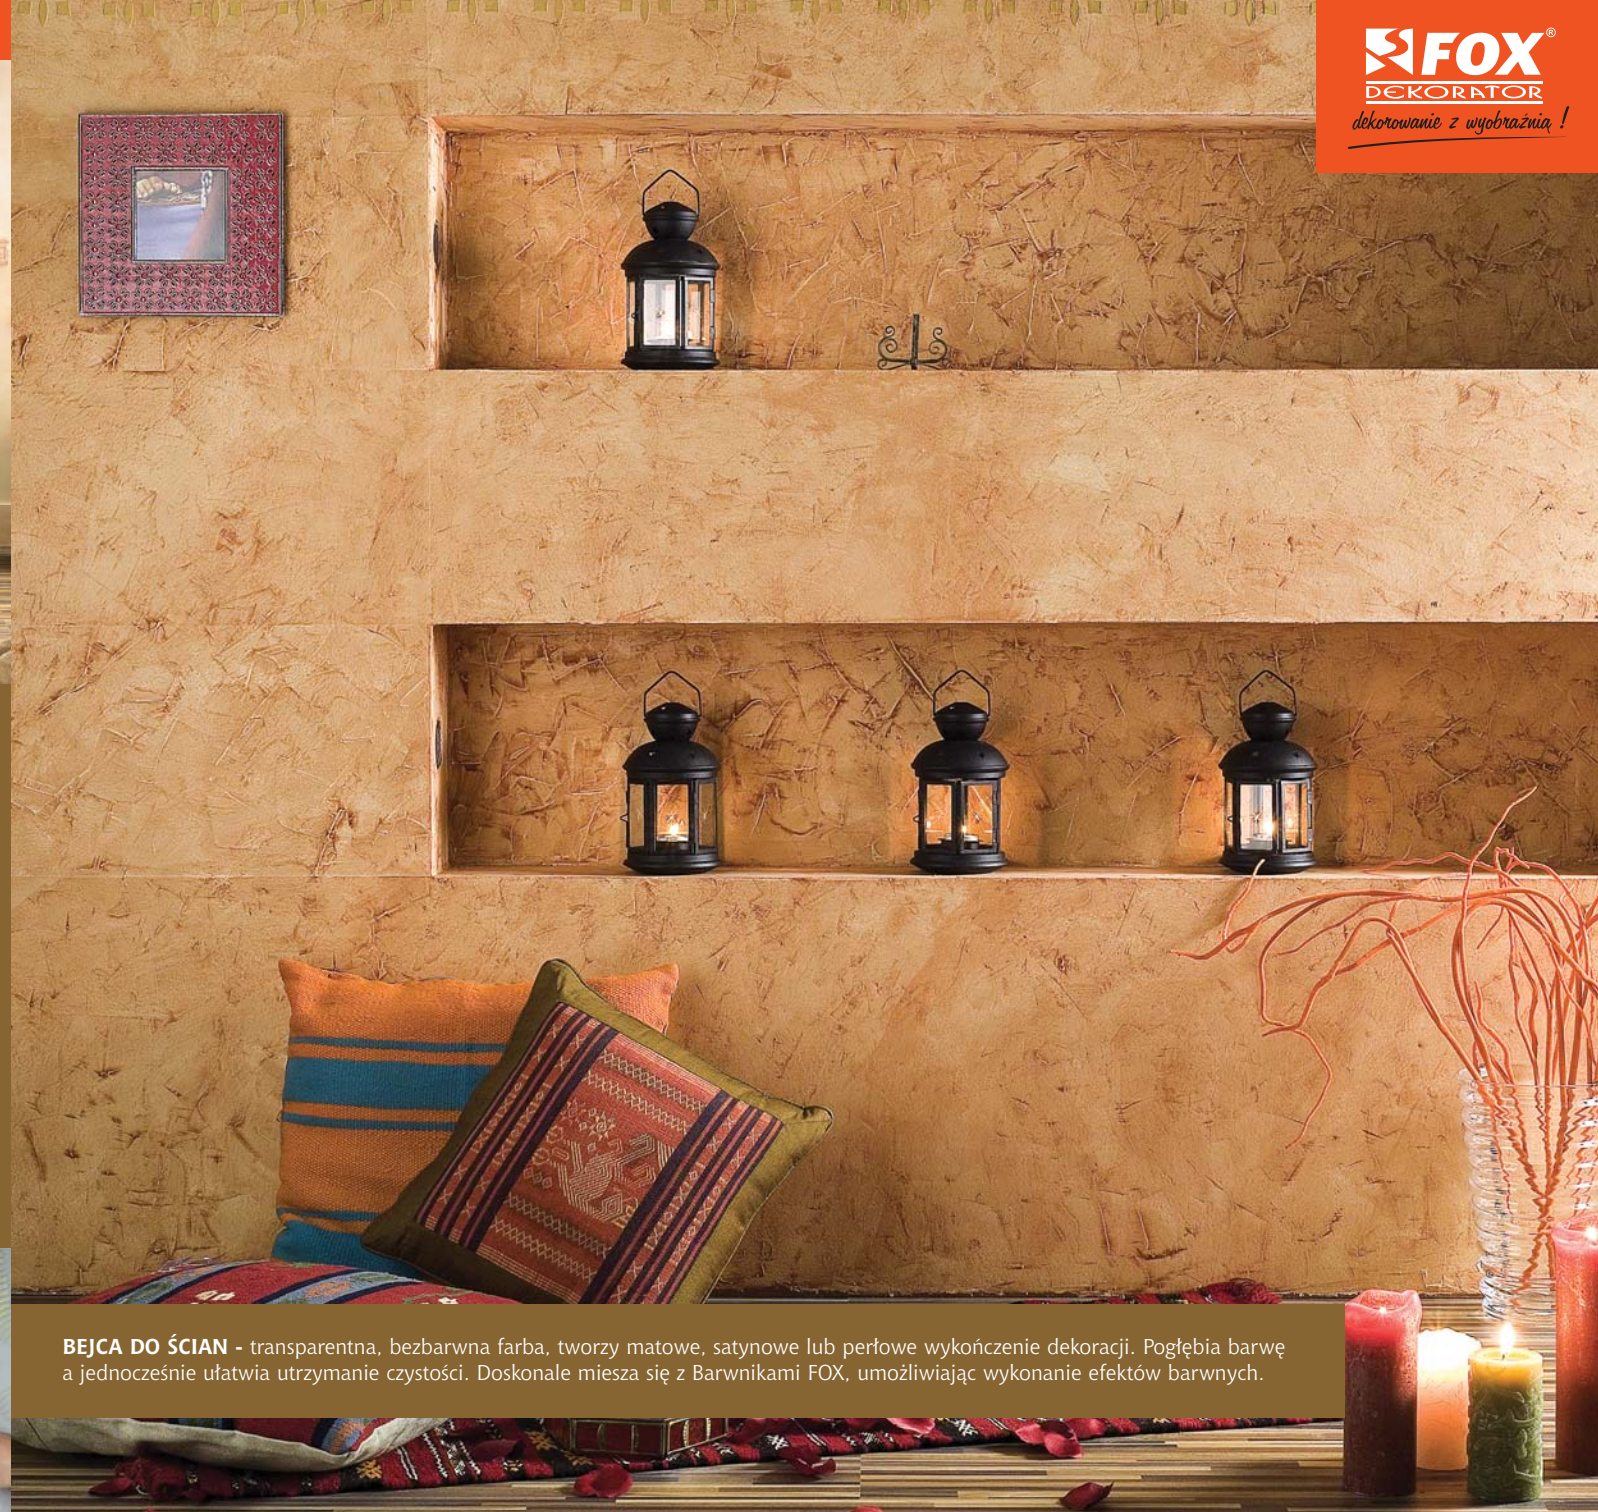

BEJCA DO ŚCIAN - transparentna, bezbarwna farba, tworzy matowe, satynowe lub perłowe wykończenie dekoracji. Pogłębia barwę a jednocześnie ułatwia utrzymanie czystości. Doskonale miesza się z Barwnikami FOX, umożliwiając wykonanie efektów barwnych.




Zastosowanie:

RELIEF przeznaczony jest do cienkowarstwowego nakładania na tynk, beton, kamień, płyty gipsowe, drewnopodobne oraz na wszystkie podłoża nośne, po ich wcześniejszym oczyszczeniu i przygotowaniu. Stosować wewnątrz pomieszczeń.

Specyficzne właściwości:

Po wyschnięciu RELIEF pozostaje elastyczny. Jego zaletą jest wysoka przyczepność do podłoża. Idealnie miesza się z Barwnikami FOX, które dają możliwość tworzenia atrakcyjnych rozwiązań kolorystycznych. Ciekawe efekty uzyskać można, zmieniając delikatnie kolor RELIEFU w poszczególnych warstwach.

Wykończenie i zabezpieczenie:

Po wyschnięciu, RELIEF dodatkowo może być wykończony BEJCĄ DO ŚCIAN - bezbarwną lub z dodatkiem Barwnika FOX, albo WERNIKSEM METALICZNYM.

SPOSÓB UŻYCIA
Przygotowanie:

Powierzchnie przeznaczone do dekoracji oczyścić (powłoki farby klejowej lub zaprawy wapiennej należy usunąć), odtłuścić, naprawić ubytki (przy pomocy profesjonalnych szpachlówek FOX), zagruntować i pomalować. Najlepsze efekty uzyskuje się stosując specjalny Grunt i Farbę z systemu FOX DEKORATOR.

Uwaga! Tynki i podłoża zawierające cement i wapno wymagają 4 tygodniowego okresu sezonowania. Jego pominięcie grozi uszkodzeniem powłoki dekoracyjnej. Zabarwioną masę RELIEF nakładać cienką warstwą na powierzchnię 1 - 3 m² przy pomocy szerokiej pacy lub szpachelki. Bezpośrednio po tym rozpocząć modelowanie. Efekt dekoracyjny uzależniony jest w głównej mierze od inwencji dekorującego, oraz narzędzi użytych do modelowania masy RELIEF.

Narzędzia:

Do nakładania, ściągania lub modelowania polecamy narzędzia dekoratorskie FOXTOLS: japonki, pace gąbkowe, szczotkowe i motylkowe, wałki gąbkowe i motylkowe, grzebienie. Do nakładania masy w jasnych kolorach zalecamy użycie narzędzi plastikowych. Narzędzia należy umyć wodą natychmiast po zakończeniu prac.

Efekty:

Najciekawsze są wielowarstwowe, cienko-blaszkowe dekoracje, wykonywane pacą lub japonką. Szlachetne powierzchnie imitujące kamień, beton itp. uzyskujemy modelując RELIEF pacą lub innym wybranym narzędziem z grupy FOXTOLS.

Więcej informacji, porady i inspiracje znajdziesz na stronie www.fox-dekurator.pl



RELIEF - to pół-transparentna, akrylowa farba strukturalna w postaci masy, do samodzielnego barwienia. Dzięki swoim właściwościom pozwala na nieograniczone możliwości dekoratorskie. W połączeniu z Barwnikami FOX, BEJCĄ DO ŚCIAN, WERNIKSAMI oraz Szablonami i Dekorami, tworzy atrakcyjną alternatywę dla gładkich ścian.





Wszelstronne zastosowanie:

METALICZNY WERNIKS można nakładać na tynk, beton, płyty gipsowe, tapety, akryl, winyl oraz inne podłoża nośne, po ich wcześniejszym przygotowaniu. Nadaje się do każdego rodzaju pomieszczeń zarówno w mieszkaniu, jak i biurze, umożliwiając wykończenie srebrne, złote lub miedziane do wyboru.

Efekty specjalne:

WERNIKS METALICZNY tworzy na ścianach dekoracyjną, przeźroczystą metaliczną powłokę, która dodatkowo ułatwia utrzymanie czystości. WERNIKSY METALICZNE można mieszać ze sobą uzyskując inne odcienie. Można też kolorować Barwnikami z systemu FOX DEKORATOR. WERNIKS METALICZNY może stanowić zarówno warstwę wykończeniową (ostateczną), jak również podkładową pod wymalowania BEJCĄ DO ŚCIAN.

Narzędzia:

Do malowania należy użyć narzędzi dekoratorskich (zalecane z grupy FOXTOOLS), takich jak: gąbki, tampony irchowe, plastikowe japonki, wałki dekoracyjne i pędzle. Narzędzia należy umyć wodą natychmiast po zakończeniu malowania.

SPOSÓB UŻYCIA

Przygotowanie:

WERNIKS METALICZNY wymaga podłoża mocno związanego, suchego, oczyszczonego ze starych, łuszczących się powłok malarskich, równego, bez spękań, wolnego od kurzu i tłustych plam. Powierzchnie pomalowane wcześniej farbami klejowymi trzeba dokładnie oczyścić do odsłonięcia właściwego podłoża i koniecznie zagruntować. Powierzchnie pomalowane farbami emulsyjnymi należy umyć wodą z dodatkiem detergentu. Powierzchnie silnie chłonne wodę zagruntować preparatem gruntuującym. Przed przystąpieniem do właściwego dekorowania należy pomalować ściany białą lub kolorową farbą gładką, bądź strukturalną, np. RELIEFEM.

Uwaga! Malując zbyt słabe podłoże ryzykują Państwo powstawanie pęcherzy i łuszczenie się farby. Zbyt chłonne podłoże drastycznie obniża wydajność, co powoduje zwiększenie kosztów. Tynki oraz wszelkiego typu produkty zawierające cement i wapno wymagają okresu karbonizacji (28 dni). Pominięcie w wykonawstwie okresu karbonizacji grozi całkowitym odbarwieniem się powierzchni malowanej.

Malowanie:

Przed przystąpieniem do pracy, trzeba zaplanować kolejność i sposób nakładania warstw oraz sprawdzić ostateczny efekt na małej próbce! Uwaga! Podczas dekorowania wybranej płaszczyzny nie wolno robić przerwy, aby nie powstały tzw. zakładki! WERNIKS METALICZNY należy nakładać za pomocą pędzla lub wałka na powierzchnię ok. 0,3 - 0,5 m² i natychmiast rozpocząć kreowanie efektów dekoracyjnych. Efekty zależą w głównej mierze od inwencji dekorującego i od użytych narzędzi. Tamponowanie, wcieranie, szczotkowanie, szpachelkowanie staje się łatwe dzięki narzędziom dekoratorskim FOXTOOLS należącym do całego systemu. Dodatkowe, ciekawe efekty można uzyskać stosując szablony dekoratorskie.

Więcej informacji, porady i inspiracje znajdziesz na stronie www.fox-dekurator.pl



WERNIKS METALICZNY - transparentna farba z drobkami metalu, odbijającymi światło. Nadaje malowanej powierzchni szlachetny, metaliczny odcień. Doskonale nadaje się do pokrywania dekoracji wykonanych RELIEFEM.



DEKORY, SZPACHLÓWKI



SZPACHLÓWKA AKRYLOWA przeznaczona do uzupełniania ubytków w drewnie i materiałach drewnopodobnych, tynkach, betonie i metalu (po zabezpieczeniu antykorozyjnym). Dzięki zastosowaniu wysokiej jakości dyspersji akrylowej szpachlówka po wyschnięciu zachowuje pewną elastyczność. Po wyschnięciu szpachlówki powierzchnię można malować farbami i lakierami.

Produkowana jest w opakowaniach 250 g, 1250 g, 4200 g*.



SZPACHLÓWKA STOLARSKA produkowana na bazie mączki drzewnej. Przeznaczona jest do uzupełniania ubytków w drewnie i materiałach drewnopodobnych. Szpachlówka wchłania bejcę podobnie jak oryginalne drewno!!! Po wyschnięciu szpachlówki powierzchnię można malować bejcami, farbami, lakierami oraz woskami.

Produkowana jest w opakowaniach 200 g, 900 g, 3500 g*.



SZPACHLÓWKA UNIWERSALNA przeznaczona do uzupełniania ubytków w drewnie i materiałach drewnopodobnych, tynkach, betonie itp. Dzięki bardzo małej średnicy ziaren wypełniacza mineralnego zastosowanie szpachlówki gwarantuje bardzo wysoką jakość wykończenia. Szpachlówkę można nakładać szpachelkami, jak i pędzlami. Może być pokrywana wszelkimi rodzajami farb.

Produkowana jest w opakowaniach 250 g, 1250 g, 4200 g*.



SZPACHLÓWKA DO DREWNA przeznaczona do uzupełniania ubytków w drewnie i materiałach drewnopodobnych, jak również w tynkach i betonie. Dzięki bardzo małej średnicy ziaren wypełniacza mineralnego zastosowanie szpachlówki gwarantuje bardzo wysoką jakość wykończenia. Szpachlówkę można nakładać szpachelkami, jak i pędzlami. Może być pokrywana wszelkimi rodzajami farb i lakierów. Szpachlówka zawiera pigmenty imitujące kolory różnych rodzajów drewna.


Produkowana jest w opakowaniach 250 g, 1250 g, 4200 g*.

* na zamówienie

NARZĘDZIA DEKORATORSKIE




Wałek Dekorator skrawki irchy
1 wymiar - 18 cm
1A wymiar - 13 cm




Wałek Dekorator ircha marszczona
2 wymiar - 18 cm
2A wymiar - 10 cm




Wałek Dekorator folia marszczona
3 wymiar - 18 cm
3A wymiar - 10 cm



Wałek Dekorator szczotkowy
4 wymiar - 18 cm
4A wymiar - 10 cm



Wałek Dekorator gąbka gładka
5 wymiar - 18 cm




Wałek Dekorator gąbka dziury
6 wymiar - 18 cm



Paca Dekorator szczotkowa
7 wymiar - 21 x 9 cm



Paca Dekorator skrawki irchy
8 wymiar - 21 x 9 cm



Paca Dekorator flok falisty
9 wymiar - 21 x 9 cm



Tampon Dekorator irchowy
10



Japonki Dekorator plastik
11 ilość - 4 szt.



Szpachelki Dekorator plastik
12 ilość - 3 szt.



Szpachelki Dekorator plastik zębate
13 ilość - 2 szt.



Paca Dekorator gąbka
14 wymiar - 21 x 9 cm



Paca Wenecka
15 - mała
16 - trapez



FRESCO DEKORATOR

FRESCO DEKORATOR:

to unikalny zestaw farb i narzędzi, służący do wykonywania efektów dekoracyjnych na ścianie, w klimacie dekoracji śródziemnomorskich. Jest doskonałą alternatywą do tradycyjnych tzw. przecierek - bardzo prosty w użyciu.

FRESCO STRUKTURA:

przeznaczona jest do cienkowarstwowego nakładania na tynk, beton, kamień, płyty gipsowe, drewnopodobne oraz na wszystkie podłoża nośne, po ich wcześniejszym przygotowaniu. Dekoracja, w klimacie śródziemnomorskim lub rustykalnym, wykonana masą FRESCO STRUKTURA stanowi doskonałe podłoże dla farb z systemu FRESCO DEKORATOR.

SPOSÓB UŻYCIA

Przygotowanie:

FRESCO STRUKTURA wymaga podłoża przygotowanego zgodnie z opisem na opakowaniu oraz zachowaniem sztuki malarskiej. Do gruntowania ściany, przed nałożeniem masy FRESCO STRUKTURA, polecamy Grunt Szczepny FOX. Przed przystąpieniem do malowania farbami z zestawu FRESCO DEKORATOR ściana powinna być biała. Można więc ścianę pomalować na białą przed nałożeniem FRESCO STRUKTURY, bądź po jej nałożeniu. Za każdym razem otrzymamy trochę inny efekt dekoracyjny. Przed przystąpieniem do pracy, trzeba zaplanować kolejność i sposób nakładania oraz sprawdzić ostateczny efekt na małej próbce!

Uwaga!:

- Dekorując słabo przygotowane podłoże ryzykują Państwo powstawanie pęcherzy i łuszczenie się powłok.
- Zbyt chłonne podłoże drastycznie obniża wydajność, co powoduje zwiększenie kosztów.
- Tynki oraz wszelkiego typu produkty zawierające cement i wapno wymagają okresu karbonizacji (28 dni). Pominięcie w wykonawstwie okresu karbonizacji grozi zniszczeniem dekorowanej powierzchni.

Dekorowanie:

FRESCO STRUKTURĘ należy nakładać cienką warstwą na powierzchni 1-2 m² przy pomocy szerokiej pacy lub szpachelki. Bezpośrednio po tym rozpocząć modelowanie. Efekt dekoracyjny uzależniony jest w głównej mierze od inwencji dekorującego oraz narzędzi użytych do modelowania tynku dekoracyjnego. Farby z systemu FRESCO DEKORATOR należy nakładać specjalnym aplikatorem i zgodnie z instrukcją, zawartą w zestawie.

Zestaw FRESCO DEKORATOR zawiera:

- instrukcję obejmującą informacje, porady i opisy technik pomocne w wykonaniu dekoracji,
- komplet narzędzi niezbędnych do wykonania efektu FRESCO,
- trzy 1-litrowe puszkę farby DEKORATOR, o specjalnie dobranych kolorach i właściwościach, aby maksymalnie uprościć sposób nanoszenia na ścianę i za każdym razem zagwarantować efekt dekoracyjny.

W skład systemu FRESCO DEKORATOR wchodzi zestawy uzupełniające zawierające farby w kolorach: blue, cappuccino, grejpfrut, orange, pistacja, siena.

Więcej informacji, porady i inspiracje znajdziesz na stronie www.fox-dekorator.pl



FRESCO DEKORATOR - łatwy w użyciu system zawierający wszystkie materiały, narzędzia i instrukcje potrzebne do wykonania ściany. Nadaje malowanej powierzchni szlachetny śródziemnomorski lub rustykalny wygląd.

PROFILINE



5 kg, 8 kg, 16 kg 0,5 kg

Farba strukturalna STIUK KLASYCZNY, to ekskluzywne pokrycie dekoracyjne, efektem nawiązujące do antycznych technik dekoratorskich. Charakterystyczną cechą tak wykończonej powierzchni jest jej wysoki połysk z optyczną przestrzenną głębią.

WOSK DEKORACYJNY, to środek impregnujący. Po nałożeniu na STIUK KLASYCZNY pogłębia połysk i kolor, podkreślając uzyskany efekt dekoracyjny.



2,5 kg, 4 kg, 8 kg 1 kg, 3kg

Tynk TRAWERTYN DEKORACYJNY, to unikalne pokrycie dekoracyjne imitujące naturalny kamień z charakterystycznymi, widocznymi wżerami i ubytkami w jego powierzchni.

LAKIER DO TRAWERTYNU, to transparentna, bezbarwna farba służąca do dekoracyjnego pokrywania powierzchni TRAWERTYNU. Odpowiednio wcierany LAKIER DO TRAWERTYNU z dodatkiem Barwników FOX, zagłębia się w charakterystycznych nierównościach podłoża i podkreśla efekt dekoracyjny.



1 kg, 3 kg

GRUNT SZCZEPNY służy do gruntowania ścian i podłoży pod różnorodne dekoracje, we wnętrzach pomieszczeń. Wyrównuje nierównomierną chłonność takich podłoży jak beton, tynk gipsowy, cementowy i cementowo-wapienny. Dzięki specjalnie dobranym ziarnom kwarcu znacząco poprawia przyczepność powierzchni.



8 kg, 16 kg, 25 kg

PIASKOWIEC RUSTYKALNY, to akrylowa farba strukturalna, w postaci masy do samodzielnego barwienia. Dzięki swoim właściwościom oraz sposobie dekorowania umożliwia stworzenie strukturalnych powłok dekoracyjnych imitujących antyczne tynki śródziemnomorskie.

PROFILINE - to system, dzięki któremu uzyskasz na ścianie imitacje kamieni szlachetnych. Wykonanie tych klasycznych i szlachetnych dekoracji ściennych szczególnie polecamy profesjonalistom.

**Zakres zastosowania:**

STIUK KLASYCZNY przeznaczony jest do cienkowarstwowego nakładania na tynk, beton, płyty gipsowe oraz na wszystkie podłoża nośne, po ich wcześniejszym przygotowaniu, we wnętrzach pomieszczeń.

Wykończenie i zabezpieczenie:

Po wyschnięciu, STIUK KLASYCZNY, można pokryć specjalnym WOSKIEM DEKORACYJNYM, który pogłębia kolor i połysk, podkreślając uzyskany efekt.

SPOSÓB UŻYCIA**Przygotowanie podłoża:**

STIUK KLASYCZNY wymaga podłoża mocno związanego, suchego, oczyszczonego ze starych, łuszczących się powłok malarskich, równego, bez spękań, wolnego od kurzu i tłustych plam. Powierzchnie pomalowane wcześniej farbami klejowymi trzeba dokładnie oczyścić do odsłonięcia właściwego podłoża. Słabo związane podłoża należy zagruntować głęboko penetrującym gruntem.

STIUK KLASYCZNY wymaga bardzo gładkiego podłoża - wszystkie ewentualne nierówności pojawiają się jako przebarwienia w czasie wybłyszczania ostatecznej warstwy.

Wszystkie powierzchnie przed nałożeniem STIUKU KLASYCZNEGO należy zagruntować GRUNTEM SZCZEPNYM.

Uwaga!:

-Dekorując zbyt słabe podłoża ryzykują Państwo powstawanie pęcherzy i odpadanie powłok.

-Zbyt chłonne podłoża drastycznie obniża wydajność, co powoduje zwiększenie kosztów.

-Tynki oraz wszelkiego typu produkty zawierające cement i wapno wymagają okresu karbonizacji (28 dni). Pominięcie w wykonawstwie okresu karbonizacji grozi zniszczeniem dekorowanej powierzchni.

Przygotowanie STIUKU KLASYCZNEGO:

Wystarczy zabarwić masę i dokładnie wymieszać. Do wyboru, 20 kolorów z palety Barwników FOX. Należy pamiętać, aby jednorazowo zabarwić odpowiednią ilość STIUKU do wykonania dekoracji.

Dekorowanie:

1 warstwa: STIUK KLASYCZNY należy nałożyć pacą ze stali nierdzewnej i wygładzić. Odpowiednie operowanie narzędziem umożliwia wykonawcy stworzenie "rysunku" dekorowanej powierzchni. Odczekać 8 godzin w temperaturze 21°C i wilgotności względnej 50%, aby powierzchnia była całkowicie sucha.

2 warstwa: Przed przystąpieniem do nakładania drugiej i trzeciej warstwy należy sprawdzić stan krawędzi pacy - muszą być idealne. Najlepiej przeszlifować je papierem ściernym 2000, aby były równe i ostre. Nakładać cienką warstwę STIUKU KLASYCZNEGO na niewielkie fragmenty powierzchni delikatnie przyciskając i przeciągając po nałożonej warstwie ostrym krawędzi pacy, zawsze zaczynając na suchej części i kończąc na mokrej (metoda ta pozwala uniknąć "kresiek" - śladów po pacy). W ten sposób wykonać pracę na całej powierzchni. Odczekać 6-8 godz.

3 warstwa: Jest podobna do drugiej, z tym, że nakładając STIUK KLASYCZNY "wyszliszczamy" go, kilkakrotnie mocno przeciągając ostrym krawędzi pacy. Przy wybłyszczaniu konieczne jest utrzymywanie ostrza pacy w idealnej czystości (najlepiej usuwać jakiegokolwiek ślady materiału przy pomocy wilgotnej szmatki). Gęsty materiał można delikatnie rozcieńczyć wodą, aby łatwiej aplikować ostatnią warstwę.


Dodatkowe efekty:

Dla uzyskania efektów zdobniczych przy użyciu szablonów dekoratorskich należy wykonać ich aplikacje przed wykonaniem pierwszej lub drugiej warstwy. Efekty pojawią się jako dekoracyjne przebarwienia w czasie wybłyszczania ostatecznej warstwy.

Woskowanie STIUKU KLASYCZNEGO:

WOSK DEKORACYJNY należy nanosić przy użyciu pacy. Nanieść niewielką ilość WOSKU DEKORACYJNEGO na krawędź pacy, nakładać na powierzchnię 0,5 do 0,7 m² i równomiernie rozprowadzić cienką warstwę. Kiedy delikatnie przysycha zaczynamy polerować przy użyciu miękkiego tamponu bawełnianego lub szmatki. Po wypolerowaniu jednej części przechodzimy do nakładania i polerowania następnej, aż do całkowitego pokrycia powierzchni.

Więcej informacji, porady i inspiracje znajdziesz na stronie www.fox-dekurator.pl

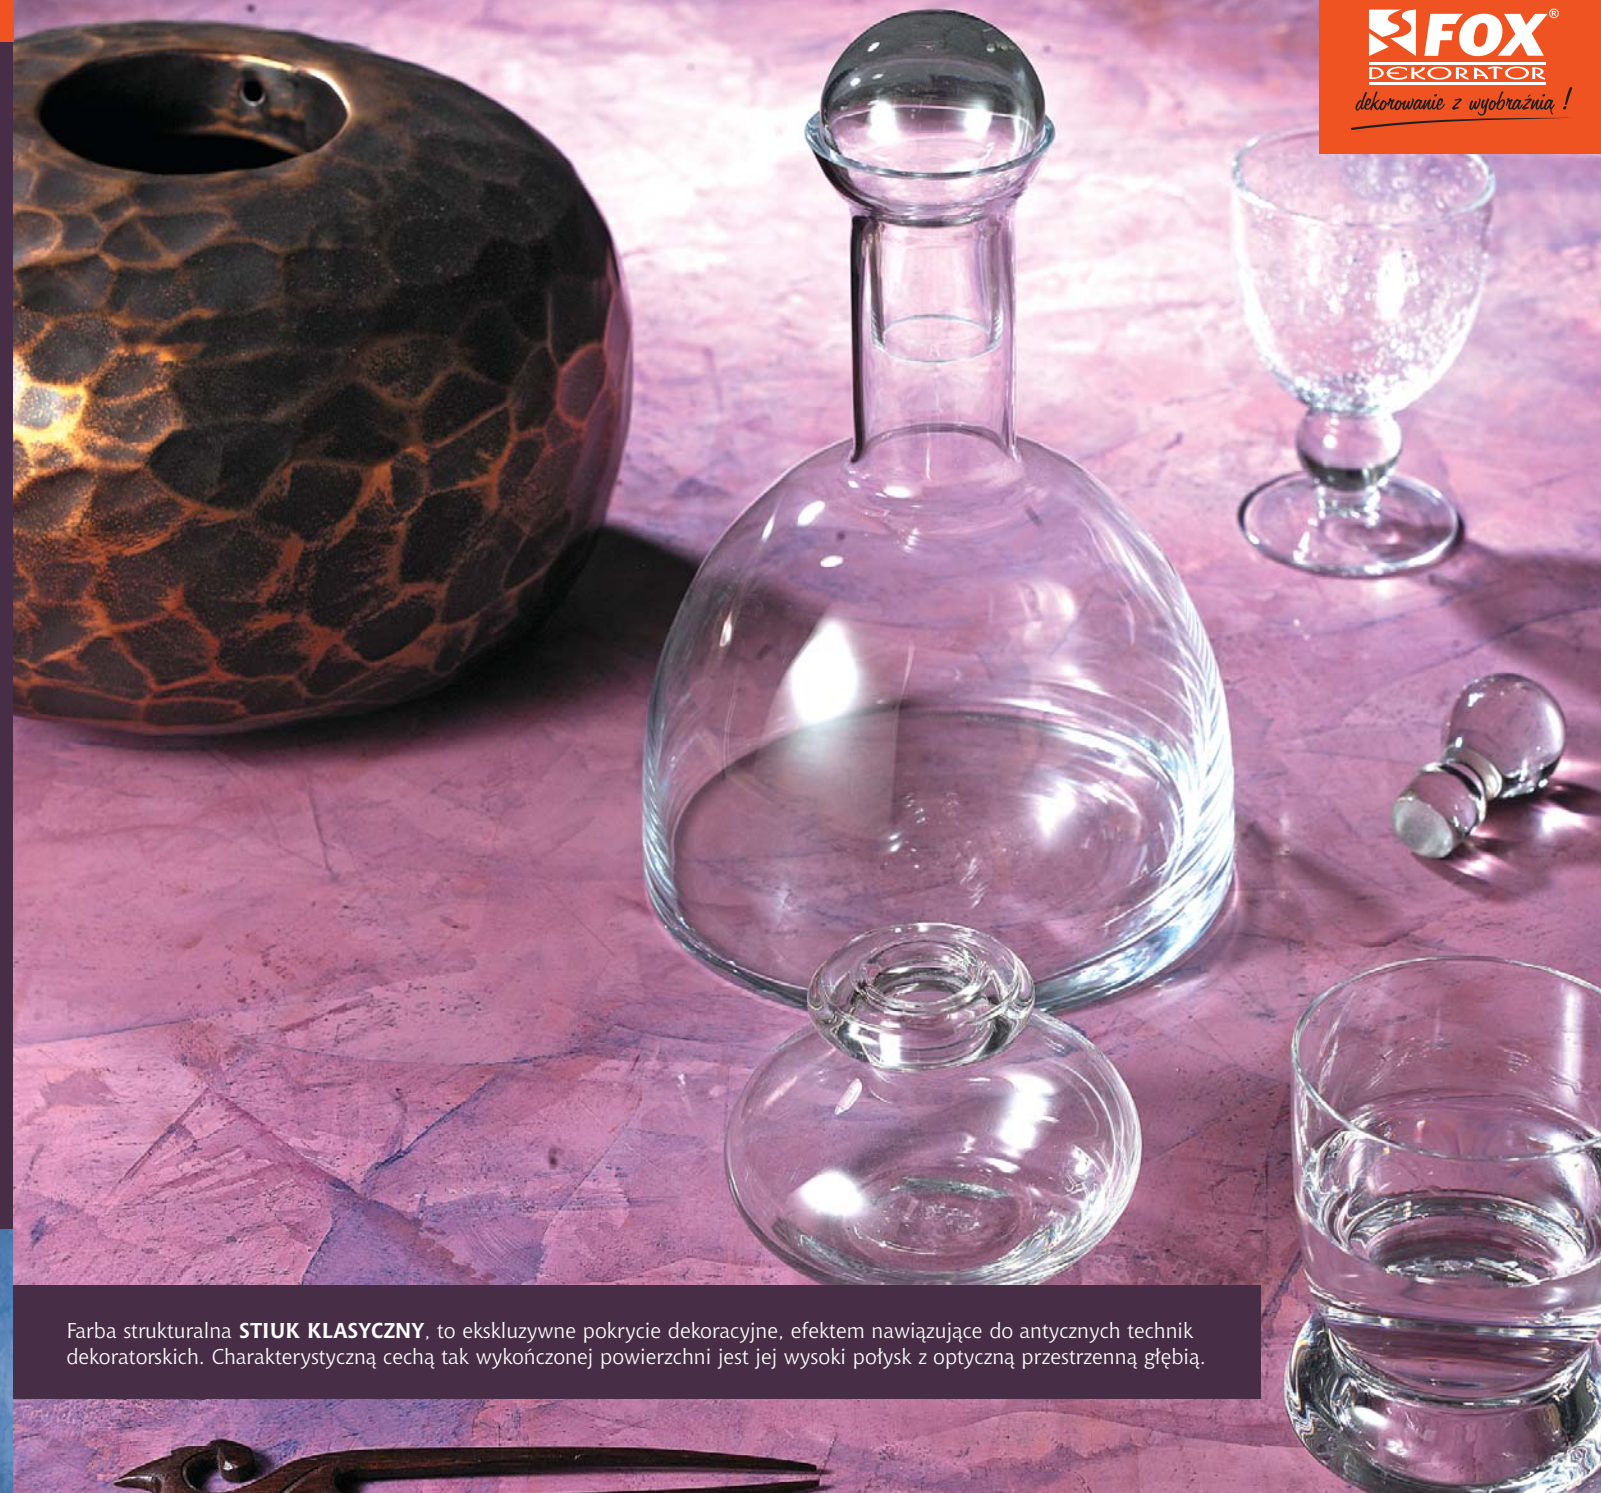

Farba strukturalna **STIUK KLASYCZNY**, to ekskluzywne pokrycie dekoracyjne, efektem nawiązujące do antycznych technik dekoratorskich. Charakterystyczną cechą tak wykończonej powierzchni jest jej wysoki połysk z optyczną przestrzenną głębią.





Zakres zastosowania:

TRAWERTYN DEKORACYJNY przeznaczony jest do cienkowarstwowego nakładania na tynk, beton, kamień, płyty gipsowe oraz na wszystkie podłoża nośne, po ich wcześniejszym przygotowaniu.

Wykończenie i zabezpieczenie:

Po wyschnięciu, TRAWERTYN DEKORACYJNY, należy pokryć specjalnym LAKIEREM DO TRAWERTYNU. Odpowiednio wcierany LAKIER z dodatkiem barwników FOX, zagłębia się w nierównościach podłoża i podkreśla efekt dekoracyjny.

SPOSÓB UŻYCIA

Przygotowanie podłoża:

TRAWERTYN DEKORACYJNY wymaga podłoża mocno związanego, suchego, oczyszczonego ze starych, łuszczących się powłok malarskich, równego, bez spękań, wolnego od kurzu i tłustych plam. Powierzchnie pomalowane

wcześniej farbami klejowymi trzeba dokładnie oczyścić do odsłonięcia właściwego podłoża. Słabo związane podłoża należy zagruntować głęboko penetrującym gruntem.

Wszystkie powierzchnie przed nałożeniem tynku TRAWERTYN DEKORACYJNY zagruntować GRUNTEM SZCZEPNYM.

Uwaga!

-Tynkując zbyt słabe podłoża ryzykują Państwo powstawanie pęcherzy i odpadanie tynku.

-Zbyt chłonne podłoża drastycznie obniża wydajność, co powoduje zwiększenie kosztów.

-Tynki oraz wszelkiego typu produkty zawierające cement i wapno wymagają okresu karbonizacji (28 dni). Pominięcie w wykonawstwie okresu karbonizacji grozi zniszczeniem dekorowanej powierzchni.

Przygotowanie tynku:

Suchy tynk zalewać wodą, stale mieszając, w ilościach 30% - 35% w stosunku do wagi suchej mieszanki. Tak przygotowaną masę, o konsystencji pozwalającej na jej przyczepność do narzędzi i podłoża, zamknąć i koniecznie pozostawić w opakowaniu na 30 min. Po okresie dojrzewania można dolać wody do uzyskania preferowanej konsystencji.

Dekorowanie:

1 warstwa:

Gotową do użycia masę nałożyć pacą ze stali nierdzewnej i wygładzić. Odczekać 12 godzin w temperaturze 21°C i wilgotności względnej 50%, aby powierzchnia była całkowicie sucha. Przed nałożeniem 2 warstwy należy delikatnie przeszlifować całą powierzchnię papierem ściernym tak, by usunąć ewentualne zgrubienia i wtrącenia oraz odkurzyć miękkim pędzlem.

2 warstwa:

Przed przystąpieniem do drugiego etapu bardzo dokładnie zwilżyć wodą całą powierzchnię przy pomocy wałka do farb i pędzla. Na zwilżoną powierzchnię nakładamy warstwę tynku i wyrównujemy. Nakładając duże powierzchnie należy pamiętać o stałym kontrolowaniu wilgotności powierzchni, szczególnie w miejscach łączeń materiału (poprzez zwilżanie spryskiwaczem) tak, aby nie powstawały widoczne łączenia. Drugą warstwę w fazie przysychania należy wydrapywać szpachelkami o różnych szerokościach tworząc nieregularne ubytki i wżery (wg uznania, najczęściej pionowe lub poziome) jednocześnie wygładzając powierzchnię kantem pacy.

W ten sposób wykonać pracę na całej powierzchni. Odczekać 12 godzin w temperaturze 21°C i wilgotności względnej 50% do wyschnięcia, a następnie delikatnie przeszlifować drobnym papierem całą powierzchnię i odkurzyć miękkim pędzlem.

Lakierowanie TRAWERTYNU DEKORACYJNEGO:

Po rozcieńczeniu LAKIERU DO TRAWERTYNU wodą należy wstępnie polakierować całą powierzchnię równomiernie. Po 6 godzinach wysychania można przystąpić do lakierowania w kolorze. Mieszanym LAKIER DO TRAWERTYNU z wybranym Barwnikiem FOX i aplikujemy zgodnie z przebiegiem wykonanych wydrapań. Najlepiej użyć pędzla szer. ok. 10 cm. Zaczynamy lakierowanie z góry do dołu (jeżeli wydrapania są pionowe) wąskimi paskami od razu rozcierając tamponem tak, aby najwięcej barwnika zagłębiło się we wżerach i ubytkach. W ten sposób pokrywamy całą powierzchnię.

Więcej informacji, porady i inspiracje znajdziesz na stronie www.fox-dekurator.pl



Tynk **TRAWERTYN DEKORACYJNY**, to unikalne pokrycie dekoracyjne imitujące naturalny kamień z charakterystycznymi, widocznymi wżerami i ubytkami w jego powierzchni.



PROFILINE



Zakres zastosowania:

PIASKOWIEC RUSTYKALNY przeznaczony jest do cienkowarstwowego nakładania na tynk, beton, kamień, płyty gipsowe, drewnopodobne oraz na wszystkie podłoża nośne, po ich wcześniejszym oczyszczeniu i przygotowaniu. Stosować wewnątrz pomieszczeń.

Specyficzne właściwości:

PIASKOWIEC RUSTYKALNY dzięki zawartości specjalnie dobranych wypełniaczy i włókien celulozowych ma zdolność ukrywania mikropęknięć i nierówności podłoża. Jego zaletą jest wysoka przyczepność. Idealnie miesza się z Barwnikami FOX, które dają możliwość tworzenia atrakcyjnych rozwiązań kolorystycznych. Ciekawe efekty można uzyskać zarówno w niezabarwionym, jak i zabarwionym PIASKOWCU RUSTYKALNYM.

Wykończenie i zabezpieczenie:

Po wyschnięciu, PIASKOWIEC RUSTYKALNY, można pokryć specjalnym LAKIEREM DO TRAWERTYNU z grupy PROFILINE. Odpowiednio wcierany LAKIER DO TRAWERTYNU z dodatkiem Barwników FOX, zagłębia się w nierównościach podłoża i podkreśla antyczny efekt dekoracyjny.

SPOSÓB UŻYCIA:

Przygotowanie podłoża:

PIASKOWIEC RUSTYKALNY wymaga podłoża mocno związanego, suchego, oczyszczonego ze starych, łuszczących się powłok malarskich, bez spękań, wolnego od kurzu i tłustych plam. Powierzchnie pomalowane wcześniej farbami klejowymi trzeba dokładnie oczyścić do odsłonięcia właściwego podłoża. Słabo związane podłoża należy zagruntować głęboko penetrującym gruntem. Wszystkie powierzchnie przed nałożeniem PIASKOWCA RUSTYKALNEGO zagruntować GRUNTEM SZCZEPNYM.

UWAGA!:

- Nakładanie materiału na zbyt słabe podłoże może spowodować ryzyko powstania pęcherzy i uszkodzenia dekoracji.
- Zbyt chłonne podłoże drastycznie obniża wydajność.
- Świeże podłoża zawierające cement i wapno wymagają okresu karbonizacji minimum 28 dni przed położeniem PIASKOWCA RUSTYKALNEGO.

Dekorowanie:

WARIANT I

Nakładanie PIASKOWCA RUSTYKALNEGO:

PIASKOWIEC RUSTYKALNY, można zabarwić jednym z Barwników FOX. Wymieszać przed użyciem. Nanosić pacą ze stali nierdzewnej lub plastikową, modelując według uznania delikatną, bądź wyrazistą strukturę. Modelowanie można wykonać też jednym z narzędzi dekoratorskich FOXTOLS. PIASKOWIEC RUSTYKALNY, w zależności od grubości nałożonej warstwy, pozwala na wprowadzanie poprawek w ciągu 5 - 10 min od nałożenia materiału na powierzchnię ściany.

WARIANT II

Nakładanie PIASKOWCA RUSTYKALNEGO jak w WARIANCIE I

Lakierowanie PIASKOWCA RUSTYKALNEGO:

Przed rozpoczęciem lakierowania ściana musi być całkowicie sucha. Po rozcieńczeniu bezbarwnego LAKIERU DO TRAWERTYNU z grupy PROFILINE wodą w stosunku 2:1 należy polakierować całą powierzchnię, równomiernie wcierając. Najlepiej użyć pędzla szer. ok. 10 cm. Po 6 godzinach schnięcia można przystąpić do dekorowania PIASKOWCA RUSTYKALNEGO w kolorze. Mieszaamy LAKIER DO TRAWERTYNU z wybranym Barwnikiem FOX i nanosimy pędzlem, gąbką lub jednym z narzędzi FOXTOLS. W ten sposób uzyskujemy jaśniejszy, łagodny efekt przecierki.

WARIANT III

Nakładanie PIASKOWCA RUSTYKALNEGO jak w WARIANCIE I

Lakierowanie PIASKOWCA RUSTYKALNEGO:

Przed rozpoczęciem lakierowania ściana musi być całkowicie sucha. Od razu przystępujemy do dekorowania PIASKOWCA RUSTYKALNEGO w kolorze, bez wstępnego lakierowania. Postępujemy jak w opisie wariantu II. W ten sposób uzyskujemy dynamiczny efekt przecierki, z mocno wybarwionymi nierównościami w fakturze dekoracji.

Narzędzia:

Do nakładania, ściągania lub modelowania polecamy narzędzia dekoratorskie FOXTOLS: pace weneckie, japonki, pace gąbkowe, szczotkowe i motylkowe, wałki gąbkowe i motylkowe, grzebień. Użyte narzędzia należy umyć wodą natychmiast po zakończeniu prac.

Więcej informacji, porady i inspiracje znajdziesz na stronie www.fox-dekurator.pl



PIASKOWIEC RUSTYKALNY, to akrylowa farba strukturalna, w postaci masy do samodzielnego barwienia. Dzięki swoim właściwościom oraz sposobie dekorowania umożliwia stworzenie strukturalnych powłok dekoracyjnych imitujących antyczne tynki śródziemnomorskie.



dekorowanie z wyobraźnią !

FOX DEKORATOR - system dekoracji ścian, który daje nieograniczone możliwości. Wymarzony dla osób ceniących nieprzeciętne wnętrza. Dzięki bogatej palecie rozwiązań jest idealną propozycją dla architektów. FOX DEKORATOR, w połączeniu z wyobraźnią, wniesie do wnętrza świeżość i oryginalność.

FRESCO
DEKORATOR

FRESCO DEKORATOR - to gotowe rozwiązanie dekoracji ścian. Niebanalne, proste do wykonania. Nuta śródziemnomorskiego charakteru ożywi każde wnętrze.

PROFILINE

PROFILINE - propozycja dla profesjonalistów. System produktów PROFILINE umożliwia stworzenie szlachetnych powłok ściennych. To imitacje kamieni, które nawiązują do antycznych technik dekoratorskich. PROFILINE, to połączenie surowości kamienia ze zmysłowością koloru.

FOX Sp. z o.o.
ul. Gazowa 3, 50-513 Wrocław
tel. 071/ 364 92 67
fax 071/ 364 92 68
email: biuro@fox-dekorator.pl

DYSTRYBUTOR

www.fox-dekorator.pl