

OPCJE PROFILOWANIA OKŁADZIN PŁYT

Profil	Wymiary [mm]	Zewnętrzny	Wewnętrzny
M (micro)		☒	☐
F (smooth)		☒	☐
Line 200		☒	☒
Line 600		☒	☒
C (minimicro)		☒	☐
B (box)		☒	☒
T (Trapez)		☒	☒


KOLORY STANDARDOWE - STRONA ZEWNĘTRZNA

Powłoka zewnętrzna blachy	Poliester (PES) - 25µm	RAL1015	RAL 9010	RAL 9002	RAL 7035
		RAL 9006	RAL 9007	RAL 5010	RAL 7016
	Kolory te mają charakter poglądowy i mogą różnić się od rzeczywistych.				
	Spectrum (PUR) - 50µm	RAL 9002		RAL 9006	
Kolory te mają charakter poglądowy i mogą różnić się od rzeczywistych.					

ELEMENTY PREFABRYKOWANE




Panel ze ściętą krawędzią

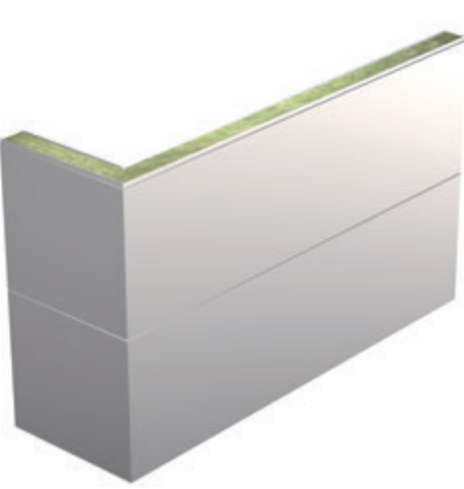

Panel narożny



Panel U-kształtny

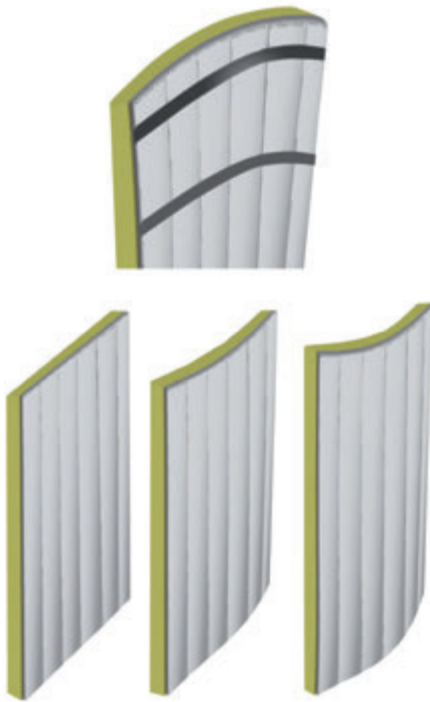

Panel łukowy



Płyty Warstwowe

Październik 2019

OFERTA PRODUKTYWNA



Paroc Panel System
ul. Przemysłowa 20
27-300 Lipsko, Polska
Tel: +48 48 378 31 00
panelinfo.pl@parocpanels.com
www.parocpanels.com

Informacje zawarte w niniejszej broszurze opisują warunki i właściwości techniczne wykazanych wyrobów, obowiązujące w momencie publikacji tego dokumentu do czasu zastąpienia go przez nowszą wersję drukowaną lub cyfrową. Najnowsza wersja niniejszej broszury jest zawsze dostępna na stronie internetowej www.parocpanels.com. Nasze materiały informacyjne przedstawiają zastosowania, dla których funkcje i właściwości techniczne naszych wyrobów zostały zatwierdzone. Nie gwarantujemy właściwości naszych wyrobów, jeżeli są one stosowane w zakresie, który nie został uwzględniony w naszych materiałach informacyjnych. Ze względu na ciągły rozwój naszych wyrobów, zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w naszych materiałach informacyjnych.

Październik 2019


WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE PŁYT

Paroc Panel System


ZASTOSOWANIE	Ściany zewnętrzne i wewnętrzne, sufity	RDZEŃ IZOLACYJNY	Wełna skalna PAROC
TYP PŁYTY	AST® L, AST® S, AST® F, AST® E, AST® Hidden Fix, AST® Roof Panel	SZEROKOŚĆ	Szerokość modułarna: 1000*, 1150, 1200* mm
STRONA ZEWNĘTRZNA	Blacha stalowa, standardowa grubość 0,6 mm Standardowa powłoka	DŁUGOŚĆ MAKS.	14,3 m
STRONA WEWNĘTRZNA	Blacha stalowa, standardowa grubość 0,5 mm Standardowa powłoka: PES, FDS	REAKCJA NA OGIEŃ	Niepalne, Euroclass A2-s1,d0 ²⁾
		IZOLACJA AKUSTYCZNA R_w	27... 32 dB

* Standardowa szerokość modułarna wynosi 1150 mm. Inne szerokości dostępne na specjalne zamówienie.

ŚCIANY ZEWNĘTRZNE I WEWNĘTRZNE - MOCOWANIE WIDOCZNE 1000/1150/1200 PW			Grubość nominalna (mm)	Wsp. U (W/m²K) 1)	Odporność ogniowa, min 2) (poziomo/pionowo)	Ciężar (kg/m²) 3)
Wełna skalna	AST® L	Profilowanie zewnętrzne: M (micro), Line 200, Line 600, F (smooth) Szerokość modułarna: 1000*, 1150, 1200* mm  Profilowanie wewnętrzne: Line 200, F (smooth)	80	0,45	NPD	15
			100	0,37		17
			120	0,30		18
			150	0,24	EI 120/180	21
			175	0,21		22
			200	0,18		24
	AST® S		80	0,48	EI 30/ EI 30	17
			100	0,38	EI 60/ EI 60	19
			120	0,32	EI 90/ EI 90	21
			150	0,26	EI 180/ EI 180	23
			175	0,22		25
			200	0,19	EI 240/ EI 240	28
	AST® F		80	0,53	EI 45 / EI 90	19
			100	0,43		21
			120	0,36	EI 45 / EI 120	24
			150	0,29		27
			175	0,25	EI 240 / EI 240	30
			200	0,22		33
	AST® E		60	0,72	-	17
			80	0,53	EI 45 / EI 90	19
			100	0,43		22
			120	0,36	EI 45 / EI 120	24
			150	0,29		28
			175	0,25	EI 240 / EI 240	31
			200	0,22		34

ŚCIANY ZEWNĘTRZNE - MOCOWANIE UKRYTE 1000 PH			Grubość nominalna (mm)	Wsp. U (W/m²K) 1)	Odporność ogniowa, min 2) (poziomo/pionowo)	Ciężar (kg/m²) 3)
Wełna skalna	Paroc AST® Hidden Fix Panel	Profilowanie zewnętrzne: M (micro), C (minimicro), B (box), F (smooth) Szerokość modułarna : 1000 mm  Profilowanie wewnętrzne: B (box), F (smooth)	60	0,77	-	15
			80	0,53		17
			100	0,41		19
			120	0,34	EI 180 - 4,0 o->i EI 120 - 7,5 o->i EI 90 - 4,0 o<->i EI 60 - 7,5 o<->i	21
			150	0,27		23
			160	0,26		24
			175	0,23		25
			200	0,21		28

SUFITY - MOCOWANIE WIDOCZNE 1000/1150/1200 PW			Grubość nominalna (mm)	Wsp. U (W/m²K) 1)	Odporność ogniowa, min 2) (poziomo/pionowo)	Ciężar (kg/m²) 3)
Wełna skalna	AST® E	Profilowanie zewnętrzne: M (micro), Line 200, Line 600, F (smooth) Szerokość modułarna: 1000*, 1150, 1200* mm  Profilowanie wewnętrzne: Line 200, F (smooth)	80	0,53	NPD	19
			100	0,43	EI 60	22
			120	0,36		24
			150	0,29	EI 90	28
			175	0,25		31
			200	0,22		34

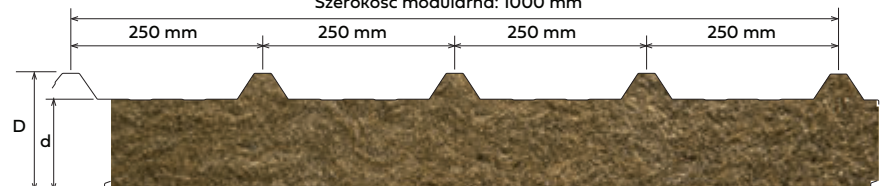DACHY			Grubość nominalna (mm)	Wsp. U (W/m²K) 1)	Odporność ogniowa, min 2) (poziomo/pionowo)	Ciężar (kg/m²) 3)
Wełna skalna	Paroc AST® Roof Panel	Profilowanie zewnętrzne: T (trapez) Szerokość modułarna: 1000 mm  Profilowanie wewnętrzne: B (box)	60	0,67	-	17
			80	0,52	REI 90	19
			100	0,41		22
			120	0,34	REI 120	24
			150	0,28		28
			175	0,24		31
			200	0,21		34

- NPD = Nie testowane
– = Nie dostępne
- 1) Wartości współczynnika U, który zawiera opór powierzchniowy R_{si} + R_{se} = 0,17 m2 K / W i wpływ złączy płyt.
2) Panele PAROC ACOUSTIC nie są klasyfikowane ogniowo. Panele Paroc Panel System są niepalne i klasyfikowane jako A2-s1, d0.
3) Panele ze standardowymi okładzinami.

Informacje zawarte w niniejszej broszurze opisują warunki i właściwości techniczne wykazanych wyrobów, obowiązujące w momencie publikacji tego dokumentu do czasu zastąpienia go przez nowszą wersję drukowaną lub cyfrową. Najnowsza wersja niniejszej broszury jest zawsze dostępna na stronie internetowej www.parocpanels.com. Nasze materiały informacyjne przedstawiają zastosowania, dla których funkcje i właściwości techniczne naszych wyrobów zostały zatwierdzone. Nie gwarantujemy właściwości naszych wyrobów, jeżeli są one stosowane w zakresie, który nie został uwzględniony w naszych materiałach informacyjnych. Ze względu na ciągły rozwój naszych wyrobów, zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w naszych materiałach informacyjnych.



Paroc Panel System

ul. Przemysłowa 20
27-300 Lipsko

Dawid Szwedziński
Country Manager

+48 668 114 029
dawid.szwedzinski@parocpanels.com