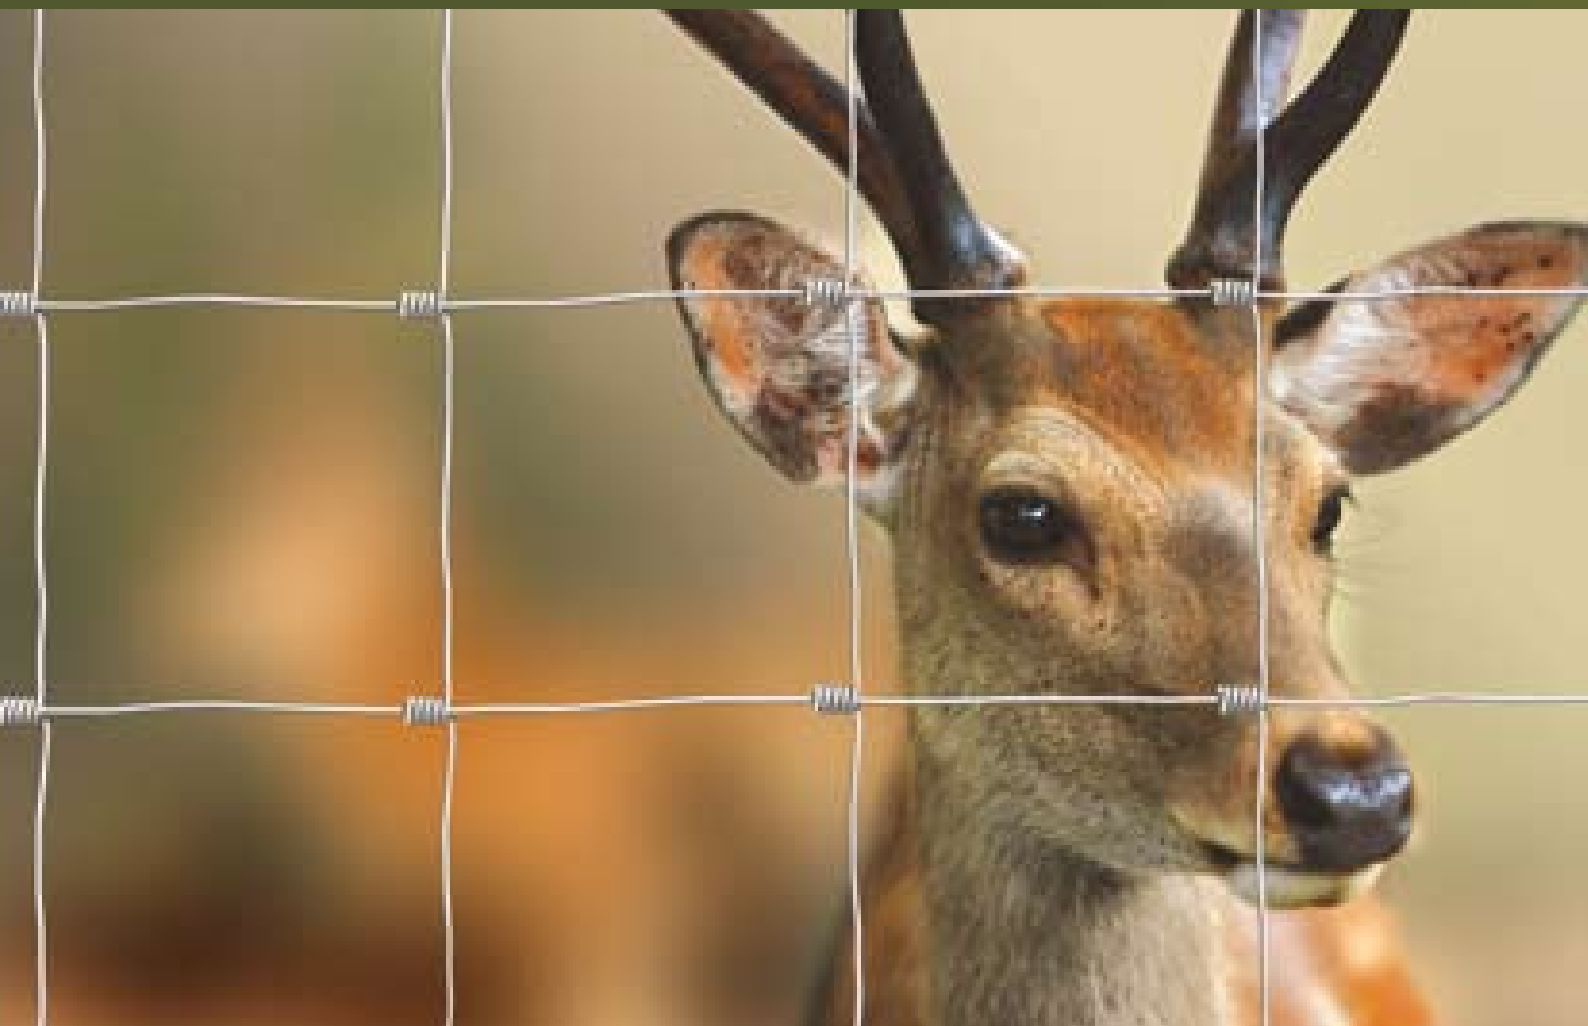




Leśnictwo

Katalog produktów

Betafence — producent ogrodzeń od 1895 r.

Od 1895 roku firma Betafence produkuje systemy ogrodzeniowe. Posiadamy zatem ponad 100-letnią wiedzę i doświadczenie techniczne w tym zakresie. Długa obecność na rynku pozwoliła nam także na poznanie jego potrzeb i zaowocowała wytwarzaniem największego asortymentu produktów o różnych zastosowaniach. Dzisiaj firma Betafence oferuje szeroki asortyment tych wyrobów, będących efektem doświadczeń zdobytych w dziedzinie leśnictwa i hodowli zagrodowych dzikich zwierząt. Betafence nieustająco dąży do produkcji wyrobów o najwyższej jakości.

Z biegiem czasu nazwa Bekaert, a obecnie jej kontynuatorka Betafence stała się synonimem najwyższej jakości. Zakłady produkcyjne pracują ściśle według procedur jakościowych spełniających wymagania normy ISO 9001:2000. Wszystkie ogrodzenia firmy Betafence są standardowo pokryte potrójną powłoką cynku. Na przykład drut stalowy o średnicy 2,5 mm pokryty jest warstwą cynku o grubości minimum 245 g/m², czyli aż trzykrotnie grubszą od tradycyjnie ocynkowanego drutu.

Ochrona środowiska jest kluczem do kontynuowania produkcji w przyszłości

Dążąc do zapewnienia doskonałej jakości produktu nie można pominąć otaczającego nas środowiska. Problem jego ochrony należy do ważnych zadań kierownictwa firmy Betafence.

1. System Ursus® firmy Betafence produkowany jest w ponad 20 różnych wersjach, dostosowanych do indywidualnych potrzeb użytkowników.
2. Korzystając z łączników Rapido® można połączyć siatkę w ciągu kilku minut, nie stosując przy tym żadnych dodatkowych narzędzi.
3. System ochrony pojedynczych drzew firmy Betafence to szybka i pewna ochrona młodych nasadzeń.

Parametry jakościowe siatek

wymagane dla ochrony lasu bądź hodowli określonych gatunków zwierząt.



Jelenie szlachetne, daniel, jelenie sika

- Całkowita wysokość ogrodzenia: 2 metry.
- Minimalna siła zrywająca: 4000-5000 N (400 do 500 kg).
- Wysokość oczek: druty poziome o zmiennym zagęszczeniu w odstępach wynoszących 10, 15 lub 20 cm.
- Szerokość oczek: przy małym zagęszczeniu zwierząt wystarczą oczka o szerokości 30 cm. Przy większym zagęszczeniu zwierząt, np. hodowli jeleni, szerokość oczek powinna wynosić 15 cm.
- Zalecane rodzaje ogrodzenia: Ursus® AS Super i niektóre rodzaje Ursus® AS Medium o gęstych oczkach.



Sarny

- Całkowita wysokość ogrodzenia: 1,6 metra.
- Minimalna siła zrywająca: 4000 N (400 kg).
- Wysokość oczek: druty poziome o zmiennym zagęszczeniu w odstępach wynoszących 10, 15 lub 20 cm.
- Szerokość oczek: przy małym zagęszczeniu zwierząt szerokość oczek może wynosić 30 cm. W warunkach średniego i wysokiego zagęszczenia szerokość oczek powinna wynosić 15 cm.
- Zalecane typy siatek: Ursus® AS Medium i niektóre rodzaje Ursus® AS Light.



Zwierzyna czarna — dziki

- Całkowita wysokość ogrodzenia: 1,6 metra.
- Minimalna siła zrywająca: około 5000 N (500 kg).
- Wysokość oczek: między drutami poziomymi wystarczą odstępy co 15 cm.
- Szerokość oczek: 15 cm.
- Zalecane typy siatek: Ursus® AS Super i niektóre rodzaje Ursus® AS Medium o gęstych oczkach.



Zające, króliki

Dobłą ochronę upraw leśnych przed zającowatymi stanowi siatka Ursus® AS o gęstych oczkach (druty poziome co 5 cm) do wysokości 50, 80, 100 cm, dobrana odpowiednio do wysokości pokrywy śnieżnej występującej w zimie na danym terenie,

Dane techniczne siatek Ursus® AS

Siatki Ursus® AS wykonane są z drutu stalowego o bardzo wysokiej odporności na zerwanie i posiadają grubą powłokę cynkową zgodnie z wymaganiami normy EN 10244-2 class A. Niektóre typy siatek zabezpieczane są stopem cynkowo-aluminiowym.

- | | | |
|----|---|--|
| AS | = | specjalna stal przeznaczona do ogrodzeń dla dzikich zwierząt |
| L | = | wersja lekka |
| M | = | wersja średnia |
| S | = | wersja ciężka |
| ◆ | = | zabezpiecza przed zającowatymi do 50 cm |
| ▲ | = | zabezpiecza przed zającowatymi do 80 cm |



= siatka o splocie normalnym


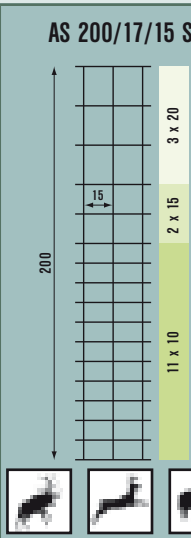
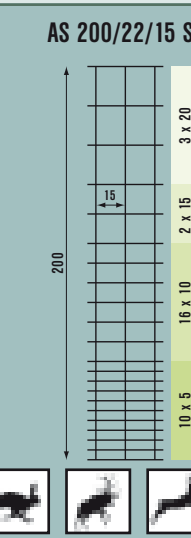
Siatka zabezpieczająca przed zwierzyną
Ursus® AS L (Light)

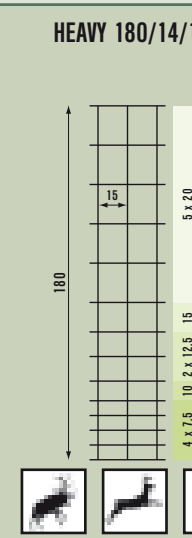
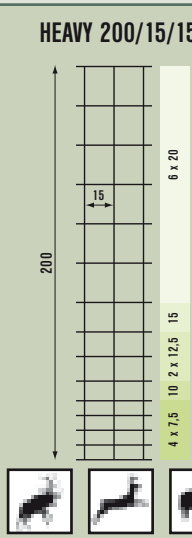
Wersja lekka						
	AS 150/13/15/L	AS 160/15/15/L	AS 160/20/15L ◆	AS 160/23/15/L ▲	AS 180/24/15/L	
Splot						
Wysokość	150 cm	160 cm	160 cm	160 cm	180 cm	
Liczba drutów poziomych	13	15	20	23	24	
Ø drutów skrajnych	2,0 mm (±0,09)	2,0 mm (±0,09)	2,0 mm (±0,09)	2,0 mm (±0,09)	2,0 mm (±0,09)	
Minimalna siła zrywająca drutów skrajnych [N/drut]	3584 N (365 kg)	3584 N (365 kg)	3584 N (365 kg)	3584 N (365 kg)	3584 N (365 kg)	
Ø drutów poziomych i pionowych (bez skrajnych)	1,6 mm (±0,09)	1,6 mm (±0,09)	1,6 mm (±0,09)	1,6 mm (±0,09)	1,6 mm (±0,09)	
Minimalna siła zrywająca drutów poziomych (bez skrajnych) [N/drut]	2075 N (211 kg)	2075 N (211 kg)	2075 N (211 kg)	2075 N (211 kg)	2075 N (211 kg)	
Odstępy między drutami poziomymi	1 x 20 cm 4 x 15 cm 7 x 10 cm	3 x 20 cm 3 x 15 cm 3 x 10 cm 5 x 5 cm	1 x 20 cm 2 x 15 cm 6 x 10 cm 10 x 5 cm	1 x 20 cm 2 x 15 cm 3 x 10 cm 16 x 5 cm	2 x 20 cm 2 x 15 cm 3 x 10 cm 16 x 5 cm	
Odstępy między drutami pionowymi	15 cm	15 cm	15 cm	15 cm	15 cm	
Warstwa cynku, minimum [g/m²] druty poziome i pionowe	Trigalv® 195	Trigalv® 195	Trigalv® 195	Trigalv® 195	Trigalv® 195	
Długość rolki	50 m	50 m	50 m	50 m	50 m	
Ciężar rolki (ok.)	22,3 kg	30,0 kg	30,0 kg	33,3 kg	35,0 kg	
Liczba rolek na palecie	16	16	16	16	16	

Siatka zabezpieczająca przed zwierzyną
Ursus® AS M (Medium)

Wersja średnia						
AS 160/15/15M	AS 160/15/30M	AS 160/23/15M ▲	AS 200/17/30M	AS 200/25/15M ▲	AS 200/17/15M	AS 200/22/30M
160 cm	160 cm	160 cm	200 cm	200 cm	200 cm	200 cm
15	15	23	17	25	17	22
2,5 mm (±0,12)	2,5 mm (±0,12)	2,5 mm (±0,12)	2,5 mm (±0,12)	2,5 mm (±0,12)	2,5 mm (±0,12)	2,5 mm (±0,12)
5422 N (553 kg)	5422 N (553 kg)	5422 N (553 kg)	5422 N (553 kg)	5422 N (553 kg)	5422 N (553 kg)	5422 N (553 kg)
2,0 mm (±0,09)	2,0 mm (±0,09)	2,0 mm (±0,09)	2,0 mm (±0,09)	2,0 mm (±0,09)	2,0 mm (±0,09)	2,0 mm (±0,09)
3584 N (365 kg)	3584 N (365 kg)	3584 N (365 kg)	3584 N (365 kg)	3584 N (365 kg)	3584 N (365 kg)	3584 N (365 kg)
1 x 20 cm 2 x 15 cm 11 x 10 cm	1 x 20 cm 2 x 15 cm 11 x 10 cm	1 x 20 cm 2 x 15 cm 3 x 10 cm 16 x 5 cm	3 x 20 cm 2 x 15 cm 11 x 10 cm	3 x 20 cm 2 x 15 cm 3 x 10 cm 16 x 5 cm	3 x 20 cm 2 x 15 cm 11 x 10 cm	3 x 20 cm 2 x 15 cm 6 x 10 cm 10 x 5 cm
15 cm	30 cm	15 cm	30 cm	15 cm	15 cm	20 cm
Trigalv® 215	Trigalv® 215	Trigalv® 215	Trigalv® 215	Trigalv® 215	Trigalv® 215	Trigalv® 215
50 m	100 m	50 m	100 m	50 m	50 m	100 m
36,8 kg	55,5 kg	49,0 kg	63,8 kg	55,0 kg	42,5 kg	77,5 kg
16	14	14	14	14	16	12

Wersje ciężkie ogrodzeń leśnych

			
Ø drutów skrajnych na górze i na dole	3,0 mm (±0,12)	3,0 mm (±0,12)	3,0 mm (±0,12)
Minimalna siła zrywająca drutów skrajnych [N/drut]	7175 N (731 kG)	7175 N (731 kG)	7175 N (731 kG)
Ø pozostałych drutów poziomych i pionowych (bez skrajnych)	2,5 mm (±0,12)	2,5 mm (±0,12)	2,5 mm (±0,12)
Minimalna siła zrywająca drutów poziomych (bez skrajnych) [N/drut]	5422 N (553 kG)	5422 N (553 kG)	5422 N (553 kG)
Warstwa cynku minimum [g/m²] druty poziome i pionowe	Trigalv® 245	Trigalv® 245	Trigalv® 245

		
Ø drutów skrajnych na górze i na dole	3,0 mm (±0,12)	3,0 mm (±0,12)
Minimalna siła zrywająca drutów skrajnych [N/drut]	7420 N (756 kG)	7420 N (756 kG)
Ø pozostałych drutów poziomych i pionowych (bez skrajnych)	2,5 mm (±0,12)	2,5 mm (±0,12)
Minimalna siła zrywająca drutów poziomych (bez skrajnych) [N/drut]	5422 N (553 kG)	5422 N (533 kG)
Warstwa cynku minimum [g/m²] druty poziome i pionowe	Zincalu® Super 240	Zincalu® Super 240

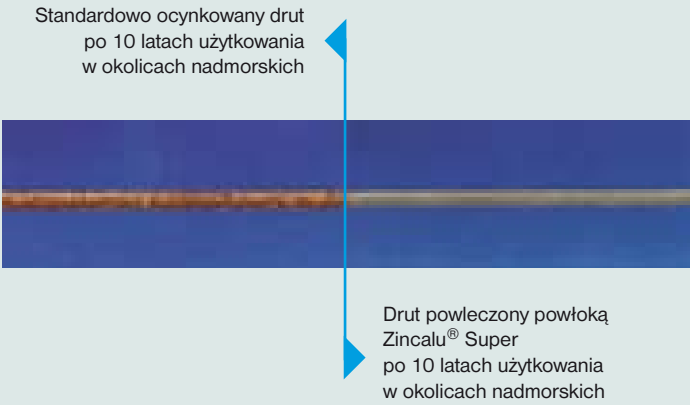
Ogrodzenia stosowane w hodowlach zamkniętych dzikich zwierząt muszą spełniać wyższe wymagania od siatek o innym przeznaczeniu. Zwłaszcza ogrodzenie zewnętrzne powinno mieć odpowiednią wysokość i wytrzymałość, aby zwierzęta nie mogły przedostać się na zewnątrz. Równocześnie siatki te muszą być bezpieczne dla utrzymywanych w hodowli zwierząt oraz tych, które żyją na wolności.

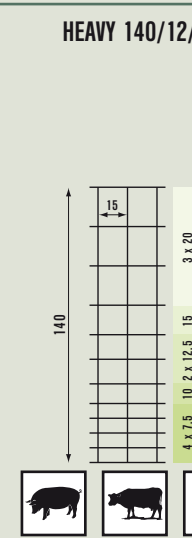
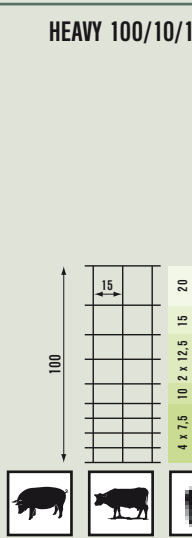
Trwałość ogrodzenia to istotny czynnik w przypadku hodowli zagrodowej. Dążąc do spełnienia wysokich wymagań w tym zakresie firma Betafence opracowała specjalną powłokę Zincalu® Super.

Powstaje ona w wyniku nowoczesnej technologii, polegającej na dodawaniu podczas procesu cynkowania 5% aluminium.

Zalety technologii Zincalu® Super są ogromne: trzykrotnie dłuższa trwałość powłoki ochronnej w porównaniu z siatką trzykrotnie cynkowaną i aż dziewięciokrotnie dłuższa trwałość w stosunku do standardowo ocynkowanego drutu.

Zalety antykorozyjne powłoki Zincalu® Super ilustruje przykład przedstawiony na zdjęciu poniżej.



		
Ø drutów skrajnych na górze i na dole	3,7 mm (±0,12)	3,7 mm (±0,12)
Minimalna siła zrywająca drutów skrajnych [N/drut]	5910 N (602 kG)	5910 N (602 kG)
Ø pozostałych drutów poziomych i pionowych (bez skrajnych)	3,0 mm (±0,12)	3,0 mm (±0,12)
Minimalna siła zrywająca drutów poziomych (bez skrajnych) [N/drut]	4239 N (432 kG)	4239 N (432 kG)
Warstwa cynku minimum [g/m²] druty poziome i pionowe	Zincalu® Super 240	Zincalu® Super 240

Hexanet[®] siatka o oczkach sześciokątnych dla leśnictwa

**Doskonała siatka do ochrony upraw
przed drobną zwierzyną.**

Siatka o oczkach sześciokątnych dla leśnictwa jest przeznaczona do budowy ogrodzeń zatrzymujących drobną zwierzynę. Siatki o oczkach od 30 do 70 mm i średnicy drutu 1,2 mm są szczególnie zalecane na terenach o dużym zagęszczeniu zajęcy, królików, a także saren.



Siatka typu Hexanet[®] do indywidualnej ochrony drzew

Najczęściej spotykane formy siatki Hexanet[®] przeznaczone do ochrony pojedynczych drzew występują w wersji ocynkowanej.

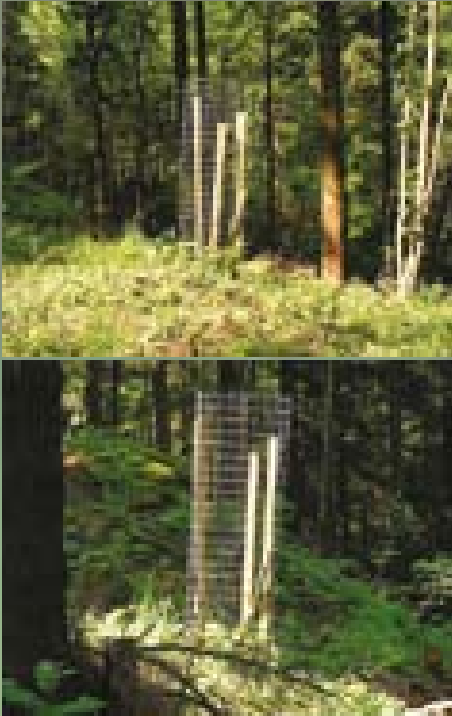
Rodzaj (długość rolki 50 m)	wysokość				
	75 cm	100 cm	120 cm	150 cm	200 cm
25 x 0,8 (śr.)	x	x	x	x	
30 x 0,8 (śr.)		x	x	x	
30 x 1,0 (śr.)		x		x	
40 x 0,9 (śr.)		x		x	x
50 x 1,0 (śr.)		x		x	x
50 x 1,2 (śr.)		x		x	x

Ochrona pojedynczych nasadzeń leśnych

**Siatka zgrzewana
do indywidualnej ochrony
drzewek**

	Typ 160/32/5,0	Typ 150/16/5,0	Typ 140/22/6,5	Typ 100/8/6,5
Szerokość siatki	1600 mm	1509 mm	1400 mm	1000 mm
Liczba drutów wzdłużnych	32	16	22	8
Wymiar oczka wzdłużny*	50 mm	50 mm	65 mm	65 mm
Wymiar oczka poprzeczny*	50 mm	100 mm	65 mm	136 mm
Średnica drutów wzdłużnych	1,8 mm	1,8 mm	1,8 mm	1,8 mm
Średnica drutów poprzecznych	1,8 mm	1,8 mm	1,8 mm	1,8 mm
Długość rolki	25 lub 50 m	25 lub 50 m	25 lub 50 m	25 lub 50 m
Wytrzymałość na rozciąganie drutów RM	400-550 N/mm ²	400-550 N/mm ²	400-550 N/mm ²	400-550 N/mm ²
Pokrycie cynkiem	Min. 30 g/m ²	Min. 30 g/m ²	Min. 30 g/m ²	Min. 30 g/m ²

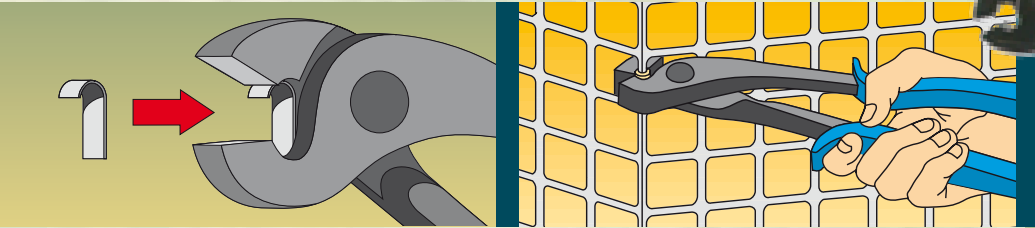
* Siatki o innych wielkościach oczek dostępne na indywidualne zapytanie.



System Casanet[®]

Za pomocą kleszczy i klipsów Casanet[®] można szybko i mocno połączyć różne siatki zgrzewane o średnicach drutu do 2,5 mm.

Oznaczenie	Liczba szt. w opakowaniu
Kleszcze	1
Klipsy	150



Akcesoria i materiały dla siatek leśnych

Drut napinający i łączący

Ocynkowany drut w zwoju po 110 lub 55 mb o średnicy 2,7 mm

Skoble

Skoble do montażu siatek na słupach drewnianych dostępne w wersji 3 x Zn.

Rodzaj (średnica/długość)	Ilość w pojemniku	Pojemniki na palecie
2,7 x 27 mm	5 kg	50
3,4 x 30 mm	5 kg	50
3,9 x 35 mm	5 kg	50
4,4 x 40 mm	5 kg	50

Napinacz

Dostępny w wersji ocynkowanej lub ocynkowanej i powleczonej PVC (kolor zielony)

Rodzaj	Liczba szt. w paczce
Nr 2	100
Nr 3	100

Drut kolczasty Motto®

Oryginalny drut kolczasty Motto® wykonany z dwóch drutów stalowych.

Drut o średnicy 1,7 mm dostępny jest w wersji grubo ocynkowanej.

Rodzaj	Długość	Waga zwoju
Motto® 3 x Zn/Zincalu®	50 m	2,5 kg
Motto® 3 x Zn/Zincalu®	100 m	5,1 kg
Motto® 3 x Zn/Zincalu®	250 m	12,7 kg
Motto® 3 x Zn/Zincalu®	500 m	25,4 kg



Rodzaj	Liczba szt. w opakowaniu
Rapido®	240/500
Rapido® Super	180/300

Rapido® Standard

Łączniki do napinania drutów:
Ø 1,6 – 2,8 mm (do drutu miękkiego)
Ø 1,6 – 2,5 mm (do drutu twardego)
2 x Ø 1,6 – 1,7 mm (do drutu kolczastego)

Rapido® Super

Łączniki:
Ø 2,5 mm – 4,0 mm (do drutu twardego i miękkiego)
2 x Ø 2,1 – 2,5 mm (do drutu kolczastego)

- Łączniki Rapido® przeznaczone są zarówno do drutu kolczastego Motto®, siatki Ursus® oraz zwykłej siatki.
- Przy pomocy łączników Rapido® można napinać i naciągać siatkę, posługując się specjalnymi kleszczami Rapido®.

Zamiast ciągnika... kleszcze Rapido® do naciągania siatki



Kleszcze Rapido®

100 mb siatki można bez wysiłku naciągnąć używając złączek i kleszczy Rapido®. Tym wydajnym i poręcznym narzędziem możemy wykonać naciąg drutu z siłą 300 kG.

Złączka Rapido® T-clip

Złączka Rapido® T-clip może być stosowana na obu końcach siatki do zaciśnięcia drutów owiniętych wokół słupa (druty o średnicy 1,80 – 3,25 mm). Jej użycie eliminuje konieczność zakręcania, wiązania czy przybijania drutu do słupów naciągowych.



Bardzo szybko i bardzo mocno

Montowanie i napinanie siatki w praktyce trwa długo i wiąże się z dużym wysiłkiem i trudem. Łączniki Rapido® umożliwiają natomiast szybkie i mocne łączenie siatki. Dzięki nim zamiast kilku minut potrzebujemy tylko kilku sekund na wykonanie niezbędnych czynności. Poza tym w procesie łączenia drut nie jest zginany, co gwarantuje zachowanie jego maksymalnej wytrzymałości.

Betafence Sp. z o.o.

ul. Dębowa 4

47-246 Kotłarnia

Poland

Tel.: +48 77 40 62 200

Fax: +48 77 48 25 000

www.betafence.com

e-mail: info.poland@betafence.com

dystributor:

PL

Holding Betafence jest europejskim liderem branży systemów ogrodzeniowych i kontroli dostępu.
Wszystkie nazwy produktów oraz nazwy firmowe są zastrzeżonymi znakami towarowymi Holdingu Betafence.
Prawo do zmian asortymentu i produktów zastrzeżone.
Kopiowanie lub powielanie części lub całości tego katalogu bez pisemnej zgody producenta zabronione.
2009