


FOX[®]
DEKORATOR

dekorowanie z wyobraźnią!

Beton Dekoracyjny



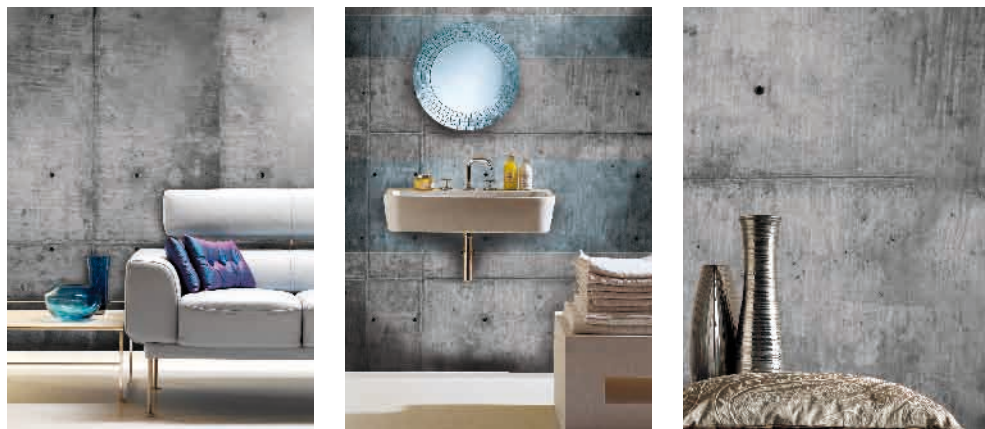

BETON DEKORACYJNY FOX - nowoczesny „surowy” barwny tynk mineralny. Ten modny artystyczny tynk zabarwiony naturalnymi pigmentami stanowi doskonałą dekorację nowoczesnych wnętrz mieszkalnych i publicznych. Doskonale harmonizuje z metalem, szkłem i surowym drewnem. Jego powierzchnia nawiązuje wyglądem do naturalnego, „brutalnego” betonu.

■ ZAKRES ZASTOSOWANIA:

Tynk BETON DEKORACYJNY FOX przeznaczony jest do cienkowarstwowego nakładania na wszystkie podłoża nośne, po ich wcześniejszym przygotowaniu, we wnętrzach pomieszczeń.

■ WYKOŃCZENIE I ZABEZPIECZENIE:

W celu zabezpieczenia przed wilgocią, tynk BETON DEKORACYJNY FOX, można pokryć specjalnym IMPREGNATEM.

■ EFEKTY:

- **Efekt skorodowanego betonu:** Powierzchnia matowa z widocznymi, licznymi, nieregularnie rozsianymi ubytkami. W tym przypadku pożądane są wszelkiego rodzaju widoczne zniszczenia oraz naprawy powierzchni tynku jako zamierzony efekt.
- **Efekt zawibrowanego betonu:** Powierzchnia gładka, matowa lub satynowo błyszcząca. Pojedyncze, rozsiane ubytki i wżery dodają uroku betonowej powierzchni.

■ DANE TECHNICZNE:

Szczegółowe informacje dotyczące wyrobu i przygotowania podłoża znajdują się w karcie bezpieczeństwa dostępnej u producenta oraz na etykiecie.

- **Kolor:** Szary.
- **Wydajność:** Zależy od grubości aplikowanych warstw, przygotowania podłoża, wybranej metody aplikacji, doświadczenia wykonawcy oraz zamierzonego efektu dekoracyjnego. Dla jednej warstwy ok. 1,1 do 1,4 kg suchego tynku/m². Dla dwóch warstw ok. 2,1 do 2,7 kg suchego tynku/m². Dla jednej warstwy na PODKŁADZIE MINERALNYM ok. 1,4 do 1,6 kg suchego tynku/m².
- **Ilość warstw:** 1 lub 2 warstwy.
- **Czas schnięcia:** 6-24 godzin w zależności od ilości i grubości warstw, chłonności podłoża oraz warunków schnięcia.

PRODUKTY KOMPLEMENTARNE

PRZYGOTOWANIE



GRUNT ODCINAJĄCY STOPPER jest to bezbarwny, akrylowy preparat o właściwościach izolujących i odcinających. Służy do gruntowania i izolacji przebarwionych ścian i podłoży przed aplikacją farb i tynków dekoracyjnych, we wnętrzach pomieszczeń. Konieczny przy aplikacji Betonu na tynki gipsowe.

PRZYGOTOWANIE



GRUNT SZCZEPNY STONE jest to odporny na alkalia, akrylowy preparat o zwiększonych właściwościach kontaktowych i nośnych. Służy między innymi do gruntowania ścian i podłoży pod dekoracyjne tynki mineralne stosowane we wnętrzach pomieszczeń. Wyrównuje nierównomierną chłonność takich podłoży jak beton, tynk gipsowy, cementowy i cementowo-wapienny. Konieczny przy aplikacji na gładkie powierzchnie typu płyta G-K, beton.

NOWE PRODUKTY KOMPLEMENTARNE

PRZYGOTOWANIE



PODKŁAD MINERALNY to rodzaj gruntu mineralnego o specjalnych właściwościach wiążących podłoże mineralne z dekoracyjnymi tynkami mineralnymi. Dzięki jego zastosowaniu wszystkie efekty możemy uzyskać aplikując tylko jedną warstwę Betonu.

ZABEZPIECZENIE



LAKIER DO BETONU to odporny na alkalia, transparentny, bezbarwny preparat służący do wzmacniania i zabezpieczania powierzchni ścian. Zastosowany Lakier może przyciemnić kolor oraz zmienić połysk dekorowanej powierzchni w zależności od jej rodzaju i uzyskanej struktury. Przed zastosowaniem na całej powierzchni, zalecamy wykonanie niewielkiej próbki celem określenia zgodności z oczekiwanym efektem.

ZABEZPIECZENIE



IMPREGNAT to odporny na alkalia, transparentny, bezbarwny preparat służący do wzmacniania i zabezpieczania przeciwwilgociowego powierzchni ścian, stosowany wewnątrz pomieszczeń. Impregnat redukuje nasiąkliwość tynku i ułatwia utrzymanie czystości. Zaaplikowany Impregnat uodparnia zabezpieczoną powierzchnię na sporadyczne zachlapania wodą.



