

# Oferta Handlowa

## Ścienne systemy dekoracyjne



#### FOX Sp. z o.o.

jest polskim producentem i dystrybutorem wysokiej klasy farb, farb do efektów specjalnych, tynków dekoracyjnych oraz narzędzi potrzebnych do ich aplikacji. Nowoczesne pomysły, zgodne z najnowszymi trendami wzorniczymi i doskonała jakość produktów, są efektem współpracy z zespołami doświadczonych projektantów i architektów wnętrz oraz technologicznymi partnerami z Niemiec, Francji, USA oraz Nowej Zelandii.



## SPIS TREŚCI

### FOX DEKORATOR

3-6

### PROFILINE

7-10

### ARTISTIKA LINE

11-13

### PRZYGOTOWANIE ŚCIANY

14-15

### ZABEZPIECZENIE ŚCIANY

15-16

### BARWNIKI

16



### Relief

to pół-transparentna, akrylowa farba strukturalna w postaci masy do samodzielnego barwienia. Pozwala na wykonywanie na ścianach i sufitach takich efektów jak: stiuki, wielokolorowe strukturalne powłoki dekoracyjne, reliefowe dekoracje przy pomocy szablonów.

| opakowanie/nr.ref. | kolor                        | wydajność * | warstwy | czas schnięcia                                                                                                                                                              |
|--------------------|------------------------------|-------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1l/133             | szarobiała masa do barwienia | 0,2 do 0,5  | 1-3     | suchość dotykowa po upływie ok. 1 godz., następną warstwę nakładać po upływie 2-12 godz., całkowite wyschnięcie po 7 dniach w temperaturze 21°C i wilgotności względnej 50% |
| 3l/134             |                              |             |         |                                                                                                                                                                             |
| 5l/135             |                              |             |         |                                                                                                                                                                             |
| 10l/136            |                              |             |         |                                                                                                                                                                             |



**Relief Efekt Mika**

to akrylowa farba strukturalna w postaci masy do samodzielnego barwienia. Matowa i subtelna powierzchnia nawiązuje do efektu zacieranego betonu, a połyskujące kryształki miki podkreślają jego walory estetyczne.

| opakowanie/nr.ref. | kolor                   | wydajność * | warstwy | czas schnięcia                                                                                                                                                                |
|--------------------|-------------------------|-------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1l/801             | biała masa do barwienia | 0,3 do 0,5  | 1-2     | suchość dotykowa po upływie ok. 1-2 godz., następną warstwę nakładać po upływie 6-12 godz., całkowite wyschnięcie po 7 dniach w temperaturze 21°C i wilgotności względnej 50% |
| 3l/802             |                         |             |         |                                                                                                                                                                               |
| 5l/803             |                         |             |         |                                                                                                                                                                               |
| 10l/804            |                         |             |         |                                                                                                                                                                               |



**Farba Zen**

to niekapiąca, strukturalna farba akrylowa o specjalnych właściwościach dekoracyjnych. Drobne kuliste ziarna dają się układać w równe, przemyślane lub intuicyjne kompozycje, z pustymi przestrzeniami pomiędzy nimi, tworząc na ścianach zaskakujące efekty dekoracyjne.

| opakowanie/nr.ref. |         |          | kolor                 | wydajność *  | warstwy      | czas schnięcia                                                                                                                                                                     |
|--------------------|---------|----------|-----------------------|--------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4kg/823            | 7kg/824 | 14kg/825 | biały- drobne ziarno  | 0,14 do 0,16 | 1 lub więcej | ok. 6 godzin w temperaturze 21°C i wilgotności względnej 50%. Przed rozpoczęciem werniksowania, bejcowania lub patynowania pozostawić farbę ZEN do wyschnięcia na minimum 12 godz. |
| 4kg/826            | 7kg/827 | 14kg/828 | biały- średnie ziarno | 0,14 do 0,2  |              |                                                                                                                                                                                    |
| 4kg/829            | 7kg/830 | 14kg/831 | biały- duże ziarno    | 0,14 do 0,25 |              |                                                                                                                                                                                    |



### Papier Dekoracyjny

to bardzo cienki, półpergaminowy papier w arkuszach, służący do wykonywania na ścianach artystycznych dekoracji. Odpowiednio ułożony, uprzednio zgnieciony Papier, zapewnia dekorowanym powierzchniom, niepowtarzalną, niezwykle dekoracyjną fakturę zmiętego papieru. Charakterystyczną cechą tak wykończonej powierzchni są pajęczynki, żyłki i większe zagniecenia Papieru, rozsiane na całej dekorowanej powierzchni.

| opakowanie/nr.ref.     | kolor | wydajność            | warstwy | czas schnięcia                                       |
|------------------------|-------|----------------------|---------|------------------------------------------------------|
| 10 m <sup>2</sup> /768 | biały | na 10 m <sup>2</sup> | 1       | 6-12 godzin w zależności od grubości warstw Podkładu |
| 20 m <sup>2</sup> /769 |       | na 20 m <sup>2</sup> |         |                                                      |



### Bejca Do Ścian

to transparentna, bezbarwna farba, tworzy matowe, satynowe lub perłowe wykończenie dekoracji. Pogłębia barwę, a jednocześnie ułatwia utrzymanie czystości.

| opakowanie/nr.ref. |        | kolor             | wydajność *  | warstwy | czas schnięcia                                                                                                                                                          |
|--------------------|--------|-------------------|--------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1l/121             | 3l/124 | bezbarwna- mat    | 0,05 do 0,06 | 1-3     | suchość dotykowa po upływie ok. 2 godz, następną warstwę nakładać po upływie 4 godz., całkowite wyschnięcie po 7 dniach w temperaturze 21°C i wilgotności względnej 50% |
| 1l/122             | 3l/125 | bezbarwna- satyna |              |         |                                                                                                                                                                         |
| 1l/123             | 3l/126 | bezbarwna- perła  |              |         |                                                                                                                                                                         |



### Werniks Metaliczny

transparentna farba z drobkami metalu, odbijającymi światło. Nadaje malowanej powierzchni szlachetny, metaliczny odcień, ułatwia utrzymanie czystości.

| opakowanie/nr.ref. |        | kolor  | wydajność *  | warstwy | czas schnięcia                                                                                                                                                           |
|--------------------|--------|--------|--------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1l/127             | 3l/130 | złoto  | 0,05 do 0,06 | 1-3     | suchość dotykowa po upływie ok. 2 godz., następną warstwę nakładać po upływie 6 godz., całkowite wyschnięcie po 7 dniach w temperaturze 21°C i wilgotności względnej 50% |
| 1l/128             | 3l/131 | miedź  |              |         |                                                                                                                                                                          |
| 1l/129             | 3l/132 | srebro |              |         |                                                                                                                                                                          |



### Werniks Metaliczny Kameleon

to akrylowa, dekoracyjna, transparentna farba, nadająca malowanej powierzchni szlachetny, delikatny, metaliczny, finalny odcień. Ułatwia utrzymanie czystości. Dzięki specjalnym wypełniaczom o właściwościach interferencyjnych może zmieniać kolor w zależności od kąta padania światła.

| opakowanie/nr.ref. |        | kolor  | wydajność *  | warstwy | czas schnięcia                                                                                                                                                           |
|--------------------|--------|--------|--------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1l/805             | 3l/806 | blue   | 0,05 do 0,06 | 1-3     | suchość dotykowa po upływie ok. 2 godz., następną warstwę nakładać po upływie 6 godz., całkowite wyschnięcie po 7 dniach w temperaturze 21°C i wilgotności względnej 50% |
| 1l/807             | 3l/808 | green  |              |         |                                                                                                                                                                          |
| 1l/809             | 3l/810 | yellow |              |         |                                                                                                                                                                          |
| 1l/811             | 3l/812 | brown  |              |         |                                                                                                                                                                          |
| 1l/813             | 3l/814 | red    |              |         |                                                                                                                                                                          |
| 1l/815             | 3l/816 | lilac  |              |         |                                                                                                                                                                          |



**Patyna Metaliczna**

to akrylowa, dekoracyjna, pół-transparentna farba nadająca malowanej powierzchni szlachetny, intensywny, metaliczny, finalny odcień. Ułatwia utrzymanie czystości.

| opakowanie/nr.ref. |        | kolor      | wydajność *  | warstwy | czas schnięcia                                                                                                                                                           |
|--------------------|--------|------------|--------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0,3l/817           | 1l/818 | star gold  | 0,05 do 0,06 | 1-3     | suchość dotykowa po upływie ok. 2 godz., następną warstwę nakładać po upływie 6 godz., całkowite wyschnięcie po 7 dniach w temperaturze 21°C i wilgotności względnej 50% |
| 0,3l/819           | 1l/820 | platinum   |              |         |                                                                                                                                                                          |
| 0,3l/833           | 1l/832 | sunny gold |              |         |                                                                                                                                                                          |
| 0,3l/821           | 1l/822 | rubin      |              |         |                                                                                                                                                                          |
| 0,3l/835           | 1l/834 | royal gold |              |         |                                                                                                                                                                          |


\* WYDAJNOŚĆ W FORMIE HANDLOWEJ (odpowiednio suchy/mokry) KG lub L / m<sup>2</sup>. Podane wydajności dotyczą zastosowania produktu w optymalnych ilościach, które wystarczą do osiągnięcia efektu dekoracyjnego lub celu do jakiego zostały stworzone, przy aplikacji na gładkich powierzchniach. Należy pamiętać, że wydajność zależy od struktury i chłonności podłoża, a także sposobu jego przygotowania; od zamierzonego efektu dekoracyjnego; od doświadczenia wykonawcy; od grubości i ilości aplikowanych warstw; od wybranej metody aplikacji.



relief  
efekt mika




relief  
efekt mika

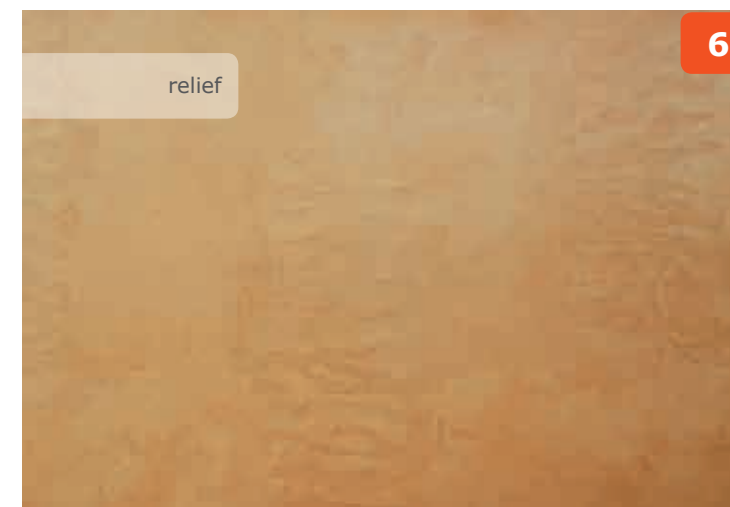

relief




werniks  
metaliczny

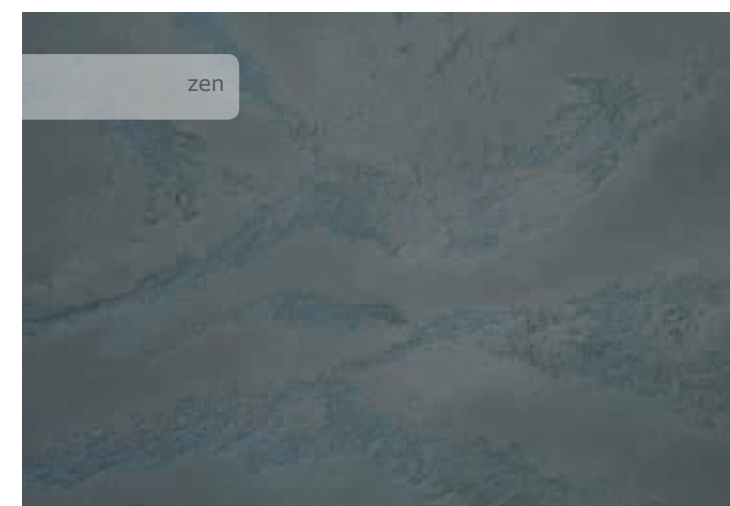

zen




papier  
dekoracyjny

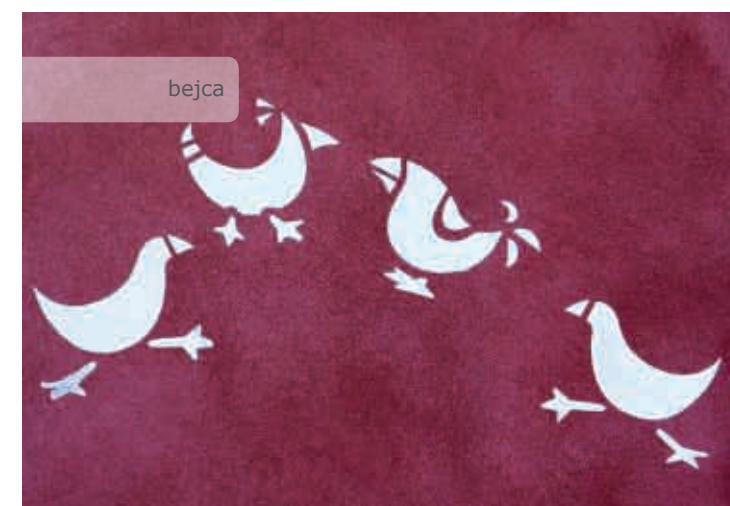

bejca



werniks metaliczny  
kameleon

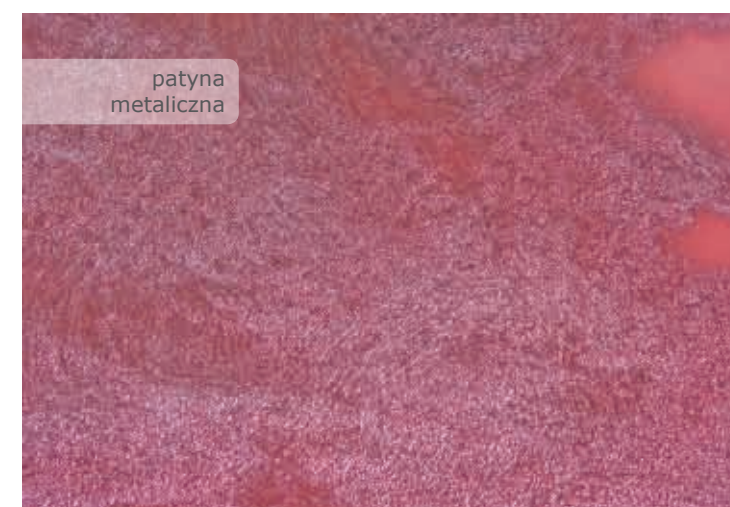

patyna  
metaliczna

| <div></div> <div><b>Stiuk Klasyczny</b><br/>to ekskluzywne pokrycie dekoracyjne, efektem nawiązujące do antycznych technik dekoratorskich. Charakterystyczną cechą tak wykończonej powierzchni jest jej wysoki połysk z optyczną przestrzenną głębią.</div> |                         |             |         |                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|---------|-------------------------------|
| opakowanie/nr.ref.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kolor                   | wydajność * | warstwy | czas schnięcia                |
| 5kg/651                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | biała masa do barwienia | 0,5 do 1    | 2-3     | 6-8 godzin dla jednej warstwy |
| 8kg/652                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                         |             |         |                               |
| 16kg/653                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         |             |         |                               |

| <div></div> <div><b>Stiuk Wenecki</b><br/>to tynk efektem nawiązujący do antycznych technik dekoratorskich. Charakterystyczną cechą tak wykończonej powierzchni jest jej naturalny wygląd kamienny, dzięki zawartości mączki marmurowej oraz satynowy połysk z optyczną przestrzenną głębią.</div> |                         |             |         |                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|---------|----------------------------------------------------------------|
| opakowanie/nr.ref.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kolor                   | wydajność * | warstwy | czas schnięcia                                                 |
| 5kg/676                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | biała masa do barwienia | 0,4 do 0,8  | 2-3     | 6-24 godzin dla jednej warstwy w zależności od grubości warstw |
| 10kg/677                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                         |             |         |                                                                |

| <div></div> <div><b>Piaskowiec Rustykalny</b><br/>to biała akrylowa farba strukturalna. Dzięki swoim właściwościom oraz sposobie dekorowania umożliwia stworzenie strukturalnych powłok dekoracyjnych imitujących antyczne tynki śródziemnomorskie.</div> |       |             |         |                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|---------|-----------------------------------------------------------|
| opakowanie/nr.ref.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kolor | wydajność * | warstwy | czas schnięcia                                            |
| 8kg/622                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | biały | 0,5 do 1,5  | 1       | 12 godzin w temperaturze 21°C i wilgotności względnej 50% |
| 16kg/621                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |             |         |                                                           |
| 25kg/620                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |             |         |                                                           |

| <div></div> <div><b>Trawertyn Klasyczny Wapienny Drobnoziarnisty i Gruboziarnisty</b><br/>to ekskluzywne pokrycie dekoracyjne imitujące kamień. Charakterystyczną cechą tak wykończonej powierzchni jest jej naturalny wygląd kamienny, widoczne wżery i ubytki w jego powierzchni.</div> |                                                |             |         |                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------|---------|---------------------------------------------|
| opakowanie/nr.ref.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kolor                                          | wydajność * | warstwy | czas schnięcia                              |
| 5kg/672                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | drobnoziarnisty -biały                         | 1,4 do 1,6  | 2       | 6-24 godzin w zależności od grubości warstw |
| 10kg/673                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                |             |         |                                             |
| 5kg/674                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | gruboziarnisty -biały z ciemniejszymi drobkami | 1,8 do 2    |         |                                             |

NOWOŚĆ 2010

| <div></div> <div><b>Beton Dekoracyjny</b><br/>to nowoczesny, surowy barwny tynk mineralny. Ten modny artystyczny tynk, zabarwiony naturalnymi pigmentami, stanowi doskonałą dekorację nowoczesnych wnętrz mieszkalnych i publicznych. Doskonale harmonizuje z metalem, szkłem i surowym drewnem. Jego powierzchnia nawiązuje wyglądem do naturalnego, „brutalnego” betonu.</div> |       |             |         |                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| opakowanie/nr.ref.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kolor | wydajność * | warstwy | czas schnięcia                                                                                   |
| 20kg/679                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | szary | 1,4 do 2,7  | 1-2     | 6-24 godzin w zależności od ilości i grubości warstw, chłonności podłoża oraz warunków schnięcia |

NOWOŚĆ 2010

| <div></div> <div><b>Farba Betonowa</b><br/>to nowoczesna, farba na spoiwie mineralnym. Zabarwiona naturalnymi pigmentami, stanowi doskonałą dekorację nowoczesnych wnętrz mieszkalnych i publicznych. Jej powierzchnia nawiązuje wyglądem do betonu, ze swoimi charakterystycznymi przebarwieniami, miejscami widocznym piaskiem, drobnymi ubytkami w powierzchni obok miejsc, bardzo równych i gładkich.</div> |       |             |         |                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|---------|------------------------------------------------------|
| opakowanie/nr.ref.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kolor | wydajność * | warstwy | czas schnięcia                                       |
| 10kg/687                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | szary | 1,4 do 2,3  | 1-2     | 6-24 godzin w zależności od ilości i grubości warstw |
| 15kg/688                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |             |         |                                                      |

\* WYDAJNOŚĆ W FORMIE HANDLOWEJ (odpowiednio suchy/mokry) KG lub L / m<sup>2</sup>. Podane wydajności dotyczą zastosowania produktu w optymalnych ilościach, które wystarczą do osiągnięcia efektu dekoracyjnego lub celu do jakiego zostały stworzone, przy aplikacji na gładkich powierzchniach. Należy pamiętać, że wydajność zależy od struktury i chłonności podłoża, a także sposobu jego przygotowania; od zamierzonego efektu dekoracyjnego; od doświadczenia wykonawcy; od grubości i ilości aplikowanych warstw; od wybranej metody aplikacji.



trawertyn  
klasyczny wapienny

stiuk  
klasyczny

beton  
dekoracyjny

farba  
betonowa

stiuk  
klasyczny

stiuk wenecki  
wapienny

piaskowiec  
rustykalny

piaskowiec  
rustykalny

trawertyn klasyczny  
gruboziarnisty

trawertyn klasyczny  
drobnoziarnisty

|  |          | <b>Glinka Prowansalska</b><br>to artystyczny tynk do dekoracji wnętrz. Dzięki kompozycji specjalnie dobranych piasków, pigmentów oraz naturalnego spoiwa, jakim jest glina, posiada doskonałe walory estetyczne z charakterystycznymi właściwościami tynków glinianych. |             |         |                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|----------------------------------------------|
| opakowanie/nr.ref.                                                               |          | kolor                                                                                                                                                                                                                                                                   | wydajność * | warstwy | czas schnięcia                               |
| 5kg/750                                                                          | 10kg/751 | szary perłowy                                                                                                                                                                                                                                                           | 2 do 2,3    | 1-2     | 6-72 godzin w zależności od grubości warstwy |
| 5kg/752                                                                          | 10kg/753 | piasek wrzosowy                                                                                                                                                                                                                                                         |             |         |                                              |
| 5kg/754                                                                          | 10kg/755 | ziemia brązowa                                                                                                                                                                                                                                                          |             |         |                                              |
| 5kg/756                                                                          | 10kg/757 | ziemia pomarańczowa                                                                                                                                                                                                                                                     |             |         |                                              |
| 5kg/758                                                                          | 10kg/759 | ziemnia naturalna                                                                                                                                                                                                                                                       |             |         |                                              |
| 5kg/760                                                                          | 10kg/761 | piasek różowy                                                                                                                                                                                                                                                           |             |         |                                              |
| 5kg/762                                                                          | 10kg/763 | naturalna                                                                                                                                                                                                                                                               |             |         |                                              |

|  | <b>Marrakesh Tadelakt</b><br>to szlachetny tynk wapienny. Recepturą oraz sposobem wykonania nawiązuje do tradycji rzemiosła marokańskiego. Doskonały do łazienek i kuchni, wodoodporny tynk przypominający strukturę kamienia o aksamitnym połysku. |             |         |                                                                                                                                                                |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| opakowanie/nr.ref.                                                                | kolor                                                                                                                                                                                                                                               | wydajność * | warstwy | czas schnięcia                                                                                                                                                 |  |
| 5kg/766                                                                           | biały                                                                                                                                                                                                                                               | 1,5 do 1,8  | 2       | dotykowo 6-24 godzin w zależności od grubości warstw, w około 7 dni pojawia się właściwy, finalny kolor tynku, całkowite utwardzenie następuje po 6 miesiącach |  |
| 10kg/767                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                     |             |         |                                                                                                                                                                |  |



### Terra Antica

to szlachetny, klasyczny tynk wapienny. Ten artystyczny matowy tynk, barwiony naturalnymi pigmentami, przetykany blaszkami miki, stanowi doskonałą dekorację stylowych i nowoczesnych wnętrz. Gładka, naturalna i subtelna powierzchnia nawiązuje do ciętego i polerowanego kamienia, a połyskujące drobiny miki niczym kryształki lodu, podkreślają jego walory estetyczne.

| opakowanie/nr.ref. | kolor | wydajność * | warstwy | czas schnięcia                              |
|--------------------|-------|-------------|---------|---------------------------------------------|
| 5kg/764            | biały | 1,4 do 1,6  | 2       | 6-24 godzin w zależności od grubości warstw |
| 10kg/765           |       |             |         |                                             |


\* WYDAJNOŚĆ W FORMIE HANDLOWEJ (odpowiednio suchy/mokry) KG lub L / m². Podane wydajności dotyczą zastosowania produktu w optymalnych ilościach, które wystarczą do osiągnięcia efektu dekoracyjnego lub celu do jakiego zostały stworzone, przy aplikacji na gładkich powierzchniach. Należy pamiętać, że wydajność zależy od struktury i chłonności podłoża, a także sposobu jego przygotowania; od zamierzonego efektu dekoracyjnego; od doświadczenia wykonawcy; od grubości i ilości aplikowanych warstw; od wybranej metody aplikacji.




glinka  
prowansalska




glinka  
prowansalska

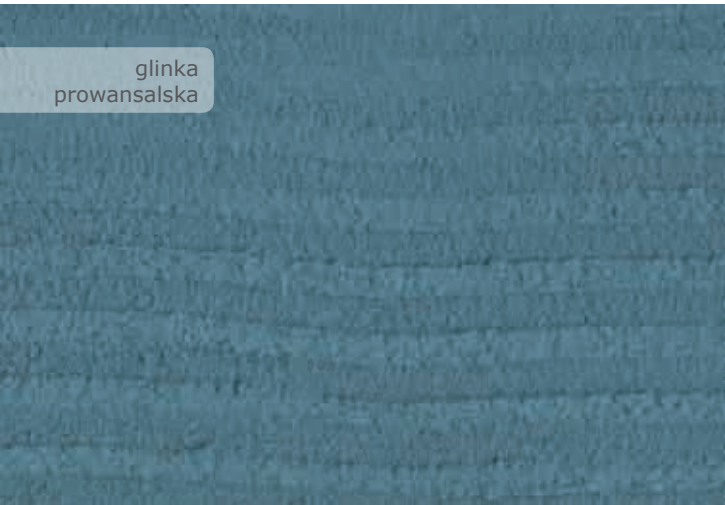


glinka  
prowansalska

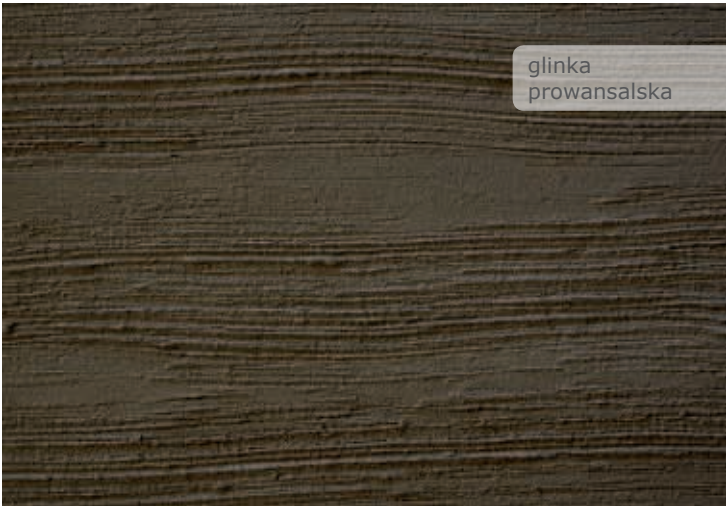

glinka  
prowansalska

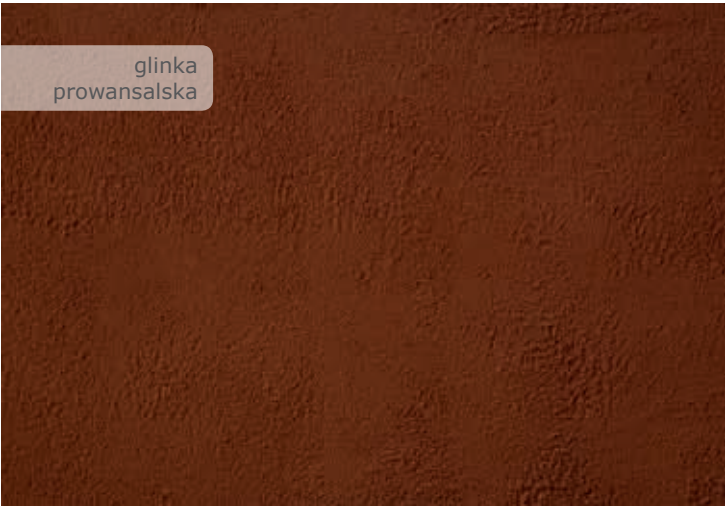

glinka  
prowansalska

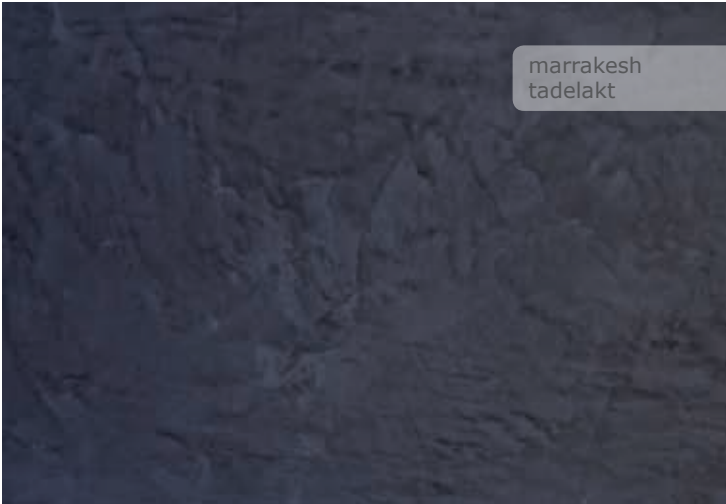


marrakesh  
tadelakt



marrakesh  
tadelakt



terra  
antica

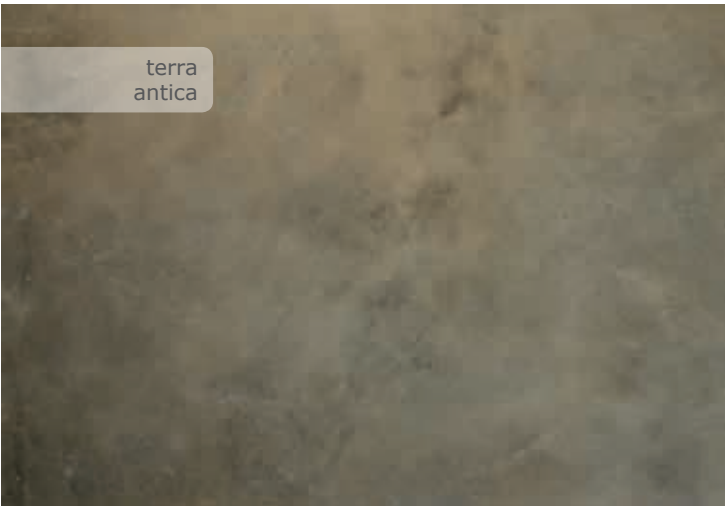

terra  
antica

## PRZYGOTOWANIE ŚCIANY



### Grunt Szczepny

służy do gruntowania ścian i podłoży pod niemineralne tynki i farby dekoracyjne, stosowane we wnętrzach pomieszczeń. Wyrównuje nierównomierną chłonność takich podłoży jak beton, tynk gipsowy, cementowy, cementowo-wapienny.

| opakowanie/nr.ref. | kolor | wydajność * | warstwy | czas schnięcia                                                 |
|--------------------|-------|-------------|---------|----------------------------------------------------------------|
| 1kg/668            | biały | ok 0,1      | 1       | ok. 5-6 godzin w temperaturze 21°C i wilgotności względnej 50% |
| 3kg/669            |       |             |         |                                                                |



### Grunt Szczepny Stone

jest to odporny na alkalia, akrylowy preparat o zwiększonych właściwościach kontaktowych i nośnych. Służy między innymi do gruntowania ścian i podłoży pod dekoracyjne tynki wapienne stosowane we wnętrzach pomieszczeń. Wyrównuje nierównomierną chłonność takich podłoży jak beton, tynk gipsowy, cementowy i cementowo-wapienny.

| opakowanie/nr.ref. |          | kolor                     | wydajność * | warstwy | czas schnięcia                                               |
|--------------------|----------|---------------------------|-------------|---------|--------------------------------------------------------------|
| 1kg/689            | 3kg/690  | biały-<br>drobnoziarnisty | ok 0,1      | 1       | ok. 6 godzin w temperaturze 21°C i wilgotności względnej 50% |
| 1kg/903            | 3kg/ 904 | biały-<br>grubozziarnisty |             |         |                                                              |



### Grunt Odcinający Stopper

jest to bezbarwny, akrylowy preparat o właściwościach izolujących i odcinających. Służy do gruntowania i izolacji przebarwionych ścian i podłoży przed aplikacją farb i tynków dekoracyjnych, we wnętrzach pomieszczeń.

| opakowanie/nr.ref. | kolor     | wydajność * | warstwy | czas schnięcia                                               |
|--------------------|-----------|-------------|---------|--------------------------------------------------------------|
| 1kg/901            | bezbarwny | ok 0,06     | 1       | ok. 6 godzin w temperaturze 21°C i wilgotności względnej 50% |
| 3kg/902            |           |             |         |                                                              |



### Podkład Dekoracyjny Biały

to niekapiąca farba akrylowa wewnętrzna o specjalnych właściwościach kontaktowych i nośnych.

| opakowanie/nr.ref. | kolor | wydajność * | warstwy | czas schnięcia                                                                                                                              |
|--------------------|-------|-------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1kg/905            | biały | 0,08 do 0,1 | 1       | ok. 6 godzin w temperaturze 21°C i wilgotności względnej 50%, przed rozpoczęciem nakładania warstwy dekoracyjnej odczekać minimum 12 godzin |
| 4kg/906            |       |             |         |                                                                                                                                             |
| 7kg/907            |       |             |         |                                                                                                                                             |
| 14kg/908           |       |             |         |                                                                                                                                             |

\* WYDAJNOŚĆ W FORMIE HANDLOWEJ (odpowiednio suchy/mokry) KG lub L / m<sup>2</sup>. Podane wydajności dotyczą zastosowania produktu w optymalnych ilościach, które wystarczą do osiągnięcia efektu dekoracyjnego lub celu do jakiego zostały stworzone, przy aplikacji na gładkich powierzchniach. Należy pamiętać, że wydajność zależy od struktury i chłonności podłoża, a także sposobu jego przygotowania; od zamierzonego efektu dekoracyjnego; od doświadczenia wykonawcy; od grubości i ilości aplikowanych warstw; od wybranej metody aplikacji.



**Podkład Mineralny**  
to rodzaj gruntu mineralnego o specjalnych właściwościach wiążących podłoże mineralne z dekoracyjnymi tynkami mineralnymi. Przeznaczony jest głównie do nakładania na tynki cementowo wapienne, beton. Może być również stosowany na wszystkie inne podłoża nośne, po ich wcześniejszym przygotowaniu.

opakowanie/nr.ref.

5kg/693

10kg/694

15kg/697

kolor

wydajność \*

warstwy

czas schnięcia

|         |          |          |                                                   |            |   |                                                                       |
|---------|----------|----------|---------------------------------------------------|------------|---|-----------------------------------------------------------------------|
| 5kg/693 | 10kg/694 | 15kg/697 | drobne ziarno - kremowy z ciemniejszymi drobinami | 0,8 do 0,9 | 1 | 6-24 godzin w zależności od grubości warstwy oraz panujących warunków |
| 5kg/691 | 10kg/692 | 15kg/698 | grube ziarno - kremowy z ciemniejszymi drobinami  | 1 do 1,1   |   |                                                                       |

ZABEZPIECZENIE ŚCIANY



**Mydło Dekoracyjne**  
to specjalnie przygotowany wodny roztwór mydła potasowego, służący do hydrofobizacji i pielęgnacji powierzchni dekoracyjnych tynków wapiennych. Po nałożeniu na dekorowaną powierzchnię i wypolerowaniu, nadaje jej satynowy połysk, podkreślając uzyskany efekt dekoracyjny.

opakowanie/nr.ref.

0,5kg/909

kolor

wydajność \*

warstwy

czas schnięcia

|           |             |             |     |                                                                             |
|-----------|-------------|-------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------|
| 0,5kg/909 | biało-szary | 0,001-0,005 | 1-5 | zależy od chłonności podłoża, ilości nałożonych warstw, panujących warunków |
|-----------|-------------|-------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------|



**Wosk Dekoracyjny**  
to środek impregnujący polecany do produktów: Struk Klasyczny, Struk Wenecki, Terra Antica. Po nałożeniu pogłębia połysk i kolor, podkreślając uzyskany efekt dekoracyjny. Służy do zabezpieczania dekorowanej powierzchni. Dzięki dużej zdolności penetracji wnika w głąb, wzmacnia i zabezpiecza przed wilgocią. Ułatwia pielęgnację powierzchni.

opakowanie/nr.ref.

0,5kg/667

kolor

wydajność \*

warstwy

czas schnięcia

|           |         |          |   |                                                                          |
|-----------|---------|----------|---|--------------------------------------------------------------------------|
| 0,5kg/667 | mleczny | ok 0,015 | 1 | 1-2 godziny (utwardzenie i pełna impregnacja powierzchni 24 - 48 godzin) |
|-----------|---------|----------|---|--------------------------------------------------------------------------|



**Lakier do Dekoracji Wapiennych**  
to odporna na alkalia, transparentna, bezbarwna farba służąca do dekoracyjnego, ochronnego pokrywania powierzchni tynków wapiennych, tynków akrylowych oraz farb strukturalnych wewnątrz pomieszczeń.

opakowanie/nr.ref.

1kg/910

3kg/911

kolor

wydajność \*

warstwy

czas schnięcia

|         |           |             |     |                                                                                      |
|---------|-----------|-------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1kg/910 | bezbarwny | 0,08 do 0,1 | 1-2 | całkowite wyschnięcie po 6 godzinach w temperaturze 21°C i wilgotności względnej 50% |
| 3kg/911 |           |             |     |                                                                                      |



**Impregnat Woskowy**  
to odporny na alkalia, transparentny, bezbarwny preparat służący do wzmacniania i zabezpieczania przeciwwilgociowego powierzchni ścian, również wewnątrz pomieszczeń o podwyższonej wilgotności. Impregnat uodparnia zabezpieczaną powierzchnię na sporadyczne zachlapania wodą.

opakowanie/nr.ref.

1kg/695

3kg/696

kolor

wydajność \*

warstwy

czas schnięcia

|         |           |              |     |                                                                        |
|---------|-----------|--------------|-----|------------------------------------------------------------------------|
| 1kg/695 | bezbarwny | 0,07 do 0,14 | 1-2 | zwykle po 12 godzinach w temperaturze 21°C i wilgotności względnej 50% |
| 3kg/696 |           |              |     |                                                                        |



**Lakier do Betonu**  
to odporny na alkalia, transparentny, bezbarwny preparat służący do wzmacniania i zabezpieczania powierzchni ścian. Szczególnie polecany do Betonu Dekoracyjnego oraz Farby Betonowej, a także do tynków mineralnych.

opakowanie/nr.ref.

1kg/685

3kg/686

kolor

wydajność \*

warstwy

czas schnięcia

|         |           |              |     |                                                                        |
|---------|-----------|--------------|-----|------------------------------------------------------------------------|
| 1kg/685 | bezbarwny | 0,07 do 0,14 | 1-2 | zwykle po 12 godzinach w temperaturze 21°C i wilgotności względnej 50% |
| 3kg/686 |           |              |     |                                                                        |

BARWNIKI



Przeznaczeniem **barwników do farb akrylowych** jest barwienie produktów z systemów FOX. W ofercie posiadamy 20 kolorów, które można mieszać ze sobą. Można je również stosować do innych farb, tynków, szpachli, wosków itp. Konieczne jednak jest wcześniejsze przeprowadzenie testu na wzajemną tolerancję składników.

opakowanie

tuba 40ml

kolor/nr.ref.

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| tuba 40ml | 1 niebo/101, 2 cytryna/102, 3 kukurydza/103, 4 wanilia/104, 5 siena/105, 6 ochra/106, 7 oliwka/107, 8 brzoza/108, 9 jodla/109, 10 łąka/110, 11 fiolek/110, 12 pomarańcza/112, 13 malina/113, 14 żelazo/114, 15 kasztan/115, 16 sarna/116, 17 tytoń/117, 18 ziemia/118, 19 skała/119, 20 słoń/120 |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



Przeznaczeniem **barwników do farb wapiennych** W1 do W16 jest barwienie produktów wapiennych z sytemu Artistica Line oraz Trawertynów z sytemu Profile. Można je również stosować do innych, tynków, szpachli, stuków wapiennych, wosków itp. Konieczne jednak jest wcześniejsze przeprowadzenie testu na wzajemną tolerancję składników.

opakowanie

tuba 40ml

kolor/nr.ref.

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| tuba 40ml | W1 błękit/701, W2 ochra jasna/702, W3 siena naturalna/703, W4 umbra naturalna/704, W5 umbra jasna/705, W6 ziemia palona/706, W7 żółty ciemny/707, W8 kamień naturalny/708, W9 zielony ciemny/709, W10 ochra/710, W11 róż/711, W12 róż wenecki/712, W13 ziemia havany/713, W14 siena jasna/714, W15 brąz ciemny/715, W16 ziemia kaselska/716 |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

\* WYDAJNOŚĆ W FORMIE HANDLOWEJ (odpowiednio suchy/mokry) KG lub L / m<sup>2</sup>. Podane wydajności dotyczą zastosowania produktu w optymalnych ilościach, które wystarczą do osiągnięcia efektu dekoracyjnego lub celu do jakiego zostały stworzone, przy aplikacji na gładkich powierzchniach. Należy pamiętać, że wydajność zależy od struktury i chłonności podłoża, a także sposobu jego przygotowania; od zamierzonego efektu dekoracyjnego; od doświadczenia wykonawcy; od grubości i ilości aplikowanych warstw; od wybranej metody aplikacji.



**Północ**  
**mob.+48 695-873-777**

Północ: woj. pomorskie, woj. kujawsko-pomorskie, woj. warmińsko-mazurskie, zachodnia część województwa zachodnio-pomorskiego (Koszalin)

**Północny-wschód**  
**mob.+48 695-874-777**

Północny-wschód: woj. łódzkie, woj. mazowieckie, woj. podlaskie, część woj. lubelskiego (Biała-Podlaska)

**Południowy-wschód**  
**mob.+48 695-872-777**

Południowy-wschód: woj. małopolskie, woj. świętokrzyskie, woj. lubelskie, woj. podkarpackie, część woj. śląskiego (Bielsko-Biała)

**Śląsk**  
**mob.+48 601-096-469**

Śląsk: woj. śląskie, część woj. opolskiego (Strzelce Opolskie, Kędzierzyn Koźle)

**Południowy-zachód**  
**mob.+48 605-593-777**

Południowy-zachód: woj. dolnośląskie, część woj. wielkopolskiego (Leszno, Kępno, Kalisz), woj. opolskie

**Północny-zachód**  
**mob.+48 601-096-754**

Północny-zachód: woj. zachodnio-pomorskie, woj. lubuskie, woj. wielkopolskie

Produkty Fox znaleźć można w najlepszych marketach budowlanych m.in. Castorama i Leroy Merlin oraz sklepach detalicznych i hurtowniach specjalizujących się w farbach i tynkach dekoracyjnych.

W trosce o klientów firma prowadzi prezentacje w marketach budowlanych oraz szkolenia, które są doskonałą okazją do zapoznania się z produktami oraz technikami dekoracyjnymi.





FOX Sp. z o.o.  
ul. Gazowa 3  
50-513 Wrocław

tel.+48 71 33 66 651  
fax +48 71 33 67 098  
e-mail: biuro@fox-dekurator.pl

dystybutor

[www.fox-dekurator.pl](http://www.fox-dekurator.pl)