

Corotop®

Firma CB S.A., właściciel marki Corotop funkcjonuje na rynku od 1995 roku specjalizując się w produkcji i dystrybucji materiałów budowlanych przeznaczonych dla kilku segmentów wykonawczych rynku budowlanego. Marka Corotop to system wysokiej jakości materiałów dachowych służących do hydroizolacji i efektywnej wentylacji dachów skośnych. Oferujemy trójwarstwowe, wysokoparoprzepuszczalne membrany dachowe w dowolnych gramaturach, paroizolacje, wiatroizolacje, różne warianty taśm kalenicowych, kominowych, elementy okapu, kosza, komunikację dachową, okna dachowe, wyłazy i ochronę przeciwsniegową. Wszystkie produkty posiadają wymagane w świetle prawa budowlanego atesty, aprobaty i certyfikaty CE. Marka Corotop to nie tylko wysokiej jakości produkty, to także wysokiej jakości serwis sprzedażowy i posprzedażowy, aktywny marketing, doradztwo techniczne. Idea marki to wysoka jakość produktów i przede wszystkim zadowolenie klientów.



www.corotop.com.pl

Przedstawiciele Handlowi Corotop



Region	Przedstawiciel	Telefon
1.	Marcin Wąsowski	+48 698 934 270
2.	Kamil Maciąg	+48 784 374 600
3.	Sławomir Jaworski	+48 784 374 603
4.	Michał Blicharczyk	+48 694 402 051
5.	Łukasz Wojciechowski	+48 784 374 602
6.	Piotr Książek	+48 698 934 403
7.	Przemysław Małasiewicz	+48 694 402 055
8.	Mariusz Kluz	+48 694 402 043

Membrany dachowe

Corotop® Light 110

Produkt trójwarstwowy o wysokiej paroprzepuszczalności, przeznaczony do stosowania w budownictwie jako wstępne krycie do dachów spadzistych, ocieplonych. Dzięki wykorzystaniu do produkcji filmu funkcyjnego produkt posiada wysoki parametr wodoszczelności co powoduje iż jest odporny na działanie wody i wilgoci dając możliwość prac montażowych w każdych warunkach atmosferycznych.



Gramatura
110 g/m²



Reakcja na ogień
klasa E



Wartość SD
0,02 m



Wodoszczelność
klasa W1




Odporność na UV
3 m-ce



Nazwa	Numer katalogowy	Wymiary	Kolor	Opakowanie
Corotop® Light 110	002010200	1,5 m x 50 mb = 75 m ²	szary	30 rolek na palecie

Membrany dachowe

Corotop® Classic 120

 wersja z 2
paskami klejącymi
Classic „+”

Trójwarstwowa membrana dachowa o wysokiej paroprzepuszczalności przeznaczona do stosowania w budownictwie jako wstępne krycie do dachów spadzistych, ocieplonych, także na niepełne deskowanie. Wykorzystanie najnowszej myśli technicznej i bardzo wydajnej technologii pozwoliło na zaproponowanie produktu bardzo wysokiej jakości w przystępnej i atrakcyjnej cenie.



Gramatura
120 g/m²



Reakcja na ogień
klasa E



Wartość SD
0,02 m



Wodoszczelność
klasa W1




Odporność na UV
3 m-ce



Nazwa	Numer katalogowy	Wymiary	Kolor	Opakowanie
Corotop® Classic	002010100	1,5 m x 50 mb = 75 m ²	antracyt	30 rolek na palecie
Corotop® Classic +	002010110	1,5 m x 50 mb = 75 m ²	antracyt	30 rolek na palecie

Membrany dachowe

Corotop® Strong 150

 wersja z 2
paskami klejącymi
Strong „+”

Wysokoparopruszczalna, trójwarstwowa membrana dachowa o podwyższonych parametrach wytrzymałościowych stosowaną do dachów o pełnym i niepełnym deskowaniu, jak i konstrukcji, gdzie membrana układana jest bezpośrednio na krokwie. Dzięki unikalnej technologii produkt posiada bardzo wysoką (do 6 m-cy) odporność na działanie promieni UV.



Gramatura
150 g/m²



Reakcja na ogień
klasa E



Wartość SD
0,02 m



Wodoszczelność
klasa W1



Odporność na UV
6 m-cy



Nazwa	Numer katalogowy	Wymiary	Kolor	Opakowanie
Corotop® Strong	002010400	1,5 m x 50 mb = 75 m ²	jasny brąz	30 rolek na palecie
Corotop® Strong +	002010410	1,5 m x 50 mb = 75 m ²	jasny brąz	30 rolek na palecie

Membrany dachowe

Corotop® Red Strong 180

wersja z 2
paskami klejącymi
Red Strong „+”

Wzmocniona membrana o charakterystycznym czerwonym kolorze. Jest to bardzo wytrzymały, trójwarstwowy i wysokoparoprzepuszczalny produkt do stosowania jako wstępne krycie dachów skośnych, szczególnie polecany na konstrukcje z pełnym deskowaniem. Membrana charakteryzuje się również bardzo wysoką, sięgającą 6 miesięcy odpornością na działanie promieni UV.



Gramatura
180 g/m²



Reakcja na ogień
klasa E



Wartość SD
0,02 m



Wodoszczelność
klasa W1




Odporność na UV
6 m-cy



Nazwa	Numer katalogowy	Wymiary	Kolor	Opakowanie
Corotop® Red Strong	002010300	1,5 m x 50 mb = 75 m ²	czerwony	30 rolek na palecie
Corotop® Red Strong +	002010310	1,5 m x 50 mb = 75 m ²	czerwony	30 rolek na palecie

Membrany dachowe

Corotop® Ultra 210



wersja z 2
paskami klejącymi
Ultra „+”

Bardzo mocna i wytrzymała, wysokoparopruszczalna membrana dachowa do stosowania na dachach skośnych, szczególnie polecana na konstrukcje z pełnym deskowaniem. Wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne znacznie podnosi komfort montażu i gwarantuje trwałość produktu. Charakteryzuje się także podwyższoną odpornością na działanie promieni UV (do 6 m-cy).



Gramatura
210 g/m²



Reakcja na ogień
klasa E



Wartość SD
0,02 m



Wodoszczelność
klasa W1




Odporność na UV
6 m-cy



Nazwa	Numer katalogowy	Wymiary	Kolor	Opakowanie
Corotop® Ultra	002010900	1,5 m x 50 mb = 75 m ²	antracyt	30 rolek na palecie
Corotop® Ultra +	002010910	1,5 m x 50 mb = 75 m ²	antracyt	30 rolek na palecie


Membrany dachowe

Corotop® X-tream 190 +



wersja z 2
paskami klejącymi

Trójwarstwowa, wysokoparoprzepuszczalna, polipropylenowa membrana dachowa przeznaczona dla najbardziej wymagających klientów i wykonawców. Do stosowania na pełnym deskowaniu dachów skośnych, ocieplonych. Jest membraną o ekstremalnych parametrach wytrzymałościowych, niepodatną na uszkodzenia mechaniczne, co wpływa na pełen komfort przy montażu produktu na dachu. Produkt zaopatrzony jest w 2 paski klejące.

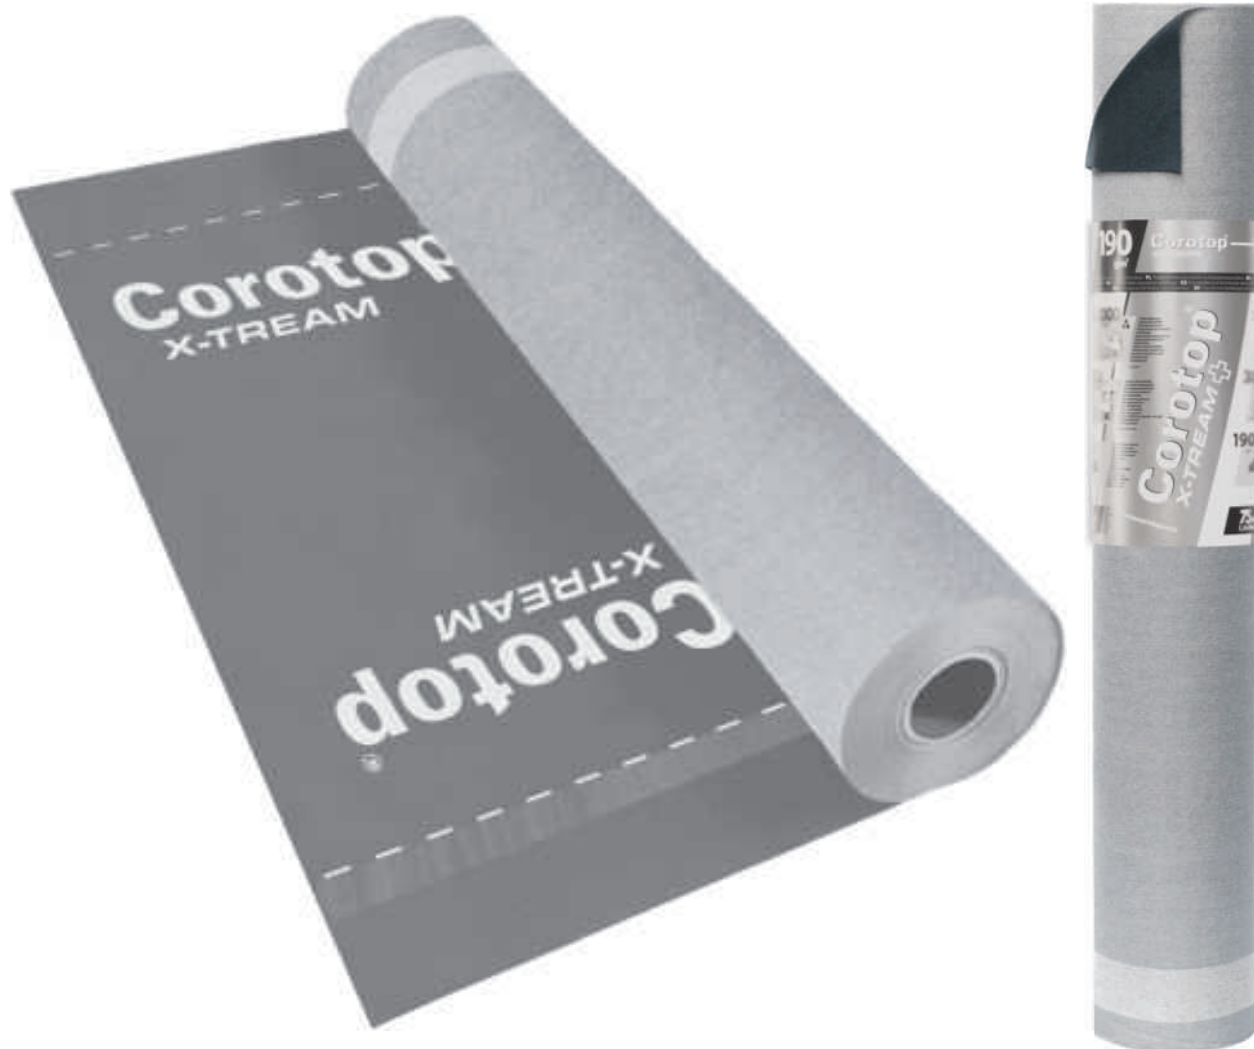

Gramatura
190 g/m²



Reakcja na ogień
klasa E



Wartość SD
0,13 m



Wodoszczelność
klasa W1




Odporność na UV
3 m-ce




Nazwa	Numer katalogowy	Wymiary	Kolor	Opakowanie
Corotop® X-tream +	002010500	1,5 m x 50 mb = 75 m ²	szary	30 rolek na palecie

Membrany dachowe

Corotop® Power 230

 wersja z 2
paskami klejącymi
Power „+”

Trójwarstwowa, wysokoparopruszczalna membrana na bazie polipropylenu, przeznaczona na wszystkie rodzaje dachów skośnych. Posiada ponadprzeciętne parametry, w szczególności bezkonkurencyjną odporność na uszkodzenia mechaniczne, co gwarantuje niezwykle komfort przy montażu i pewność jej trwałości na dachu. Bardzo wysoka odporność na wszelkie uszkodzenia mechaniczne, wysoki poziom wodoszczelności związane są z wysoką gramaturą produktu i jego grubością, przy równoczesnym zachowaniu wysokiej paropruszczalności.

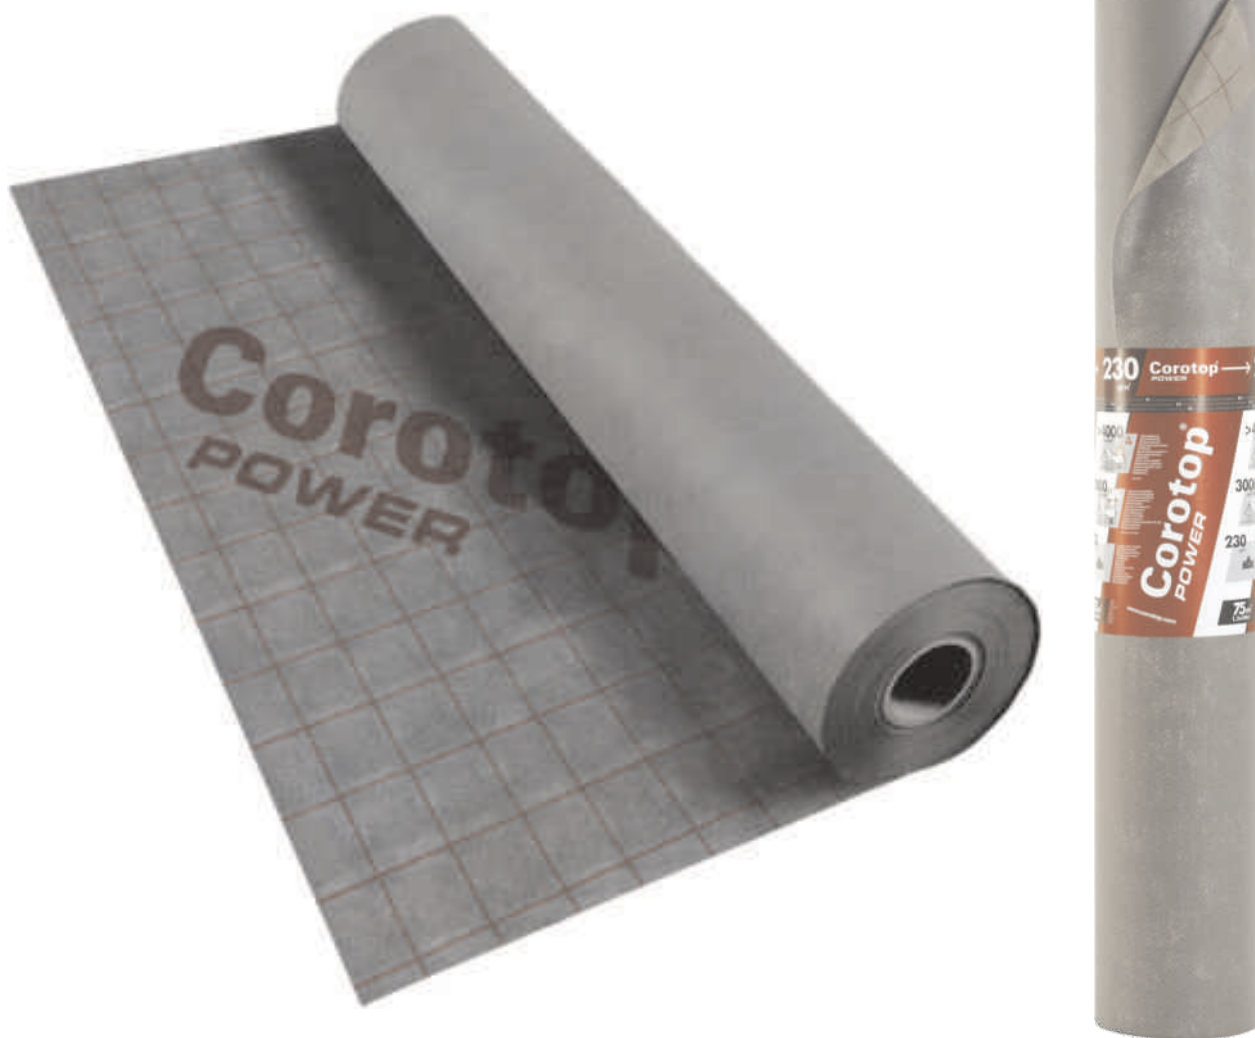

Gramatura
230 g/m²



Reakcja na ogień
klasa E



Wartość SD
0,02 m



Wodoszczelność
klasa W1



Odporność na UV
3 m-ce



Nazwa	Numer katalogowy	Wymiary	Kolor	Opakowanie
Corotop® Power	002010600	1,5 m x 50 mb = 75 m ²	ciemny szary	30 rolek na palecie
Corotop® Power +	002010610	1,5 m x 50 mb = 75 m ²	ciemny szary	30 rolek na palecie

Membrany dachowe

Corotop® Metal 490

Trójwarstwowa wysokoparopruszczalna membrana dachowa połączona z polipropylenową matą drenującą dystansującą przeznaczona do stosowania pod pokrycia dachowe z blach płaskich układanych na deskowaniu. Doskonale wentyluje i odprowadza wilgoć ze spodniej strony pokrycia dachowego. Odznacza się nieprzeciętną odpornością na działanie słupa wody, oraz bardzo wysoką odpornością na zerwanie na gwoździu.



Gramatura
490 g/m²



Reakcja na ogień
klasa E



Wartość SD
0,02 m



Wodoszczelność:
klasa W1



Odporność na UV:
3 m-ce



Nazwa	Numer katalogowy	Wymiary	Kolor	Opakowanie
Corotop® Metal	002010800	1,5 m x 25 mb = 37,5 m ²	antracyt	4 rolki na palecie

Membrany dachowe

Corotop® Oplot

Trójwymiarowa konstrukcja syntetycznych włókien polipropylenowych, spełniająca rolę maty drenująco-dystansującej.



Gramatura
250 g/m²



Reakcja na ogień
klasa E



Nazwa	Numer katalogowy	Wymiary	Kolor	Opakowanie
Corotop® Oplot	002011800	1,4 m x 30 mb = 42 m ²	antracyt	9 rolek na palecie

Membrany dachowe

Corotop® Thermo-Control 230

Trójwarstwowa, wysokoparopruszczalna membrana dachowa z niezwykle odpornego na wszelkie uszkodzenia poliestru, dodatkowo pokryta aluminiową warstwą refleksyjną. Charakteryzuje się odpornością na promieniowanie UV aż do 12 miesięcy, co sprawia, że ostateczne krycie dachu może mieć miejsce w późniejszym czasie bez utraty pierwotnej jakości. Co ważne, wykazuje też ponadprzeciętną odporność na wysoką temperaturę.



Gramatura
230 g/m²



Reakcja na ogień
klasa E



Wartość SD
0,09 m



Wodoszczelność
klasa W1



Odporność na UV
12 m-cy



Produkt
ECO



Nazwa	Numer katalogowy	Wymiary	Kolor	Opakowanie
Corotop® Thermo-Control	002010700	1,5 m x 50 mb = 75 m ²	srebrny	30 rolek na palecie

Wiatroizolacja

Corotop® Corovin 100

Membrana wiatroizolacyjna o wysokiej paroprzepuszczalności, dzięki czemu umożliwia swobodną dyfuzję pary wodnej. Chroni przed niekontrolowanym przepływem powietrza z zewnątrz oraz chroni termoizolację przed wyrywaniem włókien, zakurzeniem, wilgocią (atmosferyczną i kumulacyjną), zawilgoceniu ścian, obniżaniu się parametrów cieplnych budynku.



Gramatura
100 g/m²



Reakcja na ogień
klasa E



Wartość SD
0,02 m



Wodoszczelność:
klasa W1



Odporność na UV:
3 m-ce



Nazwa	Numer katalogowy	Wymiary	Kolor	Opakowanie
Corovin®	002020100	1,5 m x 50 mb = 75 m ²	szary	30 rolek na palecie

Paroizolacja

Corotop® Active Control 98

Inteligentna paroizolacja do stosowania na wewnętrznej stronie systemu dachowego od strony poddasza. W aktywny sposób chroni termoizolację przed napływem pary wodnej z wnętrza domu. Nadwyżki pary wodnej przepuszcza na zewnątrz, eliminując efekt „torby foliowej”. Do zastosowania z wysokoparoprzepuszczalną membraną dachową zastosowaną jako wstępne krycie dachu.



Gramatura
98 g/m²



Reakcja na ogień
klasa E



Wartość SD
14 m



Paroprzepuszczalność
5-6 g/m /24h




Nazwa	Numer katalogowy	Wymiary	Kolor	Opakowanie
Corotop® Active Control	002030100	1,5 m x 50 mb = 75 m ²	żółty	30 rolek na palecie

Paroizolacja

Corotop® Reflex 115

Paroizolacja z warstwą aluminium do stosowania od strony poddasza, o właściwościach regulacji ciepłej w pomieszczeniach. Skutecznie zabezpiecza termoizolację przed penetracją wilgoci, gwarantując jej trwałość i niezawodność, jednocześnie zwiększając energooszczędność poddasza.

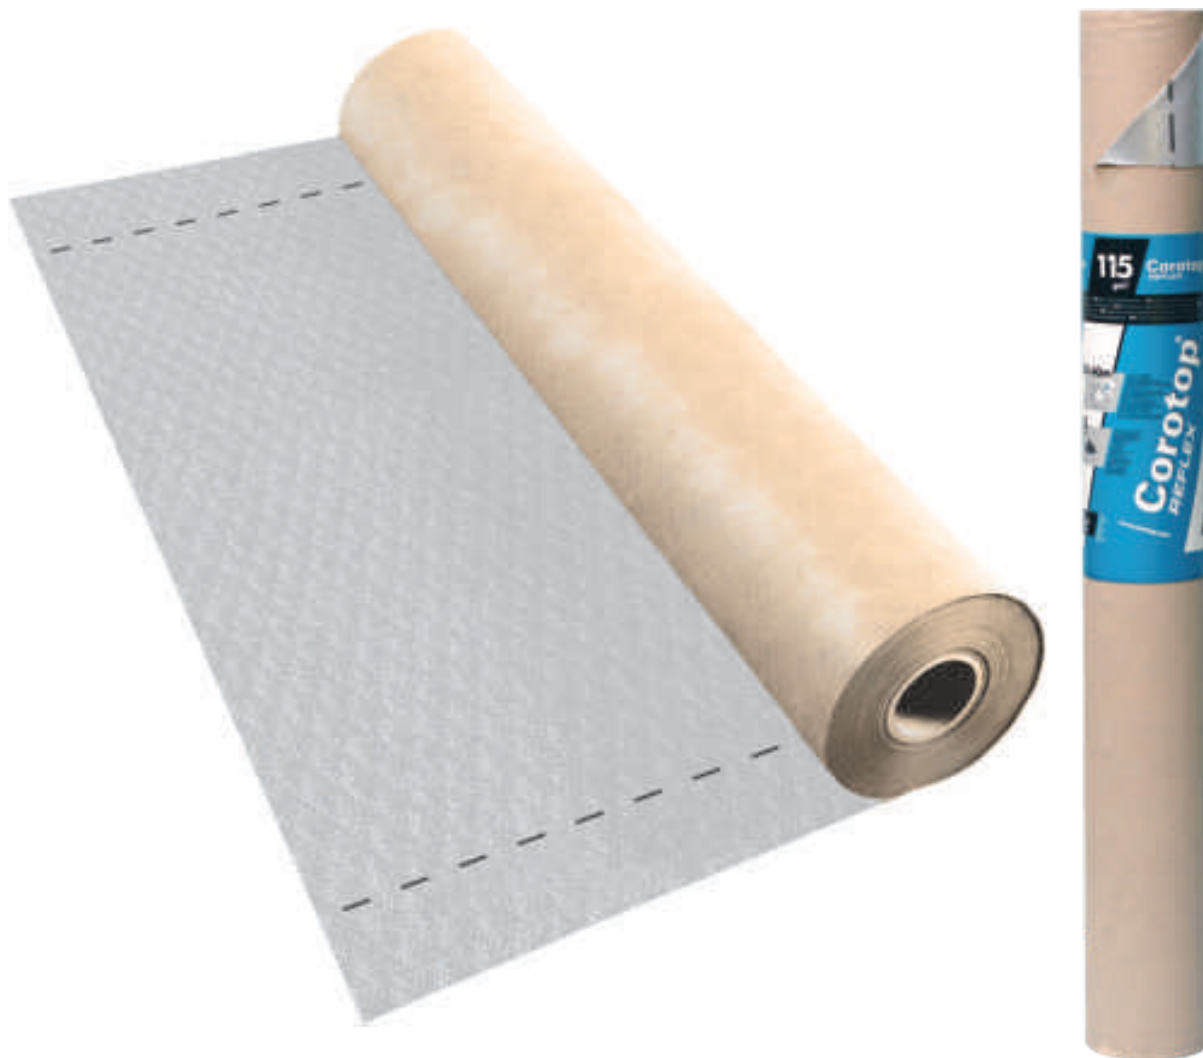

Gramatura
115 g/m²



Reakcja na ogień
klasa E



Wartość SD
40 m



Wodoszczelność
klasa W1



Produkt
ECO



Nazwa	Numer katalogowy	Wymiary	Kolor	Opakowanie
Corotop® Reflex	002030200	1,5 m x 50 mb = 75 m ²	srebrny	30 rolek na palecie

Taśmy do membran

Coromix®

Odporna na promieniowanie UV i procesy starzenia dwustronna taśma zbrojona włóknem poliestrowym do sklemania folii polipropylenowych, polietylenowych i łączenia ich z innymi tworzywami sztucznymi, betonem, elementami drewnianymi oraz metalowymi. Klei na powierzchniach gładkich i chropowatych.

Materiał: dyspersja akrylowa
zbrojona włóknem poliestrowym



Odporność temperaturowa: od -30°C do +120°C

Temperatura zastosowania: od 0°C

Grubość: 0,45 mm

Czas przechowywania: 12 m-cy

Nazwa	Numer katalogowy	Wymiary	Kolor	Opakowanie
Coromix®	002040100	20 mm x 25 mb	biały	12 rolek w kartonie
Coromix®	002040200	20 mm x 50 mb	biały	12 rolek w kartonie

Taśmy do membran

Corofix®

Odporna na procesy starzenia jednostronna taśma zbrojona włóknem poliestrowym do sklejania i reperacji folii polipropylenowych, polietylenowych i łączenia ich z innymi tworzywami sztucznymi oraz drewnem. Klei na powierzchniach gładkich i chropowatych. Do zastosowania wyłącznie wewnątrz.

Grubość: 0,29 mm

Odporność temperaturowa:
od -40°C do +100°C

Materiał: dyspersja akrylowa
zbrojona włóknem poliestrowym

Szerokość taśmy: 50mm



Nazwa	Numer katalogowy	Wymiary	Kolor	Opakowanie
Corofix®	002040300	50 mm x 25 mb	biały	12 rolek w kartonie

Taśmy do membran

Coroband®

Odporna na procesy starzenia jednostronna taśma na bazie włókniny polipropylenowej (wysokoparoprzepuszczalnej membrany) idealna do sklejania i reperacji uszkodzeń (przerwań, przecięć, dziur) we wszystkich produktach na bazie polipropylenu. Klejone powierzchnie zachowują wysoką paroprzepuszczalność, taśma łączy się z elementami drewna i tworzyw sztucznych, klei na powierzchniach gładkich i chropowatych.

Materiał: włóknina PP + dyspersja akrylowa

Odporność temperaturowa: od -30°C do +120°C

Temperatura zastosowania: Od -5 C


Grubość: 0,45mm

Nazwa	Numer katalogowy	Wymiary	Kolor	Opakowanie
Coroband®	002040400	50 mm x 25 mb	szary	12 rolek w kartonie

Taśmy do membran

Corobutyl®

Odporna na promieniowanie UV i procesy starzenia dwustronna taśma butylowa, stosowana do klejenia i uszczelniania połączeń w foliach dachowych, paraizolacyjnych, fundamentowych i klejenia innych materiałów z tworzywa sztucznego, betonu oraz metalu. Klei na powierzchniach gładkich i chropowatych.

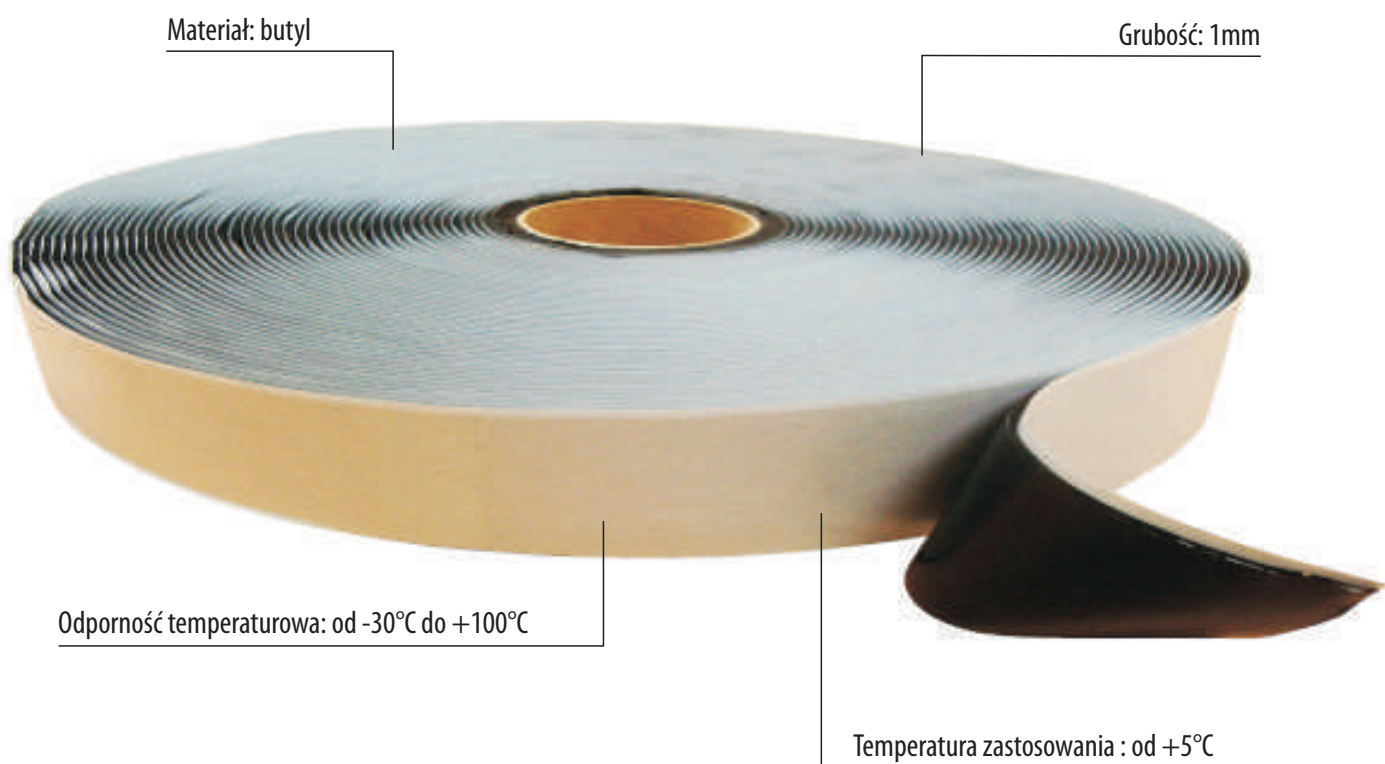

Nazwa	Numer katalogowy	Wymiary	Kolor	Opakowanie
Corobutyl®	002040500	15 mm x 25 mb	czarny	18 rolek w kartonie
Corobutyl®	002040502	15 mm x 60 mb	czarny	4 rolki w kartonie

Taśmy do membran

Coropur®

Odporna na procesy starzenia samoprzylepna taśma uszczelniająca z pianki polietylenowej przeznaczona do uszczelniania w miejscach styku membrany dachowej i kontrłaty z więźbą dachową. Taśma zapobiega przedostawaniu się wody do termoizolacji, niweluje nierówności między kontrłatami, membraną dachową, a krokwiami. Klei na powierzchniach gładkich i porowatych.

Materiał: pianka PE

Odporność temperaturowa: od -80°C do +100°C

Grubość: 3 mm

Temperatura zastosowania: od 0°C

Nazwa	Numer katalogowy	Wymiary	Kolor	Opakowanie
Coropur®	002040600	40 mm x 30 mb	szary	12 rolek w kartonie


Taśmy do membran

Coroflex®

Odporna na promieniowanie UV i procesy starzenia gładka taśma polipropylenowa z warstwą aluminium, do klejenia zakładów i napraw uszkodzeń w foliach aluminiowych. Do klejenia i montażu systemów wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i ciepłowniczych. Stanowi doskonałą izolację dla pary wodnej i wilgoci. Klei na powierzchniach gładkich, wolnych od tłuszczu i kurzu.

Materiał: PP pokryty
warstwą aluminium

Odporność temperaturowa:
od -30°C do +100°C

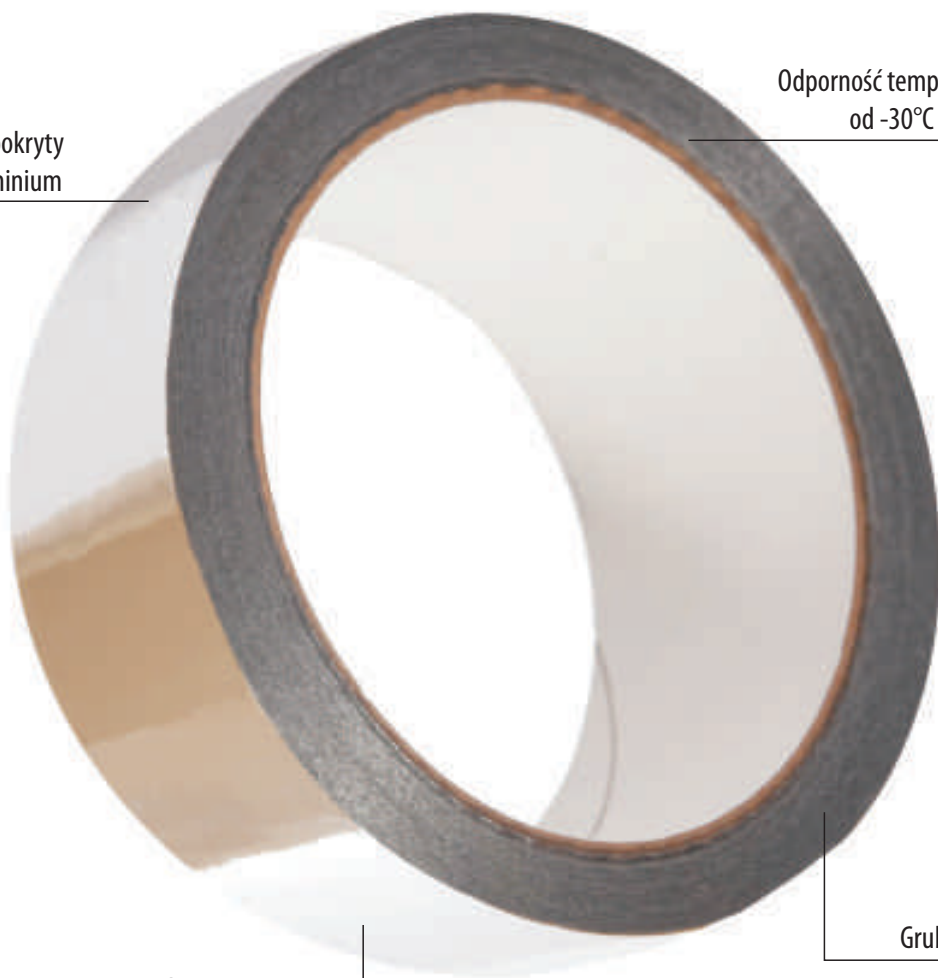

Temperatura zastosowania: od 0°C

Grubość: 0,3 mm

Nazwa	Numer katalogowy	Wymiary	Kolor	Opakowanie
Coroflex®	002040700	50 mm x 50 mb	srebrny	36 rolek w kartonie
Coroflex®	002040800	75 mm x 50 mb	srebrny	24 rolek w kartonie

Corovent®

Wykonana z dwóch pasów aluminium plisowanego oraz wytrzymałej, dwuwarstwowej włókniny (PP i geowłóknina) paroprzepuszczalna i wodoszczelna elastyczna taśma uszczelniająco – wentylująca na kalenice i grzbiety, pod gąsior do ochrony i wietrzenia przestrzeni kalenicowej. Chroni obszar kalenicy przed opadami atmosferycznymi jednocześnie go wentylując. Profilowane brzegi umożliwiają montaż na każdym typie pokrycia dachowego oraz usprawniają odprowadzanie wody. Odporna na uszkodzenia mechaniczne i promieniowanie UV.



Temperatura zastosowania: od +5 °C do +40 °C

Wysoka fala aluminium
Grubość aluminium: 0,15 mm
Materiał: aluminium

Szerokość warstwy klejącej: 30 mm
Grubość warstwy klejącej: 1,5 mm
Warstwa klejąca: butyl

Odporność temperaturowa: od -40 °C do +90 °C


Nazwa	Numer katalogowy	Wymiary	Kolor	Kolor RAL	Opakowanie
Corovent®	002050101	320 mm x 5 mb	antracyt	7021	4 rolki
Corovent®	002050102	320 mm x 5 mb	czarny	9005	4 rolki
Corovent®	002050109	320 mm x 5 mb	wisnia*	3004	4 rolki
Corovent®	002050104	320 mm x 5 mb	brąz	8019	4 rolki
Corovent®	002050106	320 mm x 5 mb	kasztan	3009	4 rolki
Corovent®	002050107	320 mm x 5 mb	ceglasty	8004	4 rolki

* na zamówienie

Kolory RAL

Corovent® S

Odporny na promieniowanie UV i procesy starzenia, wykonany z PCV wywietrznik kalenicowy ze szczotką, stosowany do uszczelniania i wentylacji obszaru kalenicy. Zabezpiecza kalenice przed przenikaniem wody i zanieczyszczeń pod pokrycie dachowe. Standardowa szerokość wywietrznika pasuje do większości gąsiorów.

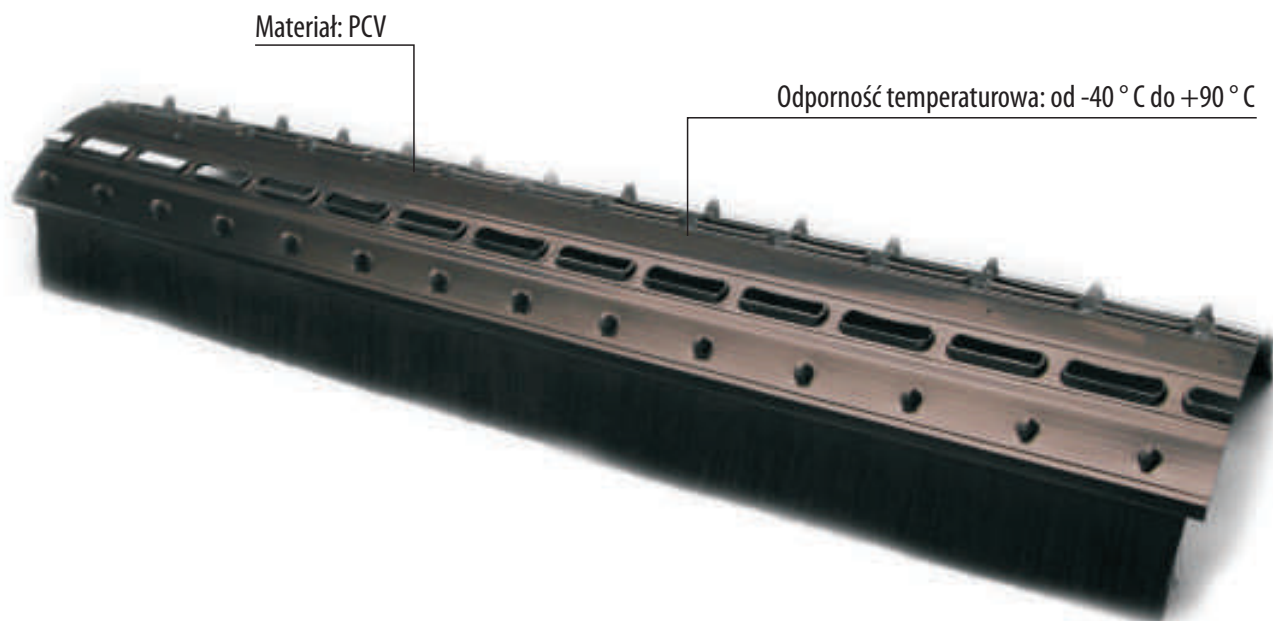


Nazwa	Numer katalogowy	Wymiary	Kolor	Kolor RAL	Opakowanie
Corovent® S	002050507	200 mm x 1000 mm	ceglasty	8004	20 szt.
Corovent® S	002050504	200 mm x 1000 mm	brąz	8028	20 szt.
Corovent® S	002050501	200 mm x 1000 mm	antracyt	7024	20 szt.

Kolory RAL   

Kalenica

Corovent® E

Wykonana z aluminium i wysokiej jakości tkaniny polipropylenowej paroprzepuszczalna i wodoszczelna elastyczna taśma wentylacyjno-uszczelniająca na kalenice i grzbiety większości pokryć dachowych, a także pod blachodachówkę. Chroni obszar kalenicy przed opadami atmosferycznymi jednocześnie go wentylując. Profilowane brzegi umożliwiają montaż na każdym typie pokrycia dachowego oraz usprawniają odprowadzanie wody, a 15 mm pasek klejący zapewnia trwałe łączenie. Odporna na uszkodzenia mechaniczne i promieniowanie UV.

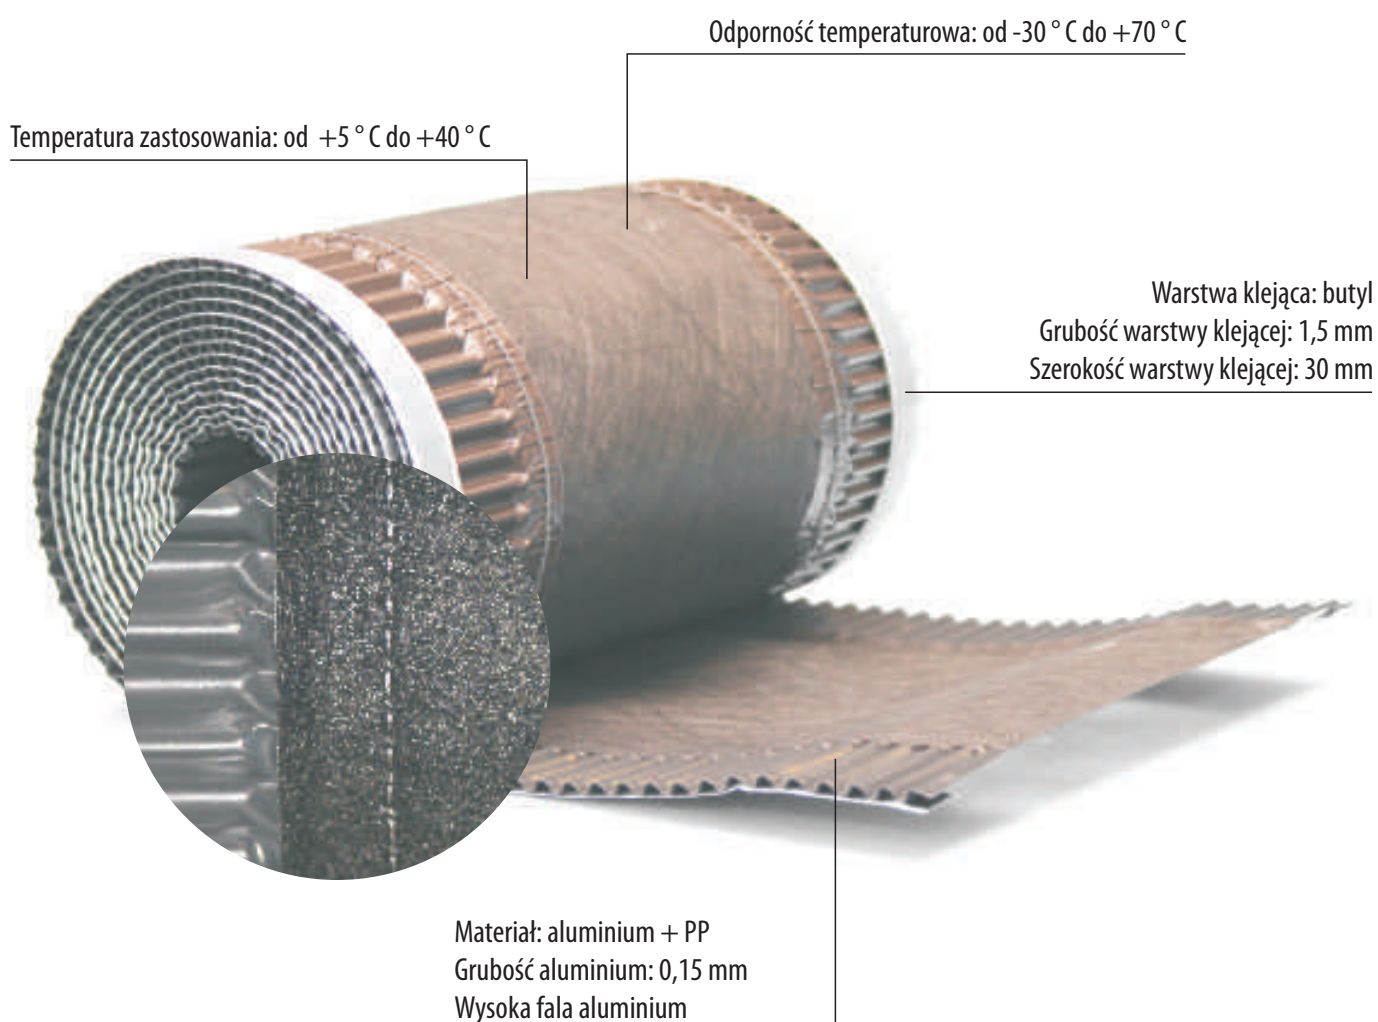

* na zamówienie

Kolory RAL

7021

8019

3009

8004

3004

9005

Corovent® E

Nazwa	Numer katalogowy	Wymiary	Kolor	Kolor RAL	Opakowanie
Corovent® E	002050307	310 mm x 5 mb	ceglasty	8004	4 rolki
Corovent® E	002050304	310 mm x 5 mb	brąz	8019	4 rolki
Corovent® E	002050301	310 mm x 5 mb	antracyt	7021	4 rolki
Corovent® E	002050306	310 mm x 5 mb	kasztan	3009	4 rolki
Corovent® E	002050309	310 mm x 5 mb	wiśnia*	3004	4 rolki
Corovent® E	002050302	310 mm x 5 mb	czarny	9005	4 rolki
Corovent® E	002150307	240 mm x 5 mb	ceglasty	8004	4 rolki
Corovent® E	002150304	240 mm x 5 mb	brąz	8019	4 rolki
Corovent® E	002150301	240 mm x 5 mb	antracyt	7021	4 rolki
Corovent® E	002150306	240 mm x 5 mb	kasztan	3009	4 rolki
Corovent® E	002150309	240 mm x 5 mb	wiśnia*	3004	4 rolki
Corovent® E	002150302	240 mm x 5 mb	czarny	9005	4 rolki
Corovent® E	002250307	390 mm x 5 mb	ceglasty	8004	4 rolki
Corovent® E	002250304	390 mm x 5 mb	brąz	8019	4 rolki
Corovent® E	002250301	390 mm x 5 mb	antracyt	7021	4 rolki
Corovent® E	002250306	390 mm x 5 mb	kasztan	3009	4 rolki
Corovent® E	002250309	390 mm x 5 mb	wiśnia*	3004	4 rolki
Corovent® E	002250302	390 mm x 5 mb	czarny	9005	4 rolki


* na zamówienie

Kolory RAL



Corovent® M

Odporna na promieniowanie UV i procesy starzenia aluminiowa taśma kalenicowa z mikrootworami wentylującymi obszar kalenicy, może być stosowana do większości typów pokryć dachowych. Zabezpiecza przed wnikananiem wody, pyłu i kurzu pod pokrycie dachowe zapewniając jednocześnie doskonałe warunki wentylacji połaci. Proces wstępnego profilowania taśmy umożliwia idealne dostosowanie do profilu pokrycia dachowego. Nie traci koloru pod wpływem czynników atmosferycznych.

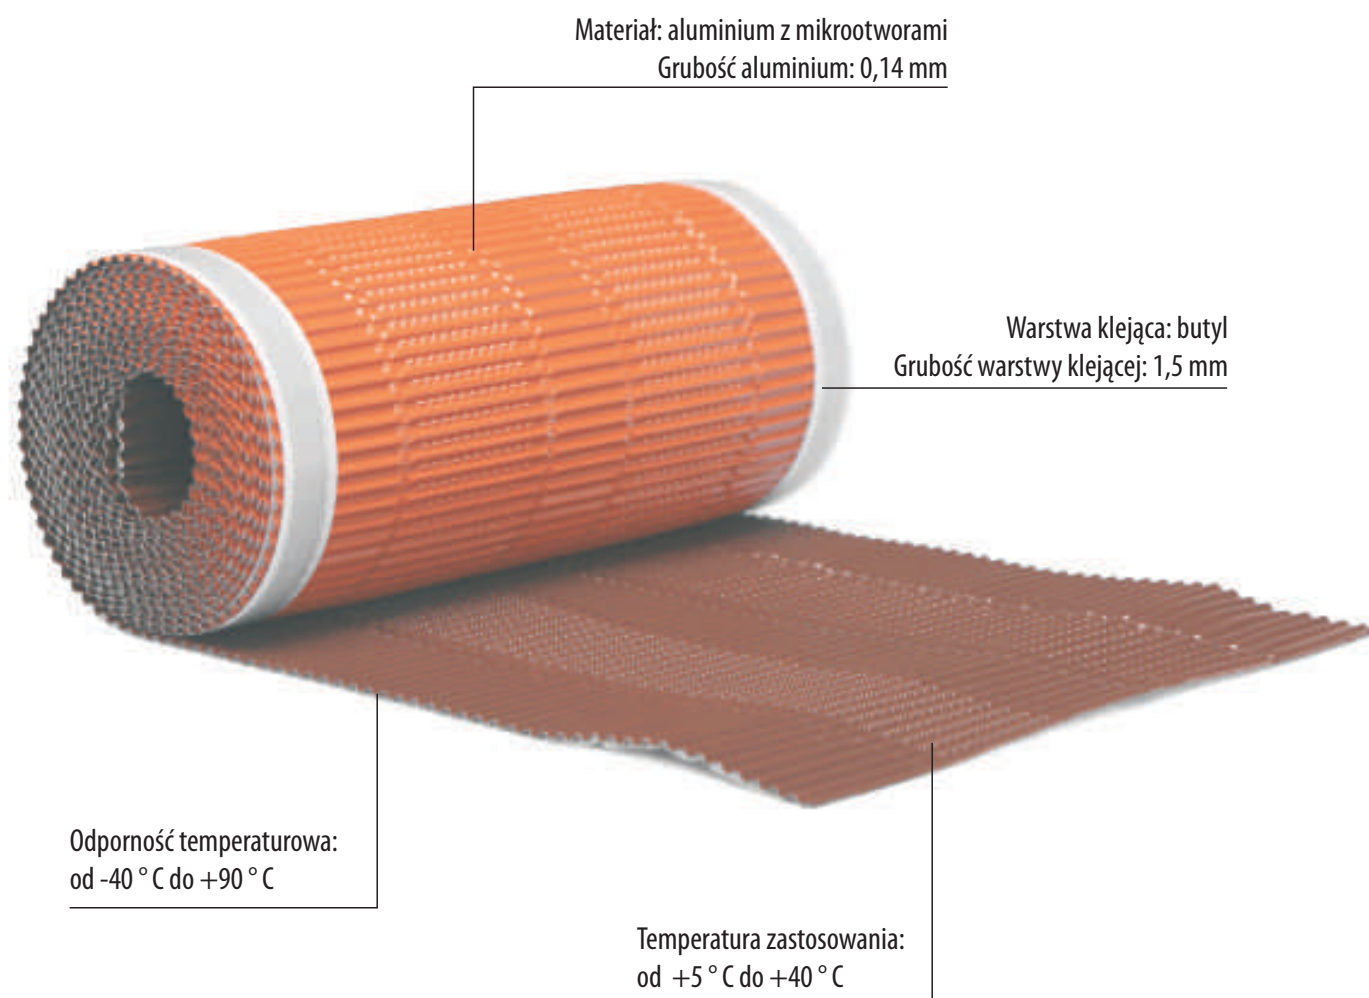

Corovent® M


Nazwa	Numer katalogowy	Wymiary	Kolor	Kolor RAL	Opakowanie
Corovent® M	002050707	300 mm x 5 mb	ceglasty	8004	4 szt.
Corovent® M	002050704	300 mm x 5 mb	brąz	8019	4 szt.
Corovent® M	002050701	300 mm x 5 mb	antracyt	7021	4 szt.
Corovent® M	002050706	300 mm x 5 mb	kasztan	3009	4 szt.
Corovent® M	002050709	300 mm x 5 mb	wiśnia*	3004	4 szt.
Corovent® M	002050702	300 mm x 5 mb	czarny	9005	4 szt.
Corovent® M	002150707	400 mm x 5 mb*	ceglasty	8004	4 szt.
Corovent® M	002150704	400 mm x 5 mb*	brąz	8019	4 szt.
Corovent® M	002150701	400 mm x 5 mb*	antracyt	7021	4 szt.
Corovent® M	002150706	400 mm x 5 mb*	kasztan	3009	4 szt.
Corovent® M	002150709	400 mm x 5 mb*	wiśnia	3004	4 szt.
Corovent® M	002150702	400 mm x 5 mb*	czarny	9005	4 szt.

* na zamówienie

Kolory RAL 

Corovent® M+

Odporna na promieniowanie UV i procesy starzenia aluminiowa taśma kalenicowa ze zwiększoną powierzchnią wentylacji. Produkt doskonale wentyluje połąc dachową dzięki gęsto rozmieszczonym specjalnym mikrootworom na całej powierzchni taśmy. Zabezpiecza przed wnikaniem wody, pyłu i kurzu pod pokrycie dachowe. Proces wstępnego profilowania taśmy umożliwia idealne dostosowanie do profilu pokrycia dachowego

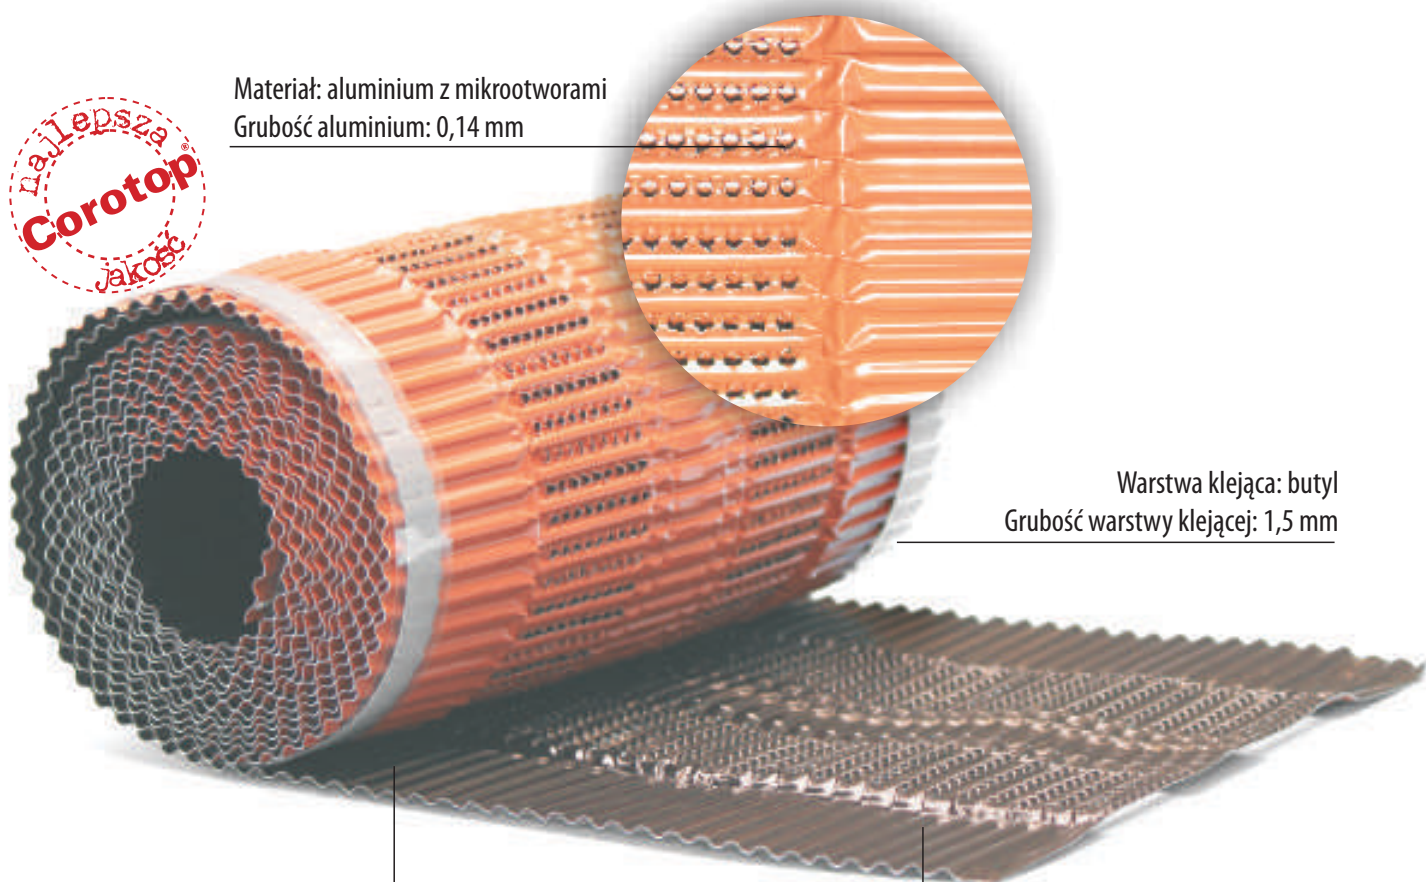

Materiał: aluminium z mikrootworami
Grubość aluminium: 0,14 mm

Warstwa klejąca: butyl
Grubość warstwy klejącej: 1,5 mm

Odporność temperaturowa:
od -40 °C do +90 °C

Temperatura zastosowania:
od +5 °C do +40 °C

Nazwa	Numer katalogowy	Wymiary	Kolor	Kolor RAL	Opakowanie
Corovent® M+	002050807	300 mm x 5 mb	ceglasty	8004	4 szt.
Corovent® M+	002050804	300 mm x 5 mb	brąz	8028	4 szt.
Corovent® M+	002050802	300 mm x 5 mb	czarny	9005	4 szt.


Kolory RAL   

Kalenica

Corovent® Pb

Odporna na promieniowanie UV i procesy starzenia, wykonana z ryflowanego ołowiu taśma wentylacyjno-uszczelniająca na kalenice i grzbiety większości pokryć dachowych. Zabezpiecza kalenicę przed wnikaniem wody i zanieczyszczeń pod pokrycie dachowe, dzięki specjalnym otworkom zapewnia doskonałą wentylację połaci. Profilowane i elastyczne brzegi umożliwiają trwałe łączenie z dowolnym profilem pokrycia bez konieczności klejenia.

Materiał: ołów

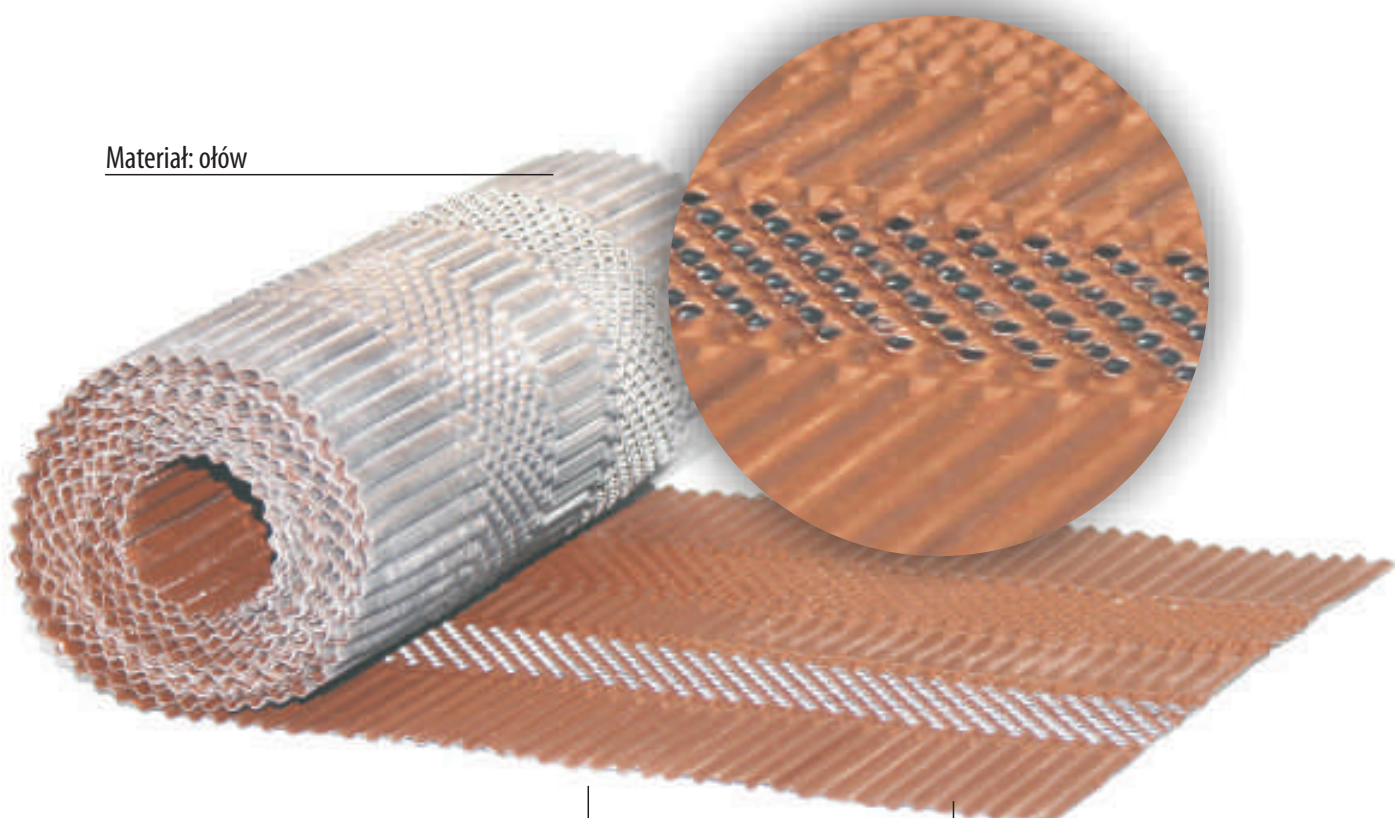

Odporność temperaturowa: od -40 °C do +90 °C


Grubość taśmy: 0,4 mm

Nazwa	Numer katalogowy	Wymiary	Kolor	Kolor RAL	Opakowanie
Corovent® Pb	002050407	300 mm x 5 mb	ceglasty	8004	4 szt.
Corovent® Pb	002050404	300 mm x 5 mb	brąz	8017	4 szt.
Corovent® Pb	002050401	300 mm x 5 mb	antracyt	7021	4 szt.
Corovent® Pb	002050406	300 mm x 5 mb	kasztan	3009	4 szt.

Kolory RAL 7021 8017 3009 8004

Coronit®

Wspornik łaty kalenicowej typu gwóźdź. Umożliwia łatwe, stabilne i szybkie ustalenie odpowiedniej wysokości oraz wypoziomowanie łaty kalenicowej. Mocowanie gąsiora dachowego jest trwałe i pewne.

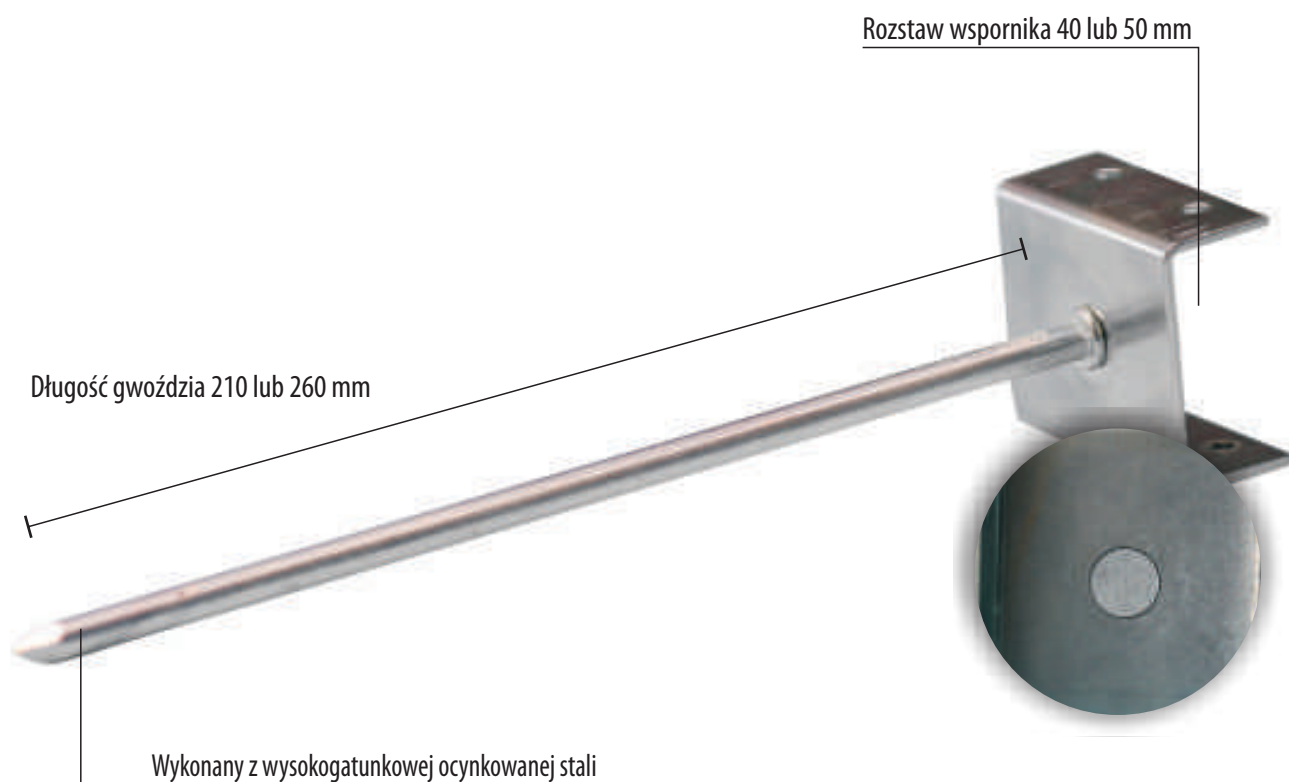

Nazwa	Numer katalogowy	Wymiary	Kolor	Opakowanie
Coronit®	002050900	40 mm x 210 mm	ocynk	100 szt.
Coronit®	002051000	50 mm x 210 mm	ocynk	100 szt.
Coronit®	002050903	40 mm x 260 mm	ocynk	100 szt.
Coronit®	002051003	50 mm x 260 mm	ocynk	100 szt.

Coroblach®

Wspornik łąty kalenicowej typu blacha. Umożliwia łatwe, stabilne i szybkie ustalenie odpowiedniej wysokości oraz wypoziomowanie łąty kalenicowej. Dzięki zastosowaniu wspornika, mocowanie gąsiora jest trwałe i pewne.

Wykonany z wysokogatunkowej stali ocynkowanej



Długość blaszki 210 mm

Rozstaw wspornika 40 lub 50 mm

Nazwa	Numer katalogowy	Wymiary	Kolor	Opakowanie
Coroblach®	002051100	40 mm x 210 mm	ocynk	100 szt.
Coroblach®	002051200	50 mm x 210 mm	ocynk	100 szt.
Coroblach® regulowany	002051101	40 mm x 210 mm	ocynk	100 szt.
Coroblach® regulowany	002051201	50 mm x 210 mm	ocynk	100 szt.

Klamry

Corokal®

Klamry do mocowania gąsiorów większości typów pokryć dachowych.



UNI



RÖBEN



KORAMIC 11



KORAMIC KARPIÓWKA 3



KORAMIC KARPIÓWKA 2

Corokal®

Nazwa	Numer katalogowy	Kolor*	Opakowanie
Corokal® UNI	002060107	cegła	50 szt.
Corokal® UNI	002060104	brąz	50 szt.
Corokal® UNI	002060101	antracyt	50 szt.
Corokal® RÖBEN	002060207	cegła	50 szt.
Corokal® RÖBEN	002060204	brąz	50 szt.
Corokal® RÖBEN	002060208	antracyt	50 szt.
Corokal® KORAMIC 11	002160307	cegła	50 szt.
Corokal® KORAMIC 11	002160304	brąz	50 szt.
Corokal® KORAMIC 11	002160301	antracyt	50 szt.
Corokal® KORAMIC KARPIÓWKA 2	002160107	cegła	50 szt.
Corokal® KORAMIC KARPIÓWKA 2	002160104	brąz	50 szt.
Corokal® KORAMIC KARPIÓWKA 2	002160101	antracyt	50 szt.
Corokal® KORAMIC KARPIÓWKA 3	002160207	cegła	50 szt.
Corokal® KORAMIC KARPIÓWKA 3	002160204	brąz	50 szt.
Corokal® KORAMIC KARPIÓWKA 3	002160201	antracyt	50 szt.

* inne kolory na zamówienie

Corospin®

Spinki do dachówek. Typ 409, 416, Nordmark oraz J/435 wykonane są z drutu powlekanego żelazem z dodatkiem cynku-aluminium (tzw. ział).



typ 409



typ 416



typ 513



typ U



typ Nordmark




typ J/435

Corospin®

Nazwa	Numer katalogowy	Wymiary	Kolor	Opakowanie
Corospin® typ 409	002060300	75 mm x 48 mm	ocynk	500 szt.
Corospin® typ 409	002060301	75 mm x 65 mm	ocynk	500 szt.
Corospin® typ 409	002060302	85 mm x 65 mm	ocynk	500 szt.
Corospin® typ 416	002060600	-	ocynk	250 szt.
Corospin® typ 513	002060700	-	ocynk	50 szt.
Corospin® typ Nordmark 2	002060800	-	ocynk	500 szt.
Corospin® typ Nordmark 2-2 Braas	002060801	-	ocynk	100 szt.
Corospin® typ Nordmark 3	002060900	-	ocynk	500 szt.
Corospin® typ Nordmark 3-3 Euronit	002060901	-	ocynk	100 szt.
Corospin® typ U	002061000	-	ocynk	100 szt.
Corospin® typ J/435	002061100	-	ocynk	250 szt.

Coromin® Pb

Odporna na promieniowanie UV, procesy starzenia, opady atmosferyczne oraz mróz samoprzylepna (klej na całej powierzchni), plisowana taśma kominowa na bazie ołowiu z warstwą butylu, przeznaczona do obróbki kominu, okien dachowych i wykuszu. Nieodzowny element systemu hydroizolacji dachu. Zapewnia trwałe i natychmiastowe uszczelnienie w miejscu zastosowania. Powłoka butylowa umożliwia trwałe łączenie taśmy z wszelkimi powierzchniami i łatwy montaż

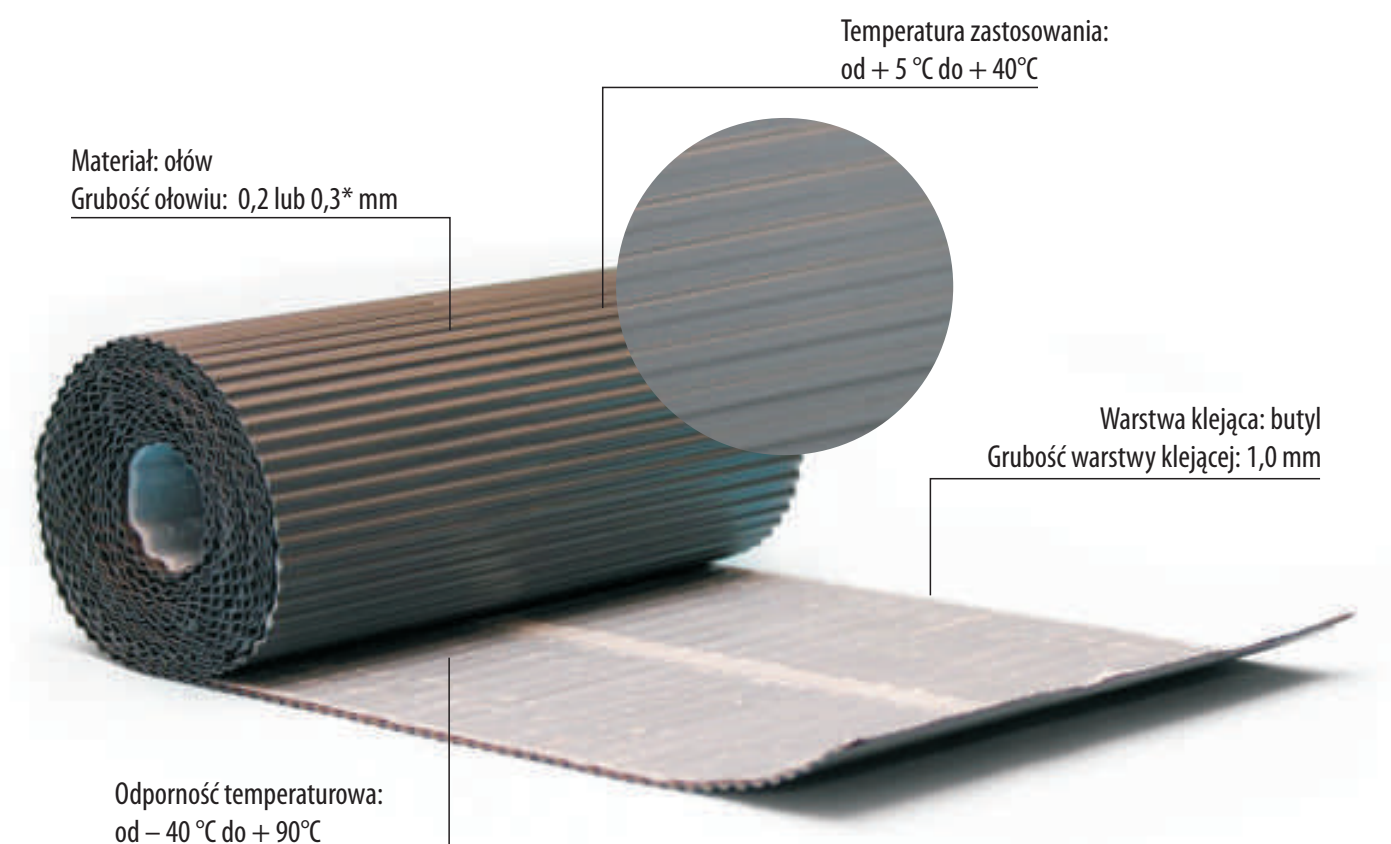


Nazwa	Numer katalogowy	Wymiary	Kolor	Kolor RAL	Opakowanie
Coromin® Pb	002070107	300 mm x 5 mb	ceglasty	8004	1 rolka
Coromin® Pb	002070104	300 mm x 5 mb	brąz	8017	1 rolka
Coromin® Pb	002070101	300 mm x 5 mb	antracyt	7016	1 rolka
Coromin® Pb	002070106	300 mm x 5 mb	kasztan	3009	1 rolka
Coromin® Pb	002070109	300 mm x 5 mb	wiśnia*	3004	1 rolka
Coromin® Pb	002070102	300 mm x 5 mb	czarny	9005	1 rolka

* na zamówienie

Kolory RAL

Coroblei® B

Odporna na promieniowanie UV, procesy starzenia i działanie wody samoprzylepna, ołowiana taśma kominowa pokryta butylem przeznaczona do obróbki kominu, okien dachowych i wykuszu. Produkt stanowi nieodzowny element systemu hydroizolacyjnego dachu, tworząc barierę dla wody z opadów atmosferycznych. Warstwa klejąca z butylu na całej powierzchni umożliwia trwałe łączenie taśmy z dowolną powierzchnią i materiałem.

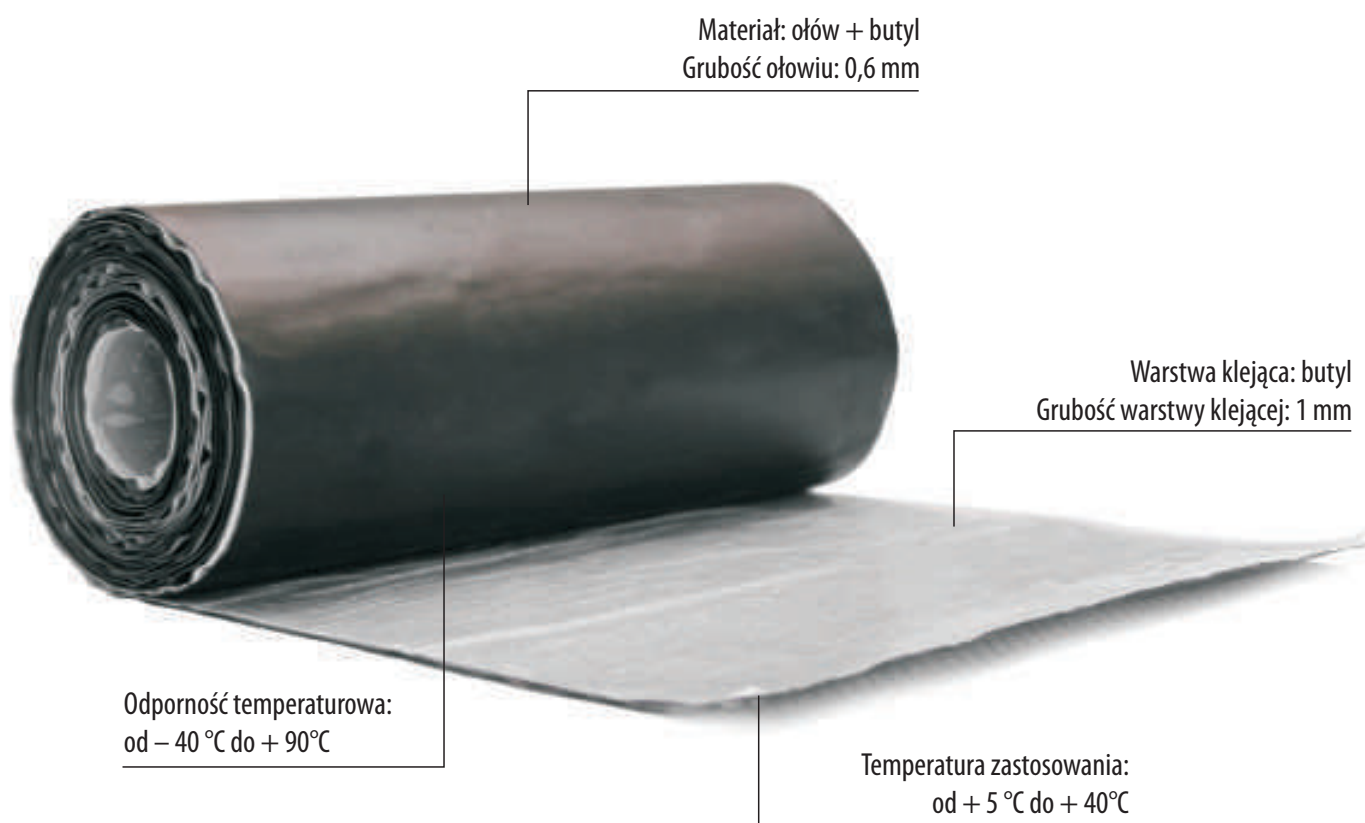


Nazwa	Numer katalogowy	Wymiary	Kolor	Kolor RAL	Opakowanie
Coroblei® B	002070407	300 mm x 5 mb	ceglasty	8004	1 rolka
Coroblei® B	002070404	300 mm x 5 mb	brąz	8014	1 rolka
Coroblei® B	002070401	300 mm x 5 mb	antracyt	7024	1 rolka
Coroblei® B	002070406	300 mm x 5 mb	kasztan	8012	1 rolka
Coroblei® B	002070409	300 mm x 5 mb	wiśnia	3011	1 rolka
Coroblei® B	002070402	300 mm x 5 mb	czarny	9005	1 rolka

* na zamówienie

Kolory RAL 7024 8014 8012 8004 3011 9005

Coromin® Alu / ECO

Odporna na promieniowanie UV, procesy starzenia, opady atmosferyczne oraz mróz, tłoczona/plisowana samoprzylepna taśma kominowa na bazie profilowanego aluminium przeznaczona do obróbki kominu, okien dachowych i wykuszu. Produkt stanowi nieodzowny element systemu hydroizolacyjnego dachu, tworząc barierę dla wody z opadów atmosferycznych. Pokryta warstwą klejącą butylu na całej powierzchni umożliwia łatwy i trwały montaż oraz natychmiastowe uszczelnienie.

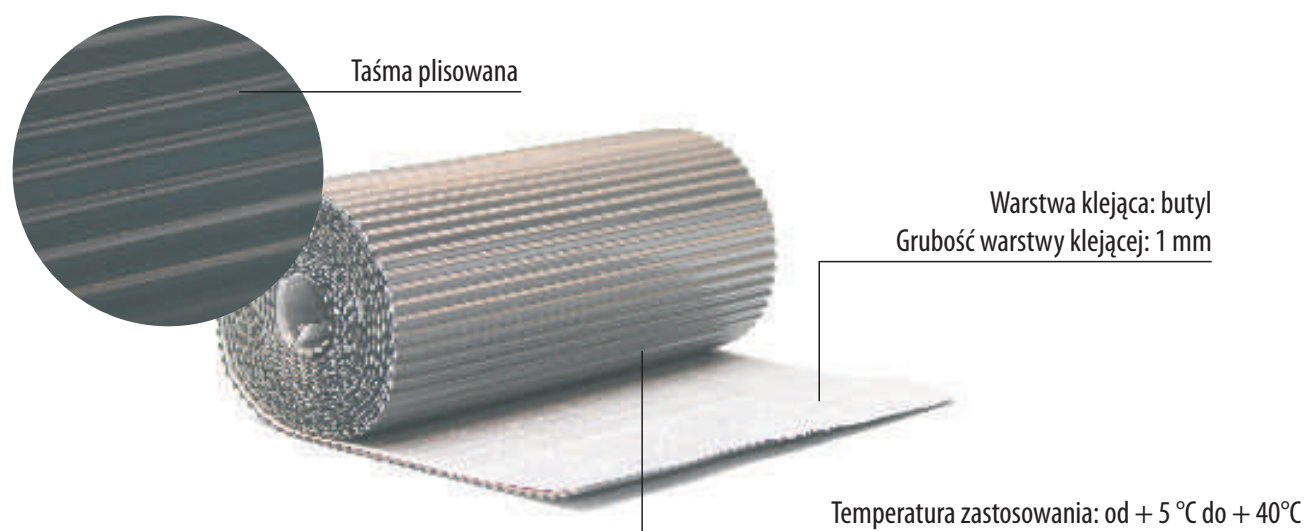

Coromin® Alu - tłoczona

Nazwa	Numer katalogowy	Wymiary	Kolor	Kolor RAL	Opakowanie
Coromin® Alu	002070307	300 mm x 5 mb	ceglasty	8004	1 rolka
Coromin® Alu	002070304	300 mm x 5 mb	brąz	8019	1 rolka
Coromin® Alu	002070301	300 mm x 5 mb	antracyt	7021	1 rolka
Coromin® Alu	002070306	300 mm x 5 mb	kasztan	8015	1 rolka
Coromin® Alu	002070309	300 mm x 5 mb	wiśnia*	3013	1 rolka
Coromin® Alu	002070302	300 mm x 5 mb	czarny	9005	1 rolka

* na zamówienie

Kolory RAL 

Coromin® ECO - plisowana


Nazwa	Numer katalogowy	Wymiary	Kolor	Kolor RAL	Opakowanie
Coromin® ECO	002070207	300 mm x 5 mb	ceglasty	8004	1 rolka
Coromin® ECO	002070204	300 mm x 5 mb	brąz	8019	1 rolka
Coromin® ECO	002070201	300 mm x 5 mb	antracyt	7021	1 rolka
Coromin® ECO	002070206	300 mm x 5 mb	kasztan	8015	1 rolka
Coromin® ECO	002070209	300 mm x 5 mb	wiśnia*	3013	1 rolka
Coromin® ECO	002070202	300 mm x 5 mb	czarny	9005	1 rolka

* na zamówienie

Kolory RAL 

Corobit®

Odporna na promieniowanie UV, warunki atmosferyczne i procesy starzenia samoprzylepna bitumiczna taśma dekarska. Przeznaczona do wszelkich obróbek dekarских i uszczelniania niewralgicznych miejsc połączeń dachowej.

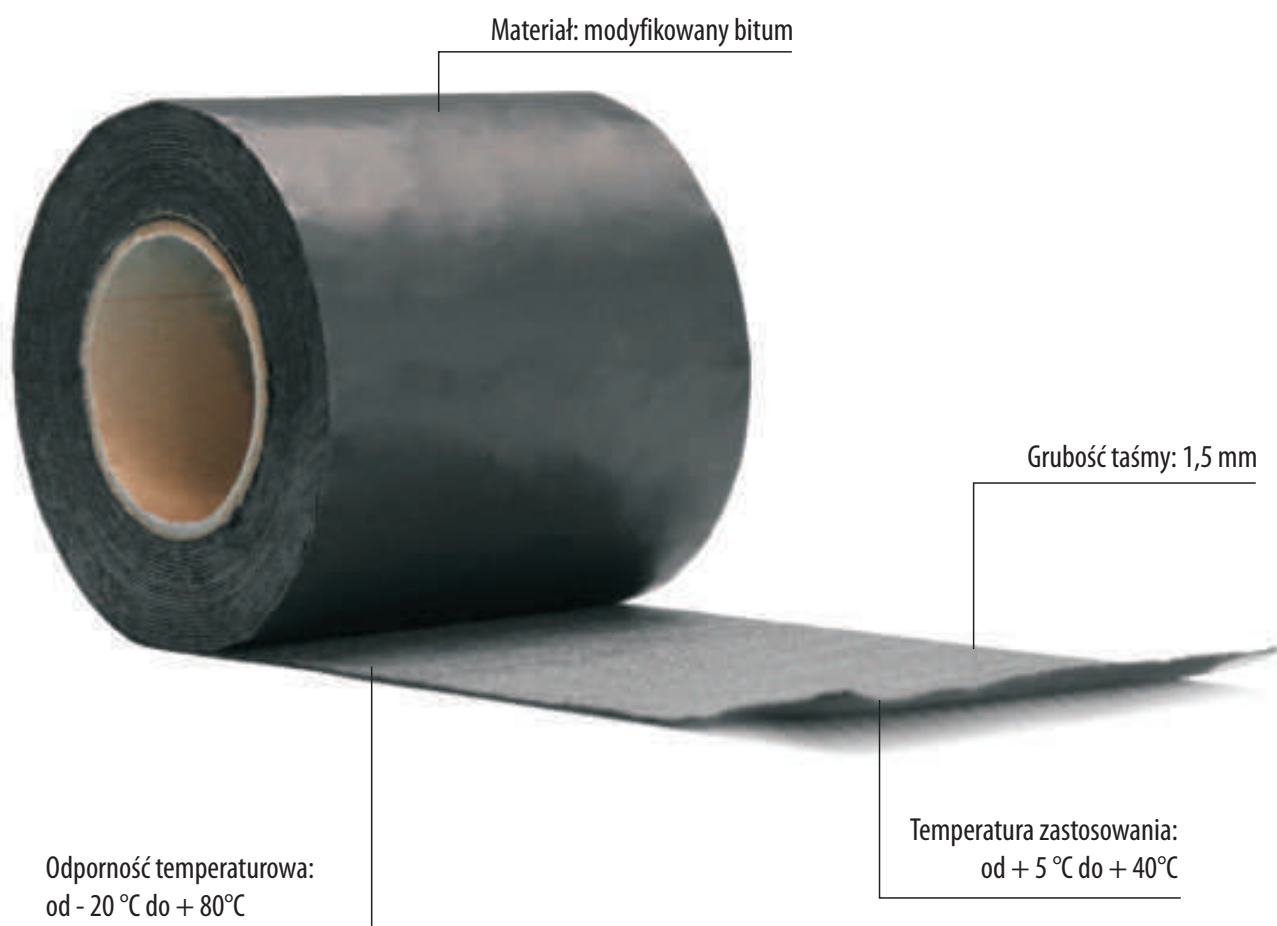


Nazwa	Numer katalogowy	Wymiary	Kolor	Kolor RAL	Opakowanie
Corobit®	002221507	150 mm x 10 mb	ceglasty	8004	4 szt.
Corobit®	002221504	150 mm x 10 mb	brąz	8019	4 szt.
Corobit®	002221501	150 mm x 10 mb	antracyt	7021	4 szt.
Corobit®	002221607	300 mm x 10 mb	ceglasty	8004	2 szt.
Corobit®	002221604	300 mm x 10 mb	brąz	8019	2 szt.
Corobit®	002221601	300 mm x 10 mb	antracyt	7021	2 szt.

Kolory RAL 7021 8019 8004

Corotop Alu - Wave®

Odporna na promieniowanie UV, warunki atmosferyczne i procesy starzenia nowoczesna i trwała taśma klejąca do uszczelniania i zabezpieczenia elementów dachu i wszelkich połączeń np. połączenie dachu i komina, dachu ze ścianami. Taśma wykonana jest z wysokiej jakości aluminium o bardzo dużej elastyczności (nawet do 60% w kierunku wzdłużnym). Corotop Alu-Wave to doskonała alternatywa dla obróbek kominowych, wykonywanych z ołowiu, miedzi czy cynku ze względu na nieporównywalną elastyczność, mały ciężar, a także trwałość. Pokryta warstwą klejącą butylu na całej powierzchni umożliwia łatwy i trwały montaż oraz natychmiastowe uszczelnienie.

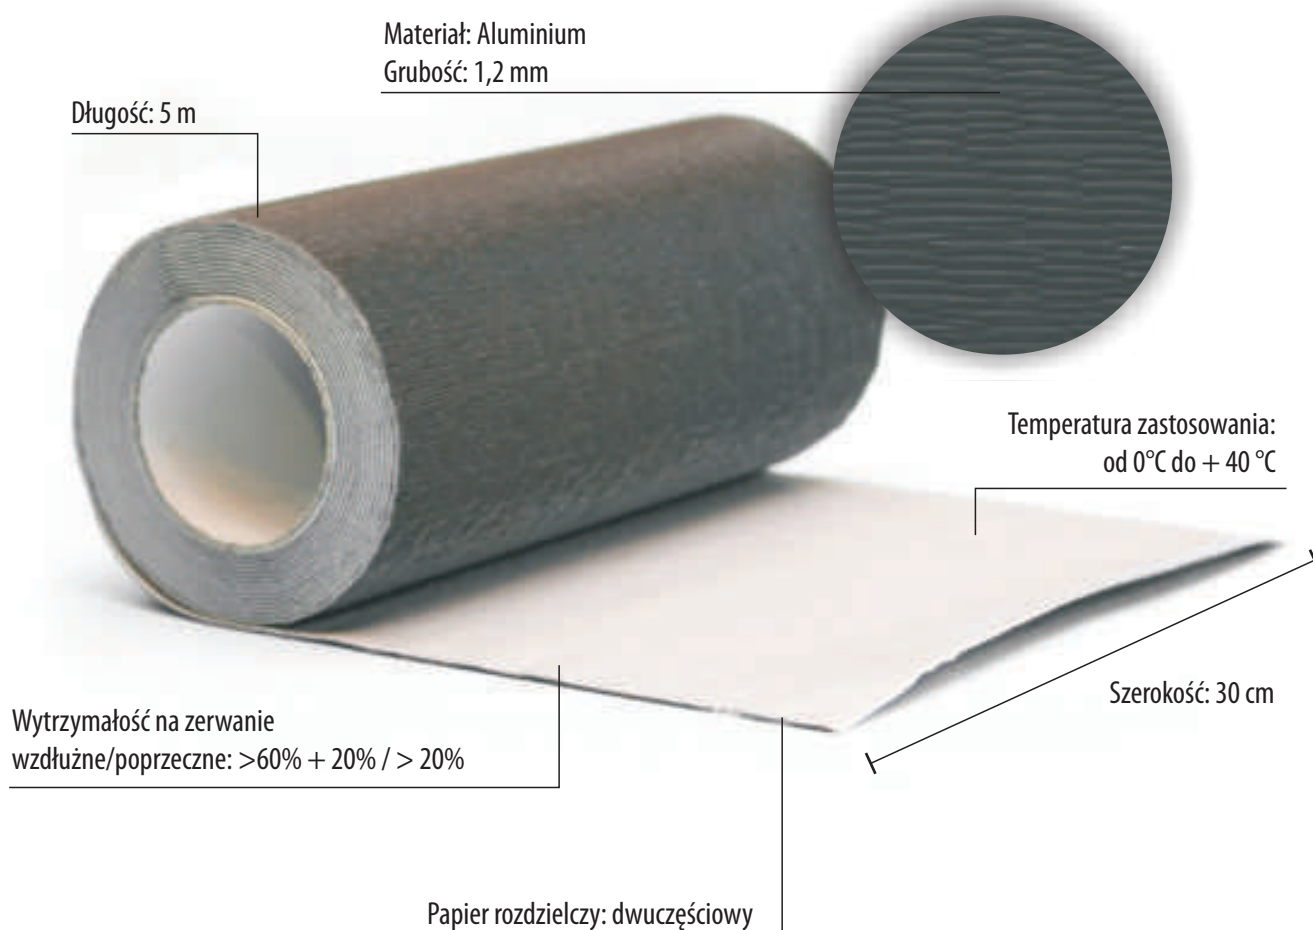


Nazwa	Numer katalogowy	Grubość	Wymiary	Kolor	Kolor RAL	Opakowanie
Corotop Alu-Wave®	002050207	1,2 mm	300 mm x 5 m	cegła	8004	1 rolka
Corotop Alu-Wave®	002050204	1,2 mm	300 mm x 5 m	brąz	8019	1 rolka
Corotop Alu-Wave®	002050201	1,2 mm	300 mm x 5 m	antracyt	7021	1 rolka

Kolory RAL   

Coroline®

Odporna na promieniowanie UV i procesy starzenia aluminiowa listwa kominowa, która uszczelnia newralgiczne miejsca wokół komina, stanowiąc zarazem estetyczne wykończenie prac dekarских. Pokryta specjalną folią, zabezpieczającą górną krawędź taśm stosowanych przy obróbce komina. Listwa wykonana jest na bazie specjalnego profilu z plastycznej blachy i dostępna w kolorystyce dostosowanej do koloru pokrycia.

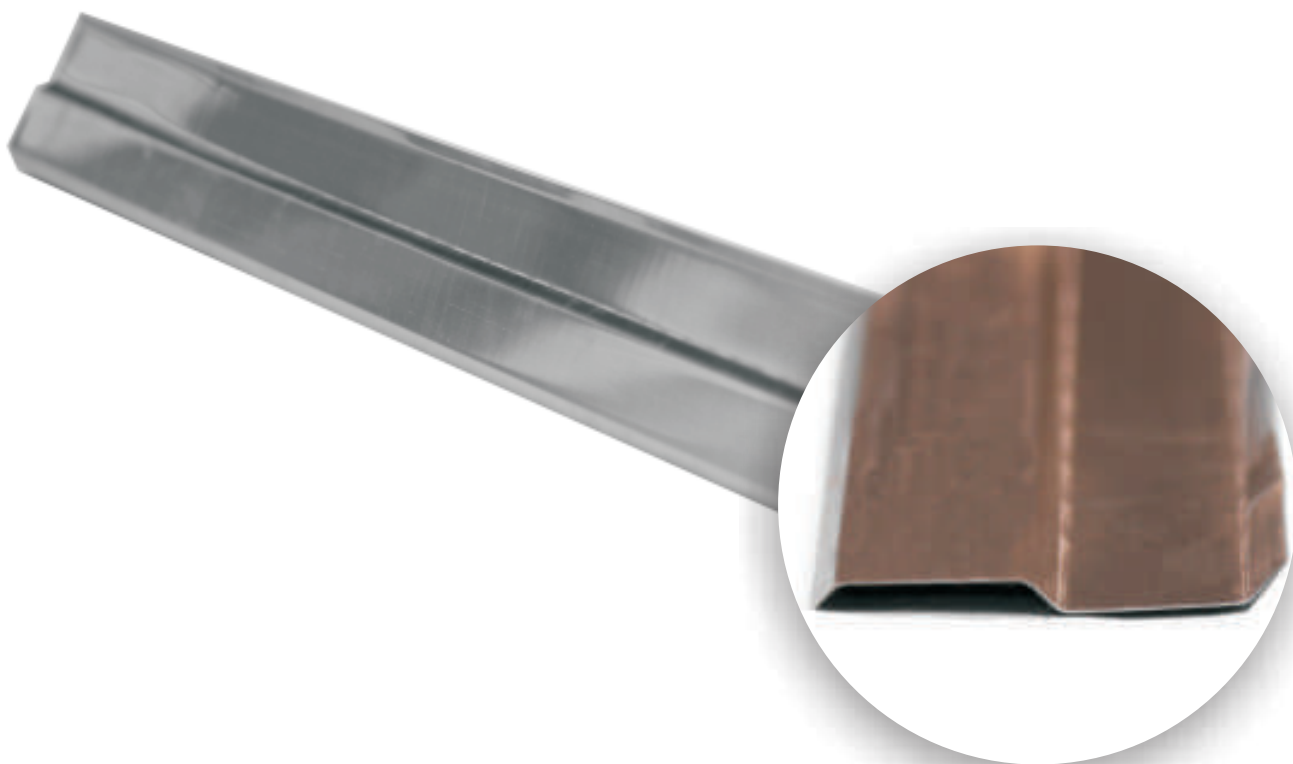


Nazwa	Numer katalogowy	Wymiary	Kolor	Kolor RAL	Opakowanie
Coroline®	002070507	80 mm x 2 mb	ceglasty	8004	20 szt.
Coroline®	002070504	80 mm x 2 mb	brąz	8014	20 szt.
Coroline®	002070501	80 mm x 2 mb	antracyt	7024	20 szt.
Coroline®	002070506	80 mm x 2 mb	kasztan	8012	20 szt.
Coroline®	002070509	80 mm x 2 mb	wiśnia*	3011	20 szt.
Coroline®	002070502	80 mm x 2 mb	czarny	9004	20 szt.

* na zamówienie

Kolory RAL 7024 8014 8012 8004 3011 9004

Corokosz®

Odporny na promieniowanie UV, czynniki atmosferyczne i procesy starzenia aluminiowy kosz dachowy do wykonania rynny koszowej (połączenie dwóch połaci dachowych). Miejsce to wymaga zastosowania wysokiej jakości materiałów, gdyż jest to tzw. miejsce krytyczne w systemie dachowym (zbiera się w tym miejscu duża ilość wody). Tłoczenie zwiększa sztywność kosza więc nie ma konieczności stosowania pełnego deskowania pod koszem

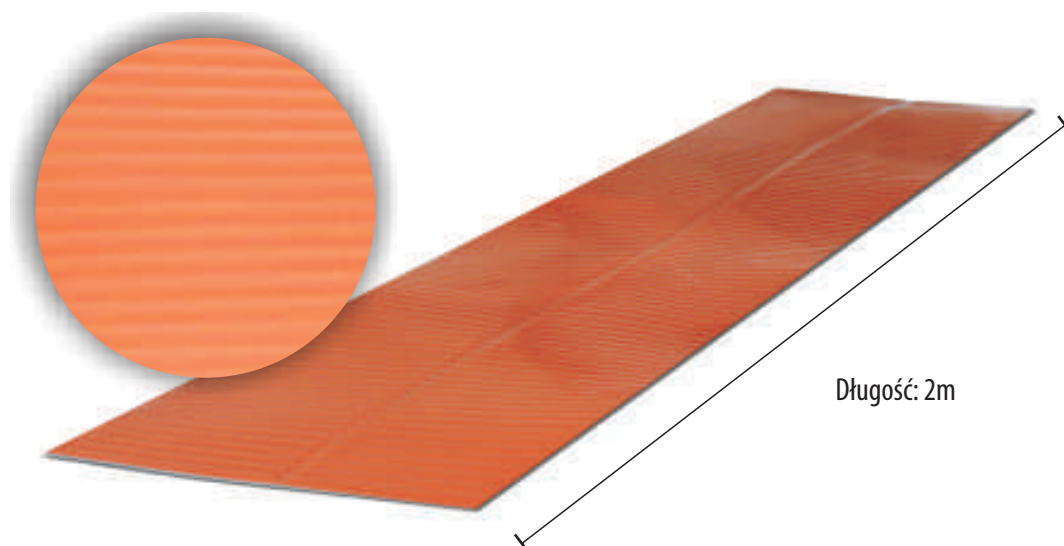

Corokosz® K

Specjalna klamra Corokosz K ułatwia mocowanie kosza




Nazwa	Numer katalogowy	Wymiary	Kolor	Kolor RAL	Opakowanie
Corokosz® W	002080107	500 mm x 2000 mm	ceglasty	8004	15 szt.
Corokosz® W	002080104	500 mm x 2000 mm	brąz	8014	15 szt.
Corokosz® W	002080101	500 mm x 2000 mm	antracyt	7024	15 szt.
Corokosz® W	002080106	500 mm x 2000 mm	kasztan	8012	15 szt.
Corokosz® W	002080109	500 mm x 2000 mm	wiśnia*	3011	15 szt.
Corokosz® W	002080102	500 mm x 2000 mm	czarny*	9004	15 szt.
Corokosz® P	002080207	500 mm x 2000 mm	ceglasty	8004	15 szt.
Corokosz® P	002080204	500 mm x 2000 mm	brąz	8019	15 szt.
Corokosz® P	002080201	500 mm x 2000 mm	antracyt	7021	15 szt.
Corokosz® P	002080206	500 mm x 2000 mm	kasztan	8015	15 szt.
Corokosz® P	002080209	500 mm x 2000 mm	wiśnia*	3013	15 szt.
Corokosz® P	002080202	500 mm x 2000 mm	czarny	9005	15 szt.

* na zamówienie

Kolory RAL 7024 8019 8012 8004 3013 9005

Coroclin®


Odporna na promieniowanie UV i procesy starzenia, wykonana z pianki poliuretanowej samoprzylepna uszczelka klinowa zalecana do stosowania pod pokrycia ceramiczne, kalenice proste, skośne i rynny koszowe. Produkt przepuszcza powietrze, co korzystnie wpływa na proces wentylacji dachu. Charakteryzuje się niską absorpcją wody, specjalne otwory wentylujące, umożliwiają odprowadzanie nagromadzonej pod pokryciem pary wodnej na zewnątrz.

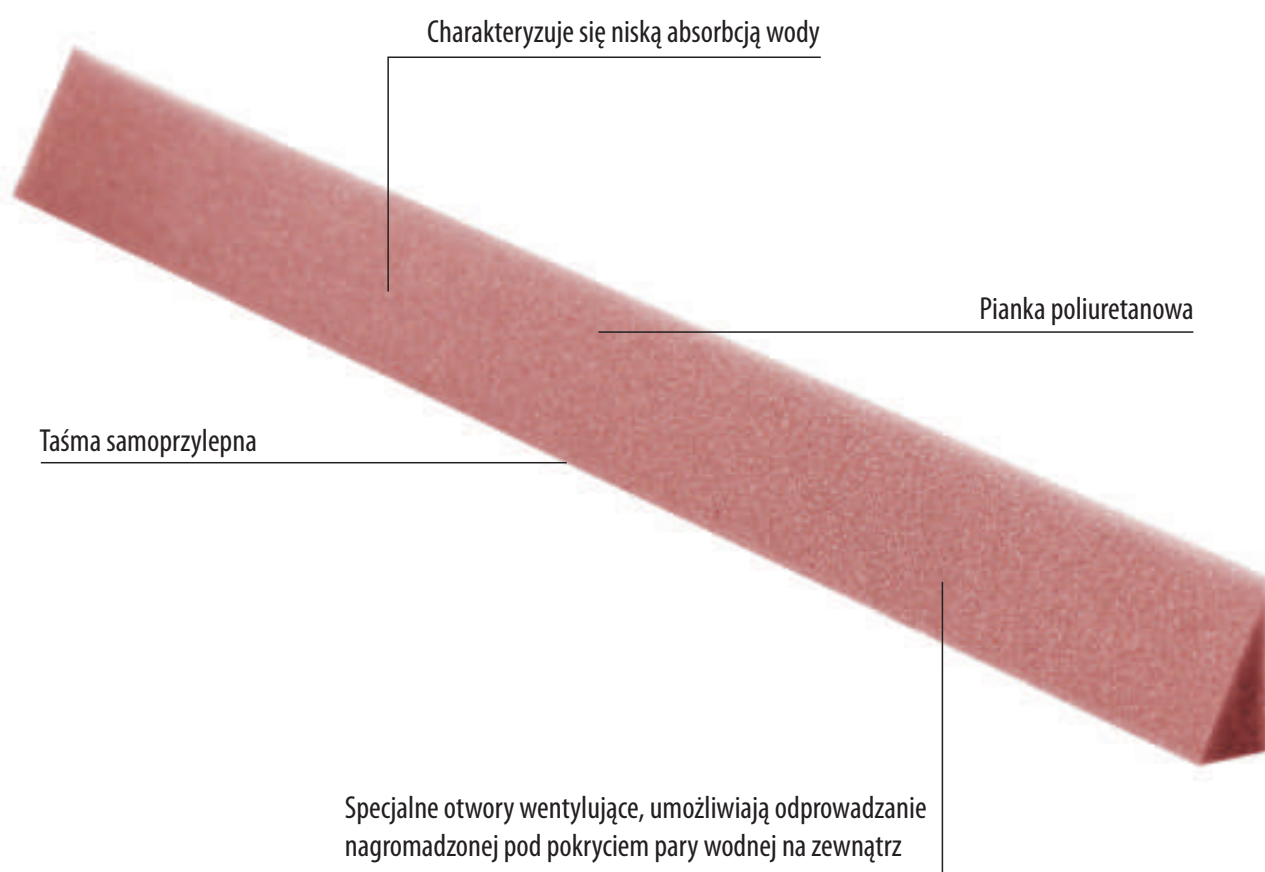

Nazwa	Numer katalogowy	Wymiary	Kolor	Kolor RAL	Opakowanie
Coroclin®	002080307	60 mm x 1 mb	ceglasty	-	100 szt.
Coroclin®	002080304	60 mm x 1 mb	brąz	-	100 szt.
Coroclin®	002080301	60 mm x 1 mb	antracyt	-	100 szt.

Coroclin® Plus


Odporna na promieniowanie UV i procesy starzenia, wykonana z pianki poliuretanowej samoprzylepna uszczelka klinowa o podwyższonej trwałości dzięki impregnacji pianki polimerami akrylu. Zalecana do stosowania pod pokrycia ceramiczne, kalenice proste, skośne i rynny koszowe. Produkt przepuszcza powietrze, co korzystnie wpływa na proces wentylacji dachu. Charakteryzuje się niską absorpcją wody, specjalne otwory wentylujące, umożliwiają odprowadzanie nagromadzonej pod pokryciem pary wodnej na zewnątrz.

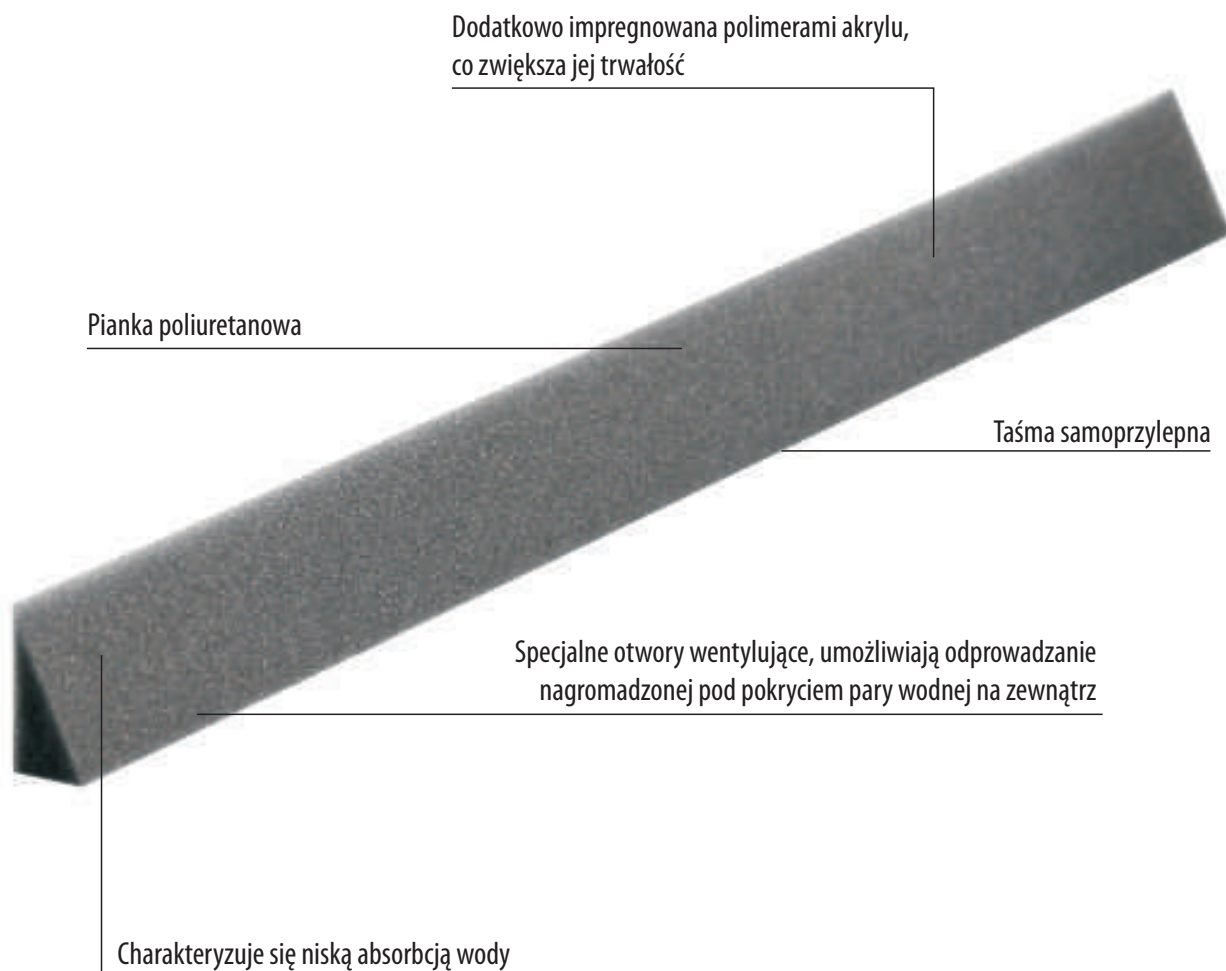

Nazwa	Numer katalogowy	Wymiary	Kolor	Kolor RAL	Opakowanie
Coroclin® Plus	002080407	30 mm x 50 mm x 1 mb	szary	-	50 szt.
Coroclin® Plus	002080408	30 mm x 50 mm x 1 mb	ceglasty	-	50 szt.

Coropress®

Odporna na promieniowanie UV, warunki atmosferyczne (ulewne deszcze nawet do 600 Pa) i procesy starzenia samoprzylepna taśma z elastycznej pianki poliuretanowej nasączonej zawiesiną zmodyfikowanego akrylu. Impregnat akrylowy zdecydowanie podnosi walory użytkowe uszczelnień poliuretanowych, zwiększając ich odporność na starzenie. Coropress® znajduje zastosowanie w uszczelnieniach dachowych (uszczelnienia skosów, koszy oraz kalenic dachowych). Może być stosowana w kontakcie z betonem, cegłą, PCV, stalą, drewnem. Posiada zdolność 5-cio krotnego rozprężenia w stosunku do grubości początkowej.

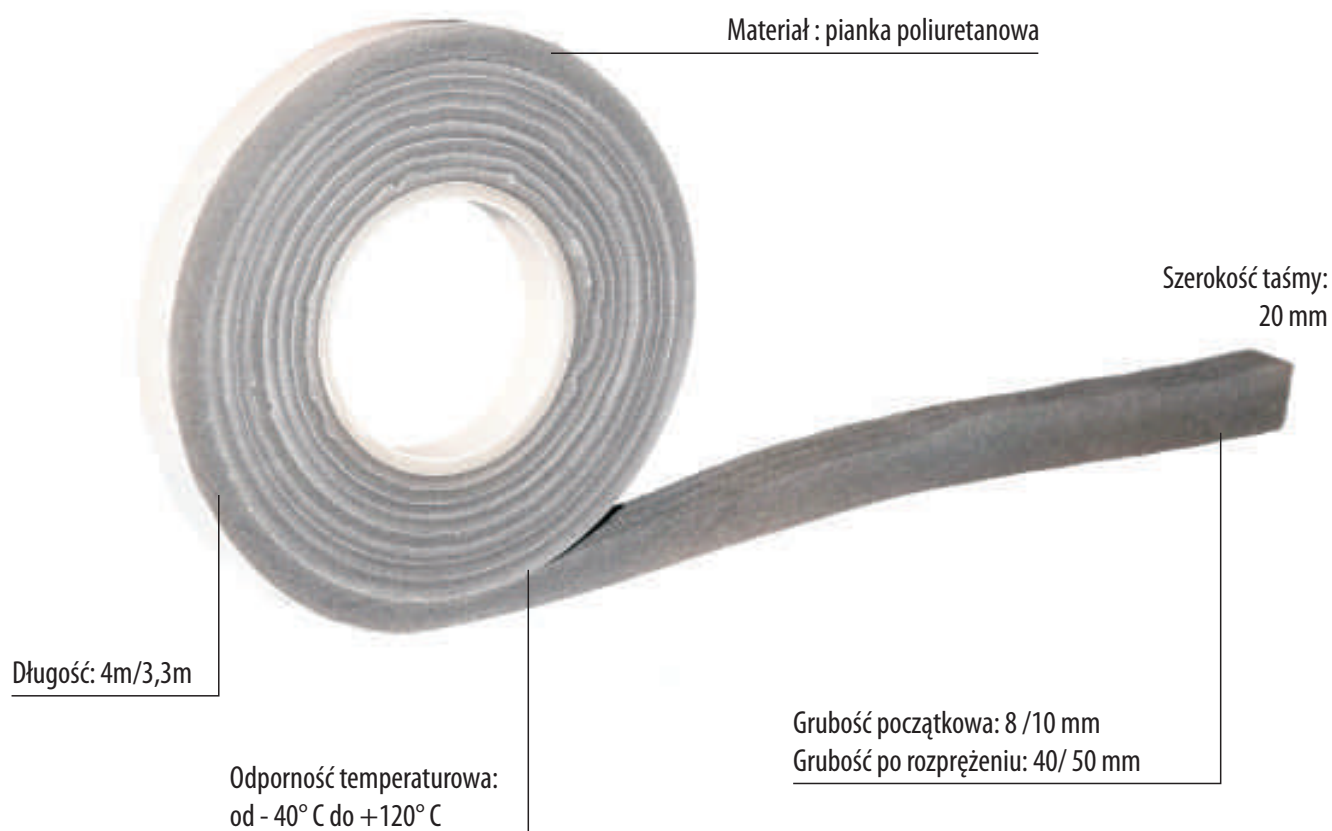


Nazwa	Numer katalogowy	Grubość początkowa	Grubość po rozprężeniu	Wymiary	Opakowanie
Coropress®	002180400	8 mm	40 mm	20 mm x 4 mb	12 rolek w kartonie
Coropress®	002180401	10 mm	50 mm	20 mm x 3,3 mb	12 rolek w kartonie

Okap

Corokap®

Odporny na promieniowanie UV, czynniki atmosferyczne (skrajne temperatury) i procesy starzenia grzebień okapu chroniący obszar otwartej przestrzeni okapowej dachu przed dostępem ptactwa i gryzoni, a także przed wnikaniem pod pokrycie liści, gałęzi i innych zanieczyszczeń. Gwarantuje drożność przestrzeni wentylacyjnej dzięki właściwej cyrkulacji powietrza jednocześnie chroniąc termoizolację. Wykonanie z elastycznego plastiku PCV, którego właściwości zapobiegają wyłamywaniu się elementów grzebienia pod naciskiem dachówek.

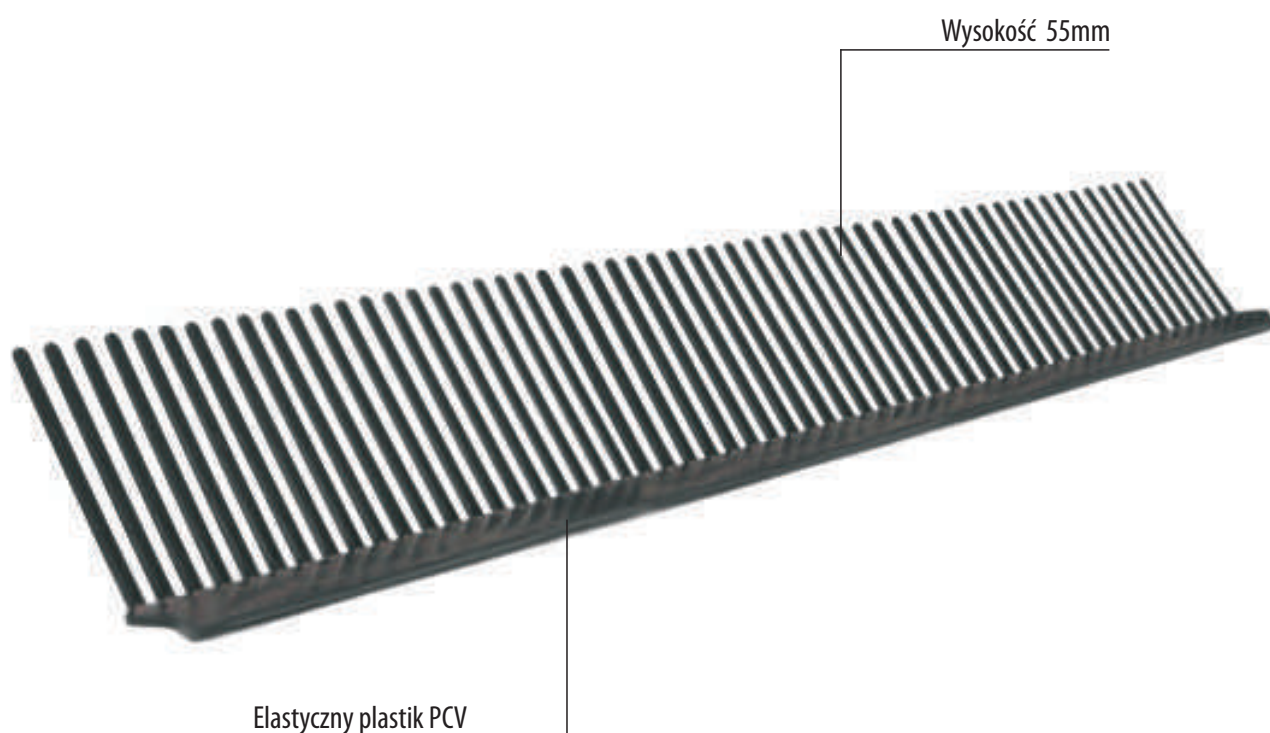


Nazwa	Numer katalogowy	Wymiary	Kolor	Kolor RAL	Opakowanie
Corokap®	002090107	1 mb	ceglasty	8004	150/200 szt.
Corokap®	002090104	1 mb	brąz	8017	150/200 szt.
Corokap®	002090101	1 mb	antracyt	7016	150/200 szt.

Kolory RAL   

Okap

Corokap® V

Odporny na promieniowanie UV, czynniki atmosferyczne (skrajne temperatury) i procesy starzenia grzebień okapu chroniący obszar otwartej przestrzeni okapowej dachu przed dostępem ptactwa i gryzoni, a także przed wnikaniem pod pokrycie liści, gałęzi i innych zanieczyszczeń. Gwarantuje zwiększoną drożność cyrkulacji powietrza dzięki dodatkowemu elementowi wentylacyjnemu jednocześnie chroniąc termoizolację. Wykonanie z elastycznego plastiku PCV, którego właściwości zapobiegają wyłamywaniu się elementów grzebienia pod naciskiem dachówek. Zapewnia zwiększoną drożność.

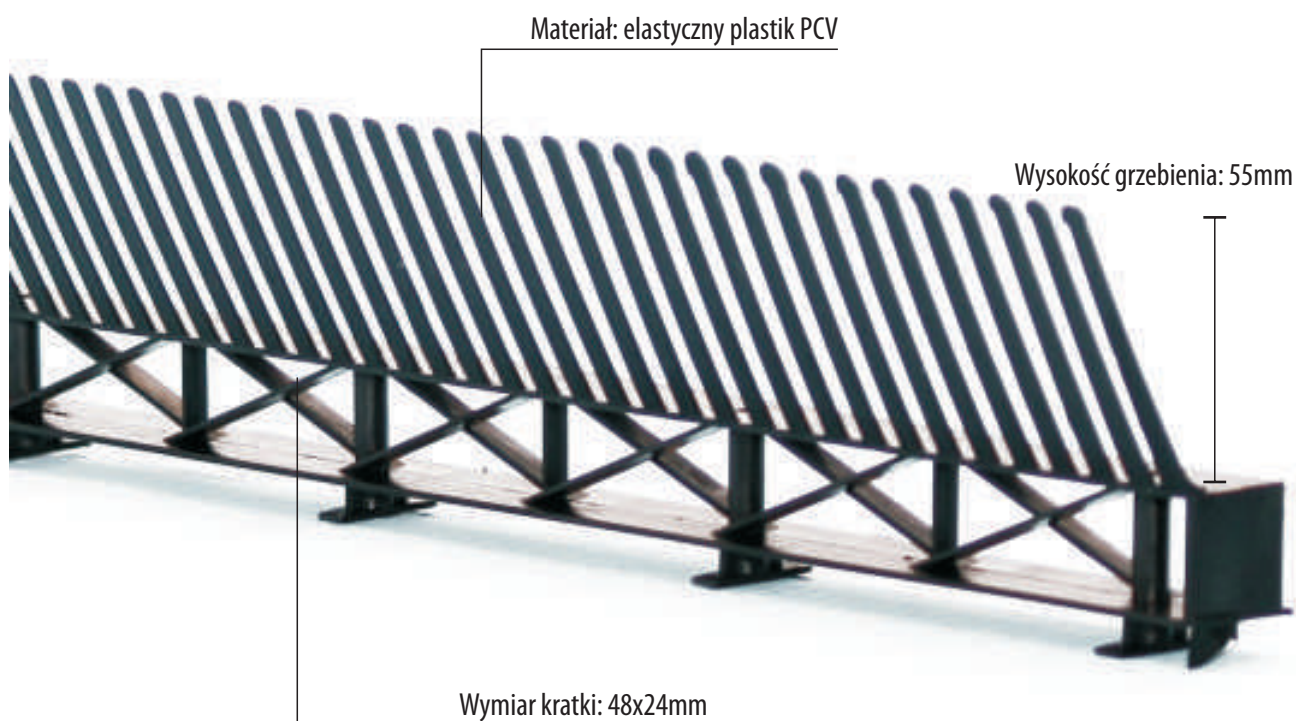

Nazwa	Numer katalogowy	Wymiary	Kolor	Kolor RAL	Opakowanie
Corokap® V	002090207	1 mb	ceglasty	8004	50 szt.
Corokap® V	002090204	1 mb	brąz	8017	50 szt.
Corokap® V	002090201	1 mb	antracyt	7016	50 szt.

Kolory RAL   

Okap

Corokap® EV

Wykonany z wysokiej jakości PCV, odporny na promieniowanie UV, czynniki atmosferyczne (skrajne temperatury) i procesy starzenia element wentylacyjny, zamykający okap bez grzebienia. Zapewnia drożność przestrzeni wentylacyjnej dzięki właściwej cyrkulacji powietrza, jednocześnie chroniąc termoizolację.



Materiał: PCV

Wymiar kratki: 48x24mm



Nazwa	Numer katalogowy	Wymiary	Kolor	Kolor RAL	Opakowanie
Corokap® EV	002190207	1 mb	ceglasty	8004	100 szt.
Corokap® EV	002190204	1 mb	brąz	8017	100 szt.
Corokap® EV	002190201	1 mb	antracyt	7016	100 szt.

Kolory RAL   

Okap

Corocrat®

Wykonana z wysokiej jakości PCV, odporna na promieniowanie UV i procesy starzenia kratka okapowa zwana potocznie „wróblówką”, stosowana do ochrony obszaru otwartej przestrzeni okapowej dachu przed dostępem ptactwa, gryzoni, a także wnikaniem pod pokrycie liści, gałęzi i innych zanieczyszczeń. Chroni termoizolację przed uszkodzeniami, zapewniając właściwą wentylację dachu.



Materiał: PCV


Nazwa	Numer katalogowy	Wymiary	Kolor	Kolor RAL	Opakowanie
Corocrat®	002090307	80 mm x 5 mb	ceglasty	8004	20 szt.
Corocrat®	002090304	80 mm x 5 mb	brąz	8017	20 szt.
Corocrat®	002090301	80 mm x 5 mb	antracyt	7016	20 szt.
Corocrat®	002090407	100 mm x 5 mb	ceglasty	8004	20 szt.
Corocrat®	002090404	100 mm x 5 mb	brąz	8017	20 szt.
Corocrat®	002090401	100 mm x 5 mb	antracyt	7016	20 szt.
Corocrat®	002090507	150 mm x 5 mb	ceglasty	8004	20 szt.
Corocrat®	002090504	150 mm x 5 mb	brąz	8017	20 szt.
Corocrat®	002090501	150 mm x 5 mb	antracyt	7016	20 szt.

Kolory RAL   

Okap

Cororan®

Odporny na promieniowanie UV, czynniki atmosferyczne i procesy starzenia, wykonany z blachy aluminiowej okapowy pas nadrynnowy stosowany w celu zabezpieczenia czołowej części okapu przed wnikaniem deszczu i nawiewaniem śniegu pod powierzchnię pokrycia. Ukierunkowuje i udrażnia spływ wody ze wstępnego krycia dachu do systemu rynnowego. Cororan oferowany jest w kolorach umożliwiających dopasowanie do koloru pokrycia dachowego i obróbek blacharskich.

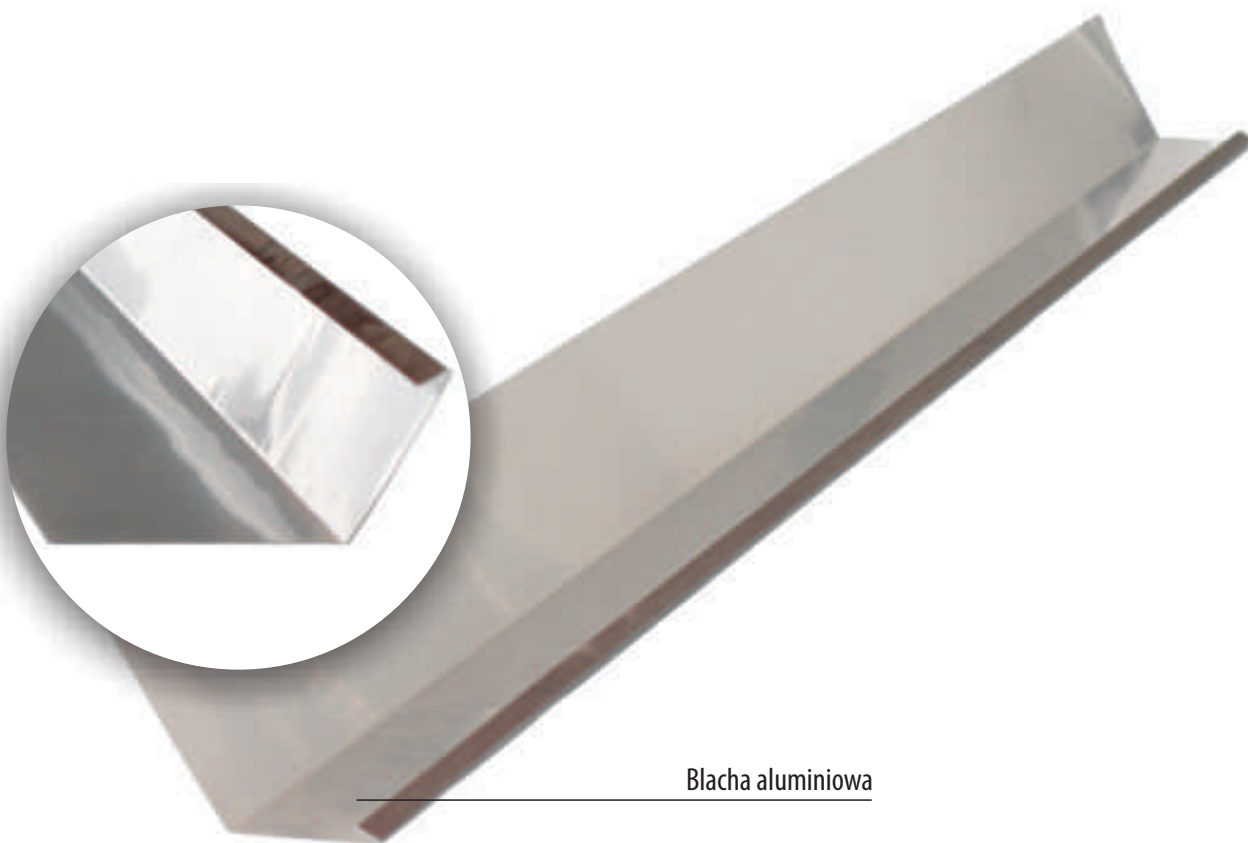

Blacha aluminiowa

Nazwa	Numer katalogowy	Wymiary	Kolor	Kolor RAL	Opakowanie
Cororan®	002090607	175 mm x 2 mb	ceglasty	8004	20 szt.
Cororan®	002090604	175 mm x 2 mb	brąz	8019	20 szt.
Cororan®	002090601	175 mm x 2 mb	antracyt	7021	20 szt.
Cororan®	002090606	175 mm x 2 mb	kasztan	8015	20 szt.
Cororan®	002090609	175 mm x 2 mb	wiśnia*	3013	20 szt.
Cororan®	002090602	175 mm x 2 mb	czarny	9005	20 szt.

* na zamówienie

Kolory RAL

7021

8019

8015

8004

3013

9005

Corolav[®]

Wykonana z ocynkowanej ogniowo, malowanej proszkowo blachy z przetłoczeniami antypoślizgowymi ława kominiarska służy jako pomost pozwalający na bezpieczne poruszanie się po dachu.



Corolav[®] L

Wykonany z ocynkowanej ogniowo, malowanej proszkowo blachy specjalistyczny łącznik stosowany w celu połączenia ław kominiarskich aby uzyskać jedną powierzchnię nośną (połączenie szeregowe)



Corolav®

Nazwa	Numer katalogowy	Wymiary	Kolor*	Kolor RAL
Corolav®	002101707 / 002101704 / 002101701 / 002101702 / 002101706 / 002101710	400 mm x 250 mm	ceglasty / brąz / antracyt czarny / kasztan / ocynk	8004 / 8019 / 7016 / 9005 3009 / -
Corolav®	002100107 / 002100104 / 002100101 / 002100102 / 002100106 / 002100110	600 mm x 250 mm	ceglasty / brąz / antracyt czarny / kasztan / ocynk	8004 / 8019 / 7016 / 9005 3009 / -
Corolav®	002101807 / 002101804 / 002101801 / 002101802 / 002101806 / 002101810	800 mm x 250 mm	ceglasty / brąz / antracyt czarny / kasztan / ocynk	8004 / 8019 / 7016 / 9005 3009 / -
Corolav®	002100207 / 002100204 002100201 / 002100202 002100206 / 002100210	1000 mm x 250 mm	ceglasty / brąz / antracyt czarny / kasztan / ocynk	8004 / 8019 / 7016 / 9005 3009 / -
Corolav®	002100307 / 002100304 / 002100301 / 002100302 / 002100306 / 002100310	1200 mm x 250 mm	ceglasty / brąz / antracyt czarny / kasztan / ocynk	8004 / 8019 / 7016 / 9005 3009 / -
Corolav®	002100407 / 002100404 / 002100401 / 002100402 / 002100406 / 002100410	1500 mm x 250 mm	ceglasty / brąz / antracyt czarny / kasztan / ocynk	8004 / 8019 / 7016 / 9005 3009 / -
Corolav®	002100507 / 002100504 / 002100501 / 002100502 / 002100506 / 002100510	2500 mm x 250 mm	ceglasty / brąz / antracyt czarny / kasztan / ocynk	8004 / 8019 / 7016 / 9005 3009 / -
Corolav®	002102007 / 002102004 / 002102001 / 002102002 / 002102006 / 002102010	3000 mm x 250 mm	ceglasty / brąz / antracyt czarny / kasztan / ocynk	8004 / 8019 / 7016 / 9005 3009 / -

* inne kolory na zamówienie

Kolory RAL 

Corolav® L

Nazwa	Numer katalogowy	Wymiary	Kolor*	Kolor RAL
Corolav® L	002100607	20 x 100 x 180 mm	ceglasty	8004
Corolav® L	002100604	20 x 100 x 180 mm	brąz	8019
Corolav® L	002100601	20 x 100 x 180 mm	antracyt	7016
Corolav® L	002100602	20 x 100 x 180 mm	czarny	9005
Corolav® L	002100606	20 x 100 x 180 mm	kasztan	3009
Corolav® L	002100610	20 x 100 x 180 mm	ocynk	-

* inne kolory na zamówienie


Kolory RAL 

Corolav® W

Wspornik ławy kominiarskiej do mocowania stopni lub ław kominiarskich. W zależności od rodzaju pokrycia dachowego stosowane są odpowiednie wsporniki różnicowane budową, wymiarem jak i sposobem montażu wykonane z płaskownika stalowego, ocynkowanego ogniowo. W zestawie znajduje się komplet śrub nierdzewnych wraz z podkładkami i nakrętkami.




Wspornik ławy
dach - niemiecki prosty

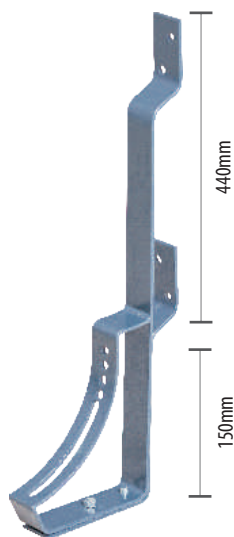


Wspornik ławy
dachówka cementowa




Wspornik ławy
blachodachówka

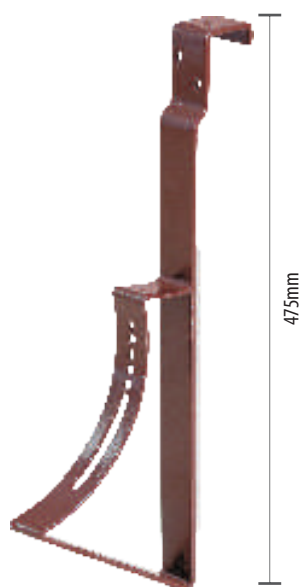

Wspornik ławy
niemiecki gięty

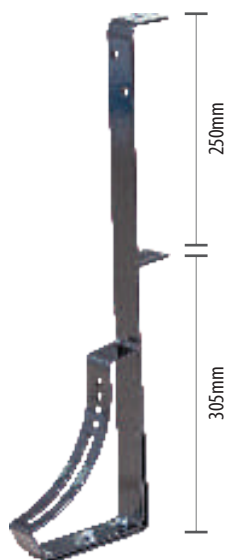

Wspornik ławy
dla karpiówki

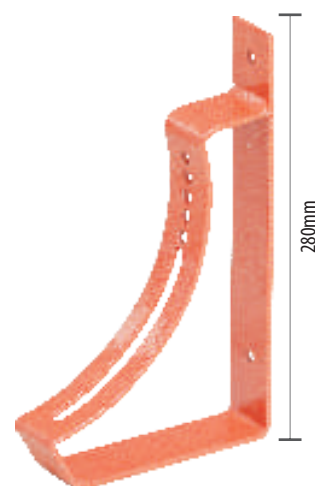

Wspornik ławy
pokrycie płaskie

Corolav® W

Nazwa	Numer katalogowy	Kolor	Kolor RAL
Corolav® W - niemiecki prosty	002101307	ceglasty	8004
Corolav® W - niemiecki prosty	002101304	brąz	8019
Corolav® W - niemiecki prosty	002101301	antracyt	7016
Corolav® W - niemiecki prosty	002101306	kasztan	3009
Corolav® W - niemiecki prosty	002101302	czarny	9005
Corolav® W - niemiecki prosty	002101310	ocynk	-
Corolav® W - dachówka cementowa	002100807	ceglasty	8004
Corolav® W - dachówka cementowa	002100804	brąz	8019
Corolav® W - dachówka cementowa	002100801	antracyt	7016
Corolav® W - dachówka cementowa	002100806	kasztan	3009
Corolav® W - dachówka cementowa	002100802	czarny	9005
Corolav® W - dachówka cementowa	002100810	ocynk	-
Corolav® W - blachodachówka	002100907	ceglasty	8004
Corolav® W - blachodachówka	002100904	brąz	8019
Corolav® W - blachodachówka	002100901	antracyt	7016
Corolav® W - blachodachówka	002100906	kasztan	3009
Corolav® W - blachodachówka	002100902	czarny	9005
Corolav® W - blachodachówka	002100910	ocynk	-
Corolav® W - niemiecki gięty	002101207	ceglasty	8004
Corolav® W - niemiecki gięty	002101204	brąz	8019
Corolav® W - niemiecki gięty	002101201	antracyt	7016
Corolav® W - niemiecki gięty	002101206	kasztan	3009
Corolav® W - niemiecki gięty	002101202	czarny	9005
Corolav® W - niemiecki gięty	002101210	ocynk	-
Corolav® W - karpiówka	002101007	ceglasty	8004
Corolav® W - karpiówka	002101004	brąz	8019
Corolav® W - karpiówka	002101001	antracyt	7016
Corolav® W - karpiówka	002101006	kasztan	3009
Corolav® W - karpiówka	002101002	czarny	9005
Corolav® W - karpiówka	002101010	ocynk	-
Corolav® W - pokrycie płaskie	002101407	ceglasty	8004
Corolav® W - pokrycie płaskie	002101404	brąz	8019
Corolav® W - pokrycie płaskie	002101401	antracyt	7016
Corolav® W - pokrycie płaskie	002101406	kasztan	3009
Corolav® W - pokrycie płaskie	002101402	czarny	9005
Corolav® W - pokrycie płaskie	002101410	ocynk	-

Kolory RAL

7016

8019

3009

8004

9005

Corolav® K

Wykonany z ocynkowanego ogniuwo, malowanego proszkowo kątownika stalowego mocownik przeznaczony do przytwierdzenia ław kominiarskich do boku komina. Wyposażony w komplet 2 śrub nierdzewnych M8 x 50.



Nazwa	Numer katalogowy	Wymiary	Kolor*	Kolor RAL
Corolav® K	002100707	40 x 40 x 3 mm	ceglasty	8004
Corolav® K	002100704	40 x 40 x 3 mm	brąz	8019
Corolav® K	002100701	40 x 40 x 3 mm	antracyt	7016
Corolav® K	002100702	40 x 40 x 3 mm	czarny	9005
Corolav® K	002100706	40 x 40 x 3 mm	kasztan	3009
Corolav® K	002100710	40 x 40 x 3 mm	ocynk	-

* inne kolory na zamówienie

Kolory RAL



Corolav® M

Wykonany z ocynkowanego ogniuwo, malowanego proszkowo płaskownika stalowego mocownik ławy kominowej przeznaczony do przytwierdzenia jej do wspornika lub przystosowanej do tego celu dachówki. Wyposażony w komplet 2 śrub nierdzewnych M8 x 50 z podkładkami i nakrętkami.

Wykonany z płaskownika stalowego 40 x 4 mm
Ocynkowany ogniuwo



Nazwa	Numer katalogowy	Wymiary	Kolor*	Kolor RAL
Corolav® M	002101507	270 mm x 104 mm x 40 mm	ceglasty	8004
Corolav® M	002101504	270 mm x 104 mm x 40 mm	brąz	8019
Corolav® M	002101501	270 mm x 104 mm x 40 mm	antracyt	7016
Corolav® M	002101506	270 mm x 104 mm x 40 mm	kasztan	3009
Corolav® M	002101502	270 mm x 104 mm x 40 mm	czarny	9005
Corolav® M	002101510	270 mm x 104 mm x 40 mm	ocynk	-


* inne kolory na zamówienie

Kolory RAL



Corotop®SET

Zestaw zawierający elementy komunikacji dachowej. W jego skład wchodzi łąwa kominiarska o długości 80 cm, 2 mocowniki i 2 wsporniki do łąwy. Zależnie od wybranego zestawu, może być stosowany na różnych typach dachówki.

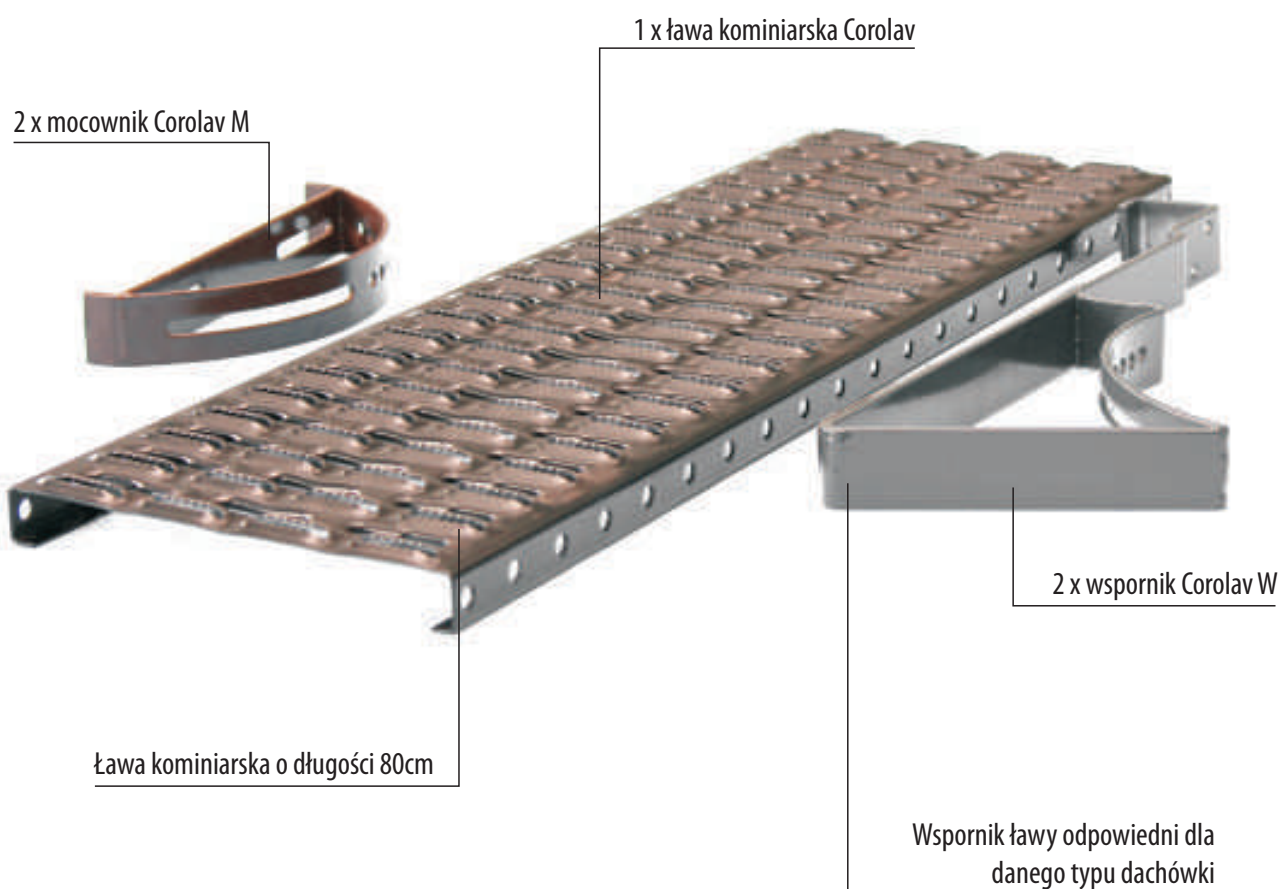

Corotop®SET


Nazwa	Numer katalogowy	Kolor	Kolor RAL
Cortop® SET - wspornik dachówka cementowa	002211807	ceglasty	8004
Cortop® SET - wspornik dachówka cementowa	002211804	brąz	8019
Cortop® SET - wspornik dachówka cementowa	002211801	antracyt	7016
Cortop® SET - wspornik dachówka cementowa	002211806	kasztan	3009
Cortop® SET - wspornik dachówka cementowa	002211802	czarny	9005
Cortop® SET - wspornik dachówka cementowa	002211810	ocynk	-
Cortop® SET - wspornik niemiecki gięty	002221207	ceglasty	8004
Cortop® SET - wspornik niemiecki gięty	002221204	brąz	8019
Cortop® SET - wspornik niemiecki gięty	002221201	antracyt	7016
Cortop® SET - wspornik niemiecki gięty	002221206	kasztan	3009
Cortop® SET - wspornik niemiecki gięty	002221202	czarny	9005
Cortop® SET - wspornik niemiecki gięty	002221210	ocynk	-
Cortop® SET - wspornik karpiówka	002221107	ceglasty	8004
Cortop® SET - wspornik karpiówka	002221106	brąz	8019
Cortop® SET - wspornik karpiówka	002221101	antracyt	7016
Cortop® SET - wspornik karpiówka	002221106	kasztan	3009
Cortop® SET - wspornik karpiówka	002221102	czarny	9005
Cortop® SET - wspornik karpiówka	002221110	ocynk	-
Cortop® SET - wspornik pokrycie płaskie	002211407	ceglasty	8004
Cortop® SET - wspornik pokrycie płaskie	002211404	brąz	8019
Cortop® SET - wspornik pokrycie płaskie	002211401	antracyt	7016
Cortop® SET - wspornik pokrycie płaskie	002211406	kasztan	3009
Cortop® SET - wspornik pokrycie płaskie	002211402	czarny	9005
Cortop® SET - wspornik pokrycie płaskie	002211410	ocynk	-

Kolory RAL

7016 8019 3009 8004 9005

Corostep®

Wykonany z ocynkowanego ognioowo i malowanego proszkowo płaskownika stalowego stopień kominiarski ułatwiający komunikację na dachu, składający się z części mocującej oraz stopy i rączki. Otwory wytłoczone w stopie zwiększające przyczepność

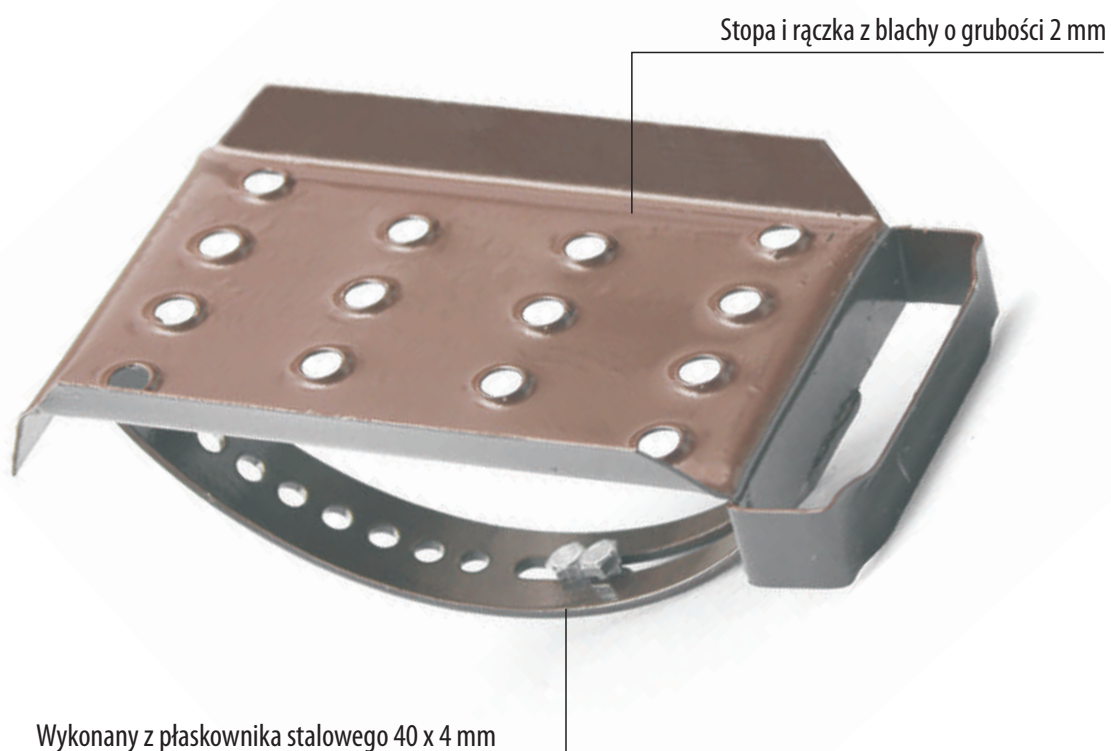

Nazwa	Numer katalogowy	Wymiary	Kolor*	Kolor RAL
Corostep®	002101607	-	ceglasty	8004
Corostep®	002101604	-	brąz	8019
Corostep®	002101601	-	antracyt	7016
Corostep®	002101606	-	kasztan	3009
Corostep®	002101602	-	czarny	9005
Corostep®	002101610	-	ocynk	-

* inne kolory na zamówienie

Kolory RAL

7016

8019

3009


8004

9005

Ochrona przeciw ptakom

Corobird®

Odporne na promieniowanie UV i procesy starzenia moduły do ochrony powierzchni takich jak dachy, parapety i inne, na których niepożądana jest obecność ptaków i ich gniazdowanie. Moduły tworzą barierę efektywnie uniemożliwiającą siadanie ptactwa i zanieczyszczanie powierzchni objętych ochroną. Moduły nie ranią ptaków, a jedynie je odstrasza i ograniczają dostęp do wybranych miejsc. Moduły można łączyć w dowolnej długości szeregi.

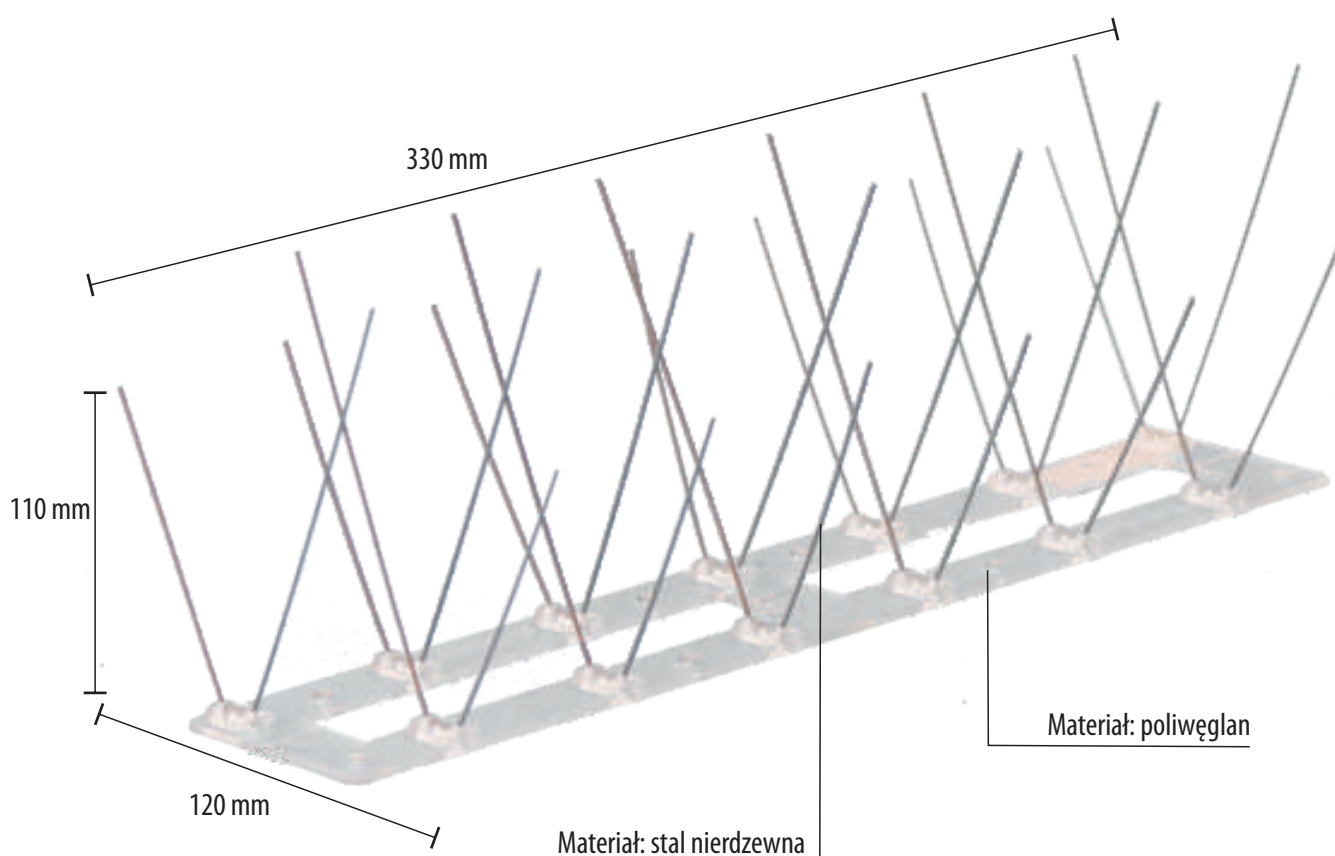


Nazwa	Numer katalogowy	Wymiary	Opakownie
Corobird®	002221910	120 mm x 330 mm x 110 mm	100 szt.

Ochrona przeciwsniegowa

Corosnow®

Nitowany, ocynkowany ogniowo i malowany proszkowo płotek śniegowy (przeciwsniegowy) stosowany w celu zabezpieczenia rynien przed oberwaniem przez zsuwający się z połaci dachowej śnieg. Zapewnia bezpieczeństwo i zapobiega niekontrolowanym „lawinom”. Może być stosowany na dachach pokrytych blachodachówką lub dachówką tradycyjną.

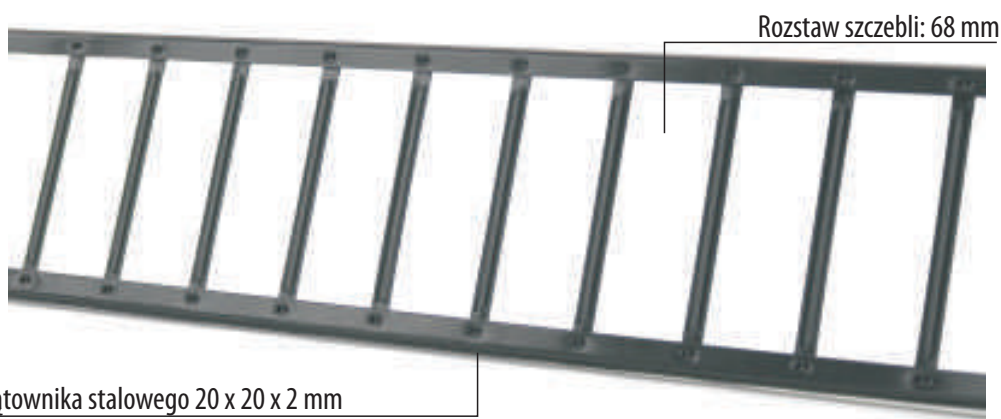

Corosnow® L

Łącznik płotka śniegowego (przeciwsniegowego) przeznaczony do łączenia kilku płotków w szereg, w celu zabezpieczenia większego obszaru narażonego na niekontrolowane zsuwanie się warstw zgromadzonego śniegu.



Ochrona przeciwśniegowa

Corosnow®

Nazwa	Numer katalogowy	Wymiary	Kolor	Kolor RAL
Corosnow®	002110107	200 mm x 1200 mm	ceglasty	8004
Corosnow®	002110104	200 mm x 1200 mm	brąz	8019
Corosnow®	002110101	200 mm x 1200 mm	antracyt	7014
Corosnow®	002110106	200 mm x 1200 mm	kasztan	3009
Corosnow®	002110102	200 mm x 1200 mm	czarny	9005
Corosnow®	002110110	200 mm x 1200 mm	ocynk	-
Corosnow®	002110207	200 mm x 2000 mm	ceglasty	8004
Corosnow®	002110204	200 mm x 2000 mm	brąz	8019
Corosnow®	002110201	200 mm x 2000 mm	antracyt	7014
Corosnow®	002110206	200 mm x 2000 mm	kasztan	3009
Corosnow®	002110202	200 mm x 2000 mm	czarny	9005
Corosnow®	002110210	200 mm x 2000 mm	ocynk	-
Corosnow®	002110307	200 mm x 3000 mm	ceglasty	8004
Corosnow®	002110304	200 mm x 3000 mm	brąz	8019
Corosnow®	002110301	200 mm x 3000 mm	antracyt	7014
Corosnow®	002110306	200 mm x 3000 mm	kasztan	3009
Corosnow®	002110302	200 mm x 3000 mm	czarny	9005
Corosnow®	002110310	200 mm x 3000 mm	ocynk	-

Kolory RAL     

Corosnow® L

Nazwa	Numer katalogowy	Wymiary	Kolor	Kolor RAL
Corosnow® L	002110407	25 x 25 x 60 mm	ceglasty	8004
Corosnow® L	002110404	25 x 25 x 60 mm	brąz	8019
Corosnow® L	002110401	25 x 25 x 60 mm	antracyt	7016
Corosnow® L	002110406	25 x 25 x 60 mm	kasztan	3009
Corosnow® L	002110402	25 x 25 x 60 mm	czarny	9005
Corosnow® L	002110410	25 x 25 x 60 mm	ocynk	-

Kolory RAL     

Ochrona przeciwniegowia

Corosnow® W

Wspornik płotki śniegowej, wykonany z płaskownika stalowego, ukształtowany odpowiednio w celu zamocowania drabinki płotki przeciwniegowego oraz przeniesienia naporu warstwy śniegu.



Wspornik płotki
karpiówka



Wspornik płotki
blachodachówka 35



Wspornik płotki
blachodachówka 40



Wspornik płotki
dach - cement



Wspornik płotki
rąbek stojący



Wspornik płotki
pokrycie płaskie

Ochrona przeciwśniegowa

Corosnow® W

Nazwa	Numer katalogowy	Kolor	Kolor RAL
Corosnow® W - karpiówka	002110804	brąz	8019
Corosnow® W - karpiówka	002110801	antracyt	7016
Corosnow® W - karpiówka	002110806	kasztan	3009
Corosnow® W - karpiówka	002110802	czarny	9005
Corosnow® W - karpiówka	002110807	ceglasty	8004
Corosnow® W - karpiówka	002110810	ocynk	-
Corosnow® W - blachodachówka 35	002110704	brąz	8019
Corosnow® W - blachodachówka 35	002110701	antracyt	7016
Corosnow® W - blachodachówka 35	002110706	kasztan	3009
Corosnow® W - blachodachówka 35	002110702	czarny	9005
Corosnow® W - blachodachówka 35	002110707	ceglasty	8004
Corosnow® W - blachodachówka 35	002110710	ocynk	-
Corosnow® W - blachodachówka 40	002110604	brąz	8019
Corosnow® W - blachodachówka 40	002110601	antracyt	7016
Corosnow® W - blachodachówka 40	002110606	kasztan	3009
Corosnow® W - blachodachówka 40	002110602	czarny	9005
Corosnow® W - blachodachówka 40	002110607	ceglasty	8004
Corosnow® W - blachodachówka 40	002110610	ocynk	-
Corosnow® W - dachówka cementowa	002110504	brąz	8019
Corosnow® W - dachówka cementowa	002110501	antracyt	7016
Corosnow® W - dachówka cementowa	002110506	kasztan	3009
Corosnow® W - dachówka cementowa	002110502	czarny	9005
Corosnow® W - dachówka cementowa	002110507	ceglasty	8004
Corosnow® W - dachówka cementowa	002110510	ocynk	-
Corosnow® W - pokrycie płaskie	002111104	brąz	8019
Corosnow® W - pokrycie płaskie	002111101	antracyt	7016
Corosnow® W - pokrycie płaskie	002111106	kasztan	3009
Corosnow® W - pokrycie płaskie	002111102	czarny	9005
Corosnow® W - pokrycie płaskie	002111107	ceglasty	8004
Corosnow® W - pokrycie płaskie	002111110	ocynk	-

Kolory RAL     

Ochrona przeciwsniegowa

Corosnow® R

Rozbijacz śniegu stosowany jest w celu rozbijania osuwającego się po połaci dachu śniegu, co zabezpiecza przed nadmiernym obciążeniem rynien i zwiększa bezpieczeństwo ludzi znajdujących się w pobliżu. Rozbijacz nie przytrzymuje śniegu.



Rozbijacz śniegu
typu „nosek”



Rozbijacz śniegu
płaski



Rozbijacz śniegu
dachówkowy



Rozbijacz śniegu
dla karpiówki



Rozbijacz śniegu
dachówka cementowa

Ochrona przeciwśniegowa

Corosnow® R

Nazwa	Numer katalogowy	Wymiary	Kolor	Kolor RAL
Corosnow® R - typu „nosek”	002111204	-	brąz	8019
Corosnow® R - typu „nosek”	002111201	-	antracyt	7016
Corosnow® R - typu „nosek”	002111206	-	kasztan	3009
Corosnow® R - typu „nosek”	002111202	-	czarny	9005
Corosnow® R - typu „nosek”	002111207	-	ceglasty	8004
Corosnow® R - typu „nosek”	002111210	-	ocynk	-
Corosnow® R - płaski	002111304	-	brąz	8019
Corosnow® R - płaski	002111301	-	antracyt	7016
Corosnow® R - płaski	002111306	-	kasztan	3009
Corosnow® R - płaski	002111302	-	czarny	9005
Corosnow® R - płaski	002111307	-	ceglasty	8004
Corosnow® R - płaski	002111310	-	ocynk	-
Corosnow® R - dachówka	002111404	-	brąz	8019
Corosnow® R - dachówka	002111401	-	antracyt	7016
Corosnow® R - dachówka	002111406	-	kasztan	3009
Corosnow® R - dachówka	002111402	-	czarny	9005
Corosnow® R - dachówka	002111407	-	ceglasty	8004
Corosnow® R - dachówka	002111410	-	ocynk	-
Corosnow® R - karpiówka	002111504	-	brąz	8019
Corosnow® R - karpiówka	002111501	-	antracyt	7016
Corosnow® R - karpiówka	002111506	-	kasztan	3009
Corosnow® R - karpiówka	002111502	-	czarny	9005
Corosnow® R - karpiówka	002111507	-	ceglasty	8004
Corosnow® R - karpiówka	002111510	-	ocynk	-
Corosnow® R - cement	002111404	-	brąz	8019
Corosnow® R - cement	002111401	-	antracyt	7016
Corosnow® R - cement	002111406	-	kasztan	3009
Corosnow® R - cement	002111402	-	czarny	9005
Corosnow® R - cement	002111407	-	ceglasty	8004
Corosnow® R - cement	002111410	-	ocynk	-

Kolory RAL

Ochrona przeciwniegowa

Corobal®

Wspornik bala, wykonany z płaskownika stalowego 30 x 4. Odpowiednio ukształtowany w celu zamocowania bala śniegowego oraz przeniesienia naporu nagromadzonego śniegu. Ocynkowany ogniowo. Przeznaczony do montażu na dachach krytych blachą płaską, gontem itp.



Wspornik bala
karpiówka



Wspornik bala
blachodachówka 35



Wspornik bala
dachówka cementowa

Ochrona przeciwśniegowa

Corobal®

Nazwa	Numer katalogowy	Wymiary	Kolor*	Kolor RAL
Corobal® Cement	002111807	-	ceglasty	8004
Corobal® Cement	002111804	-	brąz	8019
Corobal® Cement	002111801	-	antracyt	7016
Corobal® Cement	002111806	-	kasztan	3009
Corobal® Cement	002111802	-	czarny	9005
Corobal® Cement	002111810	-	ocynk	-
Corobal® Karpiówka	002211107	-	ceglasty	8004
Corobal® Karpiówka	002211104	-	brąz	8019
Corobal® Karpiówka	002211101	-	antracyt	7016
Corobal® Karpiówka	002211106	-	kasztan	3009
Corobal® Karpiówka	002211102	-	czarny	9005
Corobal® Karpiówka	002211110	-	ocynk	-
Corobal® Blachodachówka	002211207	-	ceglasty	8004
Corobal® Blachodachówka	002211204	-	brąz	8019
Corobal® Blachodachówka	002211201	-	antracyt	7016
Corobal® Blachodachówka	002211206	-	kasztan	3009
Corobal® Blachodachówka	002211202	-	czarny	9005
Corobal® Blachodachówka	002211210	-	ocynk	-

Kolory RAL



Kominki wentylacyjne

Corotop® Air P

Kominki wentylacyjne stosowane są do przeprowadzenia i wyprowadzenia przewodów wentylacyjnych ponad dach, do odpowietrzenia pomieszczeń poddasza, pionów kanalizacyjnych i wylotu przewodów centralnego odkurzacza. Przejścia dachowe dostosowane są do kształtu blachodachówki.

Wbudowana poziomicą

Regulowany kąt nachylenia 0- 45°

Do blachodachówek



Kominki wentylacyjne

Corotop® Air P

Nazwa	Średnica / Wysokość	Typ przejścia
Corotop® Air P	110mm / 495mm	Profil N
Corotop® Air P	110mm / 495mm	Profil W
Corotop® Air P	110mm / 495mm	Profil L
Corotop® Air P	110mm / 495mm	Profil XL
Corotop® Air P	150mm / 550mm	Profil N
Corotop® Air P	150mm / 550mm	Profil W
Corotop® Air P	150mm / 550mm	Profil L
Corotop® Air P	150mm / 550mm	Profil XL

Dostępne wersje: Nieizolowany / Izolowany / Z wentylatorem

Kolory RAL podstawowe: 9005 8017 7024 8004

Kolory RAL na zamówienie: 3009 6020

Profil N

wysokość fali: 25±2mm

ARCEROLMITTAL- Halny, ARECO SWEDEN – Vivaldi, BALEXMETAL- Spektrum, BLACHOTRAPEZ- Kingas, Kingas 15, Kingas ECO Plus, Diament ECO Plus, Joker, BLACHDOM- Bona, BLACHDOMPLUS- Bona, BLACHPROFIL 2- Alfa Premium, Alfa Plus, Euro, BLACHSTAL- Kina, Dakota, BLACH-POL – Eska, BUDMAT- Sara, Zefir, BUDMAX-METAL- Bingo, BLACHODACH – Bingo, BORG – Elegant, BRATEX- Hestia, Hera, DACHPOL WŁOSZCZOWA, DISPOL - Stella, Luna, EUROBLACH- Korra, FINISH PROFILES – Kingstyle 350, 400, Finishdak, FINCO STAL- Akcent, Viva, Akord, Takt, ARCELOR MITTAL (FLORIAN) - Kinga, Kinga plus, FLORIAN CENTRUM – Florina, Kinga, KROOL- Kroll 20/400, Kroll 14/350, Kroll 20/350, LIMBLACH – Klaudia, LINDAB- LPAL, NOWAX – Atena, POLONICA- Luna, PLANNJA- Regent, Smart, Regola, Scandic, Rapid, PRUSZYŃSKI- Szafir, Rubin plus, REGAMET- Gloria, Viktoria, ROL-BUD – Kaja, RUUKKI- Monterrey TS39, TS34,Plus,Nova, STAL-HART – Kinga, Bella, TRAFFIC - Gold, Silver, TRANSLACH- Korra, UNIBLACH- King, WAT – Major, WŁASTAL- Perła, VICOR - Vika, Riki, ZARTMET- Diament, Topaz, Nefryt.

Profil W

wysokość fali: 35±2mm

BLACHSTAL - Elita, BLACHOTRAPEZ - Diament plus, BLACHDOM – Perła, BLACHDOMPLUS – Perła, BLACHPROFIL 2 – Omega, BUDMAT- Aria, EUROBLACH - Kiara, FINCO-STAL- Tango, FLORIAN CENTRUM – Europa, KROLL- Mistral, Syrius, LIMBLACH – Aga, NOWAX – Diana, POLONIA – Extra, POLONICA – Elios, PRUSZYŃSKI - Kron, REGAMET – Olimpia, TRANSLACH – Kiara, UNIBLACH – Elita, WAT – Fala, ZARTMET- Opal, Jaspis, FINISH PROFILES – Cesar

Profil L

wysokość fali: 42±2mm

PLANNJA – Royal, BUD-MAT – Wenus, LINDAB – LPAH

Profil XL

wysokość fali: 45±2mm

BRATEX - Era

Kominki wentylacyjne

Corotop® Air S

Kominek wentylacyjny z przejściem dachowym Air S przeznaczony jest do wyprowadzenia instalacji wentylacyjnej ponad połąć dachu. Stosowany jest do odpowietrzenia pomieszczeń poddasza, pionów kanalizacyjnych i wylotu przewodów centralnego odkurzacza. Przystosowany jest do montowania pod pokryciem bitumicznym. Kolorystyka kominków pozwala na estetyczne dopasowanie go do pokryć dachowych.

Wbudowana poziomicca

Regulowany kąt nachylenia 0- 45°

Do pokryć bitumicznych



Nazwa	Średnica / Wysokość	Rodzaj pokrycia
Corotop® Air S	110mm / 495mm	Pod pokrycia bitumiczne

Dostępne wersje: Nieizolowany / Izolowany / Z wentylatorem

Kolory RAL podstawowe: 9005 8017 7024

Kolory RAL na zamówienie: 6020 3009 7046

Kominki wentylacyjne

Corotop® Air N

Kominek wentylacyjny przystosowany do pokryć dachowych z materiałów bitumicznych. Jego dużą zaletą jest zamontowanie na istniejących gontach oraz innych materiałach rolowanych w celu uniknięcia demontażu pokrycia dachowego. Uszczelka butylowa tworzy szczelne połączenie między przejściem a dachem.

Wbudowana poziomicą

Regulowany kąt
nachylenia 0- 45°

Do istniejących materiałów
bitumicznych,
Do blach płaskich, trapezowych



Nazwa	Średnica / Wysokość	Rodzaj pokrycia
Corotop® Air N	110mm / 495mm	istniejące pokrycia bitumiczne, blachy płaskie, trapezowe
Corotop® Air N	150mm / 550mm	istniejące pokrycia bitumiczne, blachy płaskie, trapezowe

Dostępne wersje: Nieizolowany / Izolowany / Z wentylatorem

Kolory RAL podstawowe: 9005 8017 7024 8004

Kolory RAL na zamówienie: 7046 3009 6020

Kominki wentylacyjne

Corotop® Air T

Kominek wentylacyjny z przejściem dachowym przeznaczony do wyprowadzenia instalacji wentylacyjnej ponad połac dachu. Stosowany jest do odpowietrzenia pomieszczeń poddasza, pionów kanalizacyjnych i wylotu przewodów centralnego odkurzacza. Kolorystyka kominków pozwala na estetyczne dopasowanie go do pokryć dachowych.



Kominki wentylacyjne

Corotop® Air T

Nazwa	Średnica / Wysokość	Typ przejścia*
Corotop® Air T	110mm / 495mm	Euronit profil S
Corotop® Air T	110mm / 495mm	Euronit extra
Corotop® Air T	110mm / 495mm	Monier Brass bałtycka S
Corotop® Air T	110mm / 495mm	IBF podwójna S
Corotop® Air T	110mm / 495mm	NESKAMP esówka S
Corotop® Air T	110mm / 495mm	PRODACH podwójna esówka
Corotop® Air T	110mm / 495mm	MONIER BRASS celtycka
Corotop® Air T	110mm / 495mm	MONIER BRASS romańska
Corotop® Air T	110mm / 495mm	PRODACH podwójna rzymska
Corotop® Air T	110mm / 495mm	BENDERS mecklenburger
Corotop® Air T	110mm / 495mm	MONIER BRASS grecka
Corotop® Air T	110mm / 495mm	BENDERS podwójna S
Corotop® Air T	110mm / 495mm	NESKAMP finkenberger
Corotop® Air T	110mm / 495mm	IBF podwójna rzymska
Corotop® Air T	110mm / 495mm	NESKAMP do krycia koronowego
Corotop® Air T	110mm / 495mm	ROBEN fleming
Corotop® Air T	110mm / 495mm	ROBEN MONZA plus
Corotop® Air T	110mm / 495mm	KORAMIC Renesansowa L15
Corotop® Air T	110mm / 495mm	Karpiówka łuska
Corotop® Air T	110mm / 495mm	Karpiówka koronka
Corotop® Air T	110mm / 495mm	ROBEN piemont

Dostępne wersje: Nieizolowany / Izolowany / Z wentylatorem

Kolory RAL podstawowe: 9005 8017 7024 8004

Kolory RAL na zamówienie: 7046 3009 6020

Kominki wentylacyjne

Corotop® Air TP/TN*

Kominek wentylacyjny obrotowy. Posiada specjalny system wentylacyjny składający się z turbiny aluminiowej lub chromoniklowej i dolotu z blachy ocynkowanej lub chromoniklowej.



*produkt dostępny na zamówienie

Kominki wentylacyjne

Corotop® Air TP*

Nazwa	Średnica / Wysokość	Typ przejścia
Corotop® Air TP ALOC	150mm / 520mm	Profil N
Corotop® Air TP ALOC	150mm / 520mm	Profil W
Corotop® Air TP ALOC	150mm / 520mm	Profil L
Corotop® Air TP ALOC	150mm / 520mm	Profil XL
Corotop® Air TP CHCH	150mm / 520mm	Profil N
Corotop® Air TP CHCH	150mm / 520mm	Profil W
Corotop® Air TP CHCH	150mm / 520mm	Profil L
Corotop® Air TP CHCH	150mm / 520mm	Profil XL
Corotop® Air TP ML	150mm / 520mm	Profil N
Corotop® Air TP ML	150mm / 520mm	Profil W
Corotop® Air TP ML	150mm / 520mm	Profil L
Corotop® Air TP ML	150mm / 520mm	Profil XL

ALOC - turbina blacha aluminiowa, dołot blacha ocynkowana
CHCH - turbina blacha chromoniklowa, dołot blacha chromoniklowa
ML - malowanie w dowolnym kolorze RAL za dodatkową opłatą

Kolory RAL podstawowe: 9005 8017 7024 8004

Kolory RAL na zamówienie: 3009 6020

*produkt dostępny na zamówienie

Corotop® Air TN*

Nazwa	Średnica / Wysokość	Typ pokrycia
Corotop® Air TP ALOC	150mm / 520mm	istniejące pokrycia bitumiczne, blachy płaskie, trapezowe
Corotop® Air TP CHCH	150mm / 520mm	istniejące pokrycia bitumiczne, blachy płaskie, trapezowe
Corotop® Air TP ML	150mm / 520mm	istniejące pokrycia bitumiczne, blachy płaskie, trapezowe

ALOC - turbina blacha aluminiowa, dołot blacha ocynkowana
CHCH - turbina blacha chromoniklowa, dołot blacha chromoniklowa
ML - malowanie w dowolnym kolorze RAL za dodatkową opłatą

Kolory RAL podstawowe: 9005 8017 7024 8004

Kolory RAL na zamówienie: 3009 6020

*produkt dostępny na zamówienie

Kominki wentylacyjne

Corotop® Air U

Kominki wentylacyjne stosowane są do przeprowadzenia i wyprowadzenia przewodów wentylacyjnych ponad dach, do odpowietrzenia pomieszczeń poddasza, pionów kanalizacyjnych i wylotu przewodów centralnego odkurzacza. Przejście dachowe można montować na wszystkich rodzajach blachach profilowanych oraz niskich pokryciach trapezowych.

Wbudowana poziomicą

Regulowany kąt nachylenia 0- 45°

Do blachodachówek, pokryć profilowanych, niskich pokryć trapezowych



Nazwa	Średnica / Wysokość	Rodzaj pokrycia
Corotop® Air S	110mm / 495mm	Blachodachówka - pokrycia profilowane

Dostępne wersje: Nieizolowany / Izolowany / Z wentylatorem

Kolory RAL podstawowe: 9005 8017 7024 8004

Kolory RAL na zamówienie: 7046 3009 6020

Kominki wentylacyjne

Corotop® AirSimple

Prosty kominek wentylacyjny do dachów płaskich. Stosowany do wentylacji grawitacyjnej dachów płaskich.



Nazwa	Średnica	Rodzaj pokrycia	Kolor RAL
Corotop® Air	Ø75	pod gont - pape	9005
Corotop® Air	Ø110	pod gont - pape	9005

Kolor RAL 

Kominki wentylacyjne

Corotop® AirTop

Kominek wentylacyjny o regulowanym kącie nachylenia i średnicy kanału wentylacyjnego Ø110 i przystosowany do różnego rodzaju pokryć dachowych. Barwiony jest w kolorach RAL co pozwala skomponować produkt z kolorystyką dachówek.



Na gont/papę




Pod gont/papę/pokrycia płaskie



Do blachodachówki o niskim profilu przytłoczenia



Do blachodachówki o wysokim profilu przytłoczenia



Do blachodachówki o najwyższym profilu przytłoczenia



O podstawie uniwersalnej z gumą EPDM

Kominki wentylacyjne

Corotop® AirTop

Nazwa	Rodzaj pokrycia	Kolor RAL
Corotop® AirTop	pod gont - papę	8017 / 9005 / 7024 / 3009 / 6020 / 8004 / 7016
Corotop® AirTop	na gont - papę - pokrycia płaskie	8017 / 9005 / 7024 / 3009 / 6020 / 8004 / 8019 / 7016 / 7036
Corotop® AirTop	do blachodachówki profil niski	8017 / 9005 / 7024 / 3009 / 6020 / 8004 / 8019 / 7016
Corotop® AirTop	do blachodachówki profil wysoki	8017 / 9005 / 7024 / 3009 / 6020 / 8004 / 8019 / 7016
Corotop® AirTop	do blachodachówki profil najwyższy	8017 / 9005 / 7024 / 3009 / 6020 / 8004 / 8019 / 7016
Corotop® AirTop	o podstawie uniwersalnej	8017 / 9005 / 7024 / 3009 / 6020 / 8004 / 8019 / 7036

Kolory RAL podstawowe:



Kolory RAL na zamówienie:



Blachodachówka profil niski

ARCELOR MITTAL (ARMAT) – Halny; ARECO SWEDEN – Vivaldi; ATEST-POL – Biebrza; BALEXMETAL – Spektrum; BIAL-MET – Nora; BLACHCENTRUM – Aga; BLACH-DOM – Bona, Joker, Bona Long; BLACHDOMPLUS – Bona Plus, Imperia Plus, Korona Plus; BLACHODACH – Bingo, Bravo, Twist; BLACHOTRAPEZ – Kingas, Kingas Plus, Diament Eco; BLACHPROFIL 2 – Alfa Premium, Alfa Plus, Euro; BLACHY PIOTRKOWICZ – Olga, Brylant, Specjal; BLACHSTAL – King, Dakota; BLACH-POL – Eska; BLOK-BUD – Natura; BORG – Elegant; BRATEX – Hestia, Hera; BUDMAT – Sara, Zefir, Polonia; BUDMAX Metal – Bingo, Magnat; DACHPOLL WŁOSZCZOWA; DACHPOL – Prima; DISPOL – Stella, Luna; FINCO STAL – Akcent, Akord, Takt, Vega; FINISH PROFILES – Kingstyle, Finishdak; FLORIAN – Kinga, Florina; GÓR-HUT – Dana; HANBUD – Vena; INTER-MAX – Norda; KROLL – Kroll Plus; KURPDACH – Kurpianka; LIMBLACH – Klaudia; LINDAB – LPAL, LPAN; MAXSYSTEM – Nicol; NOWAX – Atena; PLANNJA – Regola, Regent, Smart, Scandic, Rapid; POLONICA – Luna; PRUSZYŃSKI – Szafir, Rubin Plus; REGAMET – Gloria; ROL-BUD – Kaja; RUUKKI – Monterrey, Decorrey, Finnera; SOLAN – M35; STAL-HART – Kinga; TRAFFIC – Gold, Silver; TADBUD – Dana; TRANSLACH – Korra, Segment ; VICOR – Vika, Riki; WAT – Major; WISTAL – Dona; WŁASTAL – Perła, Bursztyn, Classic; ZARTMET – Diament, Topaz, Nefryt; ZEPART – Xara;

Blachodachówka profil wysoki

ATEST-POL – Narew; BIAL-MET – Podlasie; BLACH-DOM – Perła; BLACHDOMPLUS – Perła Plus; BLACHOTRAPEZ – Diament Plus; BLACHPROFIL 2 – Omega; BLACHSTAL – Elita; BLACH-POL – Prima; BUDMAT – Aria; DACH-METAL – Rzymska; FINCO-STAL – Tango; FINISH PROFILES – Cesar; FLORIAN – Europa; INTER-MAX – Westa; KROLL – Mistral, Sirius; LIMBLACH – Aga; MAXSYSTEM – Olivia; NOWAX – Diana; PLANNJA – Royal; POLONICA – Elios; PRUSZYŃSKI – Kron; REGMET – Olimpia, Maxima (*); RUUKKI – Finnera (*), Adamante; STAL-HART – Bella; TRANSLACH – Kiara; WAT – Fala; WISTAL – Monza, Afrodyta; WŁASTAL – Topaz; ZARTMET – Opal, Jaspis; ZEPART – Lena, Duna, itp.

Blachodachówka profil najwyższy

BRATEX – Era, Integra; BUDMAT – Venus; LINDAB – LPAH; RUUKKI – Elite

Przejścia antenowe

Corotop® Flow*

Przejście antenowe do dachówek z możliwością regulowania kąta nachylenia. W zależności od typu mogą być stosowane na blachodachówkach, dachówkach betonowych, ceramicznych, blachach płaskich, trapezowych itd.



Corotop® Flow S - Przejście antenowe do pokryć bitumicznych



Corotop® Flow N - Przejście antenowe do blach płaskich



Corotop® Flow U - Przejście antenowe do blachodachówki, pokryć profilowanych, niskich pokryć trapezowych



Corotop® Flow P - Przejście antenowe do blachodachówki



Corotop® Flow T - Przejście antenowe do dachówek betonowych, ceramicznych

*produkt dostępny na zamówienie

Przejścia antenowe

Corotop® Flow*

Nazwa	Typ pokrycia	Kolor	Kolor RAL
Corotop® Flow S	pokrycia bitumiczne	szary	7046
Corotop® Flow S	pokrycia bitumiczne	brąz	8017
Corotop® Flow S	pokrycia bitumiczne	grafit	7024
Corotop® Flow S	pokrycia bitumiczne	czerwony	3009
Corotop® Flow S	pokrycia bitumiczne	zielony	8020
Corotop® Flow S	pokrycia bitumiczne	czarny	9005
Corotop® Flow N	blachy płaskie	szary	7046
Corotop® Flow N	blachy płaskie	brąz	8017
Corotop® Flow N	blachy płaskie	grafit	7024
Corotop® Flow N	blachy płaskie	czerwony	3009
Corotop® Flow N	blachy płaskie	zielony	8020
Corotop® Flow N	blachy płaskie	czarny	9005
Corotop® Flow N	blachy płaskie	ceglasty	8004
Corotop® Flow U	blachodachówka, profilowane, niskie trapezowe	szary	7046
Corotop® Flow U	blachodachówka, profilowane, niskie trapezowe	brąz	8017
Corotop® Flow U	blachodachówka, profilowane, niskie trapezowe	grafit	7024
Corotop® Flow U	blachodachówka, profilowane, niskie trapezowe	czerwony	3009
Corotop® Flow U	blachodachówka, profilowane, niskie trapezowe	zielony	8020
Corotop® Flow U	blachodachówka, profilowane, niskie trapezowe	czarny	9005
Corotop® Flow U	blachodachówka, profilowane, niskie trapezowe	ceglasty	8004
Corotop® Flow P	blachodachówka	brąz	8017
Corotop® Flow P	blachodachówka	grafit	7024
Corotop® Flow P	blachodachówka	czerwony	3009
Corotop® Flow P	blachodachówka	zielony	8020
Corotop® Flow P	blachodachówka	czarny	9005
Corotop® Flow P	blachodachówka	ceglasty	8004
Corotop® Flow T	dachówki betonowe, ceramiczne	brąz	8017
Corotop® Flow T	dachówki betonowe, ceramiczne	grafit	7024
Corotop® Flow T	dachówki betonowe, ceramiczne	czerwony	3009
Corotop® Flow T	dachówki betonowe, ceramiczne	czarny	9005
Corotop® Flow T	dachówki betonowe, ceramiczne	ceglasty	8004

Kolory RAL podstawowe: 8017 7024 9005 8004


Kolory RAL na zamówienie: 7046 3009 6020

Wywietrzniki połaciowe

Corotop® AirVent

Wywietrznik połaciowy do różnych rodzajów pokryć dachowych o średnicy kanału wentylacyjnego 150. Skutecznie redukuje nadmiar pary wodnej z przestrzeni międzypołaciowej osuszając ją, co wydłuża żywotność całego dachu. Dostępny w wersjach pod następujące pokrycia dachowe:

- pod gont / papę / pokrycia płaskie
- na gont / papę
- do blachodachówki o profilu niskim / wysokim / najwyższym

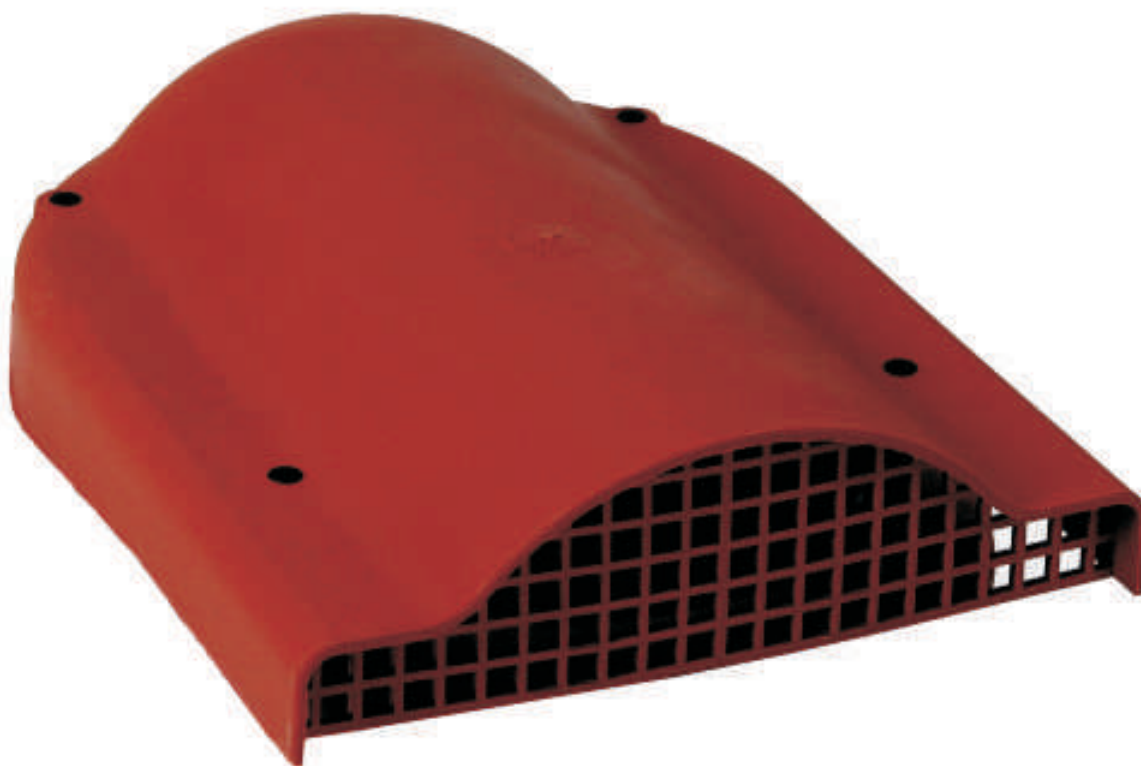

Nazwa	Rodzaj pokrycia	Kolor RAL
Corotop® AirVent	pod gont - papę	8017 / 9005 / 7024 / 3009 / 6020 / 8004 / 7016
Corotop® AirVent	na gont - papę	8017 / 9005 / 7024 / 3009 / 6020 / 8004 / 8019 / 7016 / 7036
Corotop® AirVent	do blachodachówki - profil niski	8017 / 9005 / 7024 / 3009 / 6020 / 8004 / 8019 / 7016
Corotop® AirVent	do blachodachówki - profil wysoki	8017 / 9005 / 7024 / 3009 / 6020 / 8004 / 8019 / 7016
Corotop® AirVent	do blachodachówki - profil najwyższy	8017 / 9005 / 7024 / 3009 / 6020 / 8004 / 8019 / 7016
Corotop® AirVent	o podstawie uniwersalnej	8017 / 9005 / 7024 / 3009 / 6020 / 8004 / 8019 / 7016 / 7036


Kolory RAL podstawowe: 8017 7024 9005 8004

Kolory RAL na zamówienie: 7016 3009 6020 8019 7036


Wywietrzniki połaciowe

Badania laboratoryjne

Wszystkie kominki zostały poddane specjalistycznym badaniom w niezależnej jednostce naukowo-technicznej. Badania były przeprowadzone w tunelu aerodynamicznym gdzie dokonano pomiaru podciśnienia w kominkach wentylacyjnych w zależności od prędkości wiatru i kierunku nadmuchu pionowego.

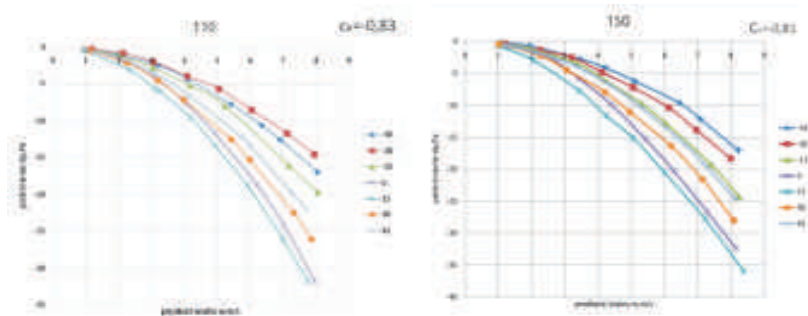

Montaż kominków na blachodachówkach

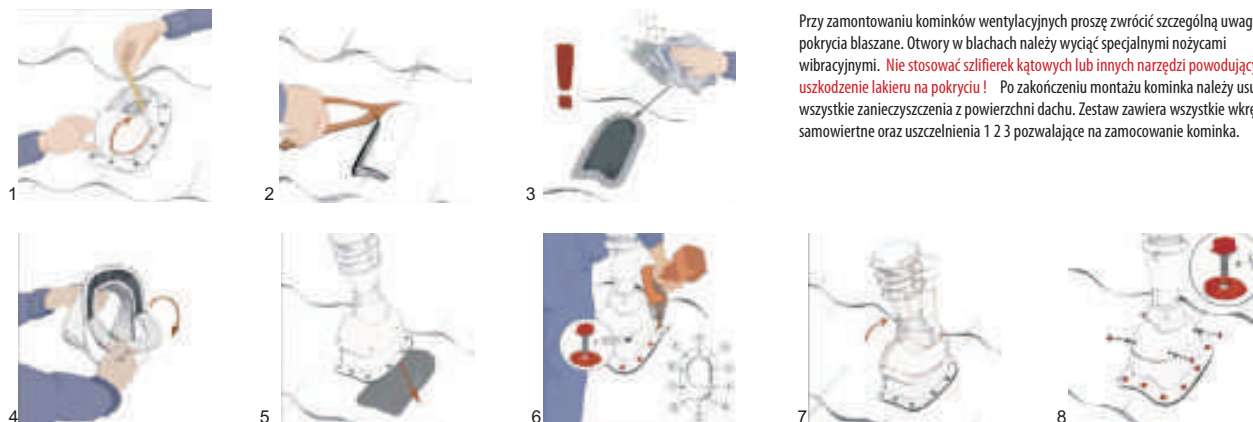

Montaż kominków na dachówkach betonowych



Rynhaki i obejmy

Corotop® Rynhaki

Haki do mocowania rynien.



Krótki dwie blaszki



Długi dwie blaszki



Krótki jedna blaszka



Krótki w koszulce
jedna blaszka

Nazwa	Numer katalogowy	Wymiary	ilość segmentów	Kolor
Krótki 2 blaszki	002331110	33-2F	6	ocynk
Krótki 2 blaszki	002331120	28-30/5	7	ocynk
Krótki w koszulce 2 blaszki	002331210	33-25/6	6	ocynk
Krótki w koszulce 2 blaszki	002331220	28-25/6	7	ocynk
Długi 2 blaszki	002331310	33-30/5	6	ocynk
Długi 2 blaszki	002331320	28-30/5	7	ocynk
Krótki 1 blaszka	002331410	33-30/5	6	ocynk
Krótki 1 blaszka	002331420	28-30/5	7	ocynk
Krótki 2 blaszki	002331510	25-25/4	8	ocynk

Rynhaki i obejmy

Corotop® Obejmy

Obejmy do mocowania rynien.



Obejma wkręcana



Obejma wbijana 200



Obejma wbijana 150

Nazwa	Numer katalogowy	Wymiary	Kolor	Ilość w kartonie
Obejmy wbijane	002441110	100x150	ocynk	25
Obejmy wbijane	002441120	120x150	ocynk	25
Obejmy wbijane	002441210	100x200	ocynk	25
Obejmy wbijane	002441220	120x200	ocynk	25
Obejmy wkręcane	002441310	100	ocynk	25
Obejmy wkręcane	002441320	120	ocynk	25