

PCI[®]

Für Bau-Profis

Poczuj się dobrze na swoim balkonie i tarasie - schematy rozwiązań technologicznych

Innowacyjne produkty i systemy PCI[®] do niezawodnego
zastosowania w nowym budownictwie, modernizacji i renowacji
starych obiektów




A brand of

 **BASF**

The Chemical Company


Konstrukcja balkonu z uszczelnieniem pod okładziną ceramiczną na jastrychu spadkowym związanym z podłożem

- 1 Płyta żelbetowa
- 2 Obrzeżny pasek izolacyjny
- 3 Mostek szczerw PCI Repahaft®
- 4 Jastrych spadkowy związany z podłożem: gotowa zaprawa szybkowiążąca PCI Novoment® M1 / M3 plus
- 5 Taśma uszczelniająca PCI Pecitape 120
- 6 Uszczelnienie: elastyczny szlam uszczelniający PCI Seccoral® 1K/2K
- 7 Klej do płytek: PCI Nanoflott® / PCI Rapidflott®
- 8 Manszeta uszczelniająca PCI Pecitape 35x35
- 9 Płytki
- 10 Uelastyczniona zaprawa do spoinowania PCI Flexfug
- 11 Silikon uszczelniający: PCI Silcoferm® S / PCI Silcofug® E

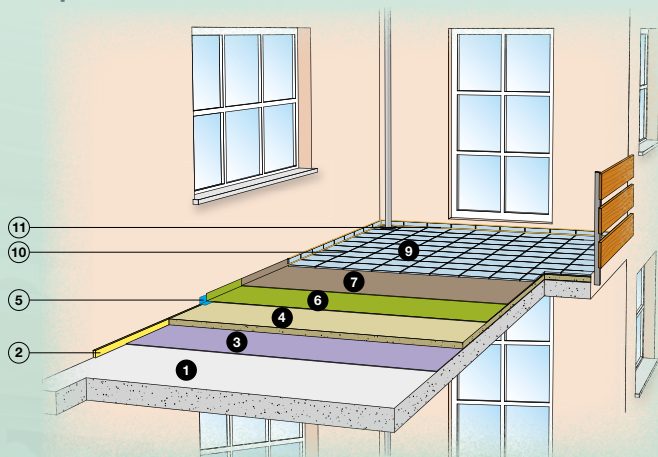


Konstrukcja tarasowa stykająca się z gruntem, z uszczelnieniem pod okładziną ceramiczną na jastrychu spadkowym związanym z podłożem

- 1 Antykapilarna podsypka żwirowa
- 2 Warstwa folii polietylenowej
- 3 Płyta żelbetowa
- 4 Obrzeżny pasek izolacyjny
- 5 Mostek szczerw PCI Pecihaft®
- 6 Jastrych spadkowy związany z podłożem: gotowa zaprawa szybkowiążąca PCI Novoment® M1 / M3 plus
- 7 Taśma uszczelniająca PCI Pecitape 120
- 8 Uszczelnienie: elastyczny szlam uszczelniający PCI Seccoral® 1K/2K
- 9 Klej do płytek: PCI Nanoflott®
- 10 Płytki
- 11 Uelastyczniona zaprawa do spoinowania PCI Flexfug
- 12 Silikon uszczelniający: PCI Silcoferm® S / PCI Silcofug® E

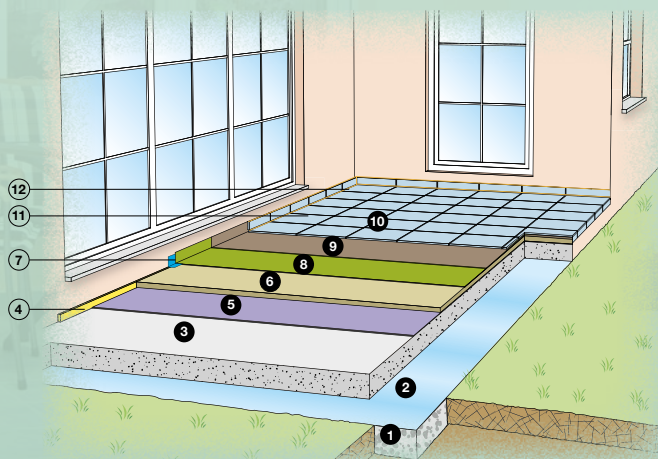

Konstrukcja balkonu z uszczelnieniem pod okładziną ceramiczną na jastrychu spadkowym związanym z podłożem (widok z boku)

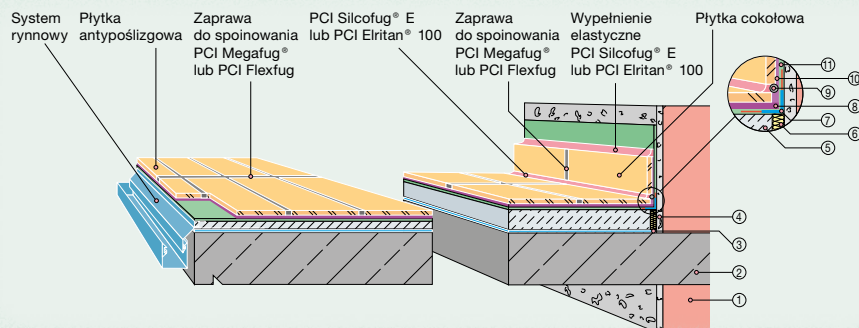


- 1 Ściana
- 2 Płyta żelbetowa
- 3 Mostek szczerw: PCI Repahaft® w połączeniu z PCI Novoment® M1 / M3 plus)
- 4 Tynk
- 5 Jastrych spadkowy PCI Novoment® M1 / M3 plus
- 6 Obrzeżny pasek izolacyjny
- 7 Taśma uszczelniająca PCI Pecitape® 120
- 8 Zaprawa cienkowarstwowa: PCI FT-Extra lub PCI Nanolight® (metoda Buttering-Floating) lub zaprawa płynnowarstwowa PCI Nanoflott®
- 9 Wałek oporowy DIN-Polyband
- 10 Zaprawa cienkowarstwowa: PCI FT-Extra lub PCI Nanolight®
- 11 Uszczelnienie PCI Seccoral® 1K/2K




Połączenie podłogi ze ścianą

- 1 Płyta żelbetowa
- 2 Mostek szczepny PCI Pecihaft®
- 3 Jastrych spadkowy związany z podłożem: gotowa zaprawa szybkowiążąca PCI Novoment® M1 / M3 plus
- 4 Izolacja paroszczelna
- 5 Warstwa tłumiąca odgłosy
- 6 Warstwa termoizolacyjna
- 7 Podwójna warstwa folii polietylenowej
- 8 Obrzeżny pasek izolacyjny
- 9 Warstwa nośna: gotowa zaprawa szybkowiążąca PCI Novoment® M1 / M3 plus
- 10 Taśma uszczelniająca PCI Pecitape 120
- 11 Uszczelnienie: elastyczny szlam uszczelniający PCI Seccoral® 1K/2K
- 12 Klej do płytek: PCI FT-Extra / PCI Nanolight®
- 13 Profil obwodowy
- 14 Płytki

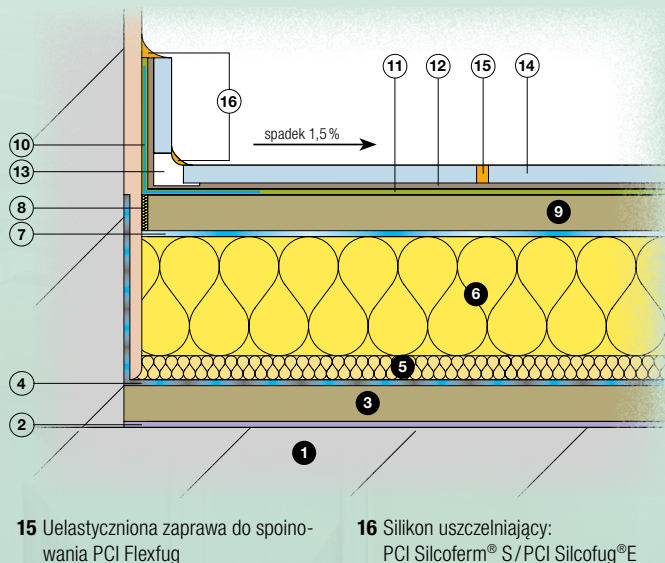



Konstrukcja balkonu z powłoką PCI Pursol® 1K na płycie żelbetowej ze spadkiem

- 1 Płyta żelbetowa
- 2 Grunt PCI PUR-Grund
- 3 Wklęsłe wyoblenie z zaprawy naprawczo-modelującej PCI Repafix®
- 4 Powłoka poliuretanowa PCI Pursol® 1K

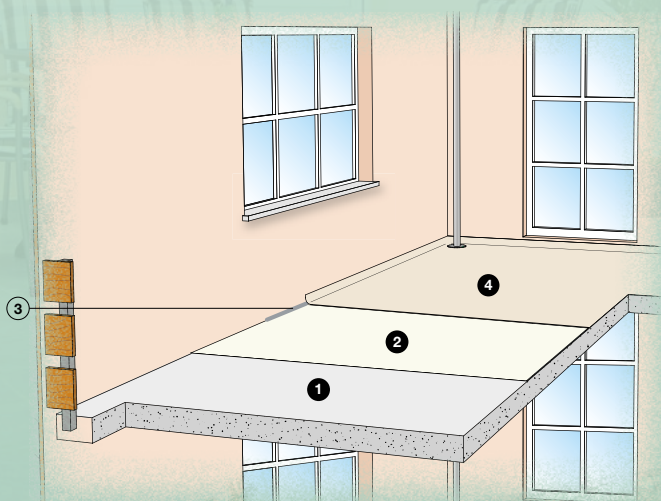

Konstrukcja tarasu nad pomieszczeniami ogrzewanymi z okładziną ceramiczną, warstwami izolacyjnymi i uszczelniającymi pod warstwą nośną

- 1 Płyta żelbetowa
- 2 Mostek szczepny PCI Pecihaft®
- 3 Jastrych spadkowy związany z podłożem: gotowa zaprawa szybkowiążąca PCI Novoment® M1 / M3 plus
- 4 Izolacja paroszczelna
- 5 Warstwa tłumiąca odgłosy
- 6 Warstwa termoizolacyjna
- 7 Podwójna warstwa folii polietylenowej
- 8 Obrzeżny pasek izolacyjny
- 9 Warstwa nośna: gotowa zaprawa szybkowiążąca PCI Novoment® M1 / M3 plus
- 10 Taśma uszczelniająca PCI Pecitape 120
- 11 Uszczelnienie: elastyczny szlam uszczelniający PCI Seccoral® 1K/2K
- 12 Klej do płytek: PCI FT Extra / PCI Nanolight®
- 13 Profil obwodowy
- 14 Płytki
- 15 Uelastyczniona zaprawa do spoinowania PCI Flexfug
- 16 Silikon uszczelniający: PCI Silcoferm® S / PCI Silcofug®E

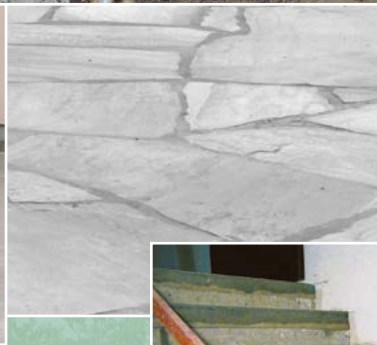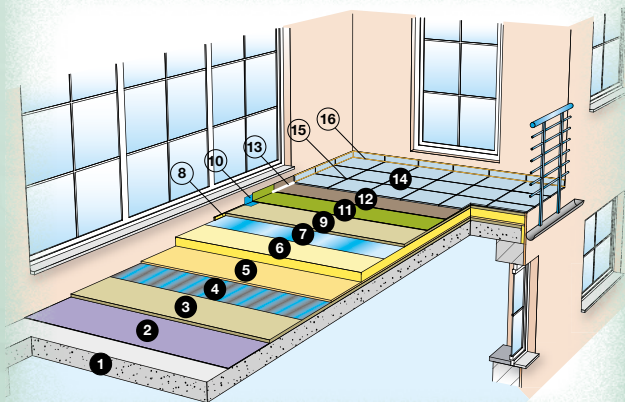

PCI®

Für Bau-Profis

BASF Polska Sp. z o.o.

Dział Chemii Budowlanej

ul. Wiosenna 12

63-100 Śrem

tel. 61 636 63 00

faks 61 636 63 21

www.basf-cc.pl

chemiabudowlana@basf.com

Stan: kwiecień 2009. Wydanie: marzec 2014.

Doradztwo techniczne:

662 190 340 Gorzów Wielkopolski, Zielona Góra, Szczecin,
Koszalin

602 788 862 Poznań, Konin, Kalisz, Leszno

608 201 726 Wrocław, Opole, Jelenia Góra

692 459 724

668 644 972 Częstochowa, Katowice, Bielsko-Biała

662 190 334 Kraków, Tarnów, Nowy Sącz, Rzeszów, Przemyśl

692 461 724 Kielce, Lublin

785 661 602

660 662 459 Warszawa, Radom

662 190 339 Warszawa, Płock, Łódź

604 977 899 Białystok, Suwałki

Lokalny Dystrybutor:

A brand of

 **BASF**

The Chemical Company