

Cennik produktów 2014



- Systemy płytkarskie
- Systemy naprawcze
- Ochrona powierzchni
- System Wellness



PCI® to wiodąca marka budowlana w Niemczech i jeden z największych producentów systemów glazurniczych, naprawczych, ochronnych oraz uszczelnieniowych w Europie. W Polsce marka PCI® oferowana przez Dział Chemii Budowlanej to synonim najwyższej jakości, wszechstronności produktów i zaawansowanej technologii. To także najnowocześniejsze rozwiązania oparte na nanotechnologii połączone z fachowym doradztwem i opieką serwisową.



Oferowane systemy glazurnicze PCI® łączą w sobie bardzo wysoką jakość w zestawieniu z atrakcyjnymi warunkami cenowymi. Ta technologicznie zaawansowana oferta, oparta na doświadczeniach marki PCI®, skierowana jest do szerokiego grona odbiorców – od dużych firm wykonawczych do indywidualnych glazurników.



Specjalistyczne produkty marki PCI® to doskonałe rozwiązania systemowe przeznaczone do napraw i ochrony konstrukcji betonowych, szybkich i trwałych napraw drogowych oraz do specjalistycznych prac wykonawczych na trudnych i wymagających inwestycjach. Produkty te dedykowane są profesjonalistom szukającym pewnych, sprawdzonych i specjalistycznych rozwiązań.



Doradztwo techniczno-handlowe:

Region	Numer telefonu
1	662 190 340
2	602 788 862, 604 556 258
3	608 201 726
4	692 459 724, 668 644 972
5	662 190 334
6	785 661 602
7	692 461 724
8	660 662 459
9	600 317 724
10	604 977 899
11	

BASF Polska Sp. z o.o.

Dział Chemii Budowlanej

ul. Wiosenna 12, 63-100 Śrem

www.pci-polska.pl

Doradztwo techniczne:

tel. 608 686 005

tel. 785 892 954

Zamówienia: faks 61 636 63 14

CENNIK PRODUKTÓW

2014

W związku z możliwością wystąpienia błędów w druku publikacja nie jest ofertą w rozumieniu polskiego prawa.

W sprawie doradztwa obiektowego prosimy o zwracanie się do doradców technicznych PCI®.

Dalszych informacji można zasięgnąć w przedstawicielstwie PCI® w Polsce:

BASF Polska Sp. z o.o., Dział Chemii Budowlanej

ul. Wiosenna 12, 63-100 Śrem

tel. 61 636 63 00 faks 61 636 63 21

www.pci-polska.pl chemiabudowlana@basf.com

Doradztwo techniczne:

tel. 608 686 005

tel. 785 892 954

Zamówienia:

faks 61 636 63 14

ALFABETYCZNY SPIS PRODUKTÓW	5
1. PODSTAWOWY SYSTEM GLAZURNICZY	7
1.1 Środki gruntujące	7
1.2 Cementowe masy samopoziomujące	7
1.3 Zaprawy wyrównawcze	7
1.4 Kleje cementowe do płytek	7
1.5 Zaprawy do fugowania	8
2. USZCZELNIENIA BUDOWLI	9
2.1 Preparaty gruntujące	9
2.2 Uszczelnienia powierzchniowe / Masy bitumiczne	9
2.3 Taśmy i maty uszczelniające	10
3. SYSTEMY NAPRAWY BETONU / ZAPRAWY NAPRAWCZE / TYNKI RENOWACYJNE	12
3.1 Żywice iniekcyjne i lane	12
3.2 Zaprawy naprawcze do betonu	12
3.3 Masy szpachlowe	13
3.4 Powierzchniowa ochrona betonu	13
3.5 Systemy renowacji obiektów / Tynki renowacyjne i izolacja pozioma murów	14
4. ZAPRAWY WYRÓWNAWCZE / JASTRYCHY / POWŁOKI ŻYWICZNE I OCHRONNE	15
4.1 Preparaty gruntujące / Mostki szczepne / Impregnaty	15
4.2 Jastrychy cementowe / Zaprawy naprawcze / Zaprawy żywiczne	15
4.3 Masy wyrównawcze pod bezpośrednie obciążenia	16
4.4 Powłoki na bazie żywic reaktywnych	16
5. MATERIAŁY USZCZELNIAJĄCE	18
5.1 Preparaty gruntujące	18
5.2 Materiały uszczelniające	18
5.3 Produkty uzupełniające	21
6. MATERIAŁY PŁYTKARSKIE	22
6.1 Preparaty gruntujące / Mostki szczepne	22
6.2 Uszczelnienia pod okładziny ceramiczne	22
6.2.1 Uszczelnienia podpłytkowe	22
6.2.2 Taśmy uszczelniające	24
6.3 Kleje do płytek	25
6.3.1 Kleje do płytek na bazie żywic reaktywnych	25
6.3.2 Kleje do płytek na bazie cementowej	25
6.3.3 Kleje do kamienia naturalnego i marmuru	26
6.4 Zaprawy do spoinowania	26
6.4.1 Zaprawy na bazie żywic reaktywnych	26
6.4.2 Cementowe zaprawy do spoinowania	27
6.4.3 Zaprawy do układania i spoinowania kostki brukowej / granitowej	30
6.5 Materiały / Maty dylatujące i tłumiące odgłos kroków	31
6.6 Elementy nośne z twardej pianki	32
6.7 Profile okapowe	32
6.8 Produkty do systemu okładzin antyelektrostatycznych	33
6.9 Materiały uzupełniające	33

7. PRODUKTY SPECJALNE	34
7.1 Zaprawy budowlane / Materiały mocujące i kotwiące	34
7.2 Specjalne powłoki ochronne	34
7.3 Ekspansywne zaprawy zalewowe do zakotwień i podlewek	34
8. PRODUKTY DODATKOWE	35
8.1 Gipsowe masy szpachlowe	35
8.2 Środki rozdzielające do szalunków	35
8.3 Środki czyszczące	35
8.4 Kruszywa	35
9. SYSTEM WELLNESS	36
9.1 Elementy systemu Wellness	36
9.2 Przykłady schematów elementów Wellness pod indywidualne zamówienia	38
10. CZYSZCZENIE, PIELĘGNACJA, OCHRONA	39
10.1. Oczyszczacze specjalne	39
10.2. Ochrona specjalna i pielęgnacja	39
11. SYSTEMY OCIEPLENIOWE	39
Cennik produktów systemów ociepleniowych dostępny jest bezpośrednio u doradców techniczno-handlowych	
OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PRODUKTÓW DZIAŁU CHEMII BUDOWLANEJ - BASF POLSKA SP. Z O.O.	40

A

PCI Apoflex® F {	22
PCI Apoflex® W {	23
PCI Apogel® Dübel {	12
PCI Apogel® E	12
PCI Apogel® F	12
PCI Apogel® PU	12
PCI Apogel®-Schnell	12
PCI Apogrund®	15
PCI Apokor® CR {	13
PCI Apokor® W	16
PCI Aposan® {	15
PCI Armiermatte GFM {	32
PCI Armiermatte GFS {	33

B

PCI Barrafill® 305	13
PCI Barrafill® L {	13
PCI Barrafix EP {	15
PCI Barrapren {	9
PCI Barraseal®	9
PCI Barraseal® 2K	9
PCI Barraseal® CL {	9
PCI Barraseal® CS {	9
PCI Barraseal® Flex	9
PCI Barraseal® FX 100 {	10
PCI Bauharz	15
PCI Betonfinish® W {	13
PCI Bohrlochsperr	14
PCI Bohrlochsuspension {	14

C

PCI Carraferm®	18
PCI Carraflex® {	26
PCI Carraflott® NT {	26
PCI Carrafug®	27
PCI Carralight® {	26
PCI Carrament®	26
PCI Collastic®	25

D

Prince Color® Decotop EW {	16
PCI DIN-Polyband	21
PCI Durafug® NT	27
PCI Durapox® EL {	26
PCI Durapox® NT	25, 26
PCI Durapox® NT plus	25, 26

E

PCI Elastoprimer 110	18
PCI Elastoprimer 145	18
PCI Elastoprimer 150	18
PCI Elastoprimer 165 {	18
PCI Elastoprimer 220	18
PCI Elektroleit {	32
PCI Elritan® 100	18
PCI Elritan® 140	19
PCI Emulsion	33
PCI Entöler {	39
PCI Epoxigrund 390	15
PCI Epoxigrund Rapid {	15

PCI Epoxi Schwamm hart {	26
PCI Escutan® TF {	19
PCI Estrichklammern	12

F

PCI Feinsteinzeug-Imprägnierung	39
PCI Finopur® {	16
PCI Flexfug®	27
PCI FT® Extra	25
PCI FT® Fugenbreit	27
PCI FT® Fugengrau	27
PCI FT® Fugenweiß {	27
PCI FT® Megafug	28
PCI FT® Rapid {	25
PCI Fugendicht Acryl	19

G

PCI Gewebbahn {	10
PCI Gisogrund®	22
PCI Gisogrund® 303	22
PCI Gisogrund® 404	22
PCI Gisogrund® Rapid	22
PCI Glättmittel	21

K

PCI Klinker-und Keramik-Öl	39
PCI Kupferband {	32

L

PCI Lastoflex®	33
PCI Lastogum®	23

M

PCI Muroplan®	35
---------------	----

N

PCI Nanocret® AP	12
PCI Nanocret® FC	13
PCI Nanocret® R2	12
PCI Nanocret® R3 (Emaco® R345)	12
PCI Nanocret® R4	12
PCI Nanocret® R4 Fluid	12
PCI Nanocret® R4 SM {	12
PCI Nanoflott®	25
PCI Nanofug®	28
PCI Nanofug® Premium	29
PCI Nanolight®	25
PCI Nanolight® White	25
PCI Naturstein-Imprägnierung	39
PCI Novoment® M1 plus	15
PCI Novoment® M3 plus	15
PCI Novoment® Z1 {	15
PCI Novoment® Z3	16

P

PCI Pavifix® 1K Extra {	30
PCI Pavifix® 1K {	30
PCI Pavifix® CEM Rapid {	30
PCI Pavifix® CEM ROC {	30
PCI Pavifix® CEM {	30
PCI Pavifix® DM {	30
PCI Pavifix® PU {	30

ALFABETYCZNY SPIS PRODUKTÓW

PCI Pavifix® USM {	30
PCI Pavifix® V {	30
PCI Pecibord® Bodenablauf S {	36
PCI Pecibord® Bodenablauf W	36
PCI Pecibord® Designroste {	36
PCI Pecibord® LINEA L1 {	36
PCI Pecibord® LINEA L4 {	36
PCI Pecibord® P {	36
PCI Pecibord® Standard	36
PCI Pecidur®	31
PCI Pecidur® Creativ	32
PCI Pecidur® Creativ pre-cut {	32
PCI Pecidur® Wellness 3D {	36
PCI Pecidur® Winkelelemente {	31
PCI Pecilastic® U	23
PCI Pecilastic® W	23
PCI Pecilastic® WS	23
PCI Pecilastic® {	31
PCI Pecimor® 2K	10
PCI Pecimor®-Betongrund {	9
PCI Pecimor® DK {	10
PCI Pecimor® F	9
PCI Pecitape® 10 x 10	24
PCI Pecitape® 42,5 x 42,5	24
PCI Pecitape® 90° A	24
PCI Pecitape® 90° I	24
PCI Pecitape® 120 {	24
PCI Pecitape® 250	10
PCI Pecitape® 3000 {	24
PCI Pecitape® Objekt	24
PCI Pecitape® Silent {	24
PCI Pecitape® WS	25
PCI Pecithene®	10
PCI Pecithene® Aluband {	10
PCI Pecithene® Klebeband {	10
PCI Pecithene® Vliesband	11
PCI Pecithene® Wintergrundierung {	9
PCI Pericem® Fluid	7
PCI Pericem® Fluid Special	7
PCI Pericem® Tixo	7
PCI Pericol®	7
PCI Pericol® Extra	7
PCI Pericol® Flex	7
PCI Pericol® Flex biały	7
PCI Pericol® Fluid Flex	7
PCI Pericol® Fluid Rapid	7
PCI Pericolor® Extra	8
PCI Pericret®	16
PCI Periprim®	7
PCI Polycrret® 5 {	13
PCI Polyfix® 5 Min.	34
PCI Polyfix® 30 Sek. {	34
PCI Polyfix® plus	34
PCI Polyfix® plus L {	34
PCI Polyflex® {	13
PCI Polyhaft® {	22
PCI Polysilent® plus {	31
PCI Polysilent® {	31
Profil okapowy {	32
PCI PUR-Grund {	16
PCI Pursol® 1K {	17

Q

Quarzsand 0,3-0,8	35
Quarzsand BCS 412 (HS 020)	35
Quarzsand F 32	35
Quarzsand SB 0,7-1,2	35

R

PCI Rapidlight® {	26
PCI Repafast® APS 40 {	16
PCI Repafast® Fibre {	13
PCI Repafast® Fluid {	13
PCI Repafast® Tixo {	13
PCI Repafix® {	16
PCI Repaflow®	34
PCI Repaflow® EP plus {	34
PCI Repaflow® plus {	34
PCI Repahaft®	15

S

PCI Saniment® Classic {	14
PCI Saniment® DP {	14
PCI Saniment® DS	14
PCI Saniment® FP {	14
PCI Saniment® HA {	14
PCI Saniment® Super	14
PCI Schalöl {	35
PCI Seccoral® 1K	23
PCI Seccoral® 2K	10, 23
PCI Seccoral® 2K Rapid	10, 23
PCI Silcoferm® KTW {	19
PCI Silcoferm® S {	19
PCI Silcoferm® VE {	20
PCI Silcofug® E	20
PCI Silconal® 303	13
PCI Silconal® AG {	13
PCI Silconal® CP {	14
PCI Silconal® W	14
PCI Spezial-Reiniger Epoxi	35
PCI Stellmittel {	17
PCI Supracolor {	17

U

PCI Univerdünner {	35
--------------------	----

V

PCI Visconal® {	34
PCI Vorimprägung	39

W

PCI Wadian®	22
-------------	----

Z

PCI Zementschleier-Entferner alkalisch	39
PCI Zementschleier-Entferner sauer	39
PCI Zemtec® 180 {	16
PCI Zemtec® 230 {	16
PCI Zemtec® Top {	17

Nazwa artykułu	Barwa	Numer artykułu	Opakowanie	Cena jednostkowa w PLN bez VAT	Cena opakowania w PLN bez VAT	Ilość opakowań w kartonie	Ilość opakowań na palecie	Zużycie ok. Uwagi
----------------	-------	----------------	------------	--------------------------------	-------------------------------	---------------------------	---------------------------	-------------------

1. Podstawowy system glazurniczy

1.1 Środki gruntujące

PCI Periprim® Środek gruntujący do podłoży mineralnych	mleczna	56496187	10 l	8,38/l	83,80	40	150 ml/m²
			kanister				
	mleczna	56496134	5 l	8,77/l	43,85	90	
			kanister				

1.2 Cementowe masy samopoziomujące

PCI Pericem® Fluid Cementowa masa samopoziomująca w zakresie grubości 2-10 mm	szara	50616579	25 kg	2,67/kg	66,75	40	1,7 kg/m² i mm warstwy
			worek				

PCI Pericem® Fluid Special Specjalna cementowa masa samopoziomująca w zakresie grubości 0,5-15 mm	szara	50616632	25 kg	2,99/kg	74,75	42	1,7 kg/m² i mm warstwy
			worek				

1.3 Zaprawy wyrównawcze

PCI Pericem® Tixo Zaprawa wyrównawcza do ścian i posadzek	szara	50160814	25 kg	2,27/kg	56,75	42	1,4 kg/m² i mm grubości warstwy
			worek				

1.4 Kleje cementowe do płytek

PCI Pericol® Wzmocniony klej do płytek ceramicznych	szara	50101767	25 kg	1,29/kg	32,25	42	3,2 kg/m² przy pacy zębatej 8 mm
			worek				

PCI Pericol® Extra Uelastyczniony klej do okładzin ceramicznych	szara	50129215	25 kg	1,73/kg	23,75	42	3,2 kg/m² przy pacy zębatej 8 mm
			worek				

PCI Pericol® Flex Elastyczny klej do wszystkich okładzin ceramicznych	szara	50101769	25 kg	2,15/kg	53,75	42	3,2 kg/m² przy pacy zębatej 8 mm
			worek				

PCI Pericol® Flex biały Biały, elastyczny klej do wszystkich okładzin ceramicznych	biała	50167067	25 kg	2,42/kg	60,50	42	ok. 3,2 kg/m² przy pacy zębatej 8 mm
			worek				

PCI Pericol® Fluid Flex Elastyczny, płynnowarstwowy klej do okładzin ceramicznych	szara	50130102	25 kg	3,33/kg	83,25	42	3,6 kg/m² przy pacy zębatej 8 mm
			worek				

PCI Pericol® Fluid Rapid Szybkowiązący, elastyczny, płynnowarstwowy klej do okładzin ceramicznych	szara	50165150	25 kg	3,54/kg	88,50	42	3,8 kg/m² przy pacy zębatej 8 mm
			worek				

Nazwa artykułu	Barwa	Numer artykułu	Opakowanie	Cena jednostkowa w PLN bez VAT	Cena opakowania w PLN bez VAT	Ilość opakowań w kartonie	Ilość opakowań na palecie	Zużycie ok. Uwagi
----------------	-------	----------------	------------	--------------------------------	-------------------------------	---------------------------	---------------------------	-------------------

■ 1.5 Zaprawy do fugowania

PCI Pericolor® Extra

Cementowa, uelastyczniona
zaprawa do spoinowania okładzin
ceramicznych

szara	50261004	25 kg	3,80/kg	95,00	42	(spoina 5 mm szeroka, 10 mm głęboka) płytki 30×30 cm: 500 g/m²
worek						

Nazwa artykułu	Barwa	Numer artykułu	Opakowanie	Cena jednostkowa w PLN bez VAT	Cena opakowania w PLN bez VAT	Ilość opakowań w kartonie	Ilość opakowań na palecie	Zużycie ok. Uwagi
----------------	-------	----------------	------------	--------------------------------	-------------------------------	---------------------------	---------------------------	-------------------

2. Uszczelnienia budowli

2.1 Preparaty gruntujące

PCI Pecimor®-Betongrund Specjalny preparat gruntujący do zewnętrznych betonowych ścian piwnic	biała	2180/4	1 kg	131,67/kg		10	200	10 - 30 g proszku na m ² przy porcjach mieszanki 1 : 9 w rozcieńczeniu z wodą
	(proszek)		puszka					
PCI Pecimor® F Bitumiczny preparat gruntujący do zewnętrznych ścian piwnic i fundamentów	czarno-brązowa	2056/2	33 l	10,62/l	350,46		14	Jako grunt: 50 ml/m ² (z wodą 1 : 5) 150 ml/m ² (z wodą 1 : 1) 250 - 300 ml/m ² (nierozcieńczony) Jako powłoka ochronna: 500 ml/m ² (dwie warstwy)
			pojemnik					
	czarno-brązowa	2057/9	12 l	12,27/l	147,24		45	
			pojemnik					
	czarno-brązowa	2052/4	5 l	15,58/l	77,90		75	
			pojemnik					
PCI Pecithene® Wintergrundierung Preparat gruntujący przy niskich temperaturach	niebieskawa	1741/8	15 kg	61,29/kg	919,35		22	300 g/m ²
			pojemnik					

2.2 Uszczelnienia powierzchniowe / Masy bitumiczne

PCI Barrapren Jednoskładnikowa bitumiczna izolacja grubowarstwowa do zewnętrznych ścian piwnic i fundamentów	czarna	czarna	30 kg	12,27/kg	368,10		14	ok. 3,0 kg/m ² (dwie warstwy)
			pojemnik					
PCI Barraseal® Zaprawa uszczelniająca do zewnętrznych ścian piwnic, fundamentów o podwyższonej odporności chemicznej	szara	1419/6	25 kg	4,41/kg	110,25		42	w zależności od obciążenia wodą 3,2 - 5,6 kg/m ²
			worek					
PCI Barraseal® 2K Dwuskładnikowa, elastyczna membrana do izolacji przeciwwodnej i ochrony betonu	szara		10 l + 26 kg		501,88			1,7 kg/m ² i mm grubości warstwy *zestaw = 10 l (składnik płynny) + 26 kg (składnik proszkowy)
			zestaw*					
			10 l	33,08/l	330,80			
			skł. płynny					
			26 kg	6,58/kg	171,08			
			skł. proszk.					
PCI Barraseal® CL Mineralna zaprawa do uszczelniania krystalicznego	szara		25 kg	8,18/kg	204,50		42	0,8 - 1,0 kg /m ²
			worek					
PCI Barraseal® CS Zaprawa uszczelniająca do zewnętrznych ścian piwnic, fundamentów, pływalni i ścian zbiorników wody pitnej	szara		25 kg	3,60/kg	90,00		42	w zależności od obciążenia wodą 3,2 - 5,6 kg/m ²
			worek					
PCI Barraseal® Flex Jednoskładnikowa, elastyczna i lekka membrana do izolacji przeciwwodnej i ochrony betonu	jasnoszara		15 kg	31,20/kg	468,00			ok. 0,8 kg/m ² i mm grubości warstwy
			worek					
	biała		15 kg	31,02/kg	465,30			
			worek					

produkt na zamówienie

Nazwa artykułu	Barwa	Numer artykułu	Opakowanie	Cena jednostkowa w PLN bez VAT	Cena opakowania w PLN bez VAT	Ilość opakowań w kartonie	Ilość opakowań na palecie	Zużycie ok. Uwagi
PCI Barraseal® FX 100 Dwuskładnikowa, elastyczna membrana do izolacji przeciwnod-nej i ochrony betonu o podwyższo-nej odporności chemicznej	szara		10 l + 25 kg		562,60			1,7 kg/m ² i mm grubości
			zestaw*					*zestaw = 10 l (składnik płynny) + 25 kg (składnik proszkowy)
			10 l	38,71/l	387,10			
			skł. płynny					
			25 kg	7,02/kg	175,50			
			skł. proszk.					
PCI Pecimor® 2K Dwuskładnikowa bitumicz-na izolacja grubowarstwowa do zewnętrznych ścian piwnic oraz fundamentów	czarna	6277/7	30 l	9,44/l	283,20		14	w zależności od obciążenia wodą: 4,0-5,0 l/m ² . Do przyklejenia obwodowej izolacji termicznej: 1,8 l/m ²
			pojemnik					
PCI Pecimor® DK Bitumiczny klej do płyt izolacyj-nych. Do wewnętrznych ścian piw-nic i fundamentów	czarna	6278/4	28 kg	8,78/kg	245,84		14	jako grunt: 100-150 g/m ² jako klej do płyt: 3,5-4,5 kg/m ² jako powłoka wypełniająca pory szkła piankowego: 1,5 kg/m ²
			pojemnik					
PCI Seccoral® 2K Zaprawa uszczelniająca pod okładziny ceramiczne oraz do zewnętrznych ścian piwnic i fundamentów	biała	1638/1	150 kg	37,65/kg	5647,50		3	5,0 kg/m ² przy 2,5 mm warstwy suchej;
			beczka					4,0 kg/m ² przy 2,0 mm warstwy suchej
		3999/1	30 kg		327,00			
			zestaw*					*zestaw = 10 kg (składnik płynny) + 20 kg (składnik proszkowy)
	szara	3998/4	20 kg	5,49/kg	109,80		40	
			worek					
	biała	3997/7	10 kg	48,15/kg	481,50		45	
			puszka					
PCI Seccoral® 2K Rapid Szybkowiążąca zaprawa uszczel-niająca pod okładziny ceramiczne oraz do zewnętrznych ścian piwnic i fundamentów		1800/2	25 kg		711,48			3,2 kg/m ² przy 2,5 mm warstwy suchej;
			zestaw*					2,5 kg/m ² przy 2,0 mm warstwy suchej
								*zestaw = 12,5 kg (składnik płynny) + 12,5 kg (składnik proszkowy)

2.3 Taśmy i maty uszczelniające

PCI Gewebbahn Siatka zbrojąca z tworzywa sztucznego	biała	2146/0	50 m	20,67/m	1033,50	1	30	
			rolka					
			szer. 1 m					
PCI Pecitape® 250 Specjalna taśma tkaninowa. Do wodoszczelnych spoin narożni-kowych i łączących	niebieska	9962/5	20 m	29,31/m	586,20	1	120	
			rolka					
PCI Pecithene® Samoprzylepny na zimno arkusz bitumiczny. Do zewnętrznych ścian piwnic, fundamentów, balkonów, tarasów	czarna	1750/0	15 m	46,67/m	700,05	1	15	
	z niebieską folią nośną		rolka					
			szer. 1 m					
PCI Pecithene® Aluband Samoprzylepna na zimno taśma do górnych wykończeń PCI Pecithene®. Kaszerowana alu-minium po zewnętrznej stronie	czarna	1759/3	15 m	8,55/m	128,25	6	90	
	z aluminiową folią nośną		rolka					
			szer. 0,165 m					
PCI Pecithene® Klebeband Taśma samoprzylepna na zimno. Do przyklejania ociepleń obwodo-wych na PCI Pecithene	czarna	1756/2	15 m	14,95/m	224,25	4	120	
			rolka					
			szer. 0,1 m					

📦 produkt na zamówienie

Nazwa artykułu	Barwa	Numer artykułu	Opakowanie	Cena jednostkowa w PLN bez VAT	Cena opakowania w PLN bez VAT	Ilość opakowań w kartonie	Ilość opakowań na palecie	Zużycie ok. Uwagi
PCI Pecithene® Vliesband Taśma samoprzylepna na zimno. Jako podtynkowe zakończenie arkuszy PCI Pecithene	czarna	1761/6	15 m	21,18/m	317,70	4	120	
	po zewnętrznej stronie lamino-		rolka					
	wana białawą		szer. 0,1 m					
	włókniną							

Nazwa artykułu	Barwa	Numer artykułu	Opakowanie	Cena jednostkowa w PLN bez VAT	Cena opakowania w PLN bez VAT	Ilość opakowań w kartonie	Ilość opakowań na palecie	Zużycie ok. Uwagi
----------------	-------	----------------	------------	--------------------------------	-------------------------------	---------------------------	---------------------------	-------------------

3. Systemy naprawy betonu / Zaprawy naprawcze / Tynki renowacyjne

3.1 Żywice iniekcyjne i lane

PCI Apogel® Dübel { Dyble do prac naprawczych przy jastrychach	pomarańczowo-szaro-żółta	1123/2	10 szt. karton	24,59/szt.	245,90	10		w zależności od sposobu użycia
--	--------------------------	--------	----------------	------------	--------	----	--	--------------------------------

PCI Apogel® E Poliuretanowa żywica iniekcyjna do uszczelniania i ciśnieniowego zamykania rys	transparentna	3915/1	1 kg pojemnik zespolony	114,80/kg		4	280	w zależności od sposobu użycia
--	---------------	--------	-------------------------	-----------	--	---	-----	--------------------------------

PCI Apogel® F Epoksydowa żywica do zalewania i ciśnieniowego zamykania rys	transparentna	1859/0	1 kg pojemnik zespolony	122,27/kg		4	280	w zależności od sposobu użycia
--	---------------	--------	-------------------------	-----------	--	---	-----	--------------------------------

PCI Apogel® PU Szybko spienialna w kontakcie z wodą, poliuretanowa żywica iniekcyjna do uszczelniania i ciśnieniowego zamykania rys	brązowa	3936/6	1 kg pojemnik zespolony	159,18/kg		4	280	w zależności od sposobu użycia
---	---------	--------	-------------------------	-----------	--	---	-----	--------------------------------

PCI Apogel®-Schnell Metakrylowa, szybko twardniejąca żywica do zalewania i ciśnieniowego zamykania rys	transparentna	1861/3	0,5 kg pojemnik zespolony	100,14/szt.		4	280	w zależności od sposobu użycia
--	---------------	--------	---------------------------	-------------	--	---	-----	--------------------------------

PCI Estrichklammern Falisty klamry łączeniowe do prac iniekcyjnych		800/3	500 szt. karton	186,47/opak.				w zależności od sposobu użycia
--	--	-------	-----------------	--------------	--	--	--	--------------------------------

3.2 Zaprawy naprawcze do betonu

PCI Nanocret® AP Zaprawa antykorozyjna do stali zbrojeniowej i mostek szpejny	szara		15 kg worek	13,64/kg	204,60	24		1,5 kg/m ² i mm grubości warstwy
	szara		4 kg wiaderko	16,19/kg	64,76	75		

PCI Nanocret® R2 Zaprawa reprofilacyjna do napraw betonu	szara	1420/2	20 kg worek	6,73/kg	134,60	48		1,5 kg/m ² i mm grubości warstwy
--	-------	--------	-------------	---------	--------	----	--	---

PCI Nanocret® R3 (Emaco® R345) Uniwersalna zaprawa naprawcza na bazie cementu	szara	1416/5	25 kg worek	3,65/kg	91,25	42		1,5 kg/m ² i mm grubości warstwy
---	-------	--------	-------------	---------	-------	----	--	---

PCI Nanocret® R4 Konstrukcyjna zaprawa naprawcza do betonu o bardzo wysokiej wytrzymałości	szara	1417/2	25 kg worek	4,67/kg	116,75	40		1,9 kg/m ² i mm grubości warstwy
--	-------	--------	-------------	---------	--------	----	--	---

PCI Nanocret® R4 Fluid Płynna konstrukcyjna zaprawa naprawcza do betonu o bardzo wysokiej wytrzymałości	szara		25 kg worek	4,02/kg	100,50	48		2,0 kg/m ² i mm grubości warstwy
---	-------	--	-------------	---------	--------	----	--	---

PCI Nanocret® R4 SM { Konstrukcyjna zaprawa naprawcza do betonu o bardzo wysokiej wytrzymałości	szara		25 kg worek	3,80/kg	95,00	42		1,8 kg/m ² i mm grubości warstwy
---	-------	--	-------------	---------	-------	----	--	---

{ produkt na zamówienie

Nazwa artykułu	Barwa	Numer artykułu	Opakowanie	Cena jednostkowa w PLN bez VAT	Cena opakowania w PLN bez VAT	Ilość opakowań w kartonie	Ilość opakowań na palecie	Zużycie ok. Uwagi
PCI Repafast® Fibre { Szybkowiążąca, rozplývna, zbrojona metalowymi włóknami zaprawa naprawcza	szara		25 kg worek	9,20/kg	230,00		48	2,0 kg/m ² i mm grubości warstwy
PCI Repafast® Fluid { Szybkowiążąca, rozplývna zaprawa naprawcza	szara	1404/2	25 kg worek	7,62/kg	190,50		48	2,0 kg/m ² i mm grubości warstwy
PCI Repafast® Tixo { Szybkowiążąca, gęstoplastyczna zaprawa naprawcza	szara	1405/9	25 kg worek	7,69/kg	192,25		48	2,0 kg/m ² i mm grubości warstwy

■ 3.3 Masy szpachlowe

PCI Barrafill® L { Drobnziarnista szpachla do betonu	szara	1340/3	25 kg worek	8,55/kg	213,75		40	ok. 1,5 kg/m ² i mm grubości warstwy
PCI Barrafill® 305 Zaprawa do szpachlowania konstrukcji betonowych	szara		25 kg worek	3,76/kg	94,00		42	1,5 kg/m ² i mm grubości warstwy
PCI Nanocret® FC Zaprawa do szpachlowania konstrukcji betonowych	szara	1414/1	25 kg worek	6,58/kg	164,50		40	1,5 kg/m ² i mm grubości warstwy
PCI Polycrret® 5 { Szpachla betonowa do ścian i sufitów	szara	1051/8	25 kg worek	6,53/kg	163,25		42	1,3 kg/m ² i mm grubości warstwy

■ 3.4 Powierzchniowa ochrona betonu

PCI Apokor® CR { Powłoka elastomerowa do ochrony i izolacji przeciwwodnej betonu			25 kg zestaw*		1407,89			250 g/m ² na warstwę *zestaw = 16,7 kg (składnik bazowy) + 8,3 kg (utwardzacz)
PCI Betonfinish® W { Powłoka ochronna do elewacji i obiektów inżynierskich	kolory	9091/6	15 kg wiadro	29,75/l**	446,25**		24	400 ml/m ² w 2 warstwach (w przypadku podłoża chropowatego lub nierównego należy się liczyć z wyższym zużyciem)
	1. poziom cenowy							
	kolory	9055/8	15 kg wiadro	26,18/l**	392,70**		24	** dodatkowo koszty barwienia w określonym kolorze
	2. poziom cenowy							
PCI Polyflex® { Elastyczna powłoka ochronna do elewacji i obiektów inżynierskich	kolory	9092/3	15 kg wiadro	36,98/l**	554,70**		24	840 ml/m ² w 2 warstwach (w przypadku podłoża chropowatego lub nie równego należy się liczyć z wyższym zużyciem)
	1. poziom cenowy							
	kolory	9089/3	15 kg wiadro	34,40/l**	516,00**		24	** dodatkowo koszty barwienia w określonym kolorze
	2. poziom cenowy							
PCI Silconal® 303 Środek hydrofobowy do ochrony powierzchni betonowych	mleczna, po naniesieniu transparentna		20 l kanister	32,31/l	646,20			100 - 350 ml/m ² (w zależności od chłonności i struktury powierzchni)
PCI Silconal® AG { Powłoka ochronna antygraffiti jako warstwa tracona lub oddzielająca	biała/przeźro- czysta	1418/9	5 kg puszka	204,93/kg	1024,65			ok. 0,1 kg/m ² na jedną warstwę

{ produkt na zamówienie

Nazwa artykułu	Barwa	Numer artykułu	Opakowanie	Cena jednostkowa w PLN bez VAT	Cena opakowania w PLN bez VAT	Ilość opakowań w kartonie	Ilość opakowań na palecie	Zużycie ok. Uwagi
PCI Silconal® CP { Inhibitor korozji na bazie silanu	przezroczysta		205 l	178,00/l	36 490,00			600 ml/m²
			beczka					
	przezroczysta		28 l	205,89/l	5 764,92			
			pojemnik					

■ 3.5 Systemy renowacji obiektów / Tynki renowacyjne i izolacja pozioma murów

PCI Bohrlochsperre Uszczelnienie poziome przeciw wilgoci podsiąkającej w murach	czerwonawa	3634/1	20 l	36,38/l	727,60		28	14 - 23 l na m² przekroju muru
			kanister					
PCI Bohrlochsuspension { Zaprawa wypełniająca do wywierconych otworów, pustek i rys w murze	szara	1858/3	25 kg	9,80/kg	245,00		40	1,2 kg na litr wypełnianej pustej przestrzeni
			worek					
PCI Saniment® Classic { Tynk renowacyjny do podłożi obciążonych wilgocią i solą, dwuwarstwowy	jasnoszara	6487/0	25 kg	2,73/kg	68,25		40	ok. 1,2 kg/m² i mm grubości warstwy
			worek					
PCI Saniment® DP { Hydrofobowy tynk odcinający do cokołów i jako tynk wyrównawczy	szara	6490/0	25 kg	5,06/kg	126,50		42	ok. 1,5 kg/m² i mm grubości warstwy
			worek					
PCI Saniment® DS Specjalny szlam uszczelniający do wykonywania uszczelnień wewnątrz i na zewnątrz obiektów	szara	6491/7	25 kg	4,12/kg	103,00		40	ok. 3,2 - 6,4 kg/m² w zależności od kierunku obciążenia wodą i rodzaju obciążenia
			worek					
PCI Saniment® FP { Tynk drobnodziarnisty do cienkowarstwowych tynków nawierzchniowych	stara biel	6489/4	25 kg	4,78/kg	119,50		40	ok. 1,4 kg/m² i mm grubości warstwy
			worek					
PCI Saniment® HA { Obrzutka do mało chłonnych i gładkich podłoży	szara	6486/3	25 kg	3,67/kg	91,75		40	ok. 5 kg/m² (sieciovio), ok. 8 kg/m² (całopowierzchniowo)
			worek					
PCI Saniment® Super Tynk renowacyjny do podłoży obciążonych wilgocią i solą, jednowarstwowy	biała	6488/7	20 kg	4,96/kg	99,20		35	ok. 0,75 kg/m² i mm grubości warstwy
			worek					
PCI Silconal® W Impregnat chroniący przed czynnikami atmosferycznymi na elewacje	biała, po naniesieniu transparentna	3051/6	5 l	40,22/l	201,10	4	90	200 - 500 ml/m² (w zależności od chłonności podłoża)
			opakowanie					

{ produkt na zamówienie

Nazwa artykułu	Barwa	Numer artykułu	Opakowanie	Cena jednostkowa w PLN bez VAT	Cena opakowania w PLN bez VAT	Ilość opakowań w kartonie	Ilość opakowań na palecie	Zużycie ok. Uwagi
----------------	-------	----------------	------------	--------------------------------	-------------------------------	---------------------------	---------------------------	-------------------

4. Zaprawy wyrównawcze / Jastrychy / Powłoki żywiczne i ochronne

4.1 Preparaty gruntujące / Mostki szcpe / Impregnaty

PCI Apoground® Impregnat epoksydowy do posadzek betonowych i jastrychów cementowych	transparentna	1475/2	10 kg	66,78 /kg	667,80	30	a) 2 warstwy: 400 - 600 g/m ² , b) osypujące się jastrychy: 500 g/m ² i więcej *zestaw = 20 kg (składnik bazowy) + 5 kg (utwardzacz)
			pojemnik zespolony				
PCI Epoxigrund 390 Epoksydowy środek gruntujący do podłoży chłonnych	transparentna	1888/0	25 kg		1671,70	14	300 - 500 g/m ² (w zależności od chłonności podłoża) *zestaw = 17,5 kg (składnik bazowy) + 7,5 kg (utwardzacz)
			zestaw*				
	transparentna	1887/3	10 kg	76,93 /kg	769,30	30	
			pojemnik zespolony				
	transparentna	1886/6	1 kg	124,11 /kg		4	280
			pojemnik zespolony				
PCI Epoxigrund Rapid Epoksydowy, szybko wiążący środek gruntujący do podłoży chłonnych	transparentna	6298/2	5 kg	102,13 /kg	510,65	56	300 - 500 g/m ² (w zależności od chłonności podłoża)
			pojemnik zespolony				
	transparentna	16299/6	1 kg	126,40 /kg		4	384
			pojemnik zespolony				
PCI Repahaft® Mostek szcpe do zapraw cementowych i jastrychów związanych z podłożem	ciemnoszara	2305/1	25 kg	10,27 /kg	256,75	40	2,0 - 2,5 kg/m ²
			worek				

4.2 Jastrychy cementowe / Zaprawy naprawcze / Zaprawy żywiczne

PCI Aposan® Epoksydowa zaprawa naprawcza do małych powierzchni betonowych, narożników, krawędzi dylatacji	szara	1927/6	5 kg	49,80 /kg	249,00	60	1,9 kg/m ² i mm grubości warstwy
			pojemnik				
PCI Barrafix EP Klej epoksydowy do wytrzymałościowych połączeń			25 kg		1007,44		klejenie całościowe 0,5 - 2,0 kg/m ² , klejenie punktowe 0,3 - 0,5 kg/m ² , kotwienie ok. 1,7 kg/dm ³ *zestaw = 18,75 kg (składnik bazowy) + 6,25 kg (utwardzacz) **zestaw = 4,5 kg (składnik bazowy) + 1,5 kg (utwardzacz)
			zestaw*				
			6 kg		289,85		
			zestaw**				
PCI Bauharz Sposiwo epoksydowe do jastrychów przemysłowych	transparentna	1355/7	10 kg	61,62 /kg	616,20	30	Jako grunt 250 - 350 g/m ² ; jako sposiwo w zależności od frakcji kruszywa 170 - 210 g/m ² i mm grubości warstwy
			pojemnik zespolony				
PCI Novoment® M1 plus Gotowa zaprawa do szybko wiążących jastrychów cementowych	szara	3988/5	25 kg	3,67 /kg	91,75	40	2,0 kg/m ² i mm grubości warstwy
			worek				
PCI Novoment® M3 plus Gotowa zaprawa do szybko wiążących jastrychów cementowych	szara	3988/5	25 kg	3,34 /kg	83,50	40	2,0 kg/m ² i mm grubości warstwy
			worek				

produkt na zamówienie

Nazwa artykułu	Barwa	Numer artykułu	Opakowanie	Cena jednostkowa w PLN bez VAT	Cena opakowania w PLN bez VAT	Ilość opakowań w kartonie	Ilość opakowań na palecie	Zużycie ok. Uwagi
PCI Novoment® Z1 { Szybkowiązący cement do jastrychów cementowych	szara	3950/2	25 kg worek	7,66/kg	191,50	40		3,4 kg/m ² i cm grubości warstwy
PCI Novoment® Z3 Szybkowiązący cement do jastrychów cementowych	szara	3955/7	25 kg worek	3,26/kg	81,50	40		3,4 kg/m ² i cm grubości warstwy
PCI Pericret® Zaprawa wyrównawcza do podłóg, ścian i sufitów	szara	3680/8	25 kg worek	5,47/kg	136,75	40		1,3 kg/m ² i mm grubości warstwy
PCI Repafast® APS 40 { Zaprawa naprawcza do powierzchni komunikacyjnych i przemysłowych		1400/4	25,3 kg zestaw* A/B/C		786,36			2,3 kg/m ² i mm grubości warstwy *zestaw 25,3 kg = 2,4 kg (komponent A) + 0,4 kg (komponent B) + 22,5 kg (komponent C)
		1360/1	25,3 kg zestaw** A/BF/C		782,54			(komponent B dla zastosowań w temperaturach 0°C do +20°C) **zestaw 25,3 kg = 2,4 kg (komponent A) + 0,4 kg (komponent BF) + 22,5 kg (komponent C) (komponent BF dla zastosowań w temperaturach -25°C do 0°C)
PCI Repafix® { Szybkowiążąca zaprawa naprawcza do posadzek betonowych, schodów i ścian	szara	2304/4	25 kg worek	8,71/kg	217,75	40		1,7 kg/l wypełnianej pustej przestrzeni, względnie 1,7 kg/m ² i mm grubości warstwy
	szara	2303/7	5 kg torba	12,36/kg	61,80	200		

■ 4.3 Masy wyrównawcze pod bezpośrednie obciążenia

PCI Zemtec® 180 { Rozpliwny jastrych do bezpośrednich obciążeń łączony z podłożem w zakresie warstw 15-80 mm	szara	6108/4	25 kg worek	4,16/kg	104,00	40		2,0 kg/m ² i mm grubości warstwy
PCI Zemtec® 230 { Dwuskładnikowa, rozpliwna posadzka przemysłowa pod bezpośrednie obciążenia na bazie cementu i tworzyw sztucznych w zakresie warstw 5-30 mm	szara	824/9	29,8 kg zestaw*		239,02			2,0 kg/m ² i mm grubości warstwy *zestaw = 25 kg (składnik proszkowy) + 4,48 kg (składnik płynny)

■ 4.4 Powłoki na bazie żywic reaktywnych

PCI Apokor® W Epoksydowa powłoka zamykająca do posadzek betonowych, jastrychów asfaltowych i cementowych	ok. RAL 7030	3930/4	20 kg		1628,59	14		2 warstwy: 520 g/m ² (w zależności od chłonności i struktury podłoża)
	kamiennoszara		zestaw*					*zestaw = 16,67 kg (składnik bazowy) + 3,33 kg (utwardzacz)
	ok. RAL 7032	3940/3	20 kg		1628,59	14		
	krzemowoszara		zestaw*					
Prince Color® Decotop EW { Dwuskładnikowa, barwna powłoka epoksydowa na podłoża betonowe	24 kolory RAL		6 kg zestaw*	89,09/kg**	534,54**			150-200 g/m ² (na 1 warstwę) ** dodatkowo koszty barwienia w określonym kolorze
PCI Finopur® { Dwuskładnikowa poliuretanowa powłoka zamykająca do powłok wypełniających z żywic syntetycznych	transparentna	2579/6	5 l pojemnik zespolony	113,42/l	567,10	60		Przy nakładaniu: 80-120 ml/m ² na powłokach epoksydowych lub poliuretanowych; 130-160 ml/m ² na powłokach z metakrylanu metylu

{ produkt na zamówienie

Nazwa artykułu	Barwa	Numer artykułu	Opakowanie	Cena jednostkowa w PLN bez VAT	Cena opakowania w PLN bez VAT	Ilość opakowań w kartonie	Ilość opakowań na palecie	Zużycie ok. Uwagi
PCI PUR-Grund { Środek gruntujący pod PCI Pursol® 1K	transparentna	2790/5	5 kg	139,00/kg	695,00		56	min. 300 g/m ² (w zależności od struktury podłoża)
			puszka					
PCI Pursol® 1K { Jednoskładnikowa poliuretanowa powłoka do posadzek betonowych i jastrychów cementowych	kamiennoszara	2787/5	10 kg	139,47/kg	1394,70		42	min. 300 g/m ² , max 500 g/m ² transparentna: min. 250 g/m ²
	ok. RAL 7032		pojemnik					
	kamiennoszara	2788/2	5 kg	147,93/kg	739,65		56	
	ok. RAL 7032		pojemnik					
	transparentny	2789/9	5 kg	152,35/kg	761,75		56	
			pojemnik					
PCI Stellmittel { Stabilizator do żywic syntetycznych	biała	2399/0	1 kg	291,05/kg			14	ok. 3% ciężaru materiału
			wiadro					
PCI Supracolor { Poliuretanowa powłoka zamyka- jąca do posadzek cementowych i powłok syntetycznych	ok. RAL 7030	1308/3	8 l	118,82/l	950,56		30	2 warstwy = 350 - 450 ml/m ² (w zależności od struktury pod- łoża)
	kamiennoszara		pojemnik zespolony					
	ok. RAL 7032	1306/9	8 l	118,82/l	950,56		30	
	krzemowo- szara		pojemnik zespolony					
PCI Zemtec® Top { Dyspersyjna powłoka zamykająca do posadzek PCI Zemtec®	mleczna / bez-	855/3	5 kg	82,27/kg	411,35		96	1. warstwa: ok. 100 - 150 g/m ² 2. warstwa: ok. 80 - 100 g/m ²
	barwana		kanister					

{ produkt na zamówienie

Nazwa artykułu	Barwa	Numer artykułu	Opakowanie	Cena jednostkowa w PLN bez VAT	Cena opakowania w PLN bez VAT	Ilość opakowań w kartonie	Ilość opakowań na palecie	Zużycie ok. Uwagi
----------------	-------	----------------	------------	--------------------------------	-------------------------------	---------------------------	---------------------------	-------------------

5. Materiały uszczelniające

5.1 Preparaty gruntujące

PCI Elastoprimer 110 Środek gruntujący zwiększający przyczepność do krawędzi spoin	transparentna	1631/2	1 l kanister	103,47 / l		4	240	10 ml/mb spoiny przy 10 mm głębokości spoiny
PCI Elastoprimer 145 Środek gruntujący zwiększający przyczepność do krawędzi spoin	czerwona	1593/3	250 ml butelka	98,90 / szt.		4	240	5 ml/mb spoiny przy 10 mm głębokości spoiny
PCI Elastoprimer 150 Środek gruntujący zwiększający przyczepność do krawędzi spoin	transparentna	1577/3	250 ml butelka	109,80 / szt.		4	240	5 ml/mb spoiny przy 10 mm głębokości spoiny
PCI Elastoprimer 165  Środek gruntujący zwiększający przyczepność do krawędzi spoin	transparentna	1851/4	250 ml butelka	75,58 / szt.		4	240	5 ml/mb spoiny przy 10 mm głębokości spoiny
PCI Elastoprimer 220 Epoksydowy środek gruntujący zwiększający przyczepność na gładkich i niechlonych podłożach	czerwono-brązowa	1550/6	1 l pojemnik zespolony	152,33 / l			216	12 ml/mb spoiny przy 10 mm głębokości spoiny

5.2 Materiały uszczelniające

PCI Carraferm® Silikonowy materiał uszczelniający do kamieni naturalnych i marmuru	Nr 19  bazalt	2971/8	310 ml kartusz	33,04 / szt.		12	1200	a) spoina 10 × 10 mm: 100 ml/m spoiny b) spoina 5 × 5 mm: 25 ml/m spoiny
	Nr 22 piaskowo-szara	2951/0	310 ml kartusz	33,04 / szt.		12	1200	
	Nr 25 biel carrara	2985/5	310 ml kartusz	33,04 / szt.		12	1200	
	Nr 26 perłowo-szara	2950/3	310 ml kartusz	33,04 / szt.		12	1200	
	Nr 27 beż jurajski	2949/7	310 ml kartusz	33,04 / szt.		12	1200	
	Nr 31  cementowo-szara	2987/9	310 ml kartusz	33,04 / szt.		12	1200	
	Nr 47 antracyt	2952/7	310 ml kartusz	33,04 / szt.		12	1200	
	transperenna 	2988/6	310 ml kartusz	33,04 / szt.		12	1200	
PCI Elritan® 100 Poliuretanowy materiał uszczelniający do budownictwa nadziemnego	betonowo-szara	1947/4	600 ml opakowanie	40,47 / szt.		15	810	
	jasnoszara	1948/1	600 ml opakowanie	40,47 / szt.		15	810	
	biała	1945/0	600 ml opakowanie	40,47 / szt.		15	810	
	cementowo-szara	1946/7	600 ml opakowanie	40,47 / szt.		15	810	

Nazwa artykułu	Barwa	Numer artykułu	Opakowanie	Cena jednostkowa w PLN bez VAT	Cena opakowania w PLN bez VAT	Ilość opakowań w kartonie	Ilość opakowań na palecie	Zużycie ok. Uwagi
PCI Elritan® 140 Poliuretanowy materiał uszczelniający do spoinowania obciążonych chemicznie i mechanicznie posadzek	szara	3057/8	400 ml	31,45/szt.		15	1050	a) spoina 15 × 8 mm: 120 ml/m, b) spoina 20 × 10 mm: 200 ml/m
	piaskowa		opakowanie					
	cementowo-	3056/1	400 ml	31,45/szt.		15	1050	
	szara		opakowanie					
PCI Escutan® TF Poliuretanowy materiał uszczelniający do oczyszczalni ścieków, obiektów wodnych, mostów i kanałów	szara	1219/2	2,5 l	106,73/l	266,83	6	108	a) spoina 10 × 10 mm: 100 ml/m, b) spoina 15 × 10 mm: 150 ml/m
			zestaw					
PCI Fugendicht Acryl Akrylowy materiał uszczelniający i wypełniający	biała	1246/8	310 ml	10,56/szt.		12	1200	spoina 10 × 10 mm: 100 ml/m
			kartusz					
PCI Silcoferm® KTW Silikonowy materiał uszczelniający do obiektów wody pitnej	transparentna	2252/8	310 ml	68,72/szt.		12	1248	a) spoina 10 × 10 mm: 100 ml/m, b) spoina 5 × 5 mm: 25 ml/m
			kartusz					
PCI Silcoferm® S Silikonowy materiał uszczelniający do uniwersalnego stosowania wewnątrz i na zewnątrz	Nr 02	2917/6	310 ml	39,35/szt.		12	1200	a) spoina 10 × 10 mm: 100 ml/m, b) spoina 5 × 5 mm: 25 ml/m
	beż bahama		kartusz					
	Nr 03	2914/5	310 ml	39,35/szt.		12	1200	
	karmel		kartusz					
	Nr 05	2913/8	310 ml	39,35/szt.		12	1200	
	brąz średni		kartusz					
	Nr 11	2912/1	310 ml	39,35/szt.		12	1200	
	jaśminowa		kartusz					
	Nr 12	2925/1	310 ml	39,35/szt.		12	1200	
	anemon		kartusz					
	Nr 16	2191/0	310 ml	39,35/szt.		12	1200	
	srebrno-szara		kartusz					
	Nr 18	2922/0	310 ml	39,35/szt.		12	1200	
	manhattan		kartusz					
	Nr 19	2926/8	310 ml	39,35/szt.		12	1200	
	bazalt		kartusz					
	Nr 20	2920/6	310 ml	39,35/szt.		12	1200	
	biała		kartusz					
	Nr 21	2906/0	310 ml	39,35/szt.		12	1200	
	jasnoszara		kartusz					
	Nr 22	2921/3	310 ml	39,35/szt.		12	1200	
	piaskowoszara		kartusz					
	Nr 23	2923/7	310 ml	39,35/szt.		12	1200	
	szara świetlista		kartusz					
	Nr 31	2919/0	310 ml	39,35/szt.		12	1200	
	cementowo-szara		kartusz					
	Nr 40	2918/3	310 ml	39,35/szt.		12	1200	
	czarna		kartusz					
	Nr 41	2910/7	310 ml	39,35/szt.		12	1200	
	ciemny brąz		kartusz					
	Nr 43	2907/7	310 ml	39,35/szt.		12	1200	
	pergamon		kartusz					
	Nr 44	2908/4	310 ml	39,35/szt.		12	1200	
	topaz		kartusz					
	Nr 47	2915/2	310 ml	39,35/szt.		12	1200	
	antracyt		kartusz					
	transparentna	2209/2	310 ml	39,35/szt.		12	1200	
			kartusz					

 produkt na zamówienie

Nazwa artykułu	Barwa	Numer artykułu	Opakowanie	Cena jednostkowa w PLN bez VAT	Cena opakowania w PLN bez VAT	Ilość opakowań w kartonie	Ilość opakowań na palecie	Zużycie ok. Uwagi
PCI Silcoferm® VE Silikonowy materiał uszczelniający do łazienek, natrysków, basenów i zbiorników wody użytkowej	Nr 01	2978/7	310 ml	35,62/szt.		12	1200	a) spoina 10×10 mm: 100 ml/m, b) spoina 10×5 mm: 50 ml/m c) spoina 5×5 mm: 25 ml/m
	biel brylant		kartusz					
	Nr 16	1214/7	310 ml	35,62/szt.		12	1200	
	srebrnoszara		kartusz					
	Nr 18	1215/4	310 ml	35,62/szt.		12	1200	
	manhattan		kartusz					
	Nr 21	1205/5	310 ml	35,62/szt.		12	1200	
	jasnoszara		kartusz					
	Nr 31	3058/5	310 ml	35,62/szt.		12	1200	
	cementowo-szara		kartusz					
	transparentna	1199/7	310 ml	35,62/szt.		12	1200	
			kartusz					
PCI Silcofug® E Elastyczny materiał uszczelniający oparty na octanowym systemie utwardzania, do wnętrza i na zewnątrz	Nr 01	2981/7	310 ml	23,18/szt.		12	1200	a) spoina: 10×10 mm: 100 ml/m, b) spoina 5×5 mm: 25 ml/m
	biel brylant		kartusz					
	Nr 02	2692/2	310 ml	23,18/szt.		12	1200	
	beż bahama		kartusz					
	Nr 03	2750/9	310 ml	23,18/szt.		12	1200	
	karmelowa		kartusz					
	Nr 05	2754/7	310 ml	23,18/szt.		12	1200	
	brąz średni		kartusz					
	Nr 11	2693/9	310 ml	23,18/szt.		12	1200	
	jaśminowa		kartusz					
	Nr 12	2747/9	310 ml	23,18/szt.		12	1200	
	anemon		kartusz					
	Nr 16	2711/0	310 ml	23,18/szt.		12	1200	
	srebrnoszara		kartusz					
	Nr 18	2694/6	310 ml	23,18/szt.		12	1200	
	manhattan		kartusz					
	Nr 19	2691/5	310 ml	23,18/szt.		12	1200	
	bazalt		kartusz					
	Nr 21	2696/0	310 ml	23,18/szt.		12	1200	
	jasnoszara		kartusz					
	Nr 22	2700/4	310 ml	23,18/szt.		12	1200	
	piaskowoszara		kartusz					
	Nr 23	2697/7	310 ml	23,18/szt.		12	1200	
	szara świetlista		kartusz					
	Nr 31	2698/4	310 ml	23,18/szt.		12	1200	
	cementowo-szara		kartusz					
	Nr 40	2690/8	310 ml	23,18/szt.		12	1200	
	czarna		kartusz					
	Nr 41	6265/4	310 ml	23,18/szt.		12	1200	
	ciemny brąz		kartusz					
	Nr 43	2701/1	310 ml	23,18/szt.		12	1200	
	pergamon		kartusz					
	Nr 44	2776/9	310 ml	23,18/szt.		12	1200	
	topaz		kartusz					
	Nr 47	2785/1	310 ml	23,18/szt.		12	1200	
	antracyt		kartusz					
	transparentna	2699/1	310 ml	23,18/szt.		12	1200	
			kartusz					

Nazwa artykułu	Barwa	Numer artykułu	Opakowanie	Cena jednostkowa w PLN bez VAT	Cena opakowania w PLN bez VAT	Ilość opakowań w kartonie	Ilość opakowań na palecie	Zużycie ok. Uwagi
----------------	-------	----------------	------------	--------------------------------	-------------------------------	---------------------------	---------------------------	-------------------

■ 5.3 Produkty uzupełniające

PCI DIN-Polyband

Profil do wstępnego wypełnienia przestrzeni spoin przed wprowadzeniem materiału uszczelniającego

szara	3865/9	50 m	2,60/mb	130,00	1	72
10 mm		rolka				
szara	2265/8	250 m	2,58/mb	645,00	1	12
15 mm		rolka				
szara	2220/7	150 m	3,56/mb	534,00	1	12
20 mm		rolka				
szara	2333/4	100 m	3,93/mb	393,00	1	12
25 mm		rolka				
szara	2222/1	80 m	5,47/mb	437,60	1	12
30 mm		rolka				

PCI Glättmittel

Środek ułatwiający wygładzanie uszczelniających materiałów silikonowych i poliuretanowych

bezbarwna	1967/2	1 l	36,29/l		10	600
		butelka				

Rozcieńczenie: dla poliuretanowych mas uszczelniających 1 : 4 z wodą, dla silikonowych mas uszczelniających 1 : 10 z wodą

Nazwa artykułu	Barwa	Numer artykułu	Opakowanie	Cena jednostkowa w PLN bez VAT	Cena opakowania w PLN bez VAT	Ilość opakowań w kartonie	Ilość opakowań na palecie	Zużycie ok. Uwagi
----------------	-------	----------------	------------	--------------------------------	-------------------------------	---------------------------	---------------------------	-------------------

6. Materiały płytkarskie

6.1 Preparaty gruntujące / Mostki szcpe

PCI Gisogrund®

Środek gruntujący o właściwościach ochronnych, zwiększający przyczepność do ścian i podłóg

niebieska	1637/4	200 l	22,15/l	4430,00	1	Podłoża gipsowe: 80 - 150 ml/m ² (nierozcieńczony) Chłonne podłoża mineralne: 100 - 200 ml/m ² (1 : 1 z wodą)
		beczka				
niebieska	1823/1	20 l	27,29/l	545,80	22	
		opakowanie				
niebieska	1818/7	10 l	29,58/l	295,80	45	
		opakowanie				
niebieska	1819/4	5 l	34,58/l	172,90	75	
		opakowanie				
niebieska	1821/7	1 l	43,58/l		10	480
		opakowanie				

PCI Gisogrund® 303

Środek gruntujący zwiększający przyczepność na gładkich i niechłonnych podłożach

jasnożółta,	1839/2	20 l	69,73/l	1394,60	22	100 do 150 ml/m ² (w zależności od chłonności i struktury podłoża)
przezroczysta		opakowanie				
jasnożółta,	1848/4	5 l	81,58/l	407,90	75	
przezroczysta		opakowanie				
jasnożółta,	1783/8	1 l	86,96/l		10	480
przezroczysta		butelka				

PCI Gisogrund® 404

Środek gruntujący zwiększający przyczepność na gładkich, chłonnych i niechłonnych podłożach

fioletowa	1804/0	20 l	55,75/l	1115,00	22	100 - 200 ml/m ² (w zależności od chłonności i struktury podłoża)
		opakowanie				
fioletowa	1799/9	5 l	64,65/l	323,25	75	
		opakowanie				
fioletowa	1768/5	1 l	88,76/l		10	480
		butelka				

PCI Gisogrund® Rapid

Błyskawiczny środek gruntujący na podłoża mineralne

różowa	3599/3	10 l	35,82/l	358,20	60	50 - 150 ml/m ² (w zależności od sposobu użycia, rodzaju powierzchni i chłonności podłoża)
		kanister				
różowa	3801/7	1 l	52,29/l		10	480
		kanister				

PCI Polyhaft®

Mostek szcpe poprawiający przyczepność tynków i zapraw na gładkich i niechłonnych podłożach

brązowy	1509/4	25 kg	21,93/kg	548,25	40	2 kg/m ² (w zależności od właściwości podłoża)
		worek				

PCI Wadian®

Specjalny grunt do podłoży drewnianych i drewnopochodnych

żółta	1890/3	5 l	73,50/l	367,50	96	przy dwóch wartwach: 150 - 200 ml/m ²
		kanister				
żółta	1881/1	1 l	98,24/l		10	480
		opakowanie				

6.2 Uszczelnienia pod okładziny ceramiczne

6.2.1 Uszczelnienia podpłytkowe

PCI Apoflex® F

Dwuskładnikowa, chemooodporna żywica poliuretanowa do wykonywania uszczelnień powierzchniowych na posadzkach

szara	6241/8	10 kg	87,09/kg	870,90	30	1,6 kg/m ²
		pojemnik zespolony				

produkt na zamówienie

Nazwa artykułu	Barwa	Numer artykułu	Opakowanie	Cena jednostkowa w PLN bez VAT	Cena opakowania w PLN bez VAT	Ilość opakowań w kartonie	Ilość opakowań na palecie	Zużycie ok. Uwagi
PCI Apoflex® W Dwuskładnikowa, chemoodporna żywica poliuretanowa do wykonywania uszczelnień powierzchniowych na ścianach	beżowa	6242/5	5 kg	97,25 /kg	486,25	60		1,6 kg/m²
			pojemnik zespolony					
PCI Lastogum® Wodoszczelna, elastyczna, warstwa ochronna pod okładzin ceramiczne w łazienkach i natryskach	szara	2449/2	25 kg	18,53 /kg	463,25	24		1,1 - 1,2 kg/m² w dwóch warstwach przy zalecanej grubości suchej warstwy 0,5 mm
			wiadro					
	biała	2450/8	25 kg	18,90 /kg	472,50	24		
			wiadro					
	szara	2441/6	8 kg	27,67 /kg	221,36	80		
			wiadro					
	biała	2439/3	8 kg	27,67 /kg	221,36	80		
			wiadro					
	szara	2877/3	4 kg	29,58 /kg	118,32	128		
			wiadro					
	biała	2878/0	4 kg	29,58 /kg	118,32	128		
			wiadro					
PCI Pecilastic® U Mata uszczelniająca i oddzielająca pod okładzin ceramiczne i kamień naturalny	pomarańczowa	3159/09	5 m	62,31 /m	311,55	24		
	/ szara (spód)		rolka szer. 1 m					
PCI Pecilastic® W Elastyczna mata uszczelniająca pod okładzin ceramiczne i kamień naturalny	niebieska	3242/8	30 m	66,25 /m	1987,50	24		
			rolka szer. 1 m					
PCI Pecilastic® WS Samoprzylepna mata uszczelniająca pod okładzin ceramiczne na balkonach i tarasach	czarna	3248/0	10 m	79,56 /m	795,60	20		
	strona zewnętrzna powlekana białą włókniną		rolka szer. 1 m					
PCI Seccoral® 1K Jednoskładnikowy, wodoszczelny, elastyczny szlam cementowy do uszczelniania okładzin przy większych i stałych obciążeniach wodą	szara	1810/1	15 kg	18,40 /kg	276,00	64		3,3 kg/m² przy 2 mm warstwy suchej
			worek					
	szara	1811/8	3,5 kg	21,72 /kg	76,02	200		
			worek					
PCI Seccoral® 2K Zaprawa uszczelniająca pod okładzin ceramiczne oraz do zewnętrznych ścian piwnic i fundamentów	biała	1638/1	150 kg	37,65 /kg	5647,50	3		5,0 kg/m² przy 2,5 mm warstwy suchej;
			beczka					4,0 kg/m² przy 2,0 mm warstwy suchej
		3999/1	30 kg		327,00			*zestaw = 10 kg (składnik płynny) + 20 kg (składnik proszkowy)
			zestaw*					
	szara	3998/4	20 kg	5,49 /kg	109,80	40		
			worek					
	biała	3997/7	10 kg	48,15 /kg	481,50	45		
			puszka					
PCI Seccoral® 2K Rapid Szybkowiążąca zaprawa uszczelniająca pod okładzin ceramiczne oraz do zewnętrznych ścian piwnic i fundamentów		1800/2	25 kg		711,48			5,0 kg/m² przy 2,5 mm warstwy suchej;
			zestaw*					4,0 kg/m² przy 2,0 mm warstwy suchej

 produkt na zamówienie

Nazwa artykułu	Barwa	Numer artykułu	Opakowanie	Cena jednostkowa w PLN bez VAT	Cena opakowania w PLN bez VAT	Ilość opakowań w kartonie	Ilość opakowań na palecie	Zużycie ok. Uwagi
----------------	-------	----------------	------------	--------------------------------	-------------------------------	---------------------------	---------------------------	-------------------

■ 6.2.2 Taśmy uszczelniające

PCI Pecitape® 10 × 10

Manszeta do uszczelniania przejść rurowych 10 × 10 cm

niebieska	1015/0	1	22,27 / szt.	50		
-----------	--------	---	--------------	----	--	--

sztuka

PCI Pecitape® 120 I

Specjalna taśma uszczelniająca do spoin narożnikowych i łączących

niebieska	1013/6	50 m	21,35 / m	1067,50	1	122
		rolka szer. 12 cm				
niebieska	1014/3	10 m	29,11 / m	291,10	1	392
		rolka szer. 12 cm				

PCI Pecitape® 3000 I

Elastomerowa taśma do uszczelnienia rys i szczelin dylatacyjnych

szara		20 m	31,55 / m	631,00		
		rolka (szer. × gr.) 150 × 1 mm				
szara		20 m	39,39 / m	787,80		
		rolka (szer. × gr.) 200 × 1 mm				
szara		20 m	45,53 / m	910,60		
		rolka (szer. × gr.) 250 × 1 mm				
szara		20 m	92,29 / m	1845,80		
		rolka (szer. × gr.) 500 × 1 mm				
szara		20 m	65,69 / m	1313,80		
		rolka (szer. × gr.) 200 × 2 mm				
szara		20 m	94,80 / m	1896,00		
		rolka (szer. × gr.) 300 × 2 mm				

PCI Pecitape®

42,5 × 42,5

Manszeta do uszczelniania odpływów podłogowych 42,5 × 42,5 cm

niebieska	1016/7	1	135,56 / szt.	10		
-----------	--------	---	---------------	----	--	--

sztuka

PCI Pecitape® 90° A

Zewnętrzny narożnik

niebieska	1018/1	1	32,79 / szt.	10		
-----------	--------	---	--------------	----	--	--

sztuka

PCI Pecitape® 90° I

Wewnętrzny narożnik

niebieska	1017/4	1	32,79 / szt.	10		
-----------	--------	---	--------------	----	--	--

sztuka

PCI Pecitape® Objekt

Specjalna taśma uszczelniająca do spoin narożnikowych i łączących

niebieska	2372	50 m	9,77 / mb	488,50		
		rolka szer. 12 cm				
niebieska	2373	10 m	12,85 / mb	128,50		
		rolka szer. 12 cm				

PCI Pecitape® Silent I

Samoprzylepna taśma obwodowa do oddźwiękowywania i wygłuszenia

pomarańczowa	853/9	25 m	7,69 / mb	192,25	5	
--------------	-------	------	-----------	--------	---	--

rolka

Nazwa artykułu	Barwa	Numer artykułu	Opakowanie	Cena jednostkowa w PLN bez VAT	Cena opakowania w PLN bez VAT	Ilość opakowań w kartonie	Ilość opakowań na palecie	Zużycie ok. Uwagi
PCI Pecitape® WS Samoprzylepna, specjalna taśma uszczelniająca do wodoszczelnych spoin narożnikowych i łączących z możliwością uszczelniania po łuku	niebieska	6136/7	20 m rolka szer. 10 cm	23,25/mb	465,00	1	120	

6.3 Kleje do płytek

6.3.1 Kleje do płytek na bazie żywic reaktywnych

PCI Collastic® Specjalny klej do płytek na stal i poliestr	biała	2290/0	3 kg zestaw	83,75/kg	251,25	5	125	3,0 kg/m² przy pacy zębatej 8 mm
--	-------	--------	----------------	----------	--------	---	-----	----------------------------------

PCI Durapox® NT Spoiwo na bazie żywicy reaktywnej do układania i spoinowania obciążonych chemikaliami okładzin ceramicznych	Nr 16	3867/3	4 kg zestaw	101,81/kg	407,24		72	Układanie płytek: 1,6 kg/m² i mm grubości warstwy kleju; Spoinowanie płytek: a) płytki 15 × 15 cm: 1,1 kg/m² b) płytki 5 × 5 cm: 1,0 kg/m² c) klinkier łupany: 1,6 kg/m²
	srebrnoszara		zestaw					
	Nr 22 (	6273/9	4 kg zestaw	101,81/kg	407,24		72	
	szara piaskowa		zestaw					
	Nr 30 (	3841/3	4 kg zestaw	101,81/kg	407,24		72	
	stara biel		zestaw					
	Nr 31	3868/0	4 kg zestaw	101,81/kg	407,24		72	
	cementowo-szara		zestaw					

PCI Durapox® NT plus Spoiwo na bazie żywicy reaktywnej do układania i spoinowania obciążonych chemikaliami okładzin ceramicznych	Nr 16	3843/7	4 kg zestaw	58,56/kg	234,24		72	Układanie płytek: 1,6 kg/m² i mm grubości warstwy kleju; Spoinowanie płytek: a) płytki 15 × 15 cm: 1,1 kg/m² b) płytki 5 × 5 cm: 1,0 kg/m² c) klinkier łupany: 1,6 kg/m²
	srebrnoszara		zestaw					
	Nr 22 (	6274/6	4 kg zestaw	58,56/kg	234,24		72	
	szara piaskowa		zestaw					
	Nr 30 (	3842/0	4 kg zestaw	58,56/kg	234,24		72	
	stara biel		zestaw					
	Nr 31	3844/4	4 kg zestaw	58,56/kg	234,24		72	
	cementowo-szara		zestaw					

6.3.2 Kleje do płytek na bazie cementowej

PCI FT® Extra Elastyczny klej do kamionki szlachetnej (gresu)	szara	1156/0	25 kg worek	4,60/kg	115,00		42	3,2 kg/m² przy pacy zębatej 8 mm
---	-------	--------	----------------	---------	--------	--	----	----------------------------------

PCI FT® Rapid (Szybkowiązący, elastyczny klej do kamionki szlachetnej (gresu)	szara	3920/5	25 kg worek	7,53/kg	188,25		40	3,2 kg/m² przy pacy zębatej 8 mm
--	-------	--------	----------------	---------	--------	--	----	----------------------------------

PCI Nanoflott® Uniwersalna zaprawa plynnowarstwowa do okładzin przemysłowych, balkonów, tarasów - specjalnie do kamionki szlachetnej	szara	1204/8	25 kg worek	5,75/kg	143,75		42	3,3 kg/m² przy pacy zębatej 8 mm
--	-------	--------	----------------	---------	--------	--	----	----------------------------------

PCI Nanolight® Uniwersalna zaprawa elastyczna do wszystkich rodzajów podłoża i wszelkich okładzin ceramicznych	szara	3773/7	15 kg worek	7,97/kg	119,55		48	1,8 kg/m² przy pacy zębatej 8 mm
--	-------	--------	----------------	---------	--------	--	----	----------------------------------

PCI Nanolight® White Biała, elastyczna zaprawa klejowa	biała	3172/8	15 kg worek	9,98/kg	149,70		40	1,8 kg/m² przy pacy zębatej 8 mm
--	-------	--------	----------------	---------	--------	--	----	----------------------------------

(produkt na zamówienie

Nazwa artykułu	Barwa	Numer artykułu	Opakowanie	Cena jednostkowa w PLN bez VAT	Cena opakowania w PLN bez VAT	Ilość opakowań w kartonie	Ilość opakowań na palecie	Zużycie ok. Uwagi
PCI Rapidlight® { Szybkowiążąca, lekka zaprawa elastyczna do wszelkich okładzin ceramicznych	szara	6168/8	15 kg worek	12,44/kg	186,60	40		1,9 kg/m² przy pacy zębatej 8 mm

6.3.3 Kleje do kamienia naturalnego i marmuru

PCI Carraflex® { Odkształcalna zaprawa cienko-warstwowa do okładzin z kamienia naturalnego	biała	1135/5	25 kg worek	8,79/kg	219,75	40		3,2 kg/m² przy pacy zębatej 8 mm
PCI Carraflott® NT { Zaprawa cienko i płynnowarstwowa do okładzin z kamienia naturalnego	szara	6238/8	25 kg worek	9,14/kg	228,50	40		3,6 kg/m² przy pacy zębatej 8 mm
PCI Carralight® { Lekka, elastyczna zaprawa cienko-warstwowa do okładzin z kamienia naturalnego	biała	3190/2	15 kg worek	14,33/kg	214,95	40		2,1 kg/m² przy pacy zębatej 8 mm
PCI Carrament® Zaprawa średniowarstwowa do okładzin z kamienia naturalnego	szara	3342/5	25 kg worek	5,01/kg	125,25	40		4,7 kg/m² przy pacy zębatej 10 mm
	biała	1139/3	25 kg worek	6,06/kg	151,50	40		

6.4 Zaprawy do spoinowania

6.4.1 Zaprawy na bazie żywic reaktywnych

PCI Durapox® EL { Zaprawa do spoinowania na bazie żywicy reaktywnej dla obciążonych chemikaliami antyelektrostatycznych okładzin płytkarskich	czarna	6305/7	4 kg zestaw	102,26/kg	409,04	72		Spoinowanie płytek: a) płytki 15 × 15 cm: 1,1 kg/m² b) płytki 5 × 5 cm: 1,0 kg/m² c) klinkier łupany: 1,6 kg/m²
PCI Durapox® NT Spoiwo na bazie żywicy reaktywnej do układania i spoinowania obciążonych chemikaliami okładzin ceramicznych	Nr 16	3867/3	4 kg zestaw	101,81/kg	407,24	72		Układanie płytek: 1,6 kg/m² i mm grubości warstwy kleju; Spoinowanie płytek: a) płytki 15 × 15 cm: 1,1 kg/m² b) płytki 5 × 5 cm: 1,0 kg/m² c) klinkier łupany: 1,6 kg/m²
	srebrnoszara		zestaw					
	Nr 22 {	6273/9	4 kg zestaw	101,81/kg	407,24	72		
	szara piaskowa		zestaw					
	Nr 30 {	3841/3	4 kg zestaw	101,81/kg	407,24	72		
	stara biel		zestaw					
PCI Durapox® NT plus Spoiwo na bazie żywicy reaktywnej do układania i spoinowania obciążonych chemikaliami okładzin ceramicznych	Nr 31	3868/0	4 kg zestaw	101,81/kg	407,24	72		Układanie płytek: 1,6 kg/m² i mm grubości warstwy kleju; Spoinowanie płytek: a) płytki 15 × 15 cm: 1,1 kg/m² b) płytki 5 × 5 cm: 1,0 kg/m² c) klinkier łupany: 1,6 kg/m²
	cementowo-szara		zestaw					
	Nr 16	3843/7	4 kg zestaw	58,56/kg	234,24	72		
	srebrnoszara		zestaw					
	Nr 22 {	6274/6	4 kg zestaw	58,56/kg	234,24	72		
	szara piaskowa		zestaw					
	Nr 30 {	3842/0	4 kg zestaw	58,56/kg	234,24	72		
	stara biel		zestaw					
	Nr 31	3844/4	4 kg zestaw	58,56/kg	234,24	72		
	cementowo-szara		zestaw					

{ produkt na zamówienie

Nazwa artykułu	Barwa	Numer artykułu	Opakowanie	Cena jednostkowa w PLN bez VAT	Cena opakowania w PLN bez VAT	Ilość opakowań w kartonie	Ilość opakowań na palecie	Zużycie ok. Uwagi
PCI Epoxi Schwamm hart Twarda gąbka do czyszczenia okładzin ceramicznych zafugowanych żywicami reaktywnymi		1985/6	1 sztuka	17,54/szt.		5	500	

6.4.2 Cementowe zaprawy do spoinowania

PCI Carrafug® Specjalna cementowa zaprawa do spoinowania okładzin z kamienia naturalnego i marmuru	Nr 22	2738/7	5 kg	13,35/kg	66,75	200	(spoina 3 mm szeroka, 6 mm głęboka) a) płytki 20×20 cm: 300 g/m², b) płytki 15×15 cm: 370 g/m², c) mozaika średnia: 1000 g/m², d) mozaika mała: 2000 g/m²
	piaskowoszara		torba				
	Nr 25	1317/5	5 kg	13,35/kg	66,75	200	
	biel carrara		torba				
	Nr 26	1318/2	5 kg	13,35/kg	66,75	200	
	szara perłowa		torba				
	Nr 27	1319/9	5 kg	13,35/kg	66,75	200	
	beż jurajski		torba				
	Nr 47	2737/0	5 kg	13,35/kg	66,75	200	
	antracyt		torba				
PCI Durafug® NT Specjalna cementowa zaprawa do spoinowania powierzchni przemysłowych i pływalni	Nr 31	3525/2	25 kg	18,25/kg	456,25	40	klinkier łupany 24×11,5 cm: 1,5 kg/m²; kamionka szlachetna 20×20 cm: 0,8 kg/m²
	cementowo-szara		worek				
PCI Flexfug® Uelastyczniona zaprawa do spoinowania wszelkich okładzin ceramicznych	Nr 18	1071/6	25 kg	12,82/kg	320,50	40	a) płytki 24×11,5 cm i 10 mm szerokości spoiny: 1500 g/m², b) płytki 30×30 (spoina 5 mm szeroka, 8 mm głęboka): 400 g/m², c) płytki 20×20 cm (spoina 5 mm szeroka, 8 mm głęboka): 600 g/m² d) mozaika średnia 5×5 cm (spoina 2 mm szeroka, 5 mm głęboka): 700 g/m²
	manhattan		worek				
	Nr 19	1124/9	25 kg	10,64/kg	266,00	40	
	bazalt		worek				
	Nr 22	1057/0	25 kg	10,45/kg	261,25	40	
	piaskowoszara		worek				
	Nr 18	1097/6	5 kg	15,82/kg	79,10	200	
	manhattan		torba				
	Nr 19	1118/8	5 kg	13,80/kg	69,00	200	
	bazalt		torba				
	Nr 22	1076/1	5 kg	13,60/kg	68,00	200	
	piaskowoszara		torba				
PCI FT® Fugenbreit Zaprawa do spoinowania klinkieru łupanego oraz wielkoformatowych płyt fajansowych i kamionkowych	Nr 19	1935/1	25 kg	5,67/kg	141,75	40	(spoina 8 mm szeroka, 10 mm głęboka) a) klinkier łupany: 24×11,5 cm: 1,65 kg/m²; b) płyty: 40×40 cm: 600 g/m²
	bazalt		worek				
	Nr 21	1936/8	25 kg	3,93/kg	98,25	40	
	jasnoszara		worek				
	Nr 31	1931/3	25 kg	3,93/kg	98,25	42	
	cementowo-szara		worek				
	Nr 47	1938/2	25 kg	5,67/kg	141,75	40	
	antracyt		worek				
PCI FT® Fugengrau Zaprawa do spoinowania okładzin fajansowych i kamionkowych	Nr 16	2310/5	25 kg	5,02/kg	125,50	40	(spoina 3 mm szeroka, 6 mm głęboka) a) płytki 20×20 cm: 300 g/m², b) płytki 15×15 cm: 370 g/m², c) mozaika średnia: 1000 g/m², d) mozaika mała: 2000 g/m²
	srebrnoszara		worek				
	Nr 21	1171/3	25 kg	4,89/kg	122,25	40	
	jasnoszara		worek				
	Nr 23	2309/9	25 kg	7,75/kg	193,75	40	
	szara świetlista		worek				

produkt na zamówienie

Nazwa artykułu	Barwa	Numer artykułu	Opakowanie	Cena jednostkowa w PLN bez VAT	Cena opakowania w PLN bez VAT	Ilość opakowań w kartonie	Ilość opakowań na palecie	Zużycie ok. Uwagi
PCI FT® Fugenweiß { Zaprawa do spoinowania okładzin fajansowych i kamionkowych	Nr 20 biała	1055/6	25 kg	4,60/kg	115,00	40		(spoina 3 mm szeroka, 6 mm głęboka)
			worek					a) płytki 20 × 20 cm: 300 g/m², b) płytki 15 × 15 cm: 370 g/m², c) mozaika średnia: 1000 g/m², d) mozaika mała: 2000 g/m²
PCI FT® Megafug Cementowa zaprawa do spoinowania okładzin z kamionki szlachetnej (gresu)	nr 19	3552/8	25 kg	6,95/kg	173,75	40		(spoina 5 mm szeroka, 10 mm głęboka)
	bazalt		worek					
	Nr 21	3550/4	25 kg	6,95/kg	173,75	40		płytki 30 × 30 cm: 500 g/m²
	jasnoszara		worek					
	Nr 31	3551/1	25 kg	6,95/kg	173,75	40		
PCI Nanofug® Uniwersalna zaprawa elastyczna do spoinowania wszystkich rodzajów okładzin ceramicznych oraz wszystkich szerokości spoin			cementowo-szara					
	Nr 02	3100/1	15 kg	10,16/kg	152,40	64		1. (spoina 5 mm szeroka, 8 mm głęboka)
	beż bahama		worek					a) płytki 20 × 20 cm: 600 g/m²
	Nr 11	3101/8	15 kg	10,16/kg	152,40	64		b) płytki 30 × 30 cm: 400 g/m²
	jaśmin		worek					2. (spoina 2 mm szeroka, 6 mm głęboka)
	Nr 16	3103/2	15 kg	10,16/kg	152,40	64		mozaika średnioformatowa 5 × 5 cm: 700 g/m²
	srebrnoszara		worek					
	Nr 18	3110/0	15 kg	10,16/kg	152,40	64		3. (spoina 8 mm szeroka, 10 mm głęboka)
	manhattan		worek					klinkier łupany 24 × 11,5 cm: ok. 1500 g/m²
	Nr 19	3104/9	15 kg	10,16/kg	152,40	64		
	bazalt		worek					
	Nr 20	3105/6	15 kg	10,16/kg	152,40	64		
	biała		worek					
	Nr 21	3106/3	15 kg	10,16/kg	152,40	64		
	jasnoszara		worek					
	Nr 23	3107/0	15 kg	10,16/kg	152,40	64		
	szara świetlista		worek					
	Nr 31	3108/7	15 kg	10,16/kg	152,40	64		
	cementowo-szara		worek					
	Nr 43 {	3111/7	15 kg	10,16/kg	152,40	64		
	pergamon		worek					
	Nr 47	3112/4	15 kg	10,16/kg	152,40	64		
	antracyt		worek					
	Nr 02	3120/9	4 kg	11,49/kg	45,96	240		
	beż bahama		torba					
	Nr 03	3131/5	4 kg	11,49/kg	45,96	240		
	karmel		torba					
	Nr 05	3132/2	4 kg	11,49/kg	45,96	240		
	średni brąz		torba					
	Nr 11	3121/6	4 kg	11,49/kg	45,96	240		
	jaśmin		torba					
	Nr 12	3122/3	4 kg	11,49/kg	45,96	240		
	anemon		torba					
	Nr 16	3123/0	4 kg	11,49/kg	45,96	240		
	srebrnoszara		torba					
	Nr 18	3135/3	4 kg	11,49/kg	45,96	240		
	manhattan		torba					
	Nr 19	3124/7	4 kg	11,49/kg	45,96	240		
	bazalt		torba					
	Nr 20	3125/4	4 kg	11,49/kg	45,96	240		
	biała		torba					

{ produkt na zamówienie

Nazwa artykułu	Barwa	Numer artykułu	Opakowanie	Cena jednostkowa w PLN bez VAT	Cena opakowania w PLN bez VAT	Ilość opakowań w kartonie	Ilość opakowań na palecie	Zużycie ok. Uwagi
kontynuacja PCI Nanofug®	Nr 21	3126/1	4 kg	11,49/kg	45,96		240	
	jasnoszara		torba					
	Nr 23	3127/8	4 kg	11,49/kg	45,96		240	
	szara świetlista		torba					
	Nr 31	3128/5	4 kg	11,49/kg	45,96		240	
	cementowo-szara		torba					
	Nr 40	3129/2	4 kg	11,49/kg	45,96		240	
	czarna		torba					
	Nr 41	3118/6	4 kg	11,49/kg	45,96		240	
	ciemny brąz		torba					
	Nr 43	3130/8	4 kg	11,49/kg	45,96		240	
	pergamon		torba					
	Nr 44	3136/0	4 kg	11,49/kg	45,96		240	
	topaz		torba					
	Nr 47	3137/7	4 kg	11,49/kg	45,96		240	
	antracyt		torba					

PCI Nanofug® Premium

Uniwersalna elastyczna zaprawa do spoinowania szczególnie zalecana do okładzin gresowych i kamionkowych

Nr 02	3007/3	5 kg	15,69/kg	78,45		65	1. (spoina 5 mm szeroka, 8 mm głęboka) a) płytki 20×20 cm: 600 g/m ² b) płytki 30×30 cm: 400 g/m ² 2. (spoina 2 mm szeroka, 6 mm głęboka) mozaika średnioformatowa 5×5 cm: 700 g/m ² 3. (spoina 8 mm szeroka, 10 mm głęboka) klinkier łupany 24×11,5 cm: ok. 1500 g/m ²
beż bahama		wiadro					
Nr 03	3015/8	5 kg	15,69/kg	78,45		65	
karmel		wiadro					
Nr 05	3013/4	5 kg	15,69/kg	78,45		65	
średni brąz		wiadro					
Nr 11	3008/0	5 kg	15,69/kg	78,45		65	
jaśmin		wiadro					
Nr 12	3014/1	5 kg	15,69/kg	78,45		65	
anemon		wiadro					
Nr 16	3000/4	5 kg	15,69/kg	78,45		65	
srebrnoszara		wiadro					
Nr 18	3005/9	5 kg	15,69/kg	78,45		65	
manhattan		wiadro					
Nr 19	3006/6	5 kg	15,69/kg	78,45		65	
bazalt		wiadro					
Nr 20	3003/5	5 kg	15,69/kg	78,45		65	
biała		wiadro					
Nr 21	3004/2	5 kg	15,69/kg	78,45		65	
jasnoszara		wiadro					
Nr 22	3017/2	5 kg	15,69/kg	78,45		65	
szara piaskowa		wiadro					
Nr 23	3009/7	5 kg	15,69/kg	78,45		65	
szara świetlista		wiadro					
Nr 31	3001/1	5 kg	15,69/kg	78,45		65	
cementowo-szara		wiadro					
Nr 40	3011/0	5 kg	15,69/kg	78,45		65	
czarna		wiadro					
Nr 41	3012/7	5 kg	15,69/kg	78,45		65	
ciemny brąz		wiadro					
Nr 43	3010/3	5 kg	15,69/kg	78,45		65	
pergamon		wiadro					
Nr 44	3016/5	5 kg	15,69/kg	78,45		65	
topaz		wiadro					
Nr 47	3002/8	5 kg	15,69/kg	78,45		65	
antracyt		wiadro					

 produkt na zamówienie

Nazwa artykułu	Barwa	Numer artykułu	Opakowanie	Cena jednostkowa w PLN bez VAT	Cena opakowania w PLN bez VAT	Ilość opakowań w kartonie	Ilość opakowań na palecie	Zużycie ok. Uwagi
----------------	-------	----------------	------------	--------------------------------	-------------------------------	---------------------------	---------------------------	-------------------

6.4.3 Zaprawy do układania i spoinowania kostki brukowej / granitowej

PCI Pavifix® 1K { Zaprawa do spoinowania kostki brukowej/kamiennej	antracyt	3711/9	20 kg opakowanie	9,75/kg	195,00	48	a) mozaikowa kostka brukowa (7 × 7 cm): 10 - 12 kg/m ² ; b) drobna kostka brukowa (10 × 10 cm): 8 - 10 kg/m ² ; c) duża kostka brukowa (17 × 17 cm): 6 - 8 kg/m ²
	beż	1736/4	20 kg opakowanie	9,75/kg	195,00	48	
	szara	3340/1	20 kg opakowanie	9,75/kg	195,00	48	
PCI Pavifix® 1K Extra { Zaprawa do spoinowania płyt betonowych i kamienia naturalnego	antracyt	1022/8	25 kg opakowanie	12,13/kg	303,25	40	(spoina 5 mm szeroka, 30 mm głęboka) a) mozaikowa kostka brukowa (6 × 6 cm): ok. 8,5 kg/m ² b) drobna kostka brukowa (10 × 10 cm): ok. 5,0 kg/m ² c) duża kostka brukowa (16 × 16 cm): ok. 3,1 kg/m ² d) płyty (30 × 30 cm): ok. 2 kg/m ²
	beż	1020/4	25 kg opakowanie	12,37/kg	309,25	40	
	szara	1021/1	25 kg opakowanie	12,37/kg	309,25	40	
PCI Pavifix® CEM { Zaprawa cementowa do spoinowania kostki brukowej/kamiennej	szara	3269/5	25 kg worek	3,26/kg	81,50	40	(spoina 10 mm szeroka, 30 mm głęboka): a) mozaikowa kostka brukowa (7 × 7 cm): 11 - 13 kg/m ² b) drobna kostka brukowa (10 × 10 cm): 9 - 11 kg/m ² c) duża kostka brukowa (17 × 17 cm): 7 - 9 kg/m ²
PCI Pavifix® CEM Rapid { Zaprawa do spoinowania kostki i płyt z kamienia naturalnego	szara	1019/8	25 kg worek	5,12/kg	128,00	40	(spoina 10 mm szeroka, 30 mm głęboka): a) kostka mozaikowa (7 × 7 cm): ok. 11 - 13 kg/m ² b) kostka drobna (10 × 10 cm): ok. 9 - 11 kg/m ² c) kostka duża (17 × 17 cm): ok. 7 - 9 kg/m ²
PCI Pavifix® CEM ROC { Zaprawa cementowa do osadzania i spoinowania bruku z kamienia naturalnego	szara	1504/9	25 kg worek	5,09/kg	127,25	40	(spoina 10 mm szeroka, 30 mm głęboka): a) mozaikowa kostka brukowa (7 × 7 cm): 11 - 13 kg/m ² b) drobna kostka brukowa (10 × 10 cm): 9 - 11 kg/m ² c) duża kostka brukowa (17 × 17 cm): 7 - 9 kg/m ²
PCI Pavifix® DM { Zaprawa drenująca i jastrychowa pod płyty z kamienia naturalnego i płyty betonowe	szara	3264/0	25 kg worek	2,63/kg	65,75	40	ok 1,4 kg /m ² i mm grubości warstwy

{ produkt na zamówienie

Nazwa artykułu	Barwa	Numer artykułu	Opakowanie	Cena jednostkowa w PLN bez VAT	Cena opakowania w PLN bez VAT	Ilość opakowań w kartonie	Ilość opakowań na palecie	Zużycie ok. Uwagi
PCI Pavifix® PU { Zaprawa poliuretanowa do spoinowania kostki brukowej/kamiennej	beż	3275/6	20,9 kg	10,07 /kg	210,46			(spoina 10 mm szeroka, 30 mm głęboka):
			zestaw*					a) mozaikowa kostka brukowa (7 × 7 cm): 10-12 kg proszku/m²;
	szara	3276/3	20,9 kg	10,07 /kg	210,46			b) drobna kostka brukowa (10 × 10 cm): 9-11 kg proszku/m²;
			zestaw*					c) duża kostka brukowa (17 × 17 cm): 6-8 kg proszku/m²
	antracyt	6131/2	20,9 kg	10,07 /kg	210,46			
			zestaw*					
	mieszanka piaskowa - beż	3277/0	20 kg	3,38 /kg	67,60		56	W strefach wyłączonych z ruchu kołowego: 2 worki mieszanki piaskowej + 1 pojemnik spoiwa;
	mieszanka piaskowa - szary	3278/7	20 kg	3,38 /kg	67,60		56	na nawierzchniach obciążonych ruchem kołowym: 1 worek mieszanki piaskowej + 1 pojemnik spoiwa.
PCI Pavifix® USM { Uniwersalna zaprawa z trasem do bruku z kamienia naturalnego i wyrobów betonowych	mieszanka piaskowa - antracyt	6132/9	20 kg	3,38 /kg	67,60		56	
	spoiwo - transparentne	3279/4	0,9 kg	142,78 /opak.			280	*zestaw = 0,9 kg (spoiwo) + 20 kg (mieszanka piaskowa)
			opakowanie					
PCI Pavifix® V { Impregnat przed fugowaniem płyt z kamienia naturalnego	szara	1383/0	25 kg	3,64 /kg	91,00		42	ok. 2,0 kg na 1 l pustej przestrzeni
			worek					
PCI Pavifix® V { Impregnat przed fugowaniem płyt z kamienia naturalnego	transparentna	6210/4	5 kg	54,17 /kg	270,85		96	100-150 g/m²
			kanister					

■ 6.5 Materiały / Maty dylatujące i tłumiące odgłos kroków

PCI Pecilastic® { Podłogowa mata oddylatowująca pod okładzinę wierzchnie	biała/pomarańczowa	3099/8	50 m	43,27 /m	2163,50		12	
			rolka szer. 1 m					
PCI Polysilent® { Mata dylatująca do układania pod okładzinami ceramicznymi i z kamienia naturalnego	biała powierzchniuowo	2159/0	1	280,56 /paczka			30	
			paczka grubość: 4 mm	1 paczka (6 mat) = 4,32 m²				
	biała powierzchniuowo	2140/8	1	356,93 /paczka			20	
			paczka grubość: 7 mm	1 paczka (6 mat) = 4,32 m²				
PCI Polysilent® plus { Mata dylatująca do układania pod okładzinami ceramicznymi i z kamienia naturalnego wykazująca określone parametry wygłuszeniowe	biała powierzchniuowo	2138/5	1	567,44 /paczka			15	
			paczka grubość: 10 mm	paczka (5 mat) = 3,60 m²				

Nazwa artykułu	Barwa	Numer artykułu	Opakowanie	Cena jednostkowa w PLN bez VAT	Cena opakowania w PLN bez VAT	Ilość opakowań w kartonie	Ilość opakowań na palecie	Zużycie ok. Uwagi
----------------	-------	----------------	------------	--------------------------------	-------------------------------	---------------------------	---------------------------	-------------------

6.6 Elementy nośne z twardej pianki

PCI Pécidur®

Element nośny z pianki twardej do wykańczania wnętrza oraz remontów

różowa pianka	5000/2	1/paleta	91,33/m ²	71,24/płytę	140	Pécidur 4 {
powlekana za- prawą cemen- tową z siatką zbrojącą		140 płyt × 0,78 m ² = 109,2 m ²				4 × 1300 × 600 mm
	5001/9	1/paleta	91,33/m ²	71,24/płytę	140	Pécidur 6
		140 płyt × 0,78 m ² = 109,2 m ²				6 × 1300 × 600 mm
	5003/3	1/paleta	96,54/m ²	150,60/płytę	50	Pécidur 10
		50 płyt × 1,56 m ² = 78,0 m ²				10 × 2600 × 600 mm
	5004/0	1/paleta	104,40/m ²	162,86/płytę	50	Pécidur 20
		50 płyt × 1,56 m ² = 78,0 m ²				20 × 2600 × 600 mm
	5005/7	1/paleta	120,02/m ²	187,23/płytę	36	Pécidur 30
		36 płyt × 1,56 m ² = 56,16 m ²				30 × 2600 × 600 mm
	5006/4	1/paleta	135,62/m ²	211,57/płytę	36	Pécidur 40
		36 płyt × 1,56 m ² = 56,16 m ²				40 × 2600 × 600 mm
	5007/1	1/paleta	150,60/m ²	234,94/płytę	26	Pécidur 50
		26 płyt × 1,56 m ² = 40,56 m ²				50 × 2600 × 600 mm

PCI Pécidur®

Winklelemente {

Element narożnikowy z pianki twardej do wykańczania wnętrza oraz remontów

różowa pianka	5008/8	2,6 m	43,68/m	113,57	10	60	Pécidur W 150
powlekana za- prawą cemen- tową z siatką zbrojącą		sztuka	narożnik 150 × 150 mm				20 × 2600 mm

PCI Pécidur® Creativ

Segmentowo (wzdłużnie) nacięty element nośny z twardej pianki do wykańczania wnętrza i do remontów

różowa pianka	5012/5		152,66/m ²	238,15/płytę 5	30	Pécidur Creativ 20
powlekana za- prawą cemen- tową z siatką zbrojącą		5 płyt × 1,56 m ² = 7,80 m ²				20 × 2600 × 600 mm
	5013/2		163,96/m ²	255,78/płytę 3	18	Pécidur Creativ 30
		3 płyty × 1,56 m ² = 4,68 m ²				30 × 2600 × 600 mm
	5014/9		175,74/m ²	274,15/płytę 2	12	Pécidur Creativ 40 {
		2 płyty × 1,56 m ² = 3,12 m ²				40 × 2600 × 600 mm
	5015/6		185,89/m ²	289,99/płytę 2	12	Pécidur Creativ 50
		2 płyty × 1,56 m ² = 3,12 m ²				50 × 2600 × 600 mm

PCI Pécidur® Creativ

pre-cut {

Segmentowo (poprzecznie) nacięty element nośny z twardej pianki do wykańczania wnętrza i do remontów

różowa pianka	45186055		174,89/m ²	136,41/płytę 2		Pécidur Creativ pre-cut 30
powlekana za- prawą cemen- tową z siatką zbrojącą		2 płyty × 0,78 m ² = 1,56 m ²				30 × 1300 × 600 mm
	45186056		199,40/m ²	155,53/płytę 2		Pécidur Creativ pre-cut 50
		2 płyty × 0,78 m ² = 1,56 m ²				50 × 1300 × 600 mm

6.7 Profile okapowe

Profil okapowy

(narożnik) {

Element systemu profili okapowych

szara		1 szt.	181,82/szt.			
		narożnik				

Profil okapowy (profil

2 m) {

Element systemu profili okapowych

szara		1 szt.	218,18/szt.			
		profil 2 m				

{ produkt na zamówienie

Nazwa artykułu	Barwa	Numer artykułu	Opakowanie	Cena jednostkowa w PLN bez VAT	Cena opakowania w PLN bez VAT	Ilość opakowań w kartonie	Ilość opakowań na palecie	Zużycie ok. Uwagi
Profil okapowy (złączka duża) 	szara		1 kpl. komplet*	154,55/kpl.				*komplet = 5 zestawów złączek
Element systemu profili okapowych								
Profil okapowy (złączka mała) 	szara		1 kpl. komplet*	154,55/kpl.				*komplet = 5 zestawów złączek
Element systemu profili okapowych								

■ 6.8 Produkty do systemu okładzin antyelektrostatycznych

PCI Elektroleit 	czarna	3059/2	4 kg kanister	81,08/kg	324,32		96	2,0 kg PCI Elektroleit na: 25 kg PCI Nanoflott lub 25 kg PCI Flexfug (piaskowo-szary)
Dodatek przewodzący do antyelektrostatycznych okładzin ceramicznych								
PCI Kupferband 	miedziana	801/0	16,5 m rolka	342,33/szt.			12	
Taśma miedziana do okładzin antyelektrostatycznych								

■ 6.9 Materiały uzupełniające

PCI Armiermatte GFM 	biała	810/2	100 m rolka szer. 0,9 m	22,70/mb	2270,00		24	
Mata z włókna szklanego do wbudowania w podłogowe masy wyrównawcze PCI®								
PCI Armiermatte GFS 	biała, z czerwonym podłożem	811/9	100 m rolka szer. 0,6 m	20,55/mb	2055,00		28	
Mata z pasmami włókna szklanego do wbudowania w podłogowe masy wyrównawcze PCI®								
PCI Lastoflex®	biała	1265/9	4 kg kanister	50,24/kg	200,96		90	4 kg/worek zaprawy klejowej
Domieszka uelastyczniająca do klejów PCI								
PCI Emulsion	mlecznobiała	1001/3	20 kg wiadro	28,85/kg	577,00		22	w zależności od sposobu użycia
Emulsja do ulepszania zapraw i tynku								
	mlecznobiała	1004/4	5 kg 	34,75/kg	173,75		75	

 produkt na zamówienie

Nazwa artykułu	Barwa	Numer artykułu	Opakowanie	Cena jednostkowa w PLN bez VAT	Cena opakowania w PLN bez VAT	Ilość opakowań w kartonie	Ilość opakowań na palecie	Zużycie ok. Uwagi
----------------	-------	----------------	------------	--------------------------------	-------------------------------	---------------------------	---------------------------	-------------------

7. Produkty specjalne

7.1 Zaprawy budowlane / Materiały mocujące i kotwiące

PCI Polyfix® 30 Sek. { Błyskawiczna zaprawa montażowa do montażu i uszczelniania przy przeciekach wody	szara	3673/0	1 kg puszka	19,08/kg		10	200	1,6 kg/l wypełnianej pustej przestrzeni
PCI Polyfix® 5 Min. Błyskawiczna zaprawa cementowa do napraw, mocowania i montowania	szara	3891/8	25 kg worek	5,82/kg	145,50		40	1,75 kg/l wypełnianej pustej przestrzeni
PCI Polyfix® plus Zaprawa cementowa do szybkiego montażu w budownictwie wysokościowym i podziemnym	szara	3923/6	25 kg worek	5,06/kg	126,50		40	1,75 kg/l wypełnianej pustej przestrzeni
PCI Polyfix® plus L { Szybkowiążąca zaprawa cementowa	szara	6101/5	25 kg worek	5,06/kg	126,50		40	1,75 kg/l wypełnianej pustej przestrzeni

7.2 Specjalne powłoki ochronne

PCI Visconal® { Ochronna powłoka malarska do magazynów oleju. Do uszczelnienia pomieszczeń, w których przechowywany jest olej grzewczy	szara	1216/1	10 l wiadro	39,07/l	390,70		33	a) jako grunt: 125 ml/m ² b) 1. warstwa pokrywająca: 250 ml/m ²
	czerwona	1227/7	5 l wiadro	47,27/l	236,35		72	c) 2. warstwa pokrywająca: 375 ml/m ² szarej

7.3 Ekspansywne zaprawy zalewowe do zakotwień i podlewek

PCI Repaflow® Ekspansywna zaprawa zalewowa do zakotwień i podlewek	szara	3345/6	25 kg worek	3,32/kg	83,00		42	2,0 kg na litr wypełnianej pustej przestrzeni
PCI Repaflow® EP plus { Podlewka epoksydowa pod obciążenia dynamiczne			114,8 kg zestaw*		1229,75			1,9 kg/m ² i mm grubości warstwy *zestaw 114,8 kg = 10,8 kg (komponent A) + 4 kg (komponent B) + 4 x 25 kg (komponent C)
PCI Repaflow® plus { Ekspansywna zaprawa betonowa do zakotwień i podlewek	szara	1455/4	25 kg worek	3,82/kg	95,50		40	2,2 kg na litr wypełnianej pustej przestrzeni

{ produkt na zamówienie

Nazwa artykułu	Barwa	Numer artykułu	Opakowanie	Cena jednostkowa w PLN bez VAT	Cena opakowania w PLN bez VAT	Ilość opakowań w kartonie	Ilość opakowań na palecie	Zużycie ok. Uwagi
----------------	-------	----------------	------------	--------------------------------	-------------------------------	---------------------------	---------------------------	-------------------

8. Produkty dodatkowe

8.1 Gipsowe masy szpachlowe

PCI Muroplan® Szpachla gipsowa do ścian i sufitów	biała	1033/4	25 kg	6,70 /kg	167,50	40	1,0 kg/m ² i mm grubości warstwy
	biała	1056/3	5 kg	8,88 /kg	44,40	200	

8.2 Środki rozdzielające do szalunków

PCI Schalöl Uniwersalny środek antyadhezyjny do szalunków drewnianych, metalowych i z tworzyw sztucznych	transparentna	2082/1	10 l	21,29 /l	212,90	63	w zależności od rodzaju szalunku
	żółta		kanister				12 - 18 ml/m ²

8.3 Środki czyszczące

PCI Spezial-Reiniger Epoxi Usuwacz zacieków z żywicy epoksydowej na powierzchniach ceramicznych	szara	1628/2	5 kg	104,45 /kg	522,25	75	w zależności od intensywności zacieków: 250 g/m ²
			pojemnik				

PCI Univerdünner Rozcieńczalnik i środek do usuwania z narzędzi pozostałości lakierów na bazie żywic syntetycznych	transparentny	1569/8	5 l	47,02 /l	235,10	126	w zależności od zastosowania
	transparentny	1568/1	1 l	57,25 /l		4	500

8.4 Kruszywa

Quarzsand 0,3-0,8 Piasek kwarcowy	piaskowa	805/8	25 kg	1,80 /kg	45,00	42	uziarnienie: 0,3 - 0,8 mm
			worek				

Quarzsand BCS 412 (HS 020) Piasek kwarcowy	piaskowa	41141/4	25 kg	2,22 /kg	55,50	40	uziarnienie: 0,06 - 0,20 mm
			worek				

Quarzsand F 32 Piasek kwarcowy	piaskowa	40277/1	25 kg	3,44 /kg	86,00	40	uziarnienie: 0,1 - 0,4 mm
			worek				

Quarzsand SB 0,7-1,2 Piasek kwarcowy	piaskowa	806/5	25 kg	2,15 /kg	53,75	42	uziarnienie: 0,7 - 1,2 mm
			worek				

Nazwa artykułu	Barwa	Numer artykułu	Opakowanie	Cena jednostkowa w PLN bez VAT	Cena opakowania w PLN bez VAT	Ilość opakowań w kartonie	Ilość opakowań na palecie	Uwagi
----------------	-------	----------------	------------	--------------------------------	-------------------------------	---------------------------	---------------------------	-------

9. System Wellness

9.1 Elementy systemu Wellness

PCI Pecibord® Standard

Pecibord® 90 Standard, Abłau zentral

6301/9	1	790,57 / szt.		20	Odływ: usytuowany centralnie
sztuka brodzik kwadratowy 900 × 900 × 40 mm					

Pecibord® 100 Standard, Abłau zentral

6302/6	1	886,04 / szt.		20	Odływ: usytuowany centralnie
sztuka brodzik kwadratowy 1000 × 1000 × 45 mm					

Pecibord® 120 Standard, Abłau zentral

6303/3	1	1028,30 / szt.		20	Odływ: usytuowany centralnie
sztuka brodzik kwadratowy 1200 × 1200 × 45 mm					

PCI Pecibord® Bodenablauf S

Pionowy odpływ podłogowy z kratką standardową ze stali szlachetnej 100 × 100 mm. Przepustowość 60 l/min.

5020/0	1	246,39 / szt.		130	
sztuka					

PCI Pecibord® Bodenablauf W

Poziomy odpływ podłogowy z kratką standardową ze stali szlachetnej 100 × 100 mm. Przepustowość 42 l/min.

5021/7	1	253,79 / szt.		130	
sztuka					

PCI Pecibord® LINEA L1

Brodzik pod indywidualne zamówienie o wymiarach od 800 do 2000 mm z jednostronnym spadkiem i podłużną kratką odpływową

6501/3	1	3698,88 / m²			indywidualna wycena na podstawie projektu
sztuka					

PCI Pecibord® LINEA L4

Brodzik pod indywidualne zamówienie o wymiarach od 800 do 2000 mm z czterostronnym spadkiem i podłużną kratką odpływową

6502/0	1	3517,86 / m²			indywidualna wycena na podstawie projektu
sztuka					

PCI Pecibord® P

Brodzik pod indywidualne zamówienie o wymiarach od 500 do 2500 mm z punktowym odpływem

6500/6	1	1196,22 / m²			indywidualna wycena na podstawie projektu
sztuka					

PCI Pcedur® Wellness 3D

Indywidualne rozwiązania z zakresu zabudowy Wellness, np.: kabiny prysznicowe, sauny parowe, siedziska, leżanki itp.

6503/7	1	-			indywidualna wycena na podstawie projektu
sztuka					

PCI Pecibord® Designroste

PCI Pecibord® Designrost 1
kratka ze stali szlachetnej do uniwersalnego odpływu

6423/8	1	358,19 / szt.			98 × 98 mm
sztuka					

PCI Pecibord® Designrost 2
kratka ze stali szlachetnej do uniwersalnego odpływu

6424/5	1	358,19 / szt.			98 × 98 mm
sztuka					

PCI Pecibord® Designrost PERCA 650
(zawiera nierdzewną ramkę) podłużna kratka odpływowa ze stali szlachetnej do Pecibord® LINEA L1/L4

5031/6	1	818,78 / szt.			650 × 70 mm
sztuka					

PCI Pecibord® Designrost PERCA 750
(zawiera nierdzewną ramkę) podłużna kratka odpływowa ze stali szlachetnej do Pecibord® LINEA L1/L4

6355/2	1	848,62 / szt.			750 × 70 mm
sztuka					

PCI Pecibord® Designrost PERCA 850
(zawiera nierdzewną ramkę) podłużna kratka odpływowa ze stali szlachetnej do Pecibord® LINEA L1/L4

5032/3	1	1019,46 / szt.			850 × 70 mm
sztuka					


produkt na zamówienie

Nazwa artykułu	Barwa	Numer artykułu	Opakowanie	Cena jednostkowa w PLN bez VAT	Cena opakowania w PLN bez VAT	Ilość opakowań w kartonie	Ilość opakowań na palecie	Uwagi
PCI Pecibord® Designrost PERCA 950  (zawiera nierdzewną ramkę) podłużna kratka odpływowa ze stali szlachetnej do Pecibord® LINEA L1/L4		6425/2	1 sztuka	1032,83 / szt.				950 × 70 mm
PCI Pecibord® Designrost PERCA 1150  (zawiera nierdzewną ramkę) podłużna kratka odpływowa ze stali szlachetnej do Pecibord® LINEA L1/L4		5033/0	1 sztuka	1301,52 / szt.				1150 × 70 mm
PCI Pecibord® Designrost GRAZIA 650  (zawiera nierdzewną ramkę) podłużna kratka odpływowa ze stali szlachetnej do Pecibord® LINEA L1/L4		5034/7	1 sztuka	670,25 / szt.				650 × 70 mm
PCI Pecibord® Designrost GRAZIA 750  (zawiera nierdzewną ramkę) podłużna kratka odpływowa ze stali szlachetnej do Pecibord® LINEA L1/L4		6356/9	1 sztuka	744,36 / szt.				750 × 70 mm
PCI Pecibord® Designrost GRAZIA 850  (zawiera nierdzewną ramkę) podłużna kratka odpływowa ze stali szlachetnej do Pecibord® LINEA L1/L4		5035/4	1 sztuka	857,28 / szt.				850 × 70 mm
PCI Pecibord® Designrost GRAZIA 950  (zawiera nierdzewną ramkę) podłużna kratka odpływowa ze stali szlachetnej do Pecibord® LINEA L1/L4		6357/6	1 sztuka	916,24 / szt.				950 × 70 mm
PCI Pecibord® Designrost GRAZIA 1150  (zawiera nierdzewną ramkę) podłużna kratka odpływowa ze stali szlachetnej do Pecibord® LINEA L1/L4		5036/1	1 sztuka	1114,47 / szt.				1150 × 70 mm
PCI Pecibord® Designrost TILE 650  (zawiera nierdzewną ramkę) podłużna kratka odpływowa ze stali szlachetnej do Pecibord® LINEA L1/L4		5025/5	1 sztuka	784,97 / szt.				650 × 70 mm
PCI Pecibord® Designrost TILE 750  (zawiera nierdzewną ramkę) podłużna kratka odpływowa ze stali szlachetnej do Pecibord® LINEA L1/L4		5023/1	1 sztuka	935,24 / szt.				750 × 70 mm
PCI Pecibord® Designrost TILE 850  (zawiera nierdzewną ramkę) podłużna kratka odpływowa ze stali szlachetnej do Pecibord® LINEA L1/L4		5026/2	1 sztuka	966,33 / szt.				850 × 70 mm
PCI Pecibord® Designrost TILE 950  (zawiera nierdzewną ramkę) podłużna kratka odpływowa ze stali szlachetnej do Pecibord® LINEA L1/L4		5024/8	1 sztuka	1098,89 / szt.				950 × 70 mm
PCI Pecibord® Designrost TILE 1150  (zawiera nierdzewną ramkę) podłużna kratka odpływowa ze stali szlachetnej do Pecibord® LINEA L1/L4		5027/9	1 sztuka	1268,33 / szt.				1150 × 70 mm
PCI Pecibord® Designrost XELI 650  (zawiera nierdzewną ramkę) podłużna kratka odpływowa ze stali szlachetnej do Pecibord® LINEA L1/L4		5028/6	1 sztuka	693,62 / szt.				650 × 70 mm
PCI Pecibord® Designrost XELI 750  (zawiera nierdzewną ramkę) podłużna kratka odpływowa ze stali szlachetnej do Pecibord® LINEA L1/L4		6353/8	1 sztuka	746,27 / szt.				750 × 70 mm
PCI Pecibord® Designrost XELI 850  (zawiera nierdzewną ramkę) podłużna kratka odpływowa ze stali szlachetnej do Pecibord® LINEA L1/L4		5029/3	1 sztuka	904,05 / szt.				850 × 70 mm

 produkt na zamówienie

Nazwa artykułu	Barwa	Numer artykułu	Opakowanie	Cena jednostkowa w PLN bez VAT	Cena opakowania w PLN bez VAT	Ilość opakowań w kartonie	Ilość opakowań na palecie	Uwagi
PCI Pecibord® Designrost XELI 950 (zawiera nierdzewną ramkę) podłużna kratka odpływowa ze stali szlachetnej do Pecibord® LINEA L1/L4		6354/5	1 sztuka	960,65/szt.				950 × 70 mm
PCI Pecibord® Designrost XELI 1150 (zawiera nierdzewną ramkę) podłużna kratka odpływowa ze stali szlachetnej do Pecibord® LINEA L1/L4		5030/9	1 sztuka	1184,61/szt.				1150 × 70 mm

■ 9.2 Przykłady schematów elementów Wellness pod indywidualne zamówienia

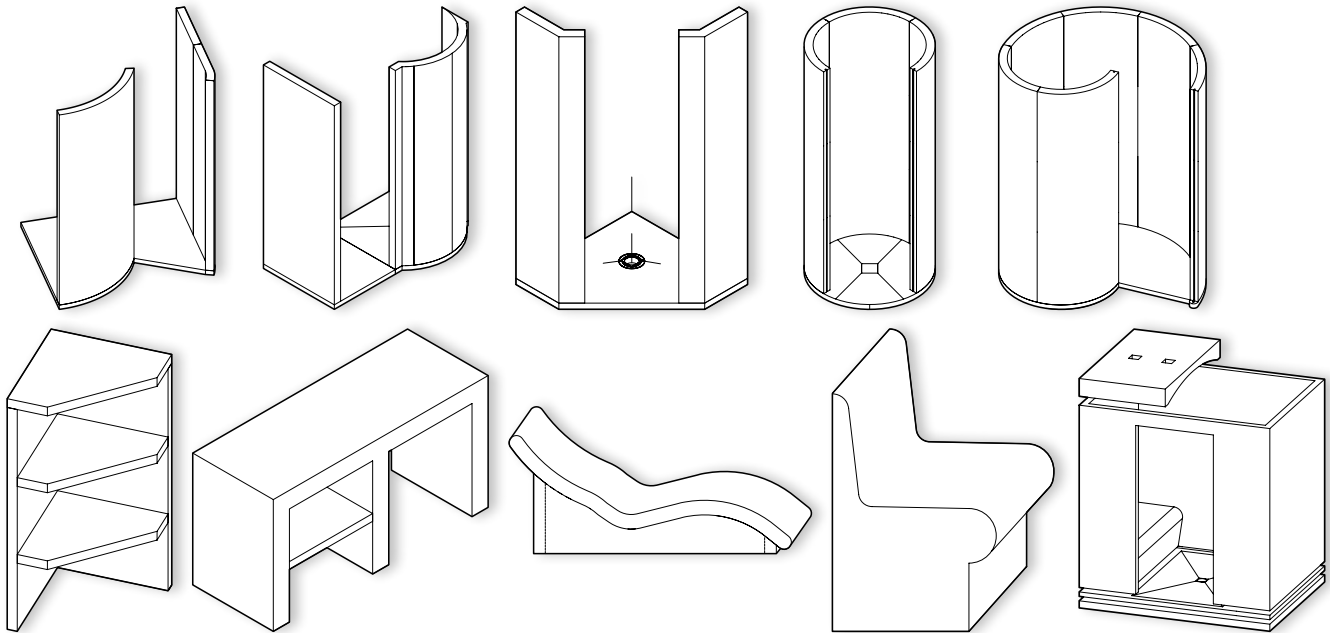

Nazwa artykułu	Barwa	Numer artykułu	Opakowanie	Cena za opakowanie w PLN bez VAT	Cena za karton w PLN bez VAT	Ilość opakowań w kartonie	Ilość opakowań na palecie	Zużycie ok. Uwagi
----------------	-------	----------------	------------	----------------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------	-------------------

10. Czyszczenie, pielęgnacja, ochrona

10.1. Oczyszczacze specjalne

PCI Entöler Oczyszczacz specjalny do plam z oleju, bitumu i wosku	jasnoszara	6095/7	1 l	81,13/l	324,52	4	280	przy jednorazowym użyciu (2 mm grubości warstwy): 1,6 l/m²
			puszka					
PCI Zementschleier-Entferner alkalisch Oczyszczacz specjalny do wszelkich wrażliwych na działanie kwasów okładzin	żółtawa-	6052/0	1 l	34,85	139,40	4	768	70 - 100 ml/m² przy zastosowaniu w postaci nierozcieńczonej
	przeźroczysta		butelka					
PCI Zementschleier-Entferner sauer Oczyszczacz specjalny do wszelkich okładzin niewrażliwych na działanie kwasów	czerwona-	6010/0	5 l	168,20	336,40	2	160	70 - 100 ml/m² przy zastosowaniu w postaci nierozcieńczonej
	przeźroczysta		kanister					
	czerwona-	6008/7	1 l	37,65	150,60	4	768	
	przeźroczysta		butelka					

10.2. Ochrona specjalna i pielęgnacja

PCI Feinsteinzeug-Imprägnierung Ochrona specjalna i pielęgnacja do wszelkich okładzin z kamionki szlachetnej	przeźroczysta	6026/1	1 l	96,36	385,44	4	784	17 - 25 ml/m²
			puszka					
PCI Klinker-und Keramik-Öl Ochrona specjalna i pielęgnacja do okładzin ceramicznych i klinkieru	przeźroczysta	6030/8	1 l	21,97	87,88	4	768	50 - 100 ml/m²
			butelka					
PCI Naturstein-Imprägnierung Oczyszczacz specjalny do wszelkich powierzchni z marmuru i kamienia naturalnego	przeźroczysta	6069/8	1 l	101,47	405,88	4	784	25 - 50 ml/m², przy mało chłonnych podłogach (np. granit) 17 ml/m²
			puszka					
PCI Vorimprägnierung Impregnat wstępny	przeźroczysta	6025/4	1 l	50,82	203,28	4	768	100 ml/m²
			butelka					

11. Systemy ociepleniowe

Cennik produktów systemów ociepleniowych dostępny jest bezpośrednio u doradców techniczno-handlowych

Ogólne warunki sprzedaży produktów Działu Chemii Budowlanej - BASF Polska Sp. z o.o.

1. Dane ogólne

- 1.1. Niniejsze ogólne warunki sprzedaży (dalej zwane OWS) mają zastosowanie do transakcji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 8 sierpnia 2003 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2003 r. nr 139 poz. 1323), realizowanych pomiędzy Działem Chemii Budowlanej (adres oddziału: ul. Wiosenna 12, 63-100 Śrem) BASF POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskie 154 (zwanej dalej BASF Polska), a kontrahentami dokonującymi zakupów produktów lub usług związanych z produktami Działu Chemii Budowlanej BASF Polska, przy czym stosuje się je tylko do kontrahentów (przedsiębiorców art. 43¹ k.c.) nie będących konsumentami w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu Cywilnego.
- 1.2. Dokonywanie potrąceń lub kompensowanie jakichkolwiek należności jest dopuszczalne wyłącznie po uzgodnieniu warunków i uzyskaniu pisemnej zgody BASF Polska. Niedopuszczalne jest również wstrzymywanie zapłaty należności na rzecz BASF Polska, z jakichkolwiek powodów w szczególności zgłaszanych reklamacji.
- 1.3. Dane osobowe osób działających w imieniu kontrahentów lub innych osób działających w związku z realizacją transakcji są gromadzone i przetwarzane przez BASF Polska zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 1998 r. nr 133 poz. 883), w celach realizacji transakcji, a także w celach archiwizacyjnych. BASF Polska nie będzie udostępniać tych danych, ani ich przekazywać innym podmiotom, bez wyraźnej ku temu podstawy prawnej. Każdemu, czy dane osobowe są przetwarzane przez BASF Polska, służy prawo wglądu w te dane, żądania ich zmiany lub zaprzestania ich przetwarzania przez BASF Polska.

2. Treść świadczeń

Dane techniczne i parametry produktów, zawarte w dokumentach stanowiących informację o produkcie, innych specyfikacjach lub ofertach dotyczących danego produktu, stanowią wyłączny wyznacznik cech tych produktów, umówiony między stronami. Gwarancji nie udziela się na dane produkty, o ile nie innego nie uzgodniono lub nie postanowiono w formie pisemnej. Przy sprzedaży produktów oferowanych według określonych wzorców lub próbek produktów, stanowią one jedynie obraz możliwego do uzyskania efektu przy zastosowaniu odpowiedniej wiedzy fachowej i udzielanych przez BASF Polska instrukcji, co oznacza, że BASF Polska nie gwarantuje, że cechy i właściwości danego produktu będą identyczne z przedstawionym wzorcem lub próbka.

3. Ceny

Wszystkie ceny produktów, jeżeli nie innego nie zostało indywidualnie uzgodnione między stronami w formie pisemnej, obejmują opakowanie, właściwie dla standardowego transportu produktów. Wszystkie ceny podawane przez BASF Polska – Dział Chemii Budowlanej (w cennikach, pismach, zamówieniach itd.) są cenami netto i nie zawierają należnego podatku VAT. Kontrahentowi nie służy żadne roszczenie, co do obniżenia ceny lub odjęcia od niej jakichkolwiek wartości, ze względu na rezygnację z jakichkolwiek usług oferowanych przez BASF Polska w związku ze sprzedażą produktów.

4. Warunki dostaw

- 4.1. Dostawa produktów realizowana jest na mocy pisemnego zamówienia podpisanego przez upoważnioną osobę złożonego w biurze BASF Polska - Dział Chemii Budowlanej, ul. Wiosenna 12 w Śremie. Zawierać ono musi: datę zamówienia, rodzaj towaru, jego nazwę i nr artykułu, ilość, jednostkę miary, miejsce i termin odbioru/dostawy
- 4.2. Jeżeli nie innego nie uzgodniono między stronami w formie pisemnej, BASF Polska Dział Chemii Budowlanej dostarcza zamówione produkty na własny koszt i we własnym zakresie do miejsc wskazanych przez kontrahenta na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tylko powyżej określonego poniżej minimum logistycznego. **Minimum logistyczne Działu Chemii Budowlanej - BASF Polska:** Wartość zamówienia od 4000 PLN netto z dostawą pod jeden adres na terenie RP. Istnieje możliwość realizacji zamówień o wartości mniejszej niż podane powyżej minimum logistyczne, lecz wówczas koszty transportu ponosi zamawiający. Wartość opłaty jest uzależniona od wielkości zamówienia i każdorazowo podawana przez dział obsługi klienta.
- 4.3. Ryzyko przypadkowej utraty i przypadkowego pogorszenia produktów, przechodzi na kontrahenta z chwilą podpisania przez podmiot odbierający dostawę, dokumentacji stanowiącej dowód dostarczenia produktów do miejsca jego wyładunku. W przypadku samodzielnego odbioru produktów przez kontrahenta z magazynów Działu Chemii Budowlanej BASF Polska lub z innego miejsca ich składowania bądź, gdy miejsce dostawy nie zostało przez kontrahenta określone, ani nie wynika z właściwości zobowiązania, ryzyko powyższe przechodzi na kontrahenta z chwilą załadunku.
- 4.4. BASF Polska Dział Chemii Budowlanej dokonuje wysyłki produktów do kontrahenta w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od otrzymania zamówienia, o ile zamawiane produkty znajdują się w magazynach Działu Chemii Budowlanej BASF Polska zlokalizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku, gdy zamawiane produkty, będą musiały być sprowadzane od producenta, wysyłka produktów do kontrahenta odbędzie się w terminie wskazanym kontrahentowi przez Dział Chemii Budowlanej BASF Polska, po uzgodnieniu z producentem jak najwcześniejszych możliwych terminów dostawy. Za wiążące terminy dostaw strony

umowy ustalają terminy określone przez pracownika działu obsługi klienta po otrzymaniu potwierdzenia o prawidłowym terminie dostawy ze strony producenta. Terminy dostaw podawane przez innych pracowników BASF strony uznają za niewiążące i wymagające ostatecznego potwierdzenia. W przypadku posiadania przez BASF Polska produktów w ilości mniejszej, aniżeli ta, na którą opiewa zamówienie, BASF Polska może wysłać do kontrahenta posiadaną ilość produktów, a pozostała ilość będzie wysyłana partiami w oddzielnie ustalonych terminach. Strony dopuszczają możliwość realizowania dostaw partiami, przy czym realizacja wysyłki danej partii towaru, podlega ustalonym w pkt 4.1 OWS minimom logistycznym chyba, że strony postanowiły inaczej.

- 4.5. Jeżeli ustalony czas dostawy zostanie przekroczony ze względów leżących po stronie BASF Polska, kontrahent zostanie poinformowany o drugim możliwym terminie dostawy. Po upływie wskazanego (drugiego) terminu, kontrahent ma prawo do odstąpienia od umowy, dokonanego w formie pisemnej poprzez złożenie oświadczenia przesłanego na adres Działu Chemii Budowlanej BASF Polska. W przypadku dostarczania produktów partiami, kontrahent może odstąpić od umowy w zakresie tylko tych partii, które nie zostały dostarczone przez BASF Polska w terminie. Przekroczenie dodatkowo ustalonego terminu stanowi opóźnienie dostawy.
- 4.6. Zdarzenia siły wyższej lub wystąpienie innych warunków nieprzewidywalnych przez BASF Polska w chwili przyjęcia zamówienia, takich jak: zakłócenie pracy przez pożar, powódź, brak dostaw ze strony dostawców, brak energii, strajki, lokaut, zakłócenia komunikacyjne, ingerencja organów państwa, uprawniając BASF Polska do przesunięcia terminów dostawy lub spełnienia świadczenia z uwzględnieniem wydłużonego okresu realizacji przynajmniej o czas trwania przeszkody, co nie będzie stanowiło opóźnienia ani zwłoki.
- 4.7. Jeżeli ustalony termin dostawy zostanie przekroczony o więcej niż jeden miesiąc, obie strony mają prawo do pisemnego odstąpienia od umowy na warunkach określonych w punkcie 7 OWS z wyłączeniem możliwości podnoszenia jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych.
- 4.8. Nieodebranie w umówionym terminie produktów zamówionych przez kontrahenta, upoważnia BASF Polska do obciążenia kontrahenta kosztami transportu oraz innymi do wysokości powstałej szkody.

5. Warunki płatności:

- 5.1. Faktury VAT wystawiane są przez BASF Polska w okresie nie dłuższym niż 7 dni od wydania towaru kontrahentowi. W przypadku nie udzielenia przez BASF Polska kredytu kupieckiego zapłata za produkty zakupione w BASF Polska powinna nastąpić niezwłocznie w chwili wydania towaru. W sytuacji przyniesienia przez BASF Polska kredytu kupieckiego zapłata winna nastąpić w terminie wskazanym w wystawianej fakturze VAT, który to termin wynosi 30 dni od daty jej wystawienia, o ile indywidualne uzgodnienia stron nie stanowią inaczej lub BASF Polska nie wydłużył bądź skrócił tego terminu, co może nastąpić bez uzgadniania z kontrahentem, poprzez wyznaczenie innego terminu płatności w fakturze.
- 5.2. Jeżeli po zawarciu transakcji handlowej, a przed upływem ustalonego terminu zapłaty, BASF Polska poweźmie wiadomości o złej sytuacji finansowej kontrahenta, mogącej skutkować jego niewypłacalnością, na żądanie BASF Polska i według jej wyboru, kontrahent zobowiązany będzie do zapłaty części należności wcześniej niż ustalone terminy płatności lub do ustanowienia odpowiedniego zabezpieczenia, pod rygorem możliwości żądania przez BASF Polska zapłaty wszelkich należności bez względu na zastrzeżone terminy płatności. Nadto w przypadku powzięcia wiadomości o złej kondycji finansowej kontrahenta, mogącej skutkować jego niewypłacalnością BASF Polska uprawniona będzie do wstrzymania się z realizacją zamówienia do czasu uzyskania przedpłaty bądź ustanowienia przez kontrahenta wymaganego zabezpieczenia.

6. Prawa kontrahenta w przypadku wystąpienia wad produktu

- 6.1. Kupujący ma obowiązek starannie sprawdzić wszystkie dostarczone towary natychmiast po otrzymaniu dostawy towarów.
- 6.2. Jawne wady produktów, jakościowe lub ilościowe błędy w dostawach muszą być zgłaszane do Działu Chemii Budowlanej BASF Polska w formie pisemnej niezwłocznie, wraz z protokołem uszkodzeń i braków (protokół na życzenie). Protokół musi być potwierdzony podpisem klienta i kierowcy dostarczającego towar. Przekazanie przedmiotowego protokołu winno nastąpić nie później jak przed upływem 1 dnia od daty odbioru produktów.
- 6.3. Wady ukryte należy zgłaszać na piśmie niezwłocznie, lecz nie później niż w okresie 5 dni od ich wykrycia lub ujawnienia.
- 6.4. Reklamacje dotyczące ilości lub uszkodzeń zgłoszonych w późniejszym terminie nie będą uwzględniane.
- 6.5. W przypadku wad dostarczonych produktów, BASF Polska według własnego wyboru może dokonać poprawy produktów, dostarczenia brakujących ilości lub dostarczyć produkty wolne od wad (wykonanie dodatkowe).
- 6.6. Jeżeli BASF Polska nie będzie w stanie usunąć wady poprzez wykonanie dodatkowe bądź będzie się to wiązało z nadmiernymi kosztami, kontrahent według własnego wyboru uprawniony będzie do odstąpienia od umowy, bądź żądania obniżenia ceny zakupu, lecz tylko w odniesieniu do tych partii produktów, których wady dotyczą.

7. Prawa i obowiązki Działu Chemii Budowlanej BASF Polska

W maksymalnie szerokim zakresie, jak na to pozwalają przepisy

obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej prawa, BASF Polska uchyla ogranicza lub wyłącza z uwzględnieniem OWS swoją odpowiedzialność cywilno-prawną za wyjątkiem następujących przypadków:

- a) rażącego-zawinionego naruszenia istotnych zobowiązań umownych lub
- b) rażącego niedbalstwa (zaniedbania) bądź celowego naruszenia obowiązków.

W przypadku odpowiedzialności wynikającej z punktu 7 a) BASF Polska odpowiada tylko za straty rzeczywiste będące normalnym następstwem ich przyczyn, nie odpowiada zaś za utracone korzyści kontrahenta, ani też za jakiegokolwiek pośrednie szkody skutkowe, przy czym odpowiedzialność BASF Polska nie może przekroczyć dwukrotnej wartości dostarczanego towaru chyba, że jest ona wynikiem umyślnego działania z jej strony. Powyżej określone ograniczenia odpowiedzialności nie obowiązują, o ile przepisy prawa o odpowiedzialności za produkt niebezpieczny stanowią inaczej bądź, jeżeli zostaną zgłoszone wobec BASF Polska roszczenia związane ze szkodą na osobie (naruszenie lub zagrożenie zdrowia lub życia).

8. Przedawnienie roszczeń

Roszczenia kontrahentów z tytułu umów sprzedaży lub usług dostarczonych lub wykonanych przez BASF POLSKA, z uwzględnieniem ewentualnych roszczeń odszkodowawczych, przedawniają się z upływem 3 lat od momentu prawnego rozpoczęcia biegu terminu przedawnienia, o ile nie innego, nie wynika z przepisów prawa powszechnie obowiązującego (przepisów szczególnych).

9. Zastrzeżenie własności

Dostarczone kontrahentowi produkty do momentu wbudowania pozostają własnością BASF Polska do czasu uiszczenia za nie ceny nabycia w pełnej wysokości (zastrzeżenie własności sprzedanych produktów). Kontrahent jest uprawniony do zbywania bądź przetwarzania produktów w ramach swojej normalnej działalności, co, do których zastrzeżono własność na rzecz BASF Polska; nie jest on natomiast uprawniony do jakiegokolwiek obciążania tych produktów prawami na rzecz osób trzecich (np. ustanawiania zastawu bądź dokonywania przewłaszczenia celów zabezpieczenia). Należności z tytułu dalszej sprzedaży produktów na rzecz osób trzecich lub z tytułu przerobu bądź innej przyczyny prawnej (ubezpieczenie, czynny niedozwolenie itd.) w odniesieniu do produktów, co, do których zastrzeżono własność na rzecz BASF Polska, kontrahent ceduje już w chwili wydania mu produktów na BASF Polska, a BASF Polska oświadcza, iż przyjmuje powyższą cesję. Jednocześnie kontrahent w sytuacji upływu terminu wymagalności roszczenia będącego przedmiotem przelewu zobowiązuje się do poinformowania nabywcy towaru o fakcie dokonanej cesji należności. W przypadku dochodzenia przez osoby trzecie jakichkolwiek roszczeń w stosunku do kontrahenta lub prowadzenia egzekucji z jego majątku, kontrahent zobowiązany jest informować swoich wierzycieli, lub podmioty działające na ich zlecenie, o tym, w stosunku, do których produktów obowiązuje zastrzeżenie własności na rzecz BASF Polska, oraz niezwłocznie poinformować BASF Polska o zaistnieniu powyższych okoliczności. W razie postępowania kontrahenta wbrew postanowieniom OWS, w szczególności w razie opóźnienia płatności, BASF Polska uprawniona jest do odbioru produktów, co, do których zastrzeżono własność, a kosztami tego odbioru może obciążyć kontrahenta.

10. Zwroty produktów

Zwroty produktów są możliwe tylko i wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu z Działem Chemii Budowlanej BASF Polska, a poczynione uzgodnienia w tym zakresie muszą być potwierdzone przez BASF Polska na piśmie przesłanym kontrahentowi. Mimo uzgodnienia zwrotu, BASF Polska ma prawo naliczyć i obciążyć kontrahenta kosztami manipulacyjnymi zwrotu w wysokości 20% ceny sprzedaży zwracanej partii produktów w przypadku jej wartości wynoszącej nie więcej niż 600 PLN, oraz 15% w przypadku wartości zwracanych produktów przekraczającej 600 PLN.

11. Instrukcja przerobu

Ze względu na bardzo różnicowane warunki pracy na budowach oraz zakresy zastosowania produktów BASF Polska, w instrukcjach przerobu produktów BASF Polska podaje jedynie ogólne wytyczne w tym zakresie. Jeżeli będą istniały specjalne wymagania, wykraczające poza zakresy zastosowania i warunki pracy wskazane w instrukcjach przerobu produktów nabytych od BASF Polska, przed dokonaniem takiego przerobu należy zasięgnąć porady odnoszącej się do danego konkretnego przypadku. Dane o zużyciu, wydajności itp. podane w instrukcjach przerobu są wartościami średnimi, wynikającymi z doświadczeń zastosowania na różne potrzeby. Faktycznie wyższe bądź niższe zużycie lub wydajność danego produktu, w stosunku do orientacyjnych wartości podawanych w instrukcjach przerobu, nie może stanowić podstawy podnoszenia jakichkolwiek roszczeń wobec BASF Polska z tego tytułu.

12. Miejsce wykonania, sąd właściwy, odpowiednie prawo

Sądem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów wynikłych z transakcji dokonywanych z BASF Polska w zakresie umów sprzedaży produktów BASF Polska są właściwe rzeczowo sądy powszechne dla siedziby BASF Polska. W odniesieniu do stosunków prawnych pomiędzy BASF Polska, a kontrahentami, zastosowanie mają wyłącznie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

Kompleksowa oferta BASF Polska


Systemy glazurnicze, wylewki,
uszczelnienia, kleje, fugi, hydroizolacje



Systemy naprawy i zabezpieczenia
konstrukcji betonowych



Systemy ociepleń, systemy fasadowe,
farby, tynki

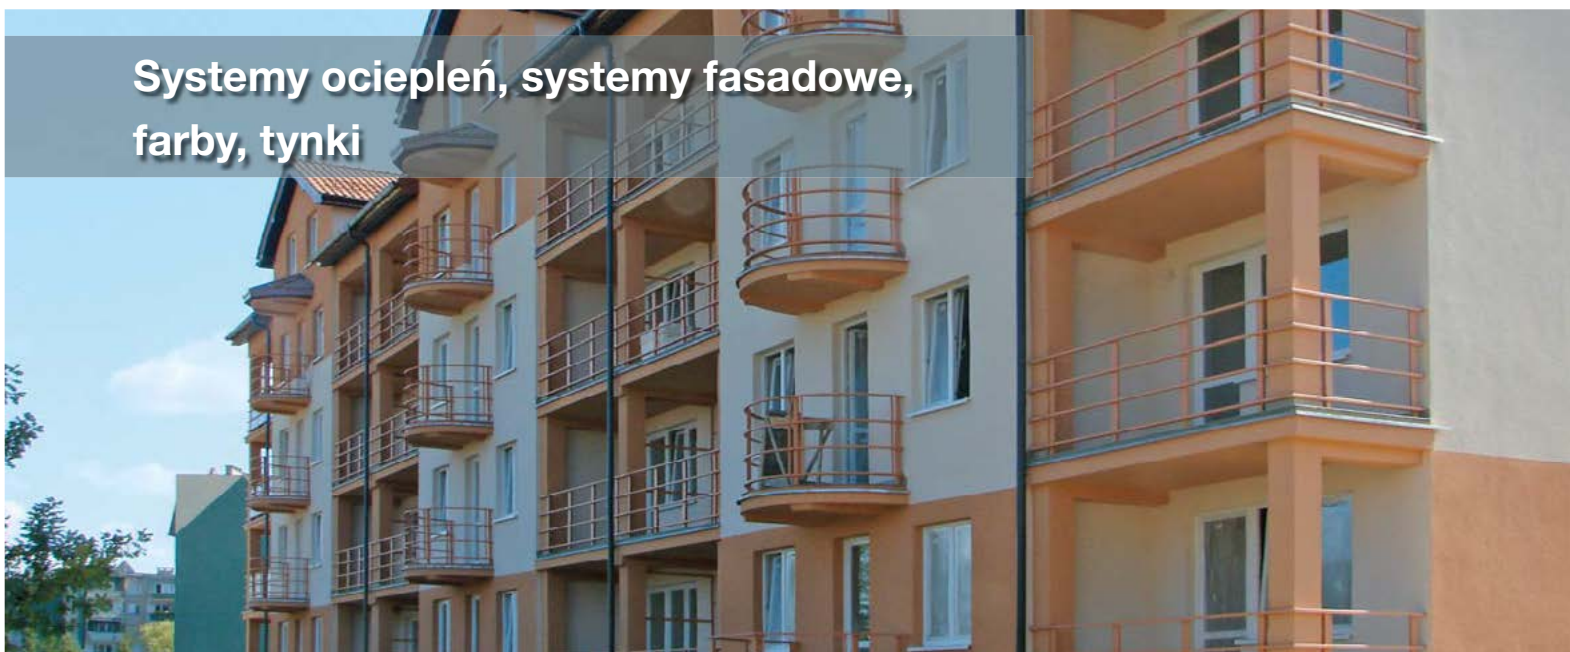

Zapraszamy do współpracy!

BASF Polska Sp. z o.o.

Dział Chemii Budowlanej

ul. Wiosenna 12

63 - 100 Śrem

tel. 61 636 63 00

faks 61 636 63 21

www.pci-polska.pl

chemiabudowlana@basf.com



Zakład Augsburg



Zakład Hamm



Zakład Wittenberg

Stan: marzec 2014. Wydanie: maj 2014.

Doradztwo techniczno-handlowe:

662 190 340 Gorzów Wielkopolski, Zielona Góra, Szczecin, Koszalin

602 788 862 Poznań, Konin, Kalisz, Leszno, Piła, Łódź

604 556 258

608 201 726 Wrocław, Legnica, Jelenia Góra, Wałbrzych

692 459 724

668 644 972 Opole, Częstochowa, Gliwice, Katowice, Bytom, Bielsko-Biała

662 190 334 Kraków, Rzeszów, Tarnów, Przemyśl, Krosno, Tarnobrzeg

785 661 602 Kielce, Radom, Starachowice, Piotrków Trybunalski

692 461 724 Lublin, Chełm, Zamość, Biała Podlaska, Siedlce

660 662 459 Warszawa

600 317 724 Warszawa, Płock, Ciechanów

604 977 899 Białystok, Suwałki, Łomża, Bielsk Podlaski, Augustów

Gdańsk, Olsztyn, Bydgoszcz, Toruń, Włocławek, Słupsk, Elbląg

Lokalny Dystrybutor:

A brand of

BASF

The Chemical Company