

MultiTherm®



Laureat Złotego Medalu BUDMA 2010

 **BASF**
The Chemical Company

Grupa MultiTherm® – ocieplenie jak marzenie!

Multioferta BASF do termomodernizacji budynków



BASF Polska Sp. z o.o., Dział EB/Chemia Budowlana
ul. Wiosenna 12, 63-100 Śrem
tel. 061 636 63 00, faks 636 63 20 www.basf-cc.pl

I. Grupa MultiTherm® – kim jesteśmy?

BASF Polska Dział EB/Chemia Budowlana oferuje **nowoczesne i doskonałe jakościowo produkty do układania glazury, systemy posadzkowe, uszczelnienia, systemy dociepleń oraz systemy elewacyjne**. Dotychczas markami wiodącymi BASF Polska w sektorze chemii budowlanej były: marka **PCI®** (głównie systemy glazurnicze i uszczelnienia) a także markowe systemy ociepleń **BASF MultiTherm®**.

W II połowie 2009 roku BASF Polska uruchomił **nową fabrykę w Śremie k/Poznań** – a co za tym idzie przedstawia nową linię produktową koncernu BASF. Jest to **Grupa MultiTherm®**, w ramach której BASF Polska oferuje szereg produktów wchodzących w skład bezspoinowych systemów ociepleń. Grupa MultiTherm® to nawiązanie do obecnej już na polskim rynku marki MultiTherm®, będącej synonimem najwyższej jakości w termomodernizacji budynków.

Grupa MultiTherm® to obecnie kilkanaście produktów, z których każdy z naszych klientów według własnego uznania może złożyć kompletny system ociepleń. Oferujemy kleje do styropianu i siatki, grunty podtynkowe, a także szeroką gamę mas tynkarskich oraz farb elewacyjnych, dzięki którym każda nowa, lub remontowana elewacja załśni nowym blaskiem. Najważniejsze w Grupie MultiTherm® to **łatwość stosowania, dogodne warunki oferty, a także produkty pozwalające doskonale ocieplić budynek oraz uzyskać kolorową i trwałą elewację**.

Grupa MultiTherm® – ocieplenie jak marzenie!



II. Kleje do systemów ociepleń:

1. PHS - Wzmocniona zaprawa klejowa do systemów ociepleń

Zaprawa klejowa o doskonałych parametrach technicznych do klejenia płyt izolacyjnych ze styropianu i wełny mineralnej na ścianach i stropach. Może stanowić podłoże dla nawierzchniowych tynków cienkowarstwowych, jak również na wymurówki ceglane i grube tynki. Sprawdza się w strefach cokołowych. Nadaje się do stosowania zarówno na zewnątrz jak i wewnątrz budynków.

Zalety:

- ✓ mrozoodporny
- ✓ elastyczny i mocny
- ✓ znakomicie dostosowuje się do naprężeń powierzchniowych podłoża
- ✓ doskonałe parametry techniczne produktu pozwalają na efektywną pracę przy klejeniu płyt izolacyjnych



2. KAM - Zaprawa zbrojąca do systemów ociepleń

Biała zaprawa do klejenia płyt izolacyjnych ze styropianu lub wełny mineralnej, lameli z wełny mineralnej i innych na betonie, murach i stałym tynku oraz – jako szpachla zbrojeniowa – do zastosowania na płytach izolacyjnych lub bezpośrednio na murze i stałych tynkach mineralnych P II, III z osadzeniem siatki zbrojącej.

Nadaje się do stosowania zarówno na zewnątrz jak i wewnątrz budynków. Może być stosowana jako szpachla remontowa do elewacji. Zawiera włókna zbrojące. Nadaje się do cokolików.

Zalety:

- ✓ tworzy warstwę zbrojącą w BSO
- ✓ zawiera włókna zbrojące
- ✓ produkt mrozoodporny
- ✓ znakomicie dostosowuje się do naprężeń powierzchniowych podłoża



III. Preparaty gruntujące pod tynki elewacyjne

PC Multigrund PGU - Środek gruntujący pod wszystkie rodzaje wypraw tynkarskich

Najbardziej uniwersalnym przedstawicielem grupy preparatów gruntujących możliwych do zastosowania w systemach ociepleń BASF MultiTherm® jest PC Multigrund PGU. Zawiera on wypełniacz kwarcowy, który dzięki swej strukturze tworzy dobrą warstwę połączeniową pod następną warstwę i dzięki temu poprawia jej przyczepność. Do użytku zewnętrznego oraz wewnętrznego. Idealny pod tynki cienkowarstwowe, mineralne, akrylowe, silikonowe oraz silikatowe.

Zalety

- ✓ łatwy w aplikacji
- ✓ tworzy doskonale przyczepną warstwę podkładową pod tynk
- ✓ wysoka wytrzymałość
- ✓ dyfuzyjny



IV. Tynk mineralny PC KM/RM

Dekoracyjne, mineralne tynki o strukturze drapanej bądź rowkowej

Tynk mineralny do dekoracyjnych wykończeń powierzchni o ulepszonej fakturze powłoki oraz zwiększonej wytrzymałości. Głównie do stosowania na zewnątrz, dla budynków nowych lub istniejących. W wersji podstawowej występuje w kolorze białym. Modyfikacja kolorystyczna następuje poprzez malowanie farbą (powłokę należy położyć po wyschnięciu i związaniu zaprawy)

Zalety:

- ✓ odporny na wodę mróz oraz warunki atmosferyczne
- ✓ zmywalny
- ✓ wysoka paroprzepuszczalność
- ✓ doskonała przyczepność do podłoża



V. Tynk akrylowy PC Multiputz ZA/RA

Cienkowarstwowy, pastowaty tynk akrylowy o strukturze drapanej bądź rowkowej

Do stosowania zarówno na zewnątrz jak i wewnątrz, dla budynków nowych lub istniejących. Produkt dostarczany standardowo w kolorze białym lub barwiony. Produkt trudnopalny o klasie palności B1.

Zalety:

- ✓ doskonała przyczepność do podłoża
- ✓ po związaniu tworzy zmywalną powłokę odporną na działanie wody, mrozu
- ✓ odporny na działanie agresywnych czynników środowiskowych (ulewy, dym, wyziewy przemysłowe)



VI. Tynk silikatowy PC Multiputz ZT/RT

Tynk silikatowy, pastowaty o strukturze drapanej bądź rowkowej

Tynk silikatowy modyfikowany żywicą dyspersyjną do stosowania zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz.

Zalety

- ✓ znakomite związanie z podłożem
- ✓ łatwość użycia
- ✓ bardzo wysoka przepuszczalność pary wodnej



VII. Tynk silikonowy PC Multiputz ZS/RS

Tynk silikonowy, cienkowarstwowy, pastowaty o strukturze drapanej bądź rowkowej

Do stosowania zarówno na zewnątrz jak i wewnątrz, dla budynków nowych lub istniejących. Produkt dostarczany standardowo w kolorze białym lub barwiony. Produkt trudno-palny o klasie palności B1. Bardzo łatwy w aplikacji – tworzy ochronną powierzchnię na podłożu.



Zalety:

- ✓ po związaniu tworzy powłokę odporną na działanie wody, mrozu
- ✓ odporny na działanie agresywnych czynników środowiskowych (ulewy, dym, wyziewy przemysłowe)
- ✓ posiada właściwości samoczyszczące
- ✓ przepuszcza parę wodną i dwutlenek węgla

VIII. Farby elewacyjne

Prince Color Multitop FA, FT, FS

Farby fasadowe akrylowe, silikatowe oraz silikonowe

Poza doskonałymi tynkami – BASF Polska oferuje także jako uzupełnienie multioferty termomodernizacyjnej Grupy MultiTherm® – wysokiej jakości farby elewacyjne. Farby te doskonale kryją zarówno nowe, jak i istniejące fasady i stanowią bardzo trwałą, ostatnią warstwę systemów ociepleń MultiTherm®. Służą do malowania na podłożach gładkich, szorstkich lub posiadających fakturę.



Zalety:

- ✓ produkty łatwe w stosowaniu
- ✓ doskonała siła krycia
- ✓ wysoka przyczepność do podłoża
- ✓ tworzą równomierną strukturalną powierzchnię



MultiTherm®

BASF
The Chemical Company

IX. Podsumowanie: oferta uzupełniająca

Grupa MultiTherm® już obecnie jest szeroką ofertą produktową dla wszystkich szukających systemów ociepleń wysokiej jakości. Produkty, które wymieniliśmy w naszej broszurze mogą tworzyć **kompletny system ociepleń MultiTherm®**, dzięki któremu nasi klienci otrzymają nie tylko trwałą i kolorową elewację, ale także mogą zaoszczędzić nawet do 20% kosztów energii! Dlatego – warto sięgnąć po **Grupę MultiTherm® – multiofertę BASF do termomodernizacji budynków!**


X. Kontakt

Oferta produktowa Grupy MultiTherm®, a także wszelkie inne produkty marek BASF i PCI – dostępna jest w całym kraju w wielu punktach handlowych. Warto odwiedzić dystrybutorów BASF Polska, lub po prostu zadzwonić do naszych doradców! **Zapraszamy także na www.basf-cc.pl, a przede wszystkim do KORZYSTANIA Z OFERTY GRUPY MultiTherm®!**



Doradztwo techniczne:

zachodniopomorskie	608 510 310
lubuskie	608 510 310
dolnośląskie	691 195 497
opolskie	691 195 497
śląskie	662 190 338
małopolskie	662 190 338
podkarpackie	662 190 338
świętokrzyskie	601 759 749
lubelskie	601 778 613
łódzkie	601 801 973
wielkopolskie	604 556 258
kujawsko-pomorskie	691 195 505
pomorskie	668 644 953
warmińsko-mazurskie	668 644 953
mazowieckie	601 801 973
podlaskie	604 977 899

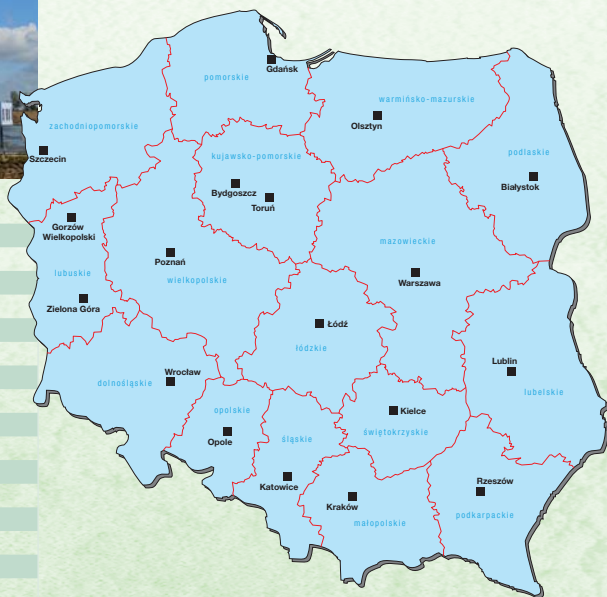

BASF Polska Sp. z o.o.

Dział EB/Chemia Budowlana

ul. Wiosenna 12

63-100 Śrem

www.basf-cc.pl

Doradztwo techniczne:

tel. 061 636 63 19

faks 061 636 63 21

Zamówienia:

faks 061 636 63 14

faks 061 636 63 15