

MultiTherm®

Prince Color Z 301 PS

Zaprawa klejowa Z 301 PS
doskonała do wełny i styropianu

Obecne wymogi rynku budowlanego stawiają wysokie wymagania przed produktami przeznaczonymi do nowoczesnego budownictwa.

Inwestorzy i wykonawcy oczekują, że produkty będą uniwersalne, przystępne cenowo i przyjazne wykonawczo. Jako produkty przyjazne wykonawczo rozumie się produkty, które dają się łatwo przetwarzać na budowie, mające dobre właściwości wykonawcze, mające i szybko duże rezerwy technologiczne na różnicowane warunki na budowie, zmienną pogodę, a także dają się szybko i bezpiecznie przetwarzać również przy użyciu maszyn, bez nadmiernego wysiłku.

BASF optymalizuje swoje produkty tak, by były przydatne do aplikacji właśnie w taki sposób.


 **BASF**

The Chemical Company

Zaprawa klejowa Prince Color Z 301 PS

Zakres zastosowania

- modyfikowana zaprawa mineralna do klejenia płyt izolacyjnych ze styropianu i wełny mineralnej na ścianach i stropach.
- Materiał wchodzący w skład systemów ociepleniowych MultiTherm® P, MultiTherm® Neo, MultiTherm® MD, MultiTherm® ML, MultiTherm® G, MultiTherm® Winter
- Podłoże dla nawierzchniowych tynków cienkowarstwowych.
- Podłoże tynkarskie na wymurówki ceglane i tynki grubowarstwowe.
- Nadaje się do stosowania się zarówno wewnątrz, jak i zewnątrz budynków.
- Nadaje się do strefy cokołowej.
- Nadaje się do drobnych, cienkowarstwowych napraw tynkarskich.

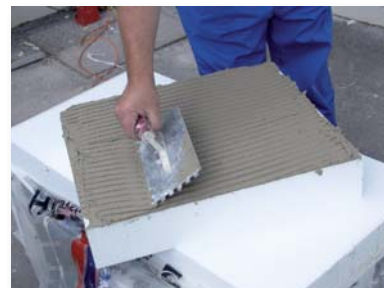

Zalety produktu

- Produkt o krótkich czasach uzyskania wytrzymałości wczesnych;
- zaprawa umożliwia szybsze podjęcie kolejnych etapów technologicznych wykonawstwa, jak np. kołkowania
- Łatwe i szybkie wykonawstwo,
- Nadaje się również do przetwarzania w obniżonych warunkach temperatur od +1 °C, tym samym umożliwia w okresie późnej jesieni dokończenie rozpoczętych prac ociepleniowych
- Produkt mrozoodporny;
- Znakomicie dostosowuje się do naprężeń powierzchniowych podłoża;
- Produkt nadaje się do przetwórstwa maszynowego;
- Uniwersalne zastosowanie - nadaje się do wszelkich podłoży mineralnych i większości podłoży organicznych;
- Parametry techniczne produktu pozwalają na efektywną pracę przy klejeniu płyt izolacyjnych;
- Znakomite właściwości wykonawcze, dobra plastyczność i urabialność;
- Bardzo dobra wstępna przyczepność;

BASF Polska Sp. z o.o.
Dział E-EBR/Chemia Budowlana
ul. Wiosenna 12, 63-100 Śrem
tel. 61 636 63 00
faks 61 636 63 21
www.basf-cc.pl

Uwagi ogólne:

Informacje podane w tej ulotce są opisem produktu. Są one ogólnymi uwagami bazującymi na naszym doświadczeniu i badaniach. Tym samym nie uwzględniają one konkretnego przypadku aplikacyjnego. Nie mogą się z tego tytułu wywodzić żadne skutki prawne. W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy zwracać się do naszych doradców technicznych. Informacja jest ważna do czasu wydania jej kolejnej aktualizacji.