

BUDOWNICTWO

- 2 PŁYTY KANALIKOWE Z POLIWĘGLANU (PC) LEXAN, MAKROLON
 - PŁYTY KANALIKOWE Z POLIWĘGLANU (PC)
 - OSPRZĘT DO MONTAŻU PŁYT KANALIKOWYCH
- 5 PŁYTY LITE Z POLIWĘGLANU (PC)
- 6 PANELE Z POLIWĘGLANU (PC) RODECA®
 - PODSTAWOWE AKCESORIA DO PANELI RODECA®
- 8 PŁYTY FALISTE I TRAPEZOWE Z PCW
 - OSPRZĘT DO MONTAŻU PŁYT FALISTYCH Z PCW
- 9 EKRANY AKUSTYCZNE
 - PANELE AKUSTYCZNE IZOLACYJNO-DŹWIĘKOCHŁONNE
 - PŁYTY DO BUDOWY EKRANÓW TRANSPARENTNYCH
 - AKCESORIA DO MONTAŻU EKRANÓW AKUSTYCZNYCH
- 13 PŁYTY MINERALNO-AKRYLOWE STARON
 - UMYWALKI I ZLEWY STARON
- 15 PŁYTY Z EKSTRUDOWANEJ PIANKI POLISTYRENOWEJ (XPS)
- 16 PŁYTY HPL
 - PŁYTY HPL KRONOPLAN
 - PŁYTY HPL FUNDERMAX
- 19 ALUMINIOWE PŁYTY KOMPOZYTOWE REYNOBOND 55
ORAZ BLACHY
 - ALUMINIOWE PŁYTY KOMPOZYTOWE REYNOBOND 55
 - BLACHA ALUMINIOWA
 - MATERIAŁY DEKARSKIE I WYKOŃCZENIOWE
 - SYSTEM PODKONSTRUKCJI ALUMINIOWEJ TUPLEX
- 23 PCW MIĘKKIE
 - RULONY Z MIĘKKIEGO PCW
 - PASY Z MIĘKKIEGO PCW
 - SYSTEM DO MONTAŻU KURTYN WSTĘGOWYCH Z PCW MIĘKKIEGO

REKLAMA

- 25 PŁYTY Z POLIMETAKRYLANU METYLU PMMA
 - PŁYTY STANDARDOWE Z PMMA
 - PŁYTY SPECJALNE Z PMMA
 - RURY Z PMMA - BEZBARWNE, EKSTRUDOWANE
 - RURY Z PMMA NA ZAMÓWIENIE
 - PRĘTY Z PMMA - OKRĄGŁE, BEZBARWNE, EKSTRUDOWANE
 - PŁYTY PMMA DO PODŚWIETLEŃ LED
 - BŁOK PMMA DO PODŚWIETLEŃ LED
- 29 PODŚWIETLENIA DLA AKRYLU
 - PODŚWIETLENIA
 - TAŚMY ELASTYCZNE TU-LIGHT
 - ZASILACZE
- 31 PŁYTY Z PCW SPIENIONEGO
 - PŁYTY SPIENIONE
 - PŁYTY SPIENIONE Z UTWARDZONĄ POWIERZCHNIĄ
 - MATERIAŁY POMOCNICZE
- 33 PŁYTY Z PCW TWARDEGO
- 34 PŁYTY POLIESTROWE
- 35 PŁYTY Z POLISTYRENU (PS) I KOPOLIMERU SAN
- 36 PIANKI POLISTYRENOWE I POLIURETANOWE
 - PIANKI POLISTYRENOWE I POLIURETANOWE
 - PŁYTY WARSTWOWE Z RDZENIEM POLISTYRENOWYM
 - MATERIAŁY POMOCNICZE
- 38 ALUMINIOWE PŁYTY KOMPOZYTOWE Z WYPEŁNIENIEM
POLIETYLENOWYM
 - ALUMINIOWE PŁYTY KOMPOZYTOWE Z WYPEŁNIENIEM POLIETYLENOWYM
 - PROFILE KASETOWE I AKCESORIA ALUMINIOWE

- 40 FOLIE TWARDE W ARKUSZACH
 - FOLIE TWARDE PCW
 - FOLIE TWARDE PET
 - FOLIE TWARDE PP
- 43 WYŚWIETLACZE LED
 - WYŚWIETLACZE KOMUNIKACYJNE JEDNO- I DWUKOLOROWE
 - WYŚWIETLACZE PEŁNOKOLOROWE - TELEBIMY
- 45 TKANINY DO WIELKOFORMATOWYCH WYDRUKÓW
CYFROWYCH
 - FRONTLIT
 - MESH
 - BACKLIT
 - BLOCKOUT
 - POZOSTAŁE TKANINY DO ZADRUKU SOLWENTOWEO
- 47 TKANINY POWLEKANE PCW DO ZASTOSOWAŃ PRZEMYSŁOWYCH
 - TKANINY PLANDEKOWE
 - TKANINY NAMIOTOWE Z CERTYFIKATEM NIEPALNOŚCI
- 48 FOLIE I PAPIERY DO WIELKOFORMATOWYCH WYDRUKÓW
SOLWENTOWYCH
 - FOLIE DO WIELKOFORMATOWYCH WYDRUKÓW SOLWENTOWYCH
 - PAPIERY
 - FOLIE LAMINUJĄCE NA ZIMNO, FOLIE MONTAŻOWE
- 51 FOLIE SAMOPRZYLEPNE PLOTEROWE
 - FOLIE SAMOPRZYLEPNE PLOTEROWE
 - FOLIE SPECJALISTYCZNE
- 54 FOLIE SAMOPRZYLEPNE SITODRUKOWE
 - FOLIE SAMOPRZYLEPNE SITODRUKOWE
 - MATERIAŁY POMOCNICZE
- 56 TUSZE
 - TUSZE
 - AKCESORIA

PRZEMYSŁ

- 57 PŁYTY HIPS I ABS
 - HIPS W STANDARDOWYM FORMACIE
 - HIPS W FORMACIE 2050x3050 MM
 - PŁYTY Z REGRANULATU Z FAKTURĄ
- 59 PŁYTY KANALIKOWE Z POLIPROPYLENU
 - TUPKAN
- 60 TWORZYWA KONSTRUKCYJNE
 - TWORZYWA PA, POM
 - TWORZYWA PET
 - TWORZYWA PSU NATUR
 - PŁYTY PEEK, PEEK GF 30
- 64 PE ORAZ PP
 - PŁYTY POLIOLEFINOWE
 - WĄTKI Z PE ORAZ PP
- 66 PŁYTY NA PLACE ZABAW I TABLICE INFORMACYJNE
 - PŁYTY NA PLACE ZABAW I TABLICE INFORMACYJNE
 - PŁYTY KYDEX
- 67 FOLIE TWARDE W ROLI
 - FOLIA PCW TU-FOL TECHNICZNA W ROLI
 - FOLIA R-PET W ROLI
 - FOLIA GRG PET W ROLI
 - FOLIA GAG PET W ROLI

Cennik ważny od 26 kwietnia 2010. Wszystkie ceny w cenniku są cenami w PLN netto. Do cen należy doliczyć 22% VAT. Integralną częścią niniejszej oferty są „Ogólne warunki sprzedaży” zamieszczone na www.tuplex.pl lub dostępne w Działach Sprzedaży Tuplex Sp. z o.o. Firma Tuplex Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmian cen produktów. Niniejszy cennik nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 kodeksu cywilnego. Parametry techniczne podane są zgodnie z aktualnymi danymi katalogowymi producentów i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.



PŁYTY KANALIKOWE Z POLIWĘGLANU (PC) Lexan, Makrolon

Główne zalety

■ Płyty Lexan Thermoclear LT2UV - jedyne płyty na rynku z zabezpieczeniem przed UV w standardzie po obu stronach (wyeliminowanie ryzyka złego montażu niewłaściwą stroną ku słońcu) ■ Odporność na warunki atmosferyczne ■ Bardzo dobra przepuszczalność światła ■ Lekkość materiału połączona z dużą sztywnością ■ Bardzo dobre parametry termoizolacyjne ■ Wysoka odporność na uderzenia ■ Możliwość gięcia na zimno ■ Aprobaty Techniczne ITB AT-15-7751/2008, AT15-3518/2009

Popularne zastosowania

■ Pokrycia i naświetla połaciowe dachów oraz przeszklenia pionowe w obiektach przemysłowych, handlowych i sportowo-rekreacyjnych ■ Świetliki i klapy dymowe - płaskie i łukowe ■ Zadaszenia pasaży, wiaty, przystanki, daszki nad wejściami i wiatrołapy ■ Przezroczyste bezpieczne wypełnienia drzwi i okien ■ Werandy, ogrody zimowe, pergole, loggie, szklarnie ■ Elementy wystroju i zabudowy wnętrza, np. ścianki działowe, sufitry podwieszane ■ Inne konstrukcje, np. kolektory słoneczne, ekrany akustyczne, osłony ochronne

PŁYTY KANALIKOWE Z POLIWĘGLANU (PC)

BC101000

Grubość (mm) / ilość ścianek, struktura	Ciężar (kg/m ²)	Współcz. U (W/m ² /K)	Cena (pln/m ²)		
			bezbardwe	brąz, opal	inne kolory
4 / 2	0,8	3,9	29,00	30,50	31,90
4,5 / 2	1	3,8	36,30	38,10	39,90
6 / 2	1,3	3,5	47,20	49,60	51,90
8 / 2	1,5	3,3	54,50	57,20	60,00
10 / 2	1,7	3,1	61,70	64,80	67,90
10 / 3	1,7	2,7 - 2,8	61,70	64,80	67,90
10 / 3	2	2,7 - 2,8	72,60	76,20	79,90
10 / 4	1,75	2,5	63,50	66,70	69,90
10 / 5	1,75	2,5	63,50	66,70	69,90
16 / 3	2,7	2,4	98,00	102,90	107,80
16 / 6	2,7	1,84	98,00	102,90	107,80
16 / 6	2,8	1,82	101,60	106,70	111,80
16 / 2M	2,8	2,9	101,60	106,70	111,80
16 / 3X	2,5	2	90,80	95,30	99,90
16 / 9X	2,5	1,8	90,80	95,30	99,90
20 / 5	3,3	1,77	119,80	125,80	131,80
20 / 6	3	1,75	108,90	114,30	119,80
20 / 6	3,1	1,67	112,50	118,10	123,80
20 / 5X	3,2	1,69	116,20	122,00	127,80
25 / 6	3,5	1,45	127,10	133,50	139,80
25 / 5M	3,4	1,3	123,40	129,60	135,70
25 / 5X	3,4	1,51	123,40	129,60	135,70
32 / 5M	3,7	1,1	134,30	141,00	147,70
32 / 5X	3,8	1,32	137,90	144,80	151,70
35 / 9X	4	1,19	145,20	152,50	159,70
40 / 5M	4,2	1	152,50	160,10	167,80
40 / 9X	4,3	1,1	156,10	163,90	171,70
45 / 9X	4,5	1,04	163,40	171,60	179,70
50 / 9X	4,8	0,99	174,20	182,90	191,60

Wymiary płyt

2100x6000 mm	1250x6000 mm
2100x7000 mm	1250x7000 mm
2100x12000 mm	1250x12000 mm
2100x13000 mm	1250x13000 mm

Nie wszystkie w/w formaty są dostępne jako standardy produkcyjne lub magazynowe.

Dla pewnych pozycji szerokość 1250 mm nie jest możliwa i wówczas płyty mogą występować w szerokości 1200, 1220 lub 1230 mm.

Oferta specjalna

Możliwe są również:

- płyty o innych wymiarach (także: produkcja „na wymiar”, zgodnie z życzeniem klienta);
- płyty o innych strukturach: 8mm/4, 10mm/3X, 12mm/4, 16mm/5, 16mm/3M itp.;
- płyty w dowolnych kolorach;
- płyty dwukolorowe BI-COLOR;
- płyty EASY-CLEAN o radykalnie podwyższonej samozmywalności;
- płyty DRIP-GARD / NO DROP z warstwą zapobiegającą skapywaniu kondensatu;
- płyty IQ-Relax / SOLAR CONTROL / HEAT-BLOCK zapobiegające nadmiernemu nasłonecznieniu;
- płyty o zwiększonej odporności na gradobicie.

■ Gwarancja obejmuje płyty użytkowane zgodnie z instrukcją dostępną w Tuplexie.

■ Zakup niepełnej płyty - prosimy pytać w Działach Sprzedaży Tuplex.

Objaśnienie symboli




I polecamy nowość

■ produkt na zamówienie
■ brak produktu w ofercie
Produkty bez dodatkowych oznaczeń znajdują się w stałej ofercie

OSPRZĘT DO MONTAŻU PŁYT KANALIKOWYCH

PROFILE, USZCZELKI, TAŚMY, PODKŁADKI

AA4015, AA4050

Index	Opis	Szkic	JM	Cena (zł/JM)
PROFILE POLIWĘGLANOWE				
PC-H04	Profil PC b/b łącz. do płyt o gr. 4 mm, dł. 6 m		mb.	10,10
PC-H06	Profil PC b/b łącz. do płyt o gr. 6 mm, dł. 6 m		mb.	10,70
PC-H08	Profil PC b/b łącz. do płyt o gr. 8 mm, dł. 6 m		mb.	13,10
PC-H10	Profil PC b/b łącz. do płyt o gr. 10 mm, dł. 6 m		mb.	13,10
PC-H16	Profil PC b/b łącz. do płyt o gr. 16 mm, dł. 6 m		mb.	15,70
PC-U04	Profil PC b/b zamyk. do płyt o gr. 4 mm, dł. 2,1 m		mb.	2,90
PC-U06	Profil PC b/b zamyk. do płyt o gr. 6 mm, dł. 2,1 m		mb.	2,90
PC-U08	Profil PC b/b zamyk. do płyt o gr. 8 mm, dł. 2,1 m		mb.	3,60
PC-U10	Profil PC b/b zamyk. do płyt o gr. 10 mm, dł. 2,1 m		mb.	3,60
PC-U16	Profil PC b/b zamyk. do płyt o gr. 16 mm, dł. 2,1 m		mb.	5,50
USZCZELKI				
S-229	Uszczelka EPDM do profilu górnego		mb.	1,50
S-228	Uszczelka EPDM dolna		mb.	4,80
SD-12	Uszczelka EPDM dolna samoprzylep. 60 mm		mb.	5,50
SD-13	Uszczelka EPDM dolna samoprzylep. 50 mm		mb.	5,10
TAŚMY DO ZABEZPIECZANIA KANALIKÓW				
TZ-Z25	Taśma pełna 25 mm x 50 m		szt.	36,00
TZ-Z38	Taśma pełna 38 mm x 50 m		szt.	54,00
TZ-Z50	Taśma pełna 50 mm x 50 m		szt.	76,00
TZ-P25	Taśma paroprzepuszczalna 25 mm x 33 m		szt.	60,00
TZ-P38	Taśma paroprzepuszczalna 38 mm x 33 m		szt.	88,00
TZ-P45	Taśma paroprzepuszczalna 45 mm x 33 m		szt.	108,00
PODKŁADKI				
KPA06	Podkładka grzybkowa z PA do mocowania płyt gr. 6 mm, op. 10 szt.		mb.	20,00
KPA10	Podkładka grzybkowa z PA do mocowania płyt gr. 10 mm, op. 10 szt.		mb.	20,00
KPA16	Podkładka grzybkowa z PA do mocowania płyt gr. 16 mm, op. 10 szt.		mb.	20,00

Objaśnienie symboli

N polecamy nowość

 produkt na zamówienie
 brak produktu w ofercie
 Produkty bez dodatkowych oznaczeń znajdują się w stałej ofercie

Zapytaj sprzedawcę o system rabatowy

Cennik ważny od 26 kwietnia 2010.
 Ceny netto w pln. Do cen należy doliczyć 22% VAT.
 Ogólne warunki sprzedaży na www.tuplex.pl

OSPRZĘT DO MONTAŻU PŁYT KANALIKOWYCH

PROFILE ALUMINIOWE

BA1010 - BA1030, BA3020

Index	Opis	Szkic	JM	Cena (zł/JM)
A-01	Profil AL górny, dł. 6 i 7 m		mb	5,60
D-01	Profil AL dolny, dł. 6 i 7 m		mb	9,30
D-02	Profil AL konstrukcyjny, dł. 6 i 7 m		mb	16,00
□ 60 x 30 x 2	Rura pr. 60x30x2, dł. 7 m		mb	12,50
□ 60 x 40 x 2	Rura pr. 60x40x2, dł. 7 m		mb	13,50
L 40 x 20 x 2	Kątownik 40x20x2, dł. 6,5 m		mb	4,10
AL-F06	Profil AL. zamyk. do płyt o gr. 6 mm, dł. 6 m		mb	3,60
AL-F08	Profil AL. zamyk. do płyt o gr. 8 mm, dł. 6 m		mb	3,70
AL-F10	Profil AL. zamyk. do płyt o gr. 10 mm, dł. 6 m		mb	4,00
AL-F16	Profil AL. zamyk. do płyt o gr. 16 mm, dł. 6 m		mb	4,30
AL-F20	Profil AL. zamyk. do płyt o gr. 20 mm, dł. 6 m		mb	4,50
AL-F25	Profil AL. zamyk. do płyt o gr. 25 mm, dł. 6 m		mb	4,70
K-90	Profil AL. kalenicowy, 90°, dł. 6 m		mb	30,00
K-120	Profil AL. kalenicowy, 120°, dł. 6 m		mb	36,00

Objaśnienie symboli



polecamy
nowość



produkt na zamówienie
brak produktu w ofercie

Produkty bez dodatkowych oznaczeń znajdują się w stałej ofercie

Zapytaj sprzedawcę o system rabatowy

Cennik ważny od 26 kwietnia 2010.
Ceny netto w pln. Do cen należy doliczyć 22% VAT.
Ogólne warunki sprzedaży na www.tuplex.pl



PŁYTY LITE Z POLIWĘGLANU (PC)

Główne zalety

■ Produkowane metodą koekstruzji (współwytłaczania) z żywicy poliwęglanowej ■ Bardzo wysoka uderność (odporność na uderzenia 200-300 razy większa niż dla standardowego szkła) ■ Doskonała transparentność (LT do 92% dla płyt litych bezbarwnych) ■ Zwiększona odporność temperaturowa (możliwa praca w zakresie od -40°C do 120°C) ■ Zmniejszona palność w porównaniu z innymi tworzywami sztucznymi ■ Odporność na warunki atmosferyczne (wersja „longlife”) ■ Możliwość termoformowania i gięcia na zimno ■ Płyty o własnościach specjalnych: zwiększona odporność na zarysowania, podniesiona odporność chemiczna, radykalnie zmniejszona palność itp.

Popularne zastosowania

■ Pokrycia i naświetla połaciowe dachów oraz przeszklenia pionowe
■ Zadaszenia pasaży, wiaty, przystanki, daszki nad wejściami
■ Przezroczyste, bezpieczne wypełnienia drzwi i okien
■ Elementy wystroju i zabudowy wnętrza (ścianki działowe, sufitry podwieszane)
■ Świetliki i kłapy dymowe wytłoczone
■ Ekrany akustyczne
■ Osłony maszyn, maski ochronne, tarcze policyjne, klosze lamp
■ Tablice reklamowe, szyldy
■ Owiewki samochodowe

PŁYTY LITE Z POLIWĘGLANU (PC)

BC201010 - BC201020

Grubość (mm)	LEXAN 9030, MAKROLON GP, PALTUF			LEXAN EXELL D, MAKROLON UV, PALSUN PLUS				LEXAN MARGARD, MR5E, MAKROLON, AR (DURA)	RPC
	Cena (pln/m²)								
	bezbarwne	białe - mleczne (opal)	brąz szary	bezbarwne	bezbarwne z fakturą	białe - mleczne (opal)	brąz, szary	bezbarwne	czarne
0,75	30,80 *	☎	☎	-	-	-	-	-	-
1	40,70 *	☎	☎	40,70 ☎	-	-	-	-	☎
1,5	57,20 *	☎	☎	57,20 ☎	-	-	-	-	☎
2	75,90	83,60 *	83,60 ☎	75,90	☎	83,60 *	83,60 *	-	70,80 ☎
3	113,30	123,20 *	123,20 ☎	113,30	123,20 *	123,20 *	123,20 *	396,00 ☎	103,20 ☎
4	151,80	167,20 *	167,20 ☎	151,80	167,20 *	167,20 *	167,20 *	451,20 ☎	140,40 ☎
5	189,20	207,90 *	207,90 ☎	189,20	207,90 *	☎	207,90 *	508,80 ☎	175,20 ☎
6	226,60	☎	244,20 ☎	226,60	244,20 *	☎	244,20 *	564,00 ☎	210,00 ☎
8	302,50	☎	324,50 ☎	302,50	☎	☎	324,50 *	674,40 ☎	282,00 ☎
10	380,60	☎	☎	380,60	☎	☎	405,90 *	781,20 ☎	☎
12	455,40	☎	☎	455,40	☎	☎	☎	892,80 ☎	☎
15	568,70	☎	☎	568,70	☎	☎	☎	☎	☎

■ WYMIARY STANDARDOWE PŁYT (mm)

2050x3050 - wszystkie płyty o grubości powyżej 1mm, z wyjątkiem MR5E, Dura i RPC; 1250x2050 - wszystkie płyty o grubości poniżej 15mm, z wyjątkiem MR5E, Dura i RPC; 2050x6110/6050 - tylko Makrolon UV/Exell D bezbarwne 2-6 mm; 2000x3000 - płyty Margard MR5E i Makrolon; 1250x3050 - płyty RPC.

■ Asortyment uzupełniający na zamówienie.

■ Płyty w innych kolorach, wymiarach specjalnych, o zmniejszonej palności, Solar Control, antyrefleksyjne (satin) i lustra.

■ Upusty przy jednorazowych zakupach: 2500zł - 5%; 5000zł - 7%; 7500zł - 9%; 10000zł - 12%

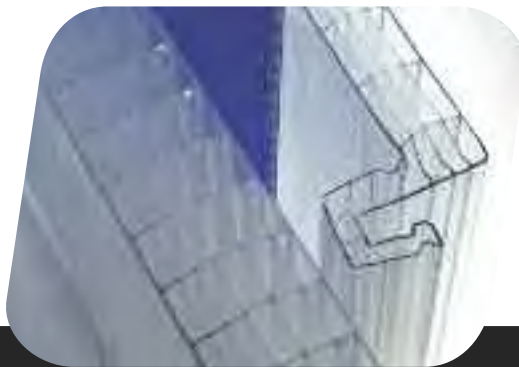
■ Przy zakupie niepełnej płyty dopłata 15%

Objaśnienie symboli

I polecamy
N nowość

☎ produkt na zamówienie
■ brak produktu w ofercie

Produkty bez dodatkowych oznaczeń znajdują się w stałej ofercie



PANELE Z POLIWĘGLANU (PC) RODECA®

Główne zalety

- Płyty komorowe modułowe, posiadające na bokach specjalne zamki, umożliwiające ich łączenie wzdłużne bez dodatkowych łączników
- Produkowane metodą koekstruzji (współwytłaczania) z żywicy poliwęglanowej
- Odporność na warunki atmosferyczne
- Dobra przepuszczalność światła
- Lekkość połączona z dużą sztywnością materiału
- Bardzo dobre parametry termoisolacyjne (wsp. „U” dochodzący do 0,88 W/m²/K)
- Uzupełniają asortyment płyt komorowych i znacznie upraszczają montaż
- 10-letnia gwarancja producenta
- Aprobata Techniczna ITB AT-15-3675/2006

Popularne zastosowania

- Pokrycia i naświetla połaciowe dachów oraz przeszklenia pionowe w obiektach przemysłowych, handlowych i sportowo-rekreacyjnych, świetliki płaskie i łukowe
- Wiaty, przezroczyste bezpieczne wypełnienia drzwi i okien, ścianki działowe
- Ekrany akustyczne

PANELE Z POLIWĘGLANU (PC) RODECA®

BC301000

Nazwa	Grubość panelu (mm) / Grubość obrzeża (mm) / Struktura / Szerokość efektywna (mm)	Ciężar (kg/m ²)	Współczynnik U (W/m ² K)	Cena (pln/m ²)	
				bezbarwny	opal
PC 2610 - 4 panel wielofunkcyjny	10 / 40 / 4R / 600	2,7	2,5	118,80 ☎	125,40 ☎
PC 2530 - 4	30 / 30 / 4R / 500	3,6	1,9	140,80	148,50 ☎
PC 2540 - 4	40 / 40 / 4R / 500	4,0	1,45	176,00 ☎	185,90 ☎
PC 2540 - 6	40 / 40 / 6R / 500	4,2	1,15	184,80 ☎	194,70 ☎

- Wymiary standardowe 6 - 7 m.
- Oprócz wymienionych tu opcji możliwe są także panele o niestandardowych długościach i kolorach - warunki realizacji do uzgodnienia.
- Gwarancja obejmuje PANELE UŻYTKOWANE ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ DOSTĘPNĄ W FIRMIE TUPLEX.

Objaśnienie symboli



polecamy nowość






produkt na zamówienie
brak produktu w ofercie

Produkty bez dodatkowych oznaczeń znajdują się w stałej ofercie

PODSTAWOWE AKCESORIA DO PANELI RODECA®

PROFILE ALUMINIOWE

BA3030

Opis	Szkic przekroju poprzecznego			Numer katalogowy	Przeznaczenie (rodzaj panelu)	JM	Cena (zł/JM)
	System 40 mm	System 30 mm	System do 2610				
Profil górny / boczny dł. 6 m				2410	Panele 40 mm	m	30,90
				2320	Panele 30 mm	m	28,50
				2210	Panel 2610	m	30,30
	2410	2320	2210				
Profil dolny bez okapnika dł. 6 m				2421	Panele 40 mm	m	38,20
				2321	Panele 30 mm	m	41,30
				2251	Panel 2610	m	23,50
	2421	2321	2251				
Profil dolny z okapnikiem 80 mm dł. 6 m				2412	Panele 40 mm	m	50,20
				2312	Panele 30 mm	m	54,00
				2212	Panel 2610	m	51,20
	2412	2312	2212				
Profil dolny szedowy dł. 6 m				2451	Panele 40 mm	m	35,20
				2351	Panele 30 mm	m	32,20
				2251	Panel 2610	m	23,50
	2451	2351	2251				
Profil trawersowy dł. 6 m				2461	Panele 40 mm	m	65,00
				2361	Panele 30 mm	m	65,00
	2461	2361					
Profil wzmacniający dł. 6 m				2180	Panele 40 mm	m	15,30
			2180				
Uszczelka EPDM zewnętrzna				2910	Wszystkie panele	m	3,10
Uszczelka EPDM wewnętrzna				2920		m	1,40
	2910		2920				
Kotwa ssąca aluminiowa				2854	Panele 30 i 40 mm	szt.	4,30
	2854						
Kotwa ssąca nierdzewna				2820	Panele 30 i 40 mm	szt.	2,80
	2820						
Listwa wypełniająca dł. 6 m				2840	PC 2610-4	m	9,20
			2840				

Inne akcesoria do paneli - prosimy pytać w Działach Sprzedaży Tuplex.

Objaśnienie symboli

I polecamy
N nowość

 produkt na zamówienie
 brak produktu w ofercie
 Produkty bez dodatkowych oznaczeń znajdują się w stałej ofercie

7

Zapytaj sprzedawcę o system rabatowy

Cennik ważny od 26 kwietnia 2010.
 Ceny netto w pln. Do cen należy doliczyć 22% VAT.
 Ogólne warunki sprzedaży na www.tuplex.pl



PŁYTY FALISTE I TRAPEZOWE Z PCW

Główne zalety

■ Zwiększona odporność i giętkość płyt dzięki jednemu w swoim rodzaju, opatentowanemu dwuosiomu orientowaniu polimerów ■ Koekstrudowana powłoka ochronna zmniejszająca ryzyko degradacji zabezpieczania UV w czasie ■ Dwustronna odporność na promieniowanie UV ■ Możliwość produkcji dowolnego profilu i koloru ■ Wysoka udatność – odporność na grad i uderzenia ■ Klasa palności B1 wg DIN 4102 ■ Niezwykła trwałość oraz

bardzo wysoka odporność chemiczna ■ Wysoka wytrzymałość na zginanie ■ Bardzo dobra transparencja

Popularne zastosowania

■ Płyty świetlikowe na dachy i fasady, siding, ścianki działowe ■ Zadaszenia: wiat, altan, pergoli, tarasów, przystanków, składowisk, balkonów ■ Pokrycia taśmociągów ■ Szklarnie – BIO 3

PŁYTY FALISTE I TRAPEZOWE Z PCW

BP0010, BP0020, BP0030

Produkt	Profil	Forma profilu	Szerokość (mm)	Cena (pln/m ²)
TULUX TRANSPARENT	70/18	Sinus	1095	17,00
TULUX KOLOR N	75/20	Trapez	900	20,00
ECOLUX	70/18	Trapez	1095	22,00
ECOLUX	76/18	Sinus	1106	22,00
ECOLUX	94/35	Sinus	940	22,00
ECOLUX	130/30	Trapez	1120	22,00
ECOLUX	177/51	Sinus	1097	22,00
ECOLUX	70/18 kolor	Trapez	1095	27,50
SOLLUX	130/20 (Prusz.)	Trapez	1095	32,00
SOLLUX	210/35 (Prusz.)	Trapez	1115	32,00
SOLLUX	150/45	Trapez	971	32,00
SOLLUX	pozostałe	■	1097	32,00
HR	wszystkie	■	różne	50,00

ECOLUX

■ 5-letnia gwarancja odporności na uderzenia, gradobicie (gradziny do 10mm średnicy), przepuszczalność światła oraz stabilność kolorów.

SOLLUX

■ 7-letnia gwarancja odporności na uderzenia, gradobicie (gradziny do 20mm średnicy), przepuszczalność światła oraz stabilność kolorów.

HR

■ 10-letnia gwarancja odporności na uderzenia, gradobicie (gradziny do 40mm średnicy), przepuszczalność światła oraz stabilność kolorów.

■ Dla płyt ECOLUX i SOLLUX istnieje możliwość zamówienia dowolnych profili. O szczegóły prosimy pytać w Działach Sprzedaży Tuplex.

OSPRZĘT DO MONTAŻU PŁYT FALISTYCH Z PCW

BP00

Profil	Element uszczelniający	Element mocujący	Profil podkładki dystansowej	Ilość kompletów w pakiecie	Cena pakietu	
					z wkrętem	bez wkrętu
Trapez 70 / 18	Podkładka z kapturkiem	Wkręt Ø 6 x 60	Trapez 70 / 18	20	15,00	11,10
Trapez 75 / 20		Wkręt Ø 6 x 60	Trapez 75 / 20	20	15,00	11,10
Fala 76 / 18		Wkręt Ø 6 x 60	Fala 76 / 18	20	15,00	11,10
Fala 94 / 35		Wkręt Ø 7 x 90	Fala 94 / 35	20	22,00	18,20
Fala 130 / 30		Wkręt Ø 7 x 90	Fala 130 / 30	20	22,00	18,20
Fala 177 / 51		Wkręt Ø 7 x 120	Fala 177 / 51	20	26,00	22,00
Podkładka dystansowa			Trapez 70 / 18	100	19,50	

Objaśnienie symboli

I polecamy
N nowość

■ produkt na zamówienie
■ brak produktu w ofercie
Produkty bez dodatkowych oznaczeń znajdują się w stałej ofercie

Zapytaj sprzedawcę o system rabatowy

Cennik ważny od 26 kwietnia 2010.
Ceny netto w pln. Do cen należy doliczyć 22% VAT.
Ogólne warunki sprzedaży na www.tuplex.pl



EKRANY AKUSTYCZNE

PANELE AKUSTYCZNE IZOLACYJNO-DŹWIĘKOCHŁONNE

Główne zalety

- Modułowość rozwiązania
- Łatwiejsza obróbka w porównaniu do paneli stalowych
- Mniejszy ciężar właściwy w porównaniu z panelami ze stali
- Większa odporność na korozję niż w przypadku blachy stalowej
- Odporność na mgłę solną i kwaśny deszcz
- Odporność na uderzenia kamieniem
- Wysokie parametry akustyczne
- Możliwość łączenia z innymi materiałami i możliwość uzyskania dowolnych form architektonicznych
- Łatwość wymiany w przypadku uszkodzenia

BE5010 - BE5030

Popularne zastosowania

- Trasy komunikacyjne
- Autostrady i drogi o dużym natężeniu ruchu, linie kolejowe i bocznice, linie tramwajowe, wiadukty, tunele i inne.

Inne zastosowania

- Maszyny i urządzenia: silniki, turbiny, przenośniki, młoty, piły, klimatyzatory, wentylatory, parowniki, transformatory, całe linie produkcyjne

Nazwa	Kod	Szkieł panelu	Parametry akustyczne	Cena (pln/m²)
PANEL AKUSTYCZNY ALUMINIOWY JEDNOSTRONNIE ABSORBUJĄCY	AL J		$R_w \geq 36 \text{ dB}$ $DL_R \geq 30 \text{ dB}$ $DL_{\alpha} \geq 12 \text{ dB}$ A4 - B3	Wycena wg ofert indywidualnych
PANEL AKUSTYCZNY ALUMINIOWY JEDNOSTRONNIE ABSORBUJĄCY	AL J-1		$R_w \geq 30 \text{ dB}$ $DL_R \geq 24 \text{ dB}$ $DL_{\alpha} \geq 10 \text{ dB}$ A3 - B2	
PANEL AKUSTYCZNY ALUMINIOWY JEDNOSTRONNIE ABSORBUJĄCY	AL J-2		$R_w \geq 30 \text{ dB}$ $DL_R \geq 26 \text{ dB}$ $DL_{\alpha} \geq 8 \text{ dB}$ A3 - B3	
PANEL AKUSTYCZNY ALUMINIOWY OBUSTRONNIE ABSORBUJĄCY	AL D		$R_w \geq 25 \text{ dB}$ $DL_R \geq 21 \text{ dB}$ $DL_{\alpha} \geq 11 \text{ dB}$ A3 - B2	
PANEL AKUSTYCZNY ALUMINIOWY BEZ PERFORACJI I BEZ WYPEŁNIENIA	AL O		$R_w \geq 28 \text{ dB}$ $DL_R \geq 22 \text{ dB}$ $DL_{\alpha} \geq 0 \text{ dB}$ A1 - B2	
PANEL AKUSTYCZNY WIELKOWYMIAROWY ZIELONA ŚCIANA	ZS		$R_w \geq 36 \text{ dB}$ $DL_{\alpha} \geq 11 \text{ dB}$	

- Panele aluminiowe mogą być pokryte dowolnym kolorem z palety RAL

Objaśnienie symboli



polecamy nowość



produkt na zamówienie
brak produktu w ofercie

Produkty bez dodatkowych oznaczeń znajdują się w stałej ofercie

PŁYTY DO BUDOWY EKRANÓW TRANSPARENTNYCH

Główne zalety

- Jedyny certyfikowany system do wiaduktów z 10-letnią gwarancją
- Wysoka transparentność
- Długoterminowa odporność na czynniki atmosferyczne i starzenie
- Łatwość formowania i obróbki
- Aprobaty techniczne IBDiM AT-2008-04-0114, AT-2005-03-0802
- Zgodność z normami PN-EN 1793 i PN-EN 1794 oraz ZTV-lsw 88
- Możliwość recyklingu
- Dostępne kolory: bezbarwne (Clear), tonacja niebieska (Midnight Blue, Steel Blue, Sky Blue), tonacja zielona (Forest Green, Sea Green, Spring Green)

Popularne zastosowania

- Wiadukty, mosty, odcinki autostrad i dróg szybkiego ruchu przebiegających przez miasta, przy szlakach kolejowych, strzelnicach i na stadionach
- Przegrody antydzwiękowe w przemyśle
- Izolacja akustyczna maszyn

BE1010-1030, BE1040, BE2020

Nazwa	Kod	Grubość (mm)	Parametry akustyczne	Cena (zł/m ²)
Płyty akrylowe wylewane z nitką poliamidową	GSCC	15	$R_w \geq 33$ dB $DL_R \geq 31$ dB - B3	Wycena wg ofert indywidualnych
		20	$R_w \geq 34$ dB $DL_R \geq 32$ dB - B3	
		25	$R_w \geq 36$ dB $DL_R \geq 34$ dB - B3	
Płyty akrylowe akustyczne wytłaczane	XT	15	$R_w \geq 33$ dB $DL_R \geq 31$ dB - B3	
		20	$R_w \geq 34$ dB $DL_R \geq 32$ dB - B3	
		25	$R_w \geq 36$ dB $DL_R \geq 34$ dB - B3	
Płyty akrylowe wylewane zwykłe	GS	15	$R_w \geq 33$ dB $DL_R \geq 31$ dB - B3	
		20	$R_w \geq 34$ dB $DL_R \geq 32$ dB - B3	
		25	$R_w \geq 36$ dB $DL_R \geq 34$ dB - B3	
Płyty poliwęglanowe lite	PC2UV	8	$R_w \geq 32$ dB $DL_R \geq 28$ dB - B3	
		9,5	$R_w \geq 33$ dB $DL_R \geq 29$ dB - B3	
		12	$R_w \geq 35$ dB $DL_R \geq 31$ dB - B3	
		15	$R_w \geq 36$ dB $DL_R \geq 32$ dB - B3	
Płyty poliwęglanowe lite z utwardzoną powłoką	Margard	8	$R_w \geq 32$ dB $DL_R \geq 28$ dB - B3	
		9,5	$R_w \geq 33$ dB $DL_R \geq 29$ dB - B3	
		12	$R_w \geq 35$ dB $DL_R \geq 31$ dB - B3	
		15	$R_w \geq 36$ dB $DL_R \geq 32$ dB - B3	

▪ Podane ceny dotyczą płyt bezbarwnych w formatach standardowych. Więcej informacji prosimy o kontakt z Działem Sprzedaży Tuplex.




Objaśnienie symboli

I polecamy
N nowość

☎ produkt na zamówienie
▪ brak produktu w ofercie
Produkty bez dodatkowych oznaczeń znajdują się w stałej ofercie

AKCESORIA DO MONTAŻU EKRANÓW AKUSTYCZNYCH

BA3010


Nazwa	Kod	Szkic przekroju	Ciężar (kg/mb)	Cena (zł/JM)
PROFIL ALUMINIOWY EKRANOWY OMEGA DO HEB/HEA 160	EM-160		1,435	22,60
PROFIL ALUMINIOWY EKRANOWY OMEGA DO HEB/HEA 140	EM-140		1,362	20,50
PROFIL ALUMINIOWY EKRANOWY OMEGA DO HEB/HEA 120	EM-120		1,151	17,30
PROFIL ALUMINIOWY EKRANOWY SKRZYŃKOWY DO HEB/HEA 160	ES-160		4,06	64,00
PROFIL ALUMINIOWY EKRANOWY SKRZYŃKOWY DO HEB/HEA 140	ES-140		3,815	60,00
PROFIL ALUMINIOWY EKRANOWY SKRZYŃKOWY DO HEB/HEA 100	ES-100		2,05	32,50
PROFIL ALUMINIOWY EKRANOWY BOCZNY DO HEB/HEA 160	EB-160		2,592	41,00
PROFIL ALUMINIOWY EKRANOWY BOCZNY DO HEB/HEA 140	EB-140		2,446	39,00
PROFIL ALUMINIOWY EKRANOWY "U"	EU		1,196	18,00
PROFIL ALUMINIOWY EKRANOWY "H"	EH		1,865	28,00

Objaśnienie symboli

N polecamy nowość

☎ produkt na zamówienie
 ■ brak produktu w ofercie
 Produkty bez dodatkowych oznaczeń znajdują się w stałej ofercie

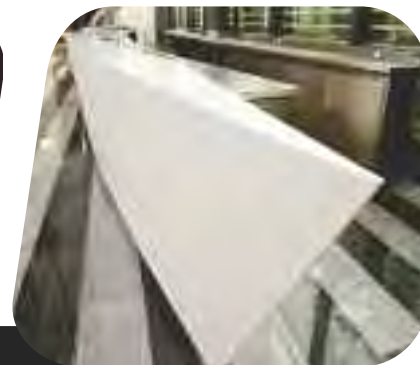
AKCESORIA DO MONTAŻU EKRANÓW AKUSTYCZNYCH

Nazwa	Kod	Szkieł przekroju	Cena (zł/JM)
USZCZELKA SYSTEMOWA DO PŁYT O GRUBOŚCI 20 mm	E-20		12,50
USZCZELKA SYSTEMOWA DO PŁYT O GRUBOŚCI 15 mm	E-15		14,00
USZCZELKA SYSTEMOWA DO PŁYT O GRUBOŚCI 12 mm	E-12		16,50
USZCZELKA SYSTEMOWA BOCZNA TYP B1	B1		2,00
USZCZELKA SYSTEMOWA BOCZNA TYP B2	B2		1,60
USZCZELKA SYSTEMOWA BOCZNA TYP B3	B3		2,50
USZCZELKA NIESYSTEMOWA DO PŁYT O GRUBOŚCI 20 mm	S-1399		11,00
USZCZELKA NIESYSTEMOWA DO PŁYT O GRUBOŚCI 15 mm	S-1400		10,50
USZCZELKA NIESYSTEMOWA DO PŁYT O GRUBOŚCI 12-15 mm	S-1426		7,00

Objaśnienie symboli

N polecamy
nowość

 produkt na zamówienie
 brak produktu w ofercie
 Produkty bez dodatkowych oznaczeń znajdują się w stałej ofercie



PŁYTY MINERALNO-AKRYLOWE STARON

Główne zalety

- Najbogatsza i najnowocześniejsza paleta kolorów
- Nie ulega przebarwieniom, odporny na zaplamienia, łatwy w utrzymaniu czystości
- Przyjmuje temperaturę otoczenia
- Odporny na chemikalia i detergenty oraz wysokie temperatury
- Posiada jednorodną strukturę w całej objętości
- Łatwy w obróbce wszystkimi metodami stolarskimi, jak: piłowanie, szlifowanie, struganie, itp.
- Daje się dowolnie giąć i kształtować termicznie

Popularne zastosowania

- Wyposażenie hoteli, poczty, banków, sklepów, lokali gastronomicznych, biur, urzędów, aptek, szpitali, przychodni, domów i mieszkań itd. (repcje, bary, frontony lad, blaty kuchenne, łazienkowe, hale, pokoje hotelowe, meble biurowe itp.)
- Wszelkie formy użytkowe, np. obudowy, zegary, lampy, kwiatony, itp.

PŁYTY MINERALNO-AKRYLOWE STARON

BS100010 – BS100040

Płyty	Grubość (mm)	Długość (mm)	Szerokość (mm)	Waga (kg)	Cena (zł/m ²)	Cena (zł/szt.)
kolor jednolity						
SOLID	3	3680	760	17	☎	☎
	6	2500	760	19.7	395,26	751,00
	13	3680	760	62.9	537,04	1502,00
struktura drobnoziarnista						
SANDED / SUPERSOLID	3	3680	760	17	☎	☎
	6	2500	760	19.7	436,84	830,00
	13	3680	760	62.9	593,00	1658,50
struktura średnioziarnista						
ASPEN	3	3680	760	17	☎	☎
	6	2500	760	19.7	455,26	865,00
	13	3680	760	62.9	617,85	1728,00
struktura gruboziarnista						
PEBBLE / METALLIC *	3	3680	760	17	☎	☎
	6	2500	760	19.7	533,16	1013,00
	13	3680	760	62.9	724,04	2025,00
TALUS	13	3680	760	62.9	992,38	2775,50
TEMPEST !	13	3680	760	62.9	1251,43	3500,00 !
Kleje do płyt STARON®		Pojemność 50 ml (kartridge)				44,00
		Pojemność 250 ml (kartridge)				166,00

Uwaga! W przypadku materiałów na blaty kuchenne nie zalecamy stosowania ciemnych kolorów oraz serii metallic.

* Płyty Metallic tylko o grubości 13 mm











Objaśnienie symboli

N polecamy nowość

☎ produkt na zamówienie
☐ brak produktu w ofercie
Produkty bez dodatkowych oznaczeń znajdują się w stałej ofercie

UMYWALKI I ZLEWY STARON

BS2010, BS2020

Grupa	Model	Cena (zł/szt.)	Kształt
Umywalki	A3181	540,00	 - A 18-3/16" (462 mm) - B 3-11/16" (94 mm) - C 13-1/4" (336 mm) - D 14-13/16" (376 mm) - E 16-5/8" (422 mm) - F 5-1/2" (139 mm) - G 6-1/8" (156 mm)
	A3211	700,00	 - A 21-9/16" (548 mm) - B 2-5/8" (66 mm) - C 14" (356 mm) - D 15-9/16" (396 mm) - E 20" (508 mm) - F 6-1/8" (156 mm) - G 6-13/16" (173 mm)
	A3201	740,00	 - A 20-3/8" (517 mm) - B 3-3/8" (86 mm) - C 13-5/8" (346 mm) - D 15-3/16" (386 mm) - E 18-13/16" (477 mm) - F 5-1/2" (140 mm) - G 6-3/16" (157 mm)
Zlewy jednokomorowe	A1121	690,00	 - A 12-13/16" (326 mm) - B 14" (356 mm) - C 16-3/8" (416 mm) - D 10-3/8" (266 mm) - E 6-1/2" (165 mm) - F 7-1/16" (180 mm)
	A1131	690,00	 - A 13-7/16" (341 mm) - B 15-3/4" (400 mm) - C 18-1/8" (460 mm) - D 11-1/16" (281 mm) - E 5-1/4" (133 mm) - F 5-7/8" (148 mm)
	A1181	1180,00	 - A 18-1/8" (460 mm) - B 15-3/4" (400 mm) - C 18-1/8" (460 mm) - D 15-3/4" (400 mm) - E 8-3/16" (208 mm) - F 8-7/8" (225 mm)
	A1231	1150,00	 - A 23-5/16" (592 mm) - B 16-5/8" (422 mm) - C 19" (482 mm) - D 20-15/16" (532 mm) - E 7-3/8" (187 mm) - F 7-15/16" (202 mm)
Zlewy dwukomorowe	A2311	1480,00	 - A 31-1/4" (794 mm) - B 4-15/16" (110 mm) - C 16-9/16" (421 mm) - D 18-15/16" (481 mm) - E 13-11/16" (348 mm) - F 13-11/16" (348 mm) - G 9-1/4" (235 mm) - H 9-13/16" (250 mm)
	A2321	1480,00	 - A 32-13/16" (834 mm) - B 9-5/8" (244 mm) - C 19-1/4" (488 mm) - D 21-9/16" (548 mm) - E 11-5/16" (287 mm) - F 17-9/16" (446 mm) - G 7-1/2" (191 mm) - H 9" (229 mm) - I 9-5/8" (244 mm)
	A2341	1480,00	 - A 34-7/8" (886 mm) - B 8-3/8" (213 mm) - C 16-3/4" (426 mm) - D 19-1/8" (486 mm) - E 10" (254 mm) - F 21" (533 mm) - G 5" (127 mm) - H 7-1/2" (191 mm) - I 8-1/16" (206 mm)

Objaśnienie symboli

N polecamy
nowość

 produkt na zamówienie
 brak produktu w ofercie
 Produkty bez dodatkowych oznaczeń znajdują się w stałej ofercie



PŁYTY Z EKSTRUDOWANEJ PIANKI POLISTYRENOWEJ XPS

Główne zalety

■ Jedyna certyfikowana struktura wielowarstwowa (STYRODUR) ■ Produkt idealny dla rozwiązań tzw. "domów pasywnych" ■ Ekstruzja w zadanych grubościach - technologia produkcji dodatkowo zabezpieczająca materiał przed szkodliwym działaniem wody ■ Bardzo mała absorpcja wilgoci ■ Odporność na działanie mrozu (cykl zamrażania-roznienia), na butwienie i korozję biologiczną ■ Duża wytrzymałość mechaniczna, wysoki moduł sprężystości ■ Niska gęstość i mały ciężar przy dużej sztywności (idealny do znaków wielkogabarytowych) ■ Trwałość użytkowania (zakres temp. stosowania -50°C / +75°C) ■ Łatwość obróbki i montażu, produkt samogasnący

Popularne zastosowania

■ Izolacja dachów płaskich odwróconych, tarasów i dachów zielonych, ścian piwnic (Styrodur 3035 CS), ścian, mostków termicznych, cokołów i innych elementów budynków wykonanych z betonu (Styrodur 2800 C) ■ Termoizolacja podłóg w budynkach mieszkalnych (Styrodur 2500 C), podłóg znacznie obciążonych – hale i magazyny z dopuszczeniem ruchu pojazdów, podłogi przemysłowe, podłoża drogowe i kolejowe (Styrodur 4000 CS, Styrodur 500 CS)

PŁYTY Z EKSTRUDOWANEJ PIANKI POLISTYRENOWEJ XPS

BX1010 - BX1050

Grubość (mm)	Ilość płyt w paczce	STYRODUR 2500 C	STYRODUR 2800 C	STYRODUR 3035 CS	STYRODUR 3035 CN	STYRODUR 4000 CS	STYRODUR 5000 CS
20	20	11,77	11,77	-	-	-	-
30	14	16,50	16,50	16,50	16,50	21,45	-
40	8	22,00	22,00	22,00	22,00	28,60	45,65
50	8	27,50	27,50	27,50	27,50	35,86	56,98
60	7	33,00	33,00	33,00	33,00	42,90	68,42
80	5	-	44,00	44,00	44,00	57,20	91,19
100	4	-	55,00	55,00	-	71,72	113,96
120	3	-	66,00	66,00	-	86,02	-
140	3	-	-	89,87	-	-	-
160	3	-	-	117,15	-	-	-
180	3	-	-	131,78	-	-	-
Cena (pln/m³)*		551,10	551,10	551,10	551,10	717,20	1140,15
Format (mm)		1250x600	1250x600	1265x615	2510x610 2515x615	1265x615	1265x615
Gęstość (kg/m³)		28	30	33	30	35	45
Przewodność cieplna (10°C) λD (W/(mK))		0,030 - 0,038	0,030 - 0,038	0,031 - 0,040	0,031 - 0,035	0,031 - 0,038	0,032 - 0,038
Nacisk przy odkształcaniu 10% (MPa)		150 - 200	200 - 300	200	250	500	700
Wskaźnik przenikalności pary wodnej (MU)		50	80	50	100	80	100
Nasiąkliwość %		0,2	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2
Typ krawędzi		proste	proste	zakładkowe	pióro-wpust	zakładkowe	zakładkowe
Wykończenie powierzchni		gładkie	strukturalne	gładkie	gładkie	gładkie	gładkie

* Podana cena dotyczy grubości 30 mm - 120 mm

* Płyty STYRODUR z ekstrudowanego polistyrenu są zgodne z Polską Normą PN-EN-13164.

Objaśnienie symboli

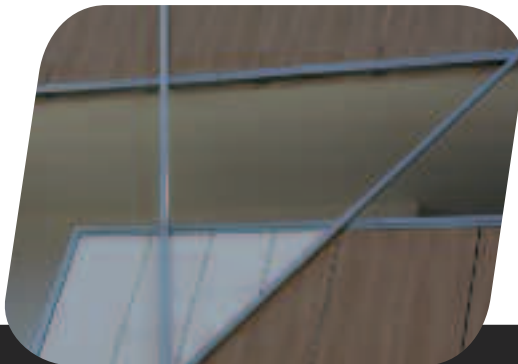


polecamy nowość



produkt na zamówienie
brak produktu w ofercie

Produkty bez dodatkowych oznaczeń znajdują się w stałej ofercie



PŁYTY HPL

Główne zalety

- Największy w Polsce wybór formatów standardowych
- Max Individual Decor - płyty z nadrukiem według projektu klienta
- Najszersza w Polsce paleta kolorystyczna
- Możliwość gięcia elementów
- Wysokie parametry wytrzymałościowe (wysoka twardość powierzchni, wysoka wytrzymałość na zginanie i rozrywanie)
- Wysoka odporność chemiczna i biologiczna
- Wysoka udarność, odporność na zmienne warunki atmosferyczne (cykl zamrażania - roszczenia)
- Odporność na butwienie i korozję biologiczną
- Odporność na działanie promieni UV (płyty zewnętrzne EXTERIOR)
- Łatwość obróbki i montażu
- Trwałość oraz łatwość utrzymania czystości i sterylności
- Niewrażliwość na działanie wody i pary wodnej

Popularne zastosowania

- **Na zewnątrz:**
dekoracyjne płyty elewacyjne, budowa balkonów, podbitki dachowe
- **Wewnątrz:**
ścianki działowe, drzwi samonośne, kabiny sanitariatów, blaty, wypełnienia balustrad, meble kuchenne, meble w budynkach użyteczności publicznej, okładziny ścienne w laboratoriach i szpitalach

PŁYTY HPL KRONOPLAN

BH1030

PŁYTY HPL DO ZASTOSOWAŃ ZEWNĘTRZNYCH KRONOPLAN COLOR					
Rodzaj / Dekor	Grubość (mm)	Cena (pln/m ²)			
		Kronoplan Color Baucompact		Kronoplan Color z folią ochronną UV	
		Typ EDS brązowy rdzeń	Typ EDF brązowy rdzeń	Typ EDS brązowy rdzeń	Typ EDF brązowy rdzeń
K 101 / K 106 Białe	6	118,80	148,60	-	-
	8	146,05	182,65	-	-
	10	182,30	227,85	-	-
Jednobarwne z kolekcji Kronoplan		112, 162, 171, 191, 515, 527, 537		121, 125, 127, 131, 153, 164, 182, 190	
	6	120,05	150,05	142,35	177,90
	8	147,55	184,45	170,45	212,90
	10	184,10	230,15	207,70	259,60
Fantazyjne i intensywne z kolekcji Kronoplan		8820, 8822, 8824, 8830, 8831, 8832, 9553, 9555, 9557, 9559, 9560		8821, 8825, 8840, 8841, 8842, 8845, 8846, 8847, 8848, 8852, 9550, 9551, 9552, 9554, 9556, 9558, 9561, 048, 287	
	6	129,65	162,05	152,25	190,25
	8	159,35	199,20	181,40	226,80
	10	198,85	248,55	222,65	278,35

- Płyty kompaktowe zgodne z normą EN 438.
- Płyty Kronoplan standard (EDS) odpowiadają klasie palności D-s3, d0. Płyty Kronoplan FR (EDF) odpowiadają klasie palności B-s2, d0.
- Dodatkowa strona UV - dopłata 16,80 pln/m².

Objaśnienie symboli

N polecamy nowość

☎ produkt na zamówienie
■ brak produktu w ofercie
Produkty bez dodatkowych oznaczeń znajdują się w stałej ofercie

BH101010

PŁYTY HPL DO ZASTOSOWAŃ WEWNĘTRZNYCH KRONO COMPACT			
Rodzaj / Dekor	Grubość (mm)	Cena (pln/m ²)	
		Typ CGS brązowy rdzeń	Typ CGS czarny rdzeń
Białe Jednobarwne	2	56,10	62,40
	3	73,50	81,60
	4	90,50	100,40
	5	104,40	114,80
	6	118,60	130,40
	8	140,75	154,90
	10	177,35	195,10
	12	206,25	226,90
	13	220,35	242,35
	15	251,00	276,10
	18	298,00	334,55
	20	320,15	352,20
Drewnopodobne Jednobarwne intensywne Fantazyjne	2	59,45	65,40
	3	75,00	84,55
	4	94,00	103,45
	5	107,15	117,85
	6	121,15	133,30
	8	143,00	157,75
	10	178,50	197,95
	12	207,00	229,75
	13	222,50	245,25
	15	253,55	278,95
	18	299,00	337,45
	20	322,75	355,00

- Dostępne formaty: grubość 2-18 mm: 5580x2040 mm; grubość 2-20 mm: 2800x1300 mm; 3050x1300 mm; 2800x2040 mm.
- Płyty Krono Compact (CGS) odpowiadają klasie palności C-s2, d0.

PŁYTY HPL FUNDERMAX

BH101010

MAX COMPACT, STANDARD DO ZASTOSOWAŃ WEWNĘTRZNYCH				
Rodzaj / Grubość (mm)	Cena (pln/m ²)			
	Typ CGS czarny rdzeń		Typ CGF trudnopalne	
	jednostronny	dwustronny	jednostronny	dwustronny
2	61,50	68,20	65,80	73,00
3	76,67	86,00	82,05	92,05
4	92,25	103,35	98,70	110,60
5	-	119,90	-	128,40
6	-	139,95	-	149,75
7	-	152,10	-	162,75
8	-	164,25	-	175,75
9	-	185,45	-	198,45
10	-	203,60	-	217,84
11	-	218,95	-	234,30
12	-	234,35	-	250,75
13	-	249,30	-	266,75
14	-	265,50	-	284,10
15	-	281,65	-	301,35
16	-	294,20	-	314,75
17	-	310,75	-	332,50
18	-	327,20	-	350,10
19	-	341,85	-	365,75
20	-	356,45	-	381,40

- Dekor jednostronny, spód: warstwa melaninowa szlifowana.
- Płyty MaxCompact (CGS) odpowiadają klasie ogniowej Euroclass D-s2, d0 wg EN-13501-1.
- Płyty MaxCompact (CGF) odpowiadają klasie ogniowej Euroclass B-s2, d0 wg EN-13501-1.
- Cięcie na wymiar: 16,50 pln/m² do ceny netto, odpady cięcia dostarczane są na życzenie.

Struktury i formaty płyt MaxCompact z dekolorem

- TR - 2140x1060 mm: FH, PO, TM, MT
 GR - 2800x1300 mm: FH, PO, TM, MT
 JU - 4100x1300 mm: FH, PO, TM (tylko drewno i fantazyjne)
 XL - 4100x1850 mm: FH
 SP - 2800x1850 mm: FH (do max. 15 mm w ograniczonej kolorystyce)
 FH - lekko młotkowana; PO - struktura drewna;
 TM - głęboko matowa; MT - matowa;
- Kształtki Max Compactforming HPL dostępne na życzenie.

Na zamówienie

- Płyty AluCompact z wkładką aluminiową.
- Płyty MaxResistance o podwyższonej odporności na czynniki chemiczne, np. blaty laboratoryjne.
- Płyty perforowane, także w wersji Alu-Compact.
- Płyty MaxProtect tłumiące drgania elektromagnetyczne - okładziny ścian sal, serwerowni itp.

Dodatkowe informacje zawarte są w programie dostaw.

Objaśnienie symboli



polecamy nowość



produkt na zamówienie
brak produktu w ofercie

Produkty bez dodatkowych oznaczeń znajdują się w stałej ofercie

BH1040

MAX UNIVERSAL DO ZASTOSOWAŃ ZEWNĘTRZNYCH		
Grubość (mm)	Cena (pln/m²)	
	Typ EGF trudnopalne, brązowy rdzeń	
	jednostronny	dwustronny
2	70,00	-
3	89,55	-
4	109,70	123,15
5	-	144,55
6	-	165,90
7	-	181,50
8	-	196,00
9	-	220,80
10	-	244,65
11	-	262,20
12	-	279,70
13	-	299,25
14	-	317,80
15	-	336,35

■ Dekor jednostronny, spód: warstwa melaninowa szlifowana. ■ Płyty Max Universal (trudnopalne) odpowiadają klasie ogniowej Euroclass B-s2,d0 wg EN-13501-1. ■ Dostępne są w indywidualnej kolekcji kolorystycznej zawierającej 12 pastelowych dekorów, zawsze w strukturze FH (lekko młotkowanej). ■ Cięcie na wymiar: 16,50 pln/m² do ceny netto, odpady dostarczane są na życzenie.

BH103030

MAX EXTERIOR DO ZASTOSOWAŃ ZEWNĘTRZNYCH			
Rodzaj Grubość (mm)	Cena (pln/m²)		
	Typ EDF trudnopalne, brązowy rdzeń		
	UNI + AUTHENTIC	DREWNO + CREATIVE	METALIK + DUALIS
2 (1 str.)	76,35	80,10	108,25
3 (1 str.)	101,65	106,65	133,30
4 (1 str.)	121,30	127,35	152,80
4	146,85	154,10	172,55
5	166,85	175,15	194,85
6	186,90	196,15	217,15
7	202,35	212,35	234,05
8	217,85	228,65	250,95
9	241,05	253,10	275,38
10	264,35	277,45	299,75
11	280,35	294,20	316,50
12	296,25	310,95	333,15
13	322,95	338,95	360,60
14	343,40	360,40	376,83
15	363,85	381,90	392,95

■ Dekor jednostronny, spód: warstwa melaninowa szlifowana. ■ Bicolor (spód kolor biały 0890 struktura NT) bez dopłaty.
 ■ Płyty Max Exterior (brązowy rdzeń) odpowiadają klasie ogniowej Euroclass B-s2, d0 wg EN-13501-1. ■ Cięcie na wymiar: 16,50 pln/m² do ceny netto, odpady dostarczane są na życzenie.
 ■ Obustronna folia ochronna: 19,00 pln/m² brutto (minimum 20 płyt na rodzaj). ■ Wszystkie płyty Max Exterior produkowane są z rdzeniem F o podwyższonej odporności ogniowej.

Dostępne formaty

TK - 2140x1060 mm ; GR - 2800x1300 mm; SP - 2800x1850* mm; JU - 4100x1300 mm; XL - 4100x1850 mm
 * dla płyt Max Exterior nie są dostępne wszystkie kolory

Dodatkowe informacje zawarte są w programie dostaw.

Objaśnienie symboli

N polecamy nowość

☎ produkt na zamówienie
 ■ brak produktu w ofercie
 Produkty bez dodatkowych oznaczeń znajdują się w stałej ofercie



ALUMINIOWE PŁYTY KOMPOZYTOWE REYNOBOND 55® ORAZ BLACHY

Główne zalety

- Lakier Duragloss 5000® umożliwiający uzyskanie połysku do 85% lub opcjonalnie PVDF 70/30
- Reynobond XXL – płyty o szerokości 2 metrów w stałej ofercie
- Bogata gama kolorystyczna – dekory drewnopodobne
- Możliwość szybkiego dostarczenia próbek, dobrania koloru pod istniejące instalacje
- Wysoka odporność na korozję (warunki atmosferyczne)
- Niski wskaźnik odkształcania (sztywność)
- Łatwość obróbki i montażu
- Lżejszy od paneli litych (w porównaniu do stali o 3 - 4 razy, a w porównaniu do czystego aluminium - 1 - 6 razy)

- Zwiększona odporność i wytrzymałość uderowa
- Aprobata Techniczna ITB AT-15-3524/2006

Popularne zastosowania

- Konstrukcje fasadowe wentylowane
- Elementy warstwowe (sandwiczowe) jako elementy wypełniające ściany kurtynowe-zasłonowe
- Licowanie elewacji celem kształtowania konstrukcji dachowej
- Realizacja płaskich lub giętych przykryć dachowych
- Licowanie balkonów i budowli typu tunelowego
- Wypełnienia tuneli, modułowe ściany działowe, podziały przestrzeni

REYNOBOND 55 PE - płyty z rdzeniem polietylenowym

REYNOBOND 55 FR - płyty z rdzeniem modyfikowanym

Niezwykle lekkie i jednocześnie sztywne płyty składające się z dwóch warstw aluminium o grubości 0,5 mm z rdzeniem polietylenowym (PE) lub rdzeniem polietylenowo-mineralnym FR (nierozprzestrzeniającym ognia). Płyty Reynobond 55 mogą być pokryte zarówno powłoką lakierniczą PVDF 70/30, jak i opatentowanym najwyższej jakości lakierem DURAGLOSS® 5000 potwierdzonym 20-letnią gwarancją.

ALUMINIOWE PŁYTY KOMPOZYTOWE REYNOBOND 55

Standardy magazynowe

BK201000

BK202000

Kolor	Grubość (mm)*	Szerokość (mm)	Długość (mm)	Cena (pln/m²)	
				REYNOBOND 55 PE	REYNOBOND 55 FR
Srebrny metalik E 9106 S Srebrny dymiony E 9107 S	4	1250 1500 (1000, 2000)**	3200 4000	195,00	210,00

* dostępne również grubości niestandardowe 3mm i 6mm ** na indywidualne zamówienie

BLACHA ALUMINIOWA

Główne zalety

- Blachy aluminiowe Reynolux® pokryte najwyższej jakości lakierem DURAGLOSS® 5000 lub powłoką lakierniczą PVDF 70/30
- Niezwykle odporne na promieniowanie UV i niekorzystne warunki atmosferyczne
- Pełna zgodność kolorystyczna z kompozytem REYNOBOND 55®

Popularne zastosowania

- Materiał elewacyjny w projektach wymagających materiałów niepalnych (norma A2-s1 d0)

BK3040

Materiał	Kolor	Szerokość (mm)	Długość (mm)	Cena (pln/m²)
BLACHA ALUMINIOWA REYNOLUX®				
1,97 mm 5754 H44	Srebrny metalik E 9106 S	1000	3200	183,00 N
DG 5000®	Srebrny dymiony E 9107 S	1250	4000	177,00 N
		1500		175,00 N

Objaśnienie symboli



polecamy nowość



produkt na zamówienie
brak produktu w ofercie

Produkty bez dodatkowych oznaczeń znajdują się w stałej ofercie

MATERIAŁY DEKARSKIE I WYKOŃCZENIOWE

Główne zalety

- Podwójny lakier PET
- Pełna zgodność kolorystyczna z kompozytem REYNOBOND 55®

Popularne zastosowania

- Obróbki blacharskie w budownictwie np.: kosze, podbitki, parapety itp.

BK3040

Materiał	Kolor	Szerokość (mm)	Długość (mm)	Cena (pln/m ²)
BLACHA ALUMINIOWA REYNOLUX® TRIM				
1 mm		1250	3200	93,00 N
3005 H44 / 3003 H44 z lakierem PET	Srebrny metalik, srebrny dymiony, jasny szary, antracyt	1500	4000	92,00 N
1,5 mm		1250	3200	125,00 N
3005 H44 / 3003 H44 z lakierem PET	Srebrny metalik, srebrny dymiony, jasny szary, antracyt	1500	4000	123,00 N

- W ofercie posiadamy również surowe blachy aluminiowe. W sprawie cen prosimy o kontakt z Działami Sprzedaży Tuplex.

SYSTEM PODKONSTRUKCJI ALUMINIOWEJ TUPLEX

BA3050

Index	Opis	JM	Cena zł/JM
00-100228	T-profil fasadowy 100x50	mb.	16,20
00-100263	T-profil fasadowy 140x50	mb.	24,22
50-100346	T-profil 100x50x2	mb.	17,52
51-100347	Konsola 80-60x40x3 ø 11	szt.	4,14
51-100348	Konsola 80-60x40x3 ø 9	szt.	4,14
53-100349	Konsola 40-60x40x3 ø 11	szt.	3,35
53-100350	Konsola 40-60x40x3 ø 9	szt.	3,35
52-100351	Podwójna konsola 160-60x40x3 ø 11	szt.	6,90
52-100352	Podwójna konsola 160-60x40x3 ø 9	szt.	6,90
51-100353	Konsola 80-80x50x3 ø 11	szt.	4,68
51-100354	Konsola 80-80x50x3 ø 9	szt.	4,68
54-500355	Podkładka izolacyjna konsoli 80/50	szt.	1,57
52-100356	Podwójna konsola 160-80x50x3 ø 11	szt.	7,94
52-100357	Podwójna konsola 160-80x50x3 ø 9	szt.	7,94
51-100358	Konsola 80-100x50x3 ø 11	szt.	5,02
51-100359	Konsola 80-100x50x3 ø 9	szt.	5,02
52-100360	Podwójna konsola 160-100x50x3 ø 11	szt.	8,61
52-100361	Podwójna konsola 160-100x50x3 ø 9	szt.	8,61
51-100362	Konsola 80-120x50x3 ø 11	szt.	5,36
51-100363	Konsola 80-120x50x3 ø 9	szt.	5,36
52-100364	Podwójna konsola 160-120x50x3 ø 11	szt.	9,27
52-100365	Podwójna konsola 160-120x50x3 ø 9	szt.	9,27
51-100366	Konsola 80-140x50x3 ø 11	szt.	5,71
51-100367	Konsola 80-140x50x3 ø 9	szt.	5,71
52-100368	Podwójna konsola 160-140x50x3 ø 11	szt.	9,94
52-100369	Podwójna konsola 160-140x50x3 ø 9	szt.	9,94
51-100370	Konsola 80-160x50x3 ø 11	szt.	6,05
51-100371	Konsola 80-160x50x3 ø 9	szt.	6,05
52-100372	Podwójna konsola 160-160x50x3 ø 11	szt.	10,60
52-100373	Podwójna konsola 160-160x50x3 ø 9	szt.	10,60
50-100376	L – profil fasadowy 60*45 mm	mb.	10,56
50-100377	Profil fasadowy montażu niewidocznego	mb.	17,94
55-100378	Spinka	szt.	2,75
55-100379	Spinka	szt.	3,00
55-100380	Spinka z regulacją	szt.	4,15
55-100381	Spinka z regulacją	szt.	4,40
51-100382	Konsola 80-200x50x3 ø 11	szt.	7,76
51-100383	Konsola 80-200x50x3 ø 9	szt.	7,76
52-100384	Podwójna konsola 160-200x50x3 ø 11	szt.	13,65
52-100385	Podwójna konsola 160-200x50x3 ø 9	szt.	13,65
56-100386	Konsola płaska pojedyncza 80x150 #4 mm	szt.	6,47
57-100387	Konsola płaska podwójna 160x150 #4 mm	szt.	11,39
56-100388	Konsola płaska pojedyncza 80x200 #4 mm	szt.	7,37
57-100389	Konsola płaska podwójna 160x200 #4 mm	szt.	13,19
56-100390	Konsola płaska pojedyncza 80x250 #4 mm	szt.	8,69
57-100391	Konsola płaska podwójna 160x250 #4 mm	szt.	15,84
56-100392	Konsola płaska pojedyncza 80x300 #4 mm	szt.	10,80
57-100393	Konsola płaska podwójna 160x300 #4 mm	szt.	20,07
56-100394	Konsola płaska pojedyncza 80x350 #4 mm	szt.	12,65
67-100395	Konsola płaska podwójna 160x350 #4 mm	szt.	23,77
50-100426	Profil spinki INV	mb.	21,22
30-600429	Gumka do profili 50-100377 INV	szt.	0,30
30-200445	Błazka ślizgowa do spinki regulacyjnej	100 szt.	31,00
02-100430	Profil narożny systemu GRIP	mb.	14,93
51-100431	Konsola 80-180x50x3 ø 11	szt.	6,90
51-100432	Konsola 80-180x50x3 ø 9	szt.	6,90
52-100433	Podwójna konsola 160-180x50x3 ø 11	szt.	12,12
52-100434	Podwójna konsola 160-180x50x3 ø 9	szt.	12,12
51-100441	Konsola 80-230x50x3 ø 11	szt.	9,29
51-100442	Konsola 80-230x50x3 ø 9	szt.	9,29
52-100443	Podwójna konsola 160-230x50x3 ø 11	szt.	16,91
52-100444	Podwójna konsola 160-230x50x3 ø 9	szt.	16,91
50-100435	Profil Ypsilon	mb.	22,91
58-100436	Poprzeczka do profilu Ypsilon	mb.	3,98
58-100437	Blokada do profilu Ypsilon	szt.	1,69
50-100438	Profil zawieszki do T-profilu fasadowych	mb.	16,79
58-100439	Zawieszka do profili T-profilu fasadowych	szt.	2,91
59-100446	Zawieszka do kaset kompozytowych , płaska 41mm	szt.	-
59-100447	Zawieszka do kaset kompozytowych , płaska 60mm	szt.	-
59-100448	Zawieszka do kaset kompozytowych , kątowna 41mm	szt.	-
59-100449	Zawieszka do kaset kompozytowych , kątowna 60mm	szt.	-
02-100337	Profil Z do montażu niewidocznego wewnętrznego	mb.	5,39
02-100338	Profil Z perforowany do montażu niewidocznego wewnętrznego	mb.	7,65
56-100339	Konsola płaska montażowa WP-Interior	szt.	3,75
30-200452	Błazka do elewacji typu siding	100 szt.	135,86

Objaśnienie symboli

I polecamy
N nowość

 produkt na zamówienie
 brak produktu w ofercie

Produkty bez dodatkowych oznaczeń znajdują się w stałej ofercie



20

Zapytaj sprzedawcę o system rabatowy

Cennik ważny od 26 kwietnia 2010.
Ceny netto w pln. Do cen należy doliczyć 22% VAT.
Ogólne warunki sprzedaży na www.tuplex.pl

BA3040

NOWY SYSTEM FT09





Nazwa	Kod	Szkic przekroju	Ciężar	Cena (pln/m ²)
PROFIL "Z" DO SYSTEMU FT09 długość 6 m	FT09-Z		0,659	8,60
PROFIL "S" DO SYSTEMU FT09 długość 6 m	FT09-S		0,597	7,80
PROFIL "STARTOWY" DO SYSTEMU FT09 długość 6 m	FT09-B		0,545	7,10
PROFIL "OMEGA" DO SYSTEMU FT09 długość 6 m	FT09-K		1,021	13,30
PROFIL "Y" DO SYSTEMU FT09 długość 6 m	FT09-Y		1,131	14,70
SPINKA DO PROFILI SYSTEMU FT09 opak. 100 szt.	FT09-C		-	45,00

Objaśnienie symboli

N polecamy nowość

☎ produkt na zamówienie
 ■ brak produktu w ofercie
 Produkty bez dodatkowych oznaczeń znajdują się w stałej ofercie

BA3040

STARY SYSTEM SZ20				
Nazwa	Kod	Szkic przekroju	Ciężar	Cena (pln/m ²)
PROFIL "S" DO SYSTEMU SZ20 długość 6 m	422.24		0,584	7,60
PROFIL "Z" DO SYSTEMU SZ20 długość 6 m	421.25		0,661	8,60
PROFIL "STARTOWY" DO SYSTEMU SZ20 długość 6 m	423.26		0,559	7,30
PROFIL "OMEGA" DO SYSTEMU SZ20 długość 6 m	424.23		1,167	15,20
PROFIL "OMEGA" DO SYSTEMU SZ19 długość 6 m	564.19		1,02	14,30
PROFIL "Y" DO SYSTEMU SZ20 długość 6 m	16010		1,735	24,30 ☎

■ Inne akcesoria do paneli - prosimy pytać w Działach Sprzedaży Tuxplex

■ Oferta obowiązuje do wyczerpania zapasów

Objaśnienie symboli

N polecamy nowość

☎ produkt na zamówienie
■ brak produktu w ofercie
Produkty bez dodatkowych oznaczeń znajdują się w stałej ofercie



PCW MIĘKKIE

Główne zalety

- Oszczędność energii poprzez zatrzymanie temperatury i kontrolę przepływu ciepłego lub zimnego powietrza
- Odporność na działanie UV
- Bardzo dobra przepuszczalność światła
- Ochrona składowanych materiałów przed zmiennymi warunkami środowiska, takimi jak: promieniowanie cieplne, niska temperatura, wilgotność, przeciągi
- Ochrona przed hałasem, kurzem, pyłem oraz owadami
- Doskonała elastyczność i wytrzymałość mechaniczna

- Występują w dwóch typach: standardowym i chłodniczym - możliwość zastosowania w szerokim zakresie temperatur od -30°C do +60°C

Popularne zastosowania

- Kurtyny drzwiowe magazynowe
- Kurtyny w bramach wyładunkowych
- Kurtyny w chłodniach
- Kurtyny w zakładach mięsnych i przetwórstwa spożywczego
- Kurtyny i parawany spawalnicze

RULONY Z MIĘKKIEGO PCW

BM00201000

Grubość (mm)	Długość (mb)	Cena	
		zł/m ²	zł/mb
3	10 lub 20	68,50	106,86
4	10 lub 20	91,50	142,74
5	10 lub 20	114,80	179,09

- Kolor standardowy: bezbarwny.
- Szerokość rulonu: 400-2200 mm, standard: 1560 mm.
- Zalecana temperatura pracy od -5°C do +60°C.

Objaśnienie symboli

N polecamy nowość

☎ produkt na zamówienie
■ brak produktu w ofercie
Produkty bez dodatkowych oznaczeń znajdują się w stałej ofercie

PASY Z MIĘKKIEGO PCW

BM001010, BM001020

Grubość (mm)	Szerokość (mm)	Cena			
		Typ S (Standard) ¹⁾		Typ C (Chłodniczy) ²⁾	
		zł/m ²	zł/mb	zł/m ²	zł/mb
2	200	32,50	6,50	36,00	7,20
3	300	45,50	13,65	50,50	15,15
4	400	63,50	25,40	70,00	28,00

¹⁾ punkt pękania -35°C²⁾ punkt pękania -45 °C



- PCW typ S (Standard) - zalecana temperatura pracy od -5°C do +60°C.
- PCW typ C (Chłodniczy) - zalecana temperatura pracy od -30°C do +50°C.

- Kolor standardowy: bezbarwny.
- Długość pasa: 50 mb.

- Na zamówienie za dopłatą 15% dostępne są również inne grubości, szerokości, długości i kolory oraz materiały o specjalnych właściwościach, np.: na kurtyny spawalnicze, do wyrobu uszczeltek.

SYSTEM DO MONTAŻU KURTYN WSTĘGOWYCH Z PCW MIĘKKIEGO

AA4065

Szkic	Opis	Długość (mm)	Cena (pln/szt)
	grzebień	1312	54,50
	grzebień	1681	68,60
	grzebień	2500	108,00
	listwa mocująca (2 płytki)	200	7,20
	listwa mocująca (2 płytki)	300	8,30

- Inne rozmiary grzebieni dostępne na zamówienie. O szczegóły prosimy pytać w Działach Sprzedaży Tuplex.

Objaśnienie symboli

N polecamy nowość

- produkt na zamówienie
 - brak produktu w ofercie
- Produkty bez dodatkowych oznaczeń znajdują się w stałej ofercie



PŁYTY Z POLIMETAKRYLANU METYLU PMMA

Główne zalety

- Bezkonkurencyjna przezroczystość
- Doskonała odporność na promieniowanie UV i zmienne warunki atmosferyczne
- Znakomita odporność na wiele żrących chemikaliów
- Łatwość obróbki mechanicznej i termicznej
- Dopuszczalne do kontaktu z żywnością, spełniają wszystkie wymagania europejskich norm żywności. Nie zawierają żadnych toksycznych materiałów ani metali ciężkich. Są nierozpuszczalne w wodzie i nie podlegają przepisom o materiałach niebezpiecznych
- Można je łatwo poddawać recyklingowi

Popularne zastosowania

- **Reklama:** tablice podświetlane, panele reklamowe, oprawy oświetleniowe, ekspozycje sklepowe, regały itd.
- **Architektura:** dekoracje stoisk oraz elementy wyposażenia sklepów, wypełnienie drzwi, przeszklenia i ścianki działowe, świetliki dachowe
- **Motoryzacja:** tablice rejestracyjne, owiewki samochodowe, reflektory
- **Zastosowania specjalne:** łóżka do opalania, ściany myjni samochodowych, osłony maszyn i urządzeń, przeszklenia szklarni i ogrodów zimowych, bariery dźwiękochłonne przy autostradach

PŁYTY STANDARDOWE Z PMMA

RA1010

RA2010

Grubość (mm)	AKRYLON®, ALTUGLAS®, TU-CRYL płyty ekstrudowane			ALTUGLAS®, PERSPEX®, POLICRIL® płyty wylewane		
	Cena (pln/m²)					
	bezbarwne	opal	kolorowe	bezbarwne	opal	kolorowe
1,5	49,00 📞	-	-	-	-	-
1,8	49,40	-	-	-	-	-
2	53,90	57,00	62,70 📞	-	-	-
2,5	68,60 📞	72,10 📞	-	100,40	-	-
3	81,10	85,50	94,10 📞	91,30	95,80	105,10 📞
4	109,80	114,00	125,40 📞	121,70	127,80	139,90 📞
5	137,10	142,50	156,80 📞	152,20	159,70 📞	174,90 📞
6	164,60	170,90	188,00 📞	182,60	191,70 📞	210,10 📞
8	219,30	-	-	243,40	255,60 📞	280,00 📞
10	274,20	-	-	304,30	319,60 📞	350,00 📞
12	329,10 📞	-	-	365,20	-	419,90 📞
15	452,00 📞	-	-	470,10	-	-
20	602,60 📞	-	-	627,00	-	-
Standardowy wymiar	gr. 1,5÷20 mm: 2050x3050 mm			POLICRIL gr. 3÷10 mm: 2040x3040 mm, gr. 12÷20 mm: 2030x3030 mm		
				ALTUGLAS®, PERSPEX® gr. 2,5÷20 mm: 2030x3050 mm		
Tolerancja grubości	gr. 1,5÷3 mm +/- 10%			ALTUGLAS® 0,4 mm +/- 10% grubości		
	gr. 3÷20 mm +/- 5%			PERSPEX® 0,4 mm +/- 10% grubości		

- Płyty w niestandardowych wymiarach - prosimy pytać w Działach Sprzedaży Tuplex.

Objaśnienie symboli



polecamy
nowość



produkt na zamówienie
■ brak produktu w ofercie

Produkty bez dodatkowych oznaczeń znajdują się w stałej ofercie

PŁYTY SPECJALNE Z PMMA

RA1010 - RA1020, RA2010 - RA2070

EKSTRUROWANE HIGH IMPACT (wysokoudarowe)						
Rodzaj i nazwa płyty	Wymiar (mm)	Grubość (mm) / Cena (pln/m²)				
		2	3	4	5	
ALTUGLAS HIGH IMPACT	Udarność 63 kJ/m²	2050x3050	68,50	102,50	137,00 ☎	-
	Udarność 85 kJ/m²	2050x3050	78,70	118,60 ☎	157,30 ☎	196,00 ☎

EKSTRUROWANE							
Rodzaj i nazwa płyty	Wymiar (mm)	Grubość (mm) / Cena (pln/m²)					
		1,5	2	3	8	10	15
UVD – do solariów	2050x3050	-	56,90 ☎	85,90 ☎	-	-	-
Lustra	Srebrne	2050x3050	121,00	132,00	165,00	-	-
	Złote	2050x3050	-	-	198,00	-	-

WYLEWANE										
Rodzaj i nazwa płyty	Wymiar (mm)	Grubość (mm) / Cena (pln/m²)								
		3	4	5	6	8	10	12	15	20
ELIT III – płyty do podświetlania krawędziami	2030x3050	-	-	250,80	301,40 ☎	401,50	503,80 ☎	603,90 ☎	-	-
	1500x2500	-	-	297,00 ☎	-	-	-	-	755,70 ☎	-
VISIO – do projektorów	Transparentne	2060x3060	192,50	-	321,20 ☎	-	-	-	-	-
	Jednostronnie matowione	2030x3050	192,50	-	321,20 ☎	-	-	-	-	-
	Dwustronnie matowione	2030x3050	192,50	-	321,20 ☎	-	-	-	-	-
UVD – do solariów	1830x2435	118,80 ☎	158,40 ☎	198,00 ☎	237,60 ☎	316,80 ☎	-	-	-	-
FLUO – świecące krawędzie	2030x3050	143,00	194,70 ☎	244,20 ☎	292,60 ☎	390,50 ☎	488,40 ☎	-	-	-
SOFT FLUO	2030x3050	-	-	-	-	-	429,00 ☎	-	-	-
BLACK & WHITE – w dzień czarne, w nocy białe	2030x3050	176,00	232,10 ☎	297,00 ☎	-	-	-	-	-	-
COLOUR & WHITE	2030x3050	176,00 ☎	232,10 ☎	297,00 ☎	-	-	-	-	-	-
SATIN – jednostronnie matowione	Bezbarwne	2030x3050	125,40 ☎	159,50 ☎	190,30 ☎	228,30 ☎	304,70 ☎	380,60 ☎	456,50 ☎	599,50 ☎
	Opal	2030x3050	132,00 ☎	167,80 ☎	199,70 ☎	239,80 ☎	320,10 ☎	399,90 ☎	479,60 ☎	630,30 ☎
	Kolor	2030x3050	144,10 ☎	183,70 ☎	218,90 ☎	262,90 ☎	350,40 ☎	437,80 ☎	525,80 ☎	689,70 ☎
DUAL SATIN – dwustronnie matowione	Bezbarwne	2030x3050	139,70	177,70	211,80 ☎	254,10	338,80	424,10 ☎	508,20 ☎	667,70 ☎
	Opal	2030x3050	146,90	187,00	222,20 ☎	266,80 ☎	355,90 ☎	445,00 ☎	533,50 ☎	700,70 ☎
	Kolor	2030x3050	160,60 ☎	204,60 ☎	243,70 ☎	292,60 ☎	390,00 ☎	487,30 ☎	584,10 ☎	767,80 ☎
ESSENTIAL – doskonała odporność na środki chemiczne	2030x3050	110,00 ☎	147,40 ☎	183,70 ☎	220,00 ☎	294,80 ☎	367,40 ☎	-	-	-
METAL & PEARL	2050x3080	225,50 ☎	-	-	-	-	-	-	-	-

Objaśnienie symboli

N polecamy nowość

☎ produkt na zamówienie
- brak produktu w ofercie

Produkty bez dodatkowych oznaczeń znajdują się w stałej ofercie

RURY Z PMMA

BEZBARWNE, EKSTRUADOWANE

RA307010

Średnica (mm)		Cena przy zakupie (pln/mb)		
Zewn. / wewn.		do 10 mb	11÷100 mb	powyżej 100 mb
5 / 3	☎	5,30	4,90	4,50
6 / 3,5	☎	6,40	5,90	5,50
6,5 / 4	☎	6,70	6,10	5,60
7 / 5	☎	6,40	5,90	5,50
8 / 4	☎	10,00	9,20	8,50
10 / 4	☎	18,20	16,70	15,40
10 / 6	☎	8,90	8,20	7,50
10 / 7	☎	7,00	6,40	5,90
12 / 6	☎	12,90	11,90	10,90
12 / 8		9,60	8,80	8,10
12 / 10	☎	7,00	6,40	5,90
13 / 9	☎	11,00	10,10	9,30
13 / 10	☎	8,90	8,20	7,50
15 / 10	☎	14,40	13,20	12,20
15 / 11	☎	12,20	11,30	10,40
15 / 13		8,30	7,70	7,10
16 / 12	☎	13,60	12,50	11,50
20 / 14		24,00	22,10	20,30
20 / 16		17,20	15,80	14,60
20 / 18	☎	11,70	10,80	9,90
25 / 19	☎	28,90	26,60	24,50
25 / 21		22,30	20,50	18,90
30 / 20	☎	39,50	36,30	33,40
30 / 22	☎	33,10	30,40	28,00
30 / 24	☎	26,80	24,70	22,70
30 / 26		19,30	17,80	16,40
38 / 32	☎	35,00	32,20	29,60
40 / 30	☎	51,20	47,10	43,30
40 / 32	☎	44,00	40,50	37,30
40 / 34	☎	35,70	32,80	30,20
40 / 36		26,10	24,00	22,10
50 / 40		73,90	68,00	62,60
50 / 42	☎	63,40	58,30	53,60
50 / 44		51,40	47,30	43,50
50 / 46		40,70	37,40	34,40

Średnica (mm)		Cena przy zakupie (pln/mb)		
Zewn. / wewn.		do 10 mb	11÷100 mb	powyżej 100 mb
60 / 50		87,80	80,70	74,30
60 / 52	☎	75,60	69,60	64,00
60 / 54		61,70	56,70	52,20
60 / 56	☎	47,60	43,80	40,30
70 / 60	☎	103,40	95,10	87,50
70 / 62	☎	86,80	79,90	73,50
70 / 64		72,20	66,50	61,10
80 / 70		122,50	112,70	103,70
80 / 72	☎	98,10	90,30	83,00
80 / 74		78,20	72,00	66,20
90 / 80	☎	144,00	132,50	121,90
90 / 82	☎	116,50	107,20	98,60
90 / 84		91,70	84,30	77,60
100 / 90		158,40	145,70	134,10
100 / 92	☎	132,00	121,40	111,70
100 / 94		102,10	93,90	86,40
110 / 100		169,20	155,60	143,20
110 / 104		108,10	99,50	91,50
120 / 110		188,30	173,20	159,40
120 / 114		118,90	109,40	100,60
133 / 123	☎	197,60	181,80	167,20
133 / 127		129,90	119,50	109,90
150 / 140		212,20	195,20	179,60
150 / 142	☎	166,20	152,90	140,70
150 / 144		139,00	127,90	117,60
180 / 172		212,20	195,20	179,60
200 / 190		291,10	267,80	246,40
200 / 192		236,30	217,40	200,00
200 / 194		184,70	169,90	156,30
230 / 222	☎	326,70	300,60	276,50
230 / 220	☎	401,00	368,90	339,40
250 / 242	☎	425,40	391,30	360,00
250 / 240	☎	522,00	480,20	441,80
300 / 292	☎	706,50	649,90	598,00
300 / 290	☎	815,50	750,30	690,30

RURY Z PMMA NA ZAMÓWIENIE

RA307020

Średnica zewnętrzna	Minimalna ilość w zamówieniu	
	Kolory transparentne, satynowe	Kolory kryjące
od 5 do 25 mm ☎	1000 mb	1500 mb
od 30 do 100 mm ☎	500 mb	1000 mb
od 110 do 300 mm ☎	200 mb	750 mb

Objaśnienie symboli



polecamy
nowość



produkt na zamówienie
brak produktu w ofercie

Produkty bez dodatkowych oznaczeń znajdują się w stałej ofercie

Zapytaj sprzedawcę o system rabatowy

Cennik ważny od 26 kwietnia 2010.
Ceny netto w pln. Do cen należy doliczyć 22% VAT.
Ogólne warunki sprzedaży na www.tuplex.pl

PRĘTY Z PMMA

OKRĄGŁE, BEZBARWNE, EKSTRUDOWANE

RA305010

Średnica (mm)	Cena przy zakupie (pln/mb)		
	do 10 mb	11 ÷ 100 mb	powyżej 100 mb
2 ☎	2,30	2,10	1,90
3 ☎	2,70	2,40	2,20
4 ☎	4,20	3,80	3,40
5 ☎	5,60	5,00	4,50
6 ☎	7,00	6,30	5,70
7 ☎	8,80	7,90	7,10
8	10,30	9,30	8,30
10	15,60	14,00	12,60
12	21,90	19,70	17,70
15	33,00	29,70	26,70
20	58,20	52,40	47,10
25 ☎	90,50	81,50	73,30
30 ☎	128,20	115,40	103,80
40 ☎	226,70	204,00	183,60
50 ☎	378,00	340,20	306,20

■ Standardowa długość: 2 m.

PŁYTY PMMA DO PODŚWIECLEŃ LED

WYLEWANE										
Rodzaj i nazwa płyty	Wymiar (mm)	Grubość (mm)								
		3	4	5	6	8	10	12	15	20
		Cena (pln/m²)								
LED SYSTEM – płyty opal rozpraszające światło, do stosowania z diodami typu LED 	2030 x 3050	102,30	137,50 	170,50 	-	-	-	-	-	-
BLACK & WHITE do podświetleń LED 	2030 x 3050	218,90	291,50 	365,20 	-	-	-	-	-	-

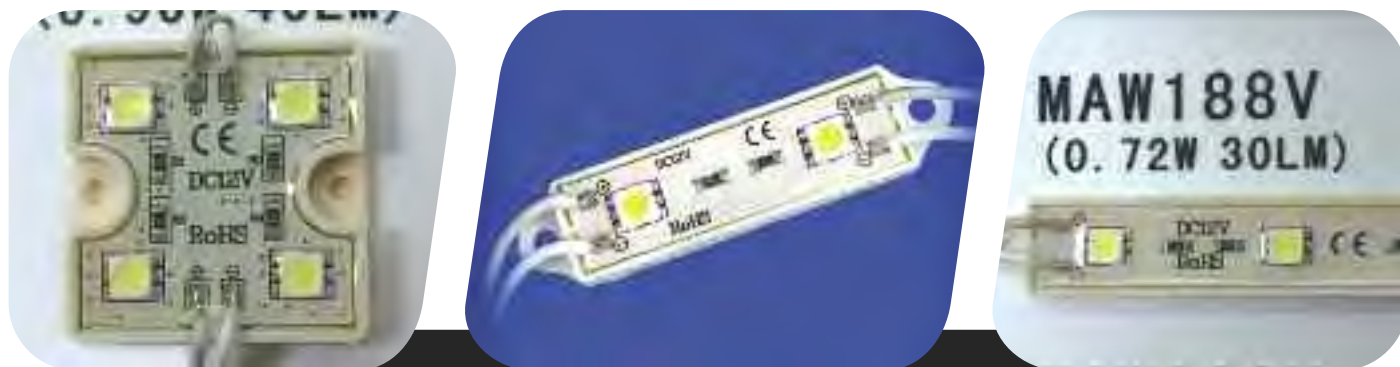
BLOK PMMA DO PODŚWIECLEŃ LED

BLOK PMMA WYLEWANY OPAL do podświetleń LED		
Grubość (mm)	Wymiar (mm)	Cena (pln/m²)
20 N	2000/1200	880,00 ☎
30 N	2000/1200	1 430,00 ☎
40 N	2000/1200	1 980,00 ☎

Objaśnienie symboli

N polecamy nowość

☎ produkt na zamówienie
 ■ brak produktu w ofercie
 Produkty bez dodatkowych oznaczeń znajdują się w stałej ofercie



PODŚWIETLENIA DLA AKRYLU

Główne zalety

- Doskonałe, szerokokątne ($\geq 140^\circ$), jasne diody LED
- Wysoka jakość – do 50 000 godzin bezawaryjnej pracy
- Idealne do zastosowań zewnętrznych jak i wewnętrznych – temperatura pracy od -40°C do $+50^\circ\text{C}$
- Łatwy montaż – dwustronna taśma samoprzylepna
- Możliwość cięcia łańcucha na mniejsze
- Możliwość łączenia łańcuchów (równolegle)
- Małe rozmiary modułów – zaleta dyskretnego podświetlenia

Popularne zastosowania

- Podświetlenie reklam, kasetonów, liter przestrzennych
- Aranżacja wnętrz – podświetlenie mebli, ścian, schodów, wnęk
- Ekspozycje sklepowe i wystawiennicze – witryny, gabloty

PODŚWIETLENIA

LE 40

Model	Zastosowanie	Typ LED	Budowa modułu	Raster LED	Jasność Lm/moduł	Kąt świecenia	Napięcie V DC	Moc modułu (W)	Odległość pomiędzy modułami (mm)	Moduł dł. x szer. x grub. mm	Długość łańcucha (mm)	Cena (pln/moduł)
TU-LIGHT MAW112V zimny biały	IP65	5050	2 x LED	28	20	$\geq 140^\circ$	12 V DC	0,48	60	48 x 15 x 4,5	2160	4,96
Tu-Light MAR112V czerwony	IP65	5050	2 x LED	28	7	$\geq 140^\circ$	12 V DC	0,48	60	48 x 15 x 4,5	2160	4,96
TU-LIGHT MAW188V zimny biały	IP65	5050	3 x LED	28	30	$\geq 140^\circ$	12 V DC	0,72	85	78 x 15 x 4,5	3260	7,34
Tu-Light MAR188V czerwony	IP65	5050	3 x LED	28	10,5	$\geq 140^\circ$	12 V DC	0,72	85	78 x 15 x 4,5	3260	7,34
TU-LIGHT MAW178A zimny biały	IP65	5050	4 x LED	16x17	40	$\geq 140^\circ$	12 V DC	0,96	83	36 x 36 x 6	2380	9,53

- W przypadku dużych projektów możemy zaoferować możliwość wyprodukowania podświetleń specjalnie dedykowanych - jeżeli chodzi o kształt, ilość i typ diod, jednolitość podświetlenia, barwę itd.

Objaśnienie symboli



polecamy nowość



produkt na zamówienie
brak produktu w ofercie

Produkty bez dodatkowych oznaczeń znajdują się w stałej ofercie

TAŚMY ELASTYCZNE TU-LIGHT

Taśmy elastyczne Tu-Light	Zastoso- wanie	Typ LED	Ilość modułów na metr	Raster LED	Jasność Lm/moduł	Kąt świecenia	Napięcie V DC	Moc (W)	Moduł dł. x szer. x grub. mm	Długość łańcucha (m)	Cena (pln/mb)
RAN750A ciepły biały	IP64	5050	30	33	300	≥140 °	12 V DC	7,2	5000 x 11 x 4	5	40,00
RAW750A zimny biały	IP64	5050	30	33	300	≥140 °	12 V DC	7,2	5000 x 11 x 4	5	40,00
RAN754A ciepły biały	IP64	5050	48	21	437	≥140 °	12 V DC	9,6	5000 x 11 x 4	5	56,40
RAW754A zimny biały	IP64	5050	48	21	437	≥140 °	12 V DC	9,6	5000 x 11 x 4	5	56,40
RAN773A ciepły biały	IP64	5050	60	17	486	≥140 °	12 V DC	12	5000 x 13 x 4	5	68,00
RAW773A zimny biały	IP64	5050	60	17	486	≥140 °	12 V DC	12	5000 x 13 x 4	5	68,00

UWAGA! Zaleca się wykorzystanie maksymalnie 80% znamionowej mocy zasilacza.

ZASILACZE

AA1070

Model	Zastoso- wanie	Moc (W)	Natężenie (A)	Wymiary dł. x szer. x grub. mm	Waga netto (g)	Kable zasilające 220V AC	Kable zasilające 12V DC	Cena (pln/szt)
RSP0125L12CE	IP65 zewnątrzny	15	1,25	217×28,5×20	265	VDE H03VV-F 3G×0.75mm ² brązowy/niebieski/żółto- zielony (200mm)	VDE H03VV-F 2G×0.75mm ² brązowy + niebieski - (200mm)	38,00
RSP025L12CE	IP65 zewnątrzny	30	2,5	217×28,5×20	265	VDE H03VV-F 3G×0.75mm ² brązowy/niebieski/żółto- zielony (200mm)	VDE H03VV-F 2G×0.75mm ² brązowy + niebieski (200mm)	55,00
RSP050L12CE	IP65 zewnątrzny	60	5	180×68×53	800	VDE H03VV-F 3G×0.75mm ² brązowy/niebieski/żółto- zielony (300mm)	VDE H03VV-F 2G×0.75mm ² brązowy + niebieski (300mm)	105,00
RSP083L12CE	IP65 zewnątrzny	100	8,3	205×132×65	2100	VDE H03VV-F 3G×0.75mm ² brązowy/niebieski/żółto- zielony (300mm)	VDE H03VV-F 2G×0.75mm ² brązowy +,niebieski (300mm x 3)	189,00
RSP125L12CE	IP65 zewnątrzny	150	12,5	235×132×65	2350	VDE H03VV-F 3G×0.75mm ² brązowy/niebieski/żółto- zielony (300mm)	VDE H03VV-F 2G×0.75mm ² brązowy +,niebieski (300mm x 4)	225,00
RSP050S12CE	IP33 wewnętrzny	60	5	93,9×49,25×35	220	Czarny przewód (1530mm)	Czarny przewód (1550mm)	52,00

Objaśnienie symboli

I polecamy
N nowość

 produkt na zamówienie
 brak produktu w ofercie
 Produkty bez dodatkowych oznaczeń znajdują się w stałej ofercie



PŁYTY Z PCW SPIENIONEGO

Główne zalety

- Niski ciężar
- Bardzo dobra odporność na warunki atmosferyczne
- Bardzo niska absorpcja wody
- Odporność na korozję i chemikalia
- Niewielka przewodność cieplna
- Trudna zapalność (potwierdzona atestem ITB)
- Dźwiękoszczelność
- Ekonomiczna obróbka mechaniczna i termiczna
- Doskonale do zadruku, lakierowania i nakładania folii

Popularne zastosowania

- **Reklama:** szyldy i plansze reklamowe, tablice informacyjne, dekoracje witryn sklepowych, zabudowa stoisk targowych, litery i konstrukcje przestrzenne, stojaki i prezenty reklamowe, wydruki wielkoformatowe
- **Budownictwo:** zabudowa sklepów i lokali usługowo-gastronomicznych, wypełnienia stolarki okiennej i drzwiowej, sufity podwieszane, zabudowa rolokaset, ścianki działowe, wyłożenia pomieszczeń o dużej wilgotności

PŁYTY SPIENIONE

RV1010 - RV1020

Grubość (mm)	Cena (pln/m ²)			
	TU-FOAM płyty dedykowane do druku cyfrowego N	ANWIPOR LIGHT, ONGROFOAM LIGHT	ANWIPOR, ONGROFOAM	ONGROFOAM
	białe	białe	białe	kolorowe
1	-	-	13,70	-
2	18,60	18,60	22,90	-
3	23,10	23,10	29,80	34,00
4	30,90	30,90	39,70	-
5	38,50	38,50	49,50	-
6	46,20	46,20	59,50	68,00
8	-	57,30	66,00	-
10	-	71,70	82,00	-
19	-	-	150,00 (3050x1400)	-
Standardowe wymiary płyt	3050x1560 mm; 3050x2050 mm	2000x1000 mm; 2440x1220 mm; 3050x1220 mm; 3050x1560 mm; 3050x2020 mm; 3050x2050 mm		3050x1560 mm

Objaśnienie symboli

N polecamy
nowość

■ produkt na zamówienie
■ brak produktu w ofercie
Produkty bez dodatkowych oznaczeń znajdują się w stałej ofercie

Zapytaj sprzedawcę o system rabatowy

Cennik ważny od 26 kwietnia 2010.
Ceny netto w pln. Do cen należy doliczyć 22% VAT.
Ogólne warunki sprzedaży na www.tuplex.pl

PŁYTY SPIENIONE Z UTWARDZONĄ POWIERZCHNIĄ

RV1030

Grubość (mm)	Cena (pln/m ²)	
	COPLAST AS dwustronnie utwardzone z białym rdzeniem - białe	COPLAST AS-X dwustronnie utwardzone z szarym rdzeniem - białe
3	-	35,50 ☎
4	-	47,00 ☎
5	-	59,00 ☎
8	101,00	-
10	120,00	103,00
12	170,00 ☎	-
19	255,00 ☎	205,00 ☎
24	360,00 ☎	-
30	450,00 ☎	-
Standardowe wymiary płyt: 3050x1500 mm Wymiary na zamówienie: 2000x1000 mm; 2440x1220 mm; 3050x1220 mm		

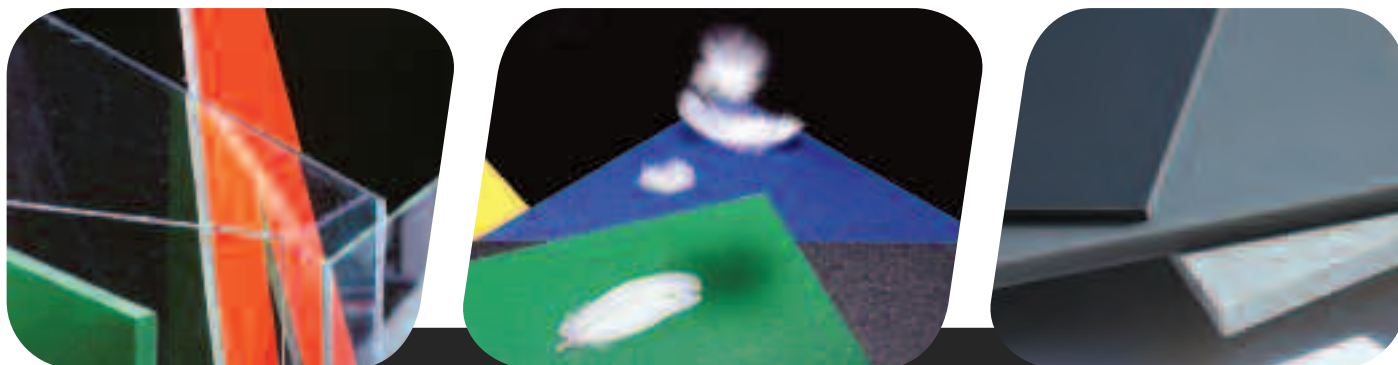
MATERIAŁY POMOCNICZE

		Wielkość opakowania	Cena netto (pln/op.)
KLEJE (AA1010)	COSMOFEN PLUS bezbarwny	200 g	18,00
	COSMOFEN PLUS biały	200 g	18,00
	COSMOPLAST 500	20 g	14,00
PRĘTY SPAWALNICZE (AA3030)	Kolor biały 9016 Ø2	1 kg	25,00 ☎
	Kolor biały 9016 Ø3		25,00
	Kolor biały 9016 Ø4		25,00 ☎
	Kolor szary 7011 Ø2		49,00 ☎
	Kolor szary 7011 Ø3		49,00 ☎
	Kolor szary 7011 Ø4		49,00 ☎

Objaśnienie symboli

N polecamy
nowość

☎ produkt na zamówienie
■ brak produktu w ofercie
Produkty bez dodatkowych oznaczeń znajdują się w stałej ofercie



PŁYTY Z PCW TWARDEGO

Główne zalety

- Odporność na oddziaływanie warunków atmosferycznych
- Odporność na korozję i chemikalia
- Niska przewodność ciepła
- Dobra izolacyjność
- Doskonałe właściwości plastyczne w obróbce mechanicznej i termicznej
- Trudna zapalność
- Odporność na uderzenia

Popularne zastosowania

- **Reklama:** szyldy i plansze reklamowe, tablice informacyjne, dekoracje witryn sklepowych, zabudowa stoisk targowych, litery i konstrukcje przestrzenne
- **Budownictwo:** zabudowa sklepów i lokali usługowo-gastronomicznych, wypełnienia stolarki okiennej i drzwiowej, produkcja paneli typu sandwich, elementy wentylacji i klimatyzacji, ścianki działowe, parapety
- **Inne zastosowania:** szafy rozdzielcze, kanały kablowe w branży elektronicznej, wanny galwanizacyjne, obudowy maszyn, elementy konstrukcyjne, konstrukcje zbiorników, wykładanie i obudowa zbiorników, wykładanie kaskad napowietrzających w oczyszczalniach ścieków, blaty laboratoryjne w przemyśle chemicznym i technice laboratoryjnej, elementy mebli.

PŁYTY Z PCW TWARDEGO

RV2010

Grubość (mm)	Cena (pln/m ²)				
	Płyty z PCW twardego		Płyty przemysłowe z PCW twardego		
	ANWIDUR UL ONGRODUR RFU	PŁYTY	ANWIDUR UT ONGRODUR KFN	SIMONA PCW - CAW	
	białe	bezbardwe	szare RAL 7011	białe	szare RAL 7011
0,9	-	21,50	-	-	-
1	17,00	23,70	18,40 ☎	35,00 ☎	24,00 ☎
1,5	25,60	35,50	27,70 ☎	-	-
2	34,00	47,40	37,00 ☎	70,00 ☎	48,00 ☎
2,5	41,00	-	46,10 ☎	-	-
3	51,00	67,80	55,40 ☎	105,00 ☎	72,00 ☎
4	68,00	90,50 ☎	74,00 ☎	140,00 ☎	96,00 ☎
5	85,00	113,00 ☎	92,20 ☎	175,00 ☎	120,00 ☎
6	102,00	135,60 ☎	110,80 ☎	210,00 ☎	144,00 ☎
8	136,00	181,00 ☎	148,00 ☎	280,00 ☎	192,00 ☎
10	170,00	226,00 ☎	184,70 ☎	350,00 ☎	240,00 ☎
12	-	-	221,60 ☎	420,00 ☎	288,00 ☎
15	-	-	277,00 ☎	525,00 ☎	360,00 ☎
20	-	-	369,40 ☎	700,00 ☎	480,00 ☎
Standardowe wymiary płyt (mm)	2000x1000 2440x1220 3050x1220	1000x2000 1500x3000	2000x1000 2440x1220	2000x1000	2000x1000 3000x1500 2440x1220

Objaśnienie symboli



polecamy
nowość



produkt na zamówienie
brak produktu w ofercie

Produkty bez dodatkowych oznaczeń znajdują się w stałej ofercie



PŁYTY POLIESTROWE

Główne zalety

- Wysoka przejrzystość
- Wysoka uderzalność i odporność na uszkodzenia
- Łatwość obróbki mechanicznej
- Materiał dopuszczony do kontaktu z żywnością
- Dobra odporność chemiczna i trudnopalność
- Doskonałe do zadruku
- Możliwość sterylizacji za pomocą ETO lub promieni gamma

Popularne zastosowania

- Reklama:** szyldy, stojaki reklamowe, elementy wyposażenia sklepów, plansze i znaki informacyjne w budynkach
- Medycyna:** protezy, elementy aparatury medycznej, opakowania środków medycznych
- Branża spożywcza:** stojaki, pojemniki na żywność
- Przemysł:** osłony maszyn, urządzeń, automatów sprzedających napoje i dispenserów, elementy wyposażenia lodówek i urządzeń chłodniczych, maski i osłony części twarzy

PŁYTY POLIESTROWE

RT101010 - RT101020

RT201010

Cena (pln/m ²)										
Grubość (mm)	A-PET				G-PET					
	TU-PET	AXPET			TU-PET G	VIVAK		VIVAK UV	VIVAK DESIGN dwustronne matowione N	
	bezbarwne	bezbarwne	opal	antyrefleksyjne		bezbarwne	dymione	bezbarwne	bezbarwne	opal
0,5	16,00 *	-	-	-	17,50 *	17,90 *	-	-	-	-
0,75 (0,8) ***	20,00 *	21,80	-	24,50 * ☎	-	25,00 *	-	-	-	-
1	24,80	26,00	29,30	29,30 *	28,10	31,00	-	-	-	-
1,5	36,00	39,00	44,00	44,00 * ☎	42,10	46,00	-	-	-	-
2	48,00	52,00	58,70 ☎	58,70 * ☎	56,20	61,50	-	68,00 ☎	81,00 * ☎	88,00 * ☎
2,5	-	-	-	-	-	77,00 ☎	-	-	-	-
3	74,00	82,00	92,50 ** ☎	-	84,20	92,00	97,00 * ☎	103,00 ☎	121,00 * ☎	132,00 * ☎
4	-	109,00 ☎	-	-	-	123,00 ☎	129,00 * ☎	137,00 ☎	162,00 * ☎	176,00 * ☎
5	-	136,00 ** ☎	-	-	-	154,00 ☎	161,00 * ☎	172,00 ☎	202,00 * ☎	220,00 * ☎
6	-	163,00 ** ☎	-	-	-	185,00 ☎	194,00 * ☎	204,00 ☎	-	-
8	-	-	-	-	-	246,00 ☎	-	-	-	-

* Płyty dostępne w wymiarze 1250x2050 mm

** Płyty dostępne w wymiarze 2050x3050 mm

*** Grubość 0,8 mm dla płyty typu AXPET

Płyty dostępne w wymiarach: 1250x2050 mm, 2050x3050 mm

Na zamówienie dostępne są płyty AXPET UV - grubość 0,8 mm

Objaśnienie symboli

I polecamy
N nowość

☎ produkt na zamówienie
- brak produktu w ofercie
Produkty bez dodatkowych oznaczeń znajdują się w stałej ofercie



PŁYTY Z POLISTYRENU (PS) I KOPOLIMERU SAN

Główne zalety

- Bardzo dobra transparentcja
- Wysoka estetyka
- Bardzo dobra stabilność wymiarów
- Znikoma absorpcja wody
- Dobra odporność chemiczna
- Bezpieczeństwo użytkowania
- Łatwość konserwacji
- Łatwość obróbki
- Niezwykle korzystna cena
- Niski ciężar

Popularne zastosowania

- Przeszklenia drzwi wewnętrznych
- Przemysł meblarski
- Osłony obrazów
- Kabiny prysznicowe
- Plansze reklamowe wewnętrzne
- Zabudowa stoisk targowych
- Inne bezpieczne przeszklenia, np.: gabloty, obrazy
- Płyty PS nie nadają się do zastosowań zewnętrznych

PŁYTY Z POLISTYRENU (PS) I KOPOLIMERU SAN

RZ2010, RZ3010

Grubość (mm)	Cena (pln/m ²)				
	PS				SAN
	1250x2150x1 mm; 1500x2000 mm; pozostałe	1250x2150 mm	2000x3050 mm	1500x2000 mm	1250x2,5x1 mm 2000x3050x1,5 mm 2030x3050x2(2,5) mm 2050x3050x3÷6 mm
	bezbarwne	antyrefleksyjne	opal	ornamentowe (impala, manta, sierra)	bezbarwny
1	17,30 ☎	19,00	■	■	21,00 ☎
1,5	25,90 ☎	28,50	■	■	31,50 ☎
2	34,50 ☎	■	36,20 ☎	■	42,00 ☎
2,5 / 2,25	43,10 ☎	■	45,30 ☎	39,00 ☎	52,40 ☎
3	51,80 ☎	■	54,40 ☎	■	63,00 ☎
4	69,00 ☎	■	■	■	84,00 ☎
4,75 / 5	82,00 ☎	■	■	■	105,00 ☎
Płyta pryzmatyczna PS bezbarwna K-9 1300x2500x2,5 mm					32,50 ☎
Płyta pryzmatyczna PS bezbarwna H-12 1250x2500x2,5 mm					25,10 ☎
Płyta pryzmatyczna z PMMA H-12 1250x2500x2,8 mm					49,00 ☎

Objaśnienie symboli

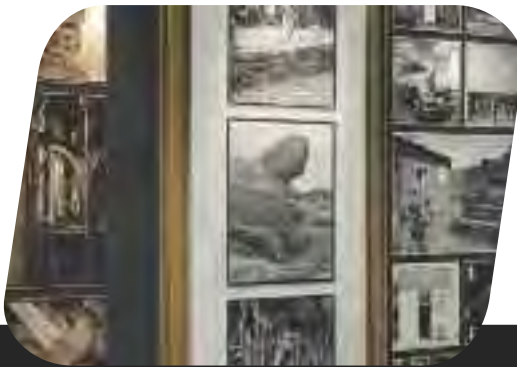
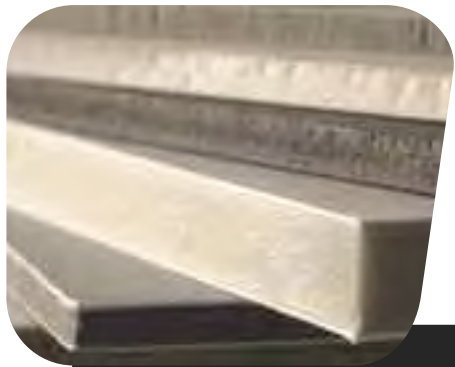


! polecamy
nowość



■ produkt na zamówienie
■ brak produktu w ofercie

Produkty bez dodatkowych oznaczeń znajdują się w stałej ofercie



PIANKI POLISTYRENOWE I POLIURETANOWE

Główne zalety

- Doskonale płaskie
- Lekkie
- Bardzo łatwe w obróbce
- Różnorodne rodzaje, np. z powierzchnią samolepną lub płyty trudnopalne

Popularne zastosowania

- Punktowa reklama intensyfikująca sprzedaż
- Szyldy, plakaty
- Prezentacje reklamowe
- Dekoracje ruchome, wystawy sklepowe
- Podłoże pod sitodruk i zadruk cyfrowy
- Aplikacje fotografii oraz folii
- Zabudowa stoisk targowych
- Scenografia teatralna
- Makiety architektoniczne, modelarstwo

PIANKI POLISTYRENOWE I POLIURETANOWE

RZ1030, RZ1040

KARTONOWE PŁYTY WARSTWOWE Z RDZENIEM POLIURETANOWYM								
Typ	Grubość (mm)	Opis	Wymiary płyty (mm)					
			500x700	700x1000	1000x1400	1400x3000	3050x1530	3050x2050 N
Cena za płytę w pln (Ilość płyt w kartonie)								
FOAM-X NEW	3	Standardowa płyta piankowa do zastosowań krótkookresowych	-	11,50 (40)	23,00 (40)	-	-	-
	5		-	12,50 (24)	25,00 (24)	75,00 (24)	-	-
	10		-	21,50 (12)	43,00 (12)	129,00 (12)	-	-
KAPA line	3	Klasyczna płyta piankowa do dekoracji, druku, modelowania	8,80 (40) ☎	17,70 (40)	35,40 (40) ☎	-	-	-
	5		10,00 (24) ☎	20,00 (24)	40,00 (24)	120,00 (18)	-	180,00 (16)
	10		12,80 (12) ☎	24,30 (12) ☎	48,60 (12) ☎	145,60 (12)	-	220,00 (8)
KAPA plast	5	Odporna na wilgoć. Możliwe krótkookresowe zastosowanie zewnętrzne	-	28,70 (24) ☎	57,40 (24)	172,20 (18)	-	-
	10		-	34,00 (12)	68,00 (12)	204,00 (12)	-	-
	15		-	-	-	245,00 (8) ☎	-	-
KAPA color	3	Powłoka i wypełnienie w kolorze szarym lub czarnym	16,00 (40) ☎	-	-	-	-	-
	5		16,80 (24) ☎	33,60 (24) ☎	67,20 (24)	-	-	-
KAPA mount	5	Sztywna i gładka płyta z dodatkową warstwą aluminium. Certyfikat niezapalności B2	-	33,00 (24) ☎	66,00 (24) ☎	198,00 (18)	220,00 (16) ☎	-
	10		-	40,00 (12) ☎	76,00 (12) ☎	228,00 (12)	-	-
KAPA fix	5	Płyta na bazie KAPY mount z warstwą samoprzylepną	-	45,00 (24)	90,00 (24)	270,00 (18) ☎	300,00 (16) ☎	-
	10		-	50,00 (12) ☎	100,00 (12) ☎	300,00 (12) ☎	-	-

Objaśnienie symboli

I polecamy
N nowość

☎ produkt na zamówienie
■ brak produktu w ofercie
Produkty bez dodatkowych oznaczeń znajdują się w stałej ofercie

PŁYTY WARSTWOWE Z RDZENIEM POLISTYRENOWYM

RZ1050

Typ	Grubość (mm)	Opis	Wymiary płyty (mm) Cena za płytę (Ilość płyt w kartonie)		Cena (pln/m ²)
			1220x2440	1220x3050	
FOREX Smart do zastosowań zewnątrznych, 2 lata gwarancji	10	Bardzo lekka i sztywna płyta piankowa do zastosowań pionowych.	190,50 (10)	238,10 (10)	64,00
I	5	Polecamy do każdego rodzaju druku.	142,90 (20) ☎	178,60 (20) ☎	48,00

MATERIAŁY POMOCNICZE

AA101000

KLEJE			
Rodzaj	Nazwa	Pojemność / Opakowanie (g)	Cena (pln/opakowanie)
KLEJ	ACRIFIX 106	1200	217,00
	RUDER 108	1000	62,00
	ACRIFIX 116	100	27,70
	ACRIFIX 190	1000	120,00
	ACRIFIX 192	100	21,00
UTWARDZACZ	CATALYST 20 (do kleju Acrifix 190)	60	32,30

ACRIFIX 106 Jednoskładnikowy klej rozpuszczalnikowy, lepki, transparentny, lekko żółty. Do wykonywania połączeń teowych i sklejania obszarów o niewielkich powierzchniach dla wszystkich rodzajów nieusieczowanego PMMA, a zwłaszcza do wykonywania odpornych na pęknięcia naprężeniowe połączeń między częściami z ekstrudowanego akrylu lub uformowanych wtryskowo z granulatu PMMA. Acrifix 106 posiada jedynie niewielką zdolność do wypełniania szczelin. Spoina twardnieje w ciągu krótkiego czasu. Klejone części bardzo szybko nadają się do dalszej obróbki i odznaczają się wysoką wytrzymałością. Przeznaczony wyłącznie do użytku przemysłowego.

RUDER 108 Klej rozpuszczalnikowy, bezbarwny, o rzadkiej konsystencji. Do wykonywania połączeń teowych i sklejania obszarów o niewielkich powierzchniach. Sklejane części muszą być bardzo dokładnie dopasowane (Ruder 108 nie wypełnia szczelin). Przeznaczony wyłącznie do użytku przemysłowego.

ACRIFIX 116 Jednoskładnikowy klej rozpuszczalnikowy, lepki, nieusieczowany, transparentny, lekko żółtawy. Do wykonywania połączeń teowych i sklejania obszarów o niewielkich powierzchniach dla wszystkich rodzajów nieusieczowanego PMMA, jak również innych tworzyw, takich jak PS, SBC, ABS, PVC i CAB. Acrifix 116 posiada jedynie niewielką zdolność wypełniania szczelin. Spoina twardnieje w ciągu krótkiego czasu. Klejone części bardzo szybko nadają się do dalszej obróbki i odznaczają się wysoką wytrzymałością.

ACRIFIX 192 Jednoskładnikowy klej polimeryzacyjny. Transparentny, z purpurowym odcieniem, lepki roztwór polimeru akrylowego w metakrylanie metylu, który polimeryzuje całkowicie po wystawieniu na światło. Stosowany głównie do klejenia krawędziowego i powierzchniowego transparentnych części z akrylu (PMMA), części formowanych wtryskowo z granulatu PMMA, jak również innych transparentnych tworzyw sztucznych, takich jak PS i PC.

ACRIFIX 190 Dwuskładnikowy klej polimeryzacyjny. Transparentny z purpurowym odcieniem, lepki roztwór polimeru akrylowego w metakrylanie metylu, który polimeryzuje całkowicie po dodaniu utwardzacza CATALYST 20. Stosowany głównie do klejenia części z akrylu (PMMA) lub części formowanych wtryskowo z granulatu PMMA, jak również innych transparentnych tworzyw sztucznych, takich jak ABS, CAB, PC, PVC, SMS, UP i drewna. Utwardzone spoiny są prawie bezbarwne.

CATALYST 20 Transparentna, lekko żółtawa ciecz o małej lepkości. Utwardzacze do klejów polimeryzacyjnych opartych na metakrylanie metylu. Dodawany jako utwardzacz (najkorzystniej w ilości 3%) do ACRIFIXU 190.

Objaśnienie symboli

I polecamy
N nowość

☎ produkt na zamówienie
■ brak produktu w ofercie
Produkty bez dodatkowych oznaczeń znajdują się w stałej ofercie

Zapytaj sprzedawcę o system rabatowy

Cennik ważny od 26 kwietnia 2010.
Ceny netto w pln. Do cen należy doliczyć 22% VAT.
Ogólne warunki sprzedaży na www.tuplex.pl



ALUMINIOWE PŁYTY KOMPOZYTOWE Z WYPEŁNIENIEM POLIETYLENOWYM

ALUMINIOWE PŁYTY KOMPOZYTOWE Z WYPEŁNIENIEM POLIETYLENOWYM

BK10002010 - BK10002020

Kolor	Grubość płyty (mm)	Grubość warstw aluminium (mm)	Wymiar płyty (mm)	Cena (pln/m²)		
				REYNOBOND 33®	E-BOND **	TU-BOND ****
srebrny, biały, czarny, zielony, niebieski, czerwony, żółty; kość słoniowa ***	2	0,3	Reynobond / E-BOND 1500x3050; 1500x4050 TU-BOND 1250x4050	133,00	105,00	70,00
	3	0,3		142,00	120,00	80,00
	4	0,3		170,00	140,00	-
biały / srebrny	2	0,3	2000x4050*	146,00	-	-
	3	0,3		167,00	-	-
	4	0,3		187,00	-	-
srebrny drapany / srebrny	2	0,3	Reynobond 1500x4050 TU-BOND 1250x4050	157,50	-	108,00
	3	0,3		176,75	-	130,00
	4	0,3		195,85	-	-
żółty (połysk 50%), stal nierdzewna (połysk 50%), miedź (połysk 50%)	2	0,3	1500x3050 1500x4050	165,30	-	-
	3	0,3		185,50	-	-
	4	0,3		205,60	-	-

* druga strona zawsze biała

** tylko biały lub srebrny

*** tylko REYNOBOND®

**** tylko w formacie 1500x4050 mm

REYNOBOND 33®

Grubość obu warstw aluminium wynosi 0,3 mm. Płyty są lakierowane dwustronnie. Na zamówienie dostępne są wymiary płyt od 1000x2050 mm do 2000x6050 mm. Dodatkowo proponujemy płyty w 6 kolorach metalicznych, 21 kolorach uzupełniających, ponadto w każdym kolorze wg zlecenia klienta. Szczegóły w Działach Sprzedaży na terenie całego kraju.

TU-BOND

Grubość obu warstw aluminium wynosi 0,3 mm. Płyty są lakierowane dwustronnie.

E-BOND

Grubość obu warstw aluminium wynosi 0,3 mm. Płyty są lakierowane dwustronnie.

Numery referencyjne kolorów	wg RAL dla TU-BOND	dla REYNOBOND i E-BOND
Srebrny	9006	E 9106S
Biały	9016	A 9110S
Czarny	9005	A 9105S
Zielony	6024	Zbliżony odpowiednik
Niebieski	5002	A 5102S
Czerwony	3020	Zbliżony odpowiednik A 3103S
Żółty	1023	Zbliżony odpowiednik
Kość słoniowa	1015	A 1105S
Srebrny drapany	płyty z jednostronnym wykończeniem dającym efekt szczotkowanej powierzchni	

Objaśnienie symboli

I polecamy
N nowość

☎ produkt na zamówienie
■ brak produktu w ofercie
Produkty bez dodatkowych oznaczeń znajdują się w stałej ofercie

PROFILE KASETONOWE I AKCESORIA ALUMINIOWE

BA2010, BA2020

Nazwa	Szkic przekroju	Ciężar (kg/mb)	Cena (pln/mb)
Profil aluminiowy A-9216 ('6R')		0,53	6,90 ☎
Profil aluminiowy A-3447 ('10')		0,63	8,30
Profil aluminiowy A-6209 ('10R')		0,77	10,00
Profil aluminiowy A-6302 ('10S')		0,99	12,90
Profil aluminiowy A-3448 ('14E')		1,48	19,20
Profil aluminiowy A-5310 ('14')		1,7	22,10
Profil aluminiowy A-3449 ('16E')		1,39	18,10
Profil aluminiowy A-6015 ('16')		1,58	20,50
Profil aluminiowy A-6016 ('16O')		1,32	17,20
Profil aluminiowy A-3450 ('18E')		1,59	20,70 ☎
Profil aluminiowy A-6252 ('18')		1,99	25,90
Profil aluminiowy A-6074 ('A')		0,25	3,30
Profil aluminiowy A-6075 ('B')		0,255	3,30

- Inne profile aluminiowe dostępne na telefon.
- Oplata za cięcie profili 1 pln za każde cięcie.

- Tolerancja profili zgodnie z normą: PN EN 755-9.
- Standardowa długość sztang: 4 lub 6 mb.

Objaśnienie symboli



polecamy
nowość



produkt na zamówienie
brak produktu w ofercie

Produkty bez dodatkowych oznaczeń znajdują się w stałej ofercie



FOLIE TWARDE W ARKUSZACH

Główne zalety

- Łatwość obróbki mechanicznej
- Możliwość drukowania różnymi metodami
- Optymalna płaskość powierzchni, wysoki połysk
- Odporność na działanie promieni UV i na wiele środków chemicznych oraz zadrapania, wysoka wytrzymałość
- Nie traci przezroczystości przy obciążeniach
- Szeroka gama kolorów i rodzajów powierzchni, możliwość recyklingu

Popularne zastosowania

- Etykiety, szyldy, wydruki artystyczne, kalendarze, systemy do oznaczeń cen, tablice wystawowe, plakaty
- Opakowania na kosmetyki i tekstylia, na produkty spożywcze
- Pudełka, futerały, pojemniki
- Artykuły szkolne i biurowe

FOLIE TWARDE PCW

OF2030

TU-FOL PREMIUM					
Grubość (mm)	Cena (pln/m²)				Ilość sztuk w paczce
	Połysk / połysk	Połysk / faktura	Połysk / połysk	Mat / mat	
	bezbarny		biały		
0,15	2,40	-	2,70 ☎	2,70	50
0,2	3,20	3,70 ☎	3,50 ☎	3,50	40
0,25	4,00	4,70 ☎	4,30 ☎	4,30 ☎	25
0,3	4,60	5,60	5,00	4,80 ☎	25
0,4	6,20	7,50	6,60	6,60	15
0,5	7,60	9,30	8,10	8,10	15
0,6	9,20	11,20 ☎	9,70 ☎	9,70 ☎	15
0,7	10,60	12,60 ☎	11,20	11,20	15

TU-FOL				
Cena (pln/m ²)				
Grubość (mm)	Połysk / połysk bezbarwny	Mat / połysk bezbarwny	Połysk / połysk biały	Ilość sztuk w paczce
0,15	-	-	-	-
0,2	-	-	-	-
0,25	-	-	-	-
0,3	4,40	4,40	4,50 ☎	50
0,4	5,90	5,90	6,00	50
0,5	7,40	7,40	7,60	50
0,6	8,80	8,80	9,00	25
0,7	10,30	10,30	10,50	25
0,8	11,80	11,80 ☎	12,10 ☎	25

Na zamówienie: Folia biała mat / mat Folia bezbarwna mat / połysk z UV Minimalna ilość zamówienia 500 kg dla niestandardowego wymiaru.

Wymiary standardowe: 1400x1000 mm. Minimalny zakup: 1 paczka. Oferujemy cięcie na gilotynie, maksymalna szerokość: 1490 mm.

Objaśnienie symboli

I polecamy
N nowość

☎ produkt na zamówienie
- brak produktu w ofercie
Produkty bez dodatkowych oznaczeń znajdują się w stałej ofercie

FOLIE TWARDE PET

OF1030

TU-FOL PREMIUM PET-GAG

Grubość (mm)	Cena (pln/m ²)				
	Połysk / połysk bezbarwny	Mat/mat bezbarwny	Połysk / połysk biały	Mat/mat biały	Ilość sztuk w paczce
0,15	2,80	3,00	3,20	3,50	50
0,2	3,80	4,20	4,30	4,50	40
0,3	5,30	5,70	6,00	6,10	25
0,4	7,20	7,80	7,90	8,20	15
0,5	8,80	9,50	9,80	10,30	15
0,7	12,30	13,20	13,60	14,30	15

■ Minimalny zakup: 1 paczka.

■ Wymiary standardowe: 1400x1000 mm.

TU-FOL A-PET

Grubość (mm)	Cena (pln/m ²)				
	Połysk / połysk bezbarwny	Mat/mat bezbarwny	Połysk / połysk biały	Mat/mat biały	Ilość sztuk w paczce
0,15	2,60	-	2,90	-	50
0,2	3,50	-	3,90	-	40
0,3	4,90	-	5,50	-	25
0,4	6,60	-	7,30	-	15
0,5	7,50	-	9,00	-	15
0,7	11,30	-	12,50	-	15

■ Minimalny zakup: 1 paczka.

■ Wymiary standardowe: 1400x1000 mm.

■ Produkt w stałej ofercie.

■ Oferujemy cięcie na gilotynie, maksymalna szerokość: 1490 mm.

FOLIE TWARDE PP

OF3030

Nazwa	Kolor	Min. ilość (kg)	Gęst. g/cm³	Wymiar (mm)	Grubość (mm)												
					0,2	0,25	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1	1,2	1,5	2
					Cena (pln/m²)												
CREATIVE																	
AXPRINT COLOR GO2	bezb. i biały	500	0,93	1400x1000	-	-	3,80*	5,10*	6,40*	7,90	8,90	10,20*	11,90	13,20	15,90	20,60	27,50
	kolory	500	0,93		-	-	4,70	5,50	6,80	8,40	9,60	10,90	12,50	13,90	16,70	20,90	27,90
AXPRINT BI-COLOR GO2	kolory	3000	0,92		-	-	-	-	9,20	11,00	12,90	14,70	16,60	18,40	22,10	-	-
AXPRINT METAL GO2	kolory	500	0,92		-	-	-	-	9,30	11,20	13,10	14,90	16,80	18,70	22,40	-	-
AXPRINT METAL GO4	kolory	500	0,92		-	-	-	-	9,50	11,40	13,30	15,30	17,20	19,10	22,90	-	-
AXPRINT COSMOS GO2	kolory	500	0,92		-	-	-	-	9,10	10,90	12,70	14,50	16,30	18,20	21,80	-	-
AXPRINT COSMOS GO4	kolory	500	0,92	1220x800	-	-	-	-	9,50	11,40	13,30	15,30	17,20	19,10	22,90	-	-

Objaśnienie symboli

! N polecamy nowość

■ produkt na zamówienie
■ brak produktu w ofercie
Produkty bez dodatkowych oznaczeń znajdują się w stałej ofercie

Zapytaj sprzedawcę o system rabatowy

Cennik ważny od 26 kwietnia 2010.
Ceny netto w pln. Do cen należy doliczyć 22% VAT.
Ogólne warunki sprzedaży na www.tuplex.pl

Nazwa	Kolor	Min. ilość (kg)	Gęst. g/cm ³	Wymiar (mm)	Grubość (mm)													
					0,2	0,25	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1	1,2	1,5	2	
					Cena (pln/m ²)													
CREATIVE																		
AXPRINT PEARL GO2	kolory	1000	0,93	1400x1000	-	-	-	-	9,10	10,90	12,70	14,50	-	-	-	-	-	
AXPRINT BISPACE GO2	kolory	1000	0,92		-	-	-	-	10,30	12,40	14,40	16,50	18,60	20,60	24,80	-	-	
AXPRINT GALAXY GO2	kolory	1000	0,92	1220x800	-	-	-	-	9,50	11,40	13,30	15,30	17,20	19,10	22,90	-	-	
AXPRINT TONIC GO2	kolory	1000	0,92		-	-	-	-	9,50	11,40	13,30	15,30	17,20	19,10	22,90	-	-	
MULTIPRINT																		
AXPRINT THIN GO1	bezbarw. biały	500-1000	0,93	1400x1000	-	-	4,70	6,30	7,00	8,40	9,80	11,20	12,60	14,00	16,80	-	-	
	inne	500-1000	0,93		-	-	4,80	6,40	7,10	8,50	10,00	11,40	12,80	14,20	17,10	-	-	
AXPRINT MIRROR G04	biały	1000	0,92		-	-	-	-	7,40	8,80	10,30	11,80	13,20	14,70	17,70	22,10	29,40	
AXPRINT SUPERTHIN GO1	biały	1000	0,99		-	4,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
AXPRINT EXTRADENSE GO1, G02	biały	1000	0,99		-	-	-	7,50	9,40	11,10	13,10	15,00	-	-	-	-	-	
AXPRINT ARCTIK G81	bezbarw. biały	1000	0,93		1220x800	3,70	4,60	5,10	5,80	7,30	8,80	-	-	-	-	-	-	
AXPRINT LAGOON G84	bezbarw. biały	500-1000	0,92			-	-	-	6,30	6,80	7,20	8,70	-	-	-	-	-	-
AXPRINT ECLIPSE G01	biały	1000	0,92			-	-	-	-	7,50	9,00	10,50	12,00	-	-	-	-	-
AXPRINT ECLIPSE G84	biały	1000	0,92			-	-	-	-	8,00	9,60	11,10	12,70	-	-	-	-	-
TRANSPARENCE																		
AXPRINT DIAGONAL G06	bezbarw.	500	0,92	1400x1000	-	-	-	-	6,50	7,80	9,10	10,40	11,70	13,00	-	-	-	
	kolory	500	0,92		-	-	-	-	6,80	8,10	9,50	10,80	12,20	13,50	-	-	-	
AXPRINT REFLET G04	bezbarw.	500	0,93		-	-	4,50	6,00	6,60	7,90	9,20	10,50	11,80	13,10	-	-	-	
	kolory	500	0,93		-	-	4,70	6,30	6,80	8,20	9,60	10,90	12,30	13,70	-	-	-	
AXPRINT ELEGANCE G02	bezbarw.	500-1000	0,93		-	-	4,50	5,20	6,50	8,00	9,20	9,70	12,00	13,30	16,00	20,10	26,70	
	kolory	500-1000	0,93		-	-	4,50	5,20	6,50	8,00	9,20	9,70	12,00	13,30	16,00	20,10	26,70	
AXPRINT GLASS G03, TT1 (sitodruk)	bezbarw.	1000	0,93		1220x800	3,80	4,70	5,30	6,30	7,50	9,00	10,40	11,90	13,40	14,90	-	-	-
	bezbarw.	1000	0,93			3,80	4,80	5,40	6,40	7,70	9,20	10,70	12,30	13,80	15,40	-	-	-
AXPRINT GLASS G03 TT2 (offset)	kolory	1000	0,93			-	-	-	6,50	7,90	9,40	11,00	12,60	14,20	15,70	-	-	-
	kolory	1000	0,92			-	-	-	-	-	8,70	10,10	11,60	13,00	14,50	17,30	21,70	28,90

■ Standard magazynowy w wymiarze 1400x1000 mm.

Oznaczenie powierzchni

- G01 – MAT/MAT
- G02 – MAT/FAKTURA
- G03 – POŁYSK/POŁYSK
- G04 – FAKTURA/POŁYSK
- G05 – CORD – STRUKTURA
- G06 – DIAGONAL/POŁYSK
- G07 – DIAGONAL/STRUKTURA
- G84 – POŁYSK/LAGOON
- G81 – ARCTIK/MAT
- G33 – POŁYSK/POŁYSK
- G34 – POŁYSK/FAKTURA

Objaśnienie symboli

I polecamy
N nowość

■ produkt na zamówienie
■ brak produktu w ofercie
Produkty bez dodatkowych oznaczeń znajdują się w stałej ofercie



WYŚWIETLACZE LED

Główne zalety

- Lepsza niż u konkurencji rozdzielczość w tej samej cenie
- Najwyższej jakości diody LED o podwyższonej jasności i kontraście: bezproblemowa praca i widoczność nawet w bezpośredniej ekspozycji słońca
- Możliwość pracy 24H
- Duży kąt widzenia
- Solidna metalowa obudowa – lepsza wytrzymałość konstrukcji
- Odporność na warunki atmosferyczne, kurz (mono, dual IP 66, full RGB front IP66, tył IP43)

- Zaawansowane zabezpieczenia przeciwprzepięciowe
- Łatwość zarządzania wyświetlanym materiałem
- Łatwe w obsłudze oprogramowanie umożliwiające wiele dodatkowych funkcji, takich jak termometr czy datownik i zegar

Popularne zastosowania

- Bezkonkurencyjna rozdzielczość wyświetlaczy do reklamy dynamicznej, komunikacyjnych i telebimów
- Targi i ekspozycje, reklama zewnętrzna, informacja drogowa, pasażerska, sportowa i finansowa, oprawa wizualna imprez

WYŚWIETLACZE KOMUNIKACYJNE JEDNO- I DWUKOLOROWE

LE10

Typ rastra	Wyświetlacz	Ilość punktów	Budowa punktu		Jasność		Rozmiar wyświetlacza wys. x szer.	Cena netto za wyświetlacz	
			Mono jednokolorowe	Dual dwukolorowe	Mono jednokolorowe	Dual dwukolorowe		Mono	Dual
P10	zewnętrzny	10 000 PKT/M2	1R	-	1 500 CD/M2	3 200 CD/M2	160mm x 960mm	1 690,00	-
							160mm x 1440mm	2 400,00	-
							160mm x 1920mm	3 250,00	-
P16	zewnętrzny	3 906 PKT/M2	2R	2R1G	1 000 CD/M2	2 500 CD/M2	256mm x 1024mm	1 550,00	1 790,00 ☎
							256mm x 1536mm	2 050,00	2 390,00 ☎
							256mm x 2048mm	2 699,00	3 180,00 ☎
							256mm x 2560mm	3 010,00	3 670,00 ☎
P20	zewnętrzny	2 500 PKT/M2	2R	2R1G	800 CD/M2	2 200 CD/M2	320mm x 1280mm	2 270,00	2 800,00 ☎
							320mm x 1920mm	2 550,00	3 280,00 ☎
							320mm x 2560mm	3 250,00	4 070,00 ☎
P20	zewnętrzny	2 500 PKT/M2	2R	2R1G	800 CD/M2	2 200 CD/M2	480mm x 1280mm	3 350,00	4 450,00
							480mm x 1920mm	4 330,00	5 700,00
							480mm x 2560mm	5 500,00	7 250,00
							480mm x 3200mm	6 400,00	8 570,00

- Wyświetlacz wyposażony jest w zasilacz, obudowę metalową, złącze LAN do komunikacji z komputerem, oprogramowanie PC.

Opcje dodatkowe

- Dopłata za diody niebieskie, zielone + 15% ceny wyświetlacza
- Dopłata za diody żółte +10% ceny wyświetlacza
- Dopłata za moduł komunikacji bezprzewodowej GSM - 490 pln

Objaśnienie symboli

I polecamy nowość

■ produkt na zamówienie
■ brak produktu w ofercie
Produkty bez dodatkowych oznaczeń znajdują się w stałej ofercie

WYŚWIETLACZE PEŁNOKOLOROWE - TELEBIMY

Orientacyjna cena za 1 m²

LE20

Typ rastra	Wyświetlacz	Ilość punktów	Budowa punktu	Jasność	Rozmiar panelu do łączenia w pionie i poziomie (wys. x szer. x grub.)	Cena (pln/m ²)
P6	wewnętrzny	27 777 PKT/M2	SMD 1R1G1B	2 500 CD/M2	576mm x 768mm x 100mm	25 000,00
P10	zewewnętrzny	10 000 PKT/M2	1R1G1B	6 800 CD/M2	480mm x 640mm x 165mm	14 000,00
P16	zewewnętrzny	3 906 PKT/M2	2R1G1B	6 800 CD/M2	768mm x 1024mm x 165mm	12 000,00
P20	zewewnętrzny	2 500 PKT/M2	2R1G1B	6 000 CD/M2	960mm x 1280mm x 165mm	10 000,00
P25	zewewnętrzny	1 600 PKT/M2	2R1G1B	5 500 CD/M2	1000mm x 1000mm x 165mm	7 500,00

- Podane ceny za metr kwadratowy nie zawierają ceny kontrolera. Dotyczą paneli o określonych wymiarach (podanych w tabeli) w obudowach metalowych zewnętrznych (za wyjątkiem P6 - wewnętrznych).
- Rzeczywista wycena może dotyczyć zapytania o konkretny rozmiar ekranu, co pozwoli ustalić liczbę paneli składowych, kontrolerów modułowych, jak i systemowych.
- Przedstawione ceny nie obejmują kosztów konstrukcji nośnej wyświetlacza.
- Orientacyjna cena kontrolera modułowego - 350 pln na każdy panel.
- Orientacyjna cena kontrolera systemowego - 3500 pln na ekran.
- Firma Tuplex zastrzega sobie prawo do zmian cen oraz zawartych danych dotyczących specyfikacji technicznej.

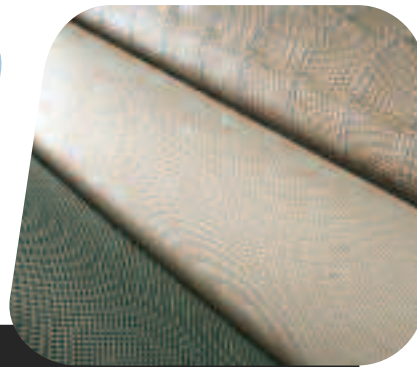
Objaśnienie symboli

I polecamy
N nowość

 produkt na zamówienie
 brak produktu w ofercie
 Produkty bez dodatkowych oznaczeń znajdują się w stałej ofercie

Zapytaj sprzedawcę o system rabatowy

Cennik ważny od 26 kwietnia 2010.
 Ceny netto w pln. Do cen należy doliczyć 22% VAT.
 Ogólne warunki sprzedaży na www.tuplex.pl



TKANINY DO WIELKOFORMATOWYCH WYDRUKÓW CYFROWYCH

Główne zalety

- Frontlit:** najczęściej wykorzystywane medium do reklamy wielkoformatowej zewnętrznej i wewnętrznej. Po zadruku materiał pełni rolę nośnika reklamy z możliwością podświetlenia od strony aplikacji graficznej.
- Backlit:** znakomite rozproszenie światła dzięki odpowiedniemu powłoczeniu PCW. Efektowny sposób prezentacji reklamy, szczególnie w porze nocnej. Materiał po zadruku pełni funkcję nośnika reklamy podświetlanej od tyłu aplikacji.
- Mesh:** struktura siatki umożliwia swobodny przepływ powietrza i światła przez materiał. Używany jako nośnik reklamy umieszczonej na elewacjach budynków, a także do reklam o dużych gabarytach. Znacznie lżejszy niż tkaniny typu frontlit czy backlit, dlatego może być stosowany nawet na

największych konstrukcjach. Szeroka gama siatek w różnej strukturze, bez przepłotu i z przepłotem (z tzw. trzecią nitką), bez podkładu lub z podkładem.

- Blockout:** tzw. baner dwustronny z czarną przekładką blokującą przepływ światła pomiędzy jego stronami. Dzięki temu przystosowany jest do druku różnych aplikacji graficznych z każdej strony materiału. Nawet po obustronnym podświetleniu aplikacje nie prześwitują przez tkaninę.

Popularne zastosowania

- Zewnętrzna i wewnętrzna reklama wielkoformatowa, prezentacje wewnętrzne, reklamy podświetlane, kasetonowe, panele reklamowe zewnętrzne i wewnętrzne

FRONTLIT Nośnik reklamy wielkoformatowej podświetlany od przodu

Typ	Status	Gram. (g/m ²)	Opis	Szerokość (m)	Cena (pln/m ²)
ZT304010 Tkaniny laminowane					
TU-FLEX 13G	!	440	Poliestrowa tkanina obustronnie laminowana PVC, w wersji mat, przeznaczona do sitodruku i druku solwentowego.	3,2	4,00
TU-FLEX 15G	!	510		1,1 / 1,37 / 1,6 / 2,2 / 2,5 / 3,2	4,60
ZT303510 TU-PRINT; ZT303010 Heywinkel Tkaniny powlekane					
TU-PRINT Frontlit 450 FR	!	450	Ekonomiczna tkanina obustronnie powleczonej PVC do sitodruku i druku solwentowego, wykończenie matowe, certyfikat niepalności B1.	3,2	7,60
TU-PRINT Frontlit 510 FR	!	510		1,1 / 1,37 / 1,6 / 2,5 / 3,2 / 4,2 / 5	7,90
HEYWINKEL Frontlit 5022		430	Wysokiej jakości tkanina obustronnie powleczonej PVC do sitodruku i druku solwentowego.	3,2 / 4,2 / 5	9,00

MESH Nośnik reklamy wielkoformatowej o strukturze siatki, umożliwiający swobodny przepływ powietrza i światła

ZT304020 TU-FLEX; ZT303020 Heywinkel

Typ	Status	Gram. (g/m ²)	Opis	Szerokość (m)	Cena (pln/m ²)
TU-FLEX Mesh 280 FR przep.	!	280	Ekonomiczna, poliestrowa siatka powleczonej PVC, matowa, z przepłotem i z/bez podkładu, certyfikat niepalności B1.	3,2 / 5	6,80
TU-FLEX Mesh 280 FR przep./pod.		280		3,2	7,00
Heywinkel Mesh 5071		330	Wysokiej jakości poliestrowa siatka PVC, matowa, certyfikat niepalności B1/M1.	3,2 / 4,2 / 5	9,00
Heywinkel Mesh 5371	N / !	340	Wysokiej jakości poliestrowa siatka PVC, matowa, podwyższona biel, certyfikat niepalności B1/M1.	3,2 / 4,2 / 5	10,00

Objaśnienie symboli



! polecamy nowość



■ produkt na zamówienie

■ brak produktu w ofercie

Produkty bez dodatkowych oznaczeń znajdują się w stałej ofercie

BACKLIT Nośnik reklamy wielkoformatowej podświetlany od tyłu

ZT303030 Heywinkel, ZT303530 TU-PRINT

Typ	Status	Gram. (g/m ²)	Opis	Szerokość (m)	Cena (pln/m ²)
TU-PRINT Backlit 500 FR	I	500	Ekonomiczna tkanina obustronnie powleczone PVC do sitodruku i druku solwentowego, wykończenie matowe, certyfikat niepalności B1.	3,25 / 4,4 / 5	10,50
Heywinkel Backlit 5006		450	Wysokiej jakości tkanina obustronnie powleczone PVC do sitodruku i druku solwentowego.	3,2 / 4,4 / 5	12,00

BLOCKOUT Nośnik reklamy wielkoformatowej do zadruku obustronnego

ZT303540

Typ	Status	Gram. (g/m ²)	Opis	Szerokość (m)	Cena (pln/m ²)
TU-PRINT Blockout 440 FR	N / I	440	Ekonomiczna tkanina obustronnie powleczone PVC do sitodruku i druku solwentowego, wykończenie matowe, certyfikat niepalności B1.	3,2	9,00
TU-PRINT Blockout 650 FR	N / I	650	Ekonomiczna tkanina obustronnie powleczone PVC do sitodruku i druku solwentowego, wykończenie matowe, certyfikat niepalności B1.	2,2 / 2,5 / 3,2	19,00

POZOSTAŁE TKANINY DO ZADRUKU SOLWENTOWEGO

Typ	Status	Gram. (g/m ²)	Opis	Szerokość (m)	Cena (pln/m ²)
TU-FUN 300 FR (ZT409090)	N / I	300	Tkanina poliestrowa powlekana PVC, błyszcząca, przystosowana do zadruku solwentowego, zastosowanie: reklama pneumatyczna (balony reklamowe, itp.).	1,5	12,00
Heywinkel Heytex Flag FR (ZT305060)		110	Tkanina poliestrowa flagowa, termostabilizowana, aplikacje in-door (B1/M1)	3,1	18,00
Heywinkel Digitex Deco Light (ZT305050)		135	Tkanina powlekana jednostronnie akrylem, grubość 0,13 mm, do prezentacji in-door, certyfikat niepalności M1.	3,1	20,00
Ferrari Decolit 251 (ZT303010)		325	Tkanina typu "canvas", pół- mat; zastosowania: display, roll-up, stoiska wystawowe (M1/B1)	2,7	27,00
Heywinkel Digitex Soft Plus (ZT305050)		340	Tkanina typu "canvas", powlekana PCV, do prezentacji in-door, (B1).	3,2 / 5	29,00
Heywinkel Digitex Deco (ZT305050)		290	Tkanina typu block-out, nie przepuszczająca światła, powlekana jednostronnie akrylem, grubość 0,22 mm, do prezentacji in-door, certyfikat niepalności M1.	3,1	32,00
Heywinkel Digitex Standard (ZT305050)		240	Tkanina typu "canvas", powlekana akrylem (niezgrzewalna), do prezentacji in-door, (B1).	1,37 / 2,05 / 3,2 / 5	45,00
Ferrari Sign it Event (ZT303010)		400	Tkanina matowa, samoprzylepna z klejem pozycjonowanym wielokrotnego użycia, do aplikacji na gładkich powierzchniach typu szkło, metal, płyty PCV.	1,6	65,00
Heywinkel Digitex Spacetex (ZT303010)		240	Tkanina o strukturze tekstylnej w kolorze srebrzystym, powlekana akrylem (niezgrzewalna), do prezentacji in-door (B1).	2,45	75,00

Objaśnienie symboli

I polecamy
N nowość

 produkt na zamówienie
■ brak produktu w ofercie
Produkty bez dodatkowych oznaczeń znajdują się w stałej ofercie



TKANINY POWLEKANE PCW DO ZASTOSOWAŃ PRZEMYSŁOWYCH

Główne zalety

- Niepalność
- Stabilność wymiarowa
- Wysokie parametry w procesie zgrzewania
- Wytrzymałość
- Zabezpieczenie przed działaniem warunków atmosferycznych i UV
- Łatwość nanoszenia aplikacji
- Szerokie możliwości aplikacji

Popularne zastosowania

- Plandeki samochodowe, kurtyny przyczep, zadaszenia, namioty wystawowe i eventowe, hale magazynowe i przemysłowe, stoiska targowe, hale sportowe, okrycia sprzętu ciężkiego, zabezpieczenia transportowych towarów, elementy placów zabaw

TKANINY PLANDEKOWE

ZT101000

Typ	Status	Gram. (g/m ²)	Opis	Ilość kolorów	Szerokość (m)	Cena (pln/m ²)
TU-PLAN 630	!	630	Tkanina plandekowa powlekana PCW, jednostronnie lakierowana, stosowana do pokryć płaskich przystosowana do sitodruku i wyklejania foliami.	7	2,75	9,00
Ferrari Precontraint 615	!	640	Tkanina powlekana PCW, dwustronnie lakierowana, stosowana do pokryć hangarów, wykończeń kontenerów i wszelkich pokryć płaskich, przystosowana do sitodruku i wyklejania foliami.	6	2,7	11,00
Ferrari Precontraint 605	☎	640	Tkanina powlekana PCW, dwustronnie lakierowana, stosowana do pokryć hangarów, wykończeń kontenerów i wszelkich pokryć płaskich, przystosowana do sitodruku i wyklejania foliami.	9	2,7	12,50
Ferrari Precontraint 705		670	Tkanina powlekana PCW, stosowana do pokryć ciężarówek, przystosowana do sitodruku i druku solwentowego.	18	2,7	15,50
TU-PLAN Panama	!	900	Tkanina powlekana PCW, optymalne rozwiązanie na kurtyny przesuwne w ciężarówkach, przystosowana do sitodruku i wyklejania foliami.	5	3	14,00
Heywinkel H5551	N / !	900	Wysokiej jakości tkanina powlekana PCW, optymalne rozwiązanie na kurtyny przesuwne w ciężarówkach, przystosowana do sitodruku i wyklejania foliami.	18	3	16,00

TKANINY NAMIOTOWE Z CERTYFIKATEM NIEPALNOŚCI

ZT102000

Typ	Status	Gram. (g/m ²)	Opis	Kolor	Szerokość (m)	Cena (pln/m ²)
TU-TENT 630 FR	N / !	630	Tkanina stosowana na hale namiotowe, zadaszenia, certyfikat niepalności B1.	biały	2,5	10,50
Heywinkel H5671 FR	N / !	650	Tkanina stosowana na namioty i konstrukcje namiotowe, wyjątkowo elastyczna z wykończeniem zapobiegającym brudzeniu tkaniny, certyfikat niepalności M2/B1.	4 kolorы	2,5	15,50
Ferrari Precontraint 402	☎	490	Tkanina stosowana na osłony, zadaszenia i stoiska handlowe, certyfikat niepalności M2/B1	5 kolorów	2,67	16,50
Ferrari Precontraint 602	!	650	Tkanina stosowana na hale namiotowe, zadaszenia, certyfikat niepalności M2/B1.	biały	2,5 / 2,67	17,50

Objaśnienie symboli

! polecamy nowość

☎ produkt na zamówienie
■ brak produktu w ofercie
Produkty bez dodatkowych oznaczeń znajdują się w stałej ofercie



FOLIE I PAPIERY DO WIELKOFORMATOWYCH WYDRUKÓW SOLWENTOWYCH

Główne zalety

- Doskonała jakość zadruku
- Znakomita trwałość
- Przetwarzanie na wybranych maszynach drukujących
- Łatwość aplikacji i usuwania materiału
- Wyjątkowa stabilność wymiarowa
- Znakomitej jakości materiał wierzchni
- Pełna nieprzezroczystość
- Folie dostępne z technologią kleju kanalikowego

Popularne zastosowania

- Wewnętrzne i zewnętrzne aplikacje, oznaczenia punktów sprzedaży, dekoracje witryn sklepowych, reklama na pojazdach

FOLIE DO WIELKOFORMATOWYCH WYDRUKÓW SOLWENTOWYCH

ZF2010 - ZF2060, ZF4080 - ZF4090

Typ	Opis	Szerokość (cm)	Nawój (m)	Cena (pln/m ²)
KRÓTKOOKRESOWE FOLIE WINYLOWE SAMOPRZYLEPNE				
TU-PRINT Vinyl Premium 	Biała błyszcząca i matowa 100μ folia winylowa. Klej półtrwały.	106 / 127 / 137 / 152	50	5,00
TU-PRINT Vinyl Premium K 	Biała błyszcząca i matowa 100μ folia winylowa. Klej kanalikowy transparentny i szary.	106 / 127 / 137 / 152	50	6,50
Avery MPI 3000	Biała błyszcząca 100μ folia winylowa. Klej trwały i usuwalny (Avery MPI 3001). Dostępna również na gilzie 6".	106 / 137 / 160 / 180 / 200 106 / 123 / 137 / 160 / 180 / 200	100 / 250 50	5,70
Avery MPI 3020	Biała matowa 100μ folia winylowa. Klej trwały i usuwalny (Avery MPI 3021). Dostępna również na gilzie 6".	106 / 137 / 160 / 200 106 / 137 / 160 / 200	100 / 250 50	5,70
Avery MPI 3040	Transparentna 100μ folia winylowa. Klej trwały i usuwalny (Avery MPI 3041). Dostępna również na gilzie 6".	137 / 160 / 200 106 / 137 / 160 / 200	100 / 250 50	5,70
Avery MPI 3400	Biała błyszcząca 80μ folia winylowa. Klej szary trwały i usuwalny (Avery MPI 3401). Dostępna również na gilzie 6".	137 / 160 / 200 106 / 137 / 160 / 200	100 / 250 50	5,70
Avery MPI 3420	Biała matowa 80μ folia winylowa. Klej szary trwały i usuwalny (Avery MPI 3421). Dostępna również na gilzie 6".	106 / 137 / 160	50	5,70
Avery MPI 3151	Biała translucencka 80μ folia winylowa do grafiki podświetlanej. Klej usuwalny.	137	50 / 100	11,50
Avery MPI 3601	Biała błyszcząca 150μ folia winylowa doskonale kryjąca. Klej usuwalny.	106 / 137 / 160 / 200	50 / 100 / 250	13,50

Objaśnienie symboli

 polecamy
 nowość

 produkt na zamówienie
 brak produktu w ofercie
 Produkty bez dodatkowych oznaczeń znajdują się w stałej ofercie

Typ		Opis	Szerokość (cm)	Nawój (m)	Cena (pln/m ²)
ŚREDNIOOKRESOWE FOLIE WINYLOWE SAMOPRZYLEPNE					
Avery MPI 2800		Biała błyszcząca 80μ folia winylowa polimerowa. Klej trwały i usuwalny (MPI 2801).	137 / 152	50	14,50
Avery MPI 2000		Biała błyszcząca 80μ folia winylowa polimerowa. Klej trwały lub usuwalny (Avery MPI 2001).	106 / 137 / 152 106 / 123 / 137 / 152	100 / 250 50	18,00
3M IJ 37-10	N	Biała błyszcząca 85μ folia winylowa polimerowa. Klej trwały szary.	137	45,7	18,00
3M IJ 40-10	N	Biała błyszcząca 85μ folia winylowa polimerowa. Klej szary trwały. Posiada certyfikat CNTK.	137 / 152	45,7	☎
Avery MPI 2041		Transparentna 80μ folia winylowa polimerowa. Klej usuwalny i trwały (MPI 2040).	106 / 137 / 152	50	18,00
3M IJ 40-114	N	Transparentna błyszcząca i matowa (3M IJ40-124) 85μ folia winylowa polimerowa. Klej trwały przezroczysty.	137 / 152	45,7	18,00
Avery MPI 2004 Easy Apply		Biała błyszcząca 80μ folia winylowa polimerowa. Klej szary trwały pozycjonowalny Easy Apply.	106 / 137 / 152	50	22,00
3M IJ 40-10 Comply	N	Biała błyszcząca i matowa (3M IJ 40-20 Comply) 85μ folia winylowa polimerowa. Klej szary usuwalny typu Comply. Posiada certyfikat CNTK.	137	50	22,00
Avery MPI 2002		Biała błyszcząca 80μ folia winylowa polimerowa. Klej szary usuwalny.	106 / 137 / 152	50	23,50
Avery MPI 2601 Wall Film		Biała błyszcząca 152μ folia winylowa na grafiki ściennie. Klej usuwalny.	137	45,7	33,00
DŁUGOOKRESOWE FOLIE WINYLOWE SAMOPRZYLEPNE					
Avery MPI 1900		Biała błyszcząca 50μ folia wylewana. Klej szary trwały repositionowany.	106 / 137 / 152 137	50 / 100 25	27,50
Avery MPI 1005		Biała błyszcząca 53μ wylewana folia winylowa. Klej szary trwały.	75 / 106 / 137 / 152 137 / 152	50 25	35,00
TU-PRINT Cast 3D Premium		Biała błyszcząca 50μ folia wylewana. Klej szary trwały repositionowany kanalikowy.	137	45	35,00
3M IJ 180-10	N / !	Biała błyszcząca 50μ folia wylewana. Klej szary trwały repositionowany typu Controltac.	137	50	37,00
Avery MPI 1004 Easy Apply		Biała błyszcząca 53μ wylewana folia winylowa. Klej szary trwały repositionowalny Easy Apply.	106 / 137 137	50 25	38,00
3M IJ 180CV3-10 Comply	N / !	Biała błyszcząca 50μ folia wylewana. Klej szary trwały kanalikowy typu Comply.	91 / 137 / 152	50	40,00
3M IJ 380-10	N	Biała błyszcząca 50μ wylewana folia winylowa. Klej szary trwały typu Controltac. Do długookresowych zastosowań na wymagające powierzchnie.	122 / 137 152	25	☎
KRÓTKOOKRESOWE FOLIE WINYLOWE SAMOPRZYLEPNE DO ECO-SOLWENTU					
Avery MPI 3500		Biała błyszcząca 80μ folia winylowa. Klej trwały lub usuwalny (Avery MPI 3501).	106 / 137 / 160 / 200	50	5,70
FOLIE DO REKLAM ŚWIETLNYCH SAMOPRZYLEPNE					
Avery MPI 2150		Biała translucentna 90μ folia winylowa do grafiki podświetlanej. Klej trwały.	106 / 137 / 152	50	23,00
FOLIE OKIENNE PERFOROWANE SAMOPRZYLEPNE					
TU-PRINT One Vision	!	Biała perforowana 200μ folia winylowa na nośniku papierowym powlekany PE. Krycie 60/40. Klej transparentny usuwalny.	98 / 127 / 137 / 150	50	11,00
TU-PRINT One Vision Premium		Biała 145μ perforowana folia winylowa polimerowa na nośniku papierowym. Krycie 60/40. Klej transparentny usuwalny. Certyfikat ABG oraz niepalności M1 i B1.	137	50	35,00
Avery MPI 6551		Biała perforowana 150μ polimerowa folia winylowa na nośniku poliestrowym. Krycie 50/50 lub 60/40 (MPI 6552). Klej usuwalny.	100 / 137	50	75,00
Avery MPI 6561		Biała perforowana 150μ polimerowa folia winylowa na nośniku papierowym. Krycie 50/50 lub 60/40 (MPI 6562). Klej usuwalny.	137	50	75,00

Objaśnienie symboli

49

Zapytaj sprzedawcę o system rabatowy

! polecamy nowość

 produkt na zamówienie
 brak produktu w ofercie
 Produkty bez dodatkowych oznaczeń znajdują się w stałej ofercie

Cennik ważny od 26 kwietnia 2010.
 Ceny netto w pln. Do cen należy doliczyć 22% VAT.
 Ogólne warunki sprzedaży na www.tuplex.pl

PAPIERY

Typ	Opis	Szerokość (cm)	Nawój (m)	Cena (pln/m ²)
TU-PRINT SkyLight	Biały 150g papier powlekany przeznaczony do podświetlanych paneli reklamowych typu citilight.	127 / 152	100	3,10
		127 / 160	300	2,20
		140 / 160	600	
TU-PRINT SkyBlue	Biały 120g papier powlekany typu blue back.	127 / 152	100	3,10
		127 / 140 / 160	300	1,90
		140 / 160	600	
TU-PRINT HYDROS	Biały 205g/135gr. papier powlekany prezentacyjny, niepalny z klasyfikacją ogniową M1. Do zastosowań wewnętrznych. Dostępny również na gільze 6".	127	100	8,00

FOLIE LAMINUJĄCE NA ZIMNO, FOLIE MONTAŻOWE

Typ	Opis	Szerokość (cm)	Nawój (m)	Cena (pln/m ²)
LAMINATY WINYLOWE EKONOMICZNE				
Avery DOL 3000	Błyszczący 80μ ekonomiczny laminat z filtrem UV.	104 / 106,7 / 130 / 137 / 140 / 155 / 200	50	6,80
Avery DOL 3100	Matowy 80μ ekonomiczny laminat z filtrem UV.	104 / 106,7 / 130 / 137 / 140 / 155 / 200	50	6,80
Avery DOL 3200	Satynowy 80μ ekonomiczny laminat z filtrem UV.	104 / 106,7 / 130 / 130 / 140 / 155 / 200	50	6,80
ŚREDNIOOKRESOWE LAMINATY WINYLOWE				
Avery DOL 2800 Promotional	Błyszczący 80μ polimeryczny laminat z filtrem UV.	106 / 137 / 140 / 152	50	14,00
Avery DOL 2900 Promotional	Matowy 80μ polimeryczny laminat z filtrem UV.	106 / 137 / 140 / 152	50	14,00
Avery DOL 2000	Błyszczący 80μ polimeryczny laminat z filtrem UV.	106 / 137 / 140 / 152	50	16,00
Avery DOL 2100	Matowy 80μ polimeryczny laminat z filtrem UV.	106 / 137 / 140 / 152	50	16,00
3M IJ40-114	Błyszczący i matowy (3M IJ40-124) 80μ polimeryczny laminat z filtrem UV.	137 / 152	50	18,00
DŁUGOOKRESOWE LAMINATY WINYLOWE				
Avery DOL 1800	Błyszczący 65μ wylewany laminat z filtrem UV.	106 / 137 / 152	50	25,00
Avery DOL 1000	Błyszczący 50μ wylewany laminat z filtrem UV.	106,7 / 123 / 137 / 152	50	33,50
TU-PRINT 3D Laminate Premium	Błyszczący 30μ wylewany laminat z filtrem UV. Dedykowany na trudne powierzchnie aplikacyjne.	137	50	36,00
Avery DOL 1030	Błyszczący 30μ wylewany laminat z filtrem UV.	137 / 152	50 / 25	43,00
3M 8519	N / ! Błyszczący i matowy (3M 8520) 80μ laminat zabezpieczający z filtrem UV.	137	25	45,00
3M 8580	N / ! Błyszczący laminat przeznaczony na najtrudniejsze powierzchnie aplikacyjne. Dedykowany do folii 3M IJ 380 -10.	122 / 137 / 152	50	☎
LAMINATY PODŁOGOWE				
Mactac PF 6400	Matowy 125μ strukturalny ekonomiczny laminat podłogowy.	104 / 137	50	14,00
LAMINATY POLIESTROWE				
Avery DOL 4100	Błyszczący 25μ laminat z filtrem UV do zabezpieczania grafiki na perforowanych foliach Avery.	137	50	28,00
FOLIE MONTAŻOWE				
Mactac PP 2013	Transparentna 12μ folia poliestrowa dwustronnie klejąca z jednostronnym podkładem papierowym.	104 / 130 / 137 / 153	50	9,30

Objaśnienie symboli

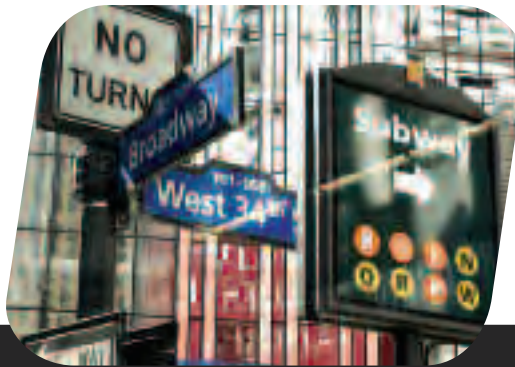
I polecamy
N nowość

☎ produkt na zamówienie
■ brak produktu w ofercie
Produkty bez dodatkowych oznaczeń znajdują się w stałej ofercie

50

Zapytaj sprzedawcę o system rabatowy

Cennik ważny od 26 kwietnia 2010.
Ceny netto w pln. Do cen należy doliczyć 22% VAT.
Ogólne warunki sprzedaży na www.tuplex.pl



FOLIE SAMOPRZYLEPNE PLOTEROWE

Główne zalety

- Wysoka nieprzezroczystość i wysoki połysk
- Wyjątkowa stabilność wymiarowa, szeroka i atrakcyjna gama kolorów
- Znakomita odporność na promienie UV i substancje chemiczne
- Doskonała trwałość przy aplikacjach zewnętrznych

Popularne zastosowania

- Dekoracje okienne, stoiska targowe, wewnętrzne i zewnętrzne oznaczenia, systemy wystawiennicze, tablice i plakaty promocyjne, reklama na pojazdach, reklama świetlna.

FOLIE SAMOPRZYLEPNE PLOTEROWE

ZF1010 - ZF1050

Typ	Opis	Szerokość (cm)	Cena (pln/m ²)			
			biała	czarna	kolor	metalic
FOLIE DEKORACYJNE EKONOMICZNE						
Avery 500	Folia ekonomiczna do wewnętrznych i zewnętrznych dekoracji. Aplikacje na płaskie powierzchnie. 75µ, 50 kolorów błysk i mat.	50 / 61,5 / 100 / 123	6,60	6,60	8,50	8,50
FOLIE DEKORACYJNE ŚREDNIOOKRESOWE						
Avery 700	Folia polimerowa do wewnętrznych i zewnętrznych dekoracji. Aplikacje na płaskich i lekko falowanych powierzchniach 2D. 64µ, 118 kolorów błysk i 2 mat.	100 / 123	18,50	18,50	20,50	20,50
3M SC 50 N	Folia polimerowa do wewnętrznych i zewnętrznych dekoracji. Aplikacje na płaskich i lekko falowanych powierzchniach 2D. 39 kolorów błysk i 35 mat.	122	19,50	19,50	21,50	21,50
Avery Intermediate Wrapping Film	Folia polimerowa do aplikacji samochodowych na płaskie i lekko falowane powierzchnie 2D z technologią Easy Apply. 65µ, 16 kolorów błysk.	152	-	-	38,00	-
FOLIE DEKORACYJNE DŁUGOOKRESOWE						
Avery 800 PC ST	Folia wylewana do wewnętrznych i zewnętrznych dekoracji. Aplikacje na płaskich, lekko falowanych powierzchniach oraz w przetłoczeniach. 50µ, 79 kolorów błyski 2 mat.	123	27,00	27,00	31,00	31,00
3M SC 70	Folia wylewana do długookresowych wewnętrznych i zewnętrznych dekoracji. Aplikacje na płaskich, lekko falowanych powierzchniach oraz w przetłoczeniach. 60 kolorów błysk i 2 mat.	122				
Avery Premium Wrapping Film	Folia wylewana do aplikacji samochodowych na płaskie, lekko falowane powierzchnie 2D oraz głębokie przetłoczenia 3D z technologią Easy Apply. 50 µ, 20 kolorów błysk. Nawoje 25 mb.	137	-	-	87,00	-
Avery 900 SC	Folia wylewana do wewnętrznych i zewnętrznych dekoracji. Aplikacje na płaskich, lekko falowanych powierzchniach plus w głębokich przetłoczeniach (3D). 50µ, 79 kolorów błysk i 2 mat.	61,5 / 123	62,50	62,50	66,00	66,00
3M SC 100 N / I	Folia wylewana do wewnętrznych i zewnętrznych dekoracji. Aplikacja na podłożach płaskich, nitowanych i przetłoczeniach (3D). Gwarancja 6 - 10 lat (w zależności od koloru). 50µ, 80 kolorów połysk i 2 mat.	91,4 / 122	69,00	69,00	75,00	75,00

Objaśnienie symboli

I polecamy nowość

☎ produkt na zamówienie
 ■ brak produktu w ofercie
 Produkty bez dodatkowych oznaczeń znajdują się w stałej ofercie

Typ	Opis	Szerokość (cm)	Cena (pln/m²)			
			biała	czarna	kolor	metalic
FOLIE NA REKLAMĘ PODŚWIETLANĄ						
Macal 8400 ST	Transparentna kolorowa folia. 80µ, 10 kolorów błysk.	123	14,00	14,00	14,00	-
Avery 4500 Translucent ST	Podstawowa folia translucentna kalandrowana. 90µ, 40 kolorów mat.	123	22,00	22,00	22,00	-
3M SC 2330 N	Podstawowa folia translucentna kalandrowana. 90µ, 40 kolorów mat.	122	24,50	24,50	24,50	-
Avery 5500 Translucent	Wylewana folia translucentna. 50µ, 40 kolorów mat. Doskonałe właściwości termoformujące.	123	93,00	93,00	93,00	-
SC 3630 N / I	Wylewana folia translucentna. 50µ, 57 kolorów mat. Doskonałe właściwości termoformujące.	122	105,00	105,00	105,00	-
FOLIE DO DEKORACJI TKANIN						
Avery 1200 BF ST	Elastyczna folia banerowa. 70µ, 22 kolory mat.	123	18,50	18,50	18,50	-
Avery 2200 SignFlex	Folia do dekoracji plandek samochodowych, 80µ, 20 kolorów mat.	123	47,50	47,50	47,50	-
FOLIE DO DEKORACJI SZKŁA						
Avery Dusted Glass / Crystal Glass	Folia imitująca efekt mrożonego i piaskowanego szkła. Doskonała na płaskie, transparentne powierzchnie aplikacyjne (szyby, PMMA, PCV).	123	23,50	-	-	-
Avery Dusted Glass Easy Apply ^{RS}	Folia imitująca efekt piaskowanego szkła z technologią Easy Apply RS. Doskonała na płaskie, transparentne powierzchnie aplikacyjne (szkło, PMMA, PCV).	123	38,00	-	-	-
FOLIA SZABLONOWA						
Avery Signmask Light Blue ST	Folie szablونowe do wykonywania dekoracji na płaskich lekko pofalowanych powierzchniach.	123	-	-	10,10	-
FOLIA FLUORESCENCYJNA						
Avery FLUOR 500	Folie do krótkookresowych dekoracji zewnętrznych. 110µ, 5 kolorów satynowych.	123	-	-	34,50	-
FOLIE ODBŁASKOWE GRAFICZNE						
Avery T1500	Dekoracyjna folia odbłaskowa I Generacji. Specyfikacja EN 12899 Type I. 7 kolorów błysk.	122	53,00	-	53,00	-
Avery T5500	Dekoracyjna folia odbłaskowa II Generacji. Specyfikacja EN 12899 Type I. 7 kolorów błysk.	61 / 76 / 92 / 122	160,00	-	160,00	-
FOLIE ODBŁASKOWE DEKORACYJNE						
Avery NV - 200	Dekoracyjna folia odbłaskowa do krótkookresowych aplikacji zewnętrznych, 6 kolorów błysk.	123	42,00	42,00	42,00	-
Avery NV - 500	Dekoracyjna folia odbłaskowa do średniookresowych aplikacji zewnętrznych, 6 kolorów błysk.	123	54,00	54,00	54,00	-
Avery NV - 700	Dekoracyjna folia odbłaskowa do długookresowych aplikacji zewnętrznych, 6 kolorów błysk.	123	70,00	70,00	70,00	-
Avery NV - 100	Dekoracyjna folia odbłaskowa do długookresowych aplikacji zewnętrznych. Folia ze znakiem wodnym zgodnie z dyrektywą 104 EC, 6 kolorów błysk. Doskonała na aplikacje samochodowe.	123	69,00	69,00	69,00	-
FOLIE KONTUROWE						
3M 983 N / I	Taśma konturowa na samochody ciężarowe, sztywne burty. Oznakowana symbolem homologacji E. 3 kolory.	5,5	12,00		12,00	
3M 987 N / I	Taśma konturowa na samochody ciężarowe, elastyczne burty (plandeki). Oznakowana symbolem homologacji E. 3 kolory połysk.	5,1	12,00		12,00	
Avery V - 6700	Taśma konturowa na samochody ciężarowe. 430 - 450µ. Specyfikacja EC-104. 3 kolory połysk.	5,5	12,00	-	12,00	-

FOLIE SPECJALISTYCZNE

Nazwa	Opis	Szerokość (cm)	Cena (pln/m²)
REKLAMA PODŚWIETLANA			
Avery 5301 White Blockout Film	Folia blokująca światło matowa biała oraz czarna (Avery 5303 Black Blockout Film). Kontrola przepuszczalności światła.	122	65,00
3M SC 3635-20	Folia blokująca światło matowa biała oraz czarna (3M SC3635-22 B). Doskonała kontrola przepuszczalności światła w celu uzyskania specjalnych efektów. Klej trwały.	122	75,00
Avery 5130 Diffuser Film	Folia dyfuzyjna rozpraszająca światło w transmisji 30 % oraz 60% (Avery Diffuser 5160). Nadaje się do termoformowania. Klej trwały.	122	66,00
3M SC 3635-30	Folia dyfuzyjna rozpraszająca światło w transmisji 30 % oraz 70% (3M SC3630-70). Nadaje się do termoformowania. Klej trwały.	122	59,50
3M SC 3635-91	Folia translucentna "Dzień&Noc". Doskonały efekt grafiki ciemnej bez podświetlenia i białej lub kolorowej po podświetleniu. Klej trwały.	122	96,50
3M SC 3635-100 LEF	Folia polepszająca wykorzystanie światła w reklamach podświetlanych. Zwiększa moc świecenia, polepsza jednorodność oświetlenia lica, pozwala zmniejszać liczbę źródeł światła.	122	85,00
3M SC Dual Color 3635-200	Folia perforowana biała oraz czarna (3M SCDual Color 3635-222) blokująca światło z efektem dwóch kolorów przed i po podświetleniu. Możliwość zadruku sitem folii białej.	122	207,00
3M SC 7755-520	Folia translucent z funkcją lustra. Po podświetleniu transparentna, bez podświetlenia daje efekt chromowanej lub posrebrzanej powierzchni o wysokim połysku. Dostępna z technologią kleju Comply.	122	225,00
TRUDNE POWIERZCHNIE APLIKACYJNE			
3M SC 3650	Folia wylewana biała i transparentna (3M SC 3650) odporna na działanie paliw płynnych. Klej szary kryjący. Pełnobarwne grafiki na pojazdach. Możliwy zadruk sitem i solwentem.	122	75,00
3M SC 3670	Folia wylewana biała do trudnych powierzchni typu PE i PP. Klej czarny kryjący. Możliwy zadruk sitem.	122	87,00
3M SC 3690	Folia wylewana biała do powierzchni chropowatych i porowatych z agresywnym szarym klejem. Możliwa aplikacja w niskich temperaturach. Możliwość zadruku sitem.	122	85,00
3M SC 3662-10	Folia do grafik chodnikowych (asfalt, beton, kostka brukowa) z klejem szarym usuwalnym. Możliwość zadruku sitem.	122	76,00
3M IJ8624	Folia wylewana do tynków strukturalnych. Przeznaczona na pełnobarwne grafiki wielkoformatowe na ścianach wewnętrznych i zewnętrznych.	122	63,00
MATERIAŁY ZABEZPIECZAJĄCE			
Avery Anti-Graffiti 7110 Gloss	Transparentna folia antygraffiti o wysokim połysku. Zabezpieczenie przed uszkodzeniami i promieniami UV. Odporność na działanie środków do usuwania np. graffiti.	123	40,00
3M SC 639	Transparentna folia ochronna zabezpieczająca (poliester) przed czynnikami pogodowymi, graffiti i zabrudzeniami. Sztywne powierzchnie aplikacyjne.	122	63,00
Avery 7140 Glass Protection	Transparentna folia ochronna przeciw działaniom wandalizmu - rysowaniu i nacinaniu powierzchni.	123	53,40
3M SC 8991	Transparentna błyszcząca i matowa (3M SC 8993) folia ochronna zabezpieczająca przed czynnikami pogodowymi, graffiti, zabrudzeniami. Doskonale chroni podłoża przed zarysowaniami. Posiada certyfikat CNTK.	122	69,00



FOLIE SAMOPRZYLEPNE SITODRUKOWE

Główne zalety

- Doskonała jakość zadruku
- Znakomita trwałość
- Łatwość aplikacji i usuwania materiału
- Stabilność wymiarowa
- Łatwość aplikacji

Popularne zastosowania

- Naklejki promocyjne
- Witryny
- Oznaczenia punktów sprzedaży
- Krótkookresowe aplikacje zewnętrzne i wewnętrzne

FOLIE SAMOPRZYLEPNE SITODRUKOWE

ZF3010 - ZF3040

Typ	Opis	Szerokość (cm)	Cena arkusz B1	Cena (pln/m ²)
FOLIE STANDARDOWE EKONOMICZNE				
Avery 400 Gloss/Matt White, Transparent	Biała błyszcząca i matowa, transparentna 100μ.	B1, 100, 140	3,53	5,05
TU-PRINT Screen	Biała błyszcząca 100μ.	B1	3,60	5,15
Macal 8129/ 8128/ 8199	Biała błyszcząca i matowa, transparentna 100μ.	B1, B0, 100, 126, 140	3,70	5,30
BARWNE SITODRUKOWE FOLIE WINYLOWE				
Avery 400 Gloss Colours	Żółta i czarna błyszcząca, 80μ.	B1, 100	4,90	-
Macal 8100 Gloss Colours	Pomarańczowa, żółta, niebieska, zielona, bordowa i czarna, 100μ.	B1	5,80	-
Macal 8100 Matt Colours	Żółta, niebieska i czarna matowa, 100μ.	B1	5,80	-

MATERIAŁY POMOCNICZE

AA2020

Typ	Opis	Szerokość (cm)	Nawój	Cena (pln/m ²)
MATERIAŁY POMOCNICZE - PAPIERY APLIKACYJNE				
AppliPaper 4050	Papier transportowy z klejem o średniej przylepności.	100 / 122	100	3,00
AppliPaper 4050 Conform	Papier transportowy z klejem o średniej przylepności. Seria Conform.	100 / 122	100	3,30
AppliPaper 4075	Papier transportowy z klejem o mocnej przylepności.	100 / 122	100	3,00
AppliPaper 4075 Conform	Papier transportowy z klejem o mocnej przylepności. Seria Conform.	100 / 122	100	3,30

Objaśnienie symboli

N polecamy nowość

■ produkt na zamówienie
■ brak produktu w ofercie
Produkty bez dodatkowych oznaczeń znajdują się w stałej ofercie

Typ	Opis	Szerokość (cm)	Nawój	Cena (pln/m ²)
MATERIAŁY POMOCNICZE - FOLIE APLIKACYJNE				
AppliFilm 60	Transparentna folia transportowa z klejem o średniej przylepności.	100 / 122	100	3,10
AppliFilm 65	Transparentna folia transportowa z podkładem o średniej przylepności.	100 / 122	100	7,50

Nazwa	Opis	Jednostka	Cena
MATERIAŁY POMOCNICZE - INNE			
Avery Squeegee Pro	Rakla aplikacyjna, jedna krawędź pokryta filcem druga twardo zakończona.	sztuka	11,70
Avery Application Gloves	Rękawiczki do łatwej, czystej i precyzyjnej aplikacji. Możliwość prania w temp. 400.	sztuka	30,00
Avery Surface Cleaner	Detergent do czyszczenia i odtłuszczania powierzchni. Nie zawiera rozpuszczalników.	sztuka	30,00
Avery Adhesive Remover	Detergent do usuwania pozostałości kleju z powierzchni.	sztuka	60,00
Avery Magnets	Magnesy do aplikacji, ułatwiające pozycjonowanie dużych grafik na samochodzie.	1 para	41,00
Avery Snitty	Nóż do cięcia papieru i materiałów z rolki.	sztuka	17,00
Avery Laser Temp	Piromet - narzędzie ułatwiające mierzenie temperatury na powierzchni folii.	sztuka	479,00
Avery Toolbelt	Pas na narzędzia Avery.	sztuka	85,00
Avery 30 Application Knife	Nóż do dokładnego nacinania folii.	sztuka	15,00



TUSZE

Główne zalety

- Wysoka pigmentacja (małe zużycie farby)
- Doskonałe odzwierciedlenie (kolorystyka) drukowanych prac
- Wysoka odporność na ścieranie i światłoodporność
- Brak problemów eksploatacyjnych z maszyną drukującą (głowice)
- Doskonała jakość zadruku
- Możliwość wykorzystywania wszystkich (także najszybszych) trybów pracy w maszynie
- Doskonałe utrwalanie się farby w przypadku tuszu UV
- Szybkie schnięcie na większości dostępnych podłoży
- Doskonałe własności wydruków pod względem przylegania do podłoża i odporności na zarysowanie (również na materiałach uznawanych za trudne do zadruku jak np. poliwęglany)
- Brak uciążliwego zapachu podczas pracy

Popularne zastosowania

- Zdruk na wszystkich typach mediów (twarde, elastyczne) dedykowanych do zadruku cyfrowego
- Wszystkie rodzaje maszyn

TUSZE

Typ	Opis	Opakowanie	Cena (1 litr)
TU-INK Eco	Farba ekologiczna do druku cyfrowego. Dedykowana do maszyn z głowicami EPSON.	1L	289,00
TU-INK Mild	Farba mildsolwentowa do druku cyfrowego. Dedykowana do maszyn z głowicami EPSON.	1L	289,00
TU-INK SX	Farba solwentowa do druku cyfrowego. Dedykowana do maszyn z głowicami XAAR.	5L	105,50
TU-INK SS	Farba solwentowa do druku cyfrowego. Dedykowana do maszyn z głowicami SPECTRA.	5L	105,00
TU-INK UV I	Farba utrwalana UV do druku cyfrowego. Dedykowana do maszyn z głowicami SPECTRA/EXPEDIO.	5L	230,00
TU-INK UV II	Farba utrwalana UV do druku cyfrowego. Dedykowana do maszyn z głowicami SPECTRA/KONICA MINOLTA/RICOH.	5L	289,00

AKCESORIA

Typ	Opis	Opakowanie	Cena (1 litr)
FLUSH Eco	Płyn czyszczący do gł. Epson.	1L	126,00
FLUSH Mild	Płyn czyszczący do gł. Epson.	1L	126,00
FLUSH SX	Płyn czyszczący do gł. XAAR.	5L	36,00
FLUSH SS	Płyn czyszczący do gł. SPECTRA.	5L	36,00
FLUSH UV	Płyn czyszczący do maszyn UV.	5L	365,00

Objaśnienie symboli

I polecamy
N nowość

☎ produkt na zamówienie
■ brak produktu w ofercie
Produkty bez dodatkowych oznaczeń znajdują się w stałej ofercie



PŁYTY HIPS I ABS

Główne zalety

- Łatwość termoformowania (głębokie tłoczenia) i obróbki mechanicznej
- Wysoka odporność chemiczna (ABS), na uderzenia (HIPS), pęknięcia oraz zarysowania
- Szeroka gama kolorów i rodzajów powierzchni, możliwość zadruku
- Lekkość (ABS)

Popularne zastosowania

- HIPS:** Identyfikacja punktów sprzedaży, potykacze, ekspozytory, stojaki, kasetony, zabudowa stoisk targowych, wnętrza i obudowy lodówek, lad chłodniczych, łóżek do solarów, manekiny wystawowe, meble, sztywne opakowania produktów przemysłowych, palety transportowe, wytłoczki pod rozsady roślin, do szuflad, pojemniki
- ABS:** Bagażniki samochodowe, przyczepy kempingowe, deski rozdzielcze, spojler, zderzaki, nadkola, elementy kabin ciągnikowych i pojazdów specjalistycznych, karoserie ciągników, kosiarek, siedziska krzeseł, stoliki, szafki, wkłady do szuflad, drzwi zewnętrzne, obudowy lamp przemysłowych, urządzeń i maszyn

HIPS W STANDARDOWYM FORMACIE 1000x2000 mm

PH0010 - PH0060

Grubość (mm)	Cena (pln/m ²)								
	0,25	0,5	0,75	1	1,5	2	3	4	5
Biały m/m	3,10	6,30	9,50	12,50	18,90	25,20	37,70	50,40	62,90 ☎
Biały m/p	-	-	-	12,50	18,90	25,20	37,70	50,40	62,90
Czarny m/p	-	-	-	12,50	18,90	25,20	37,70	50,40 ☎	62,90 ☎
Opal m/m	-	-	-	14,50	21,80 ☎	29,20	43,70 ☎	-	-
Żółty m/p	-	-	-	14,50	21,80 ☎	29,20	43,70 ☎	-	-
Zielony m/p	-	-	-	14,50	21,80 ☎	29,20	43,70 ☎	-	-
Niebieski m/p	-	-	-	14,50	21,80 ☎	29,20	43,70 ☎	-	-
Czerwony m/p	-	-	-	14,50	21,80 ☎	29,20	43,70 ☎	-	-
Srebrny metalik m/p	-	-	-	15,00	23,00	29,40	44,20	-	-
Srebrny metalik m/p PREMIUM	-	-	-	16,50 ☎	25,30	31,90	48,60 ☎	-	-
Lustro srebrne	-	-	-	48,00	63,10	77,90	101,50 ☎	-	-
Lustro złote	-	-	-	59,10 ☎	74,20	89,00	112,60 ☎	-	-

HIPS W FORMACIE 2050x3050 mm

Grubość (mm)	Cena (pln/m ²)
	2
Biały m/m	25,20
Biały m/p	25,20
Czarny m/p	25,20

Objaśnienie symboli



polecamy nowość



produkt na zamówienie
brak produktu w ofercie

Produkty bez dodatkowych oznaczeń znajdują się w stałej ofercie

PŁYTY Z REGRANULATU Z FAKTURĄ W FORMACIE 1000x2000 mm

PA1030

	Cena (pln/m²)			
Grubość (mm)	1,5	2	3	4
HIPS czarny z fakturą ☎	13,90	18,40	27,50	36,50
ABS czarny z fakturą	13,70 ☎	17,50	26,20	34,80

Zamówienia specjalne

- Płyty w dowolnych formatach i kolorach
- Płyty laminowane, drewnopodobne / dekoracyjne
- Płyty z fakturą
- Płyty odporne na freon (HIPS chłodniczy)
- Płyty ze stabilizatorem UV
- Płyty odporne na UV i warunki atmosferyczne (ABS)
- Płyty trudnopalne
- Płyty o podwyższonej odporności temperaturowej
- Płyty koekstrudowane / wielowarstwowe
- Płyty koekstrudowane z regranulatem
- ABS koekstrudowany z , ASA, TPU

Dodatkowe informacje

- HIPS, ABS dostępne w rolkach.
- Minimalne zamówienie w zależności od modyfikacji: od 250kg do 5 ton.

Sprawdź dostępność produktów w Działach Sprzedaży Tuplex.

Objaśnienie symboli

I polecamy
N nowość

☎ produkt na zamówienie
■ brak produktu w ofercie
Produkty bez dodatkowych oznaczeń znajdują się w stałej ofercie



PŁYTY KANALIKOWE Z POLIPROPYLENU

Główne zalety

- Odporność na wodę - materiał może być stosowany w miejscach o dużym zawilgoceniu
- Dobra odporność na działanie roztworów substancji nieorganicznych, kwasoodpornych i kwasów
- Niski ciężar, wytrzymałość mechaniczna oraz sztywność
- Odporność na warunki atmosferyczne i promieniowanie słoneczne
- Możliwość stosowania w szerokim zakresie temperatur
- Łatwa obróbka, łatwość recyklingu, dobre parametry izolacyjne
- Możliwość aplikacji graficznych, m.in. drukowanie, wyklejanie foliami

Popularne zastosowania

- Opakowania
- Materiał zabezpieczający, konstrukcyjny oraz izolacyjny
- Urządzenia chłodnicze, np. lodówki, chłodziarki, zmywarki
- Ochrona ścian i podłóg przed wilgocią, osłonki na rośliny, ochrona przed zwierzyną leśną
- Półki wystawienniczo-promocyjne, tablice informacyjne, wykrojniki, szyldy, teczki, torby, segregatory, podkłady plakatów, gadżety, pojemniki

TUPKAN - PŁYTY KANALIKOWE Z POLIPROPYLENU

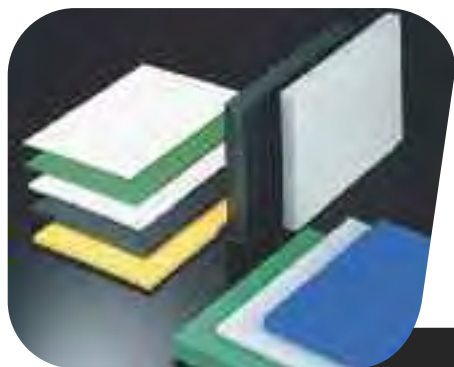
OF6010

Grubość (mm)	Gramatura (g/m ²)	Wymiary (mm)	Cena (pln/m ²)		
			Czarny	Biały, naturalny	Czerwony, niebieski, żółty, szary, zielony
2	280	1400x2000	3,00	3,20	3,40 ☎
3	400	1400x2000	4,30	4,50	4,80
3	450	1400x2000	4,90 ☎	5,10 ☎	5,30 ☎
3,5	600	1400x2000	6,90 ☎	7,30 ☎	7,60 ☎
3,5	800	1400x2000	8,60 ☎	9,20 ☎	9,40 ☎
4	1000	1400x2000	10,60 ☎	11,40 ☎	11,70 ☎
5	1000	2000x3000	11,20 ☎	11,50	12,20 ☎
5	1200	2000x3000	12,80 ☎	13,60 ☎	14,00 ☎
10	2000	2000x3000	21,30 ☎	22,30 ☎	23,40 ☎
10 z UV	2000	2000x3000 2000x6000	-	27,40	-

Objaśnienie symboli

I polecamy nowość

☎ produkt na zamówienie
■ brak produktu w ofercie
Produkty bez dodatkowych oznaczeń znajdują się w stałej ofercie



TWORZYWA KONSTRUKCYJNE

Główne zalety

- Trwałość i wytrzymałość mechaniczna wielokrotnie wyższa niż w przypadku wykonania z tradycyjnych surowców
- Wysoka wytrzymałość zmęczeniowa
- Wysoka zdolność tłumienia drgań
- Niski współczynnik tarcia (tworzywo samosmarowe - nie wymaga dodatkowego smarowania)
- Znakomita skrawalność przy zastosowaniu również narzędzi do metali
- Doskonała odporność na ścieranie, dobre właściwości elektroizolacyjne
- Wysoka odporność na działanie promieniowania wysokoenergetycznego (promieniowanie gamma oraz X)

Popularne zastosowania

- Części maszyn w wielu gałęziach przemysłu
- Panewki i łożyska ślizgowe, tuleje, rolki transporterów
- Podkładki sprężyste i dystanse, koła łańcuchowe, zębate, koła pasowe
- Pierścienie uszczelniające
- Podkładki sprężyste, krzywki, rolki napinające
- Pokrętła gwiazdowe, śruby pociągowe
- Blaty pod wykrojniki, skrobaki i inne

TWORZYWA PA, POM

PK10 - PK20

WAŁKI PA 6, PA6 G, PA 6 MO			
Średnica (mm)	Cena (pln/mb)		
	PA 6 (NATUR) 3000 mm, 1000 mm	PA 6 G (NATUR) 3000 mm, 1000 mm	PA 6 MO (CZARNY) 3000 mm, 1000 mm
5	0,75	-	-
6	1,05	-	-
8	-	-	1,60
10	2,55	-	2,75
12	3,60	-	-
15	5,70	-	-
16	6,00	-	6,40
18	7,40	-	-
20	9,10	-	10,00
25	14,15	-	15,30
30	20,40	-	21,90
32	22,70	-	-
35	27,70	-	-
40	36,00	-	-
45	45,30	-	49,10
50	59,60	61,00	60,60
55	-	-	73,05
60	80,80	81,90	87,10
65	95,70	-	-
70	110,70	111,05	-
75	127,60	128,00	-
80	145,00	148,00	-
85	163,80	-	-
90	183,30	-	-
100	226,80	-	-
110	274,90	275,20	-
120	327,80	331,30	-
130	-	389,20	-
150	511,70	517,00	-
160	-	588,70	-
180	736,80	-	-
200	909,20	918,80	-

PŁYTY PA 6, PA 6 MO, PA 6 G			
Średnica (mm)	Cena (pln/m²)		
	PA 6 (NATUR) 1000x2000 mm 610x1000 mm	PA 6 G (NATUR) 1000x2000 mm 1220x2000 mm 1220x3050 mm	PA 6 MO (CZARNY) 1000x2000 mm 1250x2500 mm
3	111,00	-	115,00
4	151,10	-	155,00
5	188,50	-	193,00
6	221,80	203,00	232,00
8	274,00	274,00	284,00
10	337,00	337,00	348,00
12	407,00	407,00	432,00
20	619,00	619,00	646,00
25	767,00	792,00	832,00
30	942,00	942,00	988,00
40	1 280,00	1 280,00	1 331,00
50	1 596,00	1 596,00	1 642,00
60	1 898,00	1 898,00	-

Prezentowane tworzywa sprzedawane są w ilościach minimalnych, zróżnicowanych w zależności od typu tworzywa oraz formatu standardowego.

Sprawdź dostępność produktów w Działach Sprzedaży Tuplex.

Objaśnienie symboli

I polecamy
N nowość

■ produkt na zamówienie
■ brak produktu w ofercie
Produkty bez dodatkowych oznaczeń znajdują się w stałej ofercie

TULEJE PA 6, PA 6 MO			
Średnica zew. (mm)	Średnica zew. (mm)	Cena (pln/mb)	
		PA 6 G (NATUR) 1000 mm, 3000 mm	PA 6 MO (CZARNY) 1000 mm, 3000 mm
20	10	9,90	10,30
25	10	16,30	16,80
30	20	17,20	17,80
36	16	33,50	34,60
40	20	38,90	40,20
40	25	33,80	34,90
40	30	27,40	28,30
56	25	79,10	81,60
60	40	69,90	72,00
70	40	105,40	108,80
125	80	258,20	-
140	80	375,10	-

WAŁKI POM C		
Średnica (mm)	Cena (pln/mb)	
	POM-C (NATUR) 3000 mm, 1000 mm	POM-C (CZARNY) 3000 mm, 1000 mm
10	3,40	3,50
12	5,00	5,20
16	8,70	9,00
18	10,90	11,40
20	13,50	14,00
22	16,30	16,90
25	20,80	21,60
28	26,10	27,20
30	29,80	30,90
32	34,30	35,60
35	40,70	42,30
40	52,80	54,80
45	67,20	69,70
50	82,60	85,80
55	99,80	103,50
60	119,20	123,70
70	161,40	167,40
75	186,20	193,00
80	211,50	219,30

PŁYTY POM-C		
Średnica (mm)	Cena (pln/m²)	
	POM-C (NATUR) 1000x2000 mm 610x1000 mm 610x3000 mm	POM-C (CZARNY) 1000x2000 mm
3	136,00	147,60
4	181,30	196,55
5	226,70	245,90
6	271,80	294,90
8	342,50	388,00
10	436,60	495,90
12	532,90	605,00
20	873,70	992,20
25	1 076,20	1 222,20
30	1 274,70	1 447,50
40	1 716,20	1 949,00
50	2 130,00	2 418,70
60	2 587,80	2 938,60
70	3 066,90	3 482,80
80	3 473,80	3 944,80

TULEJE POM-C			
Średnica zew. (mm)	Średnica zew. (mm)	Cena (pln/mb)	
		POM-C (NATUR) 1000 mm, 3000 mm	POM-C (CZARNY) 1000 mm, 3000 mm
20	10	12,30	12,70
25	10	21,00	21,85
30	20	20,70	21,50
36	16	40,10	41,70
40	20	47,00	48,90
40	25	40,70	42,40
40	30	31,60	32,90
56	25	79,00	82,10
60	40	81,50	84,70
70	40	131,00	136,20
100	50	242,00	251,00
125	50	504,40	524,60
140	80	515,80	536,00

- Prezentowane tworzywa sprzedawane są w ilościach minimalnych, zróżnicowanych w zależności od typu tworzywa oraz formatu standardowego.
- Sprawdź dostępność produktów w Działach Sprzedaży Tuplex.

TWORZYWA PET

Główne zalety

- Wysoka wytrzymałość mechaniczna, sztywność oraz twardość
- Bardzo wysoka odporność na pękanie
- Niski oraz stały współczynnik tarcia
- Bardzo wysoka odporność na ścieranie lepsza niż w przypadku PA
- Obojętność fizjologiczna (wyroby PET dopuszczone są do kontaktu z żywnością)

Popularne zastosowania

- Mocno obciążone łożyska, tuleje, prowadnice, podkładki oporowe
- Stabilne wymiarowo precyzyjne części mechaniczne: tuleje, prowadnice, koła zębate, rolki, elementy pomp
- Elementy elektroizolacyjne stosowane w elektronice

Objaśnienie symboli

I polecamy nowość

■ produkt na zamówienie
■ brak produktu w ofercie
Produkty bez dodatkowych oznaczeń znajdują się w stałej ofercie

PK7020

WAŁKI PET NATUR		
Grubość (mm)	Cena (pln/mb)	
	Długość 1000 mm	
10	4,54	☎
12	6,20	☎
15	9,40	☎
16	10,40	☎
18	13,20	☎
20	16,20	☎
25	25,40	☎
30	36,30	☎
35	49,90	☎
40	65,10	☎
45	81,90	☎
50	101,70	☎
60	146,00	☎
70	171,10	☎
80	260,10	☎
100	406,90	☎
110	485,70	☎
120	578,70	☎
125	626,80	☎
130	679,10	☎
140	786,90	☎
150	903,60	☎
160	1 118,00	☎
180	1 410,40	☎

PR7010

PŁYTY PET NATUR (Cena pln/m²)			
Grubość (mm)	2-6 x 1000 x 2000 mm		8-100 x 610 x 3000 mm
2	114,50	☎	-
3	171,70	☎	-
4	229,00	☎	-
5	286,20	☎	-
6	343,40	☎	-
8	-		436,40 ☎
10	-		545,50 ☎
12	-		654,60 ☎
15	-		818,30 ☎
16	-		872,90 ☎
18	-		982,00 ☎
20	-		1091,10 ☎
25	-		1363,80 ☎
30	-		1636,60 ☎
35	-		1909,40 ☎
40	-		2119,80 ☎
45	-		2314,60 ☎
50	-		2649,80 ☎
60	-		3179,70 ☎
70	-		4229,50 ☎
80	-		4579,30 ☎
100	-		5724,10 ☎

- PET półfabrykat z krystalicznego poliestru termoplastycznego.
- Prezentowane tworzywa sprzedawane są w ilościach minimalnych, zróżnicowanych w zależności od typu tworzywa oraz formatu standardowego.
- Sprawdź dostępność produktów w Działach Sprzedaży Tuplex.

TWORZYWA PSU NATUR

Główne zalety

- Dobra odporność chemiczna
- Wysoka maksymalna temperatura pracy 150°C
- Wysoka wytrzymałość mechaniczna oraz sztywność w szerokim zakresie temperatur
- Doskonała odporność na hydrolizę (umożliwiająca wielokrotną sterylizację w parze wodnej)
- Dobre właściwości elektroizolacyjne oraz dielektryczne

- Obojętność fizjologiczna (wyroby PSU 1000 dopuszczone są do kontaktu z żywnością)

Popularne zastosowania

- Urządzenia w przemyśle mleczarskim, pompy, zawory, płyty filtracyjne
- Przemysł medyczny - materiały do produkcji elementów poddawanych częstemu myciu i sterylizacji

PK 60

PŁYTY PSU NATUR		
Grubość (mm)	Format (mm)	Cena (pln/m²)
10	625x1000	2 854,50 ☎
12		3 425,40 ☎
15		4 281,80 ☎
16		4 567,20 ☎
20		5 624,40 ☎
25	625x3000	7 030,50 ☎
30		8 436,60 ☎
40		11 248,90 ☎
50		13 955,40 ☎

Objaśnienie symboli

N polecamy nowość

- ☎ produkt na zamówienie
 - brak produktu w ofercie
- Produkty bez dodatkowych oznaczeń znajdują się w stałej ofercie

WAŁKI PSU NATUR

Grubość (mm)	Szerokość (mm)	Cena (pln/mb)	Grubość (mm)	Szerokość (mm)	Cena (pln/mb)
10	1000	22,40 📞	32	1000	219,60 📞
12		38,80 📞	36		279,10 📞
15		49,90 📞	40		342,80 📞
16		58,50 📞	45		437,20 📞
18		71,20 📞	50		537,80 📞
20		86,90 📞	60		773,80 📞
22		106,70 📞	70		1 044,70 📞
25		136,80 📞	80		1 369,00 📞
28		169,70 📞	90		1 734,40 📞
30		194,30 📞	100		2 144,90 📞

- PSU 1000 - polisulfon tworzywo amorficzne, kolor naturalny (żółty półprzezroczysty)
- Prezentowane tworzywa sprzedawane są w ilościach minimalnych, zróżnicowanych w zależności od typu tworzywa oraz formatu standardowego.
- Sprawdź dostępność produktów w Działach Sprzedaży Tuplex.

PŁYTY PEEK, PEEK GF 30

Główne zalety

- Bardzo wysoka max. dopuszczalna temperatura pracy w powietrzu (od 250°C - praca ciągła, do 310°C - praca krótkotrwała)
- Bardzo wysoka odporność na ścieranie oraz niski współczynnik tarcia
- Wyjątkowa odporność na promieniowanie UV
- Wyjątkowa odporność na promieniowanie wysokoenergetyczne (gamma, X)
- Niska palność oraz bardzo niski poziom wydzielania dymu podczas spalania

Popularne zastosowania

- Łożyska ślizgowe rolek prowadzących (bez GF 30)
- Uszczelki, amortyzatory, izolacje termiczne
- Koła zębate

Popularne zastosowania PEEK GF 30

- Elementy przenoszące długotrwałe obciążenia statyczne

PK3010

Grubość (mm)	Cena (pln/m ²)	
	PEEK NATURAL	PEEK GF 30 NATURAL
	6-60 mm x 615 x 3000 mm 6-16 mm x 1000 x 3000 mm	(brązowo-szary) 6-10 mm x 525 x 3000 mm 12-60 mm x 625 x 3000 mm
6	7 311,30 📞	8 408,10 📞
8	9 748,40 📞	10 810,40 📞
10	12 185,50 📞	13 513,00 📞
12	14 622,50 📞	16 816,10 📞
16	19 496,70 📞	22 421,50 📞
20	24 370,90 📞	28 026,90 📞
25	30 463,60 📞	35 033,60 📞
30	36 556,40 📞	42 040,40 📞
35	42 649,10 📞	49 047,10 📞
40	47 855,60 📞	56 053,80 📞
50	59 819,50 📞	70 067,30 📞
60	71 340,30 📞	84 080,70 📞

- PEEK to częściowo krystaliczny, wysokogatunkowy materiał charakteryzujący się wyjątkowym połączeniem wysokich właściwości mechanicznych z odpornością cieplną i doskonałą odpornością chemiczną.
- Prezentowane tworzywa sprzedawane są w ilościach minimalnych, zróżnicowanych w zależności od typu tworzywa oraz formatu standardowego.
- Sprawdź dostępność produktów w Działach Sprzedaży Tuplex.

Objaśnienie symboli

I polecamy nowość

📞 produkt na zamówienie
 ■ brak produktu w ofercie
 Produkty bez dodatkowych oznaczeń znajdują się w stałej ofercie

Zapytaj sprzedawcę o system rabatowy

Cennik ważny od 26 kwietnia 2010.
 Ceny netto w pln. Do cen należy doliczyć 22% VAT.
 Ogólne warunki sprzedaży na www.tuplex.pl



PE ORAZ PP

PŁYTY POLIOLEFINOWE

PP1010, PP2010

PŁYTY EKSTRUDOWANE PEHD / PE 300 I PP - H (Cena pln/m ²)															
Grubość (mm)	1	2	3	4	5	6	8	10	12	15	20	25	30	40	50
PE 300 / PEHD															
naturalny / czarny	11,80	23,50	35,40	47,20	59,00	70,80	94,40	118,00	141,60	177,00	236,00	295,00	354,00	813,90	1 129,00
PP-H															
naturalny / szary	11,40	22,80	34,30	45,70	57,10	68,60	91,40	114,30	137,10	171,40	228,50	285,70	342,80	788,20	1 093,30

Standardowy wymiar płyt ekstrudowanych: 1000x2000 mm, 1500x3000 mm, 2000x4000 mm

PP1020

PŁYTY PRASOWANE PE-HMW / PE 500 I PE-UHMW / PE 1000 (Cena pln/m ²)															
Grubość (mm)	10	12	15	20	25	30	35	40	45	50	60	70	80	90	100
PE-HMW / PE 500															
naturalny	188,60	213,50	251,00	328,90	411,20	493,40	575,60	657,90	740,10	822,30	986,80	1 245,60	1 423,50	1 729,10	1 921,20
zielony / czarny	192,10	217,80	256,30	336,00	420,00	504,00	588,00	672,10	756,10	840,10	1 008,10	1 270,40	1 451,90	1 761,00	1 956,60
PE-UHMW / PE 1000															
naturalny	281,80	338,10	367,20	476,10	595,10	714,10	833,20	952,20	1 071,20	1 190,30	1 428,30	1 741,20	1 990,20	2 327,30	2 586,20
zielony / czarny	291,80	350,20	382,30	496,30	620,30	744,40	868,50	992,50	1 116,60	1 240,70	1 488,80	1 807,60	2 065,80	2 414,80	2 683,10

PŁYTY PRASOWANE, SKRAWANE PE-UHMW / PE 1000 (Cena pln/m²)							Zamówienia specjalne: płyty w niestandardowych kolorach lub z fakturą; płyty PE 500 ekstrudowane (1-6 mm), PP-C, LDPE; płyty kaszerowane włókem szklanym lub poliestrowym; płyty z certyfikatem do budowy zbiorników; płyty trudnopalne, antystatyczne, łatwoprzewodzące lub do głębokiego tłoczenia.
Grubość (mm)	2	3	4	5	6	8	
PE-UHMW/ PE 1000							
naturalny	91,40	116,40	155,20	194,00	213,80	258,20	

PŁYTY PRASOWANE Z REGRANULATU PE-HMW / PE 500 I PE-UHMW / PE 1000 (Cena pln/m²)																	
Grubość (mm)	6	8	10	12	15	20	25	30	35	40	45	50	60	70	80	90	100
PE-HMW / PE 500 regranulat																	
zielony / czarny	■	■	187,20	211,80	244,60	326,10	407,60	489,20	570,70	652,20	733,70	815,30	978,30	1 235,60	1 412,20	1 716,30	1 907,00

Sprawdź dostępność produktów w Działach Sprzedaży Tuplex.

Objaśnienie symboli

I polecamy
N nowość

☎ produkt na zamówienie
■ brak produktu w ofercie
Produkty bez dodatkowych oznaczeń znajdują się w stałej ofercie

PŁYTY PRASOWANE Z REGRANULATU PE-HMW / PE 500 I PE-UHMW / PE 1000 (Cena pln/m²)

Grubość (mm)	6	8	10	12	15	20	25	30	35	40	45	50	60	70	80	90	100
PE-UHMW / PE 1000 regranulat																	
zielony / czarny	187,60	220,60	238,70	242,10	272,30	345,60	432,10	518,50	604,90	691,30	777,70	864,10	1 036,90	1 351,00	1 544,00	1 918,50	2 131,70
Druty spawalnice z PE 300 I PP *	Okrągły o średnicy 3; 4; 5 mm				Trójkątny o podstawie 5; 6; 7 mm												
PP naturalny i szary	40,40				40,40												
PE naturalny i szary	40,40				40,40												

* Ceny netto w pln za 1 kg.

WAŁKI Z PE ORAZ PP

PP10301010

* Waga w kg na mb

Średnica (mm)	Wałki ekstrudowane PEHD/PE300 I PP-H				Wałki PE1000		
	PE300/PE-HD		PP-H		PE1000		
	Waga (kg/mb) *	Cena (pln/mb) naturalny, czarny	Waga (kg/mb) *	Cena (pln/mb) naturalny, szary	Waga (kg/mb) *	Cena (pln/mb) naturalny	Cena (pln/mb) zielony, czarny
8	0,05	1,50	0,05	1,50	-	-	-
10	0,08	2,30	0,08	2,30	-	-	-
12	0,11	3,40	0,11	3,30	-	-	-
15	0,18	5,30	0,17	5,10	-	-	-
20	0,33	7,70	0,32	7,50	0,32	9,20	9,80
25	0,51	12,00	0,49	11,70	0,49	14,60	15,60
30	0,73	17,30	0,71	16,80	0,70	20,60	22,10
35	0,99	23,60	0,94	22,90	-	-	-
40	1,31	38,80	1,28	29,90	1,26	36,40	39,00
45	1,72	39,00	1,63	37,80	-	-	-
50	2,09	48,20	1,77	46,70	2,00	57,50	61,50
55	2,48	58,30	2,35	56,50	-	-	-
60	3,02	69,40	2,87	67,20	2,80	81,80	87,30
65	3,57	81,40	3,38	78,90	-	-	-
70	4,03	94,40	3,83	91,50	3,80	111,20	119,00
75	4,90	108,40	4,65	105,00	-	-	-
80	5,32	123,30	5,10	119,50	4,95	142,80	152,90
90	6,67	156,10	6,36	151,20	6,26	183,50	196,40
100	8,09	192,70	7,75	186,70	7,80	227,00	243,00
110	9,92	233,20	9,51	225,90	9,30	272,50	291,70
120	11,69	277,60	11,30	268,80	11,14	324,00	346,70
125	12,64	301,10	12,12	291,70	-	-	-
130	13,70	325,70	13,27	315,50	13,20	382,00	408,90
135	14,67	351,30	14,06	340,20	-	-	-
140	15,60	377,80	14,95	365,90	15,00	503,60	537,70
150	18,55	433,70	17,77	420,00	17,50	574,80	613,70
160	20,66	493,40	19,80	477,80	20,60	648,60	692,60
170	23,51	557,00	22,53	539,40	-	-	-
180	26,48	624,00	25,38	604,80	25,08	822,50	878,30
200	33,08	771,00	31,71	746,60	31,00	1 006,00	1 074,20
250	51,67	1 466,30	49,51	1 420,00	48,06	2 054,40	2 176,80
300	72,48	2 111,40	69,46	2 044,70	-	-	-

Sprawdź dostępność produktów w Działach Sprzedaży Tuplex.

Objaśnienie symboli

I polecamy nowość

☎ produkt na zamówienie
 ■ brak produktu w ofercie
 Produkty bez dodatkowych oznaczeń znajdują się w stałej ofercie

Zapytaj sprzedawcę o system rabatowy

Cennik ważny od 26 kwietnia 2010.
 Ceny netto w pln. Do cen należy doliczyć 22% VAT.
 Ogólne warunki sprzedaży na www.tuplex.pl



PŁYTY NA PLACE ZABAW I TABLICE INFORMACYJNE

Główne zalety

- Szeroka gama kontrastowych kolorów
- Dzięki barwnikom w masie płyty nawet po zarysowaniu powierzchnia nadal ma jednolity kolor i zarysowania nie są widoczne
- Stabilizatory UV zapewniające aplikacjom trwałość koloru na długie lata
- Zwiększona odporność na płowienie i wpływ warunków atmosferycznych
- Płyty nie nasiąkają wodą, nie pęcznieją, nie rozwarstwiają się i nie łamią
- Odporność na trwałe zabrudzenia oraz graffiti
- Możliwość zamówienia płyt z powierzchnią antypoślizgową, będących idealnym uzupełnieniem wyposażenia placów zabaw dla dzieci

Popularne zastosowania

- Zewnętrzne i wewnętrzne place zabaw oraz tablice informacyjne
- Kompleksy sportowe, zjeżdźalnie, ścieżki przyrodnicze, ścieżki zdrowia, przystanie, baseny, tereny kempingowe, stoki narciarskie, tereny miejskie, pola golfowe

PŁYTY NA PLACE ZABAW I TABLICE INFORMACYJNE

PZ1010

Produkt	Grubość (mm)	Cena (pln/szt)	Podstawowe kolory
PLAYGROUND jednokolorowe z dwustronnym moletem	6,30 ☎	☎	niebieski / żółty / czerwony / zielony, beżowy, / czarny / szary (☎)
	12,70	535,00	
	15,00 ☎	633,00	
	19,00	813,00	
SIGNBOARD trzywarstwowe z dwustronnym moletem	12,70	623,00	czerwony / niebieski z żółtym rdzeniem / niebieski z żółtym i białym rdzeniem / żółty z czerwonym i czarnym rdzeniem / czerwony z żółtym i białym rdzeniem / zielony z beżowym i żółtym rdzeniem / beżowy z zielonym rdzeniem / inne kombinacje wyspecyfikowane przez klienta
	15,00 ☎	726,00	
	19,00	924,00	
TREDSAFE antypoślizgowa	19,00	952,20	czarny

- Standardowy format płyt: 1220x2440 mm.
- Dostępne także: Płyty z przeznaczeniem na place zabaw wewnątrz obiektów (KYDEX).

PŁYTY KYDEX

Główne zalety

- Łatwość utrzymania w czystości
- Odporność ogniowa i zmniejszenie emisji dymu
- Wysoka odporność na kwas siarkowy, płyn hamulcowy oraz na szerokie spektrum stężonych chemikaliów
- Niezwykła łatwość termoformowania
- Wytłaczane ze specjalnych mieszanek termoplastycznych, odpornych mechanicznie, których właściwości były opracowane w oparciu o wymogi różnorodnych, niestandardowych zastosowań.

- Płyty KYDEX są do nabycia zarówno w kolorach standardowych, jak i specjalnych, drewnopodobnych i metalizujących
- 3500 kolorów specjalnych
- 8 rodzajów moletów
- Możliwość projektowania aplikacji

Popularne zastosowania

- Transport masowy
- Elementy wnętrza wagonów kolejowych, metra, autobusów, oparcia foteli
- Elementy sufitowe i ścienne

KYDEX 6200 (Wymiar 1220x2440 mm) Dopuszczenie CNTK do zastosowań w pojazdach szynowych	
Grubość (mm)	Cena (pln/m ²)
3	153,10 ☎
4	190,70 ☎
4,20	228,70 ☎

Objaśnienie symboli

I polecamy
N nowość

☎ produkt na zamówienie
■ brak produktu w ofercie
Produkty bez dodatkowych oznaczeń znajdują się w stałej ofercie



FOLIE TWARDE W ROLI

Główne zalety

- Łatwość obróbki mechanicznej: termoformowanie, gięcie, klejenie, sztancowanie, zgrzewanie (PCW, PET GAG)
- Wysoka wytrzymałość
- Odporność na zadrapania

Popularne zastosowania

- Opakowania na kosmetyki
- Opakowania na tekstylia
- Pudełka
- Futerały
- Pojemniki

FOLIA PCW TU-FOL TECHNICZNA W ROLI

OF202010

Opis bezbarwna połysk/połysk	Grubość (mm)	Szerokość rolki (mm)	Cena (pln/kg)
Folia PCW . b/b p/p 0,15 mm szer. roli 540 mm	0,15	540	6,60
Folia PCW . b/b p/p 0,20 mm szer. roli 540 mm	0,2	540	6,60
Folia PCW . b/b p/p 0,25 mm szer. roli 540 mm	0,25	540	6,60
Folia PCW . b/b p/p 0,30 mm szer. roli 540 mm	0,3	540	6,60
Folia PCW . b/b p/p 0,35 mm szer. roli 540 mm	0,35	540	6,60
Folia PCW . b/b p/p 0,40 mm szer. roli 540 mm	0,4	540	6,60
Folia PCW . b/b p/p 0,50 mm szer. roli 540 mm	0,5	540	6,60
Folia PCW . b/b p/p 0,15 mm szer. roli 700 mm	0,15	700	6,60
Folia PCW . b/b p/p 0,20 mm szer. roli 700 mm	0,2	700	6,60
Folia PCW . b/b p/p 0,25 mm szer. roli 700 mm	0,25	700	6,60
Folia PCW . b/b p/p 0,30 mm szer. roli 700 mm	0,3	700	6,60
Folia PCW . b/b p/p 0,35 mm szer. roli 700 mm	0,35	700	6,60
Folia PCW . b/b p/p 0,40 mm szer. roli 700 mm	0,4	700	6,60
Folia PCW . b/b p/p 0,50 mm szer. roli 700 mm	0,5	700	6,60

Sprawdź dostępność produktów w Działach Sprzedaży Tuplex.

Objaśnienie symboli

N polecamy nowość

 produkt na zamówienie
 brak produktu w ofercie
 Produkty bez dodatkowych oznaczeń znajdują się w stałej ofercie

FOLIA R-PET W ROLI

OF102035

Grubość (mm)	Szerokość rolki (mm)	Cena (pln/kg)
bezbarwna połysk / połysk		
0,15	540	6,80
0,2	540	6,80
0,25	540	6,80
0,3	540	6,80
0,35	540	6,80
0,4	540	6,80
0,45	540	6,80
0,5	540	6,80
0,7	540	6,80
0,15	700	6,80
0,2	700	6,80
0,25	700	6,80
0,3	700	6,80
0,35	700	6,80
0,4	700	6,80
0,45	700	6,80
0,6	700	6,80

FOLIA GRG PET W ROLI

OF102030

Grubość (mm)	Szerokość rolki (mm)	Cena (zł/kg)
połysk / połysk bezbarwna		
0,15 - 1,2	250 -1400	8,75

FOLIA GAG PET W ROLI

OF102030

Grubość (mm)	Szerokość rolki (mm)	Cena (zł/kg)
połysk / połysk bezbarwna		
0,15 - 1,2	250 -1400	8,75

Sprawdź dostępność produktów w Działach Sprzedaży Tuplex.

Objaśnienie symboli

N polecamy nowość

☎ produkt na zamówienie
■ brak produktu w ofercie
Produkty bez dodatkowych oznaczeń znajdują się w stałej ofercie

68

Zapytaj sprzedawcę o system rabatowy

Cennik ważny od 26 kwietnia 2010.
Ceny netto w pln. Do cen należy doliczyć 22% VAT.
Ogólne warunki sprzedaży na www.tuplex.pl

