
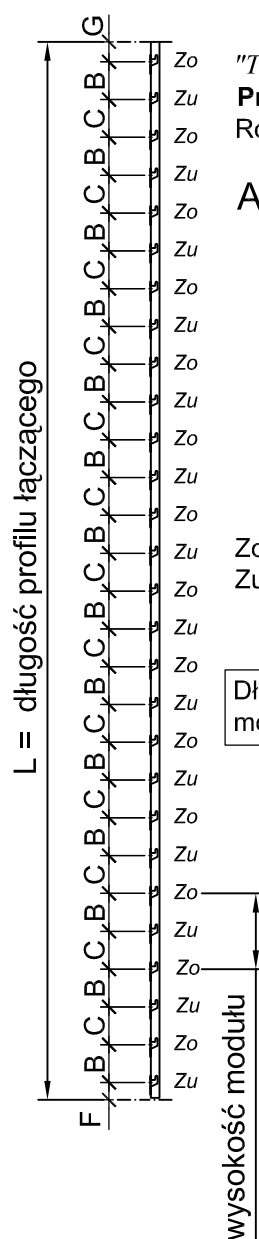


"TONALITY®"-Fasady ceramiczne
Profil BAS - Flex
Rozmieszczenie Agraf - Flex

ANo. BAS 200-52

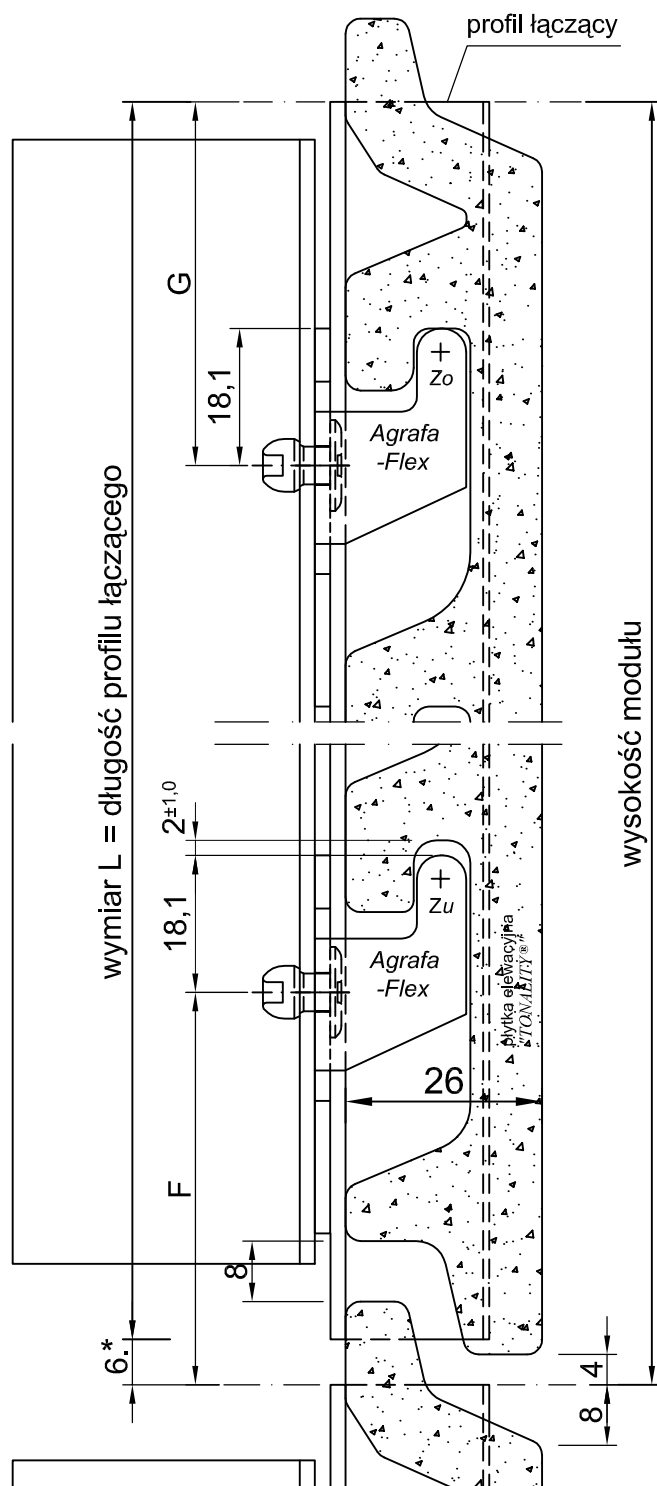

Zo: Górne zamocowanie płytki
Zu: Dolne zamocowanie płytki

Długość profilu = Ilość modułów minus 6 mm

* Rozszerzalność cieplna aluminium wymaga zast. szczeliny min. 6 mm zarówno pomiędzy dwoma przyległymi płytkami jak również profilami nośnymi. (zob. Aprobata Techniczna).

Wysokość modułu	Wymiar L	Ilość modułów (arytmetycznie)	Ilość agraf	Wymiar F	Wymiar B	Wymiar C	Wymiar G
150	2794	18.6 x	37	43	75	75	32
175	2794	16 x	32	43	100	75	32
200	2794	14 x	28	52	100	100	48
225	2794	12.4 x	25	43	150	75	32
250	2794	11.2 x	23	52	150	100	48
300	2794	9.3 x	19	102	150	150	48
400	2794	18.6 x	14	102	200	200	98
500	2794	5.6 x	11	102	300	200	98
600	2794	4.6 x	9	152	300	300	148

Rozmieszczenie Agraf - Flex