

HEWI

Waschtischmischer
Brausemischer
Thermostate
Waschtische

System-Armaturen

Hygiene und Bedienkomfort



Langlebige Qualität Sichere Anwendung

Ausgesuchte, erstklassige Werkstoffe ermöglichen langlebige Armaturen und bieten zudem Sicherheit für die Trinkwasserqualität. Ausgereifte Technik sowie die ausschließliche Verwendung von hochwertigen Komponenten schaffen die Voraussetzung für dauerhafte Zuverlässigkeit. Das Äußere der Armaturen ist robust gestaltet, sodass ihnen auch der Dauergebrauch im hochfrequentierten öffentlichen Sanitärraum nichts anhaben kann.

Kartuschen von **Kerox** erlauben ein präzises Einstellen von Wassermenge und -temperatur sowie dauerhafte Leichtgängigkeit. Strahlregler von **Neoperl** formen einen exakten Wasserstrahl und verhindern Spritzwasser und Aerosolbildung. Die Rückflussverhinderer von **Neoperl** gewährleisten eine hohe Eigensicherheit der HEWI Brausethermostate.

Die zuverlässige Sensortechnik von **micas** vermeidet Fehlauflösungen der elektronischen Waschtischarmaturen.

A. u. K. Müller zeichnen mehr als 60 Jahre Erfahrung in der Entwicklung und Fertigung von Elektromagnetventilen aus. Um die Hygiene- und Lebensdaueranforderungen der **SENSORIC** Armaturen sicherzustellen, setzt HEWI bei den Komponenten auf Qualität made in Germany. Thermostat-Kartuschen von **Flühs** ermöglichen eine konstante Wassertemperatur bei den HEWI Brausethermostaten.



Geprüfte Nachhaltigkeit WELL-Zertifizierung

Wie ressourcensparend die System-Armaturen sind, lässt sich am WELL-Effizienzlabel ablesen. Das Wasserverbrauchs-Klassifizierungssystem WELL (Water Efficiency Label) bewertet Armaturen in Bezug auf den Wasserdurchfluss, den Energiebedarf zur Bereitstellung von Warmwasser und auf Komfortaspekte wie Temperatur, Zeit und Geräuschklasse. Besonders effiziente Armaturen, wie die HEWI System-Armaturen, sparen Wasser und Energie. Nachhaltigkeit bietet sowohl ökologische als auch ökonomische Vorteile. Im öffentlichen Sanitärraum vervielfacht sich das Einsparpotenzial durch den Einsatz von HEWI System-Armaturen.

DVGW-ZERTIFIZIERUNG

Die DVGW-Zertifizierung sowie die Einhaltung der Kriterien der DIN 15091 dokumentieren, dass HEWI System-Armaturen höchste Ansprüche an Qualität erfüllen.

Hiermit werden höchste Anforderungen hinsichtlich Sicherheit, Hygiene und Funktionalität durch ein unabhängiges Prüfinstitut bestätigt. Die DVGW-Zertifizierung kennzeichnet Armaturen aus einer überwachten Produktion.

Verlässlich Fünf Jahre Herstellergarantie


Auf HEWI System-Armaturen ist Verlass. HEWI System-Armaturen geben Ihnen das sichere Gefühl die richtige Entscheidung getroffen zu haben. HEWI gewährt den Käufern von System-Armaturen über die gesetzlich vorgeschriebene Gewährleistung hinaus eine Herstellergarantie von fünf Jahren (weitere Informationen hierzu siehe HEWI Herstellergarantie).



Ausgezeichnet mit dem if design award consumer 2017 und dem german design award winner 2018.


Durchdachte Funktionen Technik im Detail	4
<hr/>	
Sensorgesteuert und manuell Eine Formensprache – zwei Bedienformen	6
<hr/>	
HEWI <i>SENSORIC</i> Waschtischarmatur Optimale Hygiene	8
<hr/>	
Einhebel-Waschtischmischer Hoher Bedienkomfort	10
<hr/>	
Integrierte Barrierefreiheit Intuitive Bedienbarkeit	12
<hr/>	
Kontrastreiche Gestaltung Einhebel-Waschtischmischer	14
<hr/>	
Mehr Bewegungsfreiheit Armaturen mit hohem Auslauf	16
<hr/>	
Minimalismus und Funktionalität HEWI <i>SENSORIC</i> Waschtischarmatur	18
<hr/>	
Brausethermostate Duschkomfort und Sicherheit	20
<hr/>	
HEWI SAFE TOUCH Brausethermostat Sichere Technik – starker Schutz	22
<hr/>	
Systemdesign Konsequente Gestaltung	24
<hr/>	
Klare Linien AQ 100 für das private Bad	29
<hr/>	
Systemmatrix Übersicht passender Accessoires	30
<hr/>	
Sortiment Übersicht	32

Durchdachte Funktionen Technik im Detail



BESONDERS LEISE

Diese Armatur ist besonders leise. Sie erfüllt die Anforderungen der Geräuschklasse 1 nach DVGW.




WASSER UND KOSTEN SPAREN

Die Begrenzung der Durchflussmenge auf 5 l/min sowie die clevere Strahlformung reduzieren den Wasserverbrauch, ohne den Komfort einzuschränken.



RESSOURCENSCHONEND

Durch die Heißwasserbegrenzung und die dynamische Begrenzung der Durchflussmenge auf 5 l/min verbraucht die Armatur weniger Energie und Wasser.



SICHERHEIT DURCH EINSTELLBARE HEISSWASSERBEGRENZUNG

Die individuell einstellbare Heißwasserbegrenzung erhöht die Sicherheit des Nutzers und hilft, Energie zu sparen.

LAMINARSTRAHLREGLER VON NEOPERL

Der flächenbündige Strahlregler eignet sich aufgrund seiner diebstahlgeschützten Ausführung ideal für den Einsatz in öffentlichen Sanitärräumen.

Für den Einsatz im privaten Bad ist optional ein Strahlregler von Neoperl mit Perleffekt (Luftbeimischung) erhältlich.




Mit dem justierbaren Strahlregler ist der Wasserstrahl-Winkel optimal an die Form des Waschtisches anpassbar.



Der flächenbündige Strahlregler ist durch seine Gestaltung besonders reinigungsfreundlich.




Herausragende Qualität entsteht, wenn jedes Detail durchdacht ist und einen spürbaren Nutzen bringt. Bei den System-Armaturen wird dies deutlich durch eine Vielzahl technischer Eigenschaften, die jede einzelne HEWI Armatur auszeichnet. Zur besseren Übersicht sind die jeweiligen technischen Produkteigenschaften den Armaturen als Piktogramme zugeordnet.



BESONDERS LEISE

Diese Armatur ist besonders leise. Sie erfüllt die Anforderungen der Geräuschkategorie 1 nach DVGW.




WASSER UND KOSTEN SPAREN

Die Begrenzung der Durchflussmenge auf 5 l/min sowie die clevere Strahlformung reduzieren den Wasserverbrauch, ohne den Komfort einzuschränken.




RESSOURCENSCHONEND

Durch die Heißwasserbegrenzung und die dynamische Begrenzung der Durchflussmenge auf 5 l/min verbraucht die Armatur weniger Energie und Wasser.



SICHERHEIT DURCH EINSTELLBARE HEISSWASSERBEGRENZUNG

Die voreingestellte Wassertemperatur (circa 30–36 °C) bei den elektronischen Waschtischarmaturen erhöht die Sicherheit des Nutzers und hilft, Energie zu sparen.



AUTOMATISCHE HYGIENESPÜLUNG

Die automatische Hygienespülung verhindert, dass sich im Inneren Keime ansiedeln können.



LAMINARSTRAHLREGLER VON NEOPERL

Der flächenbündige Strahlregler eignet sich aufgrund seiner diebstahlgeschützten Ausführung ideal für den Einsatz in öffentlichen Sanitärräumen. Für den Einsatz im privaten Bad ist optional ein Strahlregler von Neoperl mit Perleffekt (Luftbeimischung) erhältlich.



Mit dem justierbaren Strahlregler ist der Wasserstrahl-Winkel optimal an die Form des Waschtisches anpassbar.



Der flächenbündige Strahlregler ist durch seine Gestaltung besonders reinigungsfreundlich.

HEWI SENSORIC 

ELEKTRONISCHE WASCHTISCH-ARMATUREN

HEWI SENSORIC Waschtischarmaturen sind sensorgesteuert und damit berührungslos bedienbar.

Sensorgesteuert und manuell Eine Formensprache – zwei Bedienformen





HEWI System-Armaturen stehen für Qualität. Sie sind durchdacht bis ins kleinste Detail und zeichnen sich durch hohen Bedienkomfort, leichte Reinigung, hygienische Gestaltung und Wartungsfreundlichkeit aus. HEWI System-Armaturen sind konzipiert für den Einsatz in hochfrequentierten öffentlichen Sanitärräumen. Dies bedeutet, sie sind ausgelegt auf Leistungsfähigkeit und halten selbst starker Beanspruchung stand.

Die Verwendung von bewährten Komponenten namhafter Hersteller, wie Kerox oder Neoperl, bildet die Basis für zuverlässige Technik. Überwölbte Flächen lassen Spritzwasser schnell abfließen und erleichtern die Reinigung. Zudem reduzieren sie Kalk- und Schmutzränder. Geprüfte, hochwertige Materialien bieten nicht nur Sicherheit, sondern garantieren auch die Langlebigkeit der Armaturen.

Je nach Anforderung ist die Armatur als manuell bedienbarer Einhebel-Waschtischmischer oder als sensorgesteuerte Armatur erhältlich. Funktionalität und Bedienformen unterscheiden sich bei diesen beiden Varianten – nicht jedoch ihre Formensprache.



AQ 950 EINHEBEL-WASCHTISCHMISCHER AQ1.12M10340
Mit dem Präzisionshebel lassen sich Wassermenge und -temperatur leicht per Hand einstellen.

HEWI *SENSORIC* Waschtischarmatur

Optimale Hygiene

HEWI *SENSORIC* System-Armaturen bieten maximale Hygiene. Zum Auslösen ist keine Berührung der Armatur notwendig. Ergänzt werden die elektronischen Waschtischarmaturen durch HEWI *SENSORIC* Spendersysteme. Die elektronisch betriebenen Seifen- und Papierspender erhöhen durch ihre berührungslose Nutzung ebenfalls die Hygiene im Sanitärraum.

Die Wassertemperatur ist auf circa 30–36 °C voreingestellt. Dieser Wert kann während der Installation individuell verändert werden. Aufgrund der voreinstellbaren Temperatur ist kein manuell bedienbarer Einstellhebel notwendig. Dies erhöht die Hygiene und reduziert den Reinigungsaufwand. Darüber hinaus ist keine Manipulation der Temperatur durch Unbefugte möglich und der Verzicht auf mechanische Hebel schützt vor Schäden durch Vandalismus.

Mit dem optional ergänzbaren HEWI Mini-Thermostat wird die Nutzung der Armatur noch sicherer, indem es die maximale Auslauftemperatur des Wassers regelt und begrenzt. Eine Thermostat-Kartusche im Inneren gleicht Temperatur- und Wasserdruckschwankungen aus, sodass die Wassertemperatur konstant gehalten wird. Wenn der Kaltwasserzufluss ausfällt, stoppt der Wasserfluss, sodass der Nutzer sich nicht verbrühen kann.


Eine automatische Hygienespülung verhindert, dass sich im Inneren Keime ansiedeln können.

HEWI *SENSORIC* Armaturen lösen durch Aktivierung des Sensors aus – dazu genügt eine Handbewegung. Der Wasserfluss endet nach einem voreingestellten Zeitintervall. Hierdurch kann die wertvolle Ressource Wasser effizient gespart werden. Das Magnetventil von A. u. K. Müller schließt unmittelbar nach der Nutzung automatisch. So wird ein Dauerbetrieb vermieden, wenn beispielsweise ein Handtuch o. Ä. den Infrarotsensor blockiert.

Zur Reinigung der HEWI *SENSORIC* Armatur kann ein Reinigungsmodus aktiviert werden, bei dem der Wasserfluss gesperrt wird. Noch leichter wird dies – und weitere Einstellungen der System-Armaturen – mit dem optional integrierbaren Bluetooth-Modul und der dazugehörigen Service-App.

Ausschließlich technisch bewährte Komponenten werden für die HEWI *SENSORIC* Armaturen verwendet – sie stehen damit für Ingenieurskunst made in Germany.

Wahlweise kann die elektronische Armatur mit einer Lithium-Batterie oder über ein Steckernetzteil betrieben werden. Im Falle eines Stromausfalls schließen die Ventile der elektronischen Armatur automatisch, sodass der Wasserfluss deaktiviert ist.

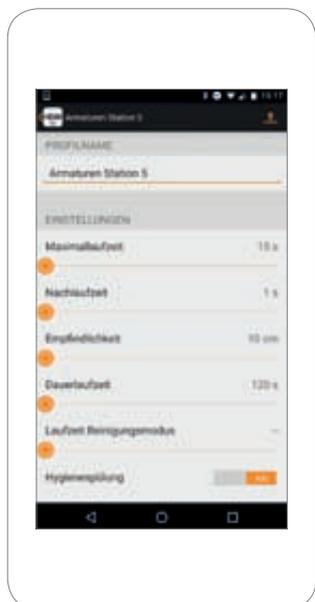

KOMFORTABLE EINSTELLUNGEN VIA SMARTPHONE

Mit dem optional integrierbaren Bluetooth-Modul können die Einstellungen der HEWI *SENSORIC* System-Armaturen mit Netzanschluss bequem über eine Service-App erfolgen, die mit dem Smartphone gesteuert wird. Sie ist sowohl als Android-Version als auch als iOS-Variante verfügbar. Mithilfe der App können beispielsweise erforderliche Hygienespülungen bei allen installierten HEWI *SENSORIC* System-Armaturen gleichzeitig durchgeführt werden. Zudem bietet die App einen Überblick über den Wasserverbrauch und die Nutzerfrequenz von jeder im Objekt installierten HEWI *SENSORIC* System-Armatur.

ENTSPRICHT DIN 15091

- Geräuschkategorie 1 nach DVGW

ZUVERLÄSSIGE KOMPONENTEN**MADE IN GERMANY**

- Infrarotsensorik von micas
- Magnetventil von A. u. K. Müller

**LAMINARSTRAHLREGLER
VON NEOPERL**

- Dynamische Reduzierung der Durchflussmenge auf 5 l/min
- Diebstahlgeschützt
- Winkelverstellbar
- Flächenbündig

BERÜHRUNGSLOSE BEDIENBARKEIT

- Besonders hygienisch
- Selbst für kleine Kinderhände berührungslos zu bedienen
- Schutz vor Manipulation (kein Temperatur-Einstellhebel)
- Mehrfach-Sensoren vermeiden Fehlauslösungen
- Voreinstellbare Wassertemperatur (circa 30–36 °C)

ENERGIEVERSORGUNG

- Wahlweise mit Batterie oder Steckernetzteil

HEWI SENSORIC 

AQ 950 ELEKTRONISCHE WASCHTISCHARMATURE AQ1.12S200...



Informationen zu den technischen Produkteigenschaften finden Sie im Klapper.

Einhebel-Waschtischmischer

Hoher Bedienkomfort

DVGW-ZERTIFIZIERT

- Geräuschklasse 1

WARM-KALT-MARKIERUNG

- Eindeutig wahrnehmbar

OFFENER BEDIENTHEBEL

- Leicht bedienbar mit einem Finger
- Präzise steuerbar



LAMINARSTRAHLREGLER VON NEOPERL

- Dynamische Reduzierung der Durchflussmenge auf 5 l/min
- Diebstahlgeschützt
- Besonders hygienisch (keine Luftbeimischung)
- Winkelverstellbar
- Flächenbündig

KARTUSCHE VON KEROX

- Heißwasserbegrenzung erhöht die Sicherheit des Nutzers
- Steuerung der Wassertemperatur und -menge

AQ 950 EINHEBEL-WASCHTISCHMISCHER AQ1.12M10340



Informationen zu den technischen Produkteigenschaften finden Sie im Klapper.

Einhebel-Waschtischmischer von HEWI zeichnen sich durch leichte Bedienbarkeit aus: Mit nur einem Bedienelement lässt sich die Wassermenge präzise einstellen und zugleich die Wassertemperatur komfortabel steuern. Aufgrund der Leichtigkeit des offenen Bedienhebels ist dies sogar mit nur einem Finger möglich.

Die verwendete Kartusche von Kerox zeichnet sich durch hohe Dauergebrauchstauglichkeit aus und ermöglicht den Einsatz der Armatur in hochfrequentierten öffentlichen Sanitärräumen. Die Kartuschen mit Keramik-Dichtscheiben sind bis zu 35 bar druckfest. Zudem bietet die Kartusche eine integrierte Heißwasserbegrenzung. Dies erhöht nicht nur die Sicherheit, sondern senkt auch die Energiekosten. Mit dem optional ergänzbaren HEWI Mini-Thermostat wird die Nutzung der Armatur noch sicherer, indem es die maximale Auslauftemperatur des Wassers regelt und begrenzt. Eine Thermostat-Kartusche im Inneren gleicht Temperatur- und Wasserdruckschwankungen aus, sodass die Wassertemperatur konstant gehalten wird. Wenn der Kaltwasser-Zufluss ausfällt, stoppt der Wasserfluss, sodass der Nutzer sich nicht verbrühen kann.

Die Durchflussmenge wird mit dem Laminarstrahlregler von Neoperl dynamisch auf fünf Liter pro Minute reduziert. Der Strahlregler kann mit dem Finger so justiert werden, dass der Wasserstrahl optimal in das Becken des Waschtisches gelenkt wird. Der Laminarstrahlregler verhindert Spritzwasser und Aerosolbildung. Die Hygiene wird durch den Laminarstrahlregler erhöht, da dem Wasserstrahl keine Luft zugemischt wird. So können keine Keime aus der Umgebung in das Trinkwasser gesogen werden.

Gerade bei Armaturen, die selten genutzt werden, wird die Hygiene durch regelmäßige thermische Desinfektion (DVGW-Richtlinie W 551) erhöht. Sowohl HEWI System-Armaturen als auch HEWI Waschtische eignen sich zur thermischen Desinfektion.

GESCHÜTZTE KARTUSCHE




Die Unterkante des Hebels überdeckt die Kartuschenabdeckkappe lückenlos. Dies verhindert, dass das Innere durch Keime verunreinigt wird. Zudem schützt die geschlossene Form die Kartusche vor Schäden, zum Beispiel durch Reinigungsmittel.

HYGIENISCHE GESTALTUNG



Durch den Verzicht auf eine Zugstangenbohrung sowie den geschlossenen Armaturenkörper wird die Hygiene erhöht. Der Armaturenkörper ist hierdurch besonders leicht zu reinigen.

VEREINFACHTE MONTAGE

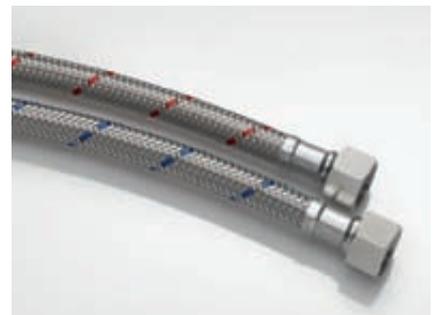

Vormontierte Bauteile und die eindeutige Markierung der Anschlussschläuche erleichtern die Montage. Die 450 mm langen Anschlussschläuche von Neoperl sind aus Edelstahlgewebe gefertigt und verfügen über farbige, eingeflochtene Fäden zur Warm-Kalt-Markierung.

Integrierte Barrierefreiheit Intuitive Bedienbarkeit

Barrierefreiheit ist für HEWI eine Selbstverständlichkeit. Beispielsweise sind HEWI Waschtische so gestaltet, dass sie komfortabel von Personen, die im Rollstuhl sitzen, genutzt werden können. Die Armaturen sind nach Aspekten der Barrierefreiheit entwickelt worden. Sie bilden mit den Waschtischen eine barrierefrei gestaltete Funktionseinheit. Große Radien verhindern Kanten, an denen man sich stoßen könnte. Die Bedienung der HEWI System-Armaturen erfolgt intuitiv: sei es durch eine eindeutige, einfach wahrnehmbare Warm-Kalt-Markierung, durch einen kontrastreich hervorgehobenen Bedienhebel oder durch berührunglose Sensor-Auslösung, deren Bedienung keinen Kraftaufwand erfordert.



AQ 800 K EINHEBEL-WASCHTISCHMISCHER

Das farbige Griffelement kann kontrastreich gestaltet werden – zur Wahl stehen 16 HEWI Farben. Es ist aus Polyamid gefertigt und angenehm zu greifen.



AQ 800 EINHEBEL-WASCHTISCHMISCHER

HEWI Einhebel-Waschtischmischer sind besonders leicht und dennoch präzise bedienbar. Mit der großen Komfortzone des Hebels kann die gewünschte Wassermenge und -temperatur genau eingestellt werden. Die klar gestaltete Warm-Kalt-Markierung erleichtert die Orientierung. Die Leichtgängigkeit des Hebels und die offene Gestaltung erlauben eine Bedienung mit nur einem Finger.



AQ 800 ELEKTRONISCHE WASCHTISCHARMATUR

Die elektronische HEWI *SENSORIC* Waschtischarmatur lässt sich kinderleicht ohne Kraftaufwand bedienen. Der Wasserfluss wird mit einer Handbewegung aktiviert. Er stoppt automatisch nach einem voreingestellten Zeitintervall, selbst wenn der Sensor beispielsweise durch ein Handtuch blockiert wird. So können Überschwemmung und Wasserverschwendung durch versehentlichen Dauerbetrieb vermieden werden. Zudem kann der Erfassungsbereich des Infrarotsensors so eingestellt werden, dass die Bedienung der elektronischen Armatur auch vor dem Waschtisch sitzend möglich ist.



AQ 800 K EINHEBEL-WASCHTISCHMISCHER
AQ1.12M10240

Das Griffelement des Einhebel-Waschtischmischers AQ 800 K kann farbig gestaltet werden – zur Wahl stehen 16 HEWI Farben. Es ist aus Polyamid gefertigt und angenehm zu greifen.

Durch die farbige Gestaltung des Griffelements hebt sich die Armatur kontrastreich von ihrer Umgebung ab. Dies unterstützt Menschen mit Seheinschränkungen dabei, die Armatur wahrzunehmen.

Da nur der Funktionsbereich der Armatur farbig gestaltet ist, signalisiert der Farbakzent die Nutzung und unterstützt damit den intuitiven Gebrauch.



Informationen zu den technischen Produkteigenschaften finden Sie im Klapper.



Das Griffelement aus Polyamid ist in 16 HEWI Farben erhältlich.

Kontrastreiche Gestaltung Einhebel-Waschtischmischer



Eine kontrastreiche Gestaltung des Griffelements erleichtert die Wahrnehmung des Einhebel-Waschtischmischers AQ 800 K. Dies fördert die Orientierung im Raum. Der Farbakzent am Funktionsbereich der Armatur signalisiert die Nutzung und unterstützt damit den intuitiven Gebrauch. Hiervon profitieren nicht nur Menschen mit eingeschränktem Sehvermögen, sondern auch Menschen mit Demenz.

Qualitative Studien zeigen, dass die Farbe Rot von Menschen mit Demenz am einfachsten und mit Fortschreiten der Krankheit am längsten wahrgenommen wird. Zudem wird Rot bei altersbedingten Seheinschränkungen am besten erkannt.

Neben dem Einhebel-Waschtischmischer bietet HEWI einen Waschtisch sowie Sanitär-Accessoires und barrierefreie Produkte, die nach dem gleichen Prinzip gestaltet wurden.

Unter www.hewi.de/demenz-waschtisch erfahren Sie mehr über das Thema demenzsensible Gestaltung.



Mehr Bewegungsfreiheit Armaturen mit hohem Auslauf



AQ 477/801 EINHEBEL-WASCHTISCHMISCHER
AQ1.12M10440





Die Armatur AQ 477/801 verfügt über einen hohen Auslauf, der Freiraum zwischen dem Einhebel-Waschtischmischer und dem Waschtisch schafft. Hierdurch kann man sich beispielsweise am Waschtisch sitzend besonders komfortabel die Haare waschen. Der hohe Auslauf ermöglicht zudem ein einfaches Befüllen von Gefäßen. Das seitliche Bedienelement erlaubt die präzise Regulierung der Wassermenge und -temperatur.

Der schwenkbare Auslauf des Einhebel-Waschtischmischers erleichtert die Reinigung des Beckens. Die zweifache Lagerung des Auslaufs (Stütz- und Schwenklagerung) bietet äußerste Stabilität, Lebensdauer und Dichtheit. Der Auslauf kann optional mittig arretiert werden, sodass er feststehend ist.

Berührungslosen Bedienkomfort bietet die elektronische HEWI *SENSORIC* Waschtischarmatur AQ 477/801 mit feststehendem Auslauf. Der Wasserfluss wird mit nur einer Handbewegung aktiviert und stoppt automatisch.



AQ 477/801 ELEKTRONISCHE WASCHTISCHARMATUR
AQ1.12S220..



Informationen zu den technischen Produkteigenschaften finden Sie im Klapper.

Minimalismus und Funktionalität HEWI *SENSORIC* Waschtischarmatur



HEWI *SENSORIC* 

AQ 162 ELEKTRONISCHE WASCHTISCHARMATUR AQ1.12S23...





Die sensorgesteuerte Armatur AQ 162 vereint minimalistische Ästhetik und Funktionalität. Wie ein Solitär wirkt die streng linear gestaltete Armatur auf dem Waschtisch. Der Verzicht auf manuell steuerbare Bedienhebel unterstreicht nicht nur die puristische Formensprache, sondern ist auch funktional. Die berührungslose Bedienung erhöht die Hygiene und reduziert den Reinigungsaufwand. Die HEWI *SENSORIC* Waschtischarmatur ist besonders ressourcenschonend: Die Durchflussmenge ist durch einen speziellen Laminarstrahlregler von Neoperl auf fünf Liter pro Minute reduziert. Der Wasserfluss stoppt automatisch und die zuverlässige Sensortechnik vermeidet Fehlauflösungen. Die optional bei der Montage einstellbare Temperatur spart zusätzlich Energie.

Alternativ zur elektronischen Armatur ist der Einhebel-Waschtischmischer AQ 162 erhältlich. Er verfügt über einen schwenkbaren Auslauf, der sich optional auch arretieren lässt.



AQ 162 EINHEBEL-WASCHTISCHARMATUR AQ1.12M10540



Informationen zu den technischen Produkteigenschaften finden Sie im Klapper.

Brausethermostate

Duschkomfort und Sicherheit

Besonderen Komfort bieten Thermostate in der Dusche: Die Wassermenge ist präzise über ein seitliches Bedienelement (keramisches Oberteil von Flühs) mit einer Drehbewegung einstellbar. Die gewünschte Temperatur wird über ein separates Steuerelement ausgewählt. Eine Heißwassersperre mit Sicherheitstaste begrenzt die Wassertemperatur auf 38 °C. Wärmeres Wasser kann erst eingestellt werden, wenn die Heißwassersperre mithilfe der Sicherheitstaste gelöst wird.

Temperatur- und Wasserdruckschwankungen gleicht die Thermostat-Kartusche von Flühs unmittelbar aus, sodass die Wassertemperatur konstant ist. Die Sicherheit des Nutzers wird hierdurch erhöht. Wenn der Kaltwasser-Zufluss ausfällt, stoppt der Wasserfluss, sodass der Nutzer sich nicht verbrühen kann. Optional können die HEWI Brausethermostate mit einem Brauseschlauchentleerventil ausgestattet werden. Dies entleert den Brauseschlauch vollständig, sodass eine Wasserstagnation verhindert wird und eine Keimbildung unterbunden wird.



RUNDUM SOLIDE
AQ1.32T10040

Aus massivem Messing werden die HEWI Brausethermostate gefertigt. Dies ermöglicht besonders langlebige Qualität. Der Messingkörper sowie die Rückflussverhinderer von Neoperl halten hohem Innendruck stand. HEWI Brausethermostate sind daher zur thermischen Desinfektion besonders gut geeignet. Rückflussverhinderer erlauben den Durchfluss des Wassers in nur eine Richtung – dies bedeutet hohe Eigensicherheit (Schutz vor Querfluss und Rücksaugung). Aufgrund der Sicherheit und Hygiene eignen sich die Brausethermostate besonders für den anspruchsvollen Einsatz im Krankenhaus.

Die Schubrosetten werden zusätzlich mit O-Ringen fixiert, sodass sie kein Spiel haben und fugenlos mit der Wand abschließen. Durch diese Befestigungstechnik entstehen keine Spaltmaße; dies erhöht die Hygiene in der Dusche.

Integrierte Schalldämpfer minimieren die Geräusche, sodass HEWI Brausethermostate äußerst leise sind.



Informationen zu den technischen Produkteigenschaften finden Sie im Klapper.



HEWI SAFE TOUCH Brausethermostat

Sichere Technik – starker Schutz

Zusätzlichen Schutz vor einem zu heißen Armaturenkörper bietet das Brausethermostat HEWI SAFE TOUCH. Die HEWI SAFE TOUCH Technologie ermöglicht, dass der Armaturenkörper im Inneren gekühlt wird. Hierdurch bleibt die Oberfläche des Brausethermostats angenehm temperiert, sodass eine Berührung nicht zu Verbrennungen führen kann. Temperatur- und Wasserdruckschwankungen gleicht die Thermostat-Kartusche von Flühs unmittelbar aus, sodass die Wassertemperatur konstant gehalten wird.

DVGW-ZERTIFIZIERT

(in Vorbereitung)


- Geräuschkategorie 1

HEISSWASSERSPERRE

- Begrenzung der Wassertemperatur auf 38 °C
- Wirksamer Schutz vor Verbrühungen
- Per Knopfdruck lösbar für eine höhere Wassertemperatur

RÜCKFLUSSVERHINDERER

- Eigensicherheit (Schutz vor Querfluss und Rücksaugung)
- Äußerst druckfest und für thermische Desinfektion geeignet
- Langlebige Qualität von Neoperl

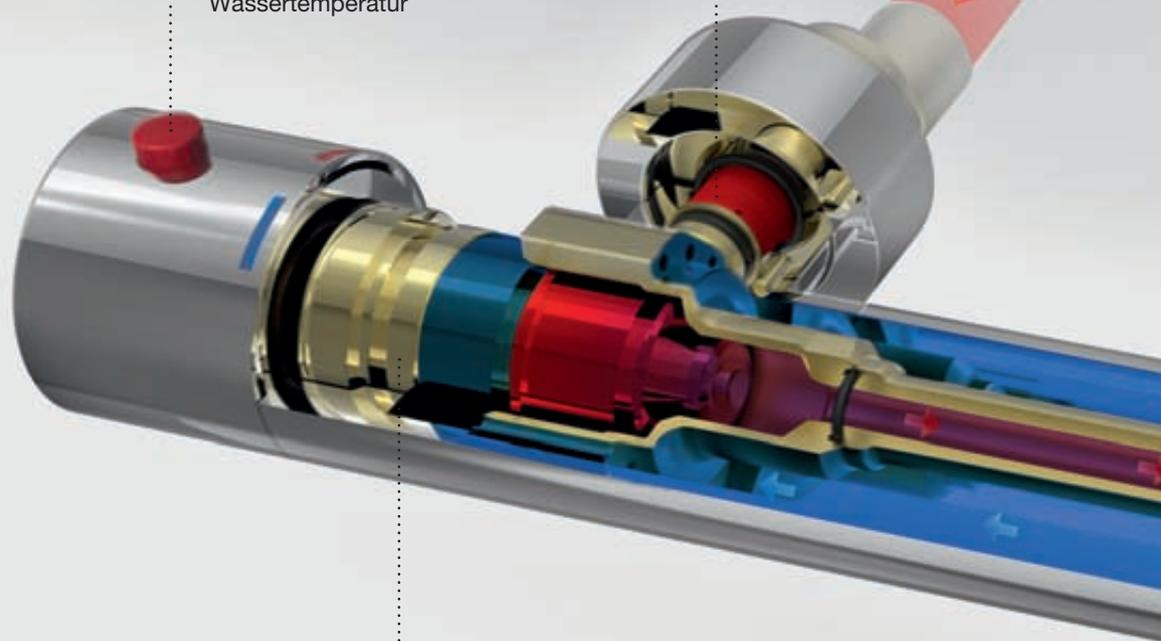

THERMOSTAT-KARTUSCHE

- Konstante Wassertemperatur
- Gleicht Temperatur- und Druckschwankungen aus
- Automatische Sicherheitsabspernung bei Kaltwasser-Ausfall
- Extrem schnelle Reaktionszeiten


HEWI SAFE TOUCH BRAUSETHERMOSTAT
AQ1.32T55040



Informationen zu den technischen Produkteigenschaften finden Sie im Klapper.

Das Brausethermostat HEWI SAFE TOUCH verfügt über eine Heißwassersperre, die versehentliches Verbrühen verhindert. Diese begrenzt die Wassertemperatur auf 38 °C. Wird wärmeres Wasser gewünscht, muss die Heißwassersperre über einen Druckknopf gelöst werden.

Das HEWI SAFE TOUCH Brausethermostat kann mit einem Brauseschlauchentleervertil ergänzt werden. Eine vollständige Entleerung des Brauseschlauchs verhindert stagnierendes Wasser und erhöht somit die Hygiene.

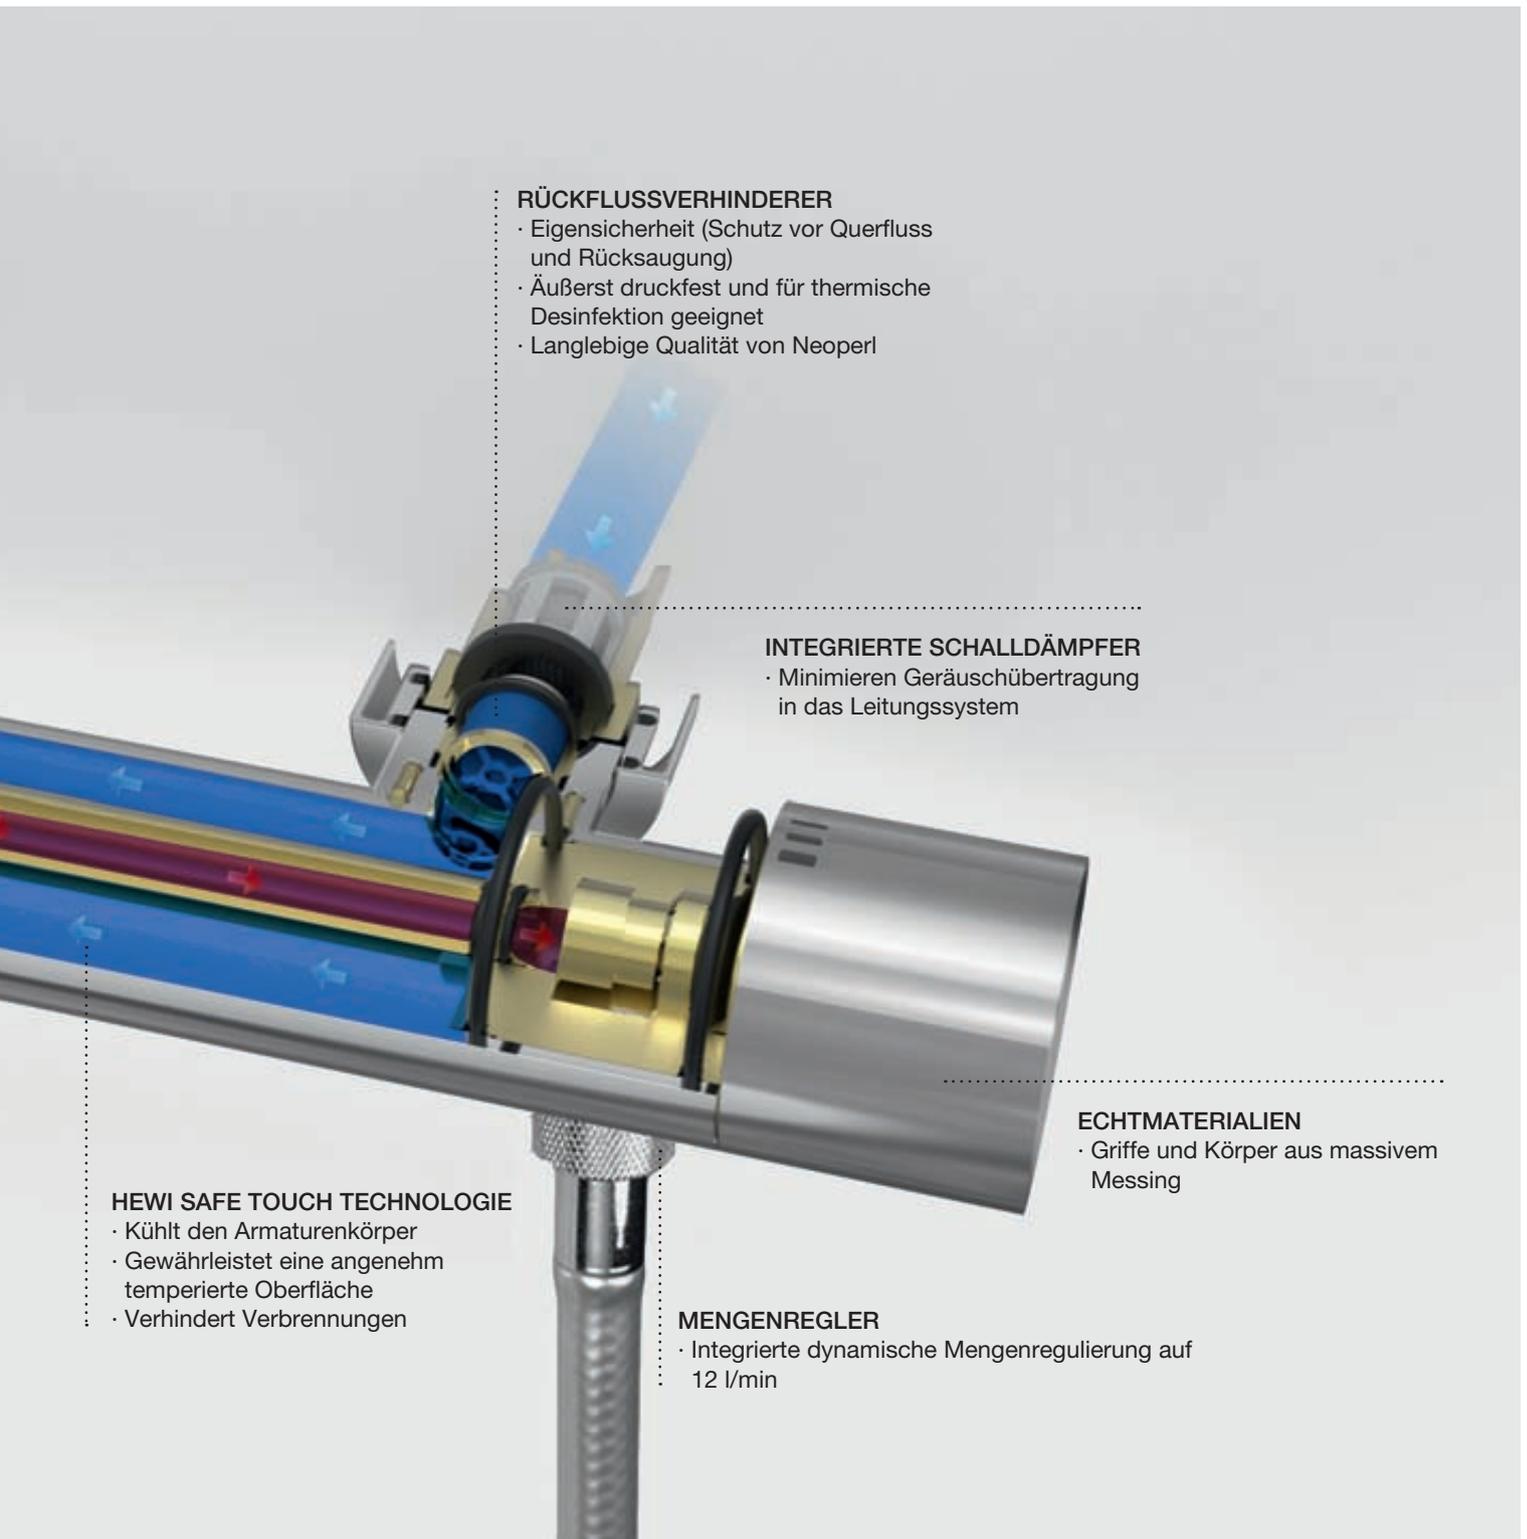

Systemdesign

Konsequente Gestaltung | System 162



System 162 ermöglicht eine durchgängige Gestaltung von der Tür bis ins Bad in konsequent puristischem Design. Markantes Gestaltungselement ist der Gehrungsschnitt, der die Geradlinigkeit von System 162 hervorhebt. Die einzelnen Elemente zeichnen sich durch bewusst zurückgenommenes Design aus – Purismus in Reinform.

System 162 bietet Gestaltungsfreiheit: nicht nur in der Kombination einzelner Elemente, sondern auch in der Wahl von Oberflächen und Materialien. Die Accessoires sind mit hochglänzender, verchromter Oberfläche oder aus matt geschliffenem Edelstahl erhältlich. Sie können mit Inlays wahlweise aus satiniertem Glas oder hochwertigem Polyamid in den Farben Reinweiß, Signalweiß, Anthrazitgrau und Tiefschwarz kombiniert werden.

Weitere Informationen finden Sie unter www.hewi.de/system162 auf unserer Website.



Systemdesign

Konsequente Gestaltung | System 800 K



Eine klare Formgebung, hochwertiges, glänzendes Polyamid und der gezielte Einsatz von Farbe bestimmen das Design von System 800 K. Weiß ist die Basisfarbe des Sanitärsystems 800 K. Zur Wahl stehen klassisches Reinweiß oder strahlendes Signalweiß. Die Funktionselemente können auf Wunsch farbig gestaltet werden oder sind ebenfalls in Weiß erhältlich.

Der gezielte Einsatz von Farbe prägt das aus hochwertigem Polyamid gefertigte System. Eine bewusst gewählte kontrastreiche Akzentfarbe erleichtert die Wahrnehmung und damit die Orientierung.

Weitere Informationen finden Sie unter www.hewi.de/system800K auf unserer Website.



Systemdesign Konsequente Gestaltung | System 100



Die Reduktion auf das Wesentliche ist das Gestaltungsprinzip von System 100. Die minimalistische Formensprache wurde inspiriert durch die klassische Moderne. System 100 ist durchdacht bis ins kleinste Detail und überzeugt durch clevere Funktionen, perfekten Bedienkomfort und die Verwendung hochwertiger Materialien. Hochglänzende Oberflächen setzen Akzente im Bad. Die Accessoires von System 100 sind aus edlem Chrom und die Einsätze aus hochwertigem, satiniertem Kristallglas gefertigt.

Weitere Informationen finden Sie unter www.hewi.de/system100 auf unserer Website.

Klare Linien AQ 100 für das private Bad



AQ 100 EINHEBEL-WASCHTISCHMISCHER
AQ1.12M10040

Der Einhebel-Waschtischmischer AQ 100 vereint puristisches Design, zuverlässige Technik und hochwertige Materialien. Aufgrund der kompakten Ausführung des Armaturenkörpers eignet er sich besonders gut für kleine Bäder. Der Strahlregler von Neoperl reduziert die Durchflussmenge auf fünf Liter pro Minute und hilft so, Wasser zu sparen. Dem Wasserstrahl wird Luft beigemischt, sodass ein champagnergleicher Perleffekt entsteht und das Wasser sich sinnlich-weich anfühlt. Zudem kann der Strahlregler mit dem Finger so justiert werden, dass der Wasserstrahl optimal in das Becken des Waschtisches gelenkt wird und möglichst wenig spritzt.



Informationen zu den technischen Produkteigenschaften finden Sie im Klapper.

Systemmatrix

Übersicht passender Accessoires

AQ 800 | SYSTEM 800



Einhebel-
Waschtischmischer AQ 800



Elektronische
Waschtischarmatur AQ 800



Accessoires
Serie 800 | Chrom

AQ 800 K | SYSTEM 800 K



Einhebel-
Waschtischmischer AQ 800 K



Elektronische
Waschtischarmatur AQ 800 K



Accessoires
Serie 800 K | Polyamid

AQ 477/801 | SERIE 477/801



Einhebel-
Waschtischmischer AQ 477/801



Elektronische
Waschtischarmatur AQ 477/801



Accessoires
Serie 477/801 | Polyamid

AQ 950 | UNIVERSALPRODUKTE



Einhebel-
Waschtischmischer AQ 950



Elektronische
Waschtischarmatur AQ 950




Accessoires
Universalprodukte | Elektronische Spenderprodukte

AQ 100 | SYSTEM 100



Einhebel-
Waschtischmischer AQ 100



Accessoires
System 100 | Chrom

AQ 162 | SYSTEM 162



Einhebel-
Waschtischmischer AQ 162



Elektronische
Waschtischarmatur AQ 162




Accessoires
System 162 | Chrom

Sortiment


EINHEBEL-WASCHTISCHMISCHER




Einhebel-Waschtischmischer
AQ 950
AQ1.12M10340

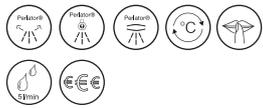


Einhebel-Waschtischmischer
AQ 800
AQ1.12M10140

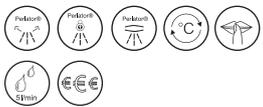


Einhebel-Waschtischmischer*
AQ 800 K
AQ1.12M10240

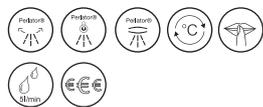

Einhebel-Waschtischmischer
AQ 477/801
AQ1.12M10440

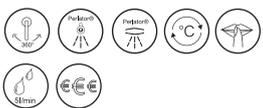

Einhebel-Waschtischmischer
AQ 162
AQ1.12M10540

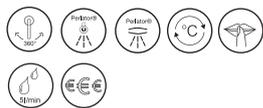

Einhebel-Waschtischmischer
AQ 100
AQ1.12M10040




ELEKTRONISCHE WASCHTISCHARMATUREN




HEWI SENSORIC

Elektronische Waschtischarmatur
AQ 950
AQ1.12S21040
AQ1.12S21140

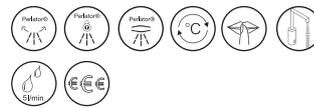


HEWI SENSORIC

Elektronische Waschtischarmatur
AQ 800
AQ1.12S20040
AQ1.12S20140

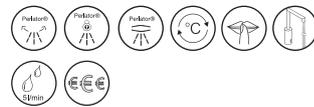


HEWI SENSORIC

Elektronische Waschtischarmatur
AQ 477/801
AQ1.12S22040
AQ1.12S22140

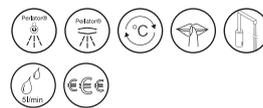

HEWI SENSORIC

Elektronische Waschtischarmatur
AQ 162
AQ1.12S23040
AQ1.12S23140

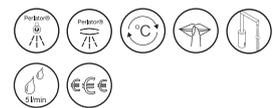

*Griffelement in 16 HEWI Farben

Polyamid

98 Signalweiß

99 Reinweiß

97 Lichtgrau

95 Felsgrau

92 Anthrazitgrau

90 Tiefschwarz

86 Sand

84 Umbra

18 Senfgelb

24 Orange

36 Koralle

33 Rubinrot

74 Apfelgrün

72 Maigrün

55 Aquablau

50 Stahlblau

Sortiment

BRAUSETHERMOSTATE



Brausethermostat
AQ1.32T10040



HEWI SAFE TOUCH Brausethermostat
AQ1.32T50040



Brausethermostat
AQ1.32T10140



EINHEBEL-BRAUSEMISCHER UND -WANNENMISCHER



Einhebel-Brausemischer
AQ1.32M10040



Einhebel-Wannenmischer
AQ1.32M50040



Einhebel-Brausemischer
AQ1.32M10140



Einhebel-Wannenmischer
AQ1.32M50140



ZUBEHÖR | WASCHTISCH



**Strahlregler mit Luftbeimischung
für Einhebel-Waschtischmischer**
AQ 100, AQ 950, AQ800, AQ 800K**
111727



**Strahlregler mit Luftbeimischung
für Einhebel-Waschtischmischer**
AQ 162, AQ 477/801**
111753



**Bluetooth-Adapter für
elektronische Waschtischarmaturen**
65713



Mini-Thermostat
65087

ZUBEHÖR | DUSCHE



Handbrause
950.33.E03 | ø 110 mm
950.33.E04 | ø 140 mm



Braueschlauch
950.33.E05...



Braueschlauch-Entleerventil
65754

Sortiment

PASSENDE WASCHTISCHE



Waschtisch
1000 x 550 mm
950.11.40...

Mineralguss



Waschtisch
850 x 550 mm
950.11.60...

Mineralguss



Waschtisch
850 x 415 mm
950.11.20...
950.11.22... (ohne Griffmulden)

Mineralguss



Waschtisch
600 x 550 mm
950.11.10...
950.11.12... (ohne Griffmulden)

Mineralguss



Waschtisch
450 x 400 mm
950.11.50...

Mineralguss



Waschtisch
1100 x 550 mm
950.11.11...

Mineralguss



Waschtisch
600 x 500 mm
950.11.30...

Mineralguss



Waschtisch nach Maß
850–2800 mm
950.11.20...S

Mineralguss



Waschtisch nach Maß
850–2800 mm
950.11.60...S

Mineralguss



Waschtisch
658 x 130 x 526 mm
M40.11.10...

Mineralguss



Waschtisch
858 x 130 x 526 mm
M40.11.20...

Mineralguss



Waschtisch
650 x 125 x 550 mm
M40.11.50...

Mineralguss

Waschtisch
1208 x 130 x 526 mm
M40.11.30...

Mineralguss

Piktogramme



KOMFORT

Frei schwenkbarer Auslauf bietet mehr Flexibilität bei der Nutzung.




HYGIENE

Justierbarer Wasserstrahl ermöglicht optimale Abstimmung auf Waschbeckenform. Gummierte Ausführung ist besonders reinigungsfreundlich und leicht zu entkalken.



REINIGUNGSFREUNDLICHKEIT

Flächenbündige Gestaltung des Strahlreglers ermöglicht leichte Reinigung.



SICHERHEIT

Einhebel-Waschtischmischer: individuell einstellbare Heißwasserbegrenzung
Elektronische Waschtischarmatur: voreinstellbare Wassertemperatur



HEISSWASSERSPERRE

Heißwassersperre begrenzt die Wassertemperatur auf 38 °C.



HEWI SAFE TOUCH

Armaturenkörper wird im Inneren gekühlt, so dass seine Oberfläche angenehm temperiert ist.




DIEBSTAHLSCHUTZ

Diebstahlgeschützter Strahlregler (ideal für öffentliche Sanitarräume)



TECHNIK

Besonders leise Armatur (Geräuschklasse 1 nach DVGW)




AUTOMATISCHE HYGIENESPÜLUNG

Automatische Hygienespülung verhindert, dass sich im Inneren der HEWI *SENSORIC* Armaturen Keime ansiedeln können.



ÖKOLOGIE

Begrenzung der Durchflussmenge (5 l/min) reduziert Wasserverbrauch bei vollem Komfort.



RESSOURCENSCHONEND

Voreinstellbare Nutzungstemperatur (elektronische Waschtischarmaturen), Heißwasserbegrenzung (Einhebel-Waschtischmischer) und Begrenzung der Durchflussmenge (5 l/min) reduzieren Energie- und Wasserverbrauch.

HEWI *SENSORIC*

Sensorgesteuerte Waschtischarmatur ist berührungslos bedienbar.

Piktogramme

Eine ausführliche Erklärung zu unseren Piktogrammen finden Sie auf der Rückseite dieses Klappers.

DEUTSCHLAND
HEWI Heinrich Wilke GmbH
Postfach 1260
34442 Bad Arolsen
Telefon: +49 5691 82-0
Telefax: +49 5691 82-319
info@hewi.de

ÖSTERREICH
Service-Hotline
Freecal (Festnetz)
00800 4394 4394

ÖSTERREICH
Objekt- und Verkaufsberater
Oliver Michael Bruckner
Bachlerteichweg 13a/2
9500 Villach
Telefon: +43 4242 34889
Telefax: +49 4242 34892
obruckner@hewi.at

Objekt- und Verkaufsberater
Franz Öppinger
Bergweg 3a
4111 Walding
Telefon: +43 7234 87111
Telefax: +49 7234 87128
foeppinger@hewi.at

Objekt- und Verkaufsberater
Martin Jellinek
Orelgasse 10
1210 Wien
Telefon: +43 1 256 8014
Telefax: +49 1 256 801489
mjellinek@hewi.at

Objekt- und Verkaufsberater
Thomas Hugl
Mönchsberg 11
5020 Salzburg
Telefon: +43 662 840 490
Telefax: +49 662 840 4904
thugl@hewi.at

www.hewi.com