


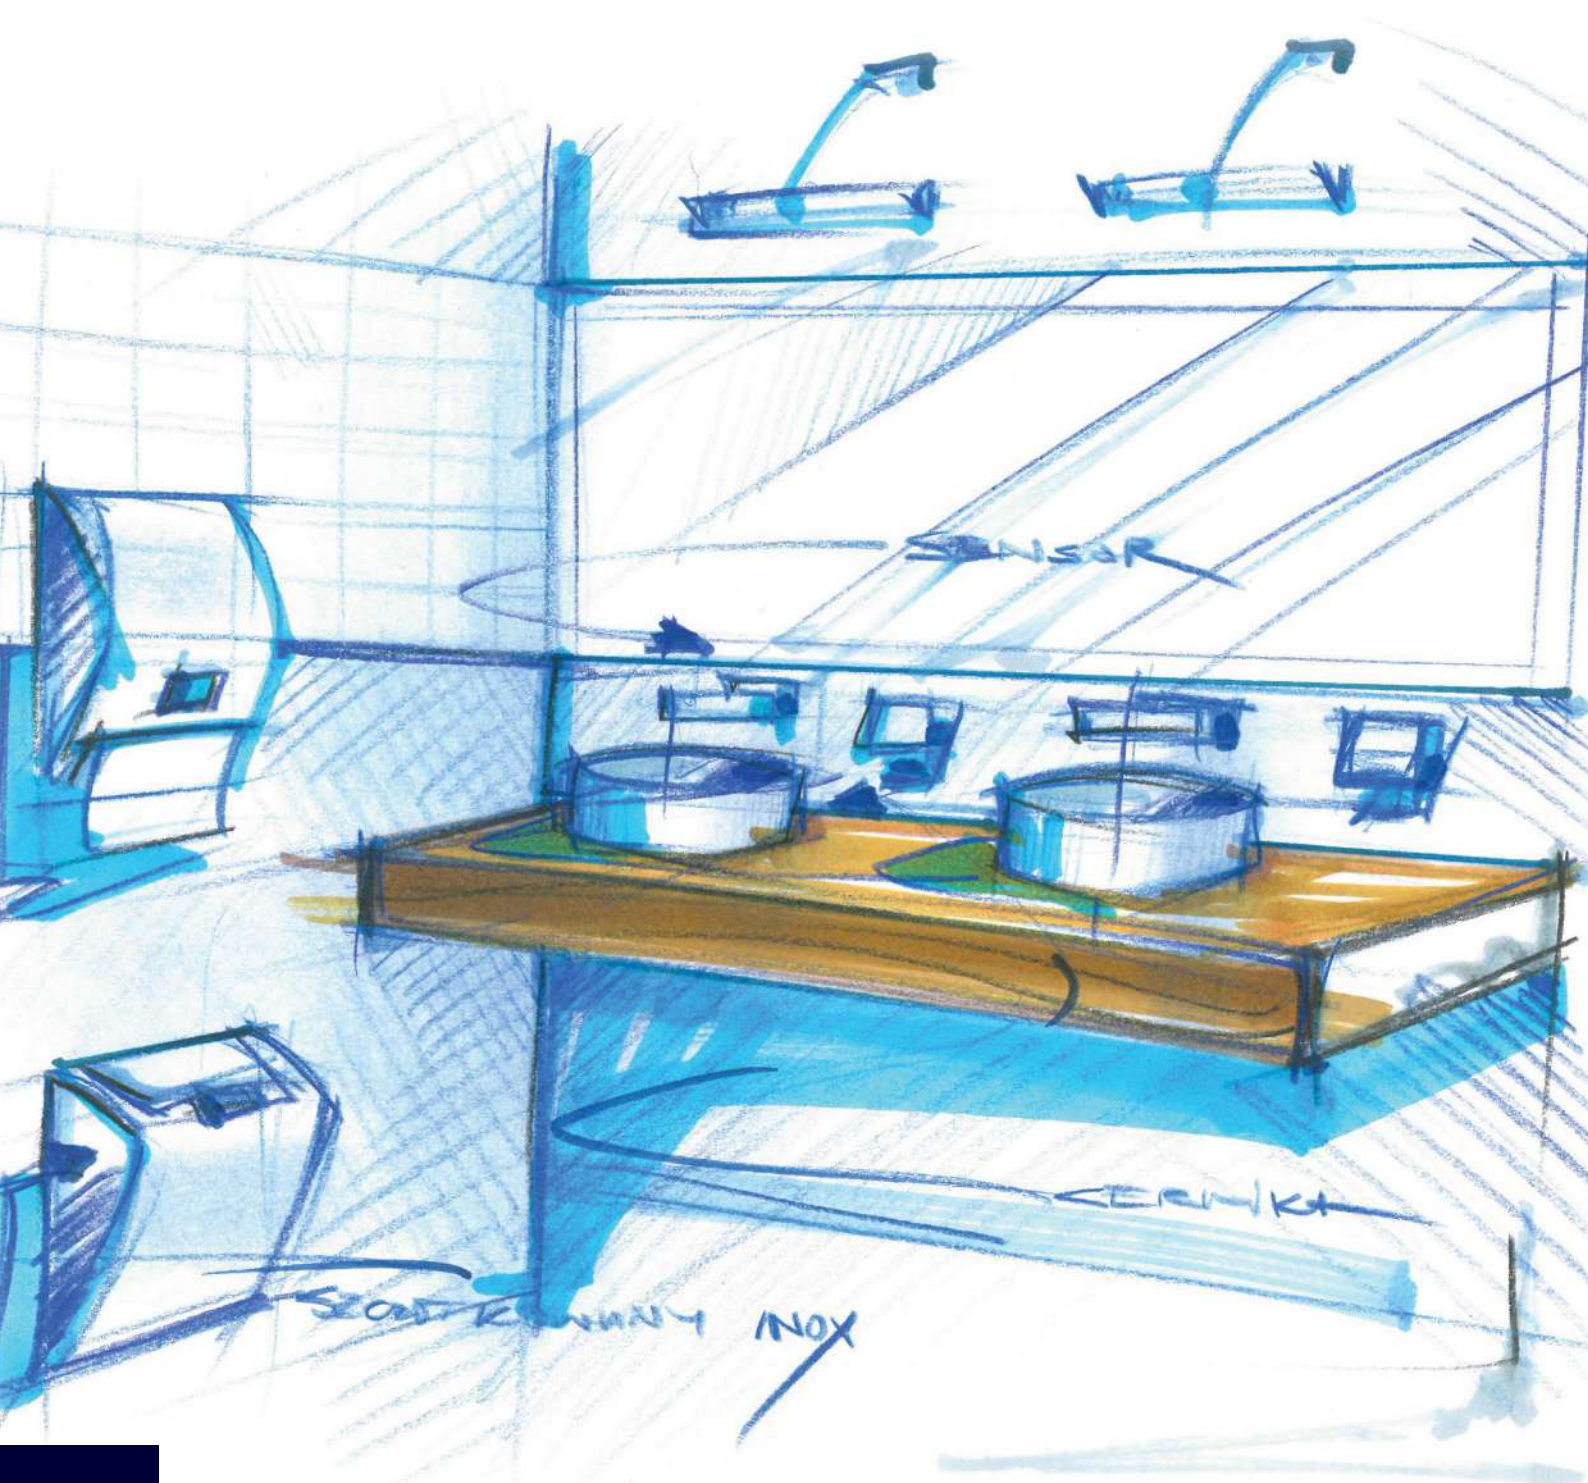

KATALOG INWESTYCYJNY

**Deante to polska firma, obecna
na rynku od prawie 30 lat.**

**Nasze produkty zapewniają komfort
oraz tworzą niepowtarzalny klimat
w łazienkach i kuchniach w blisko
50 krajach na całym świecie,
od Norwegii po Nową Zelandię.**

Dziś mieszkańcy milionów domów i apartamentów
rozpoczynają swój dzień od odkręcenia wody
w baterii **Deante**. Tak dynamiczny rozwój polskiej
firmy jest możliwy dzięki połączeniu najwyższej
jakości produktów, inspirującego wzornictwa,
dbałości o klienta i rzetelności.

Dziękujemy za zaufanie!

Jakość, design i polskość to kluczowe wartości dla marki Deante.

Dbamy o wysoką jakość naszych produktów

Marka Deante jest synonimem wysokiej jakości produktów wyposażenia łazienek i kuchni, cenionych i chętnie wybieranych przez Klientów z całej Polski oraz zagranicy. Dzięki działaniom podejmowanym w zakresie norm produkcji i kontroli jakości, zaawansowaniu technologicznemu oraz wykorzystywaniu najlepszych podzespołów możemy ze spokojem obejmować nasze produkty wieloletnią gwarancją.

Znamy najnowsze trendy w designie

Tworzenie produktów odpowiadających różnorodnym oczekiwaniom i gustom Klientów to nasza pasja. Na bieżąco śledzimy najnowsze trendy w dekoracji wnętrz, nawiązujemy współpracę z utalentowanymi, wyróżniającymi się projektantami. Dokładamy wszelkich starań, by nasze produkty łączyły w sobie piękno i niebanalność z wygodą użytkowania. Każdego roku wprowadzamy nowości we wszystkich grupach produktowych. Dotychczas do wyboru Klientów oddaliśmy ponad 1500 artykułów wyposażenia łazienek i kuchni.

Polskość jest filarem naszego wzornictwa

Jesteśmy dumni z bycia polską firmą, a także pełni uznania dla polskiego wzornictwa i przekonani o wspianych zdolnościach krajowych projektantów. Współpraca nawiązywana z polskimi twórcami to dla Deante źródło satysfakcji, a dla naszych Klientów możliwość obcowania z pięknymi produktami wyrażającymi to, co w rodzimym designie najlepsze.





Kabina Arnika KQA 046P
Zestaw prysznicowy Karbo NCC B51K
Bateria natryskowa Hiacynt Nero BQH N40M
Uchwyt Vital NIV B41L
Umywalka Temisto z konsolą łazienkową CDTD6U6S
Baterie umywalkowe Hiacynt Nero BQH N21K
Peonia Zero zestaw 6w1 CDES6ZPW



Alpinia bateria umywalkowa podtynkowa BGA 054L

Temisto umywalka CDT 6U6S

Peonia zestaw 6w1 CDES6ZPW

Round zestaw prysznicowy 1-punktowy NOR 041K

Wylewka ścienna NAC 047K


Floks głowica natryskowa NAC 003K

BOX podtynkowy termostatyczny BXX X44T


Komponent do BOXa termostatycznego – okrągły BXX 0EBT

01


ARMATURA ŁAZIENKOWA




BATERIE
UMYWALKOWE



BATERIE
NATRYSKOWE



BATERIE
WANNOWE




BATERIE
**SENSOROWE
I CZASOWE**

#01 / PŁYNNA REGULACJA
TEMPERATURY WODY

#02 / AERATOR DEANTE
ZMNIĘJSZA ZUŻYCIE WODY
I ZMIĘKCZA JEJ STRUMIEŃ

#03 / GŁOWICA CERAMICZNA
WYSOKIEJ JAKOŚCI

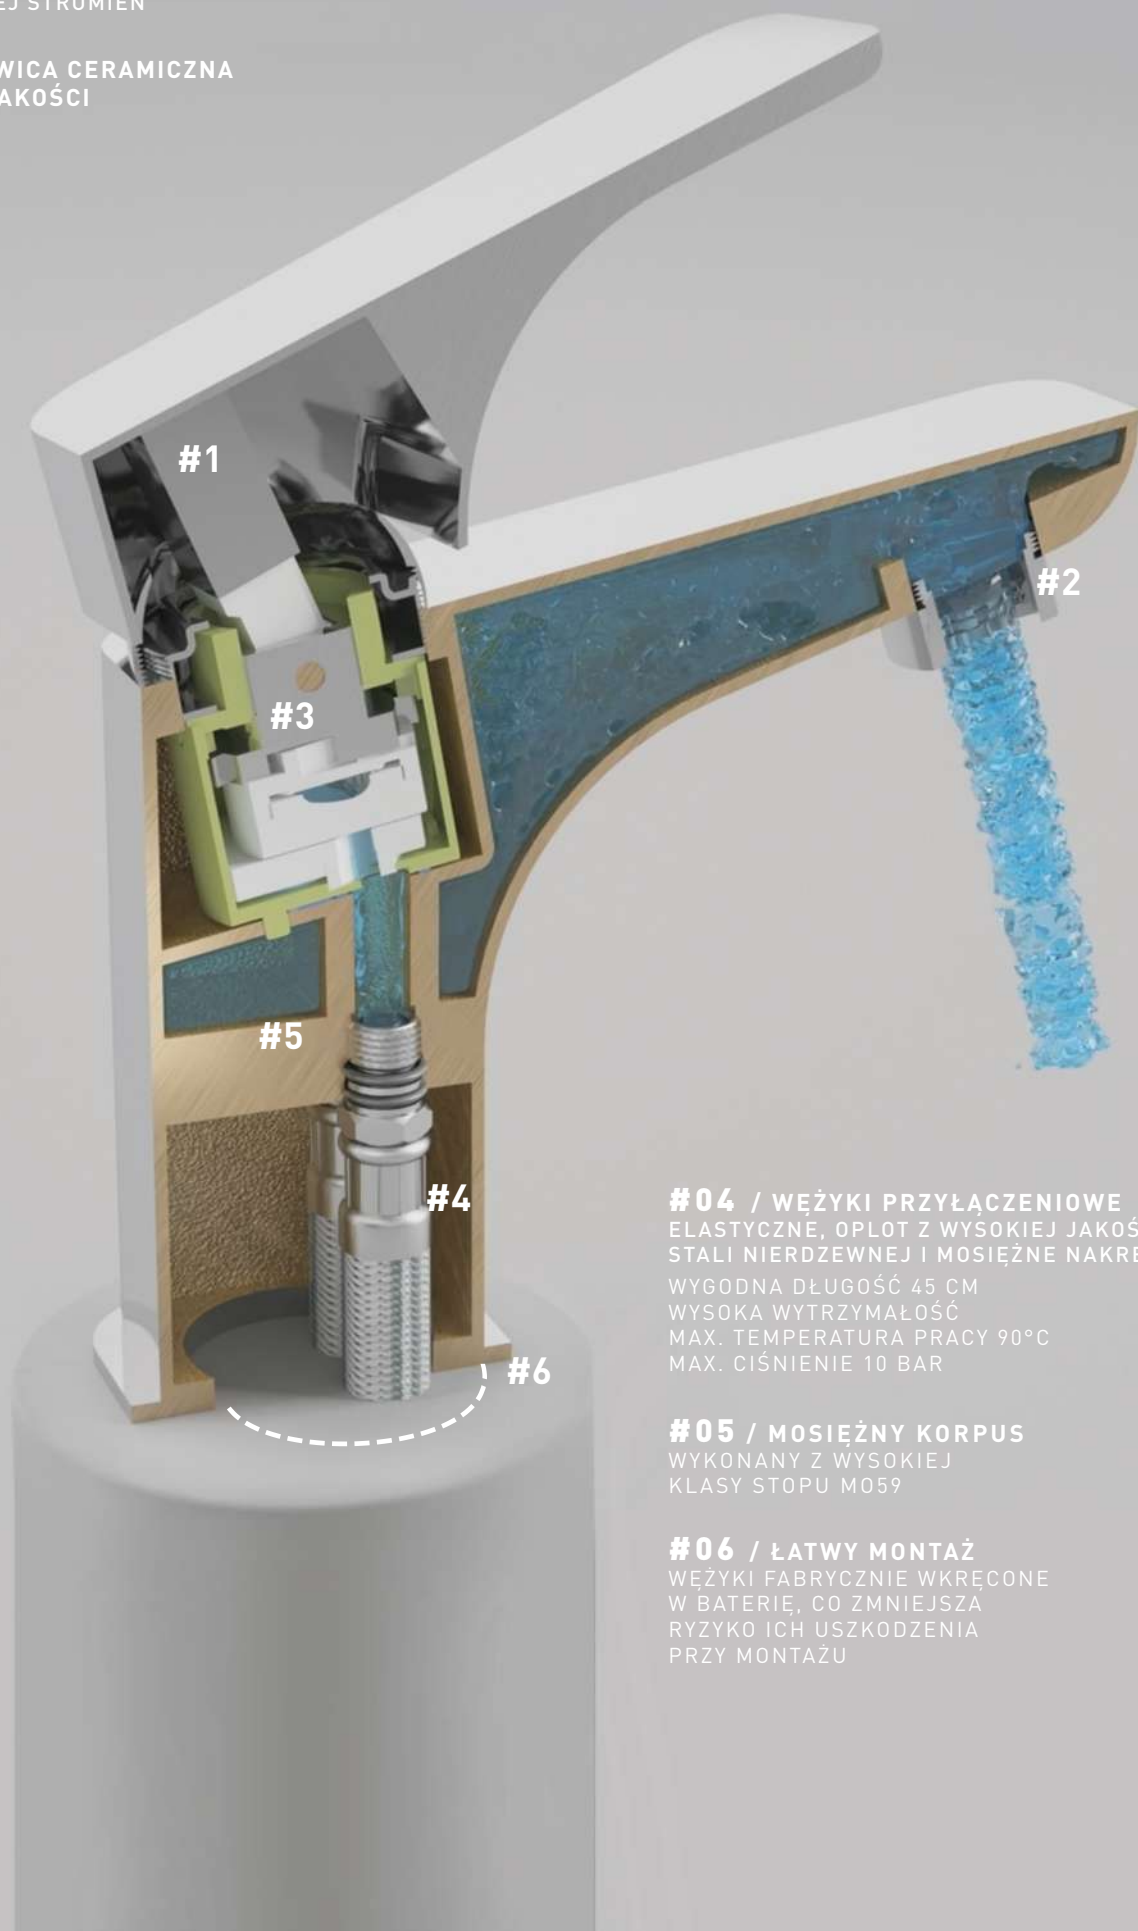

#04 / WĘŻYKI PRZYŁĄCZENIOWE
ELASTYCZNE, OPLÓT Z WYSOKIEJ JAKOŚCI
STALI NIERDZEWNEJ I MOSIĘŻNE NAKRĘTKI
WYGODNA DŁUGOŚĆ 45 CM
WYSOKA WYTRZYMAŁOŚĆ
MAX. TEMPERATURA PRACY 90°C
MAX. CIŚNIENIE 10 BAR

#05 / MOSIĘŻNY KORPUS
WYKONANY Z WYSOKIEJ
KLASY STOPU M059

#06 / ŁATWY MONTAŻ
WĘŻYKI FABRYCZNIE WKREŚCONE
W BATERIE, CO ZMNIĘJSZA
RYZIKO ICH USZKODZENIA
PRZY MONTAŻU

Technologia, która przynosi korzyści

Marka Deante to gwarancja efektownego wyglądu, starannego wykończenia i zaawansowanej technologii. Tworzone przez nas produkty łączą piękno z praktycznością, a inwestorowi oferują konkretne korzyści ekologiczne i ekonomiczne.

Oszczędność wody i energii

Razem dbamy o środowisko. Baterie Deante są wyposażone w szereg proekologicznych rozwiązań takich jak aeratory zmniejszające zużycie wody, system eco-click, czy możliwość mechanicznego ograniczenia przepływu i temperatury wody.

Pewność i gwarancja

Użycie najwyższej klasy komponentów oraz wieloetapowa kontrola jakości dają pewność, że nasze rozwiązania spełnią oczekiwania klientów i będą im służyć przez wiele lat. Wszystkie produkty Deante są zgodne z polskimi i europejskimi normami oraz zostały objęte nawet piętnastoletnią gwarancją.

Jakość w najdrobniejszych szczegółach

Perfekcyjny kształt baterii podkreśla otulająca ją błyszcząca chromowa powłoka. We wnętrzu kryje się głowica wykonana z wysokiej jakości płytek ceramicznych, która będzie działać płynnie i niezawodnie przez wiele lat. Silny, napowietrzony strumień wody zapewniony jest przez innowacyjny aerator, który jednocześnie ogranicza zużycie wody.

Łatwość montażu i konserwacji

Wszystkie baterie Deante mają wkręcone długie wężyki doprowadzające wodę, co umożliwia szybki i poprawny montaż. Nasi Doradcy Techniczni chętnie odpowiedzą na wszystkie pytania odnośnie konserwacji produktów.



Odporność na wielokrotne użytkowanie

Nasze baterie przed wprowadzeniem na rynek poddajemy rygorystycznym testom mechanicznym – aż siedemdziesięciu tysięcy cykli otwierania i zamykania przepływu wody oraz zmiany jej temperatury. Dzięki temu mamy pewność, że będą doskonale funkcjonować w budynkach użyteczności publicznej, szkołach i hotelach.

Łatwość utrzymania w czystości

Jednolita i gładka powierzchnia baterii ułatwia utrzymanie higieny i skraca czas sprzątania. Silikonowy aerator łatwo oczyścić z osadu wapiennego, a tym samym wydłużyć jego żywotność.

BATERIA UMYWALKOWA ALPINIA

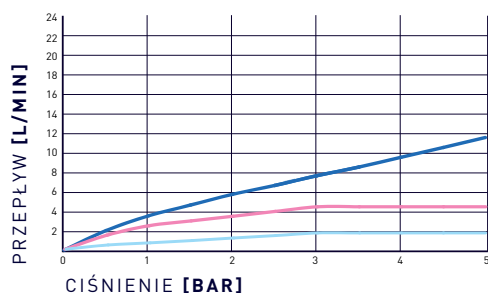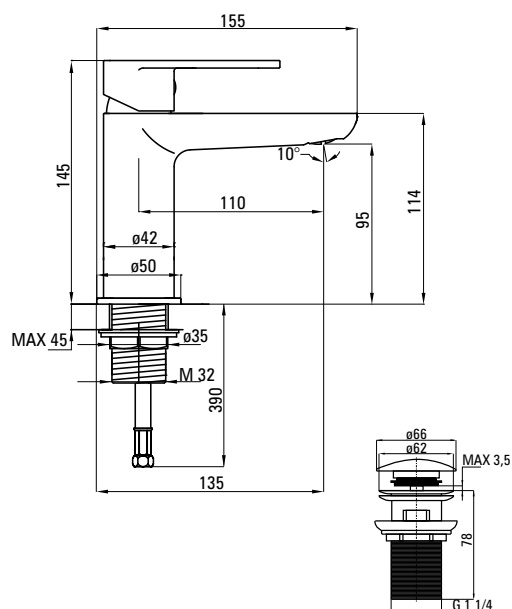

PRZEPŁYW PRZY ZASTOSOWANIU AERATORÓW

- STANDARDOWY
- 4,5 L/MIN
- 1,9 L/MIN

OPIS

Klasycznie elegancka i delikatna. Alpinia charakteryzuje się niewielkimi gabarytami, dzięki czemu stanowi idealne rozwiązanie do małych pomieszczeń. Ergonomiczna forma ułatwia codzienne użytkowanie, a subtelne zaokrąglenia pozwalają bez trudu utrzymywać czystość. Pełną różnorodność kolekcji Alpinia można zobaczyć na www.deante.pl/Alpinia

KOD	WYKOŃCZENIE	PRZEPŁYW
BGA 021M	CHROM	4-9 L/MIN
BGAE021M	CHROM	PONIŻEJ 4,5 L/MIN

DANE TECHNICZNE

Grupa akustyczna: II (do 30 dB)

Typ baterii: mieszaczowa

Głowica: ceramiczna 35 mm

Wylewka: stała

INFORMACJE

Wężyki przyłączeniowe elastyczne GZ M10 x GW 3/8"

Długość wężyków przyłączeniowych: 45 cm

Aerator plastikowy, rozmiar M24

Korek click-clack, okrągły z przelewem





PRZEPŁYW
AERATORA
1,9 L/MIN
4,5 L/MIN

DODATKOWA OPCJA

MOŻLIWOŚĆ ZASTOSOWANIA AERATORA

KOD	PRODUKT
ABA24PS1	AERATOR 1,9 L/MIN
ABA24PS4	AERATOR 4,5 L/MIN

BATERIA UMYWALKOWA
**ALPINIA / Z PODWYŻSZONYM
KORPUSEM**

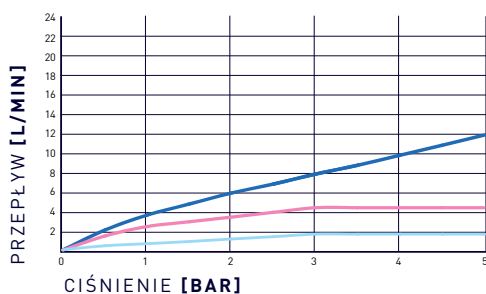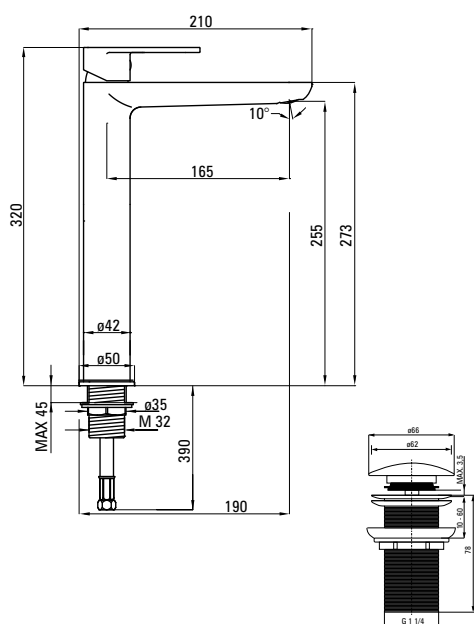

PRZEPŁYW PRZY ZASTOSOWANIU AERATORÓW

- STANDARDOWY
■ 4,5 L/MIN
■ 1,9 L/MIN

OPIS

Elegancka bateria, która przyciąga uwagę smukłą linią. Podwyższony korpus idealnie komponuje się z umywalką stojącą na blacie, a jednocześnie pozwala na swobodne umycie rąk. Wyjątkowo długie wężyki przytęczeniuowe dodatkowo ułatwiają montaż.

KOD	WYKOŃCZENIE	PRZEPŁYW
BGA 021K	CHROM	4-9 L/MIN
BGAE021K	CHROM	PONIŻEJ 4,5 L/MIN

DANE TECHNICZNE

Grupa akustyczna: II (do 30 dB)

Typ baterii: **mieszaczowa**

Głowica: **ceramiczna 35 mm**

Wylewka: stała

INFORMACJE

Wężyki przyłączeniowe elastyczne GZ M10 x GW 3/8"

Długość wężyków przyłączeniowych: 65 cm

Aerator plastikowy, rozmiar M24



Korek click-clack, okrągły bez przelewu

**DODATKOWA OPCJA**

MOŻLIWOŚĆ ZASTOSOWANIA AERATORA

PRZEPŁYW AERATORA	KOD	PRODUKT
1,9 L/MIN	ABA24PS1	AERATOR 1,9 L/MIN
4,5 L/MIN	ABAZ4PS4	AERATOR 4,5 L/MIN

BATERIA UMYWALKOWA ALPINIA Z DŹWIGNIĄ CLINIC

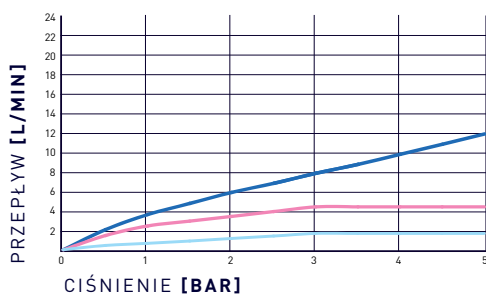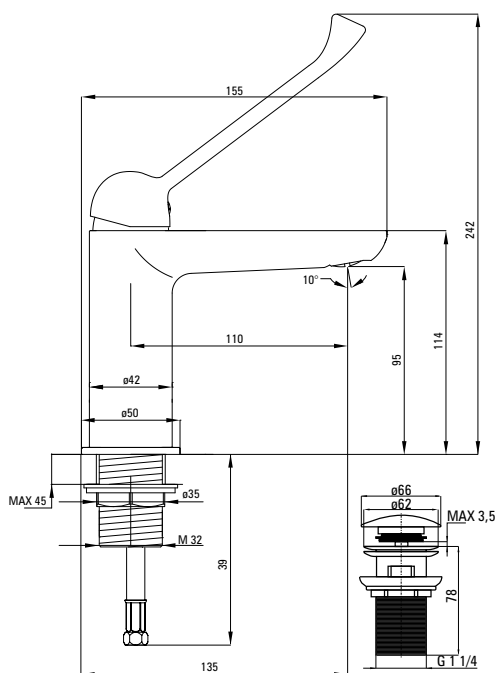

PRZEPŁYW PRZY ZASTOSOWANIU AERATORÓW

- STANDARDOWY
- 4,5 L/MIN
- 1,9 L/MIN

OPIS

Alpinia charakteryzuje się niewielkimi gabarytami, dzięki czemu stanowi idealne rozwiązanie do małych pomieszczeń. Subtelne zaokrąglenia pozwalają bez trudu utrzymywać czystość. Specjalistyczna dźwignia typu clinic ułatwia korzystanie osobom starszym i niepełnosprawnym.

KOD

WYKOŃCZENIE

PRZEPŁYW

BGA 021C

CHROM

4-9 L/MIN

DANE TECHNICZNE

Grupa akustyczna: II (do 30 dB)

Typ baterii: mieszaczowa

Głowica: ceramiczna 35 mm

Wylewka: stała

INFORMACJE

Wężyki przyłączeniowe elastyczne GZ M10 x GW 3/8"

Długość wężyków przyłączeniowych: 45 cm

Aerator plastikowy, rozmiar M24

Korek click-clack, okrągły z przelewem



PRZEPŁYW AERATORA

1,9 L/MIN

4,5 L/MIN

DODATKOWA OPCJA

MOŻLIWOŚĆ ZASTOSOWANIA AERATORA

KOD

PRODUKT




ABA24PS1

AERATOR 1,9 L/MIN

ABA24PS4

AERATOR 4,5 L/MIN

BATERIA UMYWALKOWA ALPINIA / PODTYNKOWA

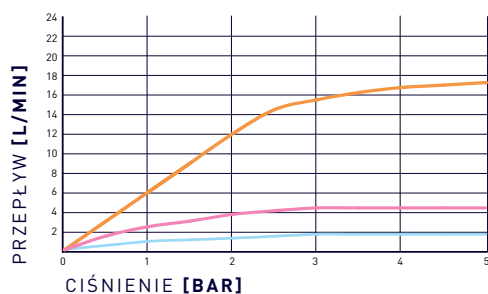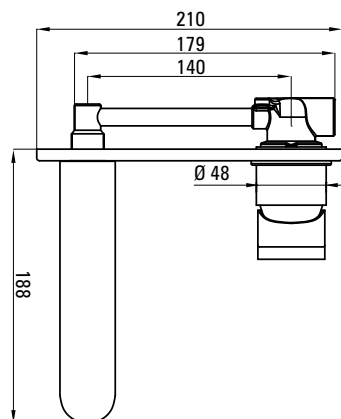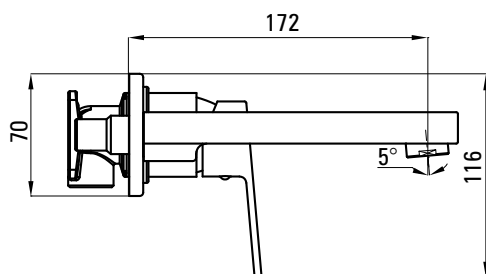

PRZEPŁYW PRZY ZASTOSOWANIU AERATORÓW

- STANDARDOWY
- 4,5 L/MIN
- 1,9 L/MIN

OPIS

Elegancka i nowoczesna bateria. Podtynkowy montaż pozwala na zastosowanie jej nawet w bardzo małych pomieszczeniach, a jednocześnie umożliwia swobodne umycie rąk.

KOD	WYKOŃCZENIE	PRZEPŁYW
BGA 054L	CHROM	15-19,8 L/MIN

DANE TECHNICZNE

Grupa akustyczna: II (do 30 dB)

Typ baterii: mieszaczowa, podtynkowa

Głowica: ceramiczna 35 mm

Wylewka: stała

INFORMACJE

Aerator plastikowy, rozmiar M24





PRZEPŁYW
AERATORA
1,9 L/MIN
4,5 L/MIN

DODATKOWA OPCJA

MOŻLIWOŚĆ ZASTOSOWANIA AERATORA

KOD	PRODUKT
ABA24PS1	AERATOR 1,9 L/MIN
ABAZ4PS4	AERATOR 4,5 L/MIN

BATERIA UMYWALKOWA ARNIKA

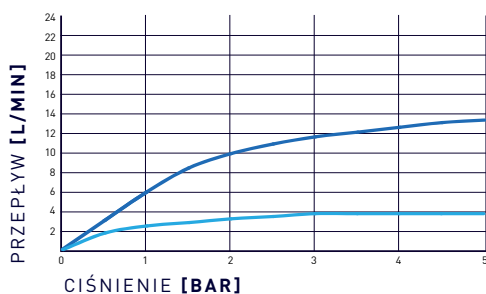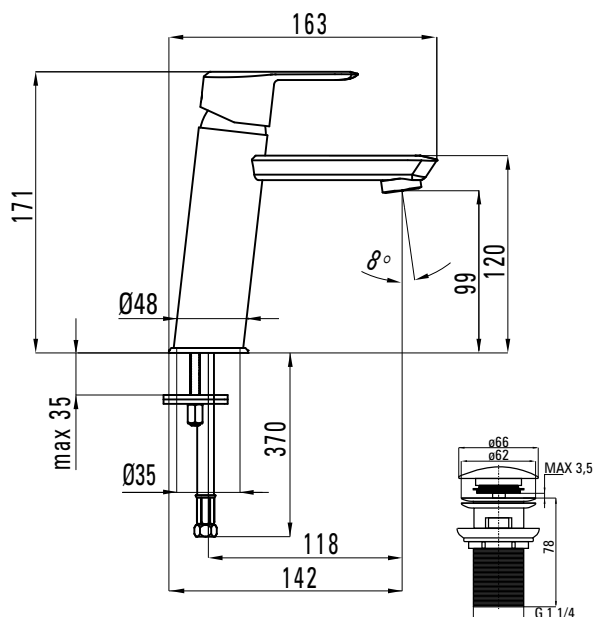

PRZEPŁYW PRZY ZASTOSOWANIU AERATORÓW

- STANDARDOWY
- 3,8 L/MIN

OPIS

Korpus baterii jest wygodnie pochylony, co ułatwia mycie rąk. Optywowe kształty oraz silikonowy aerator ułatwiają utrzymanie jej w czystości. W serii także bateria natryskowa i wannowa o oryginalnym, cylindrycznym kształcie.

KOD

WYKOŃCZENIE

PRZEPŁYW

BQA 021M

CHROM

9-15 L/MIN

DANE TECHNICZNE

Grupa akustyczna: I (do 20 dB)

Typ baterii: mieszaczowa

Głowica: ceramiczna 35 mm

Wylewka: stała

INFORMACJE

Wężyki przyłączeniowe elastyczne GZ M10 x GW 3/8"

Długość wężyków przyłączeniowych: 45 cm

Aerator silikonowy, rozmiar 3/4"

Korek click-clack, okrągły z przelewem



PRZEPŁYW
AERATORA
3,8 L/MIN

DODATKOWA OPCJA

Możliwość zastosowania aeratora



KOD

PRODUKT

NA ZAMÓWIENIE

AERATOR 3,8 L/MIN

BATERIA UMYWALKOWA AZALIA

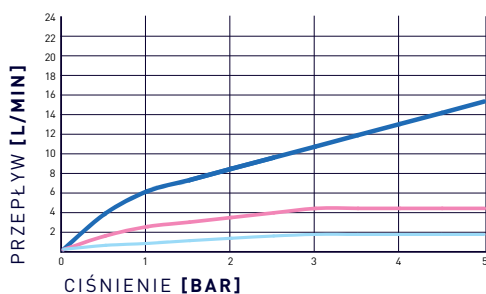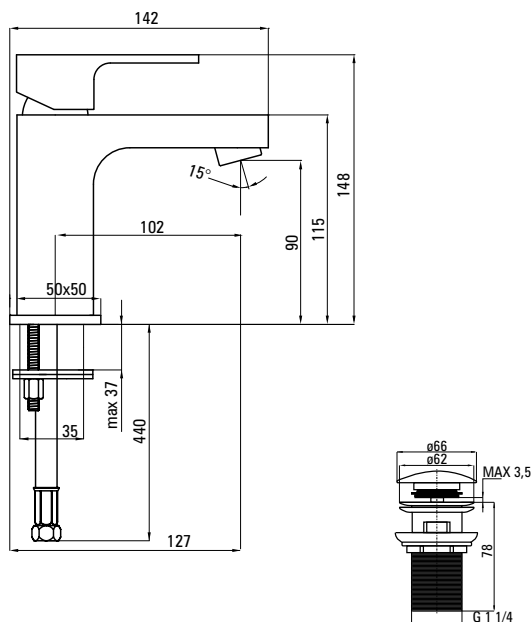

PRZEPŁYW PRZY ZASTOSOWANIU AERATORÓW

- STANDARDOWY
- 4,5 L/MIN
- 1,9 L/MIN

OPIS

Niewielka bateria o ciekawym, geometrycznym kształcie. Wyposażona w aerator napowietrzający strumień wody. W komplecie dwie dźwignie do wyboru: z roślinnym zdobieniem i klasycznie gładka.

KOD	WYKOŃCZENIE	PRZEPŁYW
BDA 021M	CHROM	9-15 L/MIN
BDAE021M	CHROM	PONIŻEJ 4,5 L/MIN

DANE TECHNICZNE

Grupa akustyczna: II (do 30 dB)

Typ baterii: mieszaczowa

Głowica: ceramiczna 35 mm

Wylewka: stała

INFORMACJE

Wężyki przyłączeniowe elastyczne GZ M10 x GW 3/8"

Długość wężyków przyłączeniowych: 45 cm

Aerator plastikowy, rozmiar M24

Korek click-clack, okrągły z przelewem

AKCESORIA



Dwie dźwignie

- gładka i ze wzorem - w komplecie z każdą baterią





PRZEPŁYW
AERATORA
1,9 L/MIN
4,5 L/MIN

DODATKOWA OPCJA

MOŻLIWOŚĆ ZASTOSOWANIA AERATORA

KOD	PRODUKT
ABA24PS1	AERATOR 1,9 L/MIN
ABAZ4PS4	AERATOR 4,5 L/MIN

BATERIA UMYWALKOWA CHABER

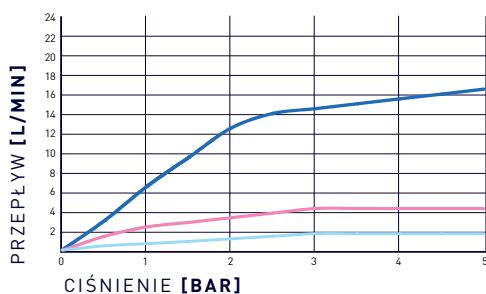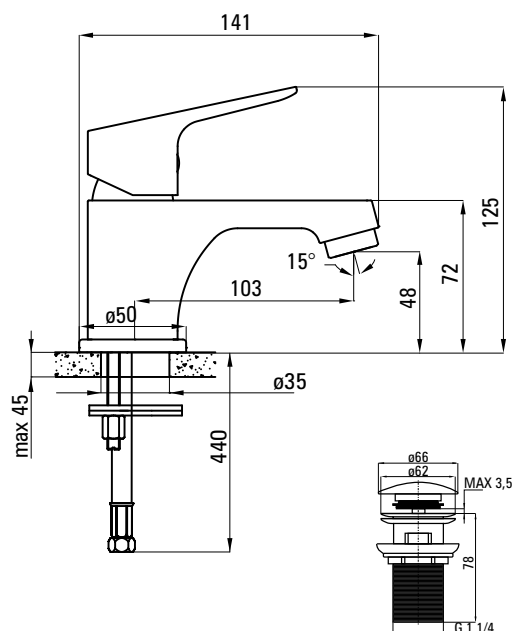

PRZEPŁYW PRZY ZASTOSOWANIU AERATORÓW

- STANDARDOWY
- 4,5 L/MIN
- 1,9 L/MIN

OPIS

Praktyczna bateria o niewielkich rozmiarach. Wyposażona w aerator napowietrzający strumień wody. Idealna do niedużych umywalk.

KOD	WYKOŃCZENIE	PRZEPŁYW
BGC 021M	CHROM	9-15 L/MIN
BGCE021M	CHROM	PONIŻEJ 4,5 L/MIN

DANE TECHNICZNE

Grupa akustyczna: II (do 30 dB)

Typ baterii: mieszaczowa

Głowica: ceramiczna 35 mm

Wylewka: stała

INFORMACJE

Wężyki przyłączeniowe elastyczne GZ M10 x GW 3/8"

Długość wężyków przyłączeniowych: 45 cm

Aerator plastikowy, rozmiar M24

Korek click-clack, okrągły z przelewem




PRZEPŁYW
AERATORA
1,9 L/MIN
4,5 L/MIN

DODATKOWA OPCJA

MOŻLIWOŚĆ ZASTOSOWANIA AERATORA

KOD	PRODUKT
ABA24PS1	AERATOR 1,9 L/MIN
ABAZ4PS4	AERATOR 4,5 L/MIN

BATERIA UMYWALKOWA CYNIA

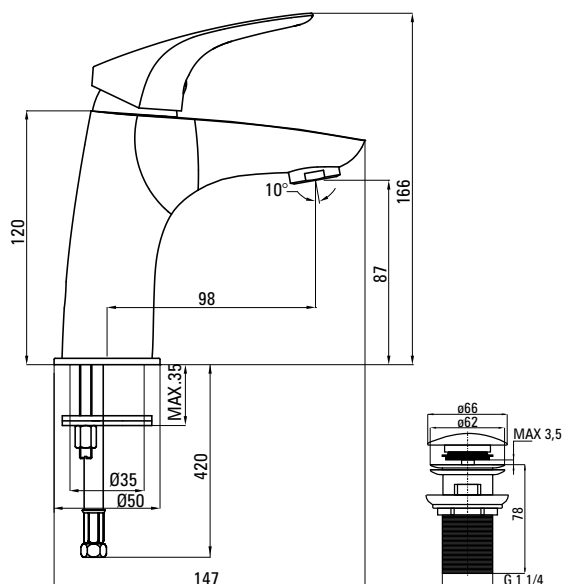

OPIS

Wygodna bateria o optywowych kształtach, łatwa do utrzymania w czystości. Wyposażona w aerator napowietrzający strumień wody. Łączy wysoką jakość z komfortem użytkowania.

KOD	WYKOŃCZENIE	PRZEPŁYW
BCY 021M	CHROM	15-19,8 L/MIN
BCYE021M	CHROM	PONIŻEJ 4,5 L/MIN

DANE TECHNICZNE

Grupa akustyczna: I (do 20 dB)

Typ baterii: mieszaczowa

Głowica: ceramiczna 35 mm

Wylewka: stała


INFORMACJE

Wężyki przyłączeniowe elastyczne GZ M10 x GW 3/8"

Długość wężyków przyłączeniowych: 45 cm

Aerator plastikowy, rozmiar M24

Korek click-clack, okrągły z przelewem

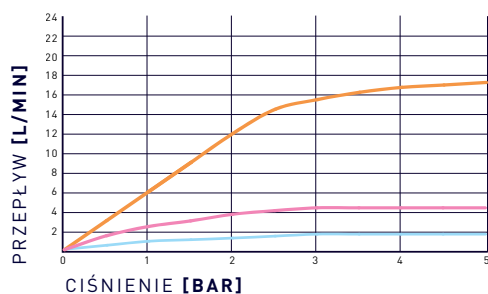

PRZEPŁYW PRZY ZASTOSOWANIU AERATORÓW

- STANDARDOWY
- 4,5 L/MIN
- 1,9 L/MIN




PRZEPŁYW
AERATORA
1,9 L/MIN
4,5 L/MIN

DODATKOWA OPCJA

MOŻLIWOŚĆ ZASTOSOWANIA AERATORA

KOD	PRODUKT
ABA24PS1	AERATOR 1,9 L/MIN
ABA24PS4	AERATOR 4,5 L/MIN

BATERIA UMYWALKOWA FLOKS

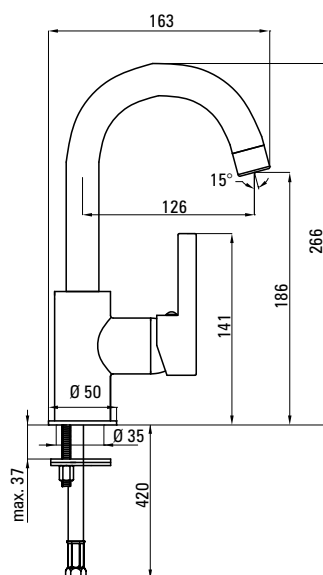

OPIS

Wysoka i praktyczna bateria wyposażona w aerator napowietrzający strumień wody. Bardzo wygodna w użytkowaniu dzięki obrotowej wylewce i bocznej dźwigni.

KOD	WYKOŃCZENIE	PRZEPŁYW
BCF 024M	CHROM	9-15 L/MIN
BCFE024M	CHROM	PONIŻEJ 4,5 L/MIN

DANE TECHNICZNE

Grupa akustyczna: I (do 20 dB)

Typ baterii: mieszaczowa

Głowica: ceramiczna 35 mm


Wylewka: obrotowa 360°

INFORMACJE

Wężyki przyłączeniowe elastyczne GZ M10 x GW 3/8"

Długość wężyków przyłączeniowych: 45 cm

Aerator plastikowy, rozmiar M22

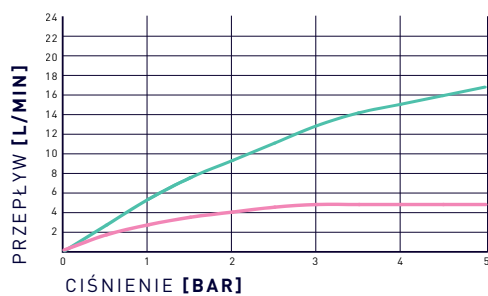

PRZEPŁYW


- STANDARDOWY
- 4,5 L/MIN

BATERIA UMYWALKOWA HIACYNT



OPIS

Kolekcja Hiacynt jest dostępna w trzech wykończeniach: matowej czerni, błyszczącej bieli z chromem i w klasycznym chromie. Baterie umywalkowe posiadają system eco-click, czyli dwustopniowe otwieranie dźwigni, redukujące zużycie wody. Ruchomy aerator pozwala precyzyjnie pokierować strumieniem wody.

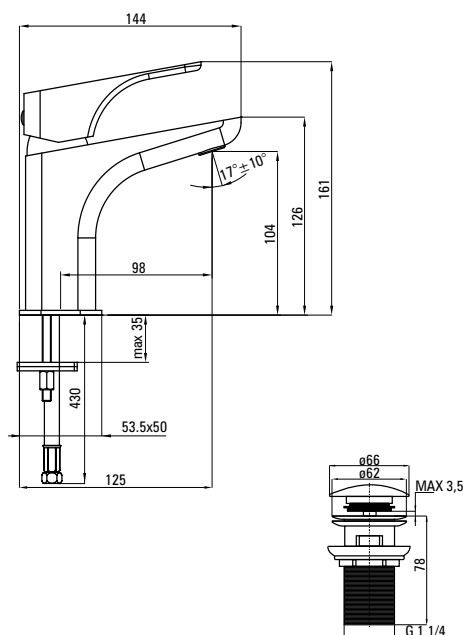

KOD	WYKOŃCZENIE	PRZEPŁYW
BQH 021M	CHROM	9-15 L/MIN
BQH W21M	CHROM/BIAŁY	9-15 L/MIN
BQH N21M	CZARNE	9-15 L/MIN

DANE TECHNICZNE

Grupa akustyczna: I (do 20 dB)

Typ baterii: mieszaczowa

Głowica: ceramiczna 35 mm, dwustopniowa eco-click pozwalająca zredukować przepływ poniżej 5 l/min

Wylewka: stała

INFORMACJE


Wężyki przyłączeniowe elastyczne GZ M10 x GW 3/8"

Długość wężyków przyłączeniowych: 45 cm

Aerator plastikowy, ruchomy, możliwość pokierowania strumieniem wody, rozmiar M24

Korek click-clack, okrągły z przelewem

NAGRODY

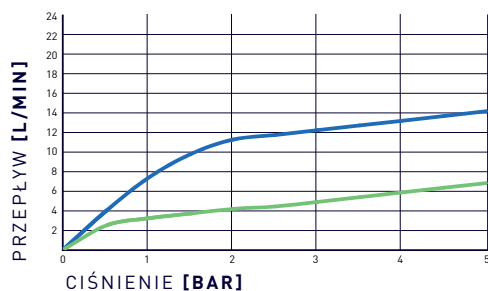

PRZEPŁYW

- STANDARDOWY
- ECO-CLICK




BATERIA UMYWALKOWA HIACYNT / Z PODWYŻSZONYM KORPUSEM



OPIS

Kolekcja Hiacynt jest dostępna w trzech wykończeniach: matowej czerni, błyszczącej bieli z chromem i w klasycznym chromie. Bateria umywalkowe posiadają system eco-click, czyli dwustopniowe otwieranie dźwigni, redukujące zużycie wody. Ruchomy aerator pozwala precyzyjnie pokierować strumieniem wody.

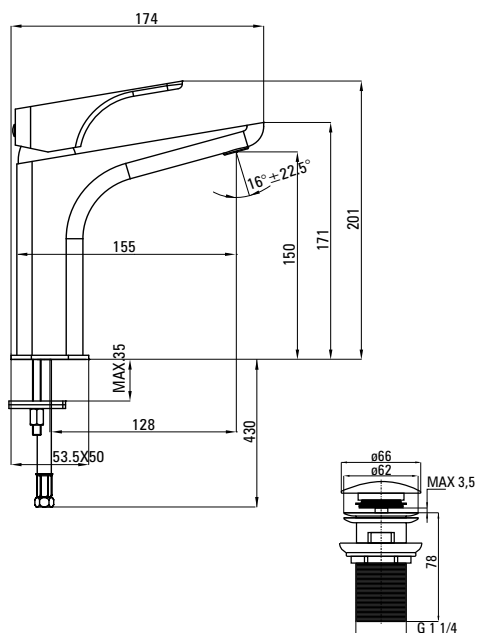

KOD	WYKOŃCZENIE	PRZEPŁYW
BQH 021K	CHROM	9-15 L/MIN
BQH W21K	CHROM/BIAŁY	9-15 L/MIN
BQH N21K	CZARNE	9-15 L/MIN

DANE TECHNICZNE

Grupa akustyczna: **I (do 20 dB)**

Typ baterii: **mieszaczowa**

Głowica: **ceramiczna 35 mm**, dwustopniowa eco-click pozwalająca zredukować przepływ poniżej 5 l/min

Wylewka: **stała**

INFORMACJE


Wężyki przyłączeniowe elastyczne GZ M10 x GW 3/8"

Długość wężyków przyłączeniowych: 45 cm

Aerator plastikowy, ruchomy, możliwość pokierowania strumieniem wody, rozmiar M24

Korek click-clack, okrągły z przelewem

NAGRODY

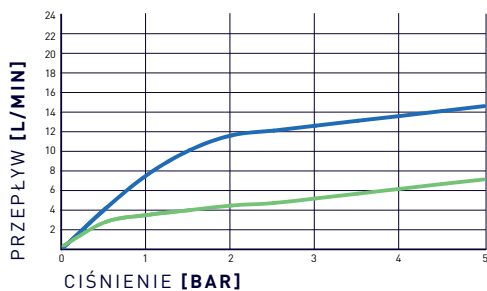


PRZEPŁYW

■ STANDARDOWY

■ ECO-CLICK

BATERIA UMYWALKOWA JASMIN / Z PODWYŻSZONYM KORPUSEM

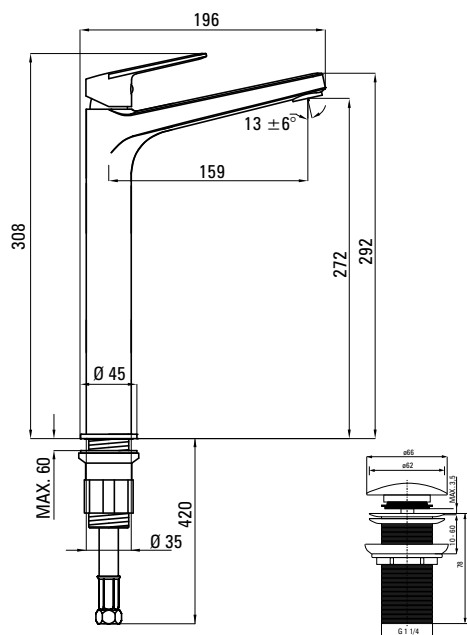

OPIS

Jedna z najwyższych baterii w ofercie Deante, idealna do kompletowania z umywalką postawioną na blacie. Klasycznie elegancka i delikatna. Wyposażona w silikonowy, ruchomy aerator – łatwy do utrzymania w czystości i dający możliwość zmiany kąta wyptywu wody.

KOD	WYKOŃCZENIE	PRZEPŁYW
BGJ 021K	CHROM	4-9 L/MIN
BGJE021K	CHROM	PONIŻEJ 4,5 L/MIN

DANE TECHNICZNE

Grupa akustyczna: II (do 30 dB)

Typ baterii: **mieszaczowa**

Głowica: **ceramiczna 25 mm**

Wylewka: **stała**


INFORMACJE

Wężyki przyłączeniowe elastyczne GZ M8 x GW 3/8"

Długość wężyków przyłączeniowych: 45 cm

Aerator silikonowy, z możliwością zmiany kąta wyptywu wody, rozmiar M24

Korek click-clack, okrągły bez przelewu

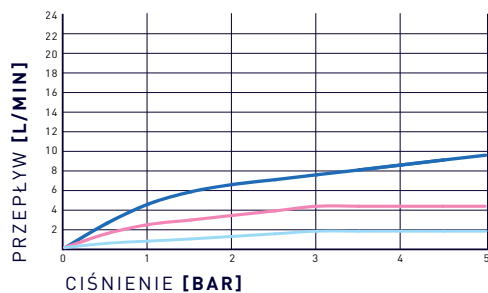

PRZEPŁYW PRZY ZASTOSOWANIU AERATORÓW

- STANDARDOWY
- 4,5 L/MIN
- 1,9 L/MIN





PRZEPŁYW
AERATORA
1,9 L/MIN
4,5 L/MIN

DODATKOWA OPCJA

MOŻLIWOŚĆ ZASTOSOWANIA AERATORA

KOD	PRODUKT
ABA24PS1	AERATOR 1,9 L/MIN
ABAZ4PS4	AERATOR 4,5 L/MIN

BATERIA UMYWALKOWA MARUNA / Z PODWYŻSZONYM KORPUSEM

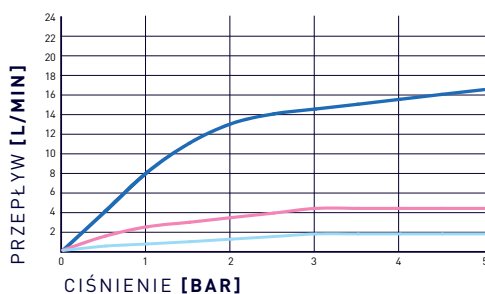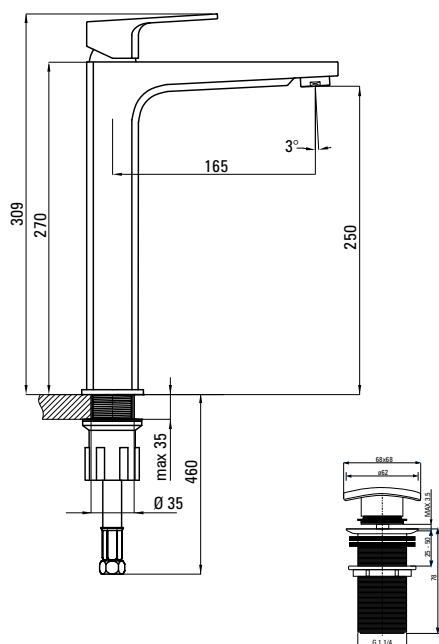

PRZEPIĘTYW PRZY ZASTOSOWANIU AERATORÓW

- STANDARDOWY
- 4,5 L/MIN
- 1,9 L/MIN

OPIS

Jedna z najwyższych baterii w ofercie Deante, idealna do kompletowania z umywalką postawioną na blacie. Można dobrać do niej dodatkową dźwignię w jednym z czterech kolorów: energetycznym turkusie, eleganckim fiolecie, minimalistycznej bieli lub głębokiej czerni. Wyposażona jest w ruchomy aerator z możliwością zmiany kąta wypływu wody.

KOD	WYKOŃCZENIE	PRZEPŁYW
BGM 021K	CHROM	9-15 L/MIN
BGME021K	CHROM	PONIŻEJ 4,5 L/MIN

DANE TECHNICZNE

Grupa akustyczna: II (do 30 dB)

Typ baterii: mieszaczowa

Głowica: ceramiczna 35 mm

Wylewka: stała

INFORMACJE

Wężyki przyłączeniowe elastyczne GZ M10 x GW 3/8"

Długość wężyków przyłączeniowych: 45 cm

Aerator plastikowy, ruchomy, rozmiar M24

Korek click-clack, kwadratowy bez przelewu

AKCESORIA

Modne kolory dźwigni do wyboru

- ABD BGM0 czarny
- ABD PGM0 fiolet
- ABD WGM0 biały
- ABD TGM0 turkus



PRZEPŁYW
AERATORA

1,9 L/MIN


4,5 L/MIN

DODATKOWA OPCJA

MOŻLIWOŚĆ ZASTOSOWANIA AERATORA

KOD	PRODUKT
ABA24PS1	AERATOR 1,9 L/MIN
ABA24PS4	AERATOR 4,5 L/MIN

BATERIA UMYWALKOWA ROSEMARY

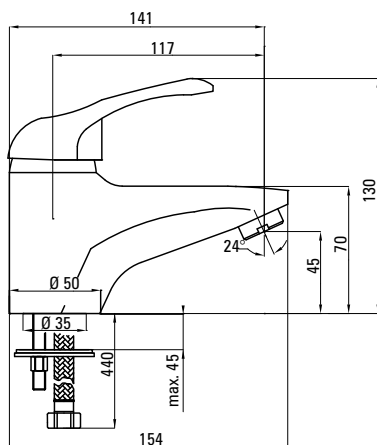

OPIS

Niewielka bateria idealna do kameralnych pomieszczeń. Wyposażona w aerator napowietrzający strumień wody. Dwustopniowa głowica eco-click pozwala zmniejszyć przepływ poniżej 5 l/min.

KOD	WYKOŃCZENIE	PRZEPŁYW
BERE021M	CHROM	9-15 L/MIN

DANE TECHNICZNE

Grupa akustyczna: II (do 30 dB)

Typ baterii: mieszaczowa

Głowica: ceramiczna 40 mm, dwustopniowa eco-click pozwalająca zredukować przepływ poniżej 5 l/min

Wylewka: stała


INFORMACJE

Wężyki przyłączeniowe elastyczne GZ M10 x GW 3/8"

Długość wężyków przyłączeniowych: 45 cm

Aerator plastikowy, rozmiar M24

Korek automatyczny z ciągnem


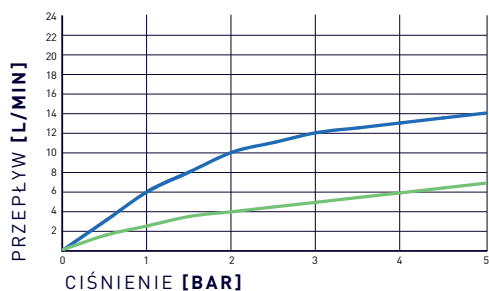


PRZEPŁYW

■ STANDARDOWY

■ ECO-CLICK

BATERIA UMYWALKOWA ROSEMARY

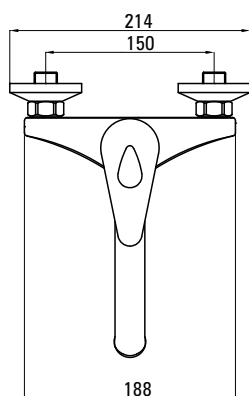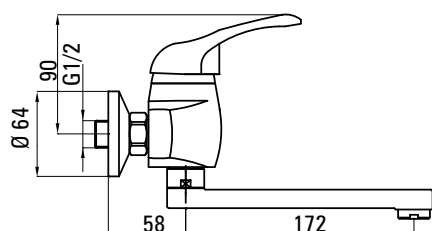

OPIS

Wygodna bateria ścienna z ruchomą wylewką. Wyposażona w aerator napowietrzający strumień wody. Dwustopniowa głowica eco-click pozwala zmniejszyć przepływ poniżej 5 l/min.

KOD	WYKOŃCZENIE	PRZEPŁYW
BERE050M	CHROM	9-15 L/MIN

DANE TECHNICZNE

Grupa akustyczna: II (do 30 dB)


Typ baterii: mieszaczowa

Głowica: ceramiczna 40 mm, dwustopniowa eco-click pozwalająca zredukować przepływ poniżej 5 l/min

Wylewka: obrotowa 180°

INFORMACJE

Aerator plastikowy, rozmiar M24


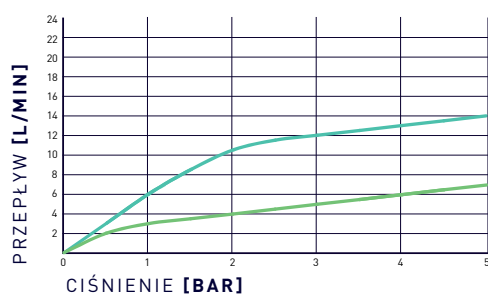


PRZEPŁYW

9-15 L/MIN

ECO-CLICK

BATERIA UMYWALKOWA VITAL Z DŹWIGNIĄ CLINIC

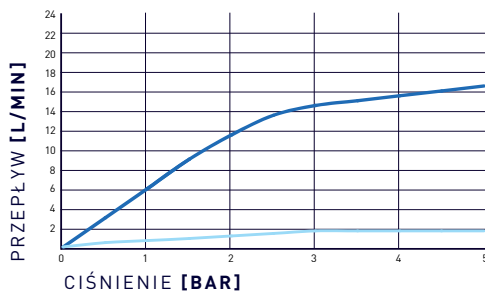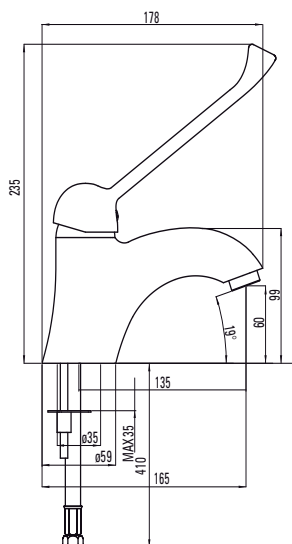

PRZEPŁYW PRZY ZASTOSOWANIU AERATORÓW

- STANDARDOWY
- 1,9 L/MIN

OPIS

Bateria o niewielkich gabarytach, która stanowi idealne rozwiązanie do małych pomieszczeń. Subtelne zaokrąglenia pozwalają bez trudu utrzymywać czystość. Specjalistyczna dźwignia typu clinic ułatwia korzystanie osobom starszym i niepełnosprawnym.

KOD	WYKOŃCZENIE	PRZEPŁYW
BDS 021C	CHROM	9-15 L/MIN

DANE TECHNICZNE

Grupa akustyczna: II (do 30 dB)

Typ baterii: mieszaczowa

Głowica: ceramiczna 40 mm

Wylewka: stała

INFORMACJE

Wężyki przyłączeniowe elastyczne GZ M10 x GW 3/8"

Długość wężyków przyłączeniowych: 45 cm

Aerator plastikowy, rozmiar M24

Korek automatyczny z ciągnem



PRZEPŁYW
AERATORA
1,9 L/MIN

DODATKOWA OPCJA

MOŻLIWOŚĆ ZASTOSOWANIA AERATORA

KOD	PRODUKT
ABA24PS1	AERATOR 1,9 L/MIN

BATERIA UMYWALKOWA WERBENA



OPIS

Bateria z charakterystycznym, kaskadowym wyptywem wody, która dodaje wnętrzu prestiżu i elegancji. W trosce o środowisko została wyposażona w głowicę umożliwiającą ograniczenie obrotu dźwigni w kierunku gorącej wody oraz przepływu wody zmieszanej.

KOD	WYKOŃCZENIE	PRZEPŁYW
BCW 021M	CHROM	9-15 L/MIN

DANE TECHNICZNE

Grupa akustyczna: II (do 30 dB)

Typ baterii: **mieszaczowa**

Głowica: **ceramiczna 35 mm**, z możliwością ograniczenia przepływu wody na głowicy

Wylewka: **stała**

INFORMACJE



Wężyki przyłączeniowe elastyczne GZ M10 x GW 3/8"

Długość wężyków przyłączeniowych: 45 cm

Insert plastikowy o funkcji aeratora

Korek automatyczny z ciągnem


Kaskadowy wyptyw wody

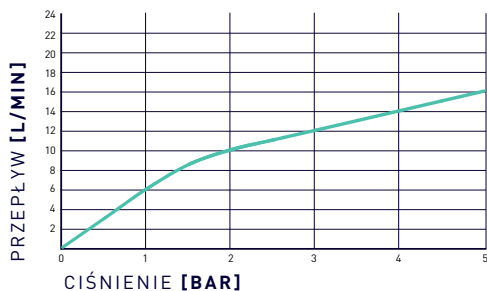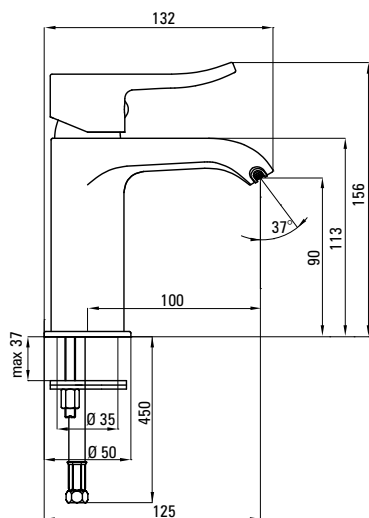

PRZEPŁYW

9-15 L/MIN

BATERIA UMYWALKOWA WERBENA / Z PODWYŻSZONYM KORPUSEM

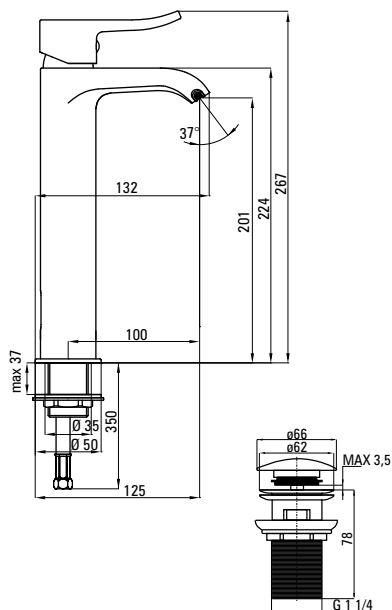

OPIS

Wysoka bateria z charakterystycznym, kaskadowym wypływem wody, która dodaje wnętrzu prestiżu i elegancji. W trosce o środowisko została wyposażona w głowicę umożliwiającą ograniczenie obrotu dźwigni w kierunku gorącej wody oraz przepływu wody zmieszanej.

KOD

WYKOŃCZENIE

PRZEPŁYW

BCW 021K

CHROM

9-15 L/MIN

DANE TECHNICZNE

Grupa akustyczna: II (do 30 dB)

Typ baterii: mieszaczowa

Głowica: ceramiczna 35 mm, z możliwością ograniczenia przepływu wody na głowicy

Wylewka: stała

INFORMACJE


Wężyki przyłączeniowe elastyczne GZ M10 x GW 3/8"

Długość wężyków przyłączeniowych: 45 cm

Insert plastikowy o funkcji aeratora

Korek click-clack, okrągły z przelewem




Kaskadowy wypływ wody

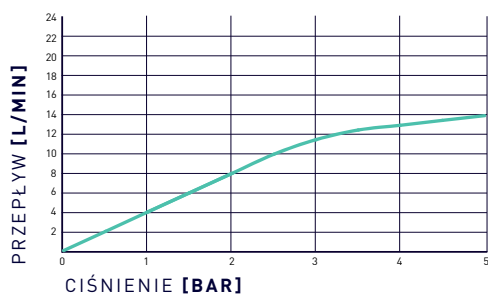

PRZEPŁYW

9-15 L/MIN

BATERIA UMYWALKOWA WERBENA / PODTYNKOWA

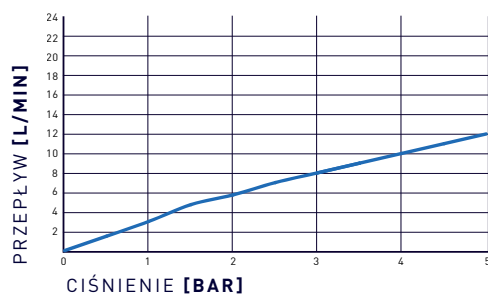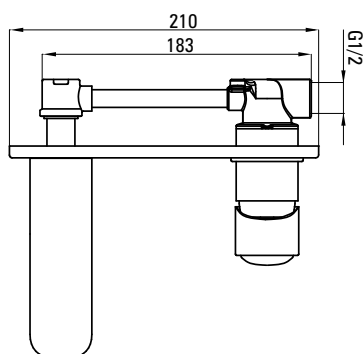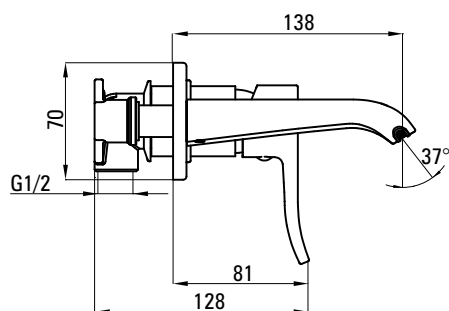

OPIS

Podtynkowa bateria z charakterystycznym, kaskadowym wypływem wody, która dodaje wnętrzu prestiżu i elegancji. W trosce o środowisko została wyposażona w głowicę umożliwiającą ograniczenie przepływu wody.

KOD	WYKOŃCZENIE	PRZEPŁYW
BCW 054L	CHROM	4-9 L/MIN

DANE TECHNICZNE

Grupa akustyczna: II (do 30 dB)

Typ baterii: **mieszaczowa, podtynkowa**

Głowica: **ceramiczna 35 mm**, z możliwością ograniczenia przepływu wody na głowicy

Wylewka: **stała**

INFORMACJE




Insert plastikowy o funkcji aeratora

Kaskadowy wypływ wody

PRZEPŁYW

■ 4-9 L/MIN

BATERIA NATRYSKOWA ALPINIA / TERMOSTATYCZNA

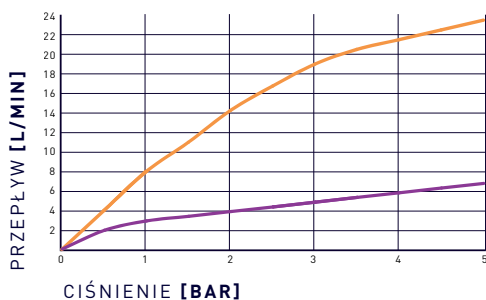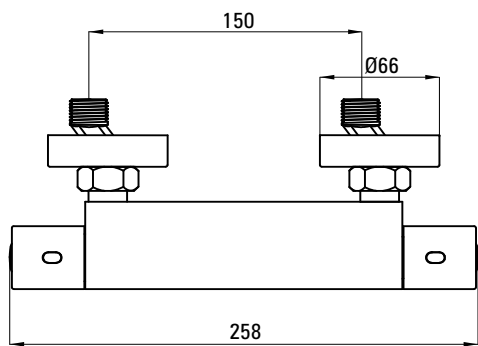

PRZEPŁYW PRZY ZASTOSOWANIU KRYZY

- STANDARDOWY
- KRYZA 5 L/MIN

OPIS

Pozwala na precyzyjną regulację temperatury wody z dokładnością do 1°C oraz ograniczenie zużycia wody i energii. Zwolnienie przycisku na prawym pokrętle umożliwia ustawienie temperatury wyższej niż 38°C. Przycisk na lewym pokrętle po zwolnieniu pozwala na zwiększenie natężenia wody powyżej domyślnych 10 litrów na minutę.

KOD

WYKOŃCZENIE

PRZEPŁYW

KOD	WYKOŃCZENIE	PRZEPŁYW
BGA 04BT	CHROM	15-19,8 L/MIN

DANE TECHNICZNE

Grupa akustyczna: II (do 30 dB)


Typ baterii: **termostatyczna**

INFORMACJE

Przycisk ECO z blokadą przepływu wody na ok. 10 l/min

Bateria wyposażona w zawory zwrotne

Blokada temperatury 38°C



PRZEPŁYW
KRYZY
5 L/MIN

DODATKOWA OPCJA

KRYZA REDUKUJĄCA PRZEPŁYW




KOD

PRODUKT

XPC00BUZ5

KRYZA 5 L/MIN

BATERIA NATRYSKOWA BEGONIA / TERMOSTATYCZNA

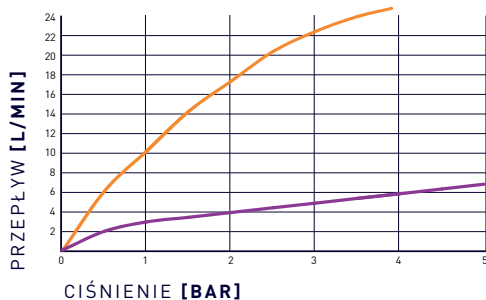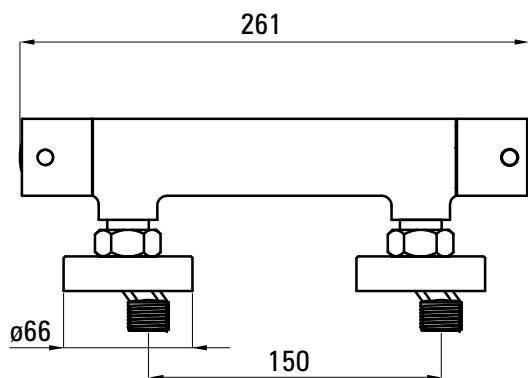

PRZEPŁYW PRZY ZASTOSOWANIU KRYZY

- STANDARDOWY
- KRYZA 5 L/MIN

OPIS

Pozwala na precyzyjną regulację temperatury wody z dokładnością do 1°C oraz ograniczenie zużycia wody i energii. Zwolnienie przycisku na prawym pokrętle umożliwia ustawienie temperatury wyższej niż 38°C. Przycisk na lewym pokrętle po zwolnieniu pozwala na zwiększenie natężenia wody powyżej domyślnych 10 litrów na minutę. Bateria wyposażona jest w zawory zwrotne.

KOD	WYKOŃCZENIE	PRZEPŁYW
BCB 04BT	CHROM	19,8-25,2 L/MIN

DANE TECHNICZNE

Grupa akustyczna: II (do 30 dB)


Typ baterii: **termostatyczna**

INFORMACJE

Przycisk ECO z blokadą przepływu wody na ok. 10 l/min

Bateria wyposażona w zawory zwrotne

Blokada temperatury 38°






PRZEPŁYW
KRYZY
5 L/MIN

DODATKOWA OPCJA

KRYZA REDUKUJĄCA PRZEPŁYW

KOD	PRODUKT
XPC00BUZ5	KRYZA 5 L/MIN

BATERIA NATRYSKOWA ARNIKA

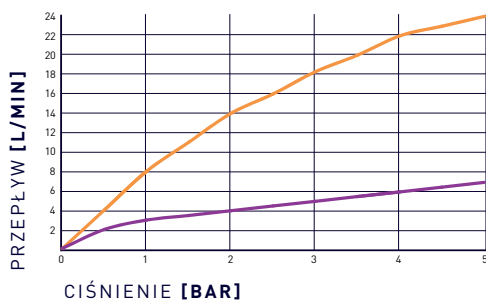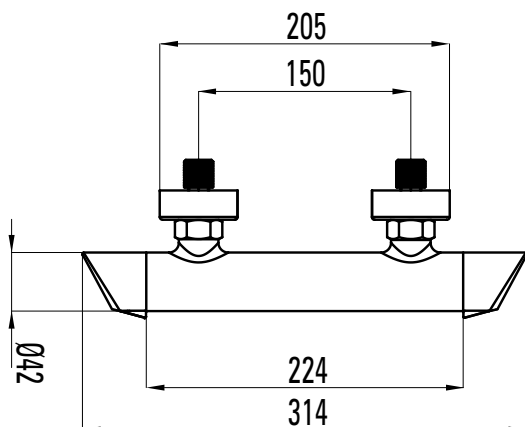

PRZEPŁYW PRZY ZASTOSOWANIU KRYZY

- STANDARDOWY
- KRYZA 5 L/MIN

OPIS

Cylindryczny kształt baterii nawiązuje do stylistyki baterii termostatycznych. Zamiast dźwigni zastosowano ukośnie ścięte pokrętła: prawe służy do ustawiania temperatury, a lewe do zamykania i otwierania wypływu wody oraz regulacji siły strumienia. Bateria wyposażona jest w zawory zwrotne. Opływowe kształty ułatwiają utrzymanie jej w czystości.

KOD

WYKOŃCZENIE

PRZEPŁYW

BQA 040M

CHROM

15-19,8 L/MIN

DANE TECHNICZNE


Grupa akustyczna: I (do 20 dB)

Typ baterii: mieszaczowa

Głowica: ceramiczna 35 mm

INFORMACJE

Bateria wyposażona w zawory zwrotne



PRZEPŁYW
KRYZY
5 L/MIN

DODATKOWA OPCJA

KRYZA REDUKUJĄCA PRZEPŁYW

KOD

PRODUKT

XPC00BUZ5

KRYZA 5 L/MIN

BATERIA NATRYSKOWA HIACYNT



OPIS

Baterie Hiacynt są dostępne w trzech wykończeniach: matowej czerni, błyszczącej bieli z chromem i w klasycznym chromie. Kolekcja Hiacynt zaprojektowana została przez Małgorzatę Płoskońską z okazji 25-lecia marki Deante.


KOD	WYKOŃCZENIE	PRZEPŁYW
BQH 040M	CHROM	15-19,8 L/MIN
BQH W400	CHROM/BIAŁY	15-19,8 L/MIN
BQH N40M	CZARNE	15-19,8 L/MIN

DANE TECHNICZNE


Grupa akustyczna: I (do 20 dB)

Typ baterii: mieszaczowa

Głowica: ceramiczna 35 mm

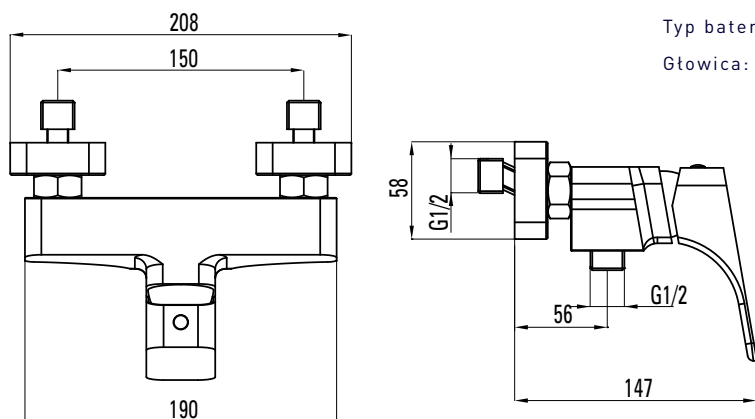


NAGRODY

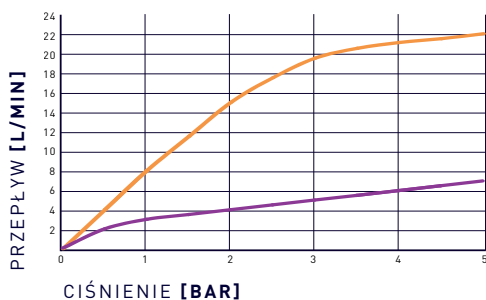

PRZEPŁYW PRZY ZASTOSOWANIU KRYZY

- STANDARDOWY
- KRYZA 5 L/MIN





PRZEPŁYW
KRYZY
5 L/MIN

DODATKOWA OPCJA

KRYZA REDUKUJĄCA PRZEPŁYW

KOD	PRODUKT
XPC00BUZ5	KRYZA 5 L/MIN

BATERIA WANNOWA ARNIKA

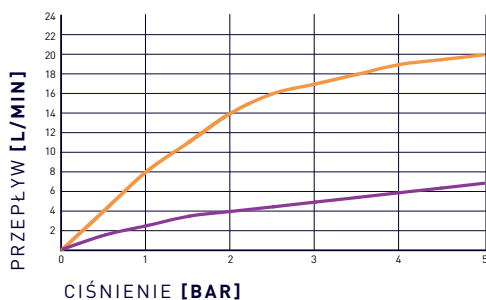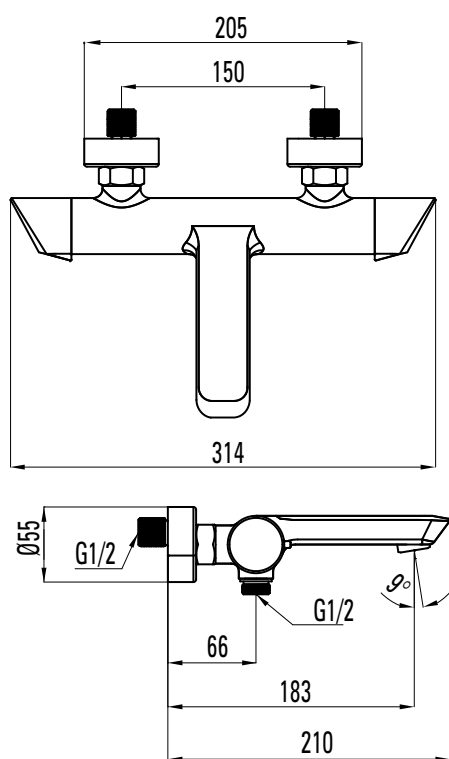

PRZEPŁYW PRZY ZASTOSOWANIU KRYZY

- STANDARDOWY
- KRYZA 5 L/MIN

OPIS

Cylindryczny kształt baterii nawiązuje do stylistyki baterii termostatycznych. Zamiast dźwigni zastosowano ukośnie ścięte pokrętła: prawe służy do ustawiania temperatury, a lewe do przetaczania strumienia wody pomiędzy słuchawką a wylewką oraz regulacji siły strumienia. Bateria wyposażona jest w zawory zwrotne. Optywowe kształty oraz silikonowy aerator ułatwiają utrzymanie jej w czystości.

KOD

WYKOŃCZENIE

PRZEPŁYW

BQA 010M

CHROM

15-19,8 L/MIN

DANE TECHNICZNE

Grupa akustyczna: I (do 20 dB)

Typ baterii: mieszaczowa


Głowica: ceramiczna 35 mm

Wylewka: stała

INFORMACJE

Aerator silikonowy, rozmiar M24

Bateria wyposażona w zawory zwrotne



PRZEPŁYW
KRYZY
5 L/MIN

DODATKOWA OPCJA

KRYZA REDUKUJĄCA PRZEPŁYW

KOD

PRODUKT

XPC00BUZ5

KRYZA 5 L/MIN

BATERIA UMYWALKOWA SENSOROWA



OPIS

Włączana i wyłączana bezdotykowo, ruchem ręki przed baterią. W przypadku zastąpienia sensora automatyczny wyłącznik bezpieczeństwa odcina wodę po 2 minutach. Zasilanie: 4 baterie AA

KOD


WYKOŃCZENIE

PRZEPŁYW

BCH 029R

CHROM

0-9 L/MIN

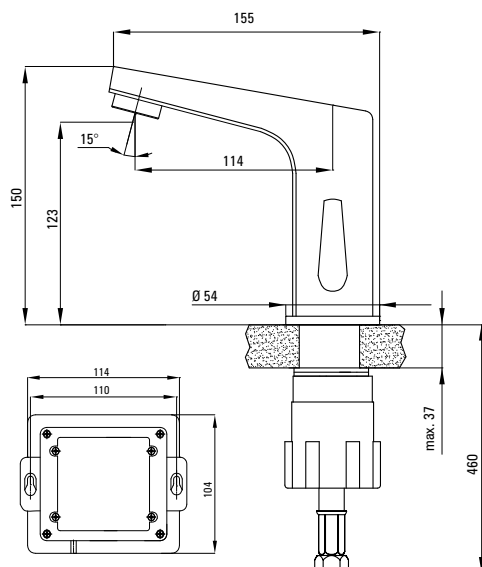

DANE TECHNICZNE

Grupa akustyczna: II (do 30 dB)

Typ baterii: **sensorowa**

Wylewka: **stała**

INFORMACJE

Wężyki przyłączeniowe elastyczne GZ M10 x GW 1/2" z zaworkami zwrotnymi


Długość wężyków przyłączeniowych: 45 cm

Aerator plastikowy w osłonie antykradzieżowej, rozmiar M24



Technologia sensorowa

- zasilanie - 4 baterie AA (LR6) 1,5V
- możliwość ustawienia zasięgu sensora

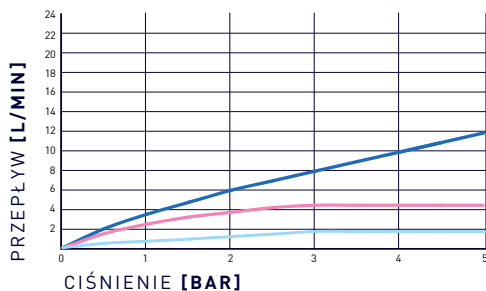

PRZEPŁYW PRZY ZASTOSOWANIU AERATORÓW

- STANDARDOWY
- 4,5 L/MIN
- 1,9 L/MIN



PRZEPŁYW
AERATORA

1,9 L/MIN

4,5 L/MIN

DODATKOWA OPCJA

MOŻLIWOŚĆ ZASTOSOWANIA AERATORA

KOD

PRODUKT


ABA24PS1

AERATOR 1,9 L/MIN

ABA24PS4

AERATOR 4,5 L/MIN

BATERIA UMYWALKOWA SENSOROWA

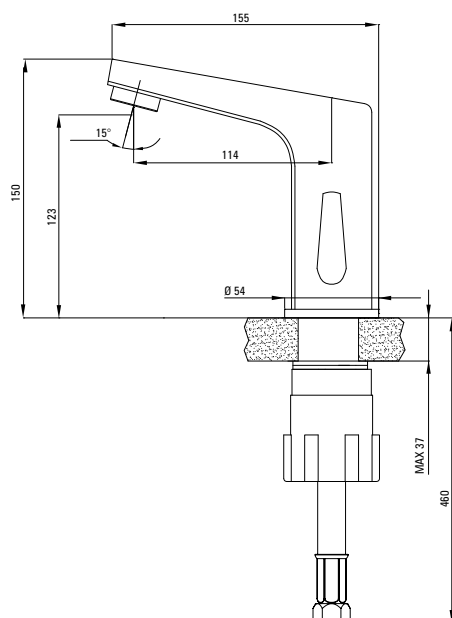

OPIS

Włączana i wyłączana bezdotykowo, ruchem ręki przed baterią. W przypadku zastąpienia sensora automatyczny wyłącznik bezpieczeństwa odcina wodę po 2 minutach. Zasilanie: zasilacz 230/6V.

KOD	WYKOŃCZENIE	PRZEPŁYW
BCH 029V	CHROM	0-9 L/MIN

DANE TECHNICZNE

Grupa akustyczna: II (do 30 dB)

Typ baterii: **sensorowa**

Wylewka: **stała**

INFORMACJE

Wężyki przyłączeniowe elastyczne GZ M10 x GW 1/2" z zaworkami zwrotnymi


Długość wężyków przyłączeniowych: 45 cm

Aerator plastikowy w osłonie antykradzieżowej, rozmiar M24



Technologia sensorowa

- zasilanie - zasilacz 230/6V
- możliwość ustawienia zasięgu sensora

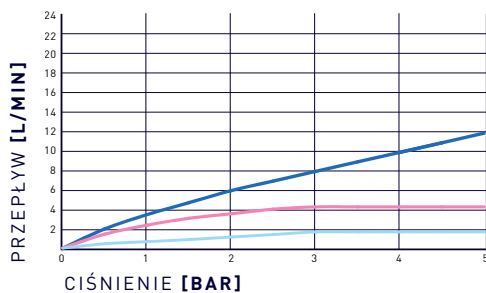

PRZEPŁYW PRZY ZASTOSOWANIU AERATORÓW

- STANDARDOWY
- 4,5 L/MIN
- 1,9 L/MIN



PRZEPŁYW
AERATORA
1,9 L/MIN
4,5 L/MIN

DODATKOWA OPCJA

MOŻLIWOŚĆ ZASTOSOWANIA AERATORA

KOD	PRODUKT
ABA24PS1	AERATOR 1,9 L/MIN
ABA24PS4	AERATOR 4,5 L/MIN



BATERIA PISUAROWA PRESS / CZASOWA

OPIS



Uruchamiana przez naciśnięcie. Wyposażona w głowicę z zamknięciem czasowym. Odporna na intensywne użytkowanie w miejscach publicznych.

KOD	WYKOŃCZENIE	PRZEPŁYW
BCH 098L	CHROM	1,5 L/MIN

DANE TECHNICZNE

Grupa akustyczna: II (do 30 dB)

Typ baterii: **czasowa**

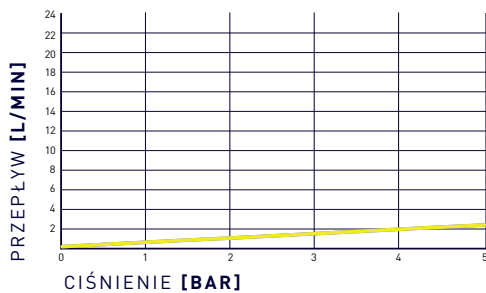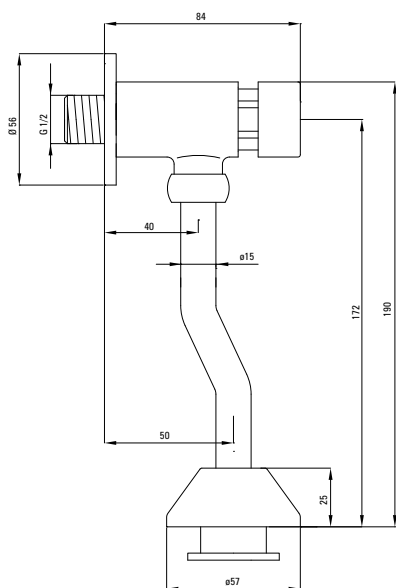

PRZEPŁYW

STANDARDOWY




Umywalka Temisto z konsolą łazienkową CDTS6U5S
Miska ustępowa Anemon Zero CDZ 6ZPW
Deska wolnoopadająca Slim CDZ 6Z0Z
Hiacynt Nero bateria umywalkowa BQH N21M
Zestaw prysznicowy KARBO NCC B51K
Drzwi przesuwne Hiacynt KQH 012P




Moon drzwi wewnętrzne uchylne KTM 011P
Wylewka ścienna NAC 046K
Fłoks głowica natryskowa NAC 002K
Odpływ ścienny z rusztem pełnym KOW 003D

02


KABINY PRYSZNICOWE, BRODZIKI I ODPŁYWY




**KABINY
PRYSZNICOWE**



**DRZWI
I SYSTEMY
KABINOWE**



BRODZIKI



**ODPŁYWY
LINIOWE**

Kabiny prysznicowe marki Deante to gwarancja wysokiej jakości, starannego wykończenia i najlepszych rozwiązań technologicznych.

Dzięki zastosowaniu szeregu systemów maskujących i uszczelniających użytkowanie jest komfortowe, a utrzymanie w czystości – bardzo łatwe. Szeroka oferta kabin o różnych kształtach i rozmiarach pozwoli na znalezienie odpowiedniego rozwiązania do każdej łazienki.

Wytrzymałość i niezawodność

Tam, gdzie najważniejsza jest trwałość i odporność na wielokrotne użytkowanie, zawsze możesz liczyć na markę Deante. W hotelu, pensjonacie i akademiku nasze kabiny sprawdzą się równie dobrze, jak w domu. Ich kluczowe elementy wykonane są z materiałów najwyższej jakości i zostały przetestowane w najtrudniejszych warunkach.

Wszystkie kabiny Deante są szczelne, zgodnie z normą PN-EN 14428, pod warunkiem zamontowania zgodnie z instrukcją. Najwyższe parametry szczelności zapewniają kabiny profilowe. Natomiast decydując się na kabinę typu walk-in sprawdź, czy zaplanowana przestrzeń prysznicowa jest wystarczająco duża, aby zapobiec rozpryskiwaniu się wody na pozostałą część łazienki.

Powłoka Active Cover

Szkło w wybranych kabinach Deante jest pokryte powłoką Active Cover, dzięki której powierzchnia szyby odpycha wodę i zabrudzenia, przyspieszając ich spływanie. W efekcie wewnątrz kabiny nie odkłada się kamień, ani nie tworzą się zacieki. To oznacza, że jej czyszczenie jest łatwiejsze i dużo rzadziej potrzebne. Do czyszczenia zalecamy stosowanie miękkiej ściereczki.

Łatwy montaż

Poszczególne części kabiny są estetycznie i praktycznie pakowane, w kolejności, w jakiej będą wykorzystywane podczas montażu. Drobne części montażowe znajdują się w specjalnym blistrze – kompletne i gotowe do użycia.

Precyzyjne domykanie drzwi

System zawiasów unoszących pozwala na montaż kabiny bezpośrednio na podłodze. Powoduje, że podczas otwierania drzwi uchylnej uszczelka na dolnej krawędzi drzwi omija listwę progową. Dzięki temu kabina lekko i cicho otwiera się oraz zamyka, a przy tym pozostaje szczelna.

Wytrzymałe, podwójne górne rolki

Jednym z najważniejszych elementów kabin profilowych są rolki drzwi przesuwnych. Znajdują się na górnej i dolnej krawędzi drzwi i są wprawiane w ruch wielokrotnie każdego dnia. Rolki zastosowane w kabinach Deante posiadają wysokiej jakości metalowe łożyska, dzięki czemu drzwi przesuwają się za każdym razem lekko i płynnie.

Nowoczesne uchwyty

Uchwyty – pierwsze elementy kabiny, które zostają poddane codziennym próbom trwałości. Wykonane z wysokiej jakości stali, chromowane, zostały zaprojektowane tak, aby idealnie pasowały do kształtu kabiny oraz zapewniały wygodne otwieranie drzwi.

Konstrukcja umożliwiająca zniwelowanie krzywizny ścian

Idealnie przylegający do ściany system profili pozwala na montaż kabiny pomimo nierówności budowlanych.

System odprowadzania wody

Dzięki specjalnie wyprofilowanym elementom zawiasów oraz uszczelkom włosowym woda spływająca w dół kabiny zostaje w jej wnętrzu, a podłoga w łazience pozostaje sucha.

Mosiężne zawiasy

Zawiasy w kabinach z drzwiami uchylnymi są poddawane ciągłym obciążeniom. Dzięki nim drzwi poruszają się gładko, a jednocześnie skrzydło jest utrzymywane stabilnie i zawsze na tym samym poziomie. Stabilność i wytrzymałość zawiasów Deante jest gwarantowana przez wykorzystanie najlepszej jakości mosiądzu.

Uszczelki magnetyczne

Idealnie dopasowana skośna uszczelka magnetyczna gwarantuje ciche i szczelne domykanie drzwi kabiny.



KABINA PRYSZNICOWA FUNKIA / KWADRATOWA

OPIS

Kabina Funkia jest wykonana z bezpiecznego szkła hartowanego o grubości 5 mm. System profili umożliwia zniwelowanie krzywizny ścian. Podwójne górne rolki są bardzo wytrzymałe, a dolne pozwalają na wypięcie drzwi i łatwiejszą pielęgnację kabiny.

KOD	KOLOR SZKŁA	WYMIARY (MM)	A	B	C	D
KYC 042K	TRANSPARENTNE					
KYC 442K	GRAFITOWE	800x800	785-795	338	410	755
KYC 642K	SZRONIONE					
KYC 041K	TRANSPARENTNE					
KYC 441K	GRAFITOWE	900x900	885-895	388	510	855
KYC 641K	SZRONIONE					

DANE TECHNICZNE

Szkło hartowane: **5 mm**

Wykończenie: **chrom**

Montaż: **z brodzikiem**

INFORMACJE

Kabina dwudrzwiowa, rozsuwana

Specjalna konstrukcja odbojników rolek

Zaślepki elementów montażowych

Ciche zamknięcie






Chromowany tącznik profili

Podwójne rolki tożyskowe

Profil wyrównujący U

DOSTĘPNE KOLORY SZKŁA

	TRANSPARENTNE
	GRAFITOWE
	SZRONIONE

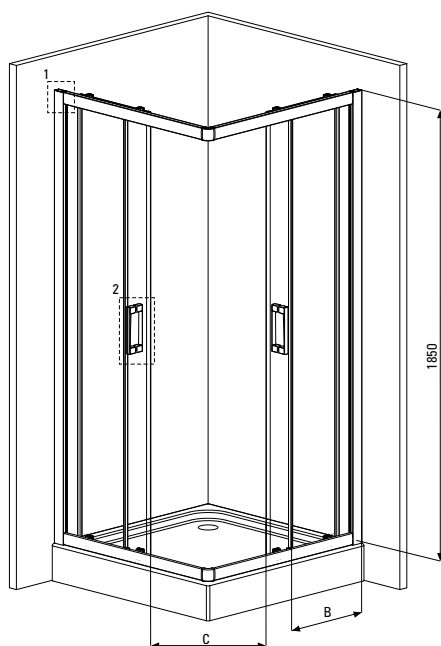



KABINA PRYSZNICOWA FUNKIA / PÓŁOKRĄGŁA

OPIS

Kabina Funkia jest wykonana z bezpiecznego szkła hartowanego o grubości 5 mm. System profili umożliwia zniwelowanie krzywizny ścian. Podwójne górne rolki są bardzo wytrzymałe, a dolne pozwalają na wypięcie drzwi i łatwiejszą pielęgnację kabiny.

KOD	KOLOR SZKŁA	WYMIARY (MM)	A	B	C	D
KYP 052K	TRANSPARENTNE					
KYP 452K	GRAFITOWE	800x800	785-795	278	410	755
KYP 652K	SZRONIONE					
KYP 051K	TRANSPARENTNE					
KYP 451K	GRAFITOWE	900x900	885-895	348	520	855
KYP 651K	SZRONIONE					

DANE TECHNICZNE

Szkło hartowane: **5 mm**

Wykończenie: **chrom**

Montaż: **z brodzikiem**

Promień łuku: **550 mm**

INFORMACJE

Kabina dwudrzwiowa, rozsuwana

Specjalna konstrukcja odbojników rolek

Zaślepki elementów montażowych





Ciche zamknięcie

Podwójne rolki żożyszkowane

Profil wyrównujący U

DOSTĘPNE KOLORY SZKŁA

	TRANSPARENTNE
	GRAFITOWE
	SZRONIONE

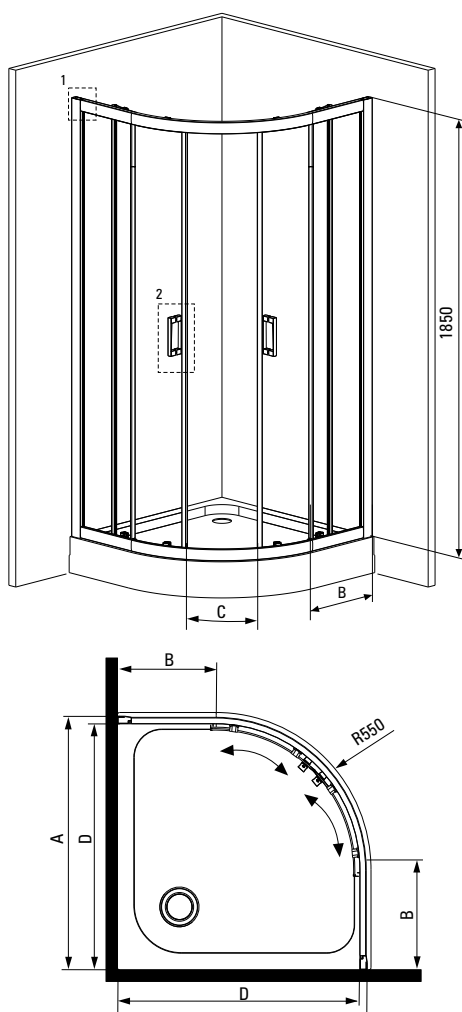




KABINA PRYSZNICOWA FUNKIA / PÓŁOKRĄGŁA NISKA

OPIS

Kabina przeznaczona do kompletowania z wysokim brodzikiem. Zrobiona jest z bezpiecznego szkła hartowanego o grubości 5 mm. System profili umożliwia zniwelowanie krzywizny ścian. Podwójne górne rolki są bardzo wytrzymałe, a dolne pozwalają na wypięcie drzwi i łatwiejszą pielęgnację kabiny.

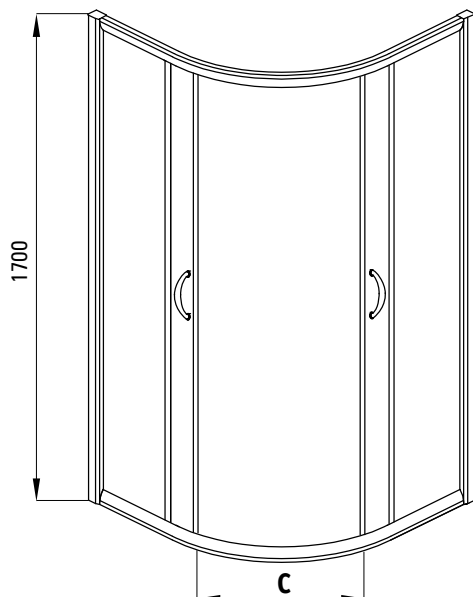

KOD	KOLOR SZKŁA	WYMIARY (MM)	A	B	C	D
KYP 454K KYP 654K	GRAFITOWE SZRONIONE	800x800	785-800	280	440	765
KYP 453K KYP 653K	GRAFITOWE SZRONIONE	900x900	885-900	350	540	865

DANE TECHNICZNE

Szkło hartowane: **5 mm**

Wykończenie: **chrom**

Montaż: **z brodzikiem**

Promień łuku: **550 mm**

INFORMACJE

Kabina dwudrzwiowa, rozsuwana


Specjalna konstrukcja odbojników rolek

Zaślepki elementów montażowych

Ciche zamknięcie

Podwójne rolki łożyskowane

Profil wyrównujący U

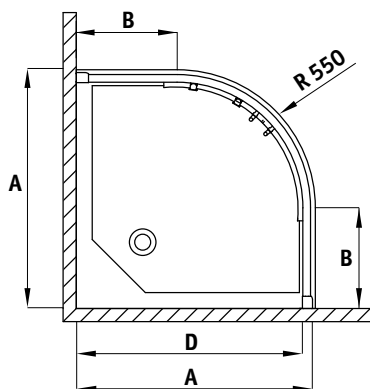

DOSTĘPNE KOLORY SZKŁA



	GRAFITOWE
	SZRONIONE



KABINA PRYSZNICOWA KERRIA / KWADRATOWA

OPIS

Kabina ma drzwi składane do środka, co pozwala na złożenie tafli szkła płasko przy ścianie i powiększenie powierzchni użytkowej łazienki, gdy nikt nie korzysta z prysznica. Bezpieczne szkło hartowane o grubości 6 mm pokryte jest powłoką Active Cover, ułatwiającą spływanie wody i chroniącą przed powstawaniem osadu oraz kamienia.

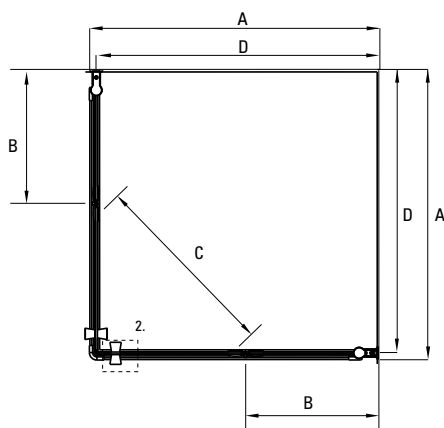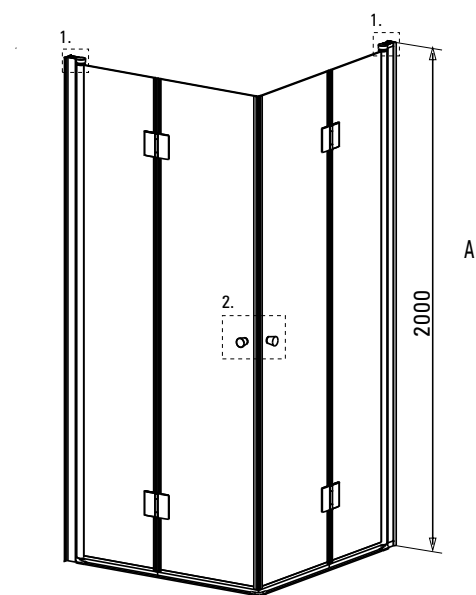

KOD	WYMIARY(MM)	A	B	C	D
KTK 042P	800x800	785-800	300	95	760
KTK 041P	900x900	885-900	350	95	860
KTK 043P	1000x1000	985-1000	470	700	965

DANE TECHNICZNE

Szkło hartowane: **6 mm**

Kolor: **transparentne**

Wykończenie: **chrom**

Montaż: **z brodzikiem i bez**

INFORMACJE

Specjalna aluminiowa listwa progowa drzwi

Chromowany łącznik profili

Ciche zamknięcie



Drzwi otwierane do środka

Maskowanie elementów montażowych

Profil wyrównujący U

Powłoka Active Cover

Wejście bez barier





SYSTEM KABINOWY HIACYNT / DRZWI WNĘKOWE

OPIS

Deante Hiacynt to system szklanych ścianek i drzwi przesuwanych. Można dzięki nim dowolnie zaprojektować kształt i wielkość kabiny. Same drzwi można zamontować we wnęce. Po dołączeniu jednej ścianki szklanej otrzymamyabinę narożną, a wykorzystując dwie ścianki szklane – prostokątnąabinę przylegającą do jednej ściany pomieszczenia. Minimalistyczna konstrukcja pozbawiona jest metalowych ramek i zbędnych elementów. Bezpieczne szkło hartowane o grubości 8 mm pokryte jest odpychającą wodę i zabrudzenia powłoką Active Cover.

KOD	WYMIARY(MM)	A	B	C	D
KQH 010P	1000x2000	975-995	506-516	495	400
KQH 012P	1200x2000	1175-1195	606-616	595	500
KQH 014P	1400x2000	1375-1395	706-716	695	600
KQH 016P	1600x2000	1575-1595	906-916	695	600

DANE TECHNICZNE

Szkło hartowane: **8 mm**

Kolor: **transparentne**

Wykończenie: **chrom**

Montaż: **z brodzikiem i bez**

INFORMACJE

Maskownice

System profili umożliwia zniwelowanie krzywizny ścian -15/+0 mm

Możliwość docięcia górnej prowadnicy oraz listwy progowej

Wytrzymałe górne rolki

Drzwi odwracalne





Maskowanie elementów montażowych



Profil wyrównujący U

Powłoka Active Cover

Stopery z blokadą

Wejście bez barier

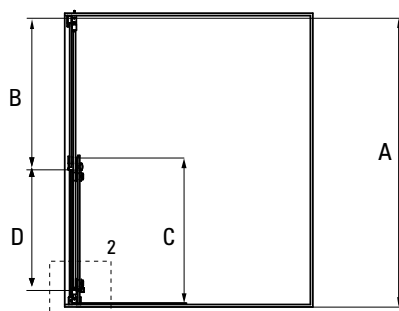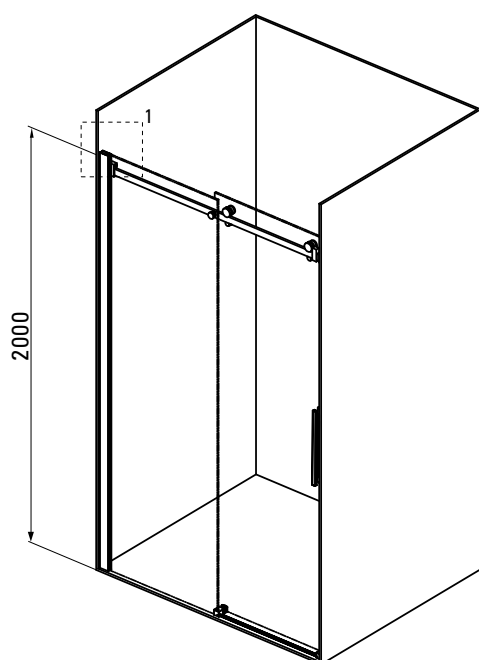

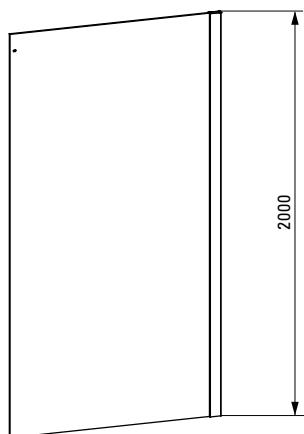

SYSTEM KABINOWY HIACYNT / ŚCIANKA BOCZNA

OPIS

Deante Hiacynt to system szklanych ścianek i drzwi przesuwanych. Można dzięki nim dowolnie zaprojektować kształt i wielkość kabiny. Minimalistyczna konstrukcja pozbawiona jest metalowych ramek i zbędnych elementów. Bezpieczne szkło hartowane o grubości 8 mm pokryte jest odpychającą wodę i zabrudzenia powłoką Active Cover.

KOD	WYMIARY(MM)	A
KQH 032S	800x2000	785-800
KQH 031S	900x2000	885-900

DANE TECHNICZNE

Szkło hartowane: **8 mm**

Kolor: **transparentne**

Wykończenie: **chrom**

Montaż: **z brodzikiem i bez**

INFORMACJE

Do kompletownia z drzwiami Hiacynt ze str. 48

Maskowanie elementów montażowych

Profil wyrównujący U

Powłoka Active Cover

SPOSÓB MONTAŻU SYSTEMU HIACYNT







DRZWI WNĘKOWE MOON

OPIS

Drzwi wewnętrzne uchylne. Bezpieczne szkło hartowane o grubości 6 mm pokryte jest powłoką Active Cover odpychającą wodę i zabrudzenia. Ciche i dokładne zamknięcie jest możliwe dzięki zastosowaniu uszczelek magnetycznych i zawiasów unoszących.

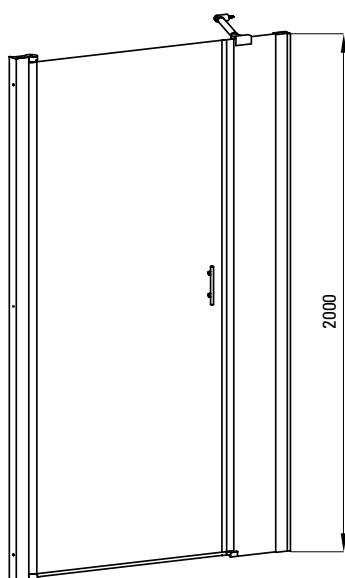

KOD	WYMIARY[MM]	A	B	C
KTM 011P	200+700	900-920	200	615
KTM 012P	300+700	1000-1020	300	615
KTM 013P	400+700	1100-1120	400	615
KTM 014P	500+700	1200-1220	500	615

DANE TECHNICZNE

Szkło hartowane: **6 mm**

Kolor: **transparentne**

Wykończenie: **chrom**

Montaż: **z brodzikiem i bez**

INFORMACJE

Drzwi na zawiasach chromowanych o unikalnej konstrukcji

Szerokie wejście: 620 mm

Uchwyty metalowe chromowane

Zakres regulacji: 0/+20 mm

Ciche zamknięcie

Drzwi odwracalne




Maskowanie elementów montażowych

Profil wyrównujący U

Powłoka Active Cover

System odprowadzania wody

Wejście bez barier







DRZWI WNEKOWE ZOOM

Ciche i dokładne zamknięcie drzwi możliwe jest dzięki zastosowaniu uszczelek magnetycznych. Regulowana szerokość drzwi. W komplecie eleganckie uchwyty metalowe w dwóch wykończeniach (biel i chrom) do wyboru.

KOD	KOLOR SZKŁA	WYMIARY (MM)	A	B	C	D	E	F
KDZ 011D	TRANSPARENTNE	790-900x1850	780-900	55	60	250	570	80
KDZ 411D	GRAFITOWE							

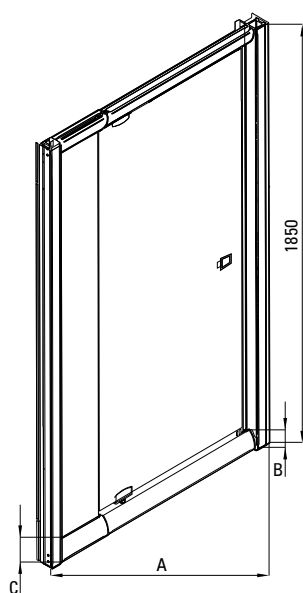

DANE TECHNICZNE

Szkło hartowane: **5 mm**

Wykończenie: **chrom**

Montaż: **z brodzikiem i bez**

INFORMACJE

Drzwi uchylne, otwierane na zewnątrz

Ciche zamknięcie

Profile przyściennne korygujące krzywiznę

Chromowany tącznik profili oraz zawiasy

Szerokie wejście: 640 mm dla drzwi 900 mm

Drzwi odwracalne

Maskowanie elementów montażowych



Profil wyrównujący U

DOSTĘPNE KOLORY SZKŁA



TRANSPARENTNE

GRAFITOWE



BRODZIK MINIMAL / KWADRATOWY

KOD	WYKOŃCZENIE
KTN 041B	BIAŁE
KTN 042B	BIAŁE

DANE TECHNICZNE

Materiał: **akryl**

Średnica odpływu: **90 mm**



Sposób zabudowy: **na poziomie podłogi, bezpośrednio na wylewce lub na podparciu materiałem konstrukcyjnym**

INFORMACJE

Gładkie dno

Syfon do kupienia oddzielnie

MINIMAL KWADRATOWY	A1	A2	B	C1	C2	D	E
KTN 041B	900	900	Ø90	152	152	55	30
KTN 042B	800	800	Ø92	152	152	55	30

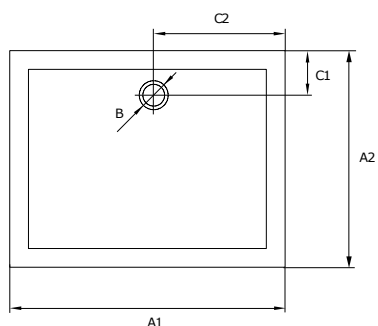

BRODZIK MINIMAL / PROSTOKĄTNY

KOD	WYKOŃCZENIE
KTN 043B	BIAŁE
KTN 044B	BIAŁE

DANE TECHNICZNE

Materiał: **akryl**

Średnica odpływu: **90 mm**



Sposób zabudowy: **na poziomie podłogi, bezpośrednio na wylewce, lub na podparciu materiałem konstrukcyjnym**

INFORMACJE

Gładkie dno

Syfon do kupienia oddzielnie

MINIMAL PROSTOKĄTNY	A1	A2	B	C1	C2	D	E
KTN 043B	1200	900	Ø90	140	600	55	30
KTN 044B	1200	800	Ø90	140	600	55	30



BRODZIK MINIMAL / PÓŁOKRĄGŁY

KOD WYKOŃCZENIE

KTN 053B	BIAŁE
KTN 054B	BIAŁE

DANE TECHNICZNE

Materiał: **akryl**

Średnica odpływu: **90 mm**


Sposób zabudowy: **na poziomie podłogi, bezpośrednio na wylewce, lub na podparciu materiałem konstrukcyjnym**

INFORMACJE

Gładkie dno

Syfon do kupienia oddzielnie

MINIMAL PÓŁOKRĄGŁY	A1	A2	B	C1	C2	D	E	R
KTN 053B	900	900	Ø90	156	156	55	30	550
KTN 054B	a	800	Ø90	156	156	55	30	550



BRODZIK STANDARD NEW / PÓŁOKRĄGŁY

KOD WYKOŃCZENIE

KTA 053B	BIAŁE
KTA 054B	BIAŁE

DANE TECHNICZNE

Materiał: **akryl**

Średnica odpływu: **52 mm**

Sposób zabudowy: **do zabudowy na poziomie podłogi**

INFORMACJE



Obudowa zintegrowana z brodzikiem

Wyposażony w stopę o regulowanej wysokości

Występy przeciwpoślizgowe zwiększające bezpieczeństwo kąpiel

Syfon do kupienia oddzielnie

STANDARD NEW PÓŁOKRĄGŁY	A1	A2	B	C1	C2	D	E	R
KTA 053B	900	900	Ø52	200	200	160	50	550
KTA 054B	800	800	Ø52	200	200	160	50	550



BRODZIK CORNER / KWADRATOWY

KOD WYKOŃCZENIE

KTC 041B BIAŁE

KTC 042B BIAŁE

DANE TECHNICZNE

Materiał: **akryl**

Średnica odpływu: **52 mm**

Sposób zabudowy: **do zabudowy na poziomie podłogi**

INFORMACJE


Obudowa zintegrowana z brodzikiem

Stopa podporowa w zestawie

Występy przeciwpoślizgowe zwiększające bezpieczeństwo kąpeli

Syfon do kupienia oddzielnie

CORNER KWADRATOWY	A1	A2	B	C1	C2	D	E
KTC 041B	900	900	Ø52	200	200	160	50
KTC 042B	800	800	Ø52	200	200	160	50

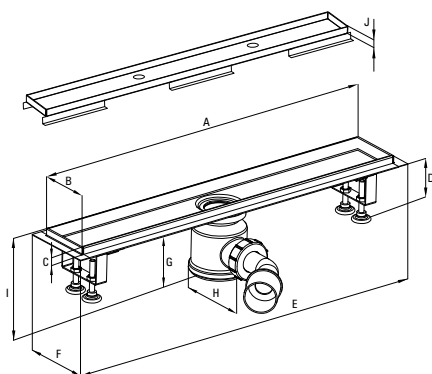

ODPŁYW LINIOWY Z KOŁNIERZEM RUSZT POD PŁYTKI

DANE TECHNICZNE

Materiał: **stal nierdzewna**

Przepustowość: **40 l/min**

Głębokość: **regulowana 70-125 mm**


W komplecie syfon o wysokości **65 mm**

INFORMACJE

Dodatkowe otwory w pionowych ściankach maskownicy usprawniają odprowadzanie wody.

W zestawie nóżki ułatwiające poziomowanie i haczyk do zdejmowania rusztu.

RUSZT POD PŁYTKI	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
KOS 006A	600	90	12	70-105	630	120	92	Ø77	125	13
KOS 007A	700	90	12	70-105	730	120	92	Ø77	125	13
KOS 008A	800	90	12	70-125	830	120	92	Ø77	125	13
KOS 010A	1000	90	12	70-105	1030	120	92	Ø77	125	13

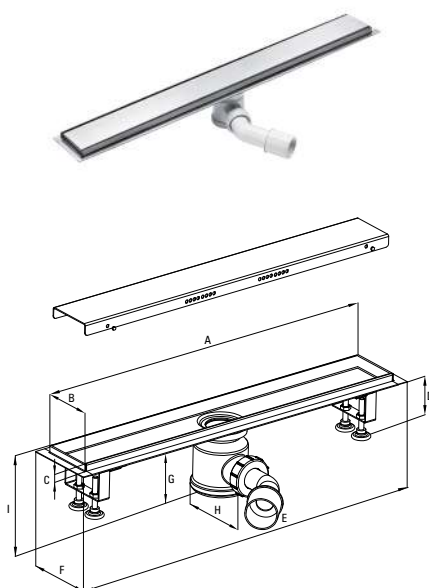

ODPŁYW LINIOWY Z KOŁNIERZEM RUSZT PEŁNY

DANE TECHNICZNE

Materiał: **stal nierdzewna**

Przepustowość: **40 l/min**

Głębokość: **regulowana 70-105 mm**


W komplecie syfon o wysokości **65 mm**

INFORMACJE

Dodatkowe otwory w pionowych ściankach maskownicy usprawniają odprowadzanie wody.

W zestawie nóżki ułatwiające poziomowanie i haczyk do zdejmowania rusztu.

RUSZT PEŁNY	A	B	C	D	E	F	G	H	I
KOS 006B	600	90	12	70-105	630	120	92	Ø77	125
KOS 007B	700	90	12	70-105	730	120	92	Ø77	125
KOS 008B	800	90	12	70-105	830	120	92	Ø77	125
KOS 010B	1000	90	12	70-105	1030	120	92	Ø77	125

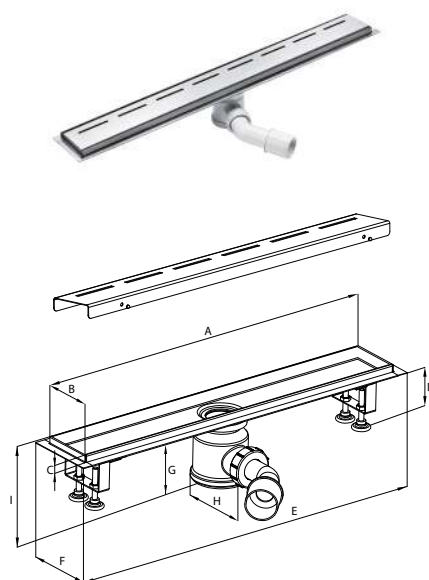

ODPŁYW LINIOWY Z KOŁNIERZEM RUSZT ZE WZOREM

DANE TECHNICZNE

Materiał: **stal nierdzewna**

Przepustowość: **40 l/min**

Głębokość: **regulowana 70-105 mm**


W komplecie syfon o wysokości **65 mm**

INFORMACJE

Dodatkowe otwory w pionowych ściankach maskownicy usprawniają odprowadzanie wody.

W zestawie nóżki ułatwiające poziomowanie i haczyk do zdejmowania rusztu.

RUSZT POD PŁYTKI	A	B	C	D	E	F	G	H	I
KOS 006C	600	90	12	70-105	630	120	92	Ø77	125
KOS 007C	700	90	12	70-105	730	120	92	Ø77	125
KOS 008C	800	90	12	70-105	830	120	92	Ø77	125
KOS 010C	1000	90	12	70-105	1030	120	92	Ø77	125

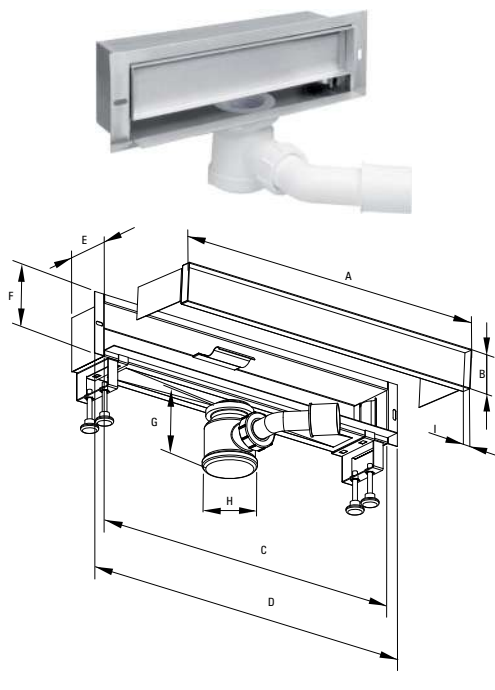

ODPŁYW LINIOWY ŚCIENNY RUSZT POD PŁYTKI

DANE TECHNICZNE

Materiał: **stal nierdzewna**

Przepustowość: **40 l/min**


Regulowana wysokość osadzenia: **70-125 mm**

W komplecie syfon o **wysokości 65 mm**

INFORMACJE

W zestawie nóżki ułatwiające poziomowanie i haczyk do zdejmowania rusztu.

RUSZT POD PŁYTKI	A	B	C	D	E	F	G	H	I
KOW 003A	295	65	300	342	87	111	92	Ø77	13

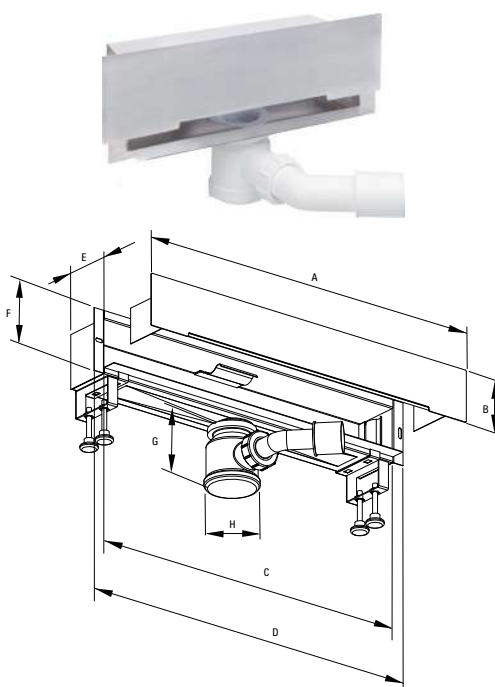

ODPŁYW LINIOWY ŚCIENNY RUSZT PEŁNY

DANE TECHNICZNE

Materiał: **stal nierdzewna**

Przepustowość: **40 l/min**

Regulowana wysokość osadzenia: **70-125 mm**

W komplecie syfon o **wysokości 65 mm**

INFORMACJE

W zestawie nóżki ułatwiające poziomowanie i haczyk do zdejmowania rusztu.

RUSZT PEŁNY	A	B	C	D	E	F	G	H
KOW 003D	355	92	300	342	87	111	92	Ø77






Wylewka ścienna NAC 047K
Fłoks głowica natryskowa NAC 003K

03

KOLEKCJE NATRYSKOWE




SYSTEMY
PODTYNKOWE



ZESTAWY
NATRYSKOWE



SŁUCHAWKI
NATRYSKOWE



WĘŻE
NATRYSKOWE

Prysznic dopasowany idealnie

Kolekcje natryskowe Deante oferują rozwiązania tradycyjne oraz podtynkowe.

Systemy podtynkowe

Urządzenie estetycznej i funkcjonalnej łazienki to nie lada wyzwanie. Systemy podtynkowe pozwalają na stworzenie minimalistycznego wnętrza, skrojonego na miarę potrzeb.

Pozwalają też zaoszczędzić miejsce w niewielkiej łazience i są łatwe do utrzymania w czystości. Zaprojektowana w ten sposób strefa relaksu będzie harmonijna, estetyczna i wygodna w użytkowaniu.

Jak dobrze wybrać słuchawkę prysznicową?

Wygląd i estetyka

Jaki kształt dominuje w projektowanej łazience? Czy większość elementów wyposażenia jest kwadratowa i prostokątna, czy też przeważają łagodnie zaokrąglone linie? Dobierz słuchawkę natryskową tak, aby wpasowała się w tę koncepcję oraz pasowała stylistycznie do baterii.

Funkcjonalność

Słuchawki natryskowe dzielimy na jedno i wielofunkcyjne. Decydując się na słuchawkę wielofunkcyjną, zwiększasz komfort kąpieli, możesz bowiem wybierać z kilku rodzajów strumień (np. deszczowy, masujący, miękki) i zmieniać je w zależności od potrzeb.



Strumień deszczowy

Delikatny, rozłożysty deszcz w postaci cienkich strużek wody wydobywających się z kilkudziesięciu dysz o małej średnicy. Doskonały do codziennej, orzeźwiającej i wzmacniającej kąpieli.



Strumień hydromasaż

Strumień masuje skórę oraz zmęczone obolłe mięśnie i działa na nie regenerująco. Dzięki sile strumienia kąpiel staje się mocno pobudzająca, dodatkowo hartując ciało i ducha.



Strumień miękki

Woda zmieszana z powietrzem łagodnie wypływa z otworów o dużej średnicy w postaci kilku miękkich strumieni. Doskonały do długich kąpieli relaksujących, a także do mycia włosów.



Strumień mgietka wodna

Subtelny strumień rozpylonych cząsteczek tworzących mgietkę wodną. Doskonały do nawilżania skóry twarzy i całego ciała.



Strumień mieszany

Kombinacja podstawowych strumieni możliwa jest do uzyskania poprzez ustawienia słuchawki w pozycjach pośrednich.




Strumień kaskadowy



Strumień wypływający w formie miękkiej tafli wody. Działa orzeźwiająco o poranku, w szczególności przy zastosowaniu kąpieli naprzemiennej. Jest doskonały podczas spłukiwania kosmetyków z włosów i skóry.



NAC 000K

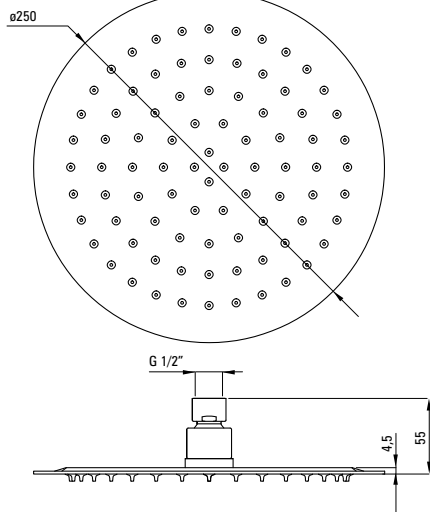

NAC 003K

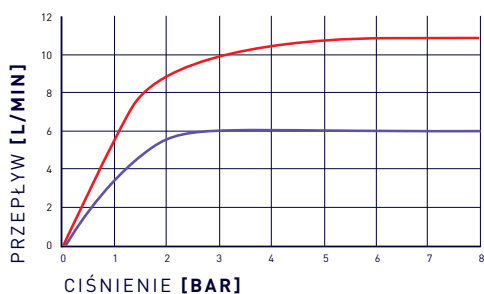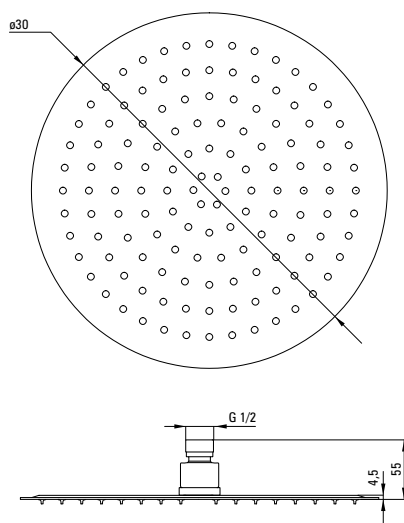

PRZEPŁYW PRZY ZASTOSOWANIU KRYZY

- STANDARDOWY
■ 6 L/MIN

GŁOWICA NATRYSKOWA FLOKS / OKRĄGŁA

OPIS

Wszystkie głowice z serii Floks są bardzo płaskie. Dzięki temu błyskawicznie napętniają się wodą i opróżniają po jej zakręceniu, co daje wymierne korzyści ekologiczne oraz ekonomiczne. Wysokiej jakości stal gwarantuje długą żywotność, jest lekka i elegancko się prezentuje. Głowice są wyposażone w system anti-calc, dzięki któremu można łatwo usunąć osad wapienny gromadzący się w dyszach.

KOD	WYKOŃCZENIE	PRZEPŁYW
NAC 000K	CHROM	7,2-12 L/MIN
NAC 003K	CHROM	7,2-12 L/MIN

DANE TECHNICZNE

Materiał: **stal nierdzewna**

Ilość punktów natryskowych NAC 000K: **85**

Ilość punktów natryskowych NAC 003K: **132**


Strumień: **deszczowy**

INFORMACJE

System anti-calc ułatwiający usuwanie osadu wapiennego

Płaska głowica szybko napętniająca się wodą

W zestawie 5 zapasowych dysz silikonowych



PRZEPŁYW
KRYZY
6 L/MIN


DODATKOWA OPCJA

KRYZA REDUKUJĄCA PRZEPŁYW



KOD	PRODUKT
XPC00BUZ6	KRYZA 6 L/MIN



NAC 002K

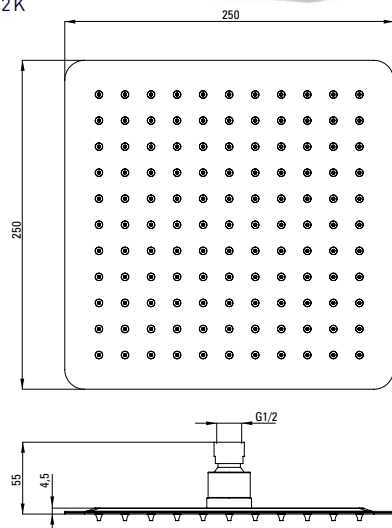

NAC 009K

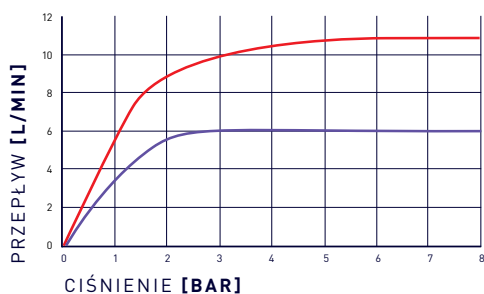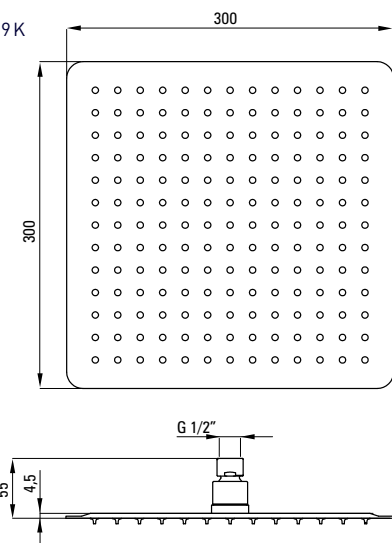

PRZEPŁYW PRZY ZASTOSOWANIU KRYZY

- STANDARDOWY
■ 6 L/MIN

GŁOWICA NATRYSKOWA FLOKS / KWADRATOWA

OPIS

Wszystkie głowice z serii Floks są bardzo płaskie. Dzięki temu błyskawicznie napętniają się wodą i opróżniają po jej zakręceniu, co daje wymierne korzyści ekologiczne oraz ekonomiczne. Wysokiej jakości stal gwarantuje długą żywotność, jest lekka i elegancko się prezentuje. Głowice są wyposażone w system anti-calc, dzięki któremu można łatwo usunąć osad wapienny gromadzący się w dyszach.

KOD	WYKOŃCZENIE	PRZEPŁYW
NAC 002K	CHROM	7,2-12 L/MIN
NAC 009K	CHROM	7,2-12 L/MIN

DANE TECHNICZNE

Materiał: **stal nierdzewna**

Ilość punktów natryskowych NAC 002K: **132**

Ilość punktów natryskowych NAC 009K: **169**


Strumień: **deszczowy**

INFORMACJE

System anti-calc ułatwiający usuwanie osadu wapiennego

Płaska głowica szybko napętniająca się wodą

W zestawie 5 zapasowych dysz silikonowych



PRZEPŁYW
KRYZY
6 L/MIN

DODATKOWA OPCJA

KRYZA REDUKUJĄCA PRZEPŁYW



KOD	PRODUKT
XPC00BUZ6	KRYZA 6 L/MIN



GŁÓWKA NATRYSKOWA CASCADA / 5-FUNKCYJNA

OPIS

Kompaktowa głowica natryskowa, kryjąca w swoim wnętrzu aż pięć różnych strumieni. W zależności od potrzeb posłuży do lekkiego orzeźwienia lub silnego masażu wodnego.

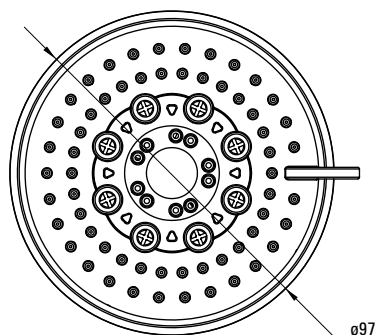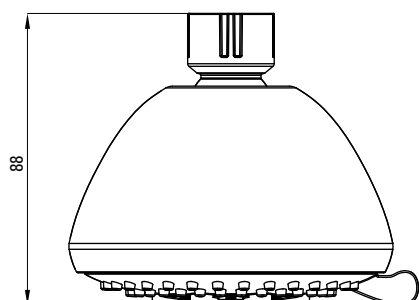

KOD	WYKOŃCZENIE	PRZEPŁYW
NAC 035K	CHROM	12-15 L/MIN

DANE TECHNICZNE

Materiał: **ABS chromowany**

Ilość punktów natryskowych: **82**


Strumienie, przepływ:

- **deszczowy 12 l/min**
- **hydromasaż 7,8 l/min**
- **miękki 10 l/min**
- **dwa mieszane: 11,8 i 12 l/min**

Gwint przyłącza: **1/2"**


INFORMACJE

System anti-calc ułatwiający usuwanie osadu wapiennego

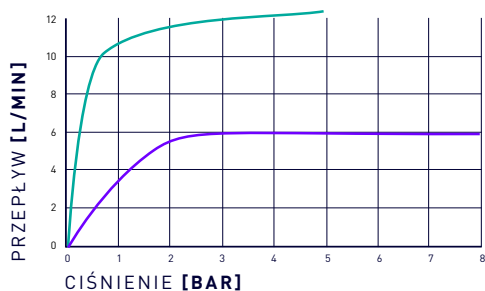

PRZEPŁYW PRZY ZASTOSOWANIU KRYZY

- STANDARDOWY
- 6 L/MIN






PRZEPŁYW
KRYZY
6 L/MIN

DODATKOWA OPCJA

KRYZA REDUKUJĄCA PRZEPŁYW

KOD	PRODUKT
XPC00BUZ6	KRYZA 6 L/MIN

GŁÓWKA NATRYSKOWA CASCADA

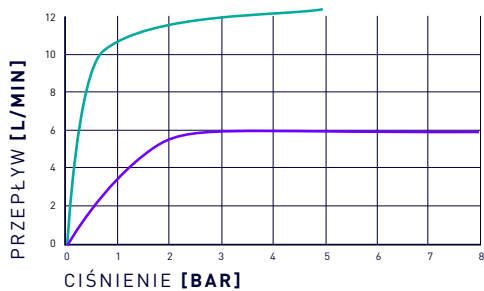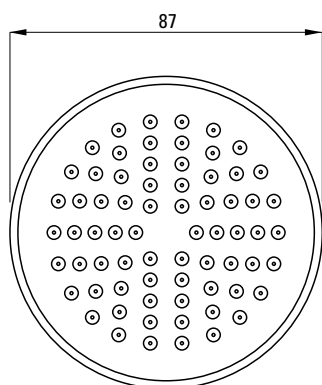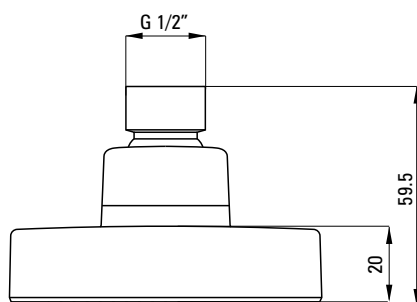

PRZEPŁYW PRZY ZASTOSOWANIU KRYZY

- STANDARDOWY
- 6 L/MIN

OPIS

Kompaktowa głowica natryskowa idealna do niewielkich kabin prysznicowych. Jej minimalistyczny wygląd pozwoli na dopasowanie do każdej łazienkowej aranżacji.

KOD	WYKOŃCZENIE	PRZEPŁYW
NAC 030K	CHROM	15-20 L/MIN

DANE TECHNICZNE

Materiał: **ABS chromowany**


Ilość punktów natryskowych: **70**

Strumień: **deszczowy**

Gwint przyłącza: **1/2"**

INFORMACJE

System anti-calc ułatwiający usuwanie osadu wapiennego



PRZEPŁYW
KRYZY
6 L/MIN

DODATKOWA OPCJA

KRYZA REDUKUJĄCA PRZEPŁYW

KOD	PRODUKT
XPC00BUZ6	KRYZA 6 L/MIN

WYLEWKA ŚCIENNA OKRĄGŁA




KOD	WYKOŃCZENIE
NAC 047K	CHROM

DANE TECHNICZNE

Materiał: **mosiądz**

Gwint przyłącza: **1/2"**

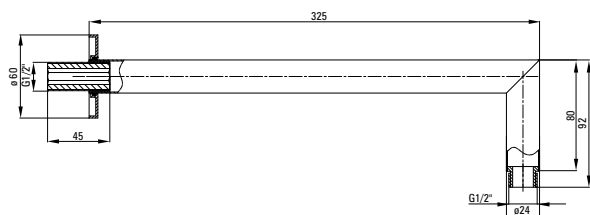

INFORMACJE

Wylewka natryskowa podtynkowa ścienna

WYLEWKA ŚCIENNA KWADRATOWA




KOD	WYKOŃCZENIE
NAC 046K	CHROM

DANE TECHNICZNE



Materiał: **mosiądz**

Gwint przyłącza: **1/2"**

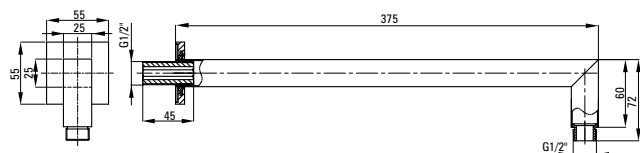

INFORMACJE

Wylewka natryskowa podtynkowa ścienna

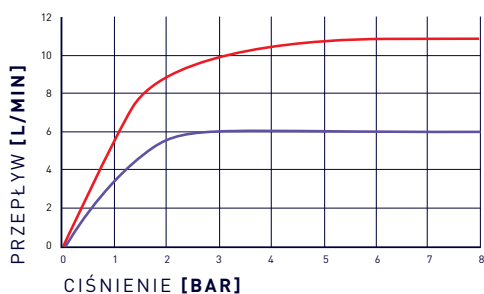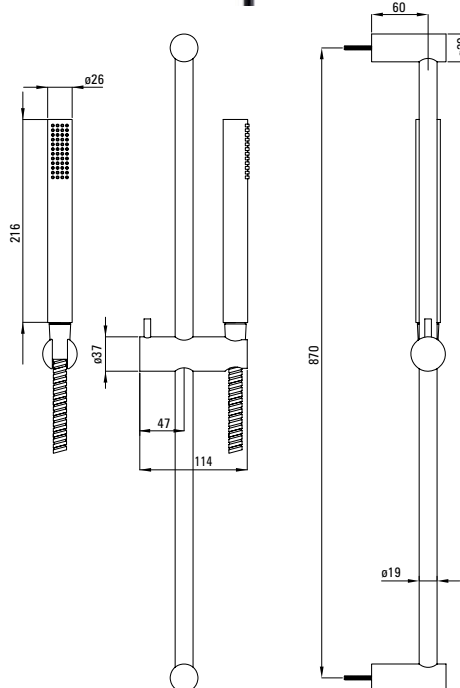

PRZEPŁYW PRZY ZASTOSOWANIU KRYZY

- STANDARDOWY
■ 6 L/MIN

ZESTAW PRYSZNICOWY KARBO

OPIS

Karbo to pierwszy zestaw prysznicowy na polskim rynku wykonany z włókna węglowego, zwanego również karbonem. Materiał ten jest pięć razy bardziej wytrzymały od stali, a przy tym bardzo lekki, gładki i niechłonący wilgoci. Jego wzorzysta, jakby trójwymiarowa powierzchnia, doskonale komponuje się z nowoczesnymi i minimalistycznymi łazienkami.

KOD	WYKOŃCZENIE	PRZEPŁYW
NCC B51K	CZARNE	7,2-12 L/MIN

DANE TECHNICZNE

Materiał: **karbon, ABS, PVC**

Strumień: **deszczowy**


Gwint przyłącza: **1/2"**

INFORMACJE

System anti-calc ułatwiający usuwanie osadu wapniowego

Regulacja wysokości i kąta nachylenia słuchawki

Wąż czarny PVC o długości 1500 mm, z końcówką anti-twist zapobiegającą skręcaniu się węża, mosiężne końcówki, o-ring stabilizujący słuchawkę w uchwycie



PRZEPŁYW
KRYZY
6 L/MIN

DODATKOWA OPCJA

KRYZA REDUKUJĄCA PRZEPŁYW


KOD	PRODUKT
XPC00BUZ6	KRYZA 6 L/MIN



ZESTAW NATRYSKOWY FLOKS / 3-FUNKCYJNY

OPIS

Zestaw Floks pasuje stylistycznie do baterii i ceramiki o zaokrąglonych kształtach. Dzięki temu będzie harmonijnie współgrać stylistycznie z całością wyposażenia łazienki. Regulowana wysokość słuchawki to dodatkowa zaleta – łatwo ją dopasować do wzrostu użytkownika.

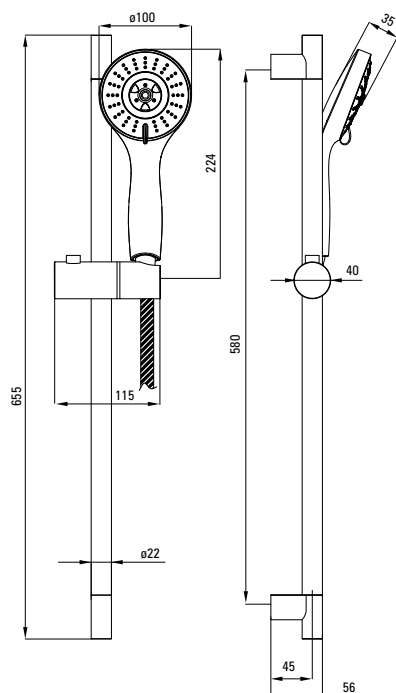

KOD	WYKOŃCZENIE	PRZEPŁYW
NGF 051K	CHROM	7,2-12 L/MIN

DANE TECHNICZNE

Materiał: **stal, ABS chromowany**

Strumienie, przepływ:


- **deszczowy 9 l/min**
- **hydromasaż 4,7 l/min**
- **mieszany 9,7 l/min**

Gwint przyłącza: **1/2"**

INFORMACJE


System anti-calc ułatwiający usuwanie osadu wapiennego

Wąż stalowy o długości 1500 mm

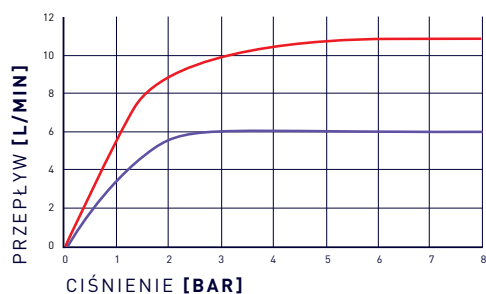

PRZEPŁYW PRZY ZASTOSOWANIU KRYZY

- STANDARDOWY
- 6 L/MIN





PRZEPŁYW
KRYZY
6 L/MIN

DODATKOWA OPCJA

KRYZA REDUKUJĄCA PRZEPŁYW

KOD	PRODUKT
XPC00BUZ6	KRYZA 6 L/MIN

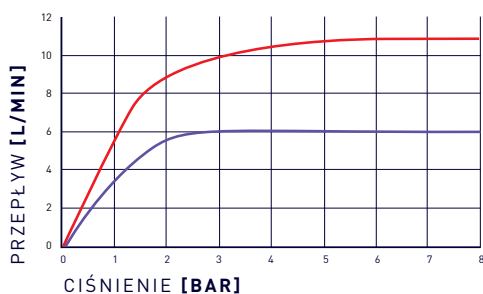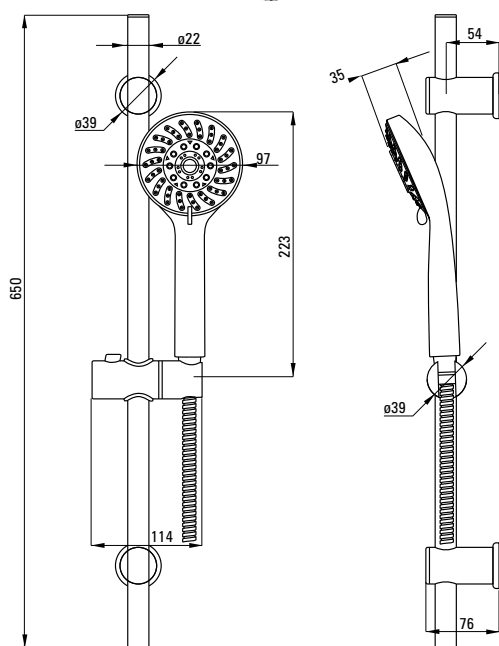

PRZEPŁYW PRZY ZASTOSOWANIU KRYZY

- STANDARDOWY
■ 6 L/MIN

ZESTAW NATRYSKOWY AVIS / 5-FUNKCYJNY

OPIS

Zestaw Avis pasuje stylistycznie do baterii i ceramiki o zaokrąglonych kształtach. Dzięki temu będzie współgrać stylistycznie z całością wyposażenia łazienki. Regulowany rozstaw mocowań pozwala na dopasowanie do już istniejących w ścianie otworów montażowych. Regulowana wysokość słuchawki to dodatkowa zaleta – łatwo ją dopasować do wzrostu użytkownika.

KOD	WYKOŃCZENIE	PRZEPŁYW
NGV 051K	CHROM	7,2-12 L/MIN

DANE TECHNICZNE

Materiał: stal, ABS chromowany

Strumienie, przepływ:

- deszczowy 11,2 l/min
- hydromasaż 9,8 l/min
- miękki 9,9 l/min
- dwa strumienie mieszane 11 i 11,2 l/min


Gwint przyłącza: 1/2"

INFORMACJE

System anti-calc ułatwiający usuwanie osadu wapiennego

Drażek stalowy o regulowanym rozstawie mocowań

Wąż stalowy o długości 1500 mm, o-ring stabilizujący słuchawkę w uchwycie, zwiększona rozciągliwość węża






PRZEPŁYW
KRYZY
6 L/MIN

DODATKOWA OPCJA

KRYZA REDUKUJĄCA PRZEPŁYW

KOD	PRODUKT
XPC00BUZ6	KRYZA 6 L/MIN

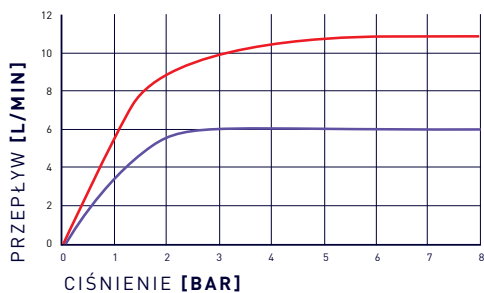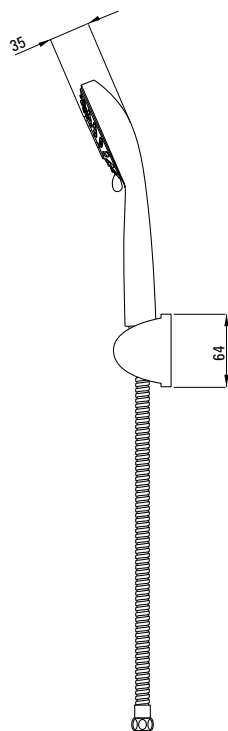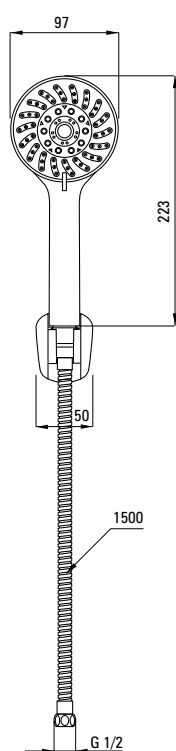

PRZEPŁYW PRZY ZASTOSOWANIU KRYZY

- STANDARDOWY
- 6 L/MIN

ZESTAW NATRYSKOWY AVIS / 1-PUNKTOWY, 5-FUNKCYJNY

OPIS

Zestaw 1-punktowy Avis to wygodne i minimalistyczne rozwiązanie. Uchwyt punktowy daje możliwość łatwej regulacji kąta nachylenia słuchawki.

KOD	WYKOŃCZENIE	PRZEPŁYW
NGV 041K	CHROM	7,2-12 L/MIN

DANE TECHNICZNE

Materiał: **stal, ABS chromowany**

Strumień, przepływ:

- **deszczowy 11,2 l/min**
- **hydromasaż 9,8 l/min**
- **miękki 9,9 l/min**
- **dwa strumienie mieszane 11 i 11,2 l/min**


Gwint przyłącza: 1/2"

INFORMACJE

System anti-calc ułatwiający usuwanie osadu wapiennego

Uchwyt punktowy z regulacją kąta nachylenia słuchawki

Wąż stalowy o długości 1500 mm, zwiększona rozciągliwość węża




PRZEPŁYW
KRYZY
6 L/MIN

DODATKOWA OPCJA

KRYZA REDUKUJĄCA PRZEPŁYW

KOD	PRODUKT
XPC00BUZ6	KRYZA 6 L/MIN

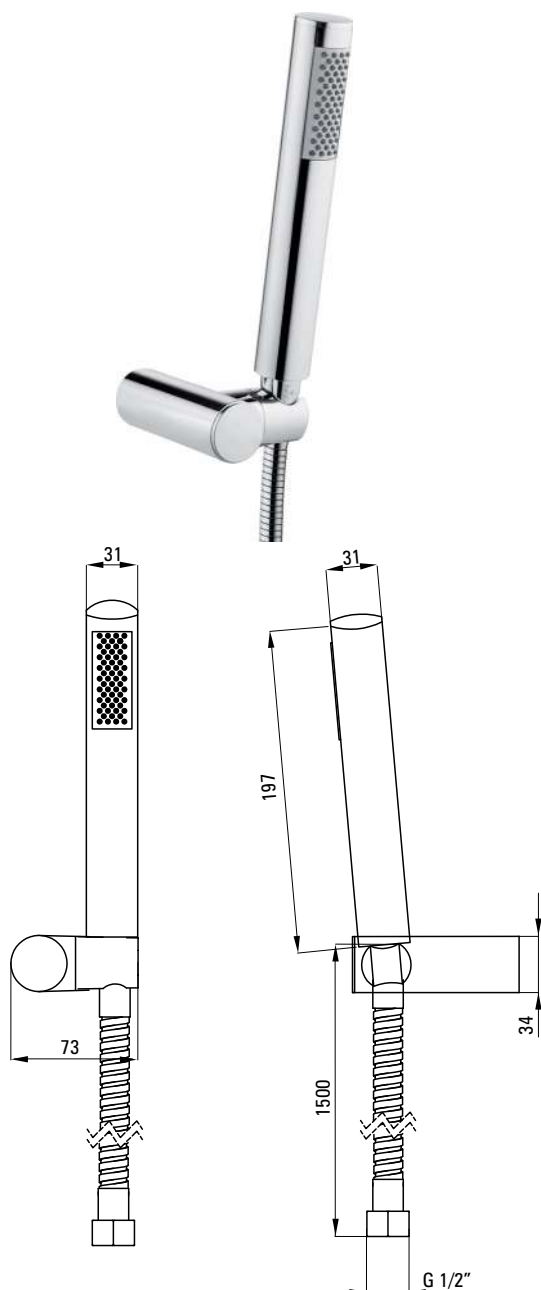

ZESTAW NATRYSKOWY ROUND / 1-PUNKTOWY

OPIS

Zestaw 1-punktowy Round to wygodne i minimalistyczne rozwiązanie. Uchwyt punktowy daje możliwość łatwej regulacji kąta nachylenia słuchawki. Nowoczesny cylindryczny kształt będzie ozdobą strefy prysznic.

KOD	WYKOŃCZENIE	PRZEPŁYW
NOR 041K	CHROM	7,2-12 L/MIN

DANE TECHNICZNE

Materiał: **stal, ABS chromowany**

Strumień: **deszczowy**


Gwint przyłącza: **1/2"**

INFORMACJE

System anti-calc ułatwiający usuwanie osadu wapiennego


Uchwyt punktowy z regulacją kąta nachylenia słuchawki

Wąż stalowy o długości 1500 mm

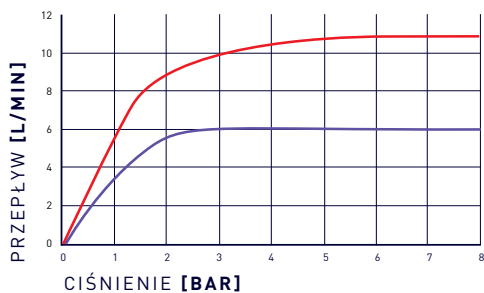

PRZEPŁYW PRZY ZASTOSOWANIU KRYZY

- STANDARDOWY
- 6 L/MIN




PRZEPŁYW
KRYZY
6 L/MIN

DODATKOWA OPCJA

KRYZA REDUKUJĄCA PRZEPŁYW

KOD	PRODUKT
XPC00BUZ6	KRYZA 6 L/MIN

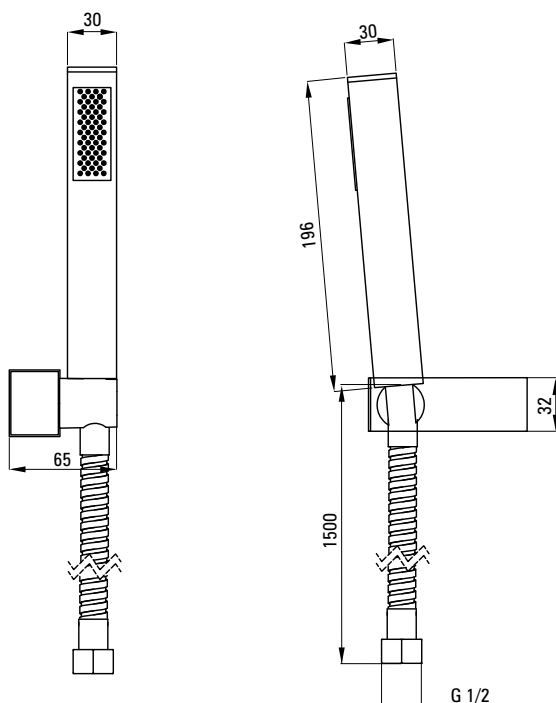

ZESTAW NATRYSKOWY SQUARE / 1-PUNKTOWY

OPIS

Zestaw 1-punktowy Square to wygodne i minimalistyczne rozwiązanie. Uchwyt punktowy daje możliwość łatwej regulacji kąta nachylenia słuchawki. Nowoczesny geometryczny kształt będzie ozdobą strefy prysznica.

KOD	WYKOŃCZENIE	PRZEPŁYW
NOQ 041K	CHROM	12-15 L/MIN

DANE TECHNICZNE

Materiał: **stal, ABS chromowany**

Strumień: **deszczowy**


Gwint przyłącza: **1/2"**

INFORMACJE

System anti-calc ułatwiający usuwanie osadu wapniowego

Uchwyt punktowy z regulacją kąta nachylenia słuchawki

Wąż stalowy o długości 1500 mm

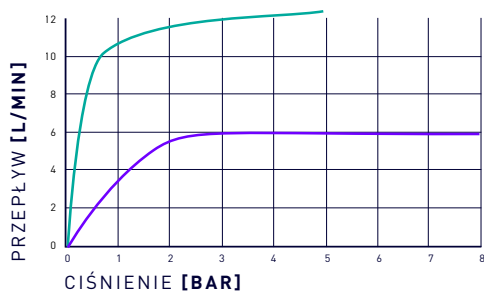

PRZEPŁYW PRZY ZASTOSOWANIU KRYZY

- STANDARDOWY
- 6 L/MIN



PRZEPŁYW
KRYZY
6 L/MIN

DODATKOWA OPCJA

KRYZA REDUKUJĄCA PRZEPŁYW

KOD	PRODUKT
XPC00BUZ6	KRYZA 6 L/MIN



SŁUCHAWKA NATRYSKOWA ROUND

OPIS

Lekka, kompaktowa słuchawka o zaokrąglonym kształcie. Idealnie pasuje do armatury i ceramiki o łagodnych liniach.

KOD	WYKOŃCZENIE	PRZEPŁYW
NOR 051S	CHROM	7,2-12 L/MIN



DANE TECHNICZNE

Materiał: **ABS chromowany**

Strumień: **deszczowy**


INFORMACJE

System anti-calc ułatwiający usuwanie osadu wapiennego

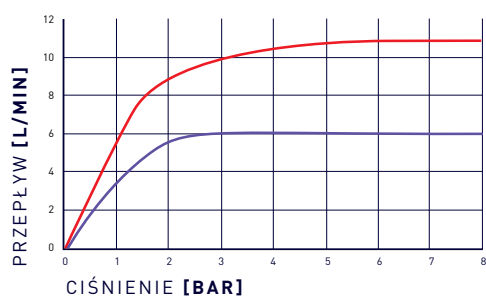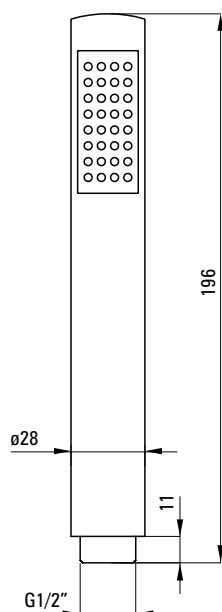

PRZEPŁYW PRZY ZASTOSOWANIU KRYZY

- STANDARDOWY
- 6 L/MIN




PRZEPŁYW
KRYZY
6 L/MIN

DODATKOWA OPCJA

KRYZA REDUKUJĄCA PRZEPŁYW

KOD	PRODUKT
XPC00BUZ6	KRYZA 6 L/MIN

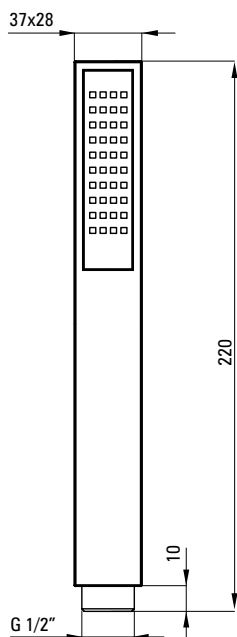

SŁUCHAWKA NATRYSKOWA SQUARE

OPIS

Lekka, kompaktowa słuchawka o kwadratowym kształcie. Idealnie pasuje do armatury i ceramiki o zdecydowanych, geometrycznych liniach.

KOD	WYKOŃCZENIE	PRZEPŁYW
NOQ 051S	CHROM	12-15 L/MIN


DANE TECHNICZNE

Materiał: **ABS chromowany**

Strumień: **deszczowy**


INFORMACJE

System anti-calc ułatwiający usuwanie osadu wapiennego

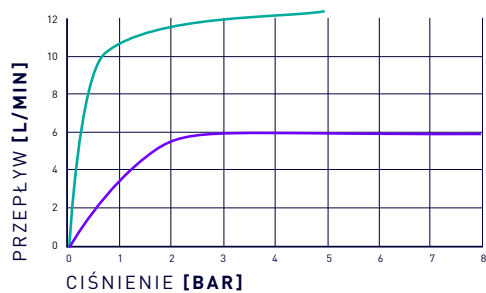

PRZEPŁYW PRZY ZASTOSOWANIU KRYZY

- STANDARDOWY
- 6 L/MIN



PRZEPŁYW
KRYZY
6 L/MIN

DODATKOWA OPCJA

KRYZA REDUKUJĄCA PRZEPŁYW

KOD	PRODUKT
XPC00BUZ6	KRYZA 6 L/MIN



WĄŻ NATRYSKOWY SLIM ROZCIĄGLIWY

KOD	WYKOŃCZENIE	DŁUGOŚĆ [MM]
NDA 101S	CHROM	2000
NDA 171S	CHROM	1750
NDA 151S	CHROM	1500

DANE TECHNICZNE

Materiał: **stal**

Gwint przyłącza: **1/2"**

W komplecie kryza redukująca zużycie wody: **do 6 l/min**

INFORMACJE

Z końcówką anti-twist zapobiegającą skręcaniu się węża

Mosiężne końcówki

Wersja slim: średnica 12 mm

O-ring stabilizujący słuchawkę w uchwycie

Rozciągliwość węża zwiększona o 40%

Podwójnie pleciony, o podwyższonej wytrzymałości na rozciąganie



WĄŻ NATRYSKOWY PLATYNOWY PVC

KOD	WYKOŃCZENIE	DŁUGOŚĆ [MM]
NDA P51W	PLATYNOWE	1500

DANE TECHNICZNE

Materiał: **PVC**

Gwint przyłącza: **1/2"**

W komplecie kryza redukująca zużycie wody: **do 6 l/min**



INFORMACJE

Z końcówką anti-twist zapobiegającą skręcaniu się węża

Mosiężne końcówki

O-ring stabilizujący słuchawkę w uchwycie

Łatwy do utrzymania w czystości

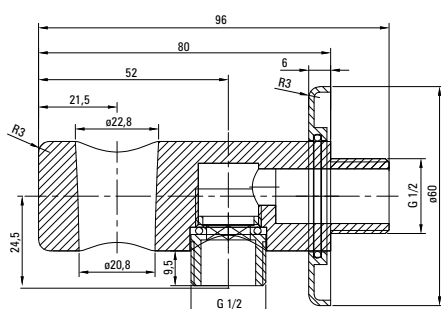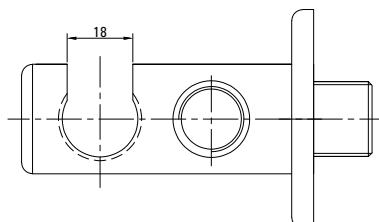

AKCESORIA ŁAZIENKOWE PRZYŁĄCZE KĄTOWE, OKRĄGŁE

KOD	WYKOŃCZENIE
-----	-------------

NAC 051K	CHROM
----------	-------

DANE TECHNICZNE

Materiał: **mosiądz**



Gwint przyłącza: **1/2"**

INFORMACJE

Przyłącze kątowe węża natrysku z uchwytem na słuchawkę

Pasuje do wszystkich węży prysznicowych

Wysoka jakość materiału

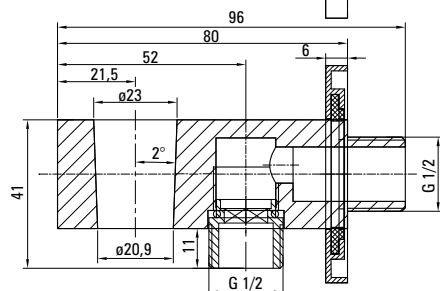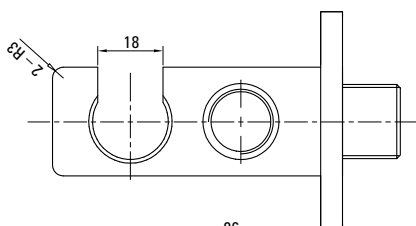

AKCESORIA ŁAZIENKOWE PRZYŁĄCZE KĄTOWE, KWADRATOWE

KOD	WYKOŃCZENIE
-----	-------------

NAC 052K	CHROM
----------	-------

DANE TECHNICZNE

Materiał: **mosiądz**

Gwint przyłącza: **1/2"**

INFORMACJE


Przyłącze kątowe węża natrysku z uchwytem przednim na słuchawkę

Pasuje do wszystkich węży prysznicowych

Wysoka jakość materiału

AKCESORIA ŁAZIENKOWE

REDUKTOR PRZEPŁYWU WODY



OPIS

W trosce o ekologię staramy się oszczędzać wodę. Reduktor wyręcza w tym użytkownika, ograniczając przepływ do wygodnego minimum.

KOD

WYKOŃCZENIE

ANR 091K

CHROM

DANE TECHNICZNE

Materiał: **ABS chromowany**

Gwint przyłącza: **1/2"**




INFORMACJE

Oszczędność wody do 70%

Regulacja przepływu wody: 23-0 l/min



Regulator umieszczany między węzem natryskowym a słuchawką, lub między baterią a węzem natryskowym

Łatwość regulacji – przez przekręcenie korpusu

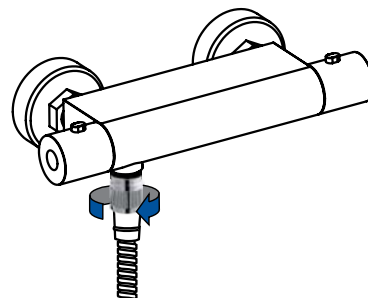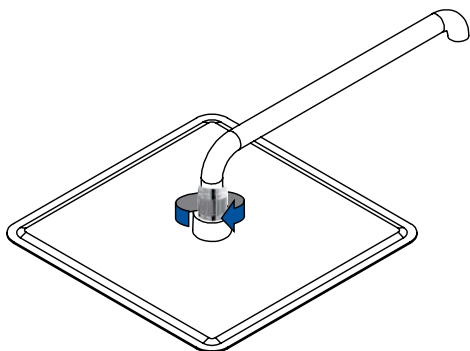



Deante bateria sensorowa BCH 029R
Temisto umywalka CDT 6U5S

04**CERAMIKA
ŁAZIENKOWA****UMYWALKI****MISKI
WC****MISKI
BIDETOWE****PISUARY**

Praktyczna i elegancka

Duża czy mała, nowoczesna czy tradycyjna – każda łazienka potrzebuje odpowiedniej umywalki i toalety.

Wytrzymałość

Praktyczna ceramika Deante doskonale sprawdza się podczas intensywnej eksploatacji, a jednocześnie jest elegancka i ponadczasowa. Wysoka jakość i funkcjonalne rozwiązania gwarantują wygodę codziennego użytkowania.

Staranne wykończenie

Idealnie gładka powierzchnia i brak zewnętrznych otworów montażowych ułatwiają utrzymanie czystości. Śnieżnobiałe wykończenie jest uniwersalne i doskonale komponuje się z innymi elementami wyposażenia.

Różnorodność oferty

Zróżnicowane kolekcje dają ogromne możliwości aranżacyjne, pozwalając na urządzenie łazienki klasycznej, minimalistycznej, a także przeznaczonej dla osób niepełnosprawnych.

UMYWALKA CERAMICZNA TEMISTO / Z KONSOLĄ ŁAZIENKOWĄ



OPIS

Konsola jest wykonana z wysokiej jakości stali malowanej proszkowo – materiału doskonałego do wykorzystania w łazience. Jest odporna na wilgoć, wytrzymała i łatwa do utrzymania w czystości. To mebel wielofunkcyjny – pomieści niezbędne kosmetyki i pozwoli powiesić ręcznik.

KOD SZEROKOŚĆ GŁĘBOKOŚĆ WYSOKOŚĆ (MM)

CDTD6U4S	400	500	840-850
CDTD6U5S	500	500	830-850
CDTD6U6S	600	500	835-850

DANE TECHNICZNE

Materiał: ceramika, stal nierdzewna

Kolor forniru: dąb naturalny

INFORMACJE

Umywalka dostosowana do baterii jednootworowych, wyposażona w przelew


Bateria i korek sprzedawane oddzielnie

W komplecie syfon typu space-saver, który pozwala maksymalnie wykorzystać miejsce w szufladzie


NAGRODY

meble plus
2019
PRODUKT ROKU


CDTD6U4S

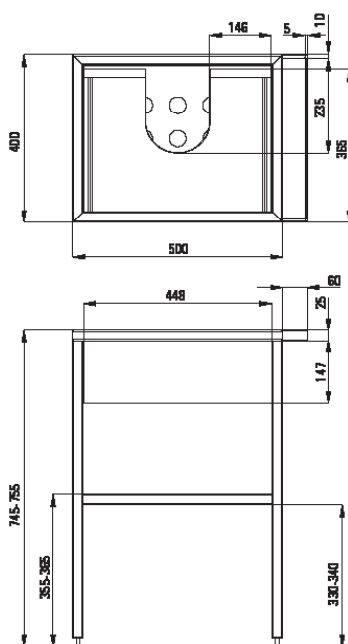



CDTD6U5S

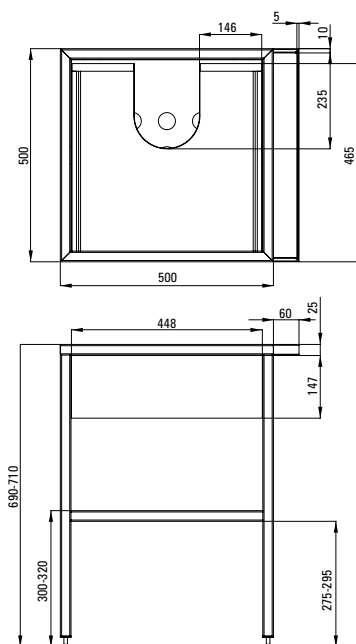

CDTD6U6S

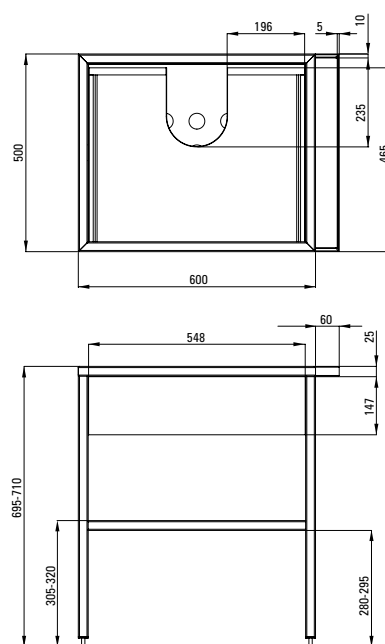

Rysunki techniczne umywarek Temisto na stronach 82-83

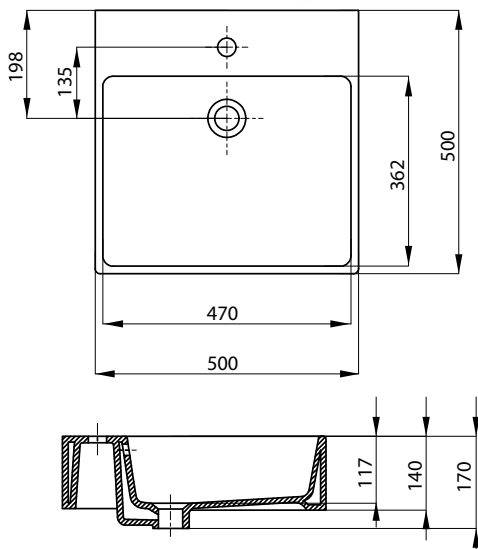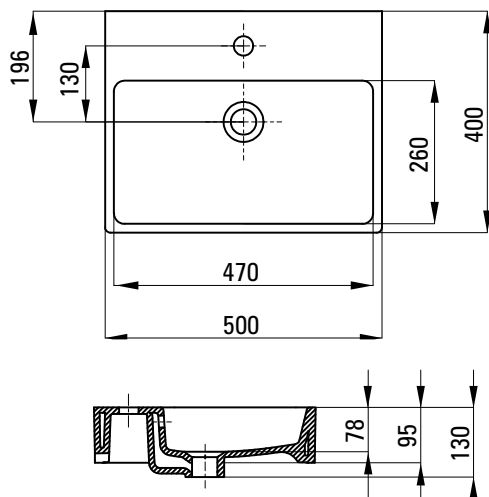

UMYWALKA CERAMICZNA TEMISTO / STAWIANA NA BLACIE

KOD WYKOŃCZENIE

CDT 6U4S BIAŁE

DANE TECHNICZNE

Materiał: ceramika

INFORMACJE

Dostosowana do jednootworowych baterii umywalkowych
Wypożyczona w przelew

UMYWALKA CERAMICZNA TEMISTO / STAWIANA NA BLACIE

KOD WYKOŃCZENIE



CDT 6U5S BIAŁE

DANE TECHNICZNE

Materiał: ceramika

INFORMACJE

Dostosowana do jednootworowych baterii umywalkowych
Wypożyczona w przelew

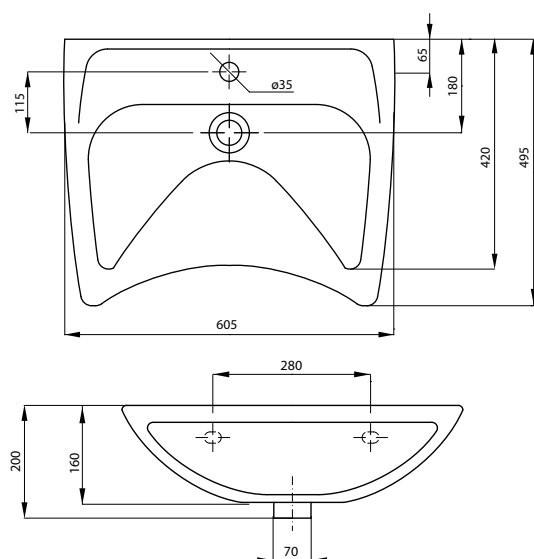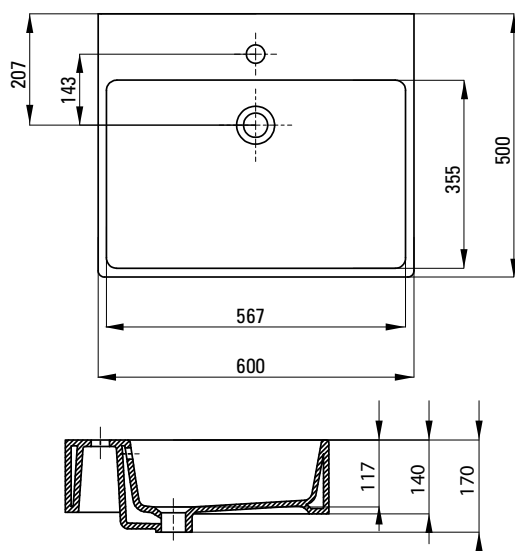

UMYWALKA CERAMICZNA TEMISTO / STAWIANA NA BLACIE

KOD	WYKOŃCZENIE
-----	-------------

CDT 6U6S	BIAŁE
----------	-------

DANE TECHNICZNE

Materiał: ceramika

INFORMACJE

Dostosowana do jednootworowych baterii umywalkowych
Wypożona w przelew

UMYWALKA CERAMICZNA VITAL / WISZĄCA

KOD	WYKOŃCZENIE
-----	-------------

CDV 6U6W	BIAŁE
----------	-------

DANE TECHNICZNE

Materiał: ceramika

INFORMACJE

Łatwy dostęp dla osób poruszających się na wózku
Dostosowana do jednootworowych baterii umywalkowych
Wypożona w przelew
Głęboka komora



BIDET CERAMICZNY ANEMON / WISZĄCY

KOD	WYKOŃCZENIE
-----	-------------



CDZ 6BPW	BIAŁE
----------	-------

DANE TECHNICZNE

Materiał: ceramika

INFORMACJE

Ukryte mocowania

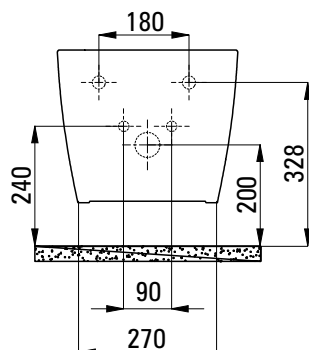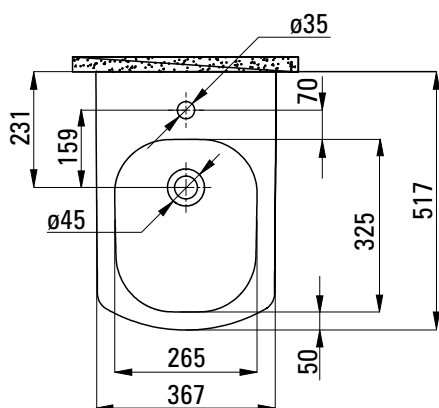

BIDET CERAMICZNY PEONIA / WISZĄCY

KOD	WYKOŃCZENIE
-----	-------------



CDE 6BPW	BIAŁE
----------	-------

DANE TECHNICZNE

Materiał: ceramika

INFORMACJE

Ukryte mocowania

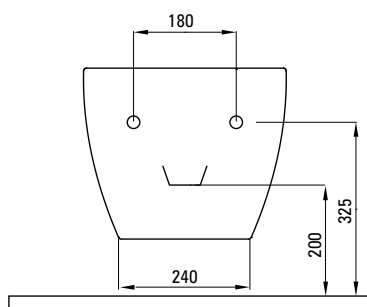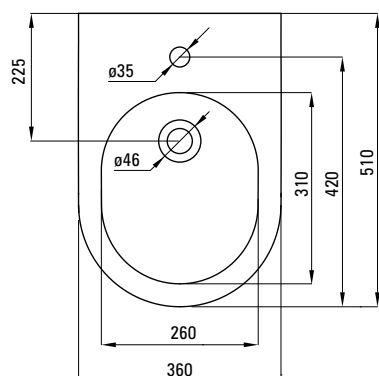



MISKA WC CERAMICZNA ANEMON ZERO / WISZĄCA BEZKOŁNIERZOWA

OPIS

Anemon Zero to nowoczesna, bezkołnierzowa toaleta. Starannie zaprojektowany kształt ułatwia utrzymanie czystości oraz daje pewność dokładnego spłukania. Gładka miska pozbawiona jest standardowego kołnierza, pod którym mogłyby się gromadzić bakterie. Dzięki temu każdy fragment ceramiki jest dostępny, a toaletę łatwo zachować w czystości nawet bez użycia silnych detergentów.

KOD	WYKOŃCZENIE
-----	-------------

CDZ 6ZPW	BIAŁE
----------	-------

DANE TECHNICZNE


Materiał: **ceramika**

INFORMACJE

Ukryte mocowania

Deska wolnoopadająca sprzedawana oddzielnie

Przeznaczona do montażu ze stelażem podtynkowym z ustawieniem zaworu spustowego na 3/6 litrów

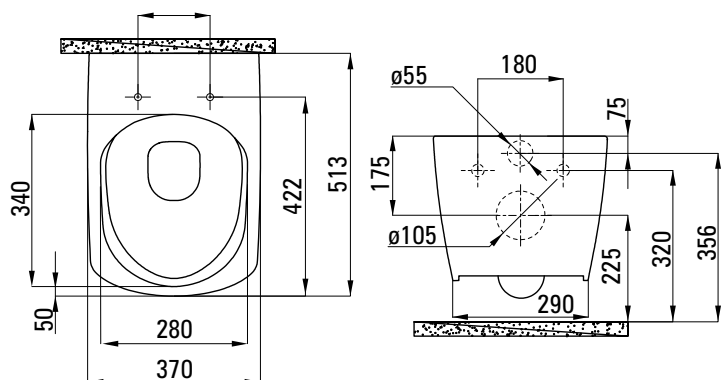

DESKA WOLNOOPADAJĄCA ANEMON ZERO SLIM

KOD	WYKOŃCZENIE
-----	-------------

CDZ 6ZOZ	BIAŁE
----------	-------



DANE TECHNICZNE


Materiał: **duroplast**

INFORMACJE

Metalowe zawiasy

Powłoka antybakteryjna

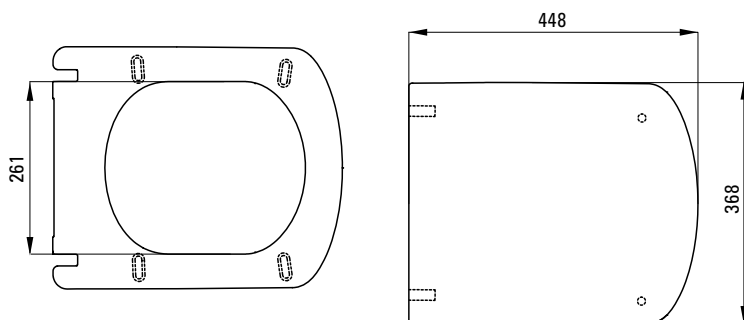

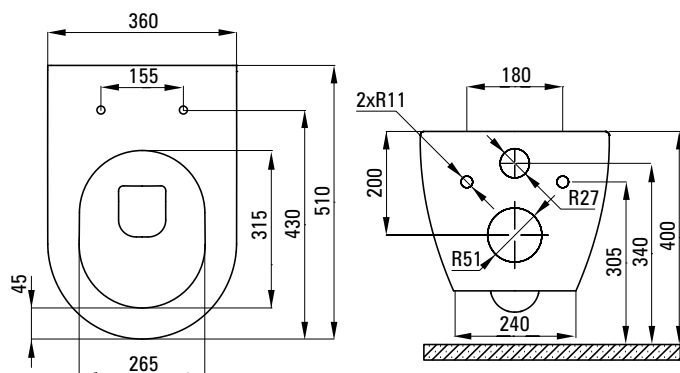

MISKA WC CERAMICZNA PEONIA ZERO / WISZĄCA BEZKOŁNIERZOWA

OPIS

Peonia Zero to nowoczesna, bezkołnierzowa toaleta. Starannie zaprojektowany kształt ułatwia utrzymanie czystości oraz daje pewność dokładnego spłukania. Gładka miska pozbawiona jest standardowego kołnierza, pod którym mogłyby się gromadzić bakterie. Dzięki temu każdy fragment ceramiki jest dostępny, a toaletę łatwo zachować w czystości nawet bez użycia silnych detergentów.

KOD	WYKOŃCZENIE
CDE 6ZPW	BIAŁE

DANE TECHNICZNE

Materiał: **ceramika**


INFORMACJE

Ukryte mocowania

Deska wolnoopadająca sprzedawana oddzielnie

Przeznaczona do montażu ze stelażem podtynkowym mechanicznym z ustawieniem zaworu spustowego 3/6 l

W przypadku stelaży pneumatycznych wymagany jest montaż dodatkowej kryzy redukującej przepływ wody.

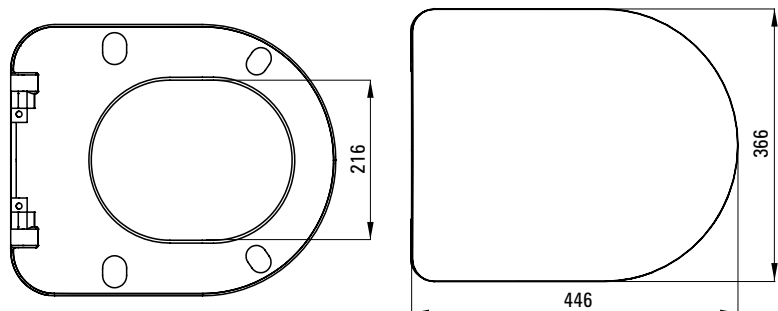

DESKA WOLNOOPADAJĄCA PEONIA ZERO SLIM

KOD	WYKOŃCZENIE
CDE 6SOZ	BIAŁE

DANE TECHNICZNE

Materiał: **duropłast**

INFORMACJE

Powłoka antybakteryjna

Metalowe zawiasy

MISKA WC CERAMICZNA VITAL / WISZĄCA



KOD	WYKOŃCZENIE
-----	-------------

CDV 6WPW	BIAŁE
----------	-------


DANE TECHNICZNE

Materiał: **ceramika**

INFORMACJE

Deska wolnoopadająca sprzedawana oddzielnie

Otwór w przedniej części miski ułatwiający czynności higieniczne

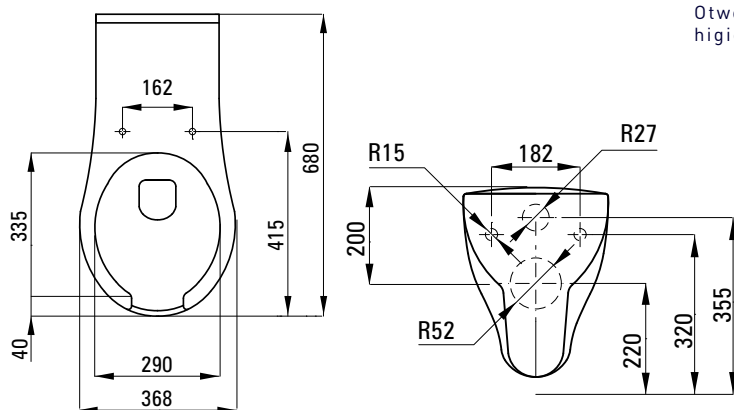

DESKA WOLNOOPADAJĄCA VITAL



KOD	WYKOŃCZENIE
-----	-------------

CDV 6DOZ	BIAŁE
----------	-------


DANE TECHNICZNE

Materiał: **duropłast**

INFORMACJE

Powłoka antybakteryjna

Otwór w przedniej części deski ułatwiający czynności higieniczne

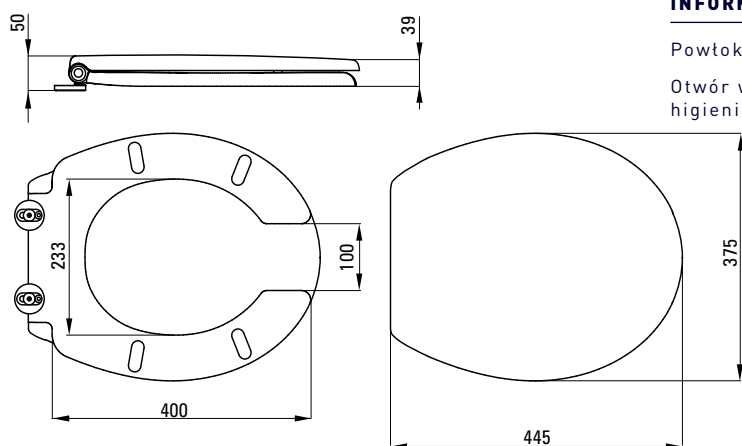



PISUAR PEONIA / WISZĄCY

KOD	WYKOŃCZENIE
-----	-------------


CDE 6P2W	BIAŁE
----------	-------

DANE TECHNICZNE

Materiał: ceramika

INFORMACJE

Podłączenie wody od tyłu

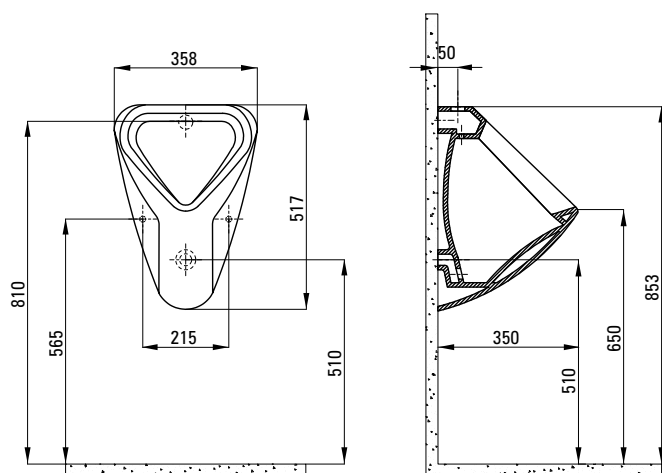

PISUAR PEONIA / WISZĄCY

KOD	WYKOŃCZENIE
-----	-------------


CDE 6P3W	BIAŁE
----------	-------

DANE TECHNICZNE

Materiał: ceramika

INFORMACJE

Podłączenie wody od góry

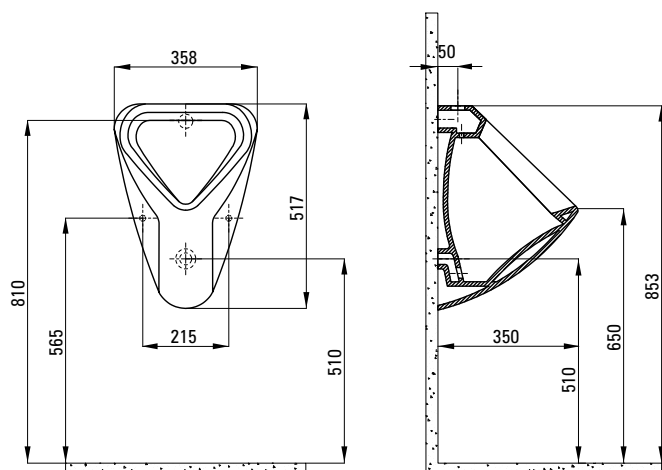



ZESTAW 6W1 ANEMON ZERO

KOD	WYKOŃCZENIE
-----	-------------

CDZS6ZPW	BIAŁE
----------	-------

DANE TECHNICZNE

STELAŻ PODTYNKOWY DO MISEK USTĘPOWYCH WISZĄCYCH

- Przeznaczony do zabudowy lekkiej lub przed ścianą nośną
- Podwójne spłukiwanie, domyślnie 3/6 l
- Objętość wody w zbiorniku 9 l
- Zawór przyłączeniowy G1/2"
- Ciche spłukiwanie i napełnianie
- Regulacja wysokości stelaża 0-200 mm

ANEMON ZERO MISKA WISZĄCA BEZKOŁNIERZOWA

- Ukryte mocowania

ANEMON DESKA WOLNOOPADAJĄCA SLIM

- Materiał: duroplast
- Metalowe, chromowane zawiasy

PRZYCISK SPŁUKUJĄCY


- Materiał: ABS
- Kolor: chrom
- Rozmiar: 247x165
- Przykładowa siła robocza <20N

WSPORNIKI MOCUJĄCE DYSTANSOWE

- 2 sztuki wsporników do montażu stelaża WC
- Możliwość regulacji: 160 - 200 mm
- Materiał: stal ocynkowana

PODKŁADKA AKUSTYCZNA

- Wygłusza i niweluje nierówności pomiędzy płytką i miską WC
- Rozmiar: 370x420 mm
- Kolor: biały

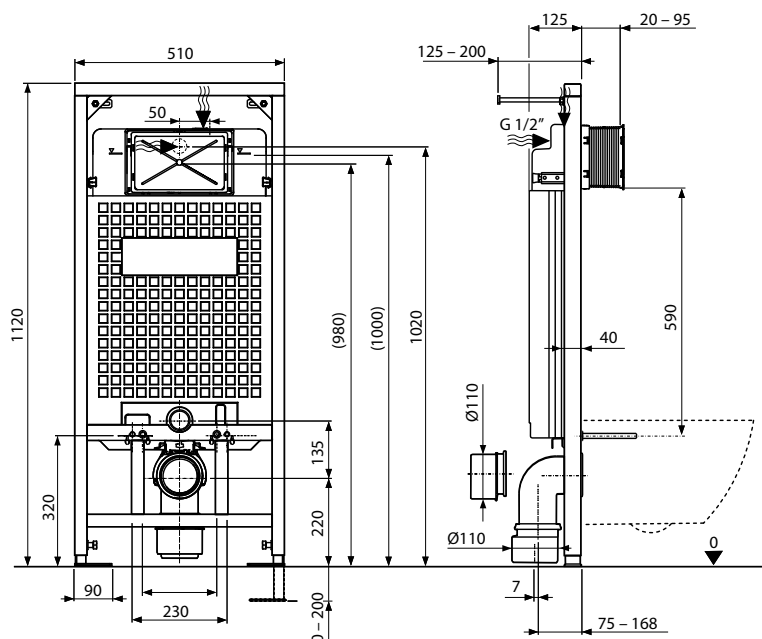

ZESTAW 6W1 PEONIA

KOD	WYKOŃCZENIE
-----	-------------

CDES6WPW	BIAŁE
----------	-------

DANE TECHNICZNE

STELAŻ PODTYNKOWY DO MISEK USTĘPOWYCH WISZĄCYCH

- Przeznaczony do zabudowy lekkiej lub przed ścianą nośną
- Podwójne spłukiwanie, domyślnie 3/6 l
- Objętość wody w zbiorniku 9 l
- Zawór przyłączeniowy G1/2"
- Ciche spłukiwanie i napełnianie
- Regulacja wysokości stelaża 0-200 mm

PEONIA MISKA USTĘPOWA WISZĄCA

- Z wewnętrznym kotłierzem
- Ukryte mocowania

PEONIA SLIM DESKA WOLNOOPADAJĄCA

- Materiał: duroplast
- Metalowe, chromowane zawiasy

PRZYCISK SPŁUKUJĄCY


- Materiał: ABS
- Kolor: chrom
- Rozmiar: 247x165
- Przykładana siła robocza <20N

WSPORNIKI MOCUJĄCE DYSTANSOWE

- 2 sztuki wsporników do montażu stelaża WC
- Możliwość regulacji: 160 - 200 mm
- Materiał: stal ocynkowana

PODKŁADKA AKUSTYCZNA

- Wygłusza i niweluje nierówności pomiędzy płytką i miską WC
- Rozmiar: 370x420 mm
- Kolor: biały

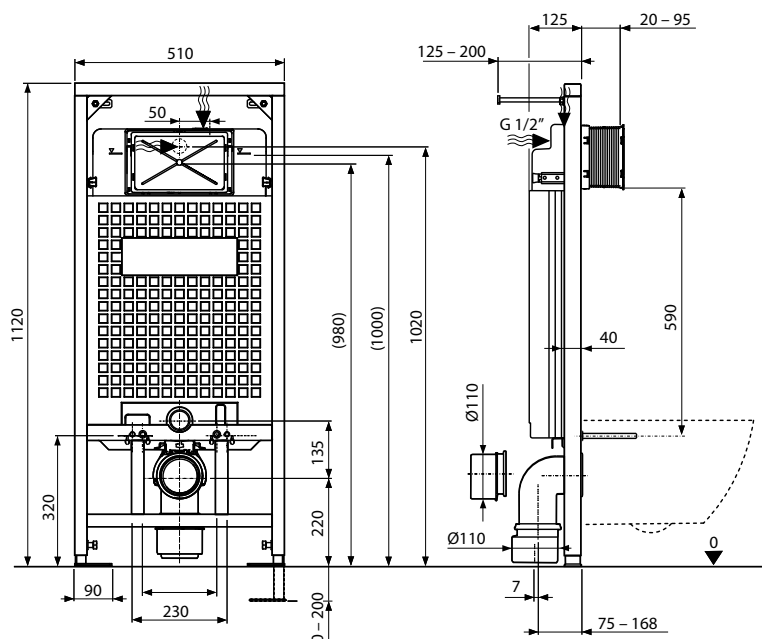



ZESTAW 6W1 PEONIA ZERO

KOD WYKOŃCZENIE

CDES6ZPW BIAŁE

DANE TECHNICZNE

STELAŻ PODTYNKOWY DO MISEK USTĘPOWYCH WISZĄCYCH

- Przeznaczony do zabudowy lekkiej lub przed ścianą nośną
- Podwójne sputkiwanie, domyślnie 3/6 l
- Objętość wody w zbiorniku 9 l
- Zawór przyłączeniowy G1/2"
- Ciche sputkiwanie i napełnianie
- Regulacja wysokości stelaża 0-200 mm

PEONIA ZERO NEW MISKA USTĘPOWA WISZĄCA

- Bez wewnętrznym kotnierzem
- Ukryte mocowania

PEONIA SLIM DESKA WOLNOOPADAJĄCA

- Materiał: duroplast
- Metalowe, chromowane zawiasy

PRZYCISK SPŁUKUJĄCY


- Materiał: ABS
- Kolor: chrom
- Rozmiar: 247x165
- Przykładana siła robocza <20N

WSPORNIKI MOCUJĄCE DYSTANSOWE

- 2 sztuki wsporników do montażu stelaża WC
- Możliwość regulacji: 160 - 200 mm
- Materiał: stal ocynkowana

PODKŁADKA AKUSTYCZNA

- Wygłusza i niweluje nierówności pomiędzy płytką i miską WC
- Rozmiar: 370x420 mm
- Kolor: biały

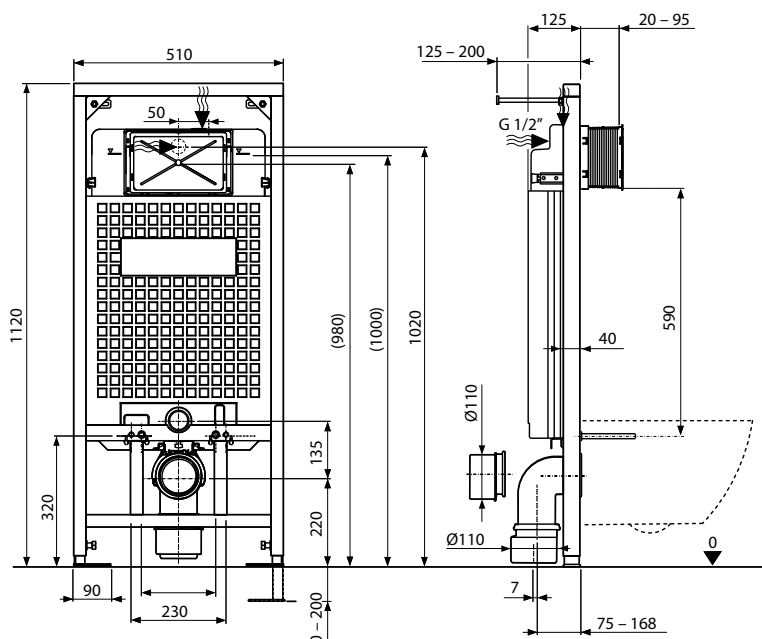

ZESTAW 6W1 VITAL

KOD	WYKOŃCZENIE
-----	-------------

CDVS6WPW	BIAŁE
----------	-------

DANE TECHNICZNE

STELAŻ PODTYNKOWY DO MISEK USTĘPOWYCH WISZĄCYCH

- Przeznaczony do zabudowy lekkiej lub przed ścianą nośną
- Podwójne splukiwanie, domyślnie 3/6 l
- Objętość wody w zbiorniku 9 l
- Zawór przyłączeniowy G1/2"
- Ciche splukiwanie i napełnianie
- Regulacja wysokości stelaża 0-200 mm

VITAL MISKA USTĘPOWA WISZĄCA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

- Otwór w przedniej części miski ułatwiający czynności higieniczne
- Z wewnętrznym kołnierzem
- Ukryte mocowania

VITAL DESKA WOLNOPADAJĄCA

- Materiał: duroplast
- Metalowe, chromowane zawiasy

PRZYCIŚK SPŁUKUJĄCY

- Materiał: ABS
- Kolor: chrom
- Rozmiar: 247x165
- Przykładana siła robocza <20N

WSPORNIKI MOCUJĄCE DYSTANSOWE

- 2 sztuki wsporników do montażu stelaża WC
- Możliwość regulacji: 160 - 200 mm
- Materiał: stal ocynkowana

PODKŁADKA AKUSTYCZNA

- Wygłusza i niweluje nierówności pomiędzy płytką i miską WC
- Rozmiar: 370x420 mm
- Kolor: biały





Arnika Nero bateria umywalkowa BQA N21M
Umywalka ceramiczna Vital CDV 6U6W
Vital uchwyt stalowy przyścienny z miejscem na ręcznik NIV B41H
Vital uchwyt stalowy przyścienny w kształcie podkowy NIV B41G
Vital uchwyt stalowy przyścienny dekoracyjny NIV B41I
Arnika Nero komplet podtynkowy z przełącznikiem natrysku NAC N9QP
Arnika kabina prysznicowa KQA 046P
Odpytyw liniowy z rusztem pod płytki KOS 008A

05

VITAL



**SOLIDNY ASYSTENT
W TWOJEJ ŁAZIENCIE**

Solidny asystent w każdej łazience

Łazienka powinna być bezpieczna dla wszystkich użytkowników, na każdym etapie ich życia: od dzieci po seniorów

Bezpieczeństwo

Pewność, oparcie i stabilność są wyjątkowo ważne w pomieszczeniach, z których korzystają osoby w różnym wieku i stanie zdrowia. Szczególnie łazienka powinna zapewniać im prawdziwy relaks i komfort. Dlatego marka Deante stworzyła kolekcję Vital, która w prosty sposób zmienia publiczną przestrzeń w miejsce przyjazne i bezpieczne.

Design

Dobrze urządzona łazienka powinna być nie tylko praktyczna, ale też piękna. Z tą myślą w produktach Vital połącz no funkcjonalność z nowoczesnym designem. Stalowe lub matowoczarne poręcze są eleganckie i stają się prawdziwą ozdobą łazienki. Między innymi z tego powodu kolekcja Vital została nagrodzona prestiżowym znakiem Must Have przyznawanym przez jury Łódź Design Festival.

Sprytne rozwiązania

Kolekcja Vital obejmuje m.in. uchwyty dwufunkcyjne, doskonale wykorzystujące przestrzeń nawet w niewielkiej łazience. Wyglądają jak nowoczesna półka na kosmetyki, uchwyt na papier toaletowy lub wieszak na ręcznik, a jednocześnie wbudowana poręcz daje stabilne podparcie przy obciążeniu nawet 150 kg.



VITAL UCHWYT STALOWY PRZYŚCIENNY Z MIEJSCEM NA PAPIER

OPIS

Wysokiej jakości uchwyt o podwójnym zastosowaniu – może być poręczą oraz uchwytem na papier. Ułatwia korzystanie z łazienki, a jednocześnie ma atrakcyjny, nowoczesny wygląd. Dzięki połączeniu funkcji pozwala jeszcze lepiej wykorzystać dostępną przestrzeń.

KOD

WYKOŃCZENIE

NIV 041F STAL POLEROWANA

NIV B41F CZARNY MAT

DANE TECHNICZNE

Udźwig: **150 kg**

Montaż: **system niewidocznych mocowań**


Materiał: **stal nierdzewna**

INFORMACJE

Możliwość montażu w różnych pozycjach

Zmniejsza ryzyko upadków i poślizgnięć

Wskazówki montażowe na www.deante.pl

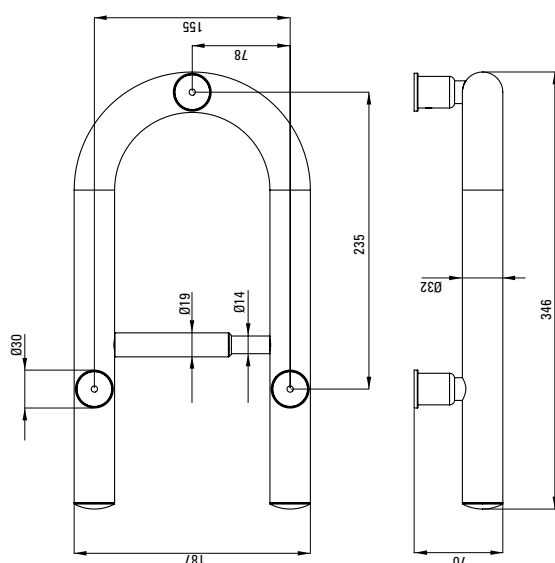

NAGRODY





VITAL UCHWYT STALOWY PRZYŚCIENNY W KSZTAŁCIE PODKOWY

OPIS

Stylowy uchwyt, doskonały do zamontowania pod prysznicem, w sąsiedztwie baterii podtynkowej. Ułatwia korzystanie z łazienki, a jednocześnie ma atrakcyjny, nowoczesny wygląd.

KOD

WYKOŃCZENIE

NIV 041G	STAL POLEROWANA
NIV B41G	CZARNY MAT



DANE TECHNICZNE

Udźwig: **150 kg**

Montaż: **system niewidocznych mocowań**


Materiał: **stal nierdzewna**

INFORMACJE

Możliwość montażu w różnych pozycjach


Zmniejsza ryzyko upadków i poślizgnięć

Wskazówki montażowe na www.deante.pl

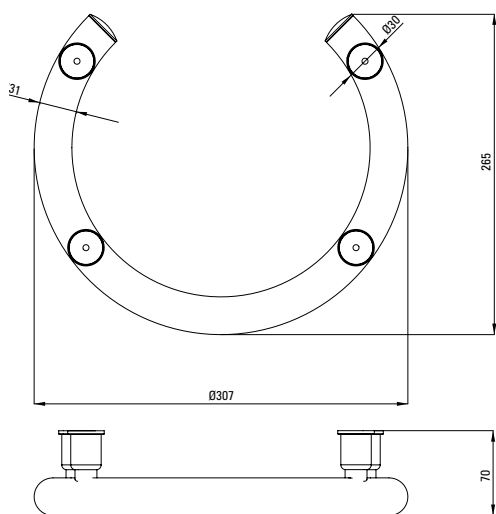

NAGRODY

**must
have**
SELECTED BY ŁÓDŹ DESIGN FESTIVAL 2018

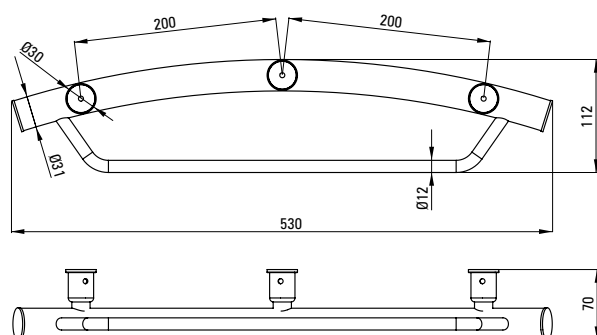

VITAL UCHWYT STALOWY PRZYŚCIENNY Z MIEJSCEM NA RĘCZNIK

OPIS

Stabilna poręcz ścienna będąca jednocześnie wieszakiem na ręcznik. Ułatwia korzystanie z łazienki, a jednocześnie ma atrakcyjny, nowoczesny wygląd. Dzięki połączeniu funkcji pozwala jeszcze lepiej wykorzystać dostępną przestrzeń.

KOD	WYKOŃCZENIE
-----	-------------

NIV 041H	STAL POLEROWANA
----------	-----------------

NIV B41H	CZARNY MAT
----------	------------

DANE TECHNICZNE

Udźwig: **150 kg**

Montaż: **system niewidocznych mocowań**

Materiał: **stal nierdzewna**

INFORMACJE

Zmniejsza ryzyko upadków i poślizgnięć

Wskazówki montażowe na www.deante.pl

NAGRODY





VITAL UCHWYT STAŁOWY PRZYŚCIENNY DEKORACYJNY

OPIS

Stabilny i wytrzymały uchwyt stalowy, który można zamontować na wiele sposobów, a tym samym zwiększyć bezpieczeństwo w łazience. Zaprojektowany z myślą o komforcie oraz designie.

KOD

WYKOŃCZENIE

NIV 041I	STAŁ POLEROWANA
NIV B41I	CZARNY MAT

DANE TECHNICZNE

Udźwig: **150 kg**

Montaż: **system niewidocznych mocowań**


Materiał: **stal nierdzewna**


INFORMACJE

Możliwość montażu w dowolnych pozycjach: pionie, poziomie i pod skosem.

Zmniejsza ryzyko upadków i poślizgnięć

Wskazówki montażowe na www.deante.pl

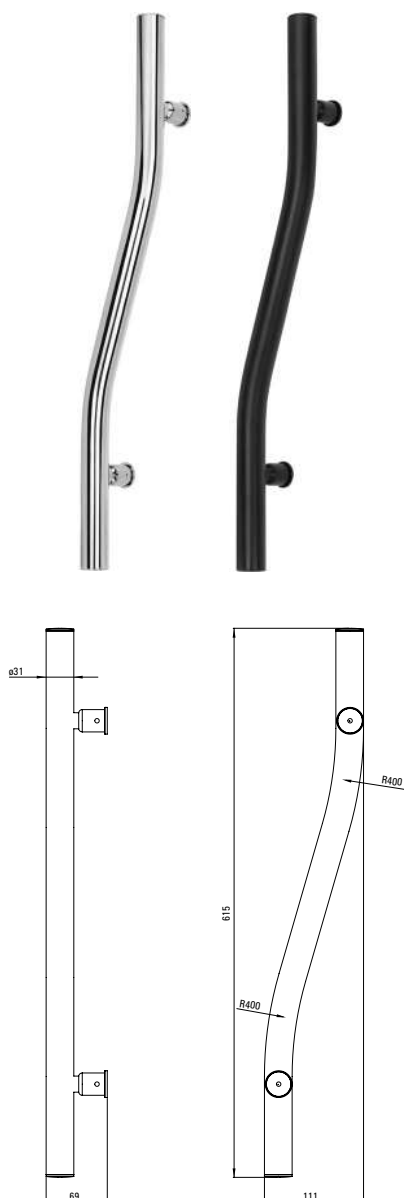

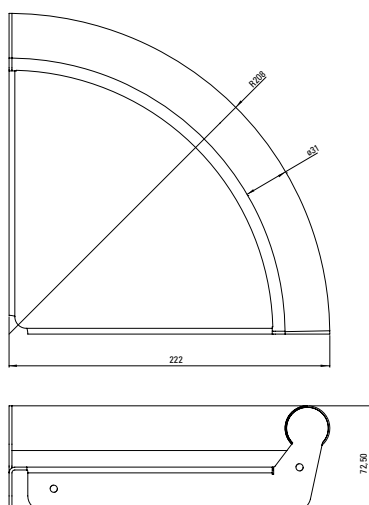

VITAL UCHWYT STAŁOWY PRZYŚCIENNY NAROŻNY

OPIS

Stabilna poręcz ścienna, która nie tylko daje oparcie podczas mycia, ale jest też praktyczną narożną półką na kosmetyki. Doskonale sprawdza się w sąsiedztwie wanny, umywalki lub w kabinie natryskowej. Dzięki połączeniu funkcji pozwala jeszcze lepiej wykorzystać dostępną przestrzeń.

KOD	WYKOŃCZENIE
NIV 041K	STAŁ POLEROWANA
NIV B41K	CZARNY MAT

DANE TECHNICZNE

Udźwig: **150 kg**



Montaż: **ścienny**

Materiał: **stal nierdzewna**

INFORMACJE

Uchwyt pełni jednocześnie rolę półki na kosmetyki

Zmniejsza ryzyko upadków i poślizgnięć

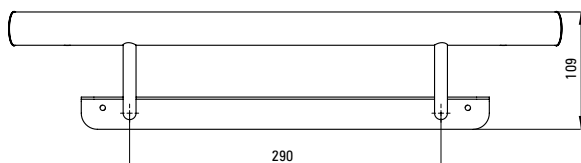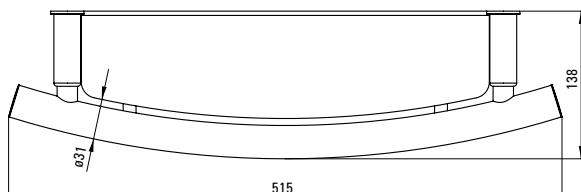

VITAL UCHWYT STALOWY PRZYŚCIENNY Z PÓLKĄ

OPIS

Wytrzymała poręcz ścienna, która nie tylko daje oparcie podczas kąpieli, ale jest też praktyczną półką na kosmetyki. Doskonale sprawdza się zamontowana nad wanną lub w kabinie prysznicowej. Dzięki połączeniu funkcji pozwala jeszcze lepiej wykorzystać dostępną przestrzeń.

KOD

WYKOŃCZENIE

NIV 041L

STAL POLEROWANA

NIV B41L

CZARNY MAT

DANE TECHNICZNE

Udźwig: **150 kg**

Montaż: **system niewidocznych mocowań**

Materiał: **stal nierdzewna**

INFORMACJE

Uchwyt pełni jednocześnie rolę półki na kosmetyki

Zmniejsza ryzyko upadków i poślizgnięć



VITAL SIEDZISKO ŚCIENNE

OPIS

Wygodne siedzisko, które ułatwia korzystanie z natrysku oraz zmniejsza ryzyko poślizgnięcia się i upadku. Nieużywane można złożyć płasko przy ścianie i maksymalnie wykorzystać dostępną przestrzeń.

KOD

WYKOŃCZENIE

NIV 651E

BIAŁE

DANE TECHNICZNE

Udźwig: **150 kg**


Montaż: **ścienny**

Materiał: **stal nierdzewna i ABS**

INFORMACJE

Wyposażone w miękką nakładkę i regulowane nóżki

Zdejmowana nakładka pozwala zachować higienę

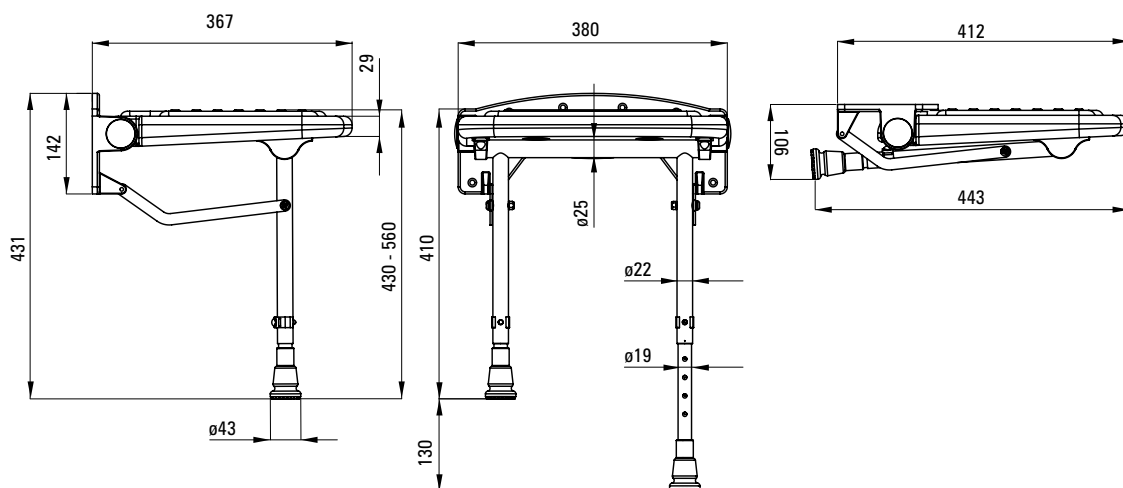



VITAL ZESTAW PRYSZNICOWY 3-FUNKCYJNY

OPIS

Wytrzymała poręcz ścienna, która nie tylko daje oparcie podczas kąpieli, ale jest też drążkiem zestawu prysznicowego. Doskonale sprawdza się zamontowana nad wanną lub w kabynie natryskowej. Dzięki połączeniu funkcji pozwala jeszcze lepiej wykorzystać przestrzeń pod prysznicem.

KOD	WYKOŃCZENIE	PRZEPŁYW
NIV 051K	STAL POLEROWANA	9-15 L/MIN

DANE TECHNICZNE

Udźwig: **100 kg**

Montaż: **ścienny**

Materiał: **stal nierdzewna, ABS chromowany**

Strumienie, przepływ:

- **deszczowy 11 l/min**

- **mgiełka wodna 12,2 l/min**

- **mieszany 10,9 l/min**

Gwint przyłącza: **1/2**

INFORMACJE

Wąż stalowy podwójnie pleciony 1500 mm

Drążek stalowy pełniący funkcję uchwytu

Słuchawka z dużym przełącznikiem funkcji i antypoślizgową nakładką umożliwia korzystanie osobom o zmniejszonej precyzji ruchu

Zmniejsza ryzyko upadków i poślizgnięć

NAGRODY









Gerbera bateria zlewozmywakowa BGB B720
Andante zlewozmywak granitowy ZQN G113

06


WYPOSAŻENIE KUCHNI



ZLEWOZMYWAKI
GRANITOWE



ZLEWOZMYWAKI
STALOWE



BATERIE
KUCHENNE

Kuchnia piękna i trwała

Kompozyt granitowy i stal to jedne z najbardziej wytrzymałych materiałów, dlatego z powodzeniem wykorzystuje się je w wyposażeniu kuchni.

Granitowa jakość

Technologia produkcji zlewozmywaków Deante gwarantuje nie tylko ich piękny wygląd, ale też specjalne właściwości, które szybko doceni każdy użytkownik kuchni. Są niezwykle twarde, odporne na uderzenia, wysoką temperaturę, przebarwienia i szok termiczny, czyli gwałtowną zmianę temperatury. Ich powierzchnia odpycha cząsteczki wody, dzięki czemu płyny – takie jak soki, herbata czy kawa – szybko spływają, nie barwiąc zlewozmywaka. Jest to dożywotnia cecha materiału, więc nie ściera się i nie wymaga uzupełniania.

Made in Poland

Zlewozmywaki granitowe Deante są produkowane w całości w Polsce, co daje pewność zachowania najwyższych standardów wykonania i kontroli jakości. Potwierdzeniem tego jest długa, bo nawet piętnastoletnia gwarancja.



Twardy jak stal

Zlewozmywaki stalowe doskonale opierają się rozgrzanym tłuszczom oraz uszkodzeniom mechanicznym. Stal ma właściwości antyseptyczne, czyli utrudnia mnożenie się bakterii. Poza tym jej pielęgnacja jest niezwykle prosta. Stalowe zlewy nie przyjmują zapachów, więc bezpiecznie posłużą do wszelkich prac kuchennych. Dzięki temu strefa zmywania pozostaje bezpieczna i łatwa do zachowania w czystości.

Wszystko w komplecie

Kupując zlewozmywak Deante nie trzeba martwić się o osprzęt, ponieważ każdy sprzedawany egzemplarz jest wyposażony w gotowy do montażu syfon z możliwością podłączenia zmywarki lub pralki. Wybrane modele dostępne są z osprzętem typu spacesaver, który pozwala jeszcze lepiej wykorzystać miejsce pod zlewozmywakiem, np. na kosze do segregacji.

ZLEWOZMYWAK GRANITOWY ANDANTE / 1-KOMOROWY Z KRÓTKIM OCIEKACZEM

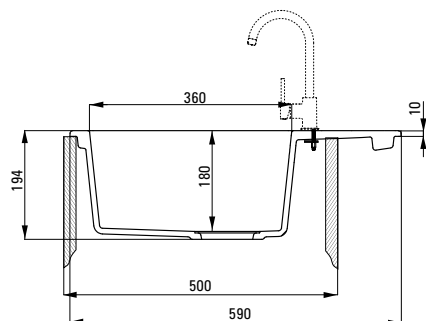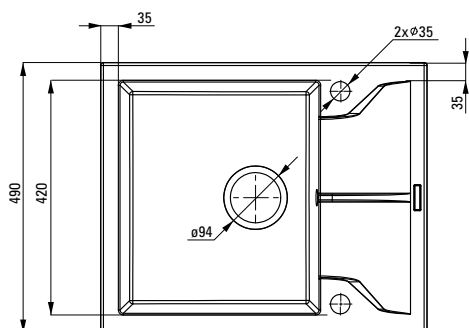

OPIS

Idealne połączenie praktycznego geometrycznego kształtu z elegancką granitową formą. Krótki ociekacz pozwala maksymalnie wykorzystać dostępną na blacie przestrzeń, a głęboka komora gwarantuje komfort użytkowania.

WYKOŃCZENIE

WYKOŃCZENIE	NAZWA	KOD
	GRAFIT	ZQN 211A
	PIASEK	ZQN 711A
	SZAMPAN	ZQN 111A
	ALABASTER	ZQN A11A
	GRAFIT METALIK	ZQN G11A
	SZARY METALIK	ZQN S11A

DANE TECHNICZNE

Średnica odpływu: 3,5''

Grubość: 10 mm

Typ montażu: **wpuszczany**

INFORMACJE

W komplecie osprzęt typu spacesaver

Pasuje do szafki 500 mm

Zlewozmywak odwracalny



Automatyczne zamknięcie odpływu

Przelew w komorze

NAGRODY

**must
have**
SELECTED BY ŁÓDŹ DESIGN FESTIVAL 2016


ZLEWOZMYWAK GRANITOWY ANDANTE / 1-KOMOROWY Z OCIEKACZEM

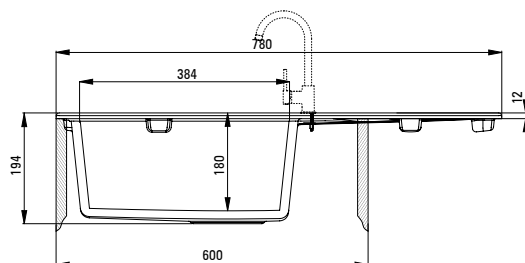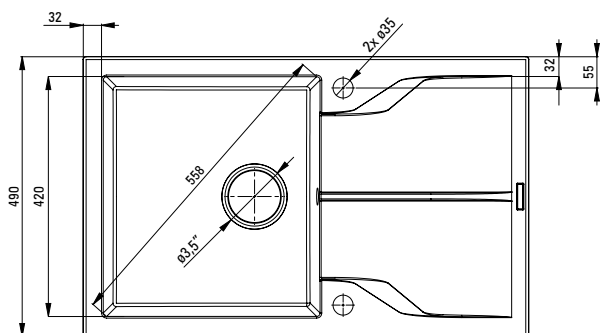

OPIS

Idealne połączenie praktycznego geometrycznego kształtu z elegancką granitową formą. Komfort użytkowania gwarantuje długi ociekacz oraz wygodna, głęboka komora.

WYKOŃCZENIE



GRAFIT

ZQN 2113

PIASEK

ZQN 7113

SZAMPAN

ZQN 1113

ALABASTER

ZQN A113

GRAFIT METALIK

ZQN G113

SZARY METALIK

ZQN S113

DANE TECHNICZNE

Średnica odpływu: 3,5"

Grubość: 12 mm

Typ montażu: **wpuszczany**

INFORMACJE

W komplecie osprzęt typu spacesaver

Pasuje do szafki 600 mm

Zlewozmywak odwracalny



Automatyczne zamknięcie odpływu

Przelew w komorze

NAGRODY




ZLEWOZMYWAK GRANITOWY ANDANTE /1,5-KOMOROWY Z OCIEKACZEM

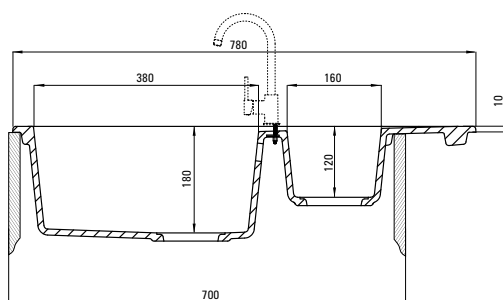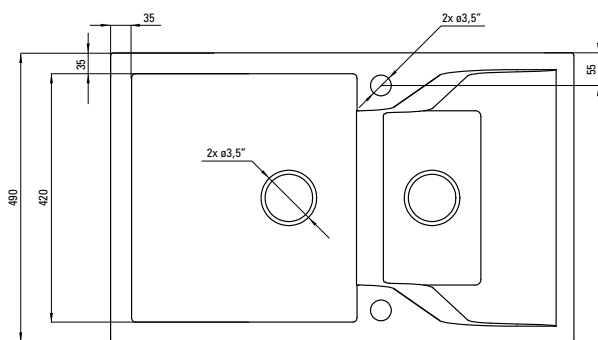

OPIS

Idealne połączenie praktycznego geometrycznego kształtu z elegancką granitową formą. Głęboka komora zlewozmywaka gwarantuje komfort użytkowania. Krótki ociekacz i dodatkowa półkomora pozwalają na maksymalne wykorzystanie dostępnej przestrzeni.

WYKOŃCZENIE



NAZWA

GRAFIT
PIASEK
SZAMPAN
ALABASTER
GRAFIT METALIK
SZARY METALIK

KOD

ZQN 2513
ZQN 7513
ZQN 1513
ZQN A513
ZQN G513
ZQN S513

DANE TECHNICZNE

Średnica odpływu: 3,5''

Grubość: 10 mm

Typ montażu: **wpuszczany**

INFORMACJE

W komplecie osprzęt typu spacesaver

Pasuje do szafki 700 mm

Zlewozmywak odwracalny



Automatyczne zamknięcie odpływu

Przelew w komorze

NAGRODY

**must
have**
SELECTED BY ŁÓDŹ DESIGN FESTIVAL 2016

ZLEWOZMYWAK GRANITOWY ZORBA / 1-KOMOROWY BEZ OCIEKACZA

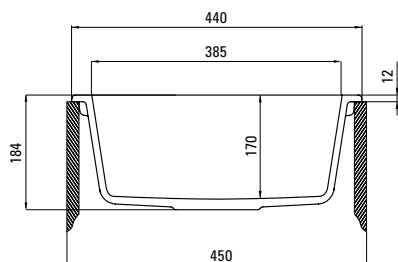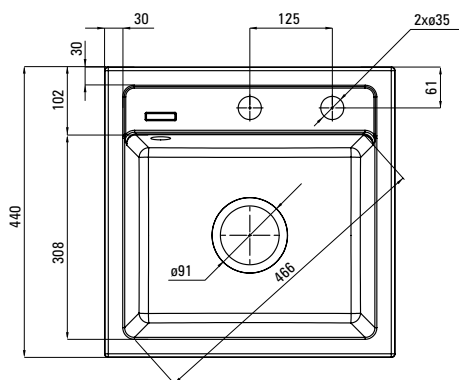

OPIS

Prosta, ascetyczna forma zlewozmywaka Zorba pasuje do każdego wystroju. Minimalistyczna wersja składająca się z samej komory zmieści się w każdym ciągu kuchennym.

WYKOŃCZENIE	NAZWA	KOD
	GRAFIT	ZQZ 2103
	PIASEK	ZQZ 7103
	SZAMPAN	ZQZ 1103
	ALABASTER	ZQZ A103
	SZARY METALIK	ZQZ S103

DANE TECHNICZNE

Średnica odpływu: 3,5"

Grubość: 12 mm

Typ montażu: **wpuszczany**

INFORMACJE

Osprzęt w komplecie



Pasuje do szafki 450 mm

Zlewozmywak nieodwracalny

Automatyczne zamknięcie odpływu

Przelew w komorze


ZLEWOZMYWAK GRANITOWY ZORBA / 1-KOMOROWY Z KRÓTKIM OCIEKACZEM

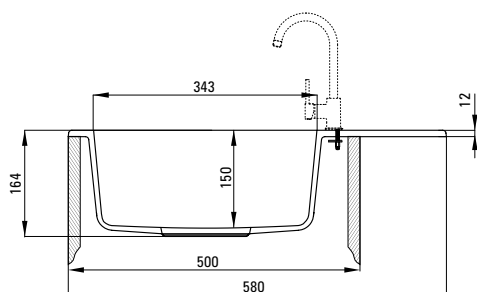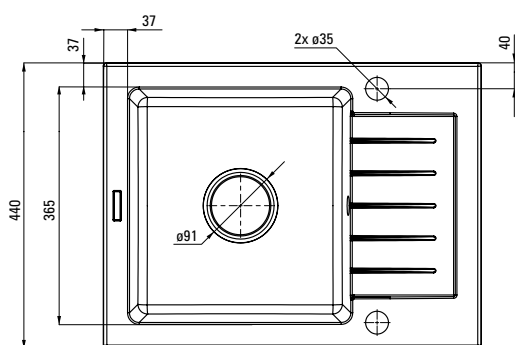

OPIS

Prosta, ale nowoczesna forma zlewozmywaka Zorba pasuje do każdego wystroju. Wersja z krótkim ociekaczem zmieści się właściwie w każdym ciągu kuchennym. Przestronna, prostopadłościenna komora gwarantuje funkcjonalność.

WYKOŃCZENIE



GRAFIT

PIASEK

SZAMPAN

ALABASTER

SZARY METALIK

KOD

ZQZ 211A

ZQZ 711A

ZQZ 111A

ZQZ A11A

ZQZ S11A

DANE TECHNICZNE

Średnica odpływu: 3,5"

Grubość: 12 mm

Typ montażu: **wpuszczany**

INFORMACJE

Osprzęt w komplecie



Pasuje do szafki 500 mm

Zlewozmywak odwracalny

Automatyczne zamknięcie odpływu

Przelew w komorze

ZLEWOZMYWAK GRANITOWY ZORBA / 1-KOMOROWY Z OCIEKACZEM

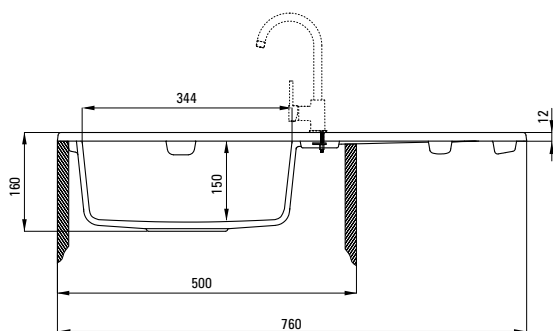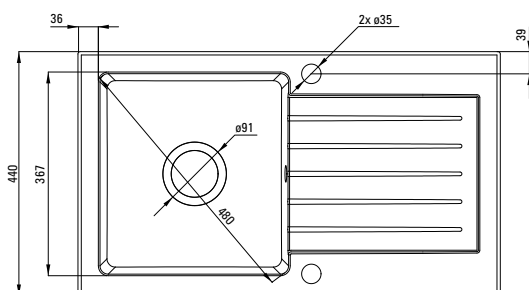

OPIS

Prosta, ale nowoczesna forma zlewozmywaka Zorba pasuje do każdego wystroju. Długi ociekacz posłuży do odstawienia czystych naczyń. Przestronna, prostopadłościenna komora gwarantuje funkcjonalność.

WYKOŃCZENIE	NAZWA	KOD
	GRAFIT	ZQZ 2113
	PIASEK	ZQZ 7113
	SZAMPAN	ZQZ 1113
	ALABASTER	ZQZ A113
	SZARY METALIK	ZQZ S113

DANE TECHNICZNE

Średnica odpływu: 3,5"

Grubość: 12 mm

Typ montażu: **wpuszczany**

INFORMACJE

Osprzęt w komplecie



Pasuje do szafki 500 mm

Zlewozmywak odwracalny

Automatyczne zamknięcie odpływu

Przelew w komorze


ZLEWOZMYWAK GRANITOWY ZORBA / 1,5-KOMOROWY Z OCIEKACZEM

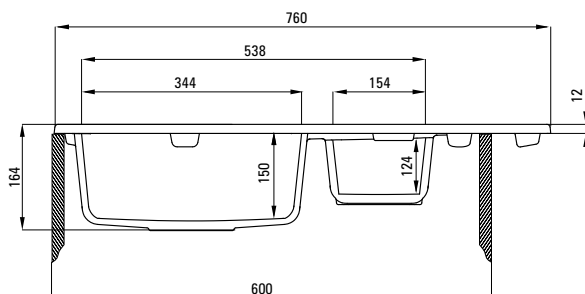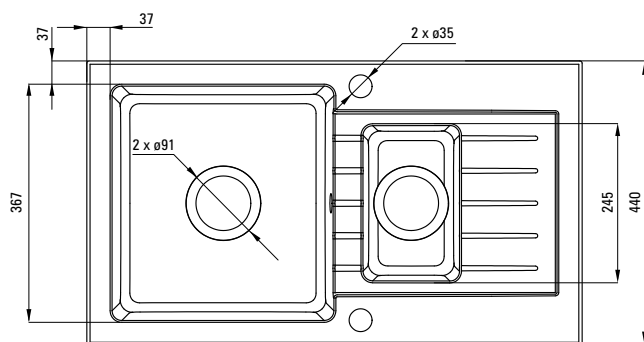

OPIS

Prosta, ale nowoczesna forma zlewozmywaka Zorba pasuje do każdego wystroju. Przestronna, prostopadłościenne komory gwarantuje funkcjonalność. Krótki ociekacz i dodatkowa półkomora pozwalają maksymalnie wykorzystać dostępną przestrzeń.

WYKOŃCZENIE



WYKOŃCZENIE	NAZWA	KOD
	GRAFIT	ZQZ 2513
	PIASEK	ZQZ 7513
	SZAMPAN	ZQZ 1513
	ALABASTER	ZQZ A513
	SZARY METALIK	ZQZ S513

DANE TECHNICZNE

Średnica odpływu: 3,5"

Grubość: 12 mm

Typ montażu: **wpuszczany**

INFORMACJE

Osprzęt w komplecie


Pasuje do szafki 600 mm

Zlewozmywak odwracalny

Automatyczne zamknięcie odpływu

Przelew w komorze


ZLEWOZMYWAK GRANITOWY ZORBA / 2-KOMOROWY BEZ OCIEKACZA

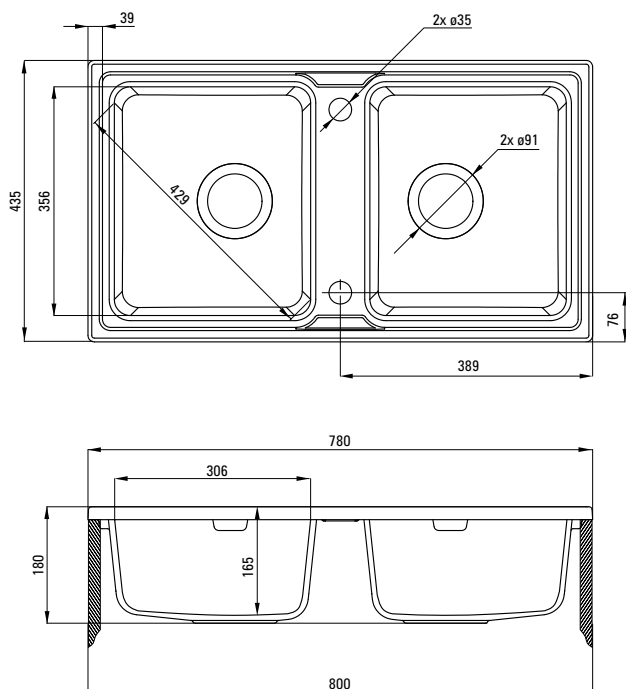

OPIS

Prosta, ale nowoczesna forma zlewozmywaka Zorba pasuje do każdego wystroju. Dwie przestronne, prostokątne komory gwarantują funkcjonalność i wygodę użytkowania.

WYKOŃCZENIE



WYKOŃCZENIE	NAZWA	KOD
	GRAFIT	ZQZ 2203
	PIASEK	ZQZ 7203
	SZAMPAN	ZQZ 1203
	ALABASTER	ZQZ A203
	SZARY METALIK	ZQZ S203

DANE TECHNICZNE

Średnica odpływu: 3,5"

Grubość: 12 mm

Typ montażu: **wpuszczany**

INFORMACJE

Osprzęt w komplecie



Pasuje do szafki 800 mm

Zlewozmywak odwracalny

Automatyczne zamknięcie odpływu

Przelew w komorze

ZLEWOZMYWAK STALOWY SOUL /1-KOMOROWY Z KRÓTKIM OCIEKACZEM

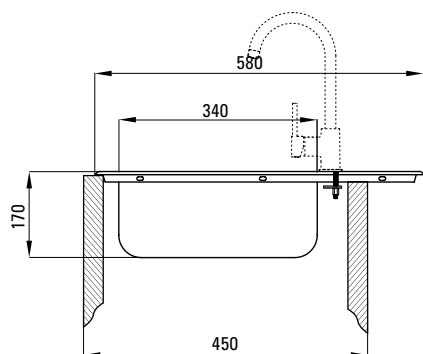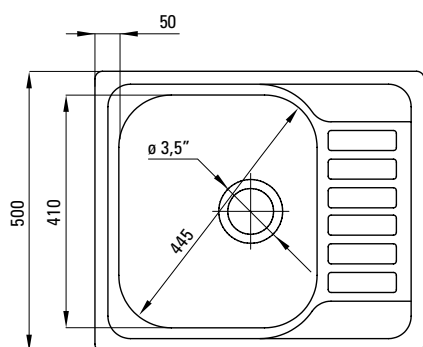

OPIS

Prosta, ale nowoczesna forma stalowego zlewozmywaka pasuje do każdego wystroju i pozwala maksymalnie wykorzystać dostępną przestrzeń. Równe linie ociekacza ułatwiają spływanie wody. Z kolei zaokrąglona komora jest łatwa do utrzymania w czystości.

WYKOŃCZENIE

WYKOŃCZENIE	NAZWA	KOD
	SATYNA	ZEO 011A
	DEKOR	ZEO 311A

DANE TECHNICZNE

Średnica odpływu: **3,5"**

Grubość: **0,6 mm**

Materiał: **stal nierdzewna**

Typ montażu: **wpuszczany**

INFORMACJE

Osprzęt w komplecie



Pasuje do szafki 450 mm

Zlewozmywak odwracalny

Zamknięcie odpływu

Przelew w komorze

ZLEWOZMYWAK STALOWY SOUL / 1-KOMOROWY Z OCIEKACZEM

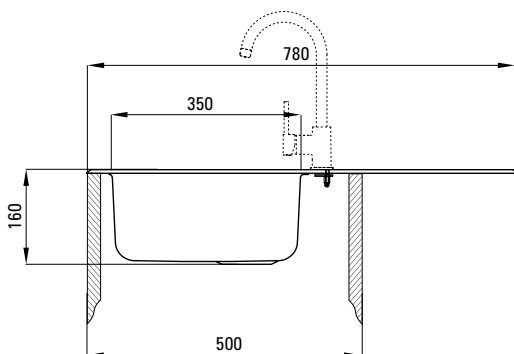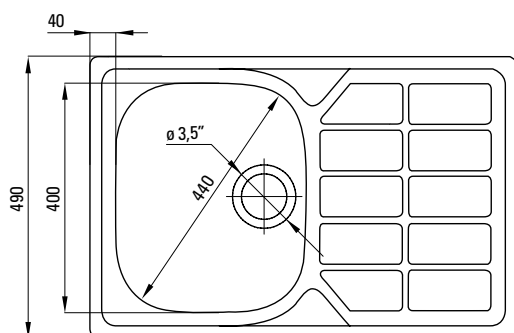

OPIS

Prosta, ale nowoczesna forma zlewozmywaka Soul pasuje do każdego wystroju. Równe linie długiego ociekacza ułatwiają spływanie wody. Zaokrąglona komora jest łatwa do utrzymania w czystości. Wykonany z trwałej stali, wyjątkowo odpornej na codzienną eksploatację.

WYKOŃCZENIE

WYKOŃCZENIE	NAZWA	KOD
	SATYNA	ZEO 0113
	DEKOR	ZEO 3113

DANE TECHNICZNE

Średnica odpływu: **3,5"**

Grubość: **0,6 mm**

Materiał: **stal nierdzewna**

Typ montażu: **wpuszczany**

INFORMACJE

Osprzęt w komplecie



Pasuje do szafki 500 mm

Zlewozmywak odwracalny

Zamknięcie odpływu

Przelew w komorze

ZLEWOZMYWAK STALOWY SOUL / 1,5-KOMOROWY Z OCIEKACZEM

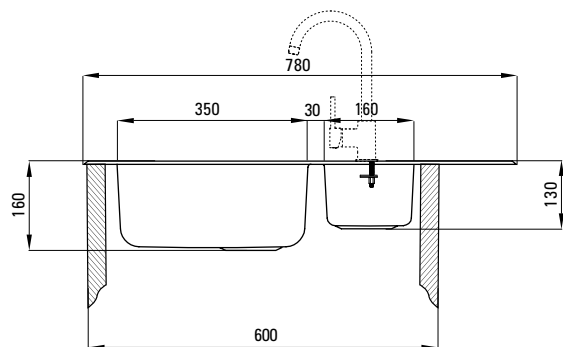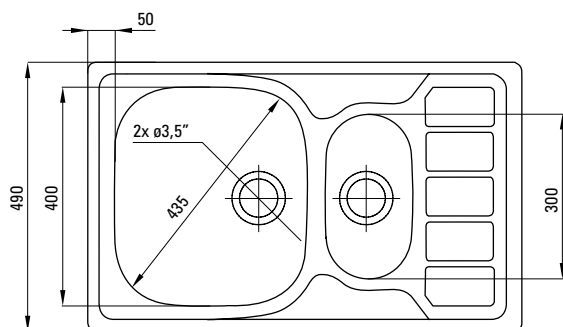

OPIS

Prosta, ale nowoczesna forma zlewozmywaka Soul pasuje do każdego wystroju. Duża komora główna, mała komora pomocnicza i krótki ociekacz są praktyczne i wygodne w użytkowaniu. Wykonany jest z trwałej stali, wyjątkowo odpornej na codzienną eksploatację.

WYKOŃCZENIE



SATYNA

DEKOR

ZEO 0513

ZEO 3513

DANE TECHNICZNE

Średnica odpływu: **3,5"**

Grubość: **0,6 mm**

Materiał: **stal nierdzewna**

Typ montażu: **wpuszczany**

INFORMACJE

Osprzęt w komplecie



Pasuje do szafki 600 mm

Zlewozmywak odwracalny

Zamknięcie odpływu

Przelew w komorze

ZLEWOZMYWAK STALOWY KOMORA GOSPODARCZA / 1-KOMOROWA BEZ OCIEKACZA

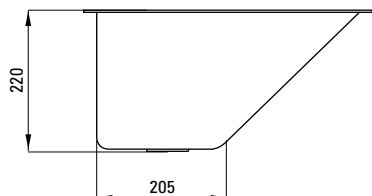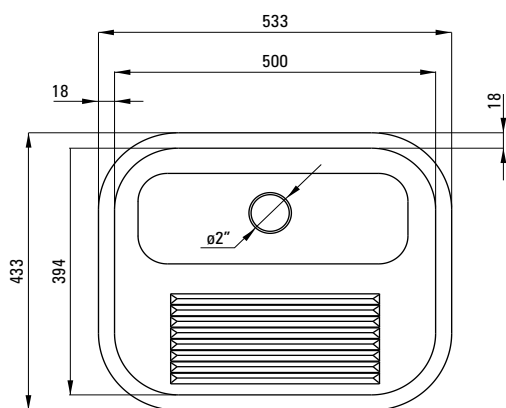

OPIS

Prosta i funkcjonalna komora gospodarcza, która sprawdzi się w wielu sytuacjach. Pojemna i wygodna w użytkowaniu. Wykonana z wytrzymałej stali, odpornej na codzienną intensywną eksploatację.

WYKOŃCZENIE	NAZWA	KOD
	SATYNA	ZYK 0100

DANE TECHNICZNE

Średnica odpływu: 2"

Grubość: 1,0 mm

Materiał: stal nierdzewna

Typ montażu: ścienny i wpuszczany, w komplecie zestaw do montażu (uchwyty)


INFORMACJE

Osprzęt w komplecie

Zlewozmywak nieodwracalny

Bez przelewu

BATERIA ZLEWOZMYWAKOWA ASTER

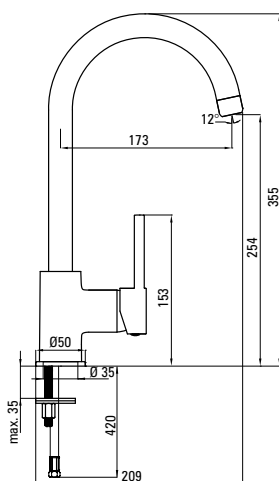

OPIS

Smukła i subtelna bateria kuchenna, która będzie cieszyła użytkowników przez długie lata. Klasyczny korpus przechodzący w wylewkę w kształcie litery „U” pasuje zarówno do kuchni w stylu nowoczesnym, jak i tradycyjnym. Wysoka, obrotowa wylewka ułatwia wykonywanie codziennych czynności.

KOD

WYKOŃCZENIE

PRZEPŁYW

BCA 062M

CHROM

15-19,8 L/MIN

DANE TECHNICZNE

Grupa akustyczna: II (do 30 dB)

Typ baterii: mieszaczowa

Głowica: ceramiczna 35 mm


Wylewka: obrotowa 360°

INFORMACJE

Wężyki przyłączeniowe elastyczne GZ M10 x GW 3/8"

Długość wężyków przyłączeniowych: 45 cm


Aerator plastikowy, rozmiar M22

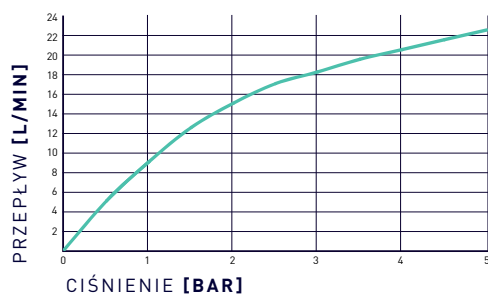

PRZEPŁYW

STANDARDOWY

BATERIA ZLEWOZMYWAKOWA GERBERA / Z WYCIĄGANĄ WYLEWKĄ

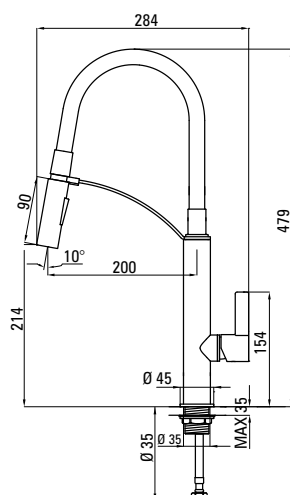

OPIS

Baterie Gerbera przyciągają uwagę trzema wykończeniami: soczystą czerwienią, minimalistyczną bielą oraz czernią. Silikonowa, ruchoma wylewka ułatwia napełnianie wysokich naczyń i utrzymanie czystości nawet w obszernym zlewozmywaku. Możliwość przełączania rodzaju strumienia wody z napowietrzonego na deszczowy.

KOD	WYKOŃCZENIE	PRZEPŁYW
BGB B720	CHROM/CZARNY	4-9 L/MIN
BGB R720	CHROM/CZERWONY	4-9 L/MIN
BGB W720	CHROM/BIAŁY	4-9 L/MIN

DANE TECHNICZNE

Grupa akustyczna: II (do 30 dB)

Typ baterii: **mieszaczowa**

Głowica: **ceramiczna 25 mm**

Wylewka: **silikonowa, wyciągana, obrotowa 360°**

INFORMACJE


Wężyki przyłączeniowe GZ M8 x GW 3/8"

Długość wężyków przyłączeniowych: 45 cm

Aerator zintegrowany ze słuchawką

Słuchawka 2-funkcyjna, strumień napowietrzony i deszczowy


Przełącznik na korpusie słuchawki

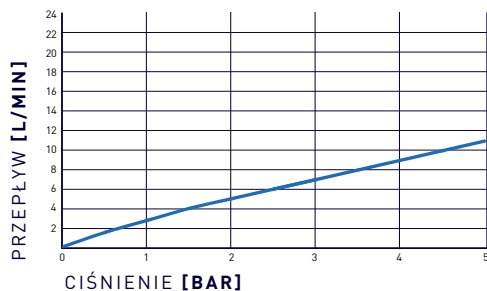

PRZEPŁYW

■ STANDARDOWY

BATERIA ZLEWOZMYWAKOWA WERBENA

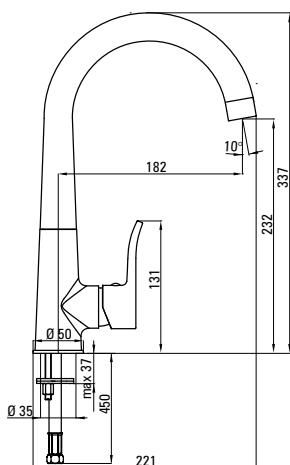

OPIS

Klasycznie elegancka bateria kuchenna z wygodną, obrotową wylewką. Wysokiej klasy głowica ceramiczna zapewnia długą żywotność produktu. Napowietrzenie strumienia wody sprzyja jej oszczędzaniu.

KOD	WYKOŃCZENIE	PRZEPŁYW
BCW 062M	CHROM	9-15 L/MIN

DANE TECHNICZNE

Grupa akustyczna: II (do 30 dB)

Typ baterii: mieszaczowa

Głowica: ceramiczna 35 mm


Wylewka: obrotowa 360°

INFORMACJE

Wężyki przyłączeniowe elastyczne GZ M10 x GW 3/8"

Długość wężyków przyłączeniowych: 45 cm

Aerator plastikowy, rozmiar M24

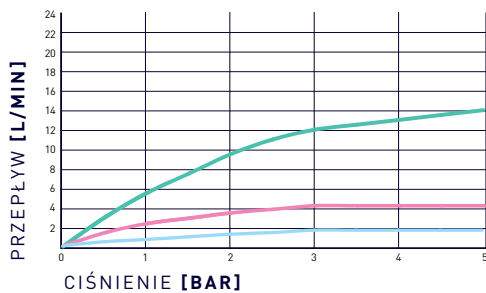

PRZEPŁYW PRZY ZASTOSOWANIU AERATORÓW

- STANDARDOWY
- 4,5 L/MIN
- 1,9 L/MIN



PRZEPŁYW
AERATORA
1,9 L/MIN
4,5 L/MIN

DODATKOWA OPCJA

MOŻLIWOŚĆ ZASTOSOWANIA AERATORA

KOD	PRODUKT
ABA24PS1	AERATOR 1,9 L/MIN
ABA24PS4	AERATOR 4,5 L/MIN

PRZEGLĄD BATERII



str. 10



str. 11



str. 13



str. 29



str. 12



str. 14



str. 31



str. 33



str. 26



str. 27



str. 28



str. 19



str. 20



str. 32

Trzy wykończenia do wyboru:



CHROM



CHROM/BIAŁY



CZERNI

PRZEGLĄD BATERII



str. 15



str. 17



str. 16



str. 30



str. 18



str. 21



str. 22



str. 23



str. 24



str. 25



str. 34



str. 35



str. 36

PRZEGLĄD KABIN PRYSZNICOWYCH



str. 42



str. 43



str. 44

Trzy wykończenia do wyboru:

- TRANSPARENTNE
- GRAFITOWE
- SZRONIONE



str. 45



str. 46



str. 47



str. 48



str. 49

Dwa wykończenia do wyboru:

- TRANSPARENTNE
- GRAFITOWE

PRZEGLĄD BRODZIKÓW I ODPŁYWÓW



str. 50



str. 50



str. 51



str. 52



str. 51



str. 52



str. 53



str. 53



str. 54



str. 54

PRZEGLĄD KOLEKCJI NATRYSKOWYCH



str. 60



str. 61



str. 63



str. 62



str. 64



str. 64



str. 74



str. 74



str. 73



str. 73



str. 75

PRZEGLĄD KOLEKCJI NATRYSKOWYCH



str. 65



str. 66



str. 67



str. 68



str. 69



str. 71



str. 70



str. 72

PRZEGLĄD CERAMIKI ŁAZIENKOWEJ



str. 82



str. 82



str. 83



str. 84



str. 85



str. 83



str. 84



str. 85



str. 86



str. 86

PRZEGLĄD CERAMIKI ŁAZIENKOWEJ



str. 79



str. 81



str. 80



str. 80



str. 81



str. 87



str. 88



str. 89



str. 90



str. 91

PRZEGLĄD PRODUKTÓW VITAL



str. 95



str. 96



str. 97



str. 99



str. 100



str. 98



str. 102



str. 101

PRZEGLĄD
PRODUKTÓW VITAL



str. 95



str. 96



str. 97



str. 99



str. 100



str. 98

PRZEGLĄD WYPOSAŻENIA KUCHNI



str. 107



str. 108



str. 109



str. 110



str. 111



str. 112



str. 113



str. 114

PRZEGLĄD WYPOSAŻENIA KUCHNI



str. 118



str. 115



str. 116



str. 117



str. 119



str. 121



str. 120

BEZPIECZEŃSTWO I GWARANCJA

**Wszystkie produkty Deante posiadają atest
Państwowego Zakładu Higieny
oraz są zgodne z normami europejskimi i polskimi:**

PN-EN 817

Armatura sanitarna. Baterie mechaniczne (PN 10).
Ogólne wymagania techniczne.

PN-EN 1111

Armatura sanitarna. Baterie termostatyczne (PN 10). Ogólne wymagania techniczne.

PN-EN 1112

Natryski do armatury sanitarnej.

PN-EN 14428

Kabiny prysznicowe. Wymagania funkcjonalności i metody badań.

PN-EN 14527

Brodziki natryskowe do użytku domowego.

PN-EN 1113

Armatura sanitarna. Przewody natryskowe do armatury sanitarnej systemu zasilania typu 1 i typu 2. Ogólna specyfikacja techniczna.

PN-EN 1253-1

Wpusty ściekowe w budynkach. Część 1: Podłogowe wpusty ściekowe z uszczelnieniem klapowym na głębokości co najmniej 50 mm.

PN-EN 12150-1

Szkło w budownictwie. Termicznie hartowane bezpieczne szkło sodowo-wapniowo-krzemianowe.

PN-EN 14528

Bidety - Wymagania funkcjonalności i metody badań.

PN-B-75704

Deski sedesowe do misek ustępowych – Wymagania i metody badań.

PN-EN 13407

Pisuary wiszące – Wymagania funkcjonalności i metody badań.

PN-EN 14688

Urządzenia sanitarne – Umywalki – Wymagania funkcjonalności i metody badań.

PN-EN 997+A1

Miski ustępowe i zestawy WC z integralnym zamknięciem wodnym.

PN-EN 15091

Armatura sanitarna - Armatura sanitarna otwierana i zamykana elektronicznie.

PN-EN 12541

Armatura sanitarna - Ciśnieniowe zawory sptukujące do misek ustępowych i samoczynnie zamykane zawory sptukujące do pisuarów PN 10.

PN-EN 13828

Zawory – Ręcznie otwierane i zamykane kurki do instalacji wodociągowych w budynkach.

PN-EN 274-1

Korki i syfony - Zestawy odpływowe przyborów sanitarnych.

PN-EN 13310

Zlewozmywaki kuchenne - Wymagania użytkowe i metody badań.

Klasa przepływu

Określa wielkość wypływu strumienia wody z baterii. Jest wypadkową przepustowości głowicy, aeratora oraz wylewki (jej kształtu). Klasy przepływu (tab.1) można sprawdzić na opakowaniu baterii. Dla baterii umywalkowej w zupełności wystarczy klasa Z, czy A. Do szybkiego napełnienia wanny zaleca się z kolei C, bądź D.

Tab.1**Armatura łazienkowa**

KLASA PRZEPŁYWU	PRZEPŁYW
Z	4-9 L/MIN
A	9-15 L/MIN
S	15-19,8 L/MIN
B	19,8-25,2 L/MIN

Kolekcje natryskowe

KLASA PRZEPŁYWU	PRZEPŁYW
Z	7,2-12 L/MIN
A	12-15 L/MIN
S	15-20 L/MIN

Grupa akustyczna

Określa siłę natężenia dźwięku wydobywającego się z działającej baterii. Jej wielkość definiuje element tłumiący, który znajduje się w głowicy oraz aerator. Grupę akustyczną, tak jak klasę przepływu, można sprawdzić na opakowaniu baterii.

Tab.2

GRUPA	GŁOŚNOŚĆ
I	$x \leq 20$ dB
II	$20 \text{ dB} < x \leq 30$ dB

Wszystkie produkty Deante objęte są gwarancją, szczegóły gwaracji na www.deante.pl
Zapewniamy także wsparcie techniczne na każdym etapie ich użytkowania.

Szczegółowe informacje znajdziesz na: www.deante.pl/serwis

Zdjęcia mają charakter poglądowy i nie stanowią oferty w rozumieniu prawa.



DEANTE SP. J.

Dział Inwestycji
inwestycje@deante.pl

501 274 561

514 846 974

502 385 414

Biuro Obsługi Klienta

42 714 30 31

www.deante.pl



5 908212 080535