

Złącze kątowe ABR-Z Strong



Opis:

Złącza kątowe ABR-Z to kątowniki z serii Strong z innowacyjną powłoką antykorozyjną ZPRO. Nowa powłoka ma podobne właściwości jak złącza ocynkowane metodą zanurzeniową HDG i może być stosowany na zewnątrz w trzeciej klasie użytkowania.

Złącze osiąga dużą sztywność i wytrzymałość dzięki wytłoczonym żebrům na całej długości ramienia. Nadają się szczególnie do połączeń, które muszą przenosić duże siły np. przy połączeniach krokwi do murłaty.

Mocowanie:

- Mocowanie złącza do drewna – przy pomocy gwoździ pierścieniowych CNA4,0 lub alternatywnie przy pomocy wkrętów CSA5,0x40 Impreg+

Materiał:

Stal S250GD + ZPRO

Powłoka ZPRO - odpowiadająca grubości warstwy cynku ok. 55 μm



ETA-06/0106
PL-DoP-e06-0106


Dostępne wymiary

Nr artykułu	Wymiary [mm]				Ilość otworów	
	A	B	C	t	Ramię - A	Ramię - B
ABR7015Z	70	70	55	1,5	8- \emptyset 5; 1- \emptyset 7	8- \emptyset 5; 1- \emptyset 8
ABR9020Z	88	88	65	2,0	10- \emptyset 5; 1- \emptyset 11	10- \emptyset 5; 1- \emptyset 11
ABR10525Z	105	105	90	2,5	10- \emptyset 5; 2- \emptyset 11	14- \emptyset 5; 1- \emptyset 14

Połączenie belka - belka gwoździowanie pełne

Nr artykułu	Mocowanie - Łączniki / Kotwy		Nośności charakterystyczne [kN] (dwa złącza na połączenie)		
	Ramię - A	Ramię - B	R _{1,k}	R _{2/3,k}	R _{4/5,k}
ABR7015Z	6 CNA4.0x40	8 CNA4.0x40	6,1	7,3	4,8 /K _{mod} ^{0,3}
ABR9020Z	8 CNA4.0x40	10 CNA4.0x40	10,8	10,3	4,9 /K _{mod} ^{0,7}
ABR10525Z	10 CNA4.0x40	14 CNA4.0x40	11,2	12,2	11,5 /K _{mod} ^{0,4}

Nośności charakterystyczne dla innych długości łączników w tym wkrętów CSA5.0x40 Impreg+ są dostępne na stronie internetowej www.strongtie.pl

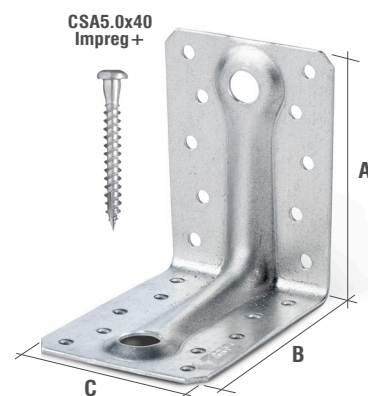

Połączenie belka - belka gwoździowanie częściowe

Nr artykułu	Mocowanie - Łączniki / Kotwy		Nośności charakterystyczne [kN] (dwa złącza na połączenie)		
	Ramię - A	Ramię - B	R _{1,k}	R _{2/3,k}	R _{4/5,k}
ABR9020Z	4 CNA4.0x40	6 CNA4.0x40	5,9	6,4	4,8 /K _{mod} ^{0,7}
ABR10525Z	6 CNA4.0x40	6 CNA4.0x40	5,7	10,6	Zgodnie z: ETA-06/0106

Nośności charakterystyczne dla innych długości łączników w tym wkrętów CSA5.0x40 Impreg+ są dostępne na stronie internetowej www.strongtie.pl

